




Před nastavením přístroje si přečtete Příručku bezpečnosti výrobku. Potom si přečtete tento Stručný návod k obsluze pro správnou konfiguraci a instalaci.

 <b>VAROVÁNÍ</b>	<b>VAROVÁNÍ</b> oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 <b>UPOZORNĚNÍ</b>	<b>UPOZORNĚNÍ</b> označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.
<b>DŮLEŽITÉ</b>	<b>DŮLEŽITÉ</b> označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.
<b>POZNÁMKA</b>	Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.

## 1 Vybalení přístroje



- 1 Horní zásobník
- 2 Dolní zásobník

### POZNÁMKA

Pokud nemáte k dispozici počítač vybavený jednotkou CD-ROM, pokud dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovladače pro operační systém ve vašem počítači nebo pokud si chcete stáhnout příručky a nástroje, navštivte domovskou stránku vašeho modelu na adrese <http://solutions.brother.com/>.


### **VAROVÁNÍ**

Krabice s přístrojem obsahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí. Plastové sáčky nejsou hračky.

### **UPOZORNĚNÍ**

Aby se zabránilo zranění, s přístrojem pohybujte a zvedejte jej ve dvou. Dejte pozor, abyste si při pokládání přístroje neskřípli prsty.

- a** Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá přístroj a také dotykový displej.



## 2

### Připojte napájecí kabel a telefonní linku

#### ! VAROVÁNÍ



- Tento přístroj musí být připojen k uzemněné zásuvce.
- Vzhledem k tomu, že je přístroj uzemněn prostřednictvím elektrické zásuvky, můžete se ochránit před potenciálně nebezpečnými elektrickými vlivy na telefonní síti tak, že necháte zapojený přívod napájecí zásuvky během připojování přístroje k telefonní lince. Stejně tak se můžete chránit, pokud chcete přesunout přístroj - v takovém případě nejprve odpojte telefonní linku a teprve poté napájecí kabel.

#### POZNÁMKA


V tomto okamžiku **NEPŘIPOJUJTE** kabel USB (používáte-li kabel USB).

- a** Připojte napájecí kabel.


#### POZNÁMKA

- Pokud nezamýšlíte používat funkci faxování tohoto přístroje, přejděte ke kroku **3** na str. 3.
- Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování nebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Při každém připojení přístroj automaticky vyčistí tiskovou hlavu; při této operaci se spotřebovává určité množství inkoustu. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka . Použití tlačítka  umožňuje napájení přístroje minimálním množstvím elektrické energie; v důsledku toho se tisková hlava čistí pravidelně, ale méně často.

- b** Zvedejte kryt skeneru, dokud nezůstane bezpečně fixován v otevřené pozici.

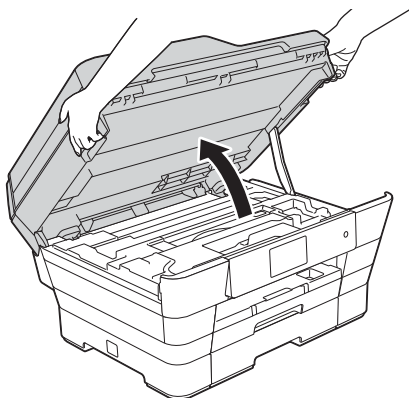


- c** Připojte kabel telefonní linky. Jeden konec kabelu telefonní linky připojte k zásuvce označené nápisem **LINE** na přístroji. Opatrně navedte kabel telefonní linky do zářezu a ven ze zadní strany přístroje. Druhý konec připojte k telefonní zásuvce.

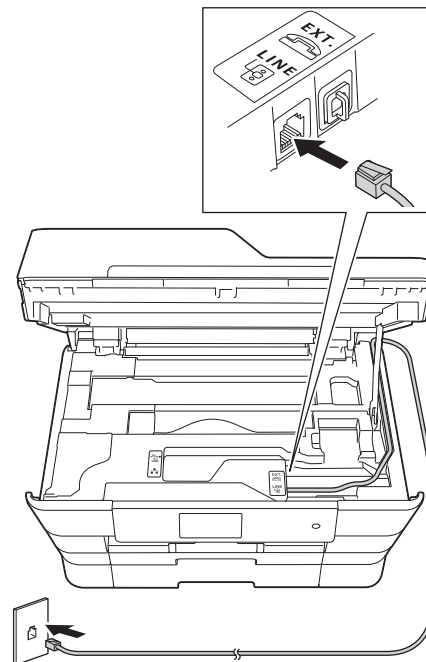

#### DŮLEŽITÉ

Kabel telefonní linky **MUSÍ** být připojen do zásuvky označené **LINE** na přístroji.

- d** Opatrně zavřete kryt skeneru pomocí držátek pro prsty na každé straně.

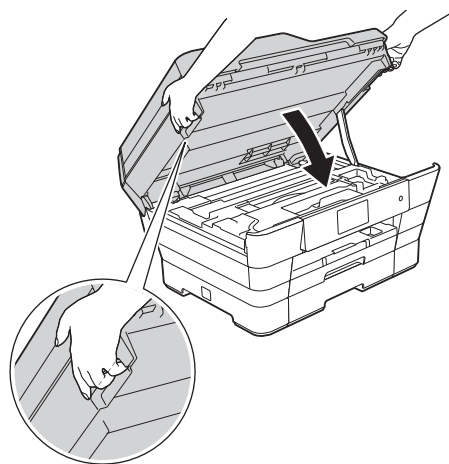

#### ! UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otvírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

# 3

## Instalace inkoustových kazet

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke kontaktu inkoustu s očima, ihned je vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.


### POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda jste nejprve nainstalovali zaváděcí inkoustové kazety dodávané s přístrojem.


**a** Ujistěte se, že je napájení zapnuto.

### POZNÁMKA

Zvednutím ovládacího panelu můžete upravit jeho úhel. Chcete-li sklopit tento ovládací panel, zmáčkněte tlačítko uvolnění, které se nachází za ovládacím panelem, jak je znázorněno na obrázku.

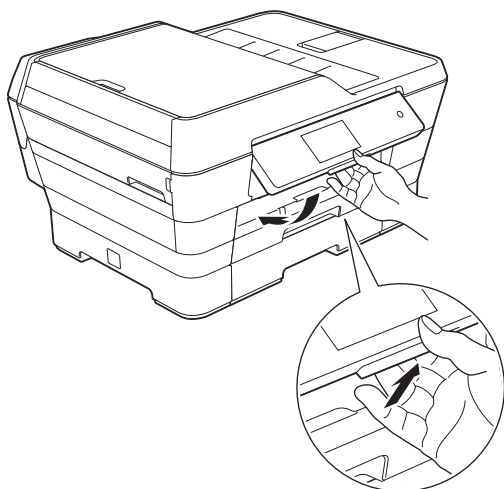

**b** Otevřete kryt inkoustových kazet ①.

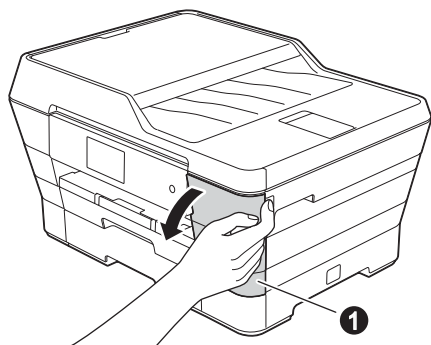


**c** Odstraňte oranžový ochranný díl.


### POZNÁMKA

Oranžový ochranný díl nezhazujte. Využijete ji při převážení přístroje.


**d** Zvedněte kryt skeneru do otevřené polohy.

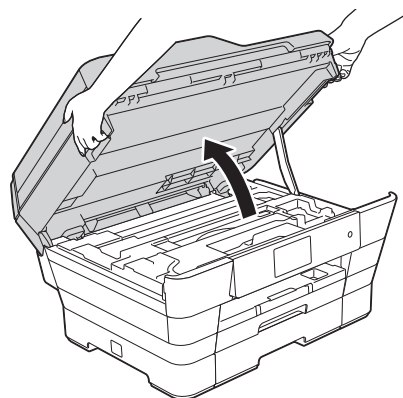

**e** Oranžový ochranný díl uložte do držáku uvnitř přístroje tak, jak je to znázorněno na obrázku.

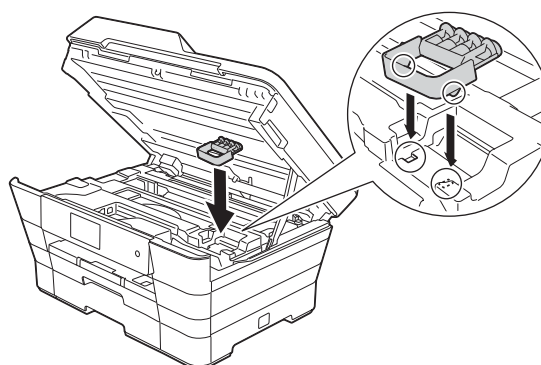

**f** Opatrně zavřete kryt skeneru pomocí držátek pro prsty na každé straně.

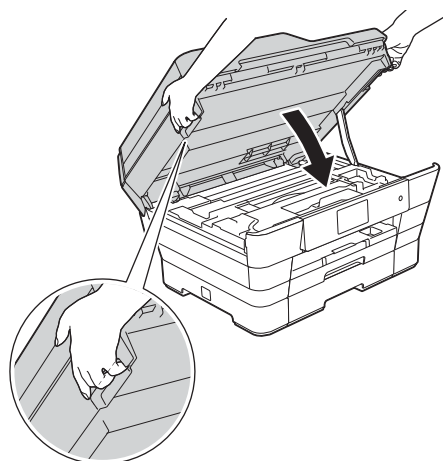

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

- g** Vybalte inkoustovou kazetu. Otáčejte zelenou uvolňovací páčku na oranžové ochranné krytce **1** proti směru hodinových ručiček, dokud necvakne a neuvolní vakuové těsnění. Potom odstraňte oranžovou ochrannou krytku **1** podle obrázku.

## DŮLEŽITÉ

- Inkoustové kazety **NEPROTŘEPÁVEJTE**. Pokud vám inkoust znečistí pokožku nebo oděv, zasažené místo ihned omyjte mýdlem nebo saponátem.
- **NEDOTÝKEJTE** se kazety v označené oblasti **2**. Mohlo by to zabránit přístroji v správné funkci s kazetou.

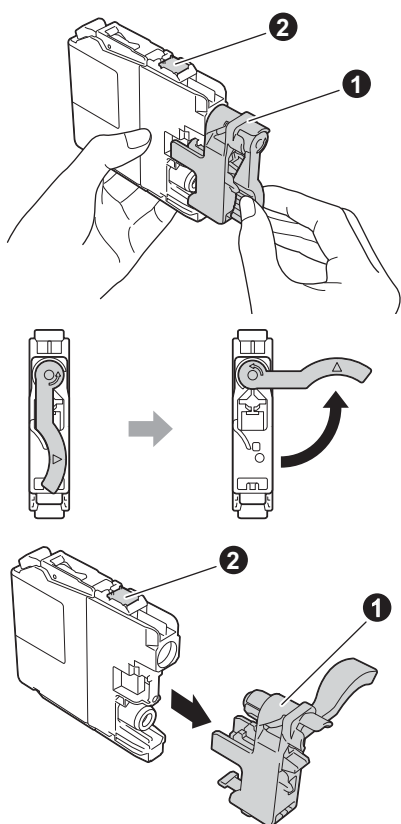

- h** Zajistěte, aby barva štítku odpovídala barvě kazety. Nainstalujte jednotlivé inkoustové kazety ve směru šipky na štítku.

- i** Jemně zatlačte na zadní stranu inkoustové kazety s označením „PUSH“ (zatlačit), dokud se nezvedne páčka kazety. Po nainstalování všech inkoustových kazet zavřete kryt inkoustových kazet.


## POZNÁMKA

Přístroj připraví systém trysek pro tisk. Tento proces potrvá přibližně čtyři minuty. Nevypínejte přístroj. Během čekání doporučujeme provést následující krok.

## 4 Vložte standardní papír formátu A4


- a** Vysuňte zásobník papíru č. 1 (horní zásobník) zcela z přístroje.

- b** Jemně stiskněte a přesuňte boční vodítka papíru **1**, aby odpovídala formátu papíru. Ujistěte se, že trojúhelníková značka **2** na vodítku papíru **1** je zarovnána se značkou odpovídající použitému formátu papíru.

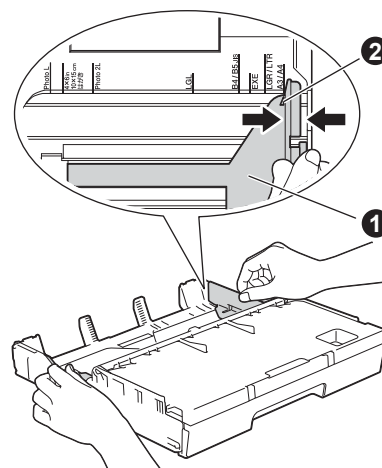


- c** Otevřete kryt výstupního zásobníku papíru.

- d** Jemně stiskněte a přesuňte vodítko délky papíru **1**, aby odpovídalo formátu papíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové značky **2** na vodítku délky papíru **1** jsou zarovnány se značkou odpovídající použitému formátu papíru.

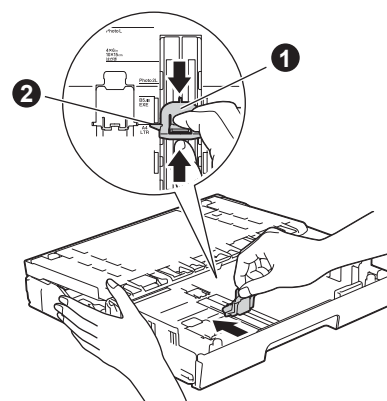

- e** Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.


- f** Stoh papíru dobře provětrejte, aby nedošlo k uvíznutí nebo nesprávnému zavedení papíru.



### POZNÁMKA

Vždy zkontrolujte, zda není papír zvlněný nebo pomačkaný.

- g** Opatrně vložte papír do zásobníku papíru č. 1.

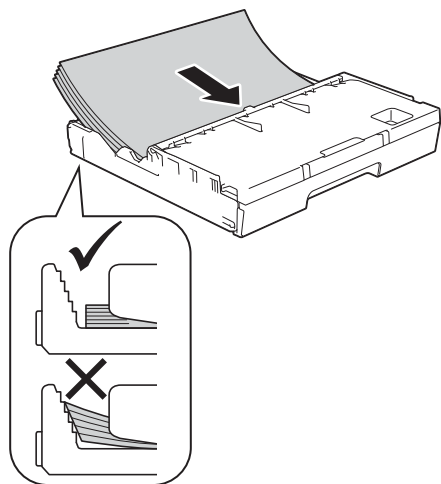

- h** Oběma rukama opatrně nastavte boční vodítka papíru tak, aby odpovídala formátu papíru. Ujistěte se, že se boční vodítka papíru dotýkají stran papíru.


- i** Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho a pod značkou maximálního množství papíru.

- j** *Pomalou* zasuňte zásobník papíru zcela do přístroje.

- k** Přidržte zásobník papíru na místě a zároveň vysuňte podpěru papíru tak, aby zaklapla, a rozložte prodloužení podpěry papíru.

### POZNÁMKA

Pro tisk a kopírování na zvláštní média, otevřete slot pro ruční podávání ❶ v zadní části přístroje. Podávejte pouze jeden list najednou.

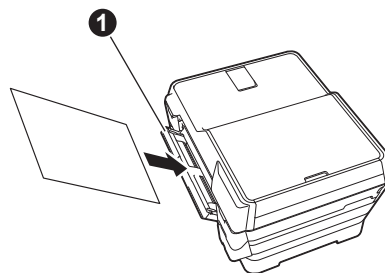

## 5 Kontrola kvality tisku

### POZNÁMKA

Pokud je přístroj vybaven dvěma zásobníky papíru, při kontrole kvality tisku zkontrolujte, zda zásobník č.1 (horní zásobník) obsahuje papír.

- a** Po dokončení přípravy se na dotykovém displeji zobrazí `Load paper and press [OK]`. (Vložte papír a stisknete [OK].). Stiskněte tlačítko `OK`.
- b** Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku (černá/žlutá/azurová/purpurová).
- c** Pokud jsou všechny čáry jasné a zřetelné, stisknutím tlačítka `Yes (Ano)` dokončete kontrolu kvality a přejděte k dalšímu kroku. Pokud čáry chybí, stiskněte tlačítko `No (Ne)` a postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.

# 6

## Nastavení data a času

Na dotykovém displeji se zobrazuje datum a čas. Údaje o aktuálním datu a času mohou být rovněž uvedeny na každém odesílaném faxu nastavením ID stanice (viz krok **11**).

- a** Na dotykovém displeji zadejte poslední dvě číslice roku a stiskněte tlačítko **OK**.
- b** Opakujte pro měsíc a den.
- c** Čas na dotykovém displeji zadejte ve 24hodinovém formátu.
- d** Stiskněte tlačítko **OK**.

### POZNÁMKA

Datum a čas lze kdykoli změnit. Další informace viz >> *Základní příručka uživatele: Nastavení data a času*

# 7

## Proved'te nastavení papíru

Pro dosažení optimální kvality tisku se správným formátem papíru je nezbytné nejdříve nastavit typ a formát papíru odpovídající papíru v zásobníku.

- a** Když se na dotykovém displeji zobrazí **Tray Setting** (Nastavení zásobníku), stisknutím tlačítka **Tray Setting** (Nastavení zásobníku) nastavte formát a typ papíru.
- b** Stisknutím tlačítka **Tray #1** (Zasobník #1) nastavte formát a typ papíru pro zásobník č. 1 nebo stisknutím tlačítka **Tray #2** (Zasobník #2) nastavte formát papíru pro zásobník č. 2.
- c** Stiskněte formát a typ papíru, který používáte.
- d** Stiskněte tlačítko **OK**.



# 8

## Zkontrolujte dotykový displej

Dotykový displej zobrazuje informace o operaci obrazovky a použití slotu pro ruční podávání. Zkontrolujte tyto informace a stiskněte tlačítko **OK**.


# 9



## Vyberte váš jazyk

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko **All Settings** (Vsechna nastav.).
- c** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Initial Setup** (Pocat.nastav.). Stiskněte tlačítko **Initial Setup** (Pocat.nastav.).
- d** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte **Local Language** (Místní jazyk). Stiskněte tlačítko **Local Language** (Místní jazyk).
- e** Stiskněte váš jazyk.
- f** Stiskněte tlačítko .

## 10 Volba režimu přijímání

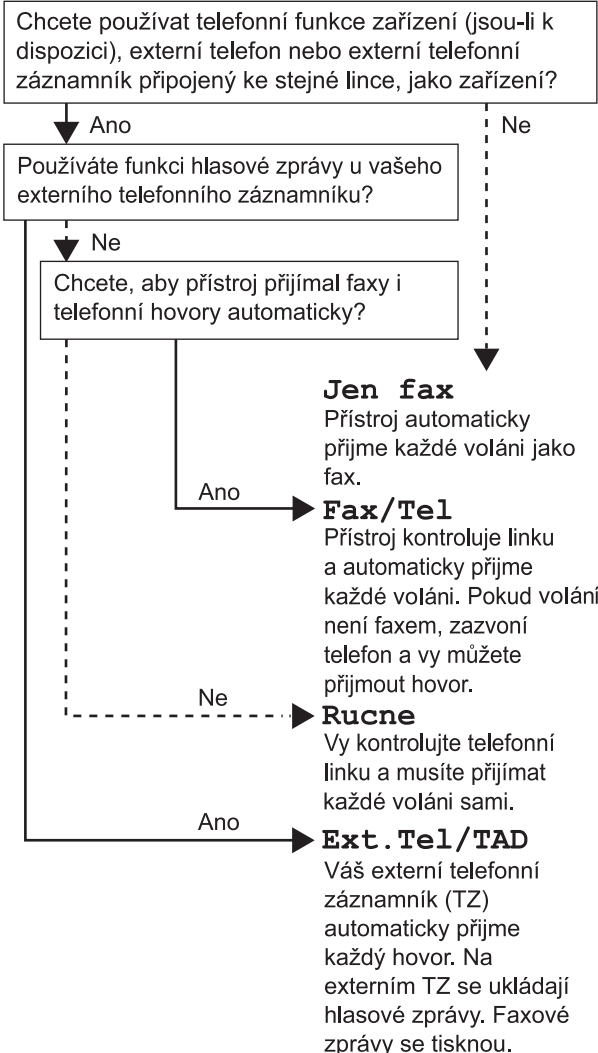K dispozici jsou čtyři různé režimy přijímání: Jen fax, Fax/Tel, Rucne a Ext. Tel/TAD.





- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko Vsechna nastav.
- c** Stiskněte tlačítko Fax.
- d** Stiskněte tlačítko Prijem nastav.
- e** Stiskněte tlačítko Rezim prijmu.
- f** Stiskněte váš upřednostňovaný režim přijímání.
- g** Stiskněte tlačítko .

## 11 Zadání osobních informací (ID stanice)

Nastavte ID stanice přístroje tak, aby byly údaje o aktuálním datu a čase uvedeny na každém odesílaném faxu.



Pokud nepoužíváte tento přístroj pro faxování, přejděte k dalšímu kroku.

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko Vsechna nastav.
- c** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stiskněte tlačítko ID stanice.
- e** Stiskněte tlačítko Fax.
- f** Na dotykovém displeji zadejte vaše faxové číslo (max. 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko OK.
- g** Stiskněte tlačítko Jmeno.
- h** Na dotykovém displeji zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko OK.
- i** Stiskněte tlačítko .

## 12 Nastavení režimu tónové nebo pulzní volby


Přístroj je dodán nastavený pro tónovou volbu.

Používáte-li pulzní volbu (vytáčecí kolečko), je třeba režim volby změnit.

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko Vsechna nastav.
- c** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stiskněte tlačítko Tonova/Pulsni.
- e** Stiskněte tlačítko Pulsni (nebo Tonova).
- f** Stiskněte tlačítko .

## 13 Nastavení typu telefonní linky

Připojujete-li přístroj k lince, která je vybavena funkcemi PBX nebo ISDN pro odesílání a přijímání faxů, je nezbytné odpovídajícím způsobem změnit typ telefonní linky.

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko `Vsechna nastav.`
- c** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Pocat.nastav.`  
Stiskněte tlačítko `Pocat.nastav.`
- d** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Typ tel.linky.`  
Stiskněte tlačítko `Typ tel.linky.`
- e** Stiskněte tlačítko `Standardni,`  
`Pob.ustredna` nebo `ISDN.`  
Stiskněte položku odpovídající požadovanému typu telefonní linky.

### POZNÁMKA

Vyberete-li `Pob.ustredna`, přístroj vás vyzve k nastavení čísla předvolby. >> *Základní příručka uživatele: Nastavení typu telefonní linky*


- f** Stiskněte tlačítko .


## 14 Nastavení kompatibility telefonní linky (VoIP)

Jestliže připojujete přístroj ke službě VoIP (prostřednictvím Internetu), musíte změnit nastavení kompatibility.

### POZNÁMKA




Jestliže používáte analogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit.

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko `Vsechna nastav.`
- c** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Pocat.nastav.`  
Stiskněte tlačítko `Pocat.nastav.`

- d** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Kompatibilita.`  
Stiskněte tlačítko `Kompatibilita.`
- e** Stiskněte tlačítko `Zakladni (pro VoIP).`
- f** Stiskněte tlačítko .




## 15 Automatický letní čas

Přístroj lze nastavit tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas. Sam se na jaře přenastaví o jednu hodinu dopředu a na podzim o jednu hodinu dozadu.

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko  `00:00 01.01.2013`  
(Datum a čas).
- c** Stiskněte tlačítko `Automaticky letni cas.`
- d** Stiskněte tlačítko `Zap. (nebo Vyp.).`
- e** Stiskněte tlačítko .

## 16 Nastavení časového pásma

V přístroji můžete nastavit časové pásmo pro vaše umístění.

- a** Stiskněte tlačítko .
- b** Stiskněte tlačítko  `00:00 01.01.2013`  
(Datum a čas).
- c** Stiskněte tlačítko `Casova zona.`
- d** Zadejte vaše časové pásmo.  
Stiskněte tlačítko `OK.`
- e** Stiskněte tlačítko .





# 17 Volba typu připojení

Tyto pokyny k instalaci jsou určeny pro systém Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 a Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

## POZNÁMKA



Pokud nemáte k dispozici počítač vybavený jednotkou CD-ROM, pokud dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovladače pro operační systém ve vašem počítači nebo pokud si chcete stáhnout příručky a nástroje, navštivte domovskou stránku vašeho modelu na adrese <http://solutions.brother.com/>. Některé programové aplikace obsažené na disku CD-ROM nemusí být k dispozici ke stažení.



### Pro kabel s rozhraním USB

Operační systém Windows®,  
přejděte na str. 10


Operační systém Macintosh,  
přejděte na str. 13



### Pro drátovou síť

Operační systém Windows®,  
přejděte na str. 15

Operační systém Macintosh,  
přejděte na str. 18

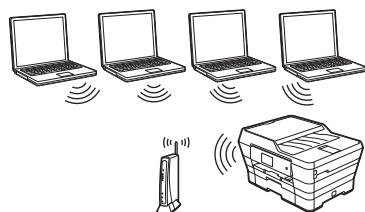

### Pro bezdrátovou síť

Operační systém Windows®, Macintosh a  
mobilní zařízení , přejděte na str. 20

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

Drátová síť

Bezdrátová síť



## Pro uživatele využívající rozhraní Windows® USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

# 18

### Před instalací

Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.


# 19

### Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu  (**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.

Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

- c** Vyberte možnost **Místní připojení (USB)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.


- d** Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, dokud se nezobrazí okno **Připojte USB kabel**.




# 20

### Připojení kabelu USB

**a**

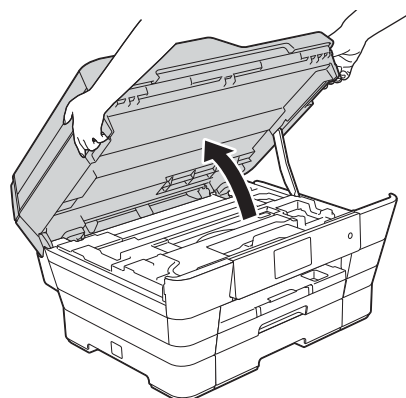


**b**

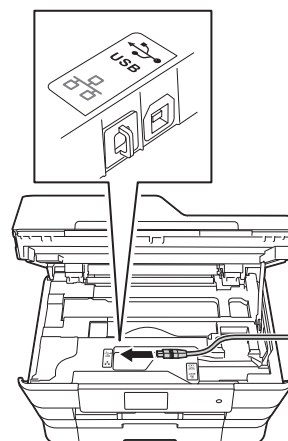




c

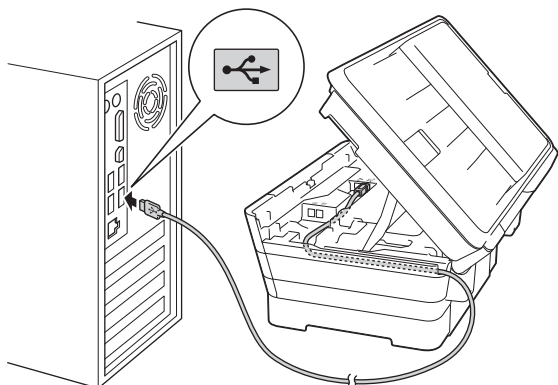

### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d

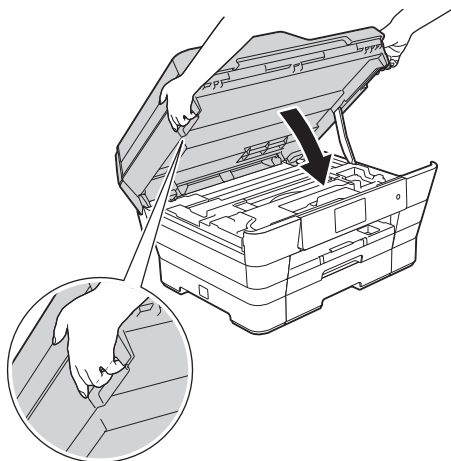

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

e

Proces instalace bude automaticky pokračovat.  
Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

f

Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

g

Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. Klepněte na **Další**.

h

Pokud nechcete nastavit přístroj jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

i

Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.




## 21 Dokončení a restartování


- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.  
Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

### POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, proveďte jeden z následujících postupů:


- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte

**Diagnostika instalace** v  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **MFC-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).

- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na  (**Brother Utilities**) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
  - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Náповěda Brother. Náповěda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na  na hlavním panelu.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

**Nyní přejděte na**

str. 28

### POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 29).

**Dokončit**

**Nyní je instalace dokončena.**



## Uživatelé rozhraní Macintosh USB (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 18

#### Před instalací

Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněním správce.

#### POZNÁMKA




Uživatelé operačního systému Mac OS X v10.6.0 až 10.6.7 musí provést aktualizaci na verzi Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

### 19

#### Připojení kabelu USB


#### POZNÁMKA

- NEPŘIPOJUJTE přístroj k portu USB na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.
- Připojte přístroj přímo k počítači Macintosh.

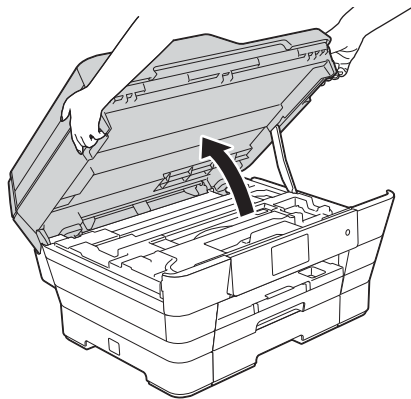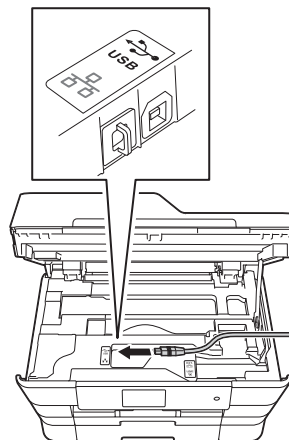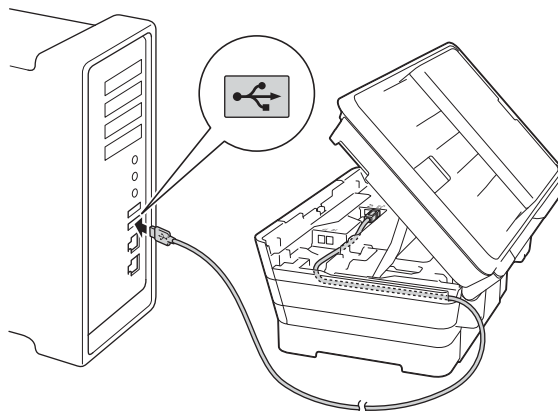**a****b****c**

#### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

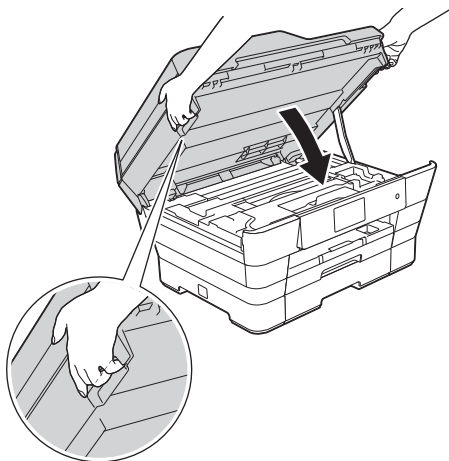**d****! UPOZORNĚNÍ**

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.


Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

**20 Instalace aplikace MFL-Pro Suite**

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj.
- c** Vyberte možnost **Local Connection (USB)** (Místní připojení (USB)) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další). Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother přístroj Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- f** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).

**g**

V seznamu vyberte váš přístroj. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

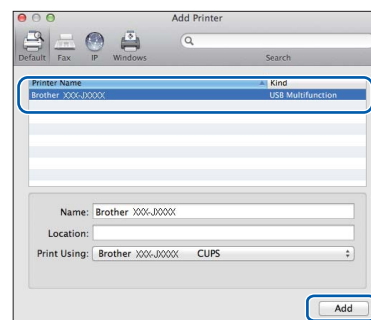


Když se zobrazí okno podpory, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, chcete-li stáhnout **Presto! PageManager**. **Presto! PageManager** lze rovněž stáhnout později v okně **Brother Support** (Podpora Brother).  
Klepněte na **Next** (Další).

**h**

Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

**Dokončit****Nyní je instalace dokončena.**



## Pro uživatele využívající rozhraní drátové sítě Windows® USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

# 18


### Před instalací

Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.


# 19

### Připojení síťového kabelu


a

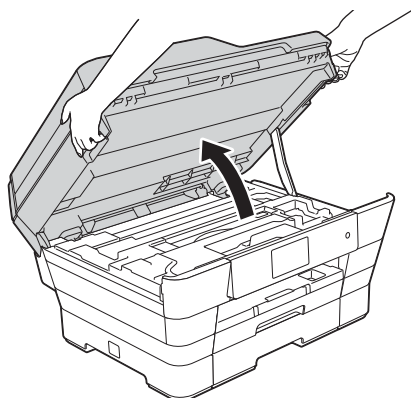

b

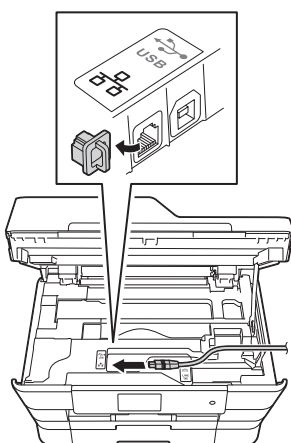


c

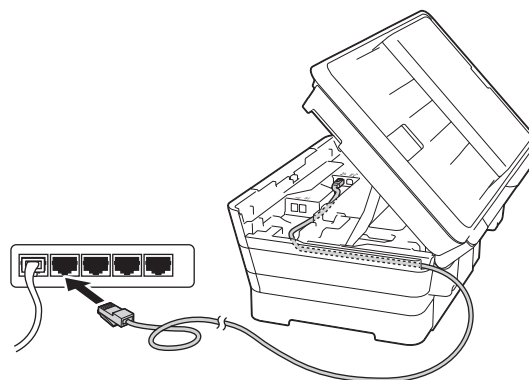

### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d

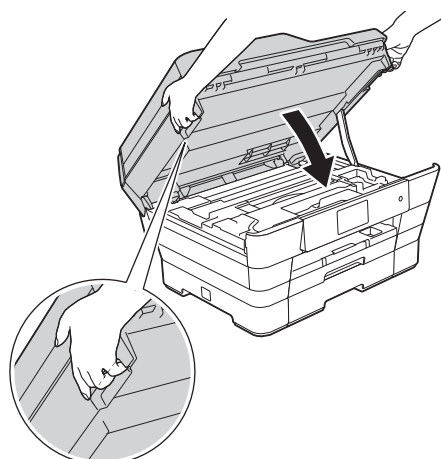

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.




## 20

### Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu  (**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.
- Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

- c** Vyberte možnost **Síťové připojení vodiči (Ethernet)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- d** Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pro síťové přijímání počítačových faxů přidejte port UDP 54926.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

#### POZNÁMKA

- Jestliže je k síti připojeno více přístrojů, vyberte váš přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Další**.
- Jestliže váš přístroj nebyl v síti nalezen, ověřte nastavení podle pokynů na obrazovce.

- e** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.


- f** Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

- g** Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. Klepněte na **Další**.

- h** Pokud nechcete nastavit přístroj jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- i** Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.






## 21 Dokončení a restartování


- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

### POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, proveďte jeden z následujících postupů:


- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte

**Diagnostika instalace** v  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (kde XXXX je název vašeho modelu).

- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na  (**Brother Utilities**) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
  - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Nápoředa Brother. Nápoředa Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na  na hlavním panelu.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte na

str. 28

### POZNÁMKA

- Chcete-li s přístrojem Brother používat mobilní zařízení, navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, klepněte na tlačítko **Návod** na stránce vašeho modelu a přečtěte si Příručku uživatele.
- Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 29).

**Dokončit**

Nyní je instalace dokončena.



## Uživatelé rozhraní drátové sítě Macintosh USB

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

# 18


### Před instalací

Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení a zda je počítač Macintosh ZAPNUTÝ. Musíte být přihlášení s oprávněním správce.


# 19

### Připojení síťového kabelu


a

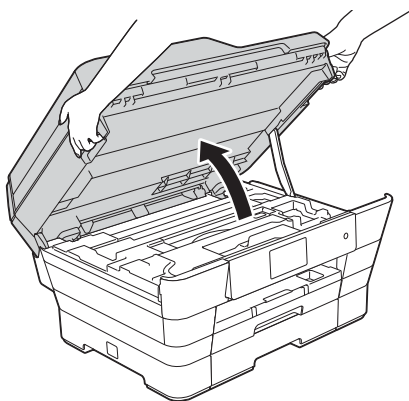

b

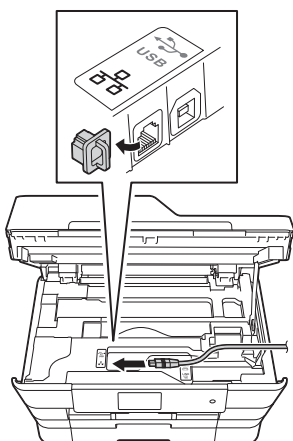


c

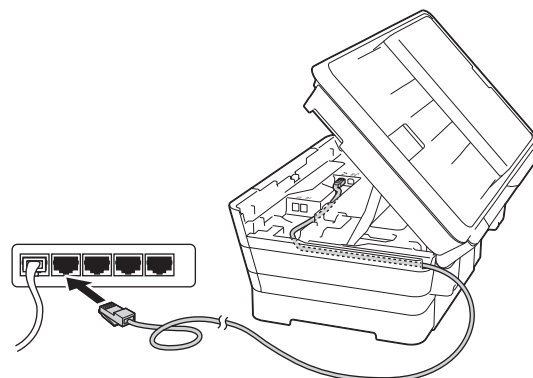

### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.


d

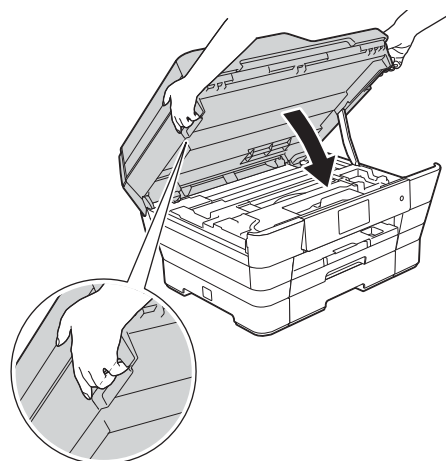

### ! UPOZORNĚNÍ


Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.



## 20 Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj.
- c** Vyberte možnost **Wired Network Connection (Ethernet)** (Síťové připojení vodiči (Ethernet)) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další). Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother přístroj Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- f** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).
- g** V seznamu vyberte váš přístroj. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

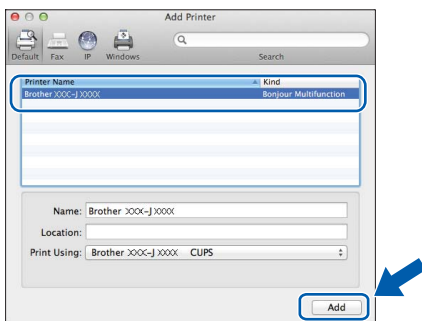


### POZNÁMKA

(OS X v10.8.x)

Vyberte ovladač **Brother MFC-XXXX CUPS** (kde XXXX je název vašeho modelu) v místní nabídce **Use** (Použít).

Když se zobrazí okno podpory, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, chcete-li stáhnout **Presto! PageManager**. **Presto! PageManager** lze rovněž stáhnout později v okně **Brother Support** (Podpora Brother). Klepněte na **Next** (Další).

- h** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

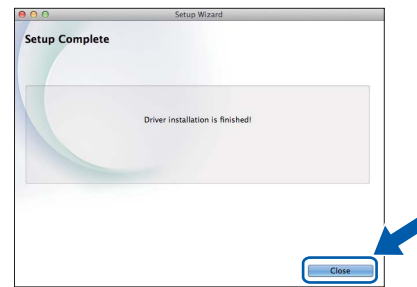

**Dokončit**

**Nyní je instalace dokončena.**

### POZNÁMKA

Chcete-li s přístrojem Brother používat mobilní zařízení, navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, klepněte na tlačítko **Návody** na stránce vašeho modelu a přečtěte si Příručku uživatele.




## Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní

# 18

### Než začnete

#### POZNÁMKA

Pokud jste již nakonfigurovali bezdrátové připojení přístroje a chcete toto nastavení znovu nakonfigurovat, musíte nejdříve resetovat nastavení sítě.

Na přístroji stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko *Vsechna nastav.*

Stiskněte tlačítko *Sit.*

Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte *Nulovani site*. Stiskněte tlačítko *Nulovani site*.

Stisknutím tlačítka *Ano* volbu přijměte. Potvrďte stisknutím a podržením tlačítka *Ano* po dobu 2 sekund.

#### POZNÁMKA

Chcete-li přístroj nastavit na režim Ad-hoc (připojení k počítači s bezdrátovým rozhraním bez přístupového bodu či směrovače), postupujte podle pokynů v *Příručce uživatele programů a síťových aplikací* uložené na disku CD-ROM.

Pokyny pro zobrazení *Příručky uživatele programů a síťových aplikací*:

1 Zapněte počítač. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM.

Systém Windows®:

2 Vyberte příslušný model a jazyk. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM.

3 Klepněte na tlačítko **Příručky uživatele** a potom klepněte na tlačítko **Dokumenty PDF/HTML**.

4 Klepněte na položku *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

Systém Macintosh:

2 Poklepejte na **User's Guides** (Příručky uživatele). Vyberte příslušný model a jazyk.

3 Klepněte na tlačítko **User's Guides** (Příručky uživatele) a potom klepněte na položku *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

# 19

### Vyberte metodu bezdrátového nastavení

Následující pokyny obsahují tři metody nastavení přístroje Brother v bezdrátové síti. Vyberte upřednostňovanou metodu pro vaše prostředí.

Metoda **a** je doporučený způsob připojení (systémy Windows® nebo Macintosh).

#### **a** Nastavení pomocí disku CD-ROM (systémy Windows® a Macintosh)

- Pro tuto metodu doporučujeme používat počítač bezdrátově připojený k síti.
- V některých případech bude pravděpodobně zapotřebí kabel USB.

Nyní přejděte na

str. 22



Pro metody **b** a **c** spusťte nastavení bezdrátového připojení stisknutím tlačítka  Wi-Fi® na dotykovém displeji.



## **b** Ruční nastavení z ovládacího panelu pomocí Průvodce nastavením (Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač nepodporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nebo AOSS™, **zapište nastavení bezdrátové sítě** vašeho bezdrátového přístupového bodu/směrovače do níže uvedené části.

**Budete-li během nastavování potřebovat pomoc a budete chtít kontaktovat službu pro zákazníky společnosti Brother, připravte si váš SSID (název sítě) a síťový klíč. S vyhledáním těchto údajů vám nemůžeme pomoci.**

Položka	Poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě
SSID (název sítě)	
Síťový klíč*	

\* Síťový klíč může být také popsán jako Heslo, Bezpečnostní klíč nebo Šifrovací klíč.

## **POZNÁMKA**

**Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.**

### Jak najít tyto údaje?


- 1) Vyhledejte tyto údaje v dokumentaci dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem či směrovačem.
- 2) Základní SSID může být jméno výrobce nebo název modelu.
- 3) Neznáte-li informace o zabezpečení, konzultujte je prosím s výrobcem směrovače, správcem systému nebo poskytovatelem připojení.

**Nyní přejděte na**

**str. 23**

## **c** Nastavení jedním tlačítkem pomocí WPS nebo AOSS™ (systémy Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

Tuto metodu použijte, pokud váš bezdrátový přístupový bod či směrovač podporuje automatické nastavení (jedním tlačítkem) bezdrátové sítě (WPS nebo AOSS™).

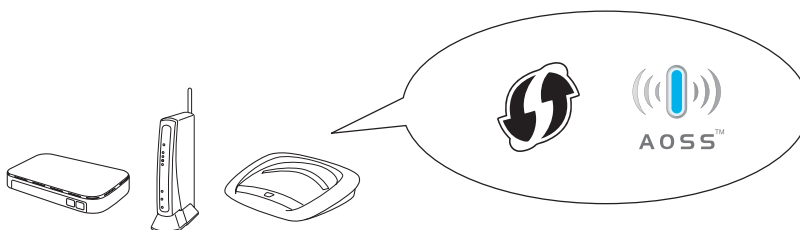

**Nyní přejděte na**

**str. 24**



## 20

### Nastavení pomocí disku CD-ROM (systémy Windows® a Macintosh)

#### Uživatelé systému Macintosh:

Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a poklepejte na **Start Here OSX (Začít zde OSX)**. Vyberte **Wireless Network Connection (Bezdrátové síťové připojení)** a postupujte podle pokynů pro nastavení bezdrátového zařízení na obrazovce počítače. Po dokončení nastavení přejděte ke kroku **22-e** na str. 27.

Uživatelé systému Windows®:

- a** Vložte dodaný instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu



(**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.  
Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- c** Vyberte možnost **Bezdrátové síťové připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

**d**

Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pro síťové přijímání počítačových faxů přidejte port UDP 54926.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

**e**

Podle zobrazených pokynů nastavte přístroj Brother.

**f**

Přístroj se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové síti. Může to několik minut trvat.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

Kontrolka **Wi-Fi LED** na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že **síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN**.

### Pokyny pro instalaci programu MFL-Pro Suite

Uživatelé systému Windows®:

**Nyní přejděte na**

**Krok 22-e na str. 25**



## 20 Ruční nastavení z ovládacího panelu pomocí Průvodce nastavením (Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

**a** Stiskněte tlačítko .  
Stiskněte tlačítko *Průvodce nast.*

Když se zobrazí *Prepnout síťové rozhraní na bezdrát?*, potvrďte stisknutím tlačítka *Ano*.  
Spustí se průvodce nastavením bezdrátové sítě.  
Akci můžete přerušit stisknutím tlačítka *Ne*.

**b** Přístroj vyhledá dostupné síťové názvy SSID. Zobrazení seznamu dostupných identifikátorů SSID může trvat několik sekund.  
Pokud se zobrazí seznam síťových názvů SSID, potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka nebo vyberte síťový název SSID, který jste zapsali v kroku **19-b** na str. 21.  
Stiskněte tlačítko *OK*.

Pokud bezdrátový přístupový bod či směrovač s vybraným identifikátorem SSID podporuje konfiguraci WPS a přístroj se zeptá na povolení použít konfiguraci WPS, přejděte ke kroku **c**.  
Pokud se přístroj zeptá na síťový klíč, přejděte k **d**.  
V opačném případě přejděte k **e**.

### POZNÁMKA

- Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte, zda je bezdrátový přístupový bod/směrovač napájen a zda vysílá identifikátor SSID. Přesuňte přístroj blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači a zkuste začít znovu od **a**.
- Pokud je přístupový bod nastaven tak, aby nevysílal síťový název SSID, budete muset síťový název SSID přidat ručně. Podrobnosti viz *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

**c** Stisknutím tlačítka *Ano* připojte přístroj pomocí konfigurace WPS. (Vyberete-li *Ne (ručne)* pro pokračování v ruční konfiguraci, přejděte k **d** a zadejte síťový klíč.)

Když se na dotykovém displeji zobrazí výzva k spuštění WPS, stiskněte tlačítko *WPS* na bezdrátovém přístupovém bodu či směrovači a pokračujte stisknutím tlačítka *Dalsi*.  
Přejděte k **e**.

**d** Na dotykovém displeji zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali v kroku **19-b** na str. 21.

### POZNÁMKA

Stisknutím tlačítka přepínejte mezi malými a velkými písmeny. Stisknutím tlačítka můžete cyklicky procházet písmena, čísla a zvláštní znaky. (Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na vaší zemi.) Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko nebo . (Podrobnosti viz *Zadávání textu* na straně 29.)

Po zadání všech znaků stiskněte *OK* a potom stisknutím *Ano* použijte vaše nastavení.

**e** Přístroj se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové síti. Může to několik minut trvat.  
Stiskněte tlačítko *OK*.

**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**  
**Kontrolka Wi-Fi LED na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.**

### Uživatelé mobilních zařízení:

- Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí připojení Wi-Fi.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (telefony se systémy Android™/iOS/Windows®) z webových stránek pro stahování aplikací pro vaše mobilní zařízení. S tímto přístrojem lze rovněž použít aplikaci AirPrint (iOS).
- Chcete-li stáhnout příručku uživatele pro aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan/AirPrint), navštivte Brother Solutions Center a klepněte na tlačítko *Návody na stránce vašeho modelu*.

**Nyní přejděte na**

<http://solutions.brother.com/>

**Chcete-li nainstalovat sadu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 21.**

### Uživatelé systému Windows®:

**Nyní přejděte na**

**str. 25**

### Uživatelé systému Macintosh:

**Nyní přejděte na**

**str. 27**



## 20


### Nastavení jedním tlačítkem pomocí WPS nebo AOSS™ (systémy

Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

- a** Ověřte, zda je bezdrátový přístupový bod/směrovač opatřen symbolem WPS nebo AOSS™ (viz obrázek níže).



- b** Umístěte přístroj Brother v dosahu přístupového bodu/směrovače WPS nebo AOSS™. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Viz pokyny dodané s přístupovým bodem/směrovačem.

- c** Stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko WPS/AOSS.

Když se zobrazí *Prepnout síťové rozhraní na bezdrát?*, potvrďte stisknutím tlačítka *Ano*.


Spustí se průvodce nastavením bezdrátové sítě.

Akci můžete přerušit stisknutím tlačítka *Ne*.

#### POZNÁMKA

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač podporuje režim WPS, můžete rovněž nakonfigurovat přístroj metodou PIN (Personal Identification Number). >>> *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*

- d** Když se na dotykovém displeji zobrazí výzva ke spuštění WPS nebo AOSS™, stiskněte tlačítko WPS nebo AOSS™ na bezdrátovém přístupovém bodu/směrovači (další informace viz pokyny dodané s bezdrátovým přístupovým bodem/směrovačem) a potom stiskněte tlačítko OK na přístroji.



Tato funkce automaticky rozpozná režim (WPS nebo AOSS™), který váš bezdrátový přístupový bod/směrovač používá k nakonfigurování vašeho přístroje.

Stiskněte tlačítko OK.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

Kontrolka Wi-Fi LED  na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.

#### Uživatelé mobilních zařízení:

- Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí připojení Wi-Fi.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (telefony se systémy Android™/iOS/Windows®) z webových stránek pro stahování aplikací pro vaše mobilní zařízení. S tímto přístrojem lze rovněž použít aplikaci AirPrint (iOS).
- Chcete-li stáhnout příručku uživatele pro aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan/AirPrint), navštivte Brother Solutions Center a klepněte na tlačítko *Návody na stránce vašeho modelu*.

**Nyní přejděte na**

<http://solutions.brother.com/>

**Chcete-li nainstalovat sadu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 21.**

#### Uživatelé systému Windows®:

**Nyní přejděte na**

**str. 25**

#### Uživatelé systému Macintosh:

**Nyní přejděte na**

**str. 27**





## Instalace ovladačů a programů

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 21 Před instalací


Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.

### 22 Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu  (Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.

Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

- c** Vyberte možnost **Bezdrátové síťové připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- d** Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pro síťové přijímání počítačových faxů přidejte port UDP 54926.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Další**.

#### POZNÁMKA

- Jestliže váš přístroj nebyl v síti nalezen, ověřte nastavení podle pokynů na obrazovce. Setkáte-li se s tímto selháním, přejděte ke kroku **19-b** na str. 21 a nainstalujte bezdrátové připojení znovu.
- Používáte-li klíč WEP a na dotykovém displeji se zobrazí zpráva **Připojeno**, ale přístroj není nalezen, zkontrolujte, zda jste klíč WEP zadali správně. Klíč WEP rozlišuje velká a malá písmena.

- f** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

- g** Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

- h** Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. Klepněte na **Další**.

- i** Pokud nechcete nastavit přístroj jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- j** Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.



## 23


## Dokončení a restartování


- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

## POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, proveďte jeden z následujících postupů:


- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte

**Diagnostika instalace** v  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (kde XXXX je název vašeho modelu).

- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na  (**Brother Utilities**) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
  - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

## POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Náповěda Brother. Náповěda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na  na hlavním panelu.

**Dokončit****Nyní je instalace dokončena.****Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:****Nyní přejděte na****str. 28**

## POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 29).



## Instalace ovladačů a programů (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 21 Před instalací

Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněním správce.

### 22 Instalace aplikace MFL-Pro Suite


- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj.
- c** Vyberte možnost **Wireless Network Connection** (Bezdrátové síťové připojení) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother přístroj Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).

#### POZNÁMKA

Pokud se nastavení bezdrátového připojení nezdaří, zobrazí se okno **Wireless Device Setup Wizard** (Průvodce nastavením bezdrátového zařízení). Nastavení bezdrátového připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.

- f** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Vyčkejte, dokud se program nenainstaluje.
- g** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).

- h** V seznamu vyberte váš přístroj. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

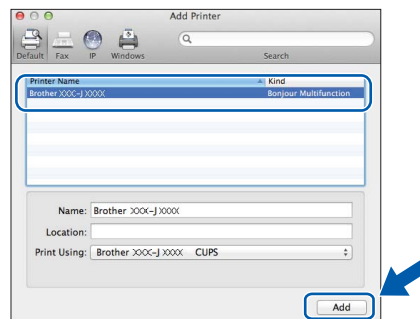


#### POZNÁMKA

(OS X v10.8.x)

Vyberte ovladač **Brother MFC-XXXX CUPS** (kde XXXX je název vašeho modelu) v místní nabídce **Use** (Použít).

Když se zobrazí okno podpory, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, chcete-li stáhnout **Presto! PageManager**. **Presto! PageManager** lze rovněž stáhnout později v okně **Brother Support** (Podpora Brother). Klepněte na **Next** (Další).

- i** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

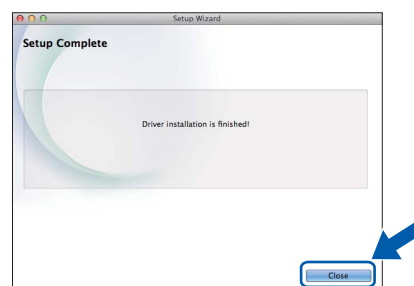

**Dokončit** Nyní je instalace dokončena.

# 1

## Instalace volitelných aplikací

Nainstalovat můžete tyto aplikace.

### BookScan&Whiteboard Suite od společnosti Reallusion, Inc

#### POZNÁMKA

- Příklad musí být ZAPNUTÝ a připojený k počítači.
- Některé aplikace vyžadují připojení k Internetu.
- Dbejte na to, abyste byli přihlášení s oprávněním správce.
- Tato aplikace není k dispozici pro řadu Windows Server® 2003/2008/2012.


- a** Hlavní nabídku znovu otevřete vyjmutím a opětovným vložením instalačního disku CD-ROM nebo poklepnutím na soubor **start.exe** v kořenovém adresáři.  
Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.
- b** Zobrazí se CD-ROM **Hlavní nabídka**. Klepněte na **Přídavné aplikace**.
- c** Klepněte na tlačítko aplikace, kterou chcete instalovat.
- d** Po dokončení instalace klepněte na tlačítko další aplikace, kterou chcete instalovat.  
Operaci ukončíte klepnutím na tlačítko **Konec**.

#### POZNÁMKA

Chcete-li spustit **BookScan&Whiteboard Suite**, poklepejte na ikonu zástupce na pracovní ploše.


## Obnovení továrního nastavení sítě

Chcete-li obnovit všechna výchozí tovární síťová nastavení interního tiskového/skenovacího serveru, postupujte podle následujících pokynů:

- a** Zkontrolujte, zda je přístroj nečinný, a potom od přístroje odpojte všechny kabely (vyjma napájecího kabelu).
- b** Stiskněte tlačítko .
- c** Stiskněte tlačítko `Vsechna nastav.`
- d** Stiskněte tlačítko `Sit.`
- e** Potažením prstu nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Nulovani site.`  
Stiskněte tlačítko `Nulovani site.`
- f** Stiskněte tlačítko `Ano.`
- g** Potvrďte stisknutím a podržením tlačítka `Ano` po dobu dvou sekund.
- h** Po restartování přístroje znovu připojte kabely.

## Zadávání textu

Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi malými a velkými písmeny.


Stisknutím tlačítka  můžete cyklicky procházet písmena, čísla a zvláštní znaky. (Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na vaší zemi.)

Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko `◀` nebo `▶`.

### Vkládání mezer

Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko `Mezernik.`

### Provádění oprav

Pokud jste zadali některou číslici nebo znak nesprávně a chcete je změnit, stisknutím `◀` nebo `▶` přesuňte kurzor na nesprávný znak a potom stiskněte tlačítko . Zadejte správný znak. Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` přejděte dozadu nebo dopředu pro zadání znaku.

## Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení** a potom klepněte na **Ovládací panely**.
- b** Klepněte na **Programy**, klepněte na **Výchozí programy** a potom klepněte na **Přidružit typ souboru nebo protokol k programu**.
- c** Vyberte možnost **.pdf** a potom klepněte na tlačítko **Změnit program...**
- d** Klepněte na **Adobe Reader**. Ikona vedle **.pdf** se změní na ikonu 'Adobe Reader'.

Adobe® Reader® je nyní výchozí aplikace pro čtení souborů .pdf, dokud nezměníte přidružení tohoto souboru.

## Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista a Windows Server jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Mac OS a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Používání této ochranné známky podléhá svolení společnosti Google.

Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejich poboček ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

AOSS je ochranná známka společnosti Buffalo Inc.

Wi-Fi a Wi-Fi Protected Access jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenou licenční smlouvu na program.

**Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.**

## Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a specifikace výrobku.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit specifikace a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoli odpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, avšak ne výhradně, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

## Autorská práva a licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje programové vybavení, které vyvinuli následující dodavatelé:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje program „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER  
CREATIVECENTER**



Inspirujte se. Pokud používáte systém Windows®, poklepáním na ikonu aplikace Brother CreativeCenter umístěné na ploše můžete ZDARMA navštívit naše internetové stránky a využít mnohé nápady a zdroje pro osobní i profesionální použití.

Uživatelé počítačů Mac mohou přistupovat k Brother CreativeCenter na adrese

<http://www.brother.com/creativecenter/>



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**<sup>®</sup>