Manual de utilizare

DCP-J552DW
DCP-J752DW

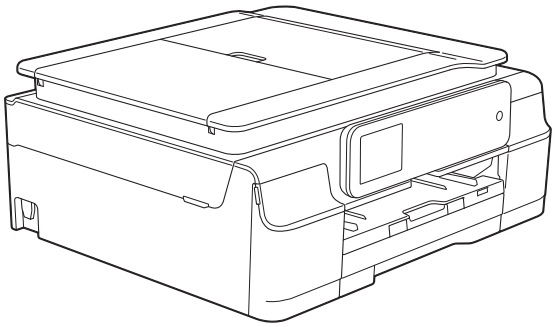

Versiunea 0

ROM

Contactarea centrului de asistență pentru clienți

Completați următoarele informații pentru a le putea utiliza ulterior:

Număr model: DCP-J552DW şi DCP-J752DW
(Încercuiți numărul modelului dumneavoastră)

Numărul serial: [1] _____

Data achiziției: _____

Locul achiziției: _____

[1] Numărul serial este inscripționat pe spatele unității. Păstrați acest manual de utilizare şi chitanța de vânzare pentru a putea dovedi achiziția, în cazul unui furt, al unui incendiu sau al aplicării garanției.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Manualele de utilizare şi unde le pot găsi?

Ce manual?	Ce găsesc în el?	Unde îl găsesc?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Înainte de a configura aparatul dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță. Consultați acest ghid pentru mărci comerciale şi prevederi legale.	Imprimat / În cutie
Ghid de instalare şi configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului şi instalarea driverelor şi a programelor software pentru sistemul de operare şi tipul de conexiune utilizate.	Imprimat / În cutie
Manual de utilizare	Învățați operațiile elementare folosite la: copiere, scanare, în aplicația PhotoCapture Center™ şi modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați instrucțiunile de depanare.	Fişier PDF / CD-ROM
Manual avansat de utilizare	Învățați operațiile avansate folosite la: copiere, imprimarea rapoartelor şi efectuarea întreținerii regulate a aparatului.	Fişier PDF / CD-ROM
Ghidul utilizatorului de software şi rețea	Acest manual conține instrucțiuni pentru scanare, imprimare şi pentru alte operații care pot fi efectuate conectând aparatul Brother la un calculator. De asemenea, vă pot fi utile informațiile referitoare la utilitarul Brother ControlCenter, la folosirea aparatului dumneavoastră într-un mediu de rețea şi termenii utilizați frecvent.	Fişier HTML / CD-ROM
Ghid Web connect	Acest manual conține informații utile despre accesarea serviciilor internet de pe aparatul Brother, cât şi despre descărcarea imaginilor, imprimarea datelor şi încărcarea directă a fişierelor pe serviciile internet.	Fişier PDF / Brother Solutions Center [1]
Manual AirPrint	Acest manual conține informații utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x şi de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alte dispozitive iOS pe aparatul Brother, fără instalarea unui driver de imprimantă.	Fişier PDF / Brother Solutions Center [1]
Manual Google Cloud Print	Acest manual conține detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.	Fişier PDF / Brother Solutions Center [1]

[1] Vizitați-ne la adresa http://solutions.brother.com/.

Cuprins
(Manual de utilizare)

1 Informații generale 1

Utilizarea documentației 1
Simbolurile şi convențiile folosite în documentație 1
Accesarea programelor utilitare Brother (Windows® 8) 2
Accesarea Manualului avansat de utilizare şi a Ghidului utilizatorului de software şi rețea 2
Vizualizarea manualelor de utilizare 2
Accesarea manualelor pentru utilizatorii avansați 4
Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®) 5
Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh) 5
Prezentarea generală a panoului de control 6
Ecran tactil LCD de 2,7" (67,5 mm) 8
Operații de bază 10
Schimbarea setărilor tastaturii 10
Setările comenzilor rapide 11
Adăugarea comenzilor rapide de copiere 11
Adăugarea unor comenzi rapide de scanare 11
Adăugarea comenzilor rapide Web Connect 12
Modificarea comenzilor rapide 13
Editarea numelui comenzilor rapide 14
Ştergerea comenzilor rapide 15
Reapelarea comenzilor rapide 15
Configurarea volumului 15
Volumul semnalului sonor 15
Ecranul tactil LCD 16
Setarea luminozității de fundal 16

2 Încărcarea hârtiei 17

Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare 17
Încărcarea plicurilor 20
Încărcarea hârtiei foto 21
Zonele neimprimabile 24
Setările hârtiei 25
Tipul de hârtie 25
Dimensiunea hârtiei 25
Hârtia şi alte suporturi de imprimare acceptate 25
Suporturi de imprimare recomandate 26
Manevrarea şi utilizarea suporturilor de imprimare 26
Selectarea suportului de imprimare adecvat 27

3 Încărcarea documentelor 29

Încărcarea documentelor 29
Utilizarea unității ADF (DCP-J752DW) 29
Utilizarea ferestrei de sticlă a scanerului 30
Zona care nu poate fi scanată 31

4 Copierea 32

Cum se face o copie 32
Oprirea copierii 32
Opțiunile de copiere 33
Tipul de hârtie 33
Dimensiunea hârtiei 33

5 Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB flash 34

Operațiile efectuate folosind aplicația PhotoCapture Center™ (modul FOTO) 34
Utilizarea unui card de memorie sau a unui suport de stocare USB flash 34
Noțiuni introductive 35
Imprimarea imaginilor 37
Vizionarea fotografiilor 37
Setările de imprimare pentru PhotoCapture Center™ 38
Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash 38

6 Imprimarea de la calculator 40

Imprimarea unui document 40

7 Scanarea şi salvarea pe calculator 41

Înainte de a începe scanarea 41
Scanarea unui document ca fişier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®) 42
Modificarea setărilor modului SCANARE pentru scanarea în format PDF 45
Scanarea unui document ca fişier PDF folosind ecranul tactil 47

A Operații regulate de întreținere 48

Înlocuirea cartuşelor de cerneală 48
Curățarea şi verificarea aparatului 51
Curățarea ferestrei de sticlă a scanerului 51
Curățarea capului de imprimare 52
Verificarea calității imprimării 52
Verificarea alinierii imprimării 53
Configurarea datei şi a orei 54

B Depanarea 55

Identificarea problemei 55
Mesajele de eroare şi mesajele de întreținere 56
Afişarea animațiilor care prezintă erorile 64
Blocarea documentului (DCP-J752DW) 64
Blocarea imprimantei sau a hârtiei 65
Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră 71
Informații despre aparat 78
Verificarea numărului serial 78
Verificarea versiunii firmware 78
Funcții de resetare 78
Resetarea aparatului 78

C Tabelele cu setări şi funcții 79

Utilizarea tabelelor cu setări 79
Tabelele cu setări 80
Tabelele cu funcții 86
Introducere text 100
Introducerea spațiilor 100
Efectuarea corecțiilor 100

D Specificații 101

Informații generale 101
Suporturi de imprimare 104
Copiere 105
PhotoCapture Center™ 106
PictBridge (DCP-J752DW) 107
Scaner 108
Imprimantă 109
Interfețe 110
Rețea 111
Cerințele calculatorului 112
Articole consumabile 113

E Index 114

Cuprins
(Manual avansat de utilizare)

Manual avansat de utilizare explică următoarele funcții şi operații.

Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare de pe discul CD-ROM.

1 Setări generale

Salvarea în memorie
Trecerea automată la ora de vară (modelele MFC)
Modul Sleep
Oprirea automată (modele DCP)
Ecranul tactil LCD

2 Funcțiile de securitate (modelele MFC)

Funcția TX Blocat (MFC-J650DW)
Funcția Securitate memorie (MFC-J870DW)

3 Trimiterea unui fax (modelele MFC)

Opțiuni de trimitere suplimentare
Operațiuni suplimentare de trimitere
Prezentarea generală a funcției de sondare

4 Primirea unui mesaj fax (modelele MFC)

Primirea în memorie (numai monocrom)
Recepție de la distanță
Operații suplimentare de primire
Prezentarea generală a funcției de sondare

5 Formarea şi memorarea numerelor (modelele MFC)

Apelurile vocale
Operații suplimentare de formare a numerelor
Alte metode de memorare a numerelor

6 Imprimarea rapoartelor

Rapoartele fax (modelele MFC)
Rapoarte

7 Copierea

Opțiunile de copiere

8 Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash

Operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™
Imprimarea imaginilor
Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™
Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash

9 Imprimarea fotografiilor de pe un aparat foto (DCP-J752DW, MFC-J650DW şi MFC-J870DW)

Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge
Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)

A Operații regulate de întreținere

Curățarea şi verificarea aparatului
Ambalarea şi expedierea aparatului

B Glosar

C Index

1 Informații generale

Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un aparat Brother! Citiți cu atenție documentația pentru a putea utiliza acest aparat cât mai eficient.

Simbolurile şi convențiile folosite în documentație

În această documentație sunt folosite următoarele simboluri şi convenții.

Caractere aldine	Butoanele de pe ecranul calculatorului sunt identificate folosind caractere aldine.
Caractere cursive	Caracterele cursive evidențiază un aspect important sau fac referire la un subiect înrudit.
`Courier New`	Textul scris cu fontul Courier New identifică mesajele afişate pe ecranul tactil al aparatului.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

ATENȚIE

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat producerea unor răni minore sau moderate.

IMPORTANT

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.

NOTĂ

Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații şi vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.

Pictogramele care indică un pericol de electrocutare vă avertizează asupra eventualelor pericole de electrocutare.

Accesarea programelor utilitare Brother (Windows® 8)

Dacă utilizați un calculator sau o tabletă pe care rulează Windows® 8, puteți face selecțiile atât prin atingerea ecranului, cât şi cu ajutorul mausului.

După instalarea driverului imprimantei, pictograma (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) va fi afişată atât în ecranul Start, cât şi pe suprafața de lucru.

1. Atingeți sau faceți clic pe **Brother Utilities** (Utilitare Brother) în ecranul Start sau pe suprafața de lucru.

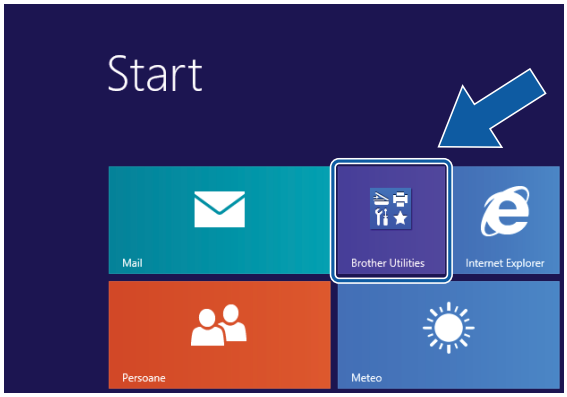

2. Selectați aparatul.

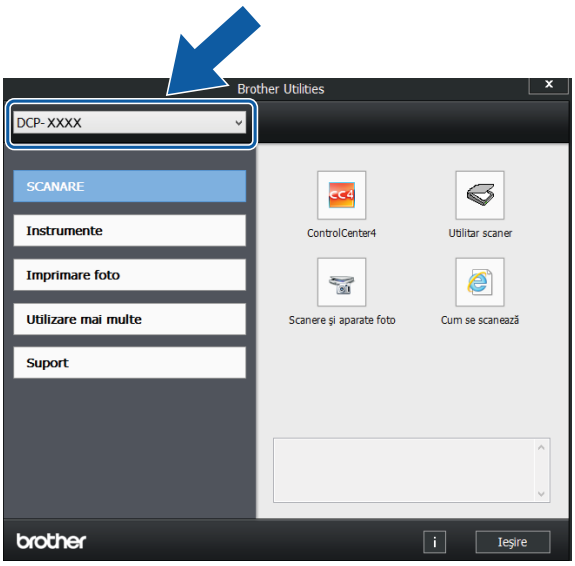

3. Selectați funcția pe care doriți să o utilizați.

Accesarea Manualului avansat de utilizare şi a Ghidului utilizatorului de software şi rețea

Acest manual de utilizare nu conține toate informațiile referitoare la aparat, cum ar fi modul de utilizare al funcțiilor avansate de copiere, al programului PhotoCapture Center™, al imprimantei, al scanerului şi al rețelei. Dacă doriți să aflați informații detaliate despre aceste operații, vă rugăm să citiți următoarele manuale: **Manual avansat de utilizare** şi **Ghidul utilizatorului de software şi rețea** în format HTML de pe discul CD-ROM.

Vizualizarea manualelor de utilizare

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)
Pentru a vizualiza documentația, din (**start**), **Toate programele**, selectați **Brother**, **DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) din lista cu programe şi apoi selectați **Manuale de utilizare**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)
Faceți clic pe (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) şi apoi faceți clic pe lista derulantă şi selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Suport** din bara de navigare din stânga şi apoi faceți clic pe **Manuale de utilizare**.

Dacă nu ați instalat programul software, puteți găsi documentația pe discul CD-ROM urmând instrucțiunile de mai jos:

1. Porniți calculatorul. Introduceți discul CD-ROM Brother în unitatea CD-ROM.

NOTĂ

Dacă ecranul Brother nu este afişat, deschideți **Computer** sau **Computerul meu**. (Pentru Windows® 8 şi Windows Server® 2012: faceți clic pe (**Explorer**) din bara de activități şi apoi pe **Computer**.) Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM şi apoi pe **start.exe**.

2. Dacă este afişat ecranul cu numele modelului, faceți clic pe numele modelului dumneavoastră.

3. Dacă este afişat ecranul de selectare a limbii, faceți clic pe limba dorită. Pe ecran va fi afişată fereastra **Meniu principal** a discului CD-ROM.

4. Faceți clic pe **Manuale de utilizare**.

5. Faceți clic pe **Documente în format PDF/HTML**. Dacă este afişat ecranul cu țări, selectați țara dumneavoastră. După ce pe ecran este afişată lista cu manualele de utilizare, selectați manualul pe care doriți să îl citiți.

(Macintosh)

1. Porniți calculatorul Macintosh. Introduceți discul CD-ROM Brother în unitatea CD-ROM. Va fi afişată următoarea fereastră.

2. Faceți dublu clic pe pictograma **User's Guides** (Manuale de utilizare).

3. Selectați modelul şi limba, dacă este nevoie.

4. Faceți clic pe **User's Guides** (Manuale de utilizare). Dacă este afişat ecranul cu țări, selectați țara dumneavoastră.

5. După ce pe ecran este afişată lista cu manualele de utilizare, selectați manualul pe care doriți să îl citiți.

Găsirea instrucțiunilor de scanare

Aveți la dispoziție mai multe modalități de scanare a documentelor. Puteți găsi instrucțiunile astfel:

Ghidul utilizatorului de software şi rețea

- *Scanare*
- *ControlCenter*

Nuance™ PaperPort™ 12SE Ghidurile „Cum să” (DCP-J752DW)

(Windows®)

- Ghidurile „Cum să” pentru Nuance™ PaperPort™ 12SE, în varianta completă, pot fi vizualizate din secțiunea de ajutor a aplicației PaperPort™ 12SE.

Manualul de utilizare al programului Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

NOTĂ

Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat şi instalat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi *Accesarea serviciului de asistenţă Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 5.

- Manualul complet de utilizare al programului Presto! PageManager poate fi vizualizat din secţiunea de ajutor a programului Presto! PageManager.

Găsirea instrucţiunilor de configurare a reţelei

Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la o reţea wireless (fără fir).

- Instrucţiuni elementare de configurare (➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă.)
- Punctul de acces sau ruterul fără fir este compatibil cu protocoalele Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ (➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă.)
- Informaţii suplimentare despre configurarea reţelei (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi reţea.)

Accesarea manualelor pentru utilizatorii avansaţi

Puteţi vizualiza şi descărca aceste manuale de pe Brother Solutions Center, de la adresa: http://solutions.brother.com/.

Faceţi clic pe **Manuale** în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca documentaţia.

Ghid Web connect

Acest manual conţine informaţii utile despre accesarea serviciilor internet de pe aparatul Brother, cât şi despre descărcarea imaginilor, imprimarea datelor şi încărcarea directă a fişierelor pe serviciile internet.

Manual AirPrint

Acest manual conţine informaţii utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x şi de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alte dispozitive iOS pe aparatul Brother, fără instalarea unui driver de imprimantă.

Manual Google Cloud Print

Acest manual conţine detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.

Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®)

Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, de exemplu, cele referitoare la asistența online (Brother Solutions Center).

- Faceți clic pe **Asistență Brother** din fereastra **Meniu principal**. Va fi afişat următorul ecran.

- Pentru a accesa site-ul nostru web (http://www.brother.com/), faceți clic pe **Pagina de start Brother**.
- Pentru cele mai noi ştiri şi informații despre serviciile de asistență pentru produse (http://solutions.brother.com/), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (http://www.brother.com/original/), faceți clic pe **Informații produse**.
- Pentru a accesa Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) pentru a descărca GRATUIT proiecte foto şi fişiere imprimabile, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la meniul principal, faceți clic pe **Înapoi** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **Ieşire**.

Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)

Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, de exemplu, cele referitoare la asistența online (Brother Solutions Center).

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va fi afişat următorul ecran.

- (DCP-J752DW)

  Pentru a descărca şi instala programul Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a accesa pagina Brother Web Connect, faceți clic pe **Brother Web Connect**.
- Pentru a înregistra aparatul din pagina de înregistrare a produselor Brother (http://www.brother.com/registration/), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi ştiri şi informații despre serviciile de asistență pentru produse (http://solutions.brother.com/), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (http://www.brother.com/original/), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

Prezentarea generală a panoului de control

Modelele DCP-J552DW şi DCP-J752DW au acelaşi ecran tactil LCD şi panou tactil de 2,7" (67,5 mm).

NOTĂ

În majoritatea figurilor din acest manual de utilizare este prezentat modelul DCP-J752DW.

1 Ecran tactil LCD (ecran cu cristale lichide) de 2,7" (67,5 mm)

Acesta este un ecran tactil LCD. Puteți accesa meniurile şi opțiunile apăsând pe acestea în timp ce sunt afişate pe ecran.

Puteți ajusta unghiul panoului de control pentru a citi mai uşor informațiile afişate pe ecranul tactil.

Susțineți marginea panoului de control pentru a evita apăsarea accidentală a unei opțiuni de pe ecranul tactil.

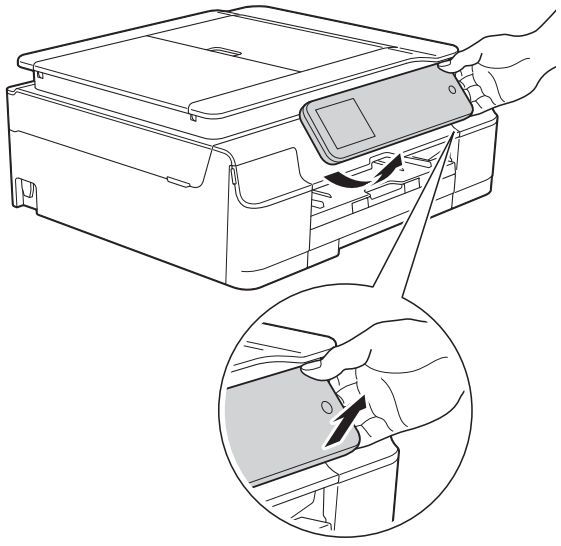

2 Panoul tactil:

Indicatoarele cu LED de pe panoul tactil se aprind numai dacă acestea pot fi folosite.

- **Înapoi**
  Apăsați pentru a reveni la nivelul anterior al meniului.
- **La început**
  Apăsați pentru a reveni la ecranul principal.
- **Anulare**
  Apăsați pentru a anula operația, dacă este aprins.

3 WiFi

Indicatorul WiFi este aprins dacă pentru `WLAN Activ` este selectată opțiunea `Pornit`.

4 Pornit/Oprit

Apăsați pe pentru a porni aparatul.

Apăsați şi țineți apăsat pentru a opri aparatul. Pe ecranul tactil LCD va fi afişat mesajul `Oprire`, iar acesta va mai rămâne aprins câteva secunde înainte de a se închide.

Dacă opriți aparatul folosind , acesta va efectua periodic o curățare a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala şi pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

Ecran tactil LCD de 2,7" (67,5 mm)

Pe ecranul tactil LCD se afişează starea aparatului în timp ce aparatul este inactiv.

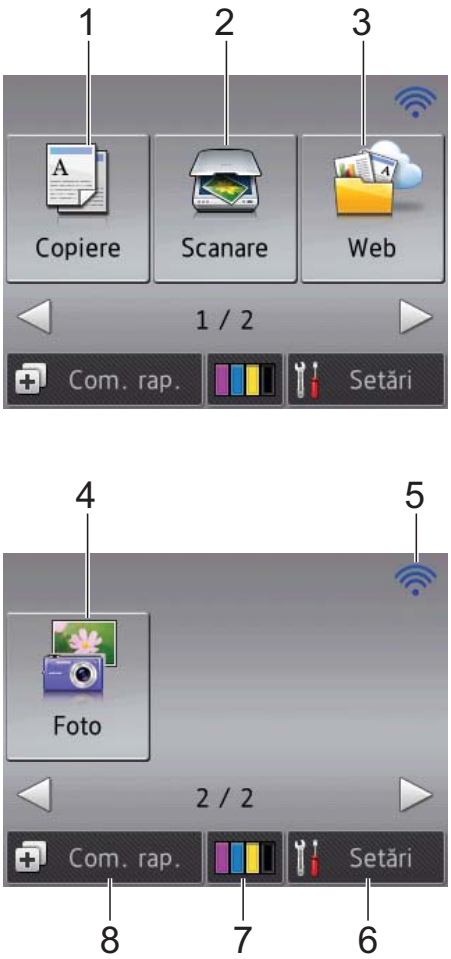

1 **Copiere**

Permite accesarea modului Copiere.

2 **Scanare**

Permite accesarea modului Scanare.

3 **Web**

Permite conectarea aparatului Brother la un serviciu de internet.

Pentru informații suplimentare, ➤➤ Ghid Web connect.

4 **Foto**

Permite accesarea modului Foto când apăsați pe ▶ şi apoi apăsați pe .

5 **Stare conexiune fără fir**

Pe ecranul modului Pregătit de funcționare este afişat un indicator cu patru niveluri care indică puterea semnalului conexiunii fără fir în cazul în care utilizați o conexiune fără fir.

0 Max

Dacă în partea de sus a ecranului este afişată pictograma WiFi, puteți configura cu uşurință setările fără fir apăsând pe această pictogramă. Pentru informații suplimentare, ➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă.

6 **Setări**

Permite accesarea setărilor principale. Pentru informații suplimentare, consultați *Ecranul de setări* ➤➤ pagina 9.

7 **Cerneală**

Permite urmărirea volumului de cerneală disponibil şi permite accesarea meniului `Cerneală`.

În cazul în care cartuşul de cerneală se apropie de sfârşitul duratei de utilizare sau dacă aveți o problemă, pe fiecare culoare de cerneală afectată va fi afişată o pictogramă de eroare. Pentru informații suplimentare, ➤➤ Manual avansat de utilizare: *Verificarea volumului de cerneală*.

8 **Com. rap.**

Permite configurarea comenzilor rapide.

Puteți salva anumite setări într-o comandă rapidă pentru a copia, scana şi utiliza rapid serviciile Web Connect.

NOTĂ

- Sunt disponibile trei ecrane pentru comenzi rapide. Puteți defini 4 comenzi rapide în fiecare ecran pentru comenzi rapide. În total sunt disponibile 12 comenzi rapide.
- Pentru a afişa celelalte ecrane cu comenzi rapide, apăsați pe ◄ sau pe ►.

9 Pictograma Avertisment

Pictograma Avertisment este afişată dacă s-a produs o eroare sau dacă este afişat un mesaj de întreținere; apăsați pe `Det.` pentru vizualizare şi apoi apăsați pe pentru a reveni în modul Pregătit de funcționare.

Pentru informații despre mesajele de eroare, consultați *Mesajele de eroare şi mesajele de întreținere* ➤➤ pagina 56.

Ecranul de setări

Când apăsați pe (`Setări`), pe ecranul tactil LCD este afişată starea aparatului.

Din următorul ecran puteți verifica şi accesa toate setările aparatului.

1 Cerneală

Afişează volumul de cerneală rămas.

În cazul în care cartuşul de cerneală se apropie de sfârşitul duratei de utilizare sau dacă aveți o problemă, pe fiecare culoare de cerneală afectată va fi afişată o pictogramă de eroare. Pentru informații suplimentare, ➤➤ Manual avansat de utilizare: *Verificarea volumului de cerneală*.

Apăsați pentru a accesa meniul `Cerneală`.

2 Tip hârtie

Verificați tipul de hârtie selectat.

Dacă este necesar, apăsați pentru a modifica setarea definită pentru `Tip hârtie`.

3 Toate set.

Apăsați pentru a accesa meniul complet de setări.

4 Wi-Fi

Apăsați pentru a configura conexiunea la rețeaua fără fir.

Pe ecran este afişat un indicator cu patru niveluri care indică puterea actuală a semnalului conexiunii fără fir în cazul în care utilizați o conexiune fără fir.

5 Dim. hârtie

Verificați formatul de hârtie selectat.

Dacă este necesar, apăsați pentru a modifica setarea definită pentru `Dim. hârtie`.

Operații de bază

Apăsați cu degetul pe ecranul tactil LCD pentru a efectua operațiile. Pentru a afişa şi pentru a accesa toate tabelele cu setări şi cu funcții şi opțiunile disponibile, apăsați pe ◄► sau pe ▲▼ pentru a le derula.

IMPORTANT

NU atingeți ecranul tactil imediat după conectarea cablului de alimentare sau după pornirea aparatului. În caz contrar se poate produce o eroare.

Mai jos sunt prezentate indicații pentru modificarea unei setări a aparatului. În acest exemplu, setarea definită pentru Tip hârtie va fi modificată, opțiunea `Hartie Simpla` fiind înlocuită cu `Hârt.Inkjet`.

1. Apăsați pe (`Setări`).
2. Apăsați pe `Toate set.`
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Setare Gener.`

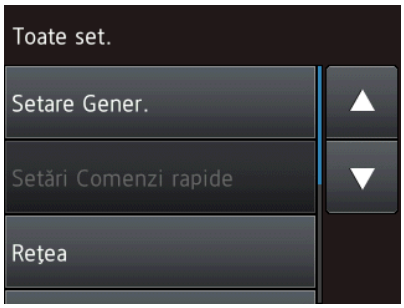

4. Apăsați pe `Setare Gener.`
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Tip hârtie`.

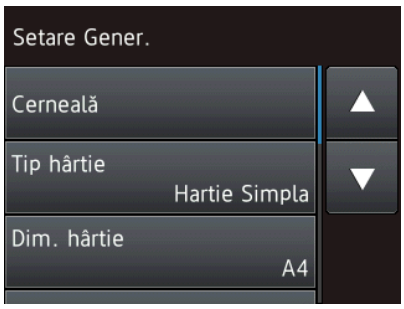

6. Apăsați pe `Tip hârtie`.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Hârt.Inkjet`.
8. Apăsați pe `Hârt.Inkjet`.

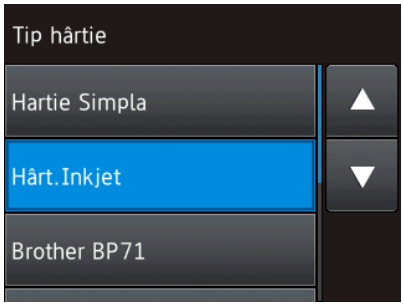

NOTĂ

Apăsați pe dacă doriți să reveniți la nivelul anterior.

9. Apăsați pe .

Schimbarea setărilor tastaturii

Puteți alege tipul de tastatură care va fi afişată pe ecranul tactil.

1. Apăsați pe (`Setări`).
2. Apăsați pe `Toate set.`
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Setare Gener.`
4. Apăsați pe `Setare Gener.`
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Setări tastatură`.
6. Apăsați pe `Setări tastatură`.
7. Apăsați pe `QWERTY` sau `ABC`.
8. Apăsați pe .

Setările comenzilor rapide

Puteți adăuga setările utilizate frecvent la copiere, scanare şi cele folosite cu aplicația Web Connect, definindu-le în comenzi rapide. Apoi puteți reapela şi aplica aceste setări rapid şi uşor. Puteți adăuga maximum 12 comenzi rapide.

Adăugarea comenzilor rapide de copiere

Următoarele setări pot fi incluse într-o comandă rapidă de copiere:

- Calitate
- Tip hârtie
- Format hârtie
- Mărire/Micşorare
- Densitate
- Stivuire/Sort.
- Asezare in Pag.
- Copiere pe 2 fețe
- Setări avansate

1. Apăsați pe (Com. rap.).
2. Apăsați pe acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
3. Apăsați pe Copiere.
4. Citiți informațiile afişate pe ecranul tactil şi apoi confirmați-le apăsând pe OK.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa setările disponibile şi apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa opțiunile disponibile pentru setarea respectivă şi apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
   Repetați paşii ❺ şi ❻ până când ați selectat toate setările pentru această comandă rapidă.
7. Dacă ați terminat de modificat setările, apăsați pe Salvare drept cmd. rap.
8. Citiți şi confirmați lista cu setările afişate, selectate de dumneavoastră, şi apoi apăsați pe OK.
9. Introduceți un nume pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducere text* ➤➤ pagina 100.)
   Apăsați pe OK.
10. Apăsați pe OK pentru a salva comanda rapidă.

Adăugarea unor comenzi rapide de scanare

Următoarele setări pot fi incluse într-o comandă rapidă de scanare:

către media

- Tip scanare
- Rezoluție
- Tip fişier
- Dimens.Imprim.
- Scanați hârtie lungă (DCP-J752DW)
- Nume fişier
- Eliminare culoare fundal

către fişier/către OCR (DCP-J752DW)/ către imagine/către e-mail

- Selectare de la calculator

1. Apăsați pe (Com. rap.).
2. Apăsați pe acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
3. Apăsați pe Scanare.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a fişa tipul de scanare pe care doriți să îl efectuați şi apoi apăsați pe acesta.

5 Urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă ați apăsat pe `către media`, citiți informațiile de pe ecranul tactil şi apoi apăsați pe `OK` pentru confirmare. Treceți la pasul ❼.
- Dacă ați apăsat pe `către fişier`, `către OCR` [1], `către imagine` sau pe `către e-mail`, citiți informațiile de pe ecranul tactil şi apoi apăsați pe `OK` pentru confirmare. Treceți la pasul ❻.

[1] Numai pentru DCP-J752DW

6 Urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă aparatul este conectat la un calculator folosind o conexiune USB:

  Apăsați pe `OK` pentru a confirma că `<USB>` este selectat pentru Nume PC. Treceți la pasul ⓬.
- Dacă aparatul este conectat la o rețea:

  Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Nume PC şi apoi apăsați pe numele respectiv. Apăsați pe `OK` pentru a confirma opțiunea selectată pentru Nume PC. Treceți la pasul ⓬.

7 Apăsați pe `Opțiuni`.

8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa setările disponibile şi apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați sau să o stocați.

9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa opțiunile disponibile pentru setarea respectivă şi apoi apăsați pe noua opțiune pe care doriți să o definiți. Repetați paşii ❽ şi ❾ până când ați selectat toate setările pentru această comandă rapidă.
Dacă ați terminat de modificat setările, apăsați pe `OK`.

10 Examinați setările selectate:

- Dacă trebuie să mai faceți modificări, reveniți la pasul ❼.
- Dacă sunteți mulțumit de modificările respective, apăsați pe `Salvare ca şi Cmd. rapidă`.

11 Examinați setările pe ecranul tactil şi apoi apăsați pe `OK`.

12 Introduceți un nume pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducere text* ➤➤ pagina 100.)
Apăsați pe `OK`.

13 Citiți informațiile de pe ecranul tactil şi apoi apăsați pe `OK` pentru a salva comanda rapidă.

Adăugarea comenzilor rapide Web Connect

Setările folosite pentru următoarele servicii pot fi incluse într-o comandă rapidă Web Connect:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

NOTĂ

- Este posibil ca de la data publicării acestui document să fi fost adăugate servicii web şi/sau să fi fost modificate denumirile serviciilor.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă Web Connect, trebuie să aveți un cont pentru serviciul dorit. (Pentru informații suplimentare, ➤➤ Ghid Web connect.)

1 Apăsați pe (`Com. rap.`).

2 Apăsați pe acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.

3. Apăsați pe Web.
4. Dacă pe ecran sunt afișate informații referitoare la conexiunea la internet, citiți informațiile şi confirmați-le apăsând pe OK.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa serviciile disponibile şi apoi apăsați pe serviciul dorit.
6. Apăsați pe contul dumneavoastră. Dacă respectivul cont necesită un cod PIN, introduceți codul PIN al contului folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe OK.
7. Selectați funcția pe care doriți să o utilizați.

NOTĂ

Funcțiile care pot fi definite diferă în funcție de serviciul ales.

8. Citiți şi confirmați lista cu funcțiile afişate, selectate de dumneavoastră, şi apoi apăsați pe OK.
9. Introduceți un nume pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducere text* ➤➤ pagina 100.) Apăsați pe OK.
10. Apăsați pe OK pentru a salva comanda rapidă.

Modificarea comenzilor rapide

Puteți modifica setările definite într-o comandă rapidă.

NOTĂ

Nu puteți modifica o comandă rapidă Web Connect.

Dacă doriți să modificați comanda rapidă, ştergeți-o şi apoi adăugați o nouă comandă rapidă.
(Pentru informații suplimentare, consultați *Ştergerea comenzilor rapide* ➤➤ pagina 15 şi *Adăugarea comenzilor rapide Web Connect* ➤➤ pagina 12.)

1. Apăsați pe (Com. rap.).
2. Apăsați pe ◄ sau pe ► pentru a afişa comanda rapidă pe care doriți să o modificați.
3. Apăsați pe comanda rapidă pe care doriți să o modificați.
Setările comenzii rapide selectate sunt afişate pe ecran.
4. Apăsați pe Opțiuni.
5. Modificați setările comenzii rapide selectate la pasul ❸. (De exemplu, consultați *Adăugarea comenzilor rapide de copiere* ➤➤ pagina 11.)
6. Apăsați pe Salvare ca şi Cmd. rapidă (Salvare drept cmd. rap.) dacă ați terminat de modificat setările.
7. Pentru a confirma, apăsați pe OK.

8 Urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă doriți să suprascrieți comanda rapidă, apăsați pe Da. Treceți la pasul ⓾.
- Dacă nu doriți să suprascrieți comanda rapidă, apăsați pe Nu pentru a introduce noul nume al comenzii rapide. Treceți la pasul ❾.

9 Pentru a edita numele, țineți apăsat butonul pentru a şterge numele actual şi apoi introduceți noul nume folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducere text* ➤➤ pagina 100.)
Apăsați pe OK.

10 Pentru a confirma, apăsați pe OK.

Editarea numelui comenzilor rapide

Puteți edita numele unei comenzi rapide.

1 Apăsați pe (Com. rap.).

2 Apăsați pe ◄ sau pe ► pentru a afişa comanda rapidă pe care doriți să o editați.

3 Apăsați şi țineți apăsată comanda rapidă până când sunt afişate opțiunile.

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe Edit/Şterg şi apoi apăsați pe comanda rapidă dorită.

4 Apăsați pe Editare Denum. cmd. rapidă.

5 Pentru a edita numele, țineți apăsat butonul pentru a şterge numele actual şi apoi introduceți noul nume folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, consultați *Introducere text* ➤➤ pagina 100.)
Apăsați pe OK.

6 Apăsați pe .

Ştergerea comenzilor rapide

Puteți şterge o comandă rapidă.

1. Apăsați pe (Com. rap.).
2. Apăsați pe ◄ sau pe ► pentru a afişa comanda rapidă pe care doriți să o ştergeți.
3. Apăsați şi țineți apăsată comanda rapidă până când sunt afişate opțiunile.

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe Edit/Şterg şi apoi apăsați pe comanda rapidă dorită.

4. Apăsați pe Sterge pentru a şterge comanda rapidă selectată la pasul ❸. Pentru a confirma, apăsați pe Da.
5. Apăsați pe .

Reapelarea comenzilor rapide

Setările comenzii rapide sunt afişate în ecranul comenzii rapide. Pentru a reapela o comandă rapidă, apăsați pe numele comenzii rapide.

1. Apăsați pe (Com. rap.).
2. Apăsați pe ◄ sau pe ► pentru a afişa comanda rapidă pe care doriți să o reapelați.
3. Apăsați pe comanda rapidă.

Configurarea volumului

Volumul semnalului sonor

Dacă semnalul sonor este activat, aparatul va scoate un sunet când apăsați pe ecranul tactil sau pe panoul tactil sau dacă faceți o greşeală.

Puteți selecta dintr-un interval de niveluri ale volumului sunetului.

1. Apăsați pe (Setări).
2. Apăsați pe Toate set.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Setare Gener.
4. Apăsați pe Setare Gener.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Cod sonor.
6. Apăsați pe Cod sonor.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Scazut, Mediu, Ridicat sau Oprit şi apoi apăsați pe opțiunea dorită.
8. Apăsați pe .

Ecranul tactil LCD

Setarea luminozității de fundal

Dacă aveți probleme la citirea ecranului tactil LCD, încercați să modificați luminozitatea ecranului.

1. Apăsați pe (`Setări`).
2. Apăsați pe `Toate set.`
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Setare Gener.`
4. Apăsați pe `Setare Gener.`
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Setari LCD`.
6. Apăsați pe `Setari LCD`.
7. Apăsați pe `Ilum. fundal`.
8. Apăsați pe `Luminos`, `Mediu` sau pe `Inchis`.
9. Apăsați pe .

2 Încărcarea hârtiei

Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare

NOTĂ

Pentru imprimarea pe hârtie Photo (10 × 15 cm) sau Photo L (89 × 127 mm), trebuie să utilizați tava pentru hârtie foto. (Consultați *Încărcarea hârtiei foto* ➤➤ pagina 21.)

Întotdeauna, încărcați o singură dimensiune şi un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.

(Pentru informații suplimentare despre dimensiunea, greutatea şi grosimea hârtiei, consultați *Selectarea suportului de imprimare adecvat* ➤➤ pagina 27.)

1. Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

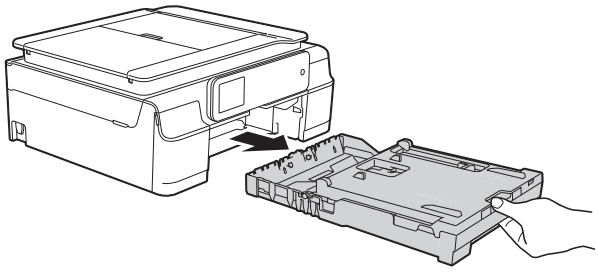

NOTĂ

- Dacă clapeta suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o şi apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

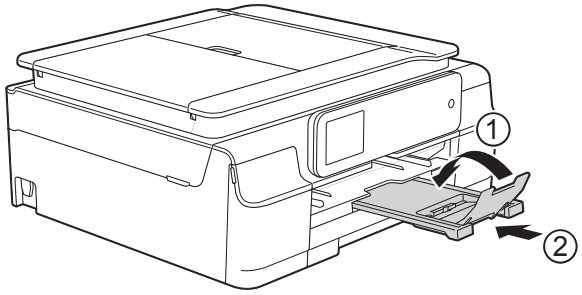

- Dacă în tava pentru hârtie încărcați un alt format de hârtie, va trebui să modificați în acelaşi timp şi setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului. (Consultați *Dimensiunea hârtiei* ➤➤ pagina 25.)

2. Ridicați capacul tăvii de ieşire a hârtiei (1).

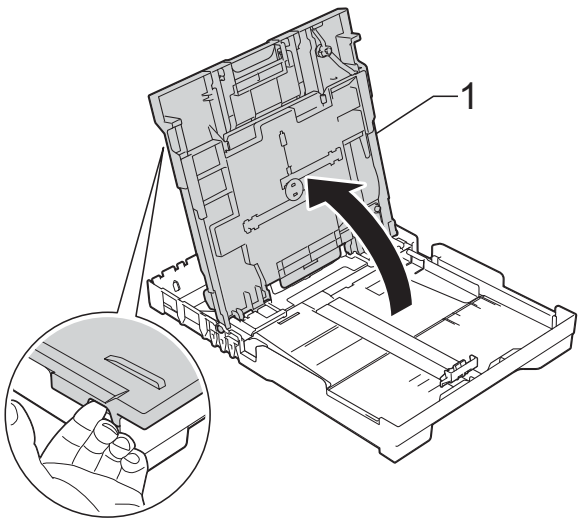

3 Apăsați şi împingeți cu atenție ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) şi apoi ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.
Asigurați-vă că marcajele triunghiulare (3) de pe ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) şi de pe ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) sunt aliniate cu marcajele corespunzătoare formatului de hârtie utilizat.

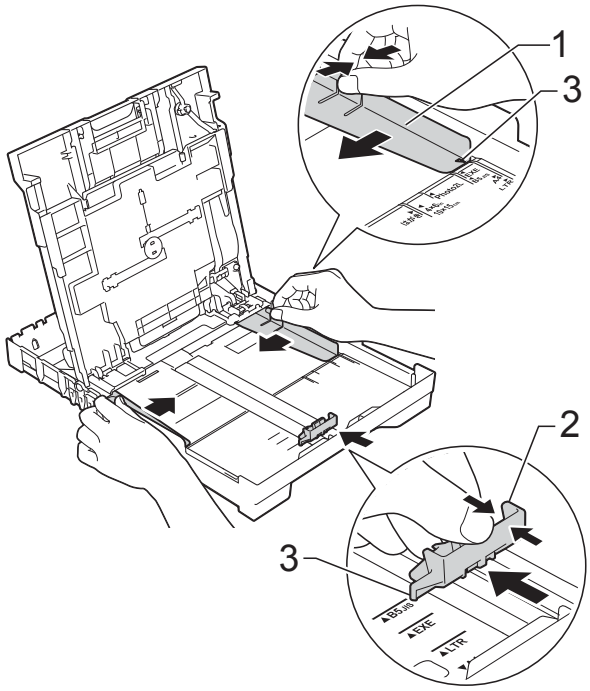

4 Răsfoiți cu atenție topul de hârtie pentru a evita blocarea şi alimentarea greşită a hârtiei.

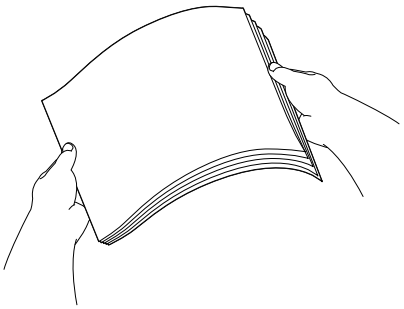

NOTĂ

Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau şifonată.

5 Aşezați cu atenție hârtia în tava pentru hârtie, cu fața în jos şi cu marginea de sus înainte.
Verificați dacă hârtia din tavă este aşezată în poziție orizontală.

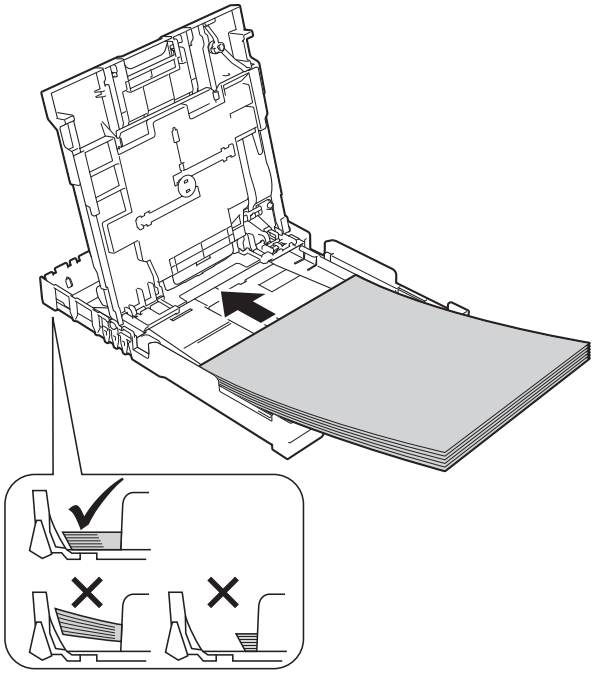

IMPORTANT

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare.

NOTĂ

Dacă doriți să adăugați hârtie înainte ca tava să fie goală, scoateți hârtia din tavă şi combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna bine hârtia înainte de a o aşeza în tavă. Dacă adăugați hârtia fără a o răsfoi, aparatul poate alimenta mai multe pagini simultan.

6 Reglați cu atenție ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) în funcție de hârtia folosită.
Asigurați-vă că ghidajele pentru lățimea hârtiei ating uşor marginile hârtiei.

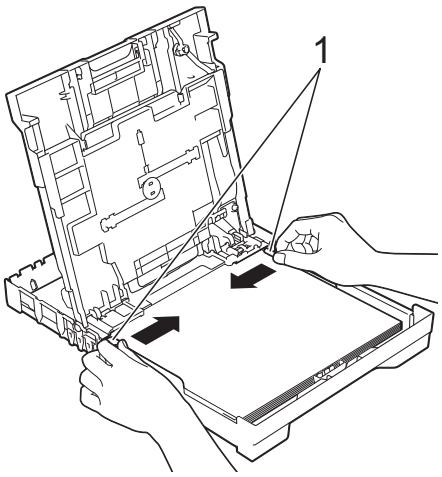

7 Închideți capacul tăvii de ieşire a hârtiei.

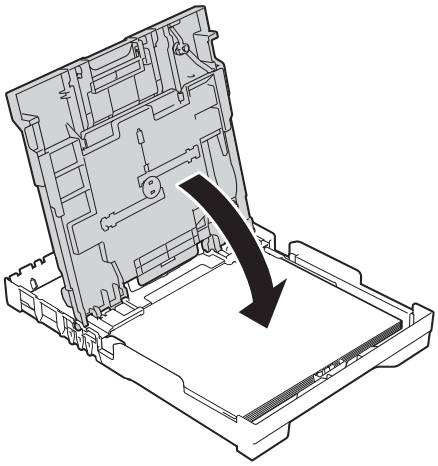

8 Împingeți *uşor* tava de hârtie până la capăt în aparat.

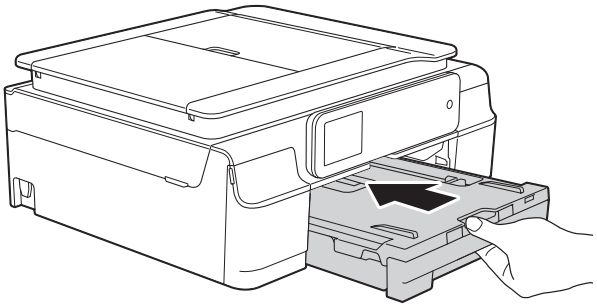

9 În timp ce țineți tava de hârtie pe poziție, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție, apoi desfaceți clapeta suportului pentru hârtie (2).

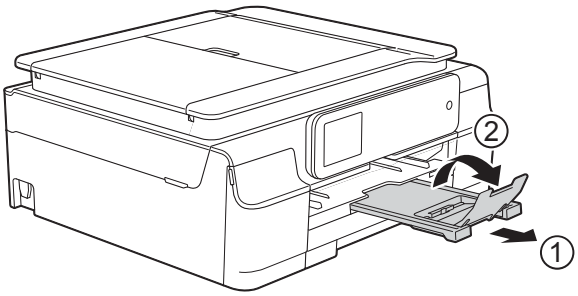

Încărcarea plicurilor

Despre plicuri

- Folosiți plicuri cu o greutate cuprinsă între 80 şi 95 g/m^2.
- Pentru unele plicuri trebuie să definiți în aplicație setările marginilor. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

IMPORTANT

NU utilizați următoarele tipuri de plicuri, deoarece acestea nu vor fi alimentate corect:

- Dacă sunt prea voluminoase.
- Dacă au ferestre.
- Dacă sunt embosate (au inscripții în relief pe ele).
- Dacă au agrafe sau capse.
- Dacă sunt pre-imprimate în interior.

Adeziv	Clape duble
	

Uneori, din cauza grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor puteți avea probleme la alimentarea hârtiei.

Încărcarea plicurilor

1. Înainte de încărcare, apăsați colțurile şi lateralele plicurilor pentru a le aplatiza cât mai bine.

IMPORTANT

Dacă imprimanta alimentează simultan două plicuri, aşezați pe rând, câte un singur plic, în tava pentru hârtie.







2 Puneți plicurile în tava pentru hârtie, cu fața pe care se scrie adresa în jos. În cazul în care clapa de deschidere a plicurilor se află pe latura lungă, încărcați plicurile în tavă cu clapa în stânga, aşa cum este indicat în figură. Apăsați şi împingeți cu atenție ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) şi ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de dimensiunile plicurilor.

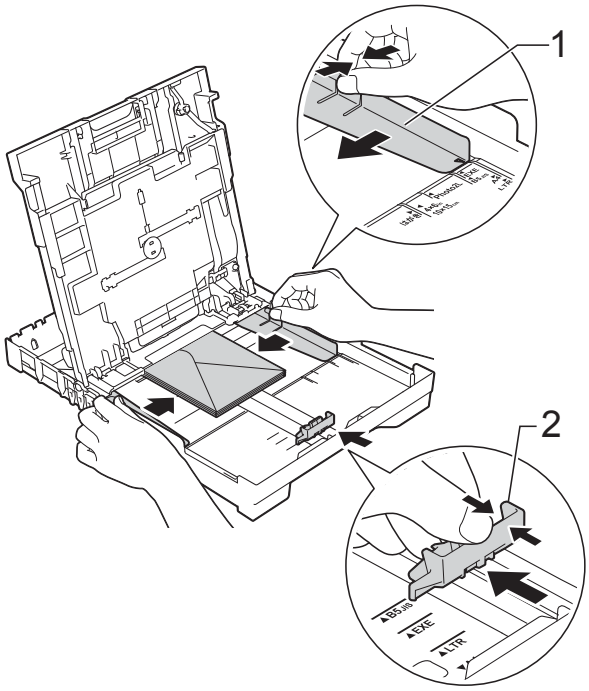

Dacă aveți probleme la imprimarea plicurilor cu clapă pe marginea scurtă, urmați indicațiile de mai jos:

1 Deschideți clapa plicului.

2 Aşezați plicurile în tava pentru hârtie cu partea destinată adresei în jos şi cu clapa aşezată aşa cum este prezentat în figură.

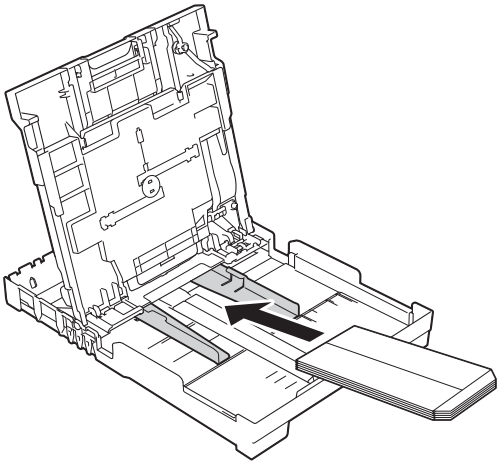

3 Selectați **Imprimare Inversă** (Windows®) sau **Reverse page orientation** (Orientare pagină invers) (Macintosh) din caseta de dialog a driverului imprimantei şi apoi reglați dimensiunea şi marginea în aplicația dumneavoastră. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

Încărcarea hârtiei foto

Utilizați tava pentru hârtie foto montată în partea de sus a capacului tăvii de ieşire, pentru a imprima pe formatul de hârtie Photo (10 × 15 cm) sau Photo L (89 × 127 mm). Dacă utilizați tava pentru hârtie foto, nu va mai trebui să scoateți hârtia din tava de dedesubt. (Pentru informații despre numărul maxim de carduri foto pe care le puteți încărca, consultați *Greutatea, grosimea şi capacitatea hârtiei* ➤➤ pagina 28.)

1 Folosind indexul şi degetul mare, strângeţi între degete butonul albastru de deblocare a tăvii pentru hârtie foto (1) şi împingeţi tava pentru hârtie foto înainte până când se fixează în poziţia de imprimare a fotografiilor (2).

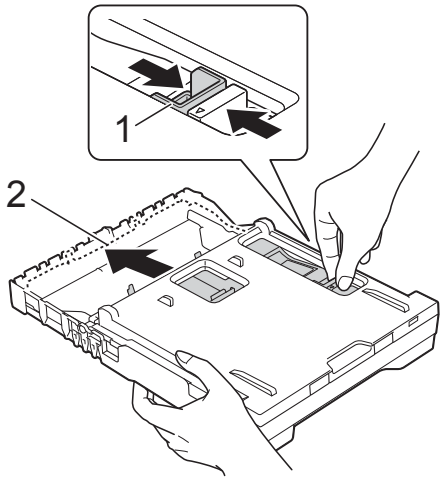

Tavă pentru hârtie foto

2 Apăsaţi şi împingeţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei (1) şi ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcţie de dimensiunile hârtiei.

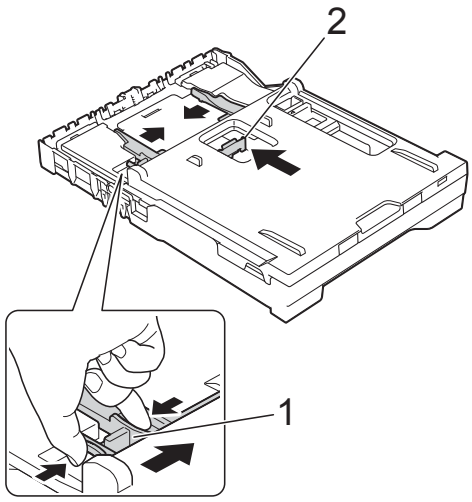

3 Aşezaţi hârtia foto în tava pentru hârtie foto şi reglaţi cu atenţie ghidajele pentru lăţimea hârtiei în funcţie de hârtie. Asiguraţi-vă că ghidajele pentru lăţimea hârtiei ating marginile hârtiei. Verificaţi dacă hârtia din tavă este aşezată în poziţie orizontală.

NOTĂ

- Asiguraţi-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau şifonată.
- Indicatorul Photo va confirma dacă tava pentru hârtie foto este în poziţia de imprimare a fotografiilor. Indicatorul A4/LTR va confirma dacă tava pentru hârtie foto este în poziţia normală de imprimare.

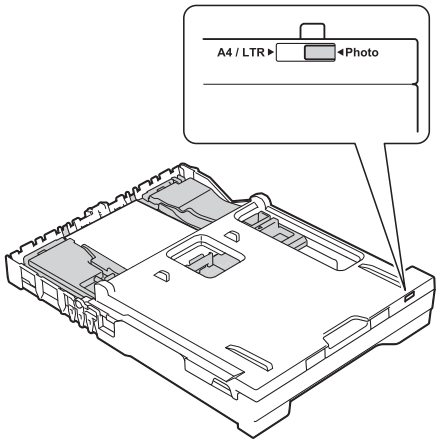

4 Dacă aţi terminat de imprimat fotografiile, readuceţi tava pentru hârtie foto în poziţia de imprimare *Normal*.

Folosind indexul şi degetul mare, strângeţi între degete butonul albastru de deblocare a tăvii pentru hârtie foto (1) şi trageţi tava pentru hârtie foto înapoi până când aceasta se fixează pe poziţia (2).

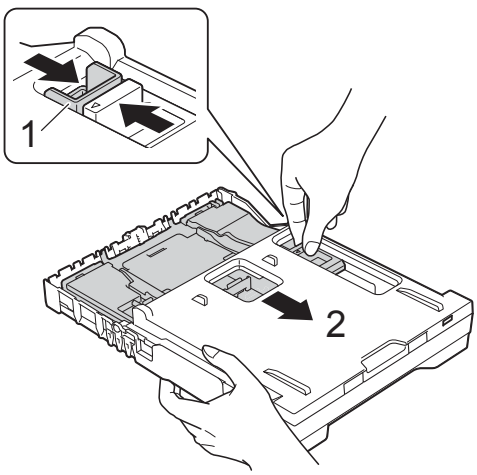

IMPORTANT

Dacă după imprimarea fotografiilor nu reaşezaţi tava pentru hârtie foto înapoi în poziția de imprimare *Normal*, pe ecran va fi afişată o eroare `Fara Hartie` dacă utilizaţi hârtie pretăiată.

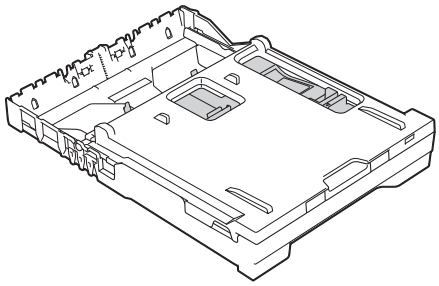

Tava pentru hârtie foto în poziție normală de imprimare

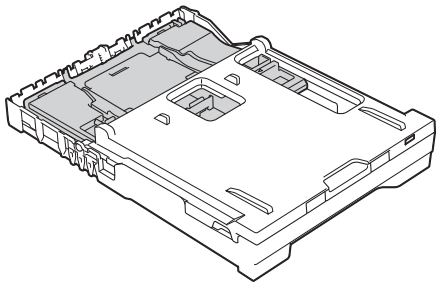

Tava pentru hârtie foto în poziție de imprimare fotografii

Zonele neimprimabile

Suprafața imprimabilă depinde de setările definite în aplicația folosită. În figuri sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe colile de hârtie pretăiată şi pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate dacă opțiunea Fără margini este disponibilă şi activată.

(➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

Coală de hârtie pretăiată

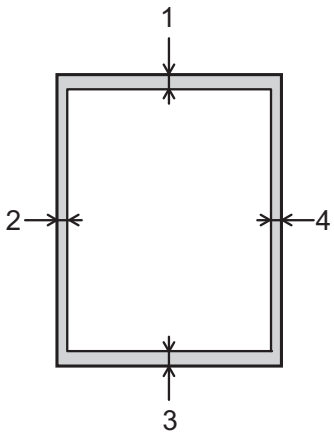

Plicuri

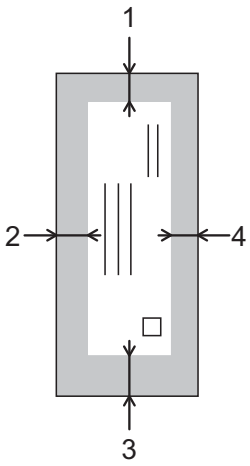

	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NOTĂ

Funcția de imprimare fără margini nu este disponibilă pentru imprimarea plicurilor şi pentru imprimarea pe 2 fețe.

Setările hârtiei

Tipul de hârtie

Pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat.

1. Apăsați pe (`Setări`).
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Hartie Simpla`, `Hârt.Inkjet`, `Brother BP71`, `Altă h. lucio` sau `Hartie Transpar` şi apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
4. Apăsați pe .

NOTĂ

Aparatul va scoate hârtia cu fața imprimată în sus, în tava de hârtie din fața aparatului. Când folosiți folii transparente sau hârtie lucioasă, scoateți fiecare coală imediat pentru a împiedica pătarea sau blocarea hârtiei.

Dimensiunea hârtiei

La imprimarea copiilor puteți utiliza următoarele formate de hârtie: A4, A5, Photo (10 × 15 cm) şi Letter. Dacă modificați formatul de hârtie încărcat în aparat, va trebui să modificați şi setările definite pentru formatul de hârtie.

1. Apăsați pe (`Setări`).
2. Apăsați pe .
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `A4`, `A5`, `10x15cm` sau `Letter` şi apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
4. Apăsați pe .

Hârtia şi alte suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimarea cu setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie astfel încât acesta să corespundă cu tipul de hârtie încărcat în tavă.

Puteți folosi hârtie obişnuită, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, folii transparente şi plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Când imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), pe folii transparente şi pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul de imprimare din fila **De Bază** a driverului imprimantei sau din setările pentru configurarea tipului de hârtie din meniul aparatului.

  (Consultați *Tipul de hârtie* ➤➤ pagina 25.)
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară din acelaşi tip de hârtie foto în tava de hârtie. În pachetul cu hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
- Când folosiți folii transparente sau hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a împiedica pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată şi să vă pătați pe degete.

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, vă sugerăm să folosiți hârtie Brother, conform indicațiilor din tabel.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Vă recomandăm să folosiți „Folie transparentă 3M” la imprimarea pe folii transparente.

Hârtie Brother

Tipul de hârtie	Articol
Simplă A4	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
A4 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
Foto lucioasă 10 × 15 cm	BP71GP

Manevrarea şi utilizarea suporturilor de imprimare

- Păstrați hârtia în ambalajul original şi păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui şi de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto. Încărcați hârtia foto cu fața lucioasă în jos.
- Evitați atingerea oricărei părți a foliilor de hârtie transparente, deoarece acestea absorb uşor apa şi transpirația, putând provoca scăderea calității imprimării. Foliile transparente create pentru imprimante/copiatoare laser pot păta următorul document. Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

IMPORTANT

NU folosiți următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie deteriorată, şifonată, încrețită sau cu forme neregulate

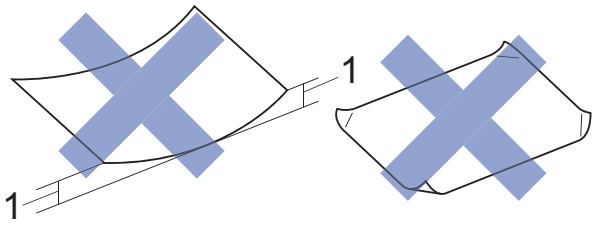

1 Dacă hârtia este ondulată pe 2 mm sau mai mult, se pot produce blocaje de hârtie.

- Hârtie extrem de lucioasă sau puternic texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu granulație redusă

Capacitatea capacului tăvii de ieşire a hârtiei

Maximum 50 de coli de hârtie de 80 g/m^2 format A4.

- Foliile transparente sau hârtia foto trebuie luate de pe capacul tăvii de ieşire a hârtiei una câte una, pentru a evita pătarea.

Selectarea suportului de imprimare adecvat

Tipul şi dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune

Tipul de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare		
			Copiere	Photo Capture	Imprimantă
Coală pretăiată	A4	210 × 297 mm	Da	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	–	Da
	A6	105 × 148 mm	–	–	Da
Carduri	Photo	10 × 15 cm	Da	Da	Da
	Photo L	89 × 127 mm	–	–	Da
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	Da	Da
	Card index	127 × 203 mm	–	–	Da
Plicuri	Plic C5	162 × 229 mm	–	–	Da
	Plic DL	110 × 220 mm	–	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Da
Folii transparente	A4	210 × 297 mm	Da	–	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	–	Da

Greutatea, grosimea şi capacitatea hârtiei

Tipul de hârtie		Masă	Grosime	Nr. de coli
Coală pretăiată	Hârtie obişnuită	64 – 120 g/m^2	0,08 – 0,15 mm	100 [1]
	Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	64 – 200 g/m^2	0,08 – 0,25 mm	20
	Hârtie lucioasă	Maximum 220 g/m^2	Maximum 0,25 mm	20 [2 3]
Carduri	Card foto	Maximum 220 g/m^2	Maximum 0,25 mm	20 [2 3]
	Card index	Maximum 120 g/m^2	Maximum 0,15 mm	30
Plicuri		80 – 95 g/m^2	Maximum 0,52 mm	10
Folii transparente		–	–	10

[1] Maximum 100 de coli de hârtie de 80 g/m^2.

[2] Pentru hârtie Photo (10 × 15 cm) sau Photo L (89 × 127 mm), utilizați tava pentru hârtie foto. (Consultați *Încărcarea hârtiei foto* ➤➤ pagina 21.)

[3] Hârtia BP71 (260 g/m^2) a fost creată special pentru aparatele cu jet de cerneală Brother.

3 Încărcarea documentelor

Încărcarea documentelor

Puteți copia sau scana folosind unitatea ADF (alimentator automat de documente) şi fereastra de sticlă a scanerului.

Utilizarea unității ADF (DCP-J752DW)

Unitatea ADF are o capacitate de maximum 20 de pagini şi alimentează fiecare coală individual. Utilizați hârtie ale cărei dimensiuni şi greutăți se încadrează în dimensiunile indicate în tabelul de mai jos. Întotdeauna răsfoiți marginile paginilor înainte de a le aşeza în unitatea ADF.

Dimensiunile şi greutatea documentului

Lungime:	148 – 355,6 mm
Lățime:	148 – 215,9 mm
Masă:	64 – 90 g/m^2

Încărcarea documentelor

IMPORTANT

- NU trageți de document în timp ce acesta este alimentat.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.

Asigurați-vă că documentele scrise cu cerneală sau modificate cu fluid de corectare sunt perfect uscate.

1. Extindeți suportul pentru documente al unității ADF (1).

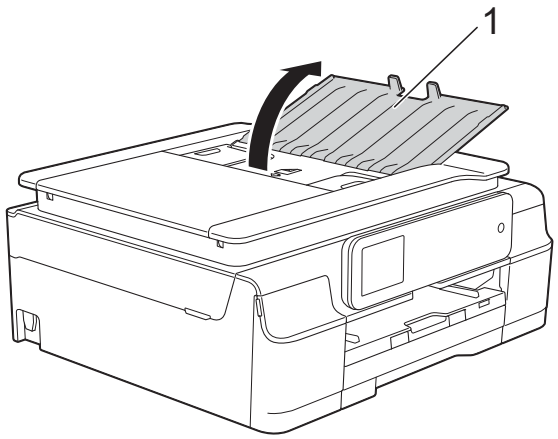

2. Răsfoiți bine colile.
3. Reglați ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de lățimea documentelor.

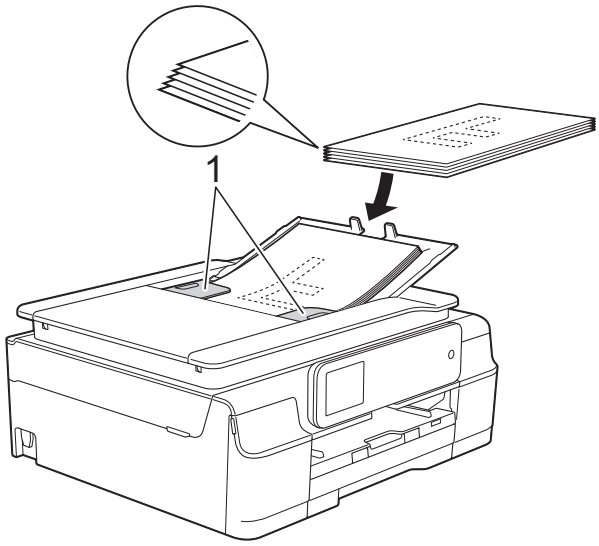

4. Aşezați documentele **cu fața în jos, marginea de sus înainte** în unitatea ADF până când simțiți că acestea ating rolele de alimentare.
Pe ecranul tactil va fi afişat mesajul `ADF gata`.

IMPORTANT

NU lăsați documente voluminoase pe sticla scanerului. În caz contrar, unitatea ADF se poate bloca.

5 După utilizarea unității ADF, închideți suportul pentru documente al unității ADF. Împingeți în jos partea din stânga sus a suportului pentru documente al unității ADF pentru a-l închide complet.

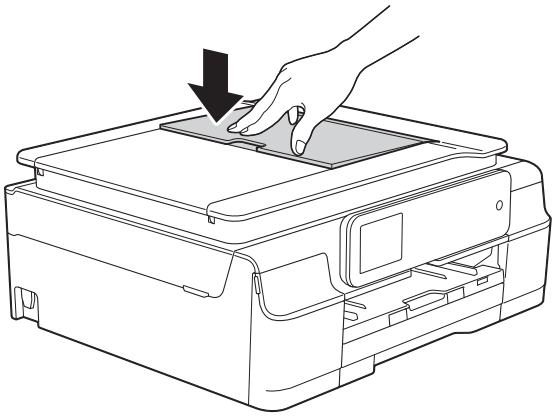

Utilizarea ferestrei de sticlă a scanerului

Pentru a copia sau scana o singură pagină sau pagini dintr-o carte puteți folosi fereastra de sticlă a scanerului.

Dimensiunile admise ale documentelor

Lungime:	Maximum 297 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Masă:	Maximum 2 kg

Încărcarea documentelor

NOTĂ

(DCP-J752DW)

Pentru a folosi fereastra de sticlă a scanerului, în unitatea ADF nu trebuie să fie încărcate documente.

1 Ridicați capacul pentru documente.

2 Folosind marcajele pentru documente aflate în stânga şi la partea de sus a ferestrei de sticlă a scanerului, aşezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al sticlei scanerului.

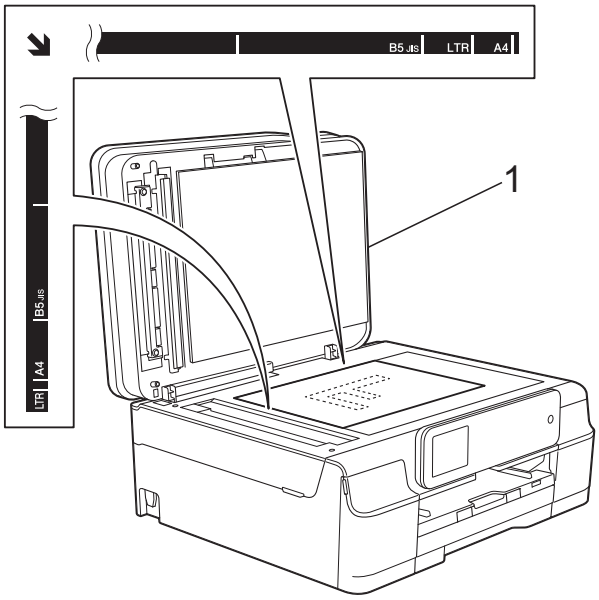

1 capac pentru documente

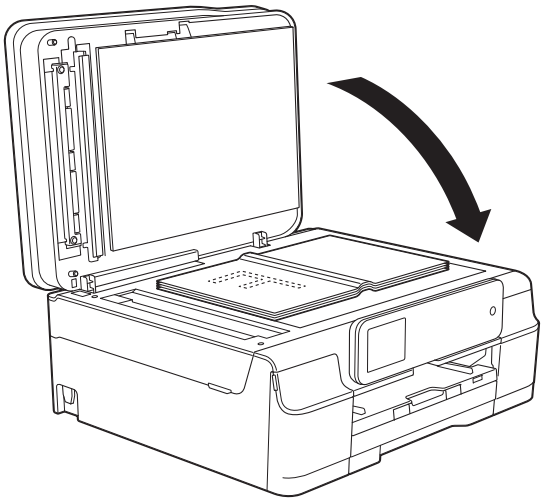

3 Închideți capacul pentru documente.

IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU trânțiți şi NU apăsați capacul peste acestea.

Zona care nu poate fi scanată

Zona scanabilă depinde de setările aplicației folosite. În figuri sunt prezentate zonele nescanabile.

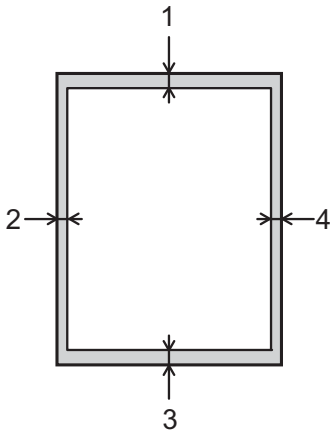

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie	3 mm	3 mm
Scanare		1 mm	1 mm

4 Copierea

Cum se face o copie

În continuare sunt prezentați paşii pentru operațiile elementare de copiere.

1. Pentru încărcarea documentului procedați astfel:
   - (DCP-J752DW)

     Aşezați documentul cu *fața în jos* în unitatea ADF.

     (Consultați *Utilizarea unității ADF (DCP-J752DW)* ➤➤ pagina 29.)
   - Aşezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scanerului.

     (Consultați *Utilizarea ferestrei de sticlă a scanerului* ➤➤ pagina 30.)

2. Apăsați pe (`Copiere`).

   - Pe ecranul tactil va fi afişat următorul ecran:

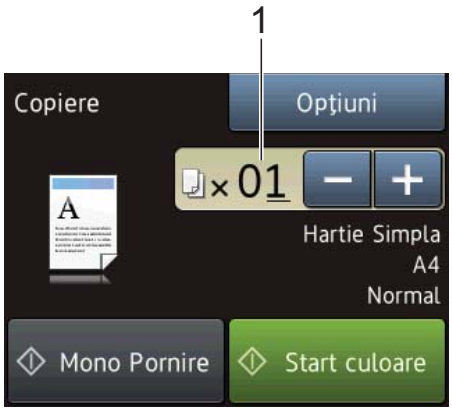

1 Număr de copii

Urmând instrucțiunile de mai jos, puteți introduce numărul de copii:

- Apăsați pe − sau pe + de pe ecranul tactil (aşa cum este indicat mai sus).
- Apăsați pe numărul de copii de pe ecranul tactil.

  Introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil.

  Apăsați pe `OK`.

3. Dacă doriți să faceți mai multe copii, introduceți numărul (până la 99).

4. Apăsați pe `Mono Pornire` sau `Start culoare`.

Oprirea copierii

Pentru a opri copierea, apăsați pe .

Opțiunile de copiere

Puteți modifica următoarele setări de copiere. Apăsați pe Copiere şi apoi apăsați pe Opțiuni. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările de copiere. Când setarea dorită este afişată, apăsați pe aceasta şi selectați opțiunea dorită. Dacă ați terminat de modificat opțiunile, apăsați pe OK.

(Manual de utilizare)

Pentru informații despre modificarea următoarelor setări de copiere, consultați pagina 33.

- Tip hârtie
- Format hârtie

(Manual avansat de utilizare)

Pentru informații referitoare la modificarea următoarelor setări de copiere, ➤➤ Manual avansat de utilizare: *Opțiunile de copiere*.

- Calitate
- Mărire/Micşorare
- Asezare in Pag.
- 2în1(ID)
- Stivuire/Sort.
- Densitate
- Copiere pe 2 fețe
- Eliminare culoare de fond
- Def.noi val.impl
- Setări init.

NOTĂ

(DCP-J752DW)

Dacă doriți să sortați copiile, utilizați unitatea ADF.

Tipul de hârtie

În cazul în care copiați pe un tip special de hârtie, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe (Copiere).
3. Introduceți numărul de copii dorit.
4. Apăsați pe Opțiuni.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Tip hârtie.
6. Apăsați pe Tip hârtie.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Hartie Simpla, Hârt.Inkjet, Brother BP71, Altă h. lucio sau Hartie Transpar şi apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
8. Dacă nu doriți să modificați şi alte setări, apăsați pe OK.
9. Apăsați pe Mono Pornire sau Start culoare.

Dimensiunea hârtiei

În cazul în care copiați pe hârtie folosind o altă dimensiune decât A4, va trebui să modificați setările definite pentru dimensiunile hârtiei. Puteți copia numai pe următoarele formate de hârtie A4, A5, Photo (10 × 15 cm) sau Letter.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe (Copiere).
3. Introduceți numărul de copii dorit.
4. Apăsați pe Opțiuni.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Format hârtie.
6. Apăsați pe Format hârtie.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa A4, A5, 10x15cm sau Letter şi apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
8. Dacă nu doriți să modificați şi alte setări, apăsați pe OK.
9. Apăsați pe Mono Pornire sau Start culoare.

5 Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB flash

Operațiile efectuate folosind aplicația PhotoCapture Center™ (modul FOTO)

NOTĂ

Suporturile de stocare USB flash nu sunt compatibile cu modelul DCP-J552DW.

Chiar dacă aparatul dumneavoastră *nu* este conectat la calculator, puteți imprima fotografiile direct de pe aparatul foto digital sau de pe suportul de stocare USB flash. (Consultați *Imprimarea imaginilor* ➤➤ pagina 37.)

Puteți scana documentele şi le puteți salva direct pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash. (Consultați *Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash* ➤➤ pagina 38.)

Dacă aparatul este conectat la un calculator, puteți utiliza calculatorul pentru a accesa cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash introdus în partea din față a aparatului.

(➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

Utilizarea unui card de memorie sau a unui suport de stocare USB flash

Aparatul dumneavoastră Brother este prevăzut cu unități media (fante) care pot fi utilizate cu următoarele suporturi media folosite de majoritatea aparatelor foto digitale: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, card de memorie SD, card de memorie SDHC, card de memorie SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus şi un suport de stocare USB flash.

Funcția PhotoCapture Center™ permite imprimarea fotografiilor digitale de pe aparatul foto digital la o rezoluție mare pentru a obține imprimări de calitate fotografică.

Noțiuni introductive

1. Deschideți capacul fantei media.
2. Împingeți ferm cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.

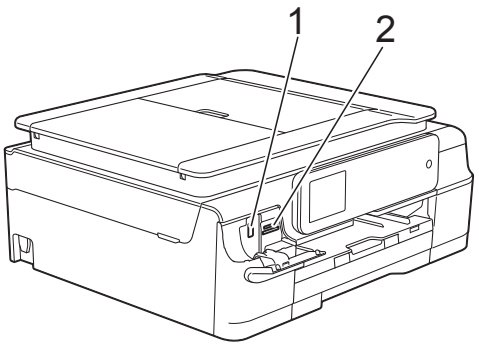

1 Suport de stocare USB flash (DCP-J752DW)



IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturi de stocare USB flash, aparate foto compatibile cu standardul PictBridge sau aparate foto digitale care utilizează suporturi de stocare USB ca standard. Orice alte dispozitive USB nu sunt suportate.

2 Fantă pentru carduri de memorie

Fantă	Carduri de memorie compatibile
Fanta superioară 	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (necesită adaptor)
Fanta inferioară 	Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
	 miniSD (necesită adaptor) miniSDHC (necesită adaptor) microSD (necesită adaptor) microSDHC (necesită adaptor) MultiMedia Card mobile (necesită adaptor)

IMPORTANT

- NU introduceți un card Memory Stick Duo™ în fanta SD inferioară, deoarece aparatul se poate defecta.
- NU introduceți simultan mai multe carduri media în aparat. În caz contrar aparatul se poate defecta.
- NU deconectați cablul de alimentare şi nu scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash din unitatea media (fantă) sau din interfața directă USB în timp ce aparatul citeşte sau scrie de pe/pe cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash. **Veți pierde datele sau cardul se va defecta.**

Aparatul nu poate citi de pe mai multe dispozitive în acelaşi timp.

Imprimarea imaginilor

Vizionarea fotografiilor

Puteți examina fotografiile pe ecranul tactil înainte de a le imprima. Dacă fotografiile sunt salvate în fişiere de mari dimensiuni, atunci poate exista o întârziere la afişarea fiecărei fotografii.

1. Deschideți capacul fantei media.
2. Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.
3. Apăsați pe `Foto`.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afişa `Examinare foto`.
5. Apăsați pe `Examinare foto`.
6. Urmați indicațiile de mai jos:
   - Dacă doriți să alegeți fotografii pentru imprimare sau să imprimați mai multe exemplare din aceeaşi imagine, treceți la pasul ❼.
   - Dacă doriți să imprimați toate fotografiile, apăsați pe `Imp.tot`. Pentru a confirma, apăsați pe `Da`. Treceți la pasul ❿.
7. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afişa fotografia pe care doriți să o imprimați şi apoi apăsați pe aceasta.
8. Introduceți numărul de copii dorit, introducând numărul de copii sau apăsând pe `+` sau pe `−`. Apăsați pe `OK`.
9. Repetați paşii ❼ şi ❽ până când ați ales toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.
10. Apăsați pe `OK`.
11. Citiți şi confirmați lista cu opțiuni afişată şi urmați indicațiile de mai jos:
    - Dacă doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe `Setări impr.` (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™*.)
    - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, treceți la pasul ⓬.
12. Pentru imprimare, apăsați pe `Pornire`.

Setările de imprimare pentru PhotoCapture Center™

Puteți modifica temporar setările de imprimare folosite la următoarea imprimare.

Aparatul va reveni la setările implicite după 1 minut.

NOTĂ

Puteți salva setările de imprimare folosite frecvent definindu-le ca setări implicite. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită*.)

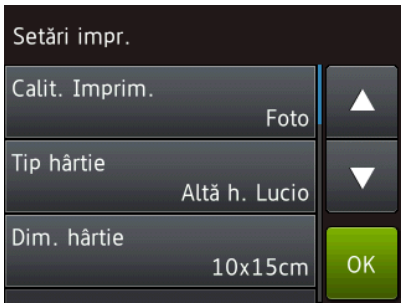

Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash

Puteți scana documentele monocrome şi color pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash. Documentele monocrome vor fi stocate folosind formatul de fişiere PDF (*.PDF) sau TIFF (*.TIF). Documentele color pot fi stocate folosind formatul de fişiere PDF (*.PDF) sau JPEG (*.JPG). Setarea din fabricație este `Culoare`, `200 dpi`, iar formatul implicit este `PDF`. Aparatul va crea numele fişierelor în funcție de data curentă. (➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă.) De exemplu, cea de a cincea imagine scanată în data de 1 iulie 2013 va fi denumită 01071305.PDF. Puteți modifica setările definite pentru culoare şi rezoluție.

1. Încărcați documentul.
2. Deschideți capacul fantei media.
3. Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în fanta corectă.
4. Apăsați pe `Scanare la media`.

IMPORTANT

NU scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash în timp ce aparatul citeşte sau scrie de pe acesta pentru a evita defectarea cardului, a suportului USB flash sau a datelor salvate pe acestea.

5. Urmați indicațiile de mai jos:
   - Dacă doriți să utilizați setările implicite, treceți la ❿.
   - Dacă doriți să modificați setările implicite, treceți la ❻.
6. Apăsați pe `Opțiuni`.

7 Selectați setările pentru `Tip scanare`, `Rezoluție`, `Tip fișier`, `Dimens.Imprim.`, `Scanați hârtie lungă` [1], `Fisier Nume` și `Eliminare culoare de fond` în funcție de necesități.

[1] Numai pentru DCP-J752DW

NOTĂ

- Dacă selectați opțiunea color din setările pentru tipul de scanare, nu puteți selecta tipul de fișier `TIFF`.
- Dacă selectați opțiunea monocrom din setările pentru tipul de scanare, nu puteți selecta tipul de fișier `JPEG`.
- (DCP-J752DW)

  Opțiunea `Scanați hârtie lungă` este disponibilă numai dacă utilizați unitatea ADF.
- Opțiunea `Eliminare culoare de fond` elimină culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai ușor de recunoscut.

8 Numele fișierului este definit automat. Totuși, puteți crea un nume ales de dumneavoastră folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe `Fisier Nume` și introduceți numele fișierului. Puteți modifica numai primele 6 cifre din numele fișierului.
Apăsați pe `OK`.

9 Apăsați pe `OK`.

NOTĂ

Dacă doriți să salvați setările într-o comandă rapidă, apăsați pe `Salvare ca și Cmd. rapidă`.

10 Apăsați pe `Pornire`.
Dacă utilizați fereastra de sticlă a scanerului, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `Pagina următoare?`. Apăsați pe `Da` sau `Nu`. Dacă ați terminat scanarea, trebuie să selectați `Nu` înainte de a scoate cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash din aparat.

6 Imprimarea de la calculator

Imprimarea unui document

Aparatul poate primi şi imprima datele de la calculatorul dumneavoastră. Pentru a imprima datele primite de la un calculator, trebuie să instalați driverul imprimantei.

(Pentru informații suplimentare, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

1. Instalați driverul imprimantei Brother de pe discul CD-ROM. (➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă.)
2. Din aplicație, selectați comanda Imprimare.
3. Selectați numele aparatului din caseta de dialog **Imprimare** şi faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**, în funcție de aplicația utilizată.
4. Selectați setările pe care doriți să le modificați din caseta de dialog Proprietăți.
   Setările uzuale sunt:
   - **Suport Imprimare**
   - **Calitate Imprimare**
   - **Dimensiune Hârtie**
   - **Orientare**
   - **Color / Nuanțe De Gri**
   - **Mod economisire cerneală**
   - **Scalare**
   - **Duplex / Broşură**
5. Faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Imprimare** (sau pe **OK** în funcție de aplicația utilizată) pentru a începe imprimarea.

7 Scanarea şi salvarea pe calculator

Înainte de a începe scanarea

Pentru a utiliza aparatul ca scaner, instalați driverul scanerului. Dacă aparatul este instalat într-o rețea, configurați-l folosind o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele scanerului de pe discul CD-ROM. (➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă: *Instalarea MFL-Pro Suite*.)
- Dacă scanarea în rețea nu poate fi folosită, configurați aparatul folosind o adresă TCP/IP. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

Scanarea unui document ca fişier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Pentru informații detaliate, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

NOTĂ

- Ecranele afişate pe calculatorul dumneavoastră pot să fie diferite în funcție de model.
- Această secțiune se referă la utilizarea modului avansat din aplicația ControlCenter4.

ControlCenter4 este un program utilitar care permite accesul rapid şi uşor la aplicațiile utilizate frecvent. Utilizarea ControlCenter4 elimină lansarea manuală a anumitor aplicații.

1. Încărcați documentul. (Consultați *Încărcarea documentelor* ➤➤ pagina 29.)

2. (Windows® XP, Windows Vista® şi Windows® 7)
   Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe
   (**start**)/**Toate programele**/**Brother**/**DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.

   (Windows® 8)
   Faceți clic pe (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) şi apoi faceți clic pe lista derulantă şi selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **SCANARE** din bara de navigare din stânga şi apoi faceți clic pe **ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.

3. Dacă pe ecran este afişată fereastra modului ControlCenter4, selectați **Modul avansat** şi apoi faceți clic pe **OK**.

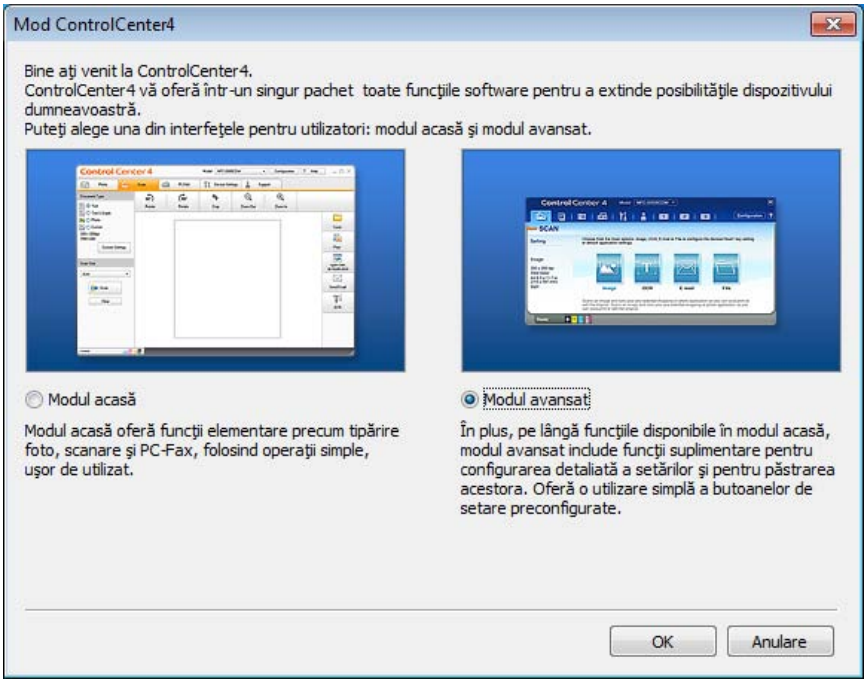

4 Verificați dacă aparatul pe care doriți să îl folosiți este selectat din lista derulantă **Model**.

5 Definiți configurația folosită la scanare.
Faceți clic pe **Configurație** şi apoi selectați **Setări buton**, **Scanare** şi **Fişier**.

Pe ecran va fi afişată caseta de dialog de configurare. Puteți modifica setările implicite.

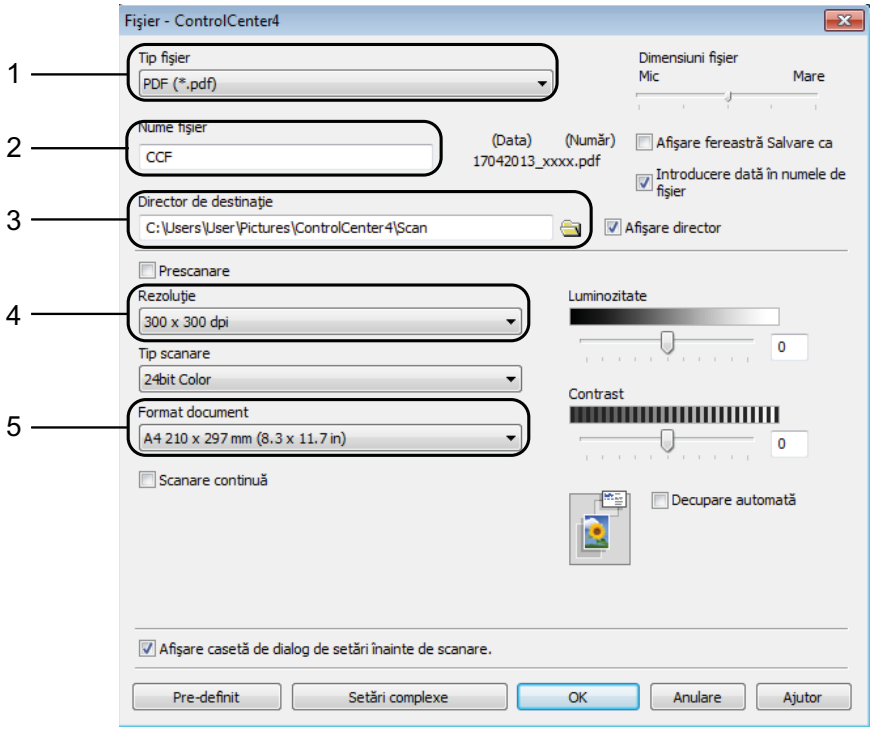

1 Selectați **PDF (*.pdf)** din lista derulantă **Tip fişier**.

2 Puteți introduce numele de fişier pe care doriți să îl folosiți pentru document.

3 Puteți salva fişierul în directorul implicit sau puteți selecta directorul preferat făcând clic pe butonul (**Navigare**).

4 Puteți selecta o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**.

5 Puteți selecta dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.

6 Faceți clic pe **OK**.

7 Faceți clic pe **Fişier**.

8 Apăsați pe **Scanare**.
Aparatul va începe procesul de scanare. Directorul în care datele scanate sunt salvate se va deschide automat.

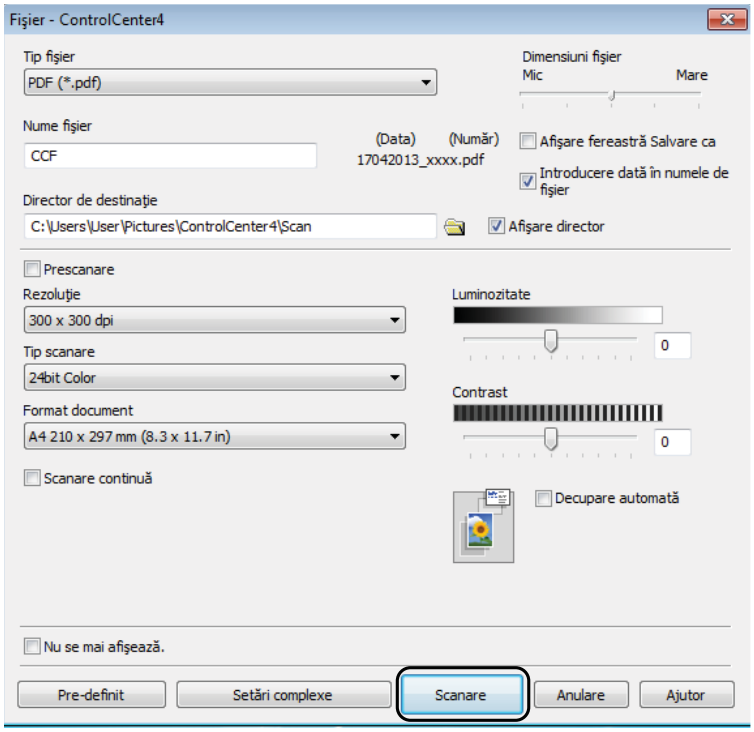

Modificarea setărilor modulului SCANARE pentru scanarea în format PDF

Puteți modifica setările modului `Scanare` definite în aparat, folosind ControlCenter4. (Windows®)

1. (Windows® XP, Windows Vista® şi Windows® 7)
   Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe
   (**start**)/**Toate programele**/**Brother**/**DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.

   (Windows® 8)
   Faceți clic pe (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) şi apoi faceți clic pe lista derulantă şi selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **SCANARE** din bara de navigare din stânga şi apoi faceți clic pe **ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
2. Verificați dacă aparatul pe care doriți să îl folosiți este selectat din lista derulantă **Model**.
3. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
4. Faceți clic pe **Setări scanare dispozitiv**.

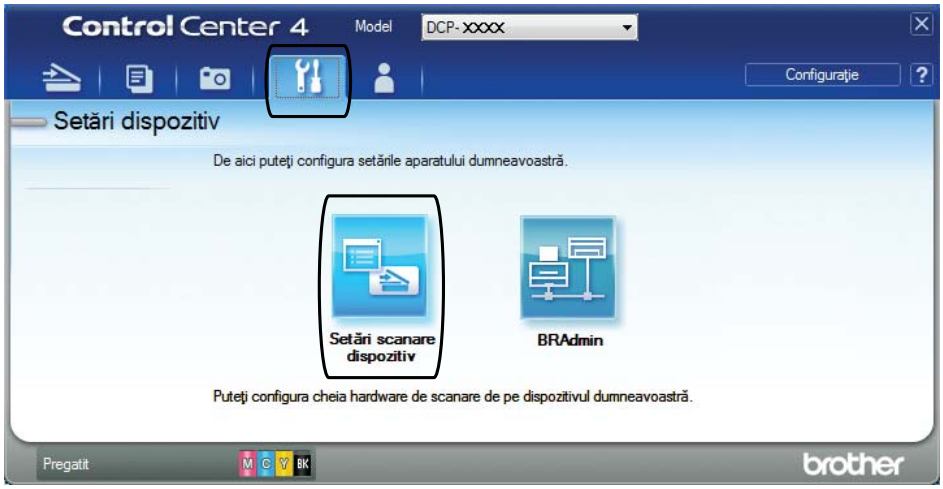

5 Selectați fila **Fişier**. Puteți modifica setările implicite.

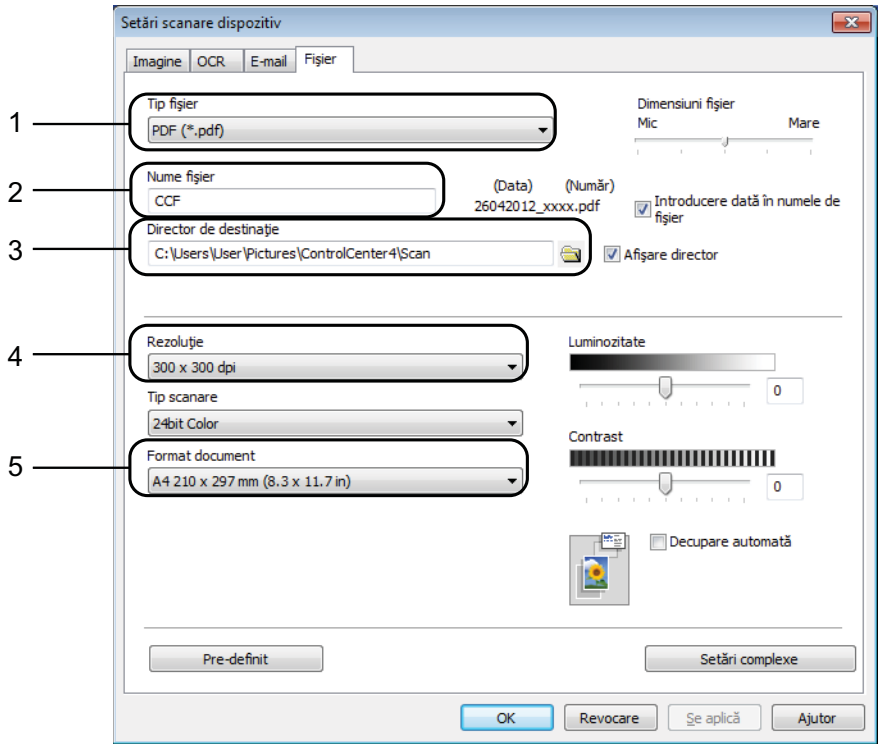

1 Selectați **PDF (*.pdf)** din lista derulantă **Tip fişier**.

2 Puteți introduce numele de fişier pe care doriți să îl folosiți pentru document.

3 Puteți salva fişierul în directorul implicit sau puteți selecta directorul preferat făcând clic pe butonul (**Navigare**).

4 Puteți selecta o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**.

5 Puteți selecta dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.

6 Faceți clic pe **OK**.

Scanarea unui document ca fişier PDF folosind ecranul tactil

1. Încărcați documentul. (Consultați *Încărcarea documentelor* ➤➤ pagina 29.)
2. Apăsați pe (Scanare).
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afişa către fişier.
4. Apăsați pe către fişier.
5. Dacă aparatul este conectat la o rețea, apăsați pe numele calculatorului respectiv.
   Urmați indicațiile de mai jos:
   - Dacă doriți să utilizați setările implicite, treceți la pasul ❿.
   - Dacă doriți să modificați setările implicite, treceți la pasul ❻.
6. Apăsați pe Opțiuni.
7. Apăsați pe Definit pe ecr. tactil.
   Apăsați pe Pornit.
8. Selectați setările pentru Tip scanare, Rezoluție, Tip fişier, Dimens.Imprim. şi Eliminare culoare de fond în funcție de necesități.
9. Apăsați pe OK.
10. Apăsați pe Pornire.
    Aparatul va începe procesul de scanare.

NOTĂ

Sunt disponibile următoarele moduri de scanare.

- către OCR (DCP-J752DW)
- către fişier
- către imagine
- către media
- către e-mail
- Scanare WS [1] (Web Services pentru scanare)

[1] Numai pentru utilizatorii Windows®. (Windows Vista® SP2 sau versiuni ulterioare, Windows® 7 şi Windows® 8) (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

A Operații regulate de întreținere

Înlocuirea cartuşelor de cerneală

Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un contor pentru numărarea punctelor de cerneală. Acesta monitorizează separat nivelul de cerneală din cele patru cartuşe. Dacă aparatul detectează faptul că un cartuş de cerneală este aproape gol, aparatul va afişa un mesaj.

Pe ecranul tactil va fi afişat un mesaj indicând cartuşul cu nivel redus de cerneală sau cartuşul care trebuie înlocuit. Urmați mesajele afişate pe ecranul tactil pentru a înlocui cartuşele de cerneală în ordinea corectă.

Chiar dacă aparatul indică faptul că trebuie să înlocuiți un cartuş de cerneală, în cartuş mai există o cantitate redusă de cerneală. Este necesar să păstrați o anumită cantitate de cerneală în cartuş pentru a împiedica uscarea şi deteriorarea capului de imprimare sub acțiunea aerului.

⚠ ATENȚIE

Dacă cerneala intră în contact cu ochii, spălați-vă imediat cu apă şi contactați un medic dacă sunteți îngrijorat.

IMPORTANT

Aparatele multifuncționale Brother sunt proiectate pentru a folosi un anumit tip de cerneală şi vor funcționa la un nivel optim de calitate şi fiabilitate dacă utilizați cartuşe originale de cerneală Brother. Brother nu poate garanta performanțe şi fiabilitate optime dacă veți folosi cerneală sau cartuşe de cerneală cu alte specificații. De aceea, Brother nu recomandă utilizarea altor cartuşe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartuşelor uzate cu cerneală din alte surse. Orice reparație necesară, ca urmare a unui defect rezultat din folosirea altor cerneluri decât cele Brother în acest echipament, ar putea să nu fie acoperită de garanția originală. Vă rugăm să consultați termenii de garanție ai produsului.

1. Deschideți capacul cartuşului de cerneală (1).
   Dacă unul sau mai multe dintre cartuşele de cerneală au ajuns la sfârşitul duratei de utilizare, pe ecranul tactil va fi afişat unul dintre următoarele mesaje: `Doar tip. A/N pe o față` sau `Tipărire impos.`

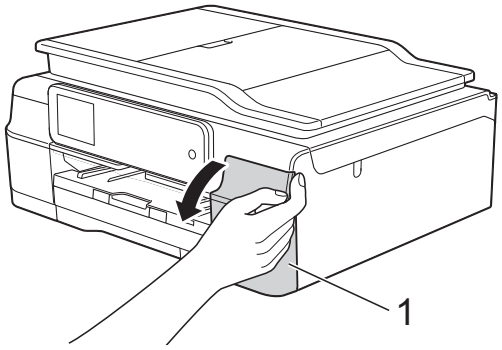

2 Apăsați pe maneta de eliberare, conform indicațiilor din figură, pentru deblocarea cartuşului indicat pe ecranul tactil. Scoateți cartuşul din aparat.

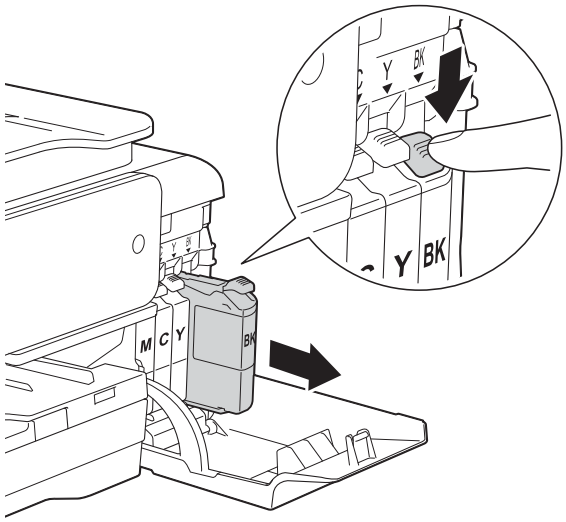

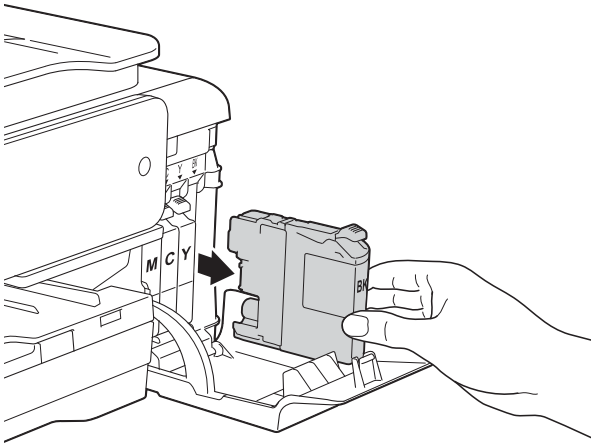

3 Deschideți ambalajul noului cartuş de cerneală, corespunzător culorii indicate pe ecranul tactil, şi apoi scoateți cartuşul de cerneală.

4 Rotiți maneta verde de eliberare de pe garnitura de protecție portocalie (1) în sens invers acelor de ceasornic, până când sistemul ermetic de închidere se desigilează. Apoi scoateți garnitura de protecție de culoare portocalie conform indicațiilor din figură.

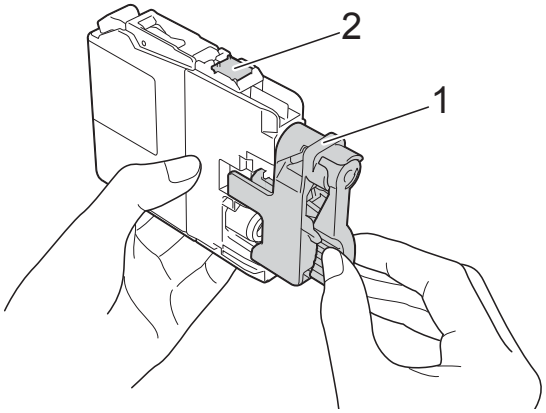

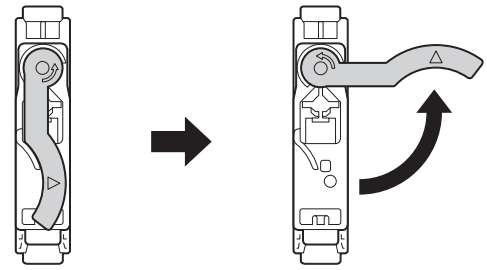

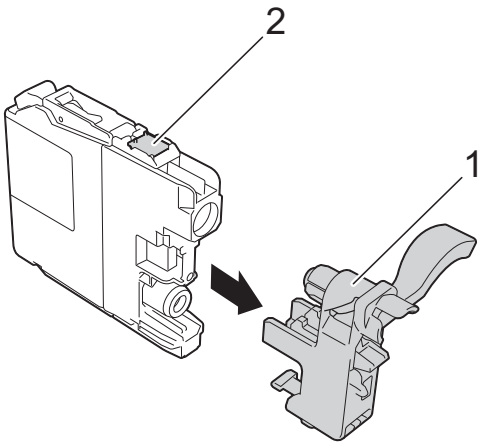

IMPORTANT

NU atingeți cartuşul în zona indicată (2); în caz contrar este posibil ca aparatul să nu detecteze cartuşul.

A

5 Fiecare culoare are propria poziție corectă. Introduceți cartuşul de cerneală în direcția indicată de săgeata de pe etichetă.

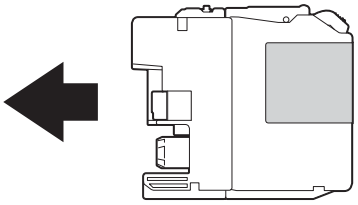

6 Împingeți cu atenție cartuşul de cerneală apăsând în spate, pe zona marcată cu „PUSH“ (ÎMPINGE), până când maneta cartuşului se ridică, iar apoi închideți capacul cartuşului.

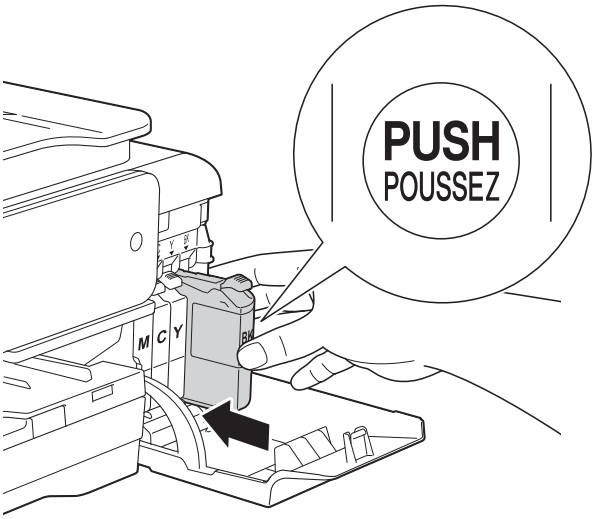

7 Aparatul va reseta automat contorul pentru numărarea punctelor de cerneală.

NOTĂ

- Dacă ați înlocuit un cartuş de cerneală, de exemplu cartuşul de culoare neagră, este posibil ca pe ecranul tactil să fie afişat un mesaj în care să vi se solicite să verificați dacă acesta este un cartuş nou (de exemplu `Ați efectuat modificările` BK `Black`). Pentru fiecare cartuş nou instalat, apăsați pe `Da` pentru a reseta contorul pentru numărarea punctelor de cerneală al culorii respective. În cazul în care cartuşul pe care l-ați instalat nu este unul nou, trebuie să apăsați pe `Nu`.
- Dacă după instalarea cartuşului de cerneală, pe ecranul tactil este afişat mesajul `Nici un cartuş` sau `Detectare impos.`, verificați dacă ați folosit un cartuş nou original Brother şi dacă acesta este instalat corect. Scoateți cartuşul de cerneală şi reinstalați-l încet, dar ferm până când maneta cartuşului se ridică.

IMPORTANT

- NU scoateți cartuşele de cerneală dacă acestea nu trebuie să fie înlocuite. În caz contrar, cantitatea de cerneală se poate reduce şi aparatul nu va şti ce cantitate de cerneală a rămas în cartuş.
- NU atingeți fantele în care se introduc cartuşele. În caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.
- NU scuturați cartuşele de cerneală. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.
- Dacă încurcați culorile şi instalați un cartuş de cerneală într-o poziție greşită, pe ecranul tactil va fi afişat mesajul `Culoare cerneală incorectă`. Verificați cartuşele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartuşelor de cerneală şi mutați-le în poziția corectă.
- După ce ați deschis un cartuş de cerneală, instalați-l în aparat şi consumați-l în termen de şase luni de la instalare. Folosiți cartuşe de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul cartuşului.
- NU demontați şi nu umblați la cartuşul de cerneală; deoarece acest lucru poate provoca scurgerea cernelii din cartuş.

Curățarea şi verificarea aparatului

Curățarea ferestrei de sticlă a scanerului

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.

2. Ridicați capacul pentru documente (1). Curățați fereastra de sticlă a scanerului (2) şi suprafața din plastic alb (3) cu o cârpă moale, care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

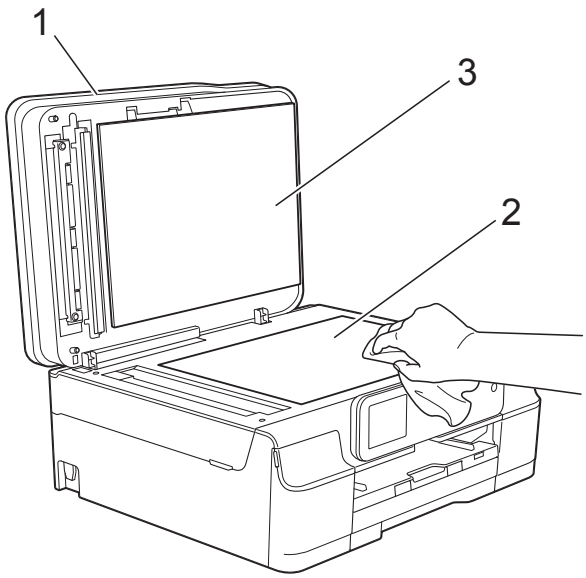

3. (DCP-J752DW)
În unitatea ADF, curățați bara albă (1) şi banda de sticlă (2) cu o cârpă curată, care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

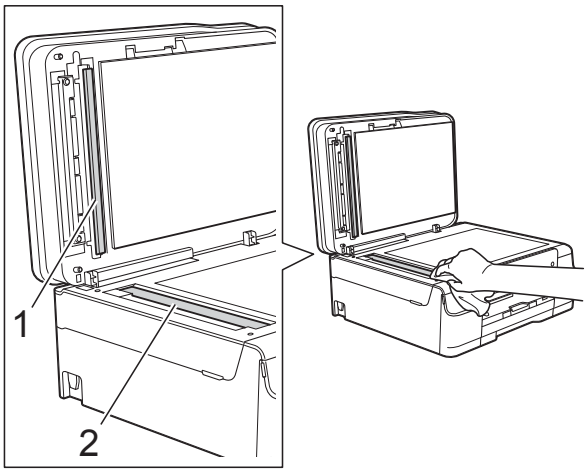

NOTĂ

Pe lângă curățarea benzii de sticlă cu o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor, treceți vârful degetului peste banda de sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva pe aceasta. Dacă simțiți că mai există impurități sau resturi, curățați din nou banda de sticlă, insistând în zona respectivă. Este posibil să fie necesară repetarea de trei sau patru ori a procesului de curățare. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.

Dacă pe banda de sticlă este o pată de mizerie sau de fluid de corectare, pe mostra imprimată va apărea o linie verticală.

După ce banda de sticlă a fost curățată, linia verticală va dispărea.

A

Curățarea capului de imprimare

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul va curăța automat capul de imprimare atunci când este necesar. Puteți efectua manual procesul de curățare dacă există o problemă privind calitatea imprimării.

Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. Puteți curăța numai cartuşul negru, trei culori simultan (galben/cyan/magenta) sau toate cele patru culori simultan.

La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală. Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente şi poate anula garanția acestuia.

1. Apăsați pe .

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe (`Setări`) şi `Cerneală`.

2. Apăsați pe `Curatare`.
3. Apăsați pe `Negru`, `Culoare` sau pe `Toate`.
   Aparatul curăță capul de imprimare. După terminarea curățării, aparatul va reveni în modul pregătit de utilizare.

NOTĂ

- În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori şi imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuş original de cerneală Brother Innobella™ pentru fiecare culoare care are probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți Brother sau distribuitorul local Brother.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare folosind comenzile calculatorului dumneavoastră.

  (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

Verificarea calității imprimării

Dacă pe documentele imprimate apar culori şi porțiuni de text şterse sau cu linii verticale, este posibil ca unele duze ale capului de imprimare să fie înfundate. Puteți controla acest lucru imprimând o pagină de verificare a calității imprimării şi examinând modelul de verificare a duzelor.

1. Apăsați pe .

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe (`Setări`) şi `Cerneală`.

2. Apăsați pe `Printeaza Test`.
3. Apăsați pe `Calit. Imprim.`
4. Apăsați pe `OK`.
   Aparatul începe imprimarea paginii de verificare a calității imprimării.
5. Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

6 Pe ecranul tactil va fi afişat un mesaj în care sunteți întrebat dacă imprimarea îndeplineşte condițiile de calitate. Urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă toate liniile sunt clare şi vizibile, apăsați pe Da pentru a finaliza verificarea calității imprimării şi treceți la pasul ⓾.
- Dacă puteți vedea mici linii lipsă, ca în figura de mai jos, apăsați pe Nu.

OK



Calitate slabă

7 Pe ecranul tactil va fi afişat un mesaj de confirmare a calității imprimării pentru negru şi apoi pentru cele trei culori. Apăsați pe Da sau Nu.

8 Pe ecranul tactil va fi afişat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să începeți curățarea.
Apăsați pe OK.
Aparatul începe curățarea capului de imprimare.

9 După finalizarea operației de curățare, apăsați pe OK.
Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Reveniți la pasul ❺.

10 Apăsați pe .

În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori şi imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuş original de cerneală din gama Brother pentru fiecare culoare care are probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți Brother sau distribuitorul local Brother.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente şi poate anula garanția acestuia.

NOTĂ

Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, mostra imprimată va arăta astfel.

După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.

Verificarea alinierii imprimării

Dacă aparatul a fost mutat, probabil va fi nevoie să reglați alinierea imprimării în cazul în care textul imprimat este neclar sau imaginile sunt şterse.

1 Apăsați pe .

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe (Setări) şi Cerneală.

2 Apăsați pe Printeaza Test.

3 Apăsați pe Aliniament.

A

4 Apăsați pe OK.
Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

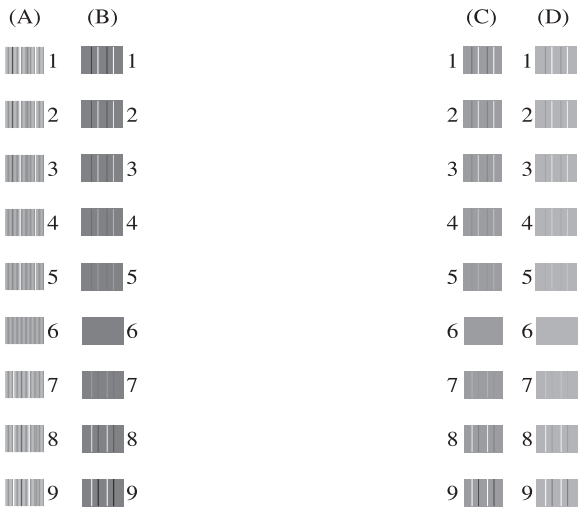

5 Pentru şablonul „A”, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa numărul testului de imprimare cu cele mai puține dungi verticale vizibile (1-9) şi apoi apăsați pe numărul respectiv.
Apăsați pe OK.
Repetați acest pas pentru şabloanele B, C şi D.
În exemplu, numărul 6 este cea mai bună alegere pentru A, B, C şi D.

6 Apăsați pe .

NOTĂ

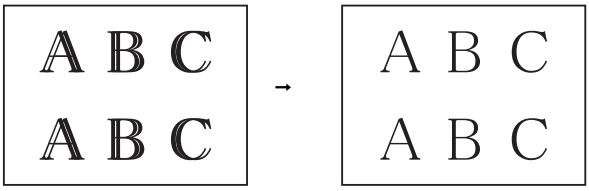

Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul va fi neclar, ca în acest exemplu.

După ce alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul va arăta ca în acest exemplu.

Configurarea datei şi a orei

Configurarea datei şi a orei permite aparatului să efectueze curățarea regulată a capului de imprimare şi păstrarea unei calități optime de imprimare. De asemenea, permite aparatului să denumească fişierele create folosind funcția Scanare către media.

1 Apăsați pe (Setări).

2 Apăsați pe Toate set.

3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Setare Initial.

4 Apăsați pe Setare Initial.

5 Apăsați pe Data&Ora.

6 Apăsați pe Dată.

7 Introduceți ultimele două cifre ale anului folosind ecranul tactil şi apoi apăsați pe OK.

8 Introduceți cele două cifre pentru lună folosind ecranul tactil şi apoi apăsați pe OK.

9 Introduceți cele două cifre pentru zi folosind ecranul tactil şi apoi apăsați pe OK.

10 Apăsați pe Oră.

11 Introduceți ora (în format cu 24 de ore) folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe OK.
(De exemplu, introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)

12 Apăsați pe .

B Depanarea

În cazul în care considerați că aparatul dumneavoastră are probleme, consultați mai întâi toate indicațiile de mai jos şi urmați instrucțiunile de depanare.

Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor care apar. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente şi instrucțiuni de depanare.

Vizitați-ne la adresa http://solutions.brother.com/.

Identificarea problemei

Verificați mai întâi următoarele.

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect şi întrerupătorul aparatului este acționat.
- Toate piesele de protecție au fost scoase.
- În tava de hârtie a fost introdusă corect hârtia.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat şi la calculator, sau conexiunea la rețeaua fără fir este configurată atât pe aparatul cât şi pe calculatorul dumneavoastră.
- Mesajele afişate pe ecranul tactil

  (Consultați *Mesajele de eroare şi mesajele de întreținere* ➤➤ pagina 56.)

Dacă nu ați rezolvat problema folosind indicațiile de mai sus, identificați problema şi apoi treceți la pagina sugerată.

Problemele care apar la manipularea hârtiei şi la imprimare:

- *Dificultăți de imprimare* ➤➤ pagina 71
- *Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor* ➤➤ pagina 73
- *Probleme care apar la manipularea hârtiei* ➤➤ pagina 74

Problemele care apar la copiere:

- *Problemele care apar la copiere* ➤➤ pagina 75

Problemele care apar la scanare:

- *Problemele care apar la scanare* ➤➤ pagina 76
- *Problemele care apar în cazul folosirii programului PhotoCapture Center™* ➤➤ pagina 76

Problemele care apar la utilizarea programelor software şi a rețelei:

- *Probleme legate de programul software* ➤➤ pagina 77
- *Probleme privind rețeaua* ➤➤ pagina 77

Mesajele de eroare şi mesajele de întreținere

Aşa cum se întâmplă cu orice produs sofisticat de birou, pot apărea erori şi poate fi necesară înlocuirea consumabilelor. În acest caz, aparatul va identifica eroarea sau operațiile necesare de întreținere şi pe ecran va fi afişat mesajul corespunzător. În tabel, sunt prezentate cele mai frecvente mesaje de eroare şi de întreținere.

Puteți corecta singuri majoritatea erorilor şi puteți efectua operațiile necesare de întreținere regulată. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente şi instrucțiuni de depanare:

Vizitați-ne la adresa http://solutions.brother.com/.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Absorb cern apr plin	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este aproape plină.	Vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți Brother sau distribuitorul local Brother.
Absorb cerneală plin	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică şi care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother. Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări şi de goliri efectuat pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare şi golire. De câte ori aparatul efectuează operațiile de curățare şi golire diferă în funcție de diferite situații. De exemplu, prin pornirea şi oprirea frecventă a aparatului se vor efectua numeroase cicluri de curățare deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire. Prin utilizarea altei cerneli, cu excepția cernelii originale Brother, aparatul poate necesita curățări frecvente deoarece acest tip de cerneală poate reduce calitatea imprimării, iar acest lucru poate fi rezolvat prin curățare. Dacă aparatul are nevoie de mai multe curățări, atunci aceste casete se vor umple mai repede. **NOTĂ** *Este posibil ca reparațiile datorate utilizării unor consumabile, altele decât consumabilele originale Brother, să nu fie incluse în condițiile de garanție ale produsului.*	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare vor trebui să fie înlocuite. Contactați serviciul de asistență clienți al Brother sau un centru local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului. Alte motive pentru care se face curățarea: 1 După ce blocajul de hârtie a fost îndepărtat, aparatul se va curăța automat. 2 Aparatul efectuează automat o curățare dacă a fost inactiv mai mult de 30 de zile (utilizare ocazională). 3 Aparatul se va curăța automat după ce cartuşele pentru o anumită culoare au fost înlocuite de 12 ori.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Aparat inutiliz. Decuplați disp. de la conectorul față și opriți aparatul, iar apoi reporniți-l (DCP-J752DW)	Un dispozitiv defect a fost conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe pentru a opri aparatul şi apoi reporniți-l.
Aparat inutiliz. Vă rugăm să decuplați dispozitivul USB. (DCP-J752DW)	Un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash incompatibil a fost conectat la interfața directă USB. Pentru informații suplimentare, vizitați-ne la adresa http://solutions.brother.com/.	Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB. Apoi opriți şi reporniți aparatul.
Blocare document/prea lung (DCP-J752DW)	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.	(Consultați *Utilizarea unității ADF (DCP-J752DW)* ➤➤ pagina 29.) (Consultați *Blocarea documentului (DCP-J752DW)* ➤➤ pagina 64.)
Capac deschis.	Capacul scanerului nu este blocat în poziție închisă.	Ridicați capacul scanerului şi închideți-l din nou.
		Asigurați-vă că ați aşezat corect cablul USB (dacă este utilizat) prin canalul pentru cablu şi că acesta este scos prin partea din spate a aparatului.
	Capacul cartuşului de cerneală nu este blocat în poziție închisă.	Închideți ferm capacul cartuşului de cerneală până când acesta se fixează pe poziție.
Culoare cerneală incorectă	Un cartuş de cerneală a fost instalat într-o poziție incorectă.	Verificați cartuşele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartuşelor de cerneală şi mutați-le în poziția corectă.
Curat. Imposib. XX Imposibil de inițializat XX Imprim. Imposib. XX Scan. Imposibil XX	Aparatul are o problemă mecanică. **—SAU—** În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.	Deschideți capacul scanerului şi scoateți orice corp străin sau bucăți de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare este afişat în continuare, opriți alimentarea aparatului pentru câteva minute şi reconectați aparatul la sursa de curent.
Date rămase în memorie	În memoria aparatului au rămas date de imprimat.	Apăsați pe . Aparatul va anula comanda de imprimare şi o va şterge din memorie. Încercați să imprimați din nou.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Detectare impos.	Ați instalat prea repede un nou cartuş de cerneală şi aparatul nu l-a detectat.	Scoateți noul cartuş de cerneală şi reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartuşului se ridică. (Consultați *Înlocuirea cartuşelor de cerneală* ➤➤ pagina 48.)
	Un cartuş de cerneală nu este instalat corect.	
	Dacă folosiți altă cerneală decât cea originală Brother, este posibil ca aparatul să nu detecteze cartuşul de cerneală.	Înlocuiți cartuşul cu un cartuş de cerneală original Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți al Brother sau distribuitorul local Brother.
Doar tip. A/N pe o față Înlocuire cerneală.	Unul sau mai multe dintre cartuşele cu cerneală colorată au ajuns la sfârşitul duratei de utilizare. Puteți utiliza aparatul în modul monocrom pentru circa patru săptămâni, în funcție de numărul de pagini tipărite. În timp ce acest mesaj este afişat pe ecranul tactil, fiecare operație va fi efectuată astfel: ■ Imprimarea Dacă selectați **Nuanțe De Gri** din fila **Avansat** a driverului imprimantei, puteți folosi aparatul ca imprimantă alb-negru. Dacă pe ecran este afişat acest mesaj, imprimarea față-verso nu este disponibilă. ■ Copierea Dacă tipul de hârtie selectat este Hartie Simpla, puteți face copii alb-negru. Dacă pe ecran este afişat acest mesaj, copierea față-verso nu este disponibilă.	Înlocuiți cartuşele de cerneală. (Consultați *Înlocuirea cartuşelor de cerneală* ➤➤ pagina 48.) **NOTĂ** În următoarele cazuri, aparatul va opri toate operațiile de imprimare şi nu veți putea folosi aparatul decât după ce ați instalat un nou cartuş de cerneală: • Dacă scoateți aparatul din priză sau dacă scoateți cartuşul de cerneală. • Dacă pentru tipul de hârtie este selectată orice altă opțiune cu excepția Hartie Simpla sau Hârt.Inkjet. • (Windows®) Dacă bifați opțiunea **Hârtie cu Uscare Lentă** din fila **De Bază** a driverului imprimantei. (Macintosh) Dacă bifați opțiunea **Slow Drying Paper** (Hârtie cu uscare lentă) din fereastra **Print Settings** (Setări imprimare) a driverului imprimantei.
Eroare Media	Cardul de memorie este corupt, incorect formatat sau are o problemă.	Scoateți cardul de memorie din unitatea media (fantă) a aparatului şi formatați-l corect.
		Reintroduceți ferm cardul în fantă pentru a vă asigura că acesta este în poziție corectă. Dacă eroarea persistă, verificați unitatea media (fanta) a aparatului introducând un alt card de memorie care sunteți siguri că funcționează.

B

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Fara Hartie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	Urmați indicațiile de mai jos: ■ Reumpleți tava cu hârtie şi apoi apăsați pe butonul OK de pe ecranul tactil. ■ Scoateți şi reîncărcați hârtia, apoi apăsați pe butonul OK de pe ecranul tactil. (Consultați *Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare* ➤➤ pagina 17.)
	Tava pentru hârtie foto este aşezată în poziție greşită.	Reaşezați tava pentru hârtia foto în poziția normală de imprimare dacă utilizați hârtie pretăiată. (Consultați *Încărcarea hârtiei foto* ➤➤ pagina 21.)
	Tava pentru hârtie nu a fost introdusă complet.	Scoateți tava pentru hârtie şi reinstalați-o până când se fixează pe poziție şi apoi apăsați pe OK de pe ecranul tactil.
	Pe suprafața rolelor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei*.)
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete. (Consultați *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65.)
	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată urmând paşii din secțiunea *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65.
		Dacă această eroare se produce mai des la copierea sau imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei*.)
Fisier Inexist.	Cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash din unitatea media nu conține niciun fişier .JPG.	Reintroduceți în fantă cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash corect.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hârtie bloc. [F., Sp.]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată urmând paşii din secțiunea *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65. Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
		Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* ➤➤ pagina 68.)
Hârtie blocată [Față]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată urmând paşii din secțiunea *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65. Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
		Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* ➤➤ pagina 68.)
Hârtie blocată [Spate]	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți hârtia blocată urmând paşii din secțiunea *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65. Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
		Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* ➤➤ pagina 68.)
	Pe suprafața rolelor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei*.)

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hârtie incorectă	Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă. Sau, nu ați aşezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.	1 Verificați dacă dimensiunea hârtiei alese corespunde cu dimensiunea hârtiei din tavă. (Consultați *Dimensiunea hârtiei* ➤➤ pagina 25.) 2 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portret, aşezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie. (Consultați *Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare* ➤➤ pagina 17.) 3 După ce ați verificat formatul şi poziția hârtiei, apăsați pe OK de pe ecranul tactil.
		Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)
Hub neutilizabil (DCP-J752DW)	Un hub sau un suport de stocare USB flash prevăzut cu hub a fost conectat la interfața directă USB.	Huburile, inclusiv suporturile de stocare USB flash prevăzute cu un hub încorporat, nu sunt suportate. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB.
Inițializare ecran tactil eşuată	S-a apăsat pe ecranul tactil înainte de finalizarea procesului de inițializare a pornirii.	Asigurați-vă că nimic nu atinge sau nu se află pe ecranul tactil, în special la pornirea aparatului.
	Între partea de jos a ecranului şi cadrul acestuia pot rămâne blocate resturi.	Introduceți o bucată de hârtie rigidă în spațiul dintre partea de jos a ecranului tactil şi cadrul acestuia şi împingeți hârtia înainte şi înapoi pentru a scoate resturile.
Memorie Plina	Memoria aparatului este plină.	**Dacă se efectuează o operație de copiere:** ■ Apăsați pe , Ieşire sau pe Închidere şi aşteptați finalizarea celorlalte operații în desfăşurare, iar apoi încercați din nou. ■ Apăsați pe Imprimare parțială pentru a copia paginile scanate până acum.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Nici un cartuş	Un cartuş de cerneală nu este instalat corect.	Scoateți noul cartuş de cerneală şi reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartuşului se ridică. (Consultați *Înlocuirea cartuşelor de cerneală* ➤➤ pagina 48.)
Puţină cerneală	Unul sau mai multe dintre cartuşele de cerneală sunt aproape de sfârşitul duratei de utilizare.	Comandați un nou cartuş de cerneală. Puteți continua imprimarea până când pe ecranul tactil este afişat mesajul Tipărire impos. (Consultați *Înlocuirea cartuşelor de cerneală* ➤➤ pagina 48.)
Suportul este plin.	Cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash utilizat conține deja 999 de fişiere.	Aparatul dumneavoastră poate salva pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB flash numai dacă acestea conțin mai puțin de 999 de fişiere. Ştergeți fişierele neutilizate şi reîncercați.
	Pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB flash utilizat nu este suficient spațiu liber pentru scanarea documentelor.	Apăsați pe . Ştergeți fişierele neutilizate de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB flash pentru a elibera spațiul şi apoi reîncercați.
Temperat. Inalta	Temperatura din încăpere este prea ridicată.	După scăderea temperaturii din încăpere, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Încercați din nou mai târziu.
Temperat. Joasa	Temperatura din încăpere este prea scăzută.	După creşterea temperaturii din încăpere, lăsați aparatul să se încălzească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Încercați din nou mai târziu.
Tipărire impos. Înlocuire cerneală.	Unul sau mai multe dintre cartuşele de cerneală au ajuns la sfârşitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.	Înlocuiți cartuşele de cerneală. (Consultați *Înlocuirea cartuşelor de cerneală* ➤➤ pagina 48.)
Vol. cerneală nu poate fi det.	Dacă folosiți o altă cerneală decât cea originală Brother, este posibil ca aparatul să nu detecteze volumul cernelii.	Înlocuiți cartuşul cu un cartuş de cerneală original Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți al Brother sau distribuitorul local Brother.

Afişarea animațiilor care prezintă erorile

Animațiile care prezintă erorile afişează instrucțiuni pas cu pas care pot fi folosite în cazul blocării hârtiei. Puteți citi paşii în propriul dumneavoastră ritm, apăsând pe ▶ pentru a trece la următorul pas şi pe ◀ pentru a reveni la pasul anterior.

Blocarea documentului (DCP-J752DW)

Documentele se pot bloca în unitatea ADF dacă nu sunt introduse sau alimentate corect sau dacă sunt prea lungi. Urmați indicațiile de mai jos pentru a scoate un document blocat.

Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF

1. Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
2. Deschideți capacul ADF.
3. Scoateți documentul blocat trăgând de el în sus.

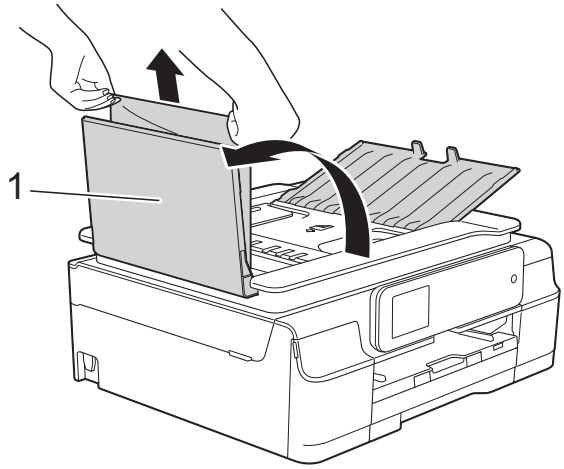

1 Capac ADF

4. Închideți capacul ADF.
5. Apăsați pe .

IMPORTANT

Pentru a evita blocarea documentelor, închideți corect capacul ADF apăsând uşor în centru.

Documentul este blocat în interiorul unității ADF

1. Scoateți orice hârtie neblocată din unitatea ADF.
2. Ridicați capacul pentru documente.
3. Trageți în afară şi spre stânga documentul blocat.

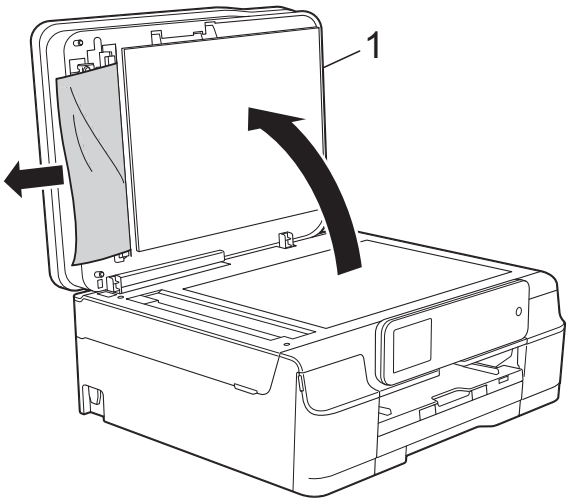

1 capac pentru documente

4. Închideți capacul pentru documente.
5. Apăsați pe .

Scoaterea documentelor mici, blocate în unitatea ADF

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Introduceți o bucată de hârtie rigidă, de exemplu o bucată de carton, în unitatea ADF pentru a împinge toate bucățile mici de hârtie.

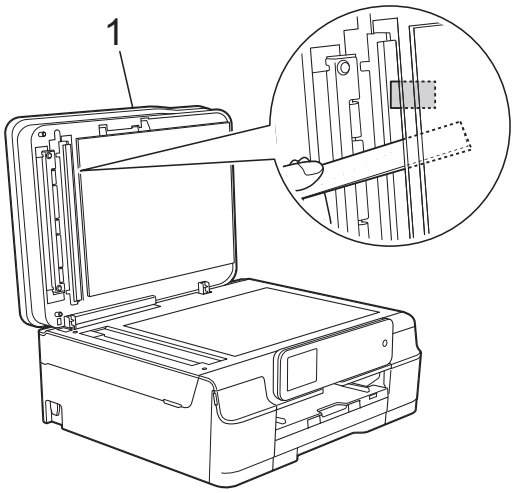

1 capac pentru documente

3. Închideți capacul pentru documente.
4. Apăsați pe .

Blocarea imprimantei sau a hârtiei

Găsiți şi scoateți hârtia blocată urmând indicațiile de mai jos.

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

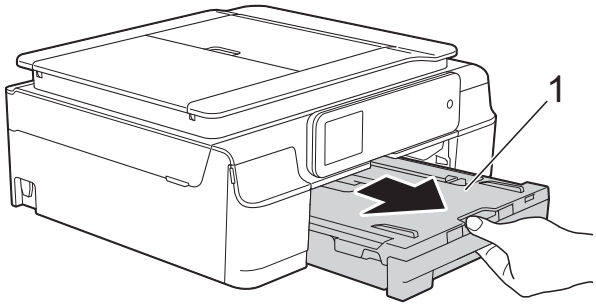

3. Pentru a scoate hârtia blocată, trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului înspre dumneavoastră.

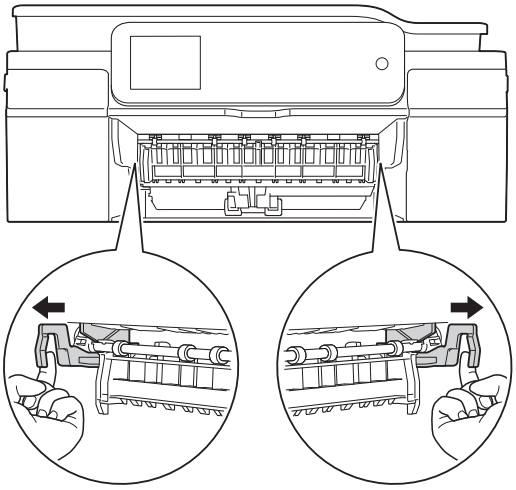

- Dacă pe ecranul tactil este afişat mesajul `Hârtie blocată [Spate]`, treceți la pasul ❼.

4. Scoateți hârtia blocată (1).

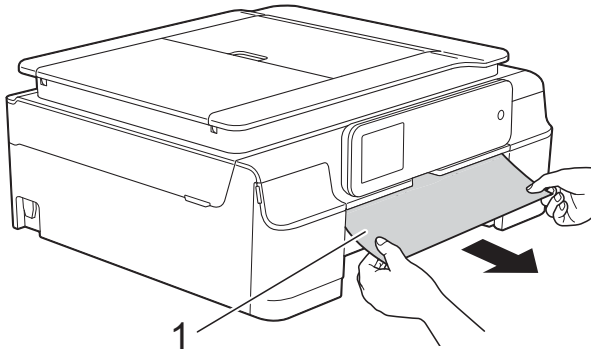

B

5 Ridicați capacul de eliminare a blocajelor de hârtie şi scoateți hârtia blocată.

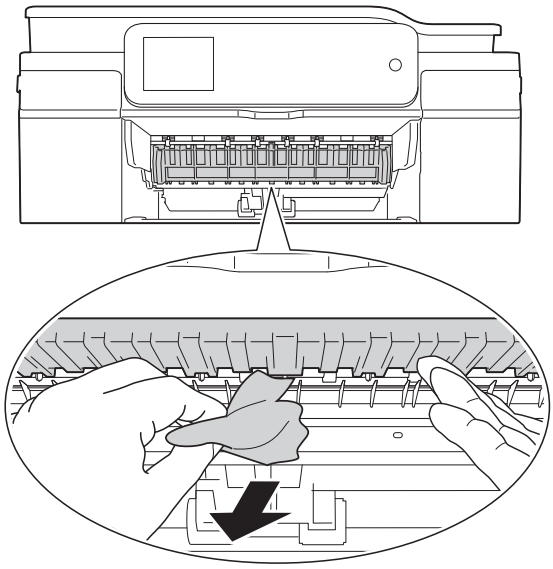

6 Asigurați-vă că ați verificat cu atenție în interiorul aparatului, deasupra şi dedesubtul capacului de eliminare a blocajelor, pentru a scoate orice resturi de hârtie.

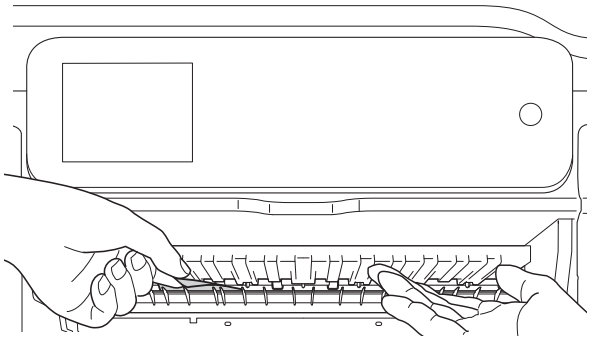

Cu tava scoasă din aparat, urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă pe ecranul tactil este afişat mesajul `Hârtie blocată [Față]`, treceți la pasul ❿.
- Dacă pe ecranul tactil este afişat mesajul `Hârtie bloc. [F., Sp.]`, treceți la pasul ❼.

7 Deschideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (1) din partea din spate a aparatului.

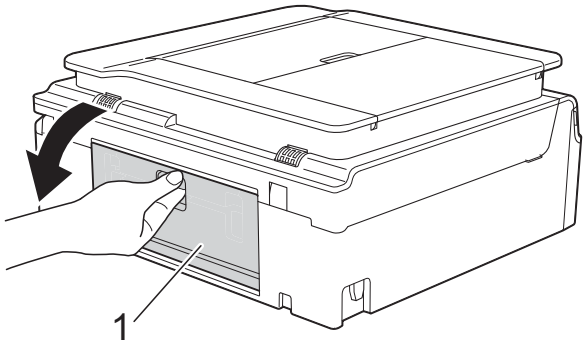

8 Scoateți hârtia blocată din aparat.

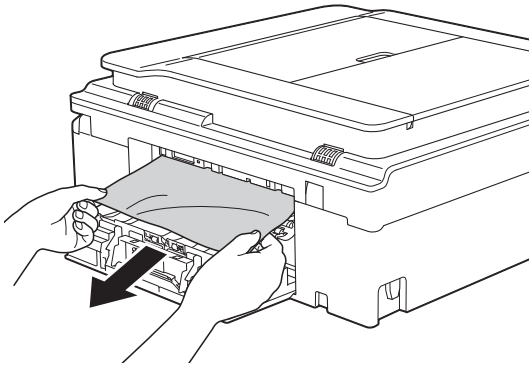

9 Închideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.
Asigurați-vă că ați închis corect capacul.

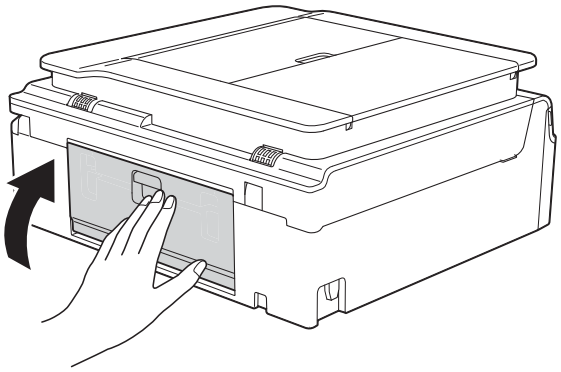

10 Aşezați ambele mâini sub suporturile din plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica în poziție deschisă capacul scanerului (1).
Deplasați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a scoate orice hârtie rămasă în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului nu a rămas blocată hârtie (2) şi (3).

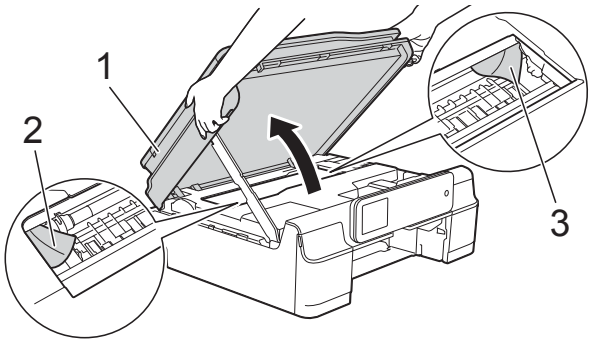

IMPORTANT

- NU atingeți banda encoderului (1). În caz contrar aparatul se poate defecta.

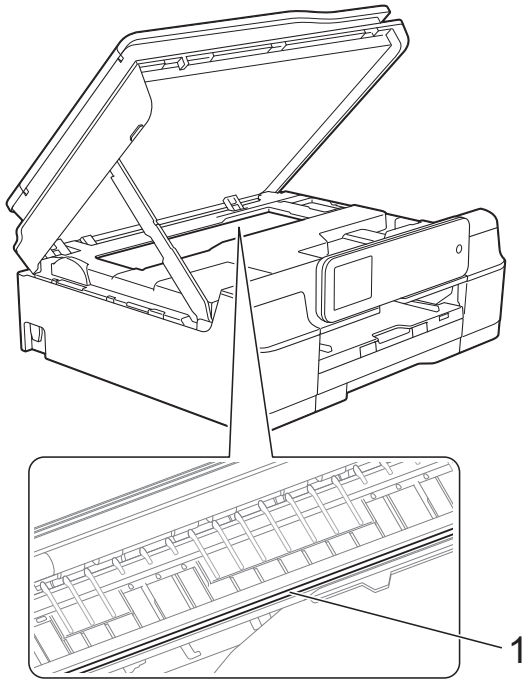

- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare şi apoi deplasați capul de imprimare pentru a scoate hârtia.
- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, aşa cum este prezentat în figură, acesta nu poate fi mutat. Reconectați cablul de alimentare.
  Țineți apăsată tasta ✕ până când capul de imprimare se deplasează în centru. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare şi scoateți hârtia.

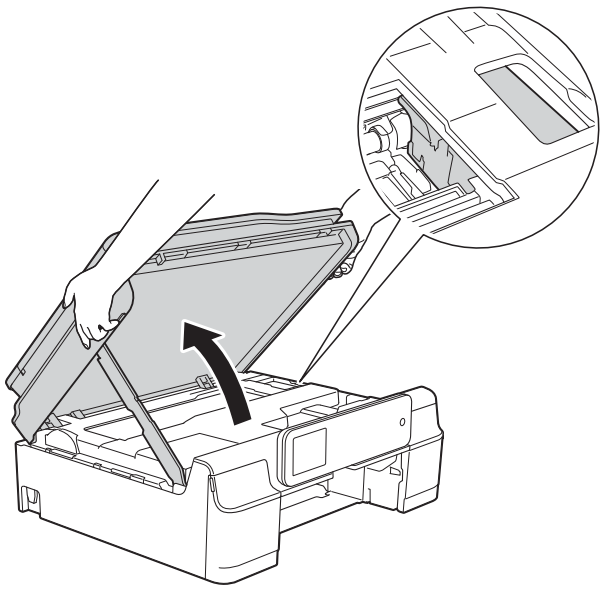

- Dacă cerneala ajunge pe piele, spălați imediat cu săpun şi multă apă.

11 Verificați cu atenție în interiorul aparatului (1) pentru a scoate toate resturile de hârtie rămase.

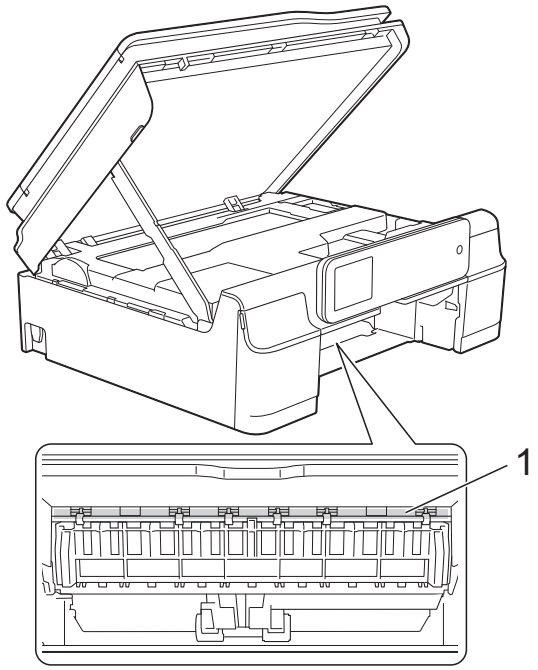

B

12 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

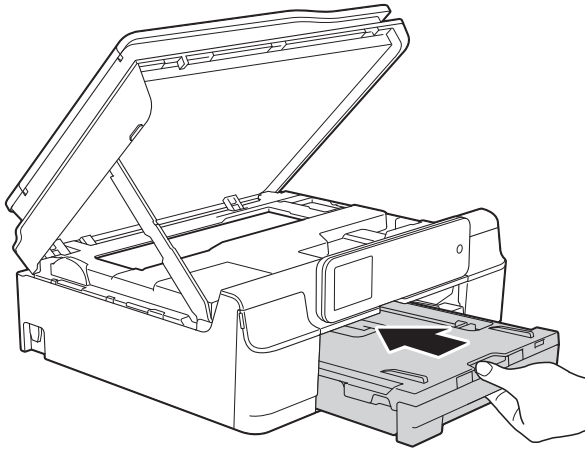

13 Ridicați capacul scanerului (1) pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scanerului (2) în jos şi închideți capacul scanerului (3) cu ambele mâini.

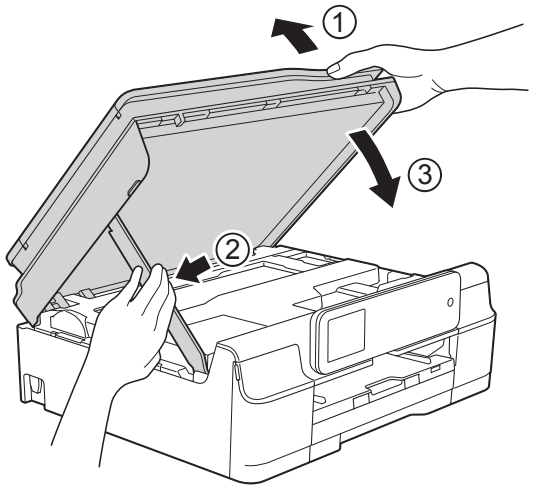

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele la închiderea capacului scanerului.

14 În timp ce țineți tava de hârtie pe poziție, scoateți suportul pentru hârtie până când acesta se fixează în poziție deschisă şi apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie. Asigurați-vă că ați scos suportul pentru hârtie până când acesta s-a fixat pe poziție.

15 Reconectați cablul de alimentare.

NOTĂ

Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* ➤➤ pagina 68.)

Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie

1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.

2 Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

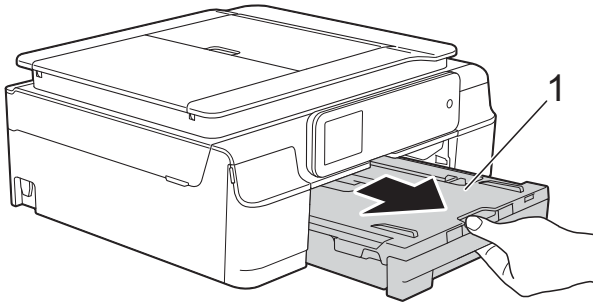

3 Pentru a scoate hârtia blocată, trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului înspre dumneavoastră.

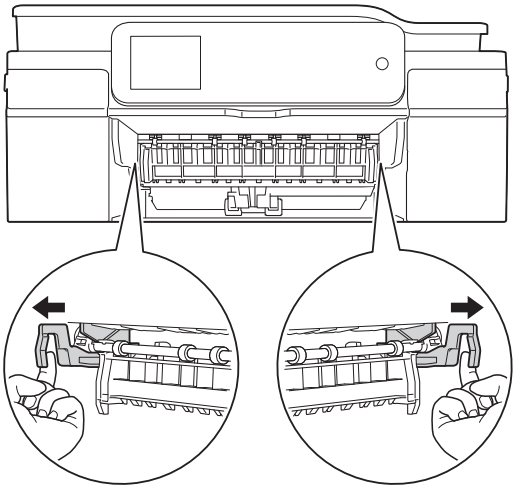

4 Aşezați ambele mâini sub suporturile din plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica în poziție deschisă capacul scanerului.

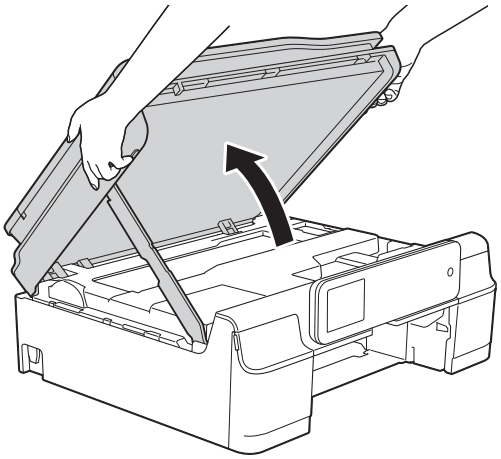

5 Pregătiți o foaie de hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă, şi introduceți-o în aparat aşa cum este indicat în figură.

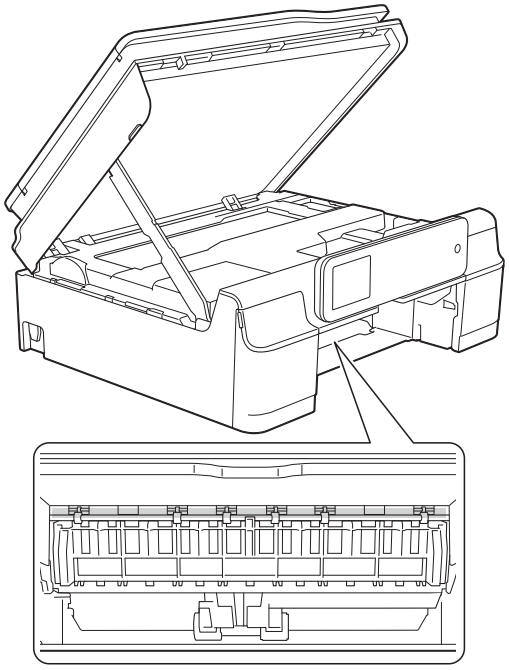

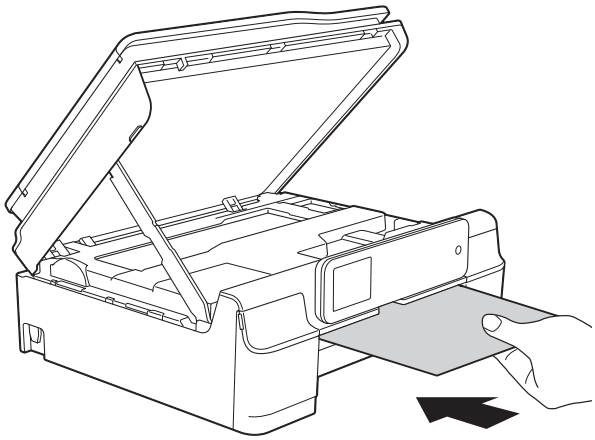

B

6 Dacă hârtia groasă împinge resturile de hârtie blocată, scoateți hârtia blocată.

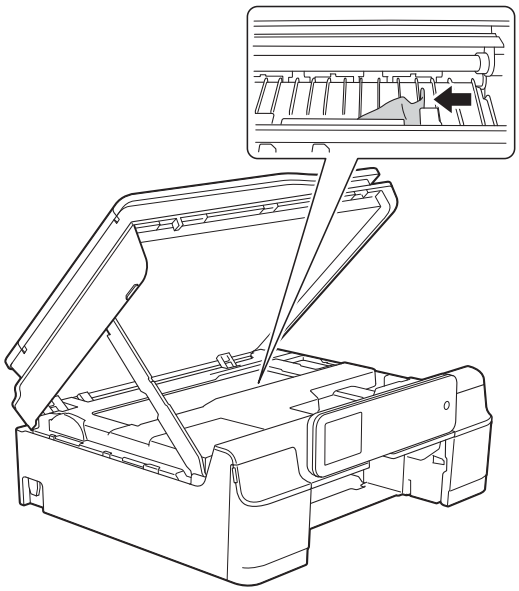

IMPORTANT

NU atingeți banda encoderului (1). În caz contrar aparatul se poate defecta.

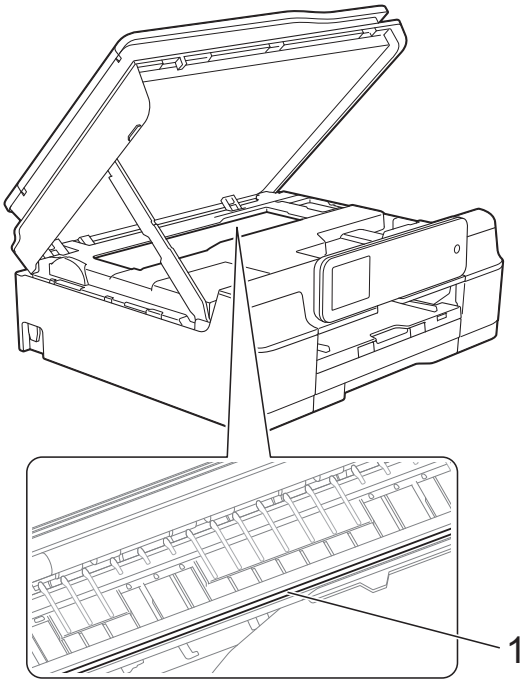

7 Scoateți hârtia groasă din aparat.

8 Ridicați capacul scanerului (1) pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scanerului (2) în jos şi închideți capacul scanerului (3) cu ambele mâini.

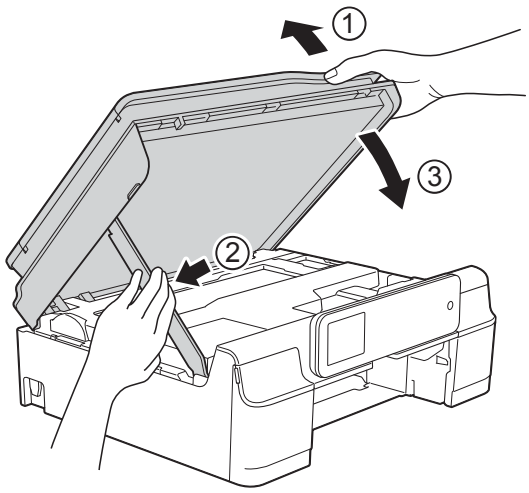

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele la închiderea capacului scanerului.

9 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

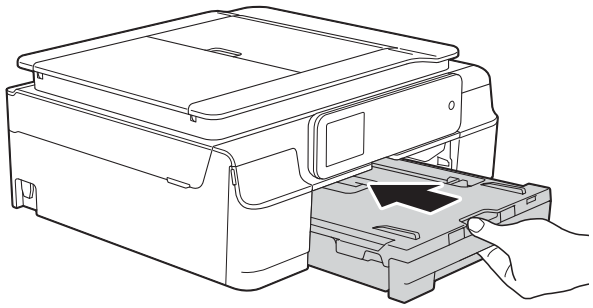

10 Reconectați cablul de alimentare.

Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

NOTĂ

- Pentru asistență tehnică, trebuie să contactați serviciul de asistență clienți al Brother.
- În cazul în care considerați că aparatul dumneavoastră are probleme, consultați tabelul şi urmați instrucțiunile de depanare. Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor care apar.
- Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente şi instrucțiuni de depanare.

  Vizitați-ne la adresa http://solutions.brother.com/.

Dificultăți de imprimare

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă.	Verificați dacă a fost instalat şi selectat driverul de imprimantă corespunzător.
	Verificați dacă pe ecranul tactil este afişat un mesaj de eroare. (Consultați *Mesajele de eroare şi mesajele de întreținere* ➤➤ pagina 56.)
	Asigurați-vă că aparatul este conectat. (Windows® XP şi Windows Server® 2003) Faceți clic pe **start**/**Imprimante şi faxuri**. Faceți clic dreapta pe **Brother DCP-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră). Dacă imprimanta nu este conectată, va fi afişat mesajul **Utilizare imprimantă în mod conectat**. Selectați această opțiune pentru a activa imprimanta. (Windows Vista® şi Windows Server® 2008) Faceți clic pe /**Panou de control**/**Hardware şi sunete**/**Imprimante**. Faceți clic dreapta pe **Brother DCP-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră). Dacă imprimanta nu este conectată, va fi afişat mesajul **Utilizare imprimantă online**. Selectați această opțiune pentru a activa imprimanta. (Windows® 7 şi Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe /**Dispozitive şi imprimante**. Faceți clic dreapta pe **Brother DCP-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) şi selectați **Vizualizare imprimare**. Faceți clic pe **Imprimantă** şi asigurați-vă că opțiunea **Utilizare imprimantă offline** nu este bifată. (Windows® 8 şi Windows Server® 2012) Deplasați mausul în colțul din dreapta jos al suprafeței de lucru. Dacă bara de meniu este afişată, faceți clic pe **Setări** şi apoi faceți clic pe **Panou de control**. Din grupul **Hardware şi sunete** (Hardware), faceți clic pe **Vizualizați dispozitive şi imprimante**. Faceți clic dreapta pe **Brother DCP-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) şi selectați **Vizualizare imprimare**. Dacă sunt afişate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul imprimantei dumneavoastră. Faceți clic pe **Imprimantă** din bara de meniu şi asigurați-vă că opțiunea **Utilizare imprimantă offline** nu este selectată.
	Unul sau mai multe dintre cartuşele de cerneală au ajuns la sfârşitul duratei de utilizare. (Consultați *Înlocuirea cartuşelor de cerneală* ➤➤ pagina 48.)

Dificultăți de imprimare (Continuare)

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă. (continuare)	Documentul nu se va imprima dacă în derulatorul driverului imprimantei au rămas date vechi neimprimate. Deschideți pictograma imprimantei şi apoi ştergeți toate datele. Pictograma imprimantei poate fi găsită astfel: (Windows® XP şi Windows Server® 2003) Faceți clic pe **start**/**Imprimante şi faxuri**. (Windows Vista® şi Windows Server® 2008) Faceți clic pe /**Panou de control**/**Hardware şi sunete**/**Imprimante**. (Windows® 7 şi Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe /**Dispozitive şi imprimante**/**Imprimante şi faxuri**. (Windows® 8 şi Windows Server® 2012) Deplasați mausul în colțul din dreapta jos al suprafeței de lucru. Daca bara de meniu este afişată, faceți clic pe **Setări**/**Panou de control**/ grupul **Hardware şi sunete** (Hardware)/**Vizualizați dispozitive şi imprimante**/**Imprimante**. (Mac OS X v10.6.8) Faceți clic pe **System Preferences** (Preferințe sistem)/**Print & Fax** (Imprimantă şi fax). (OS X v10.7.x, 10.8.x) Faceți clic pe **System Preferences** (Preferințe sistem)/**Print & Scan** (Imprimantă şi scaner).
Anteturile şi subsolurile vor fi afişate când documentul este afişat pe ecran, dar acestea nu sunt afişate când documentul este imprimat.	La partea de sus şi de jos a paginii se găseşte o zonă neimprimabilă. Reglați marginile de sus şi de jos ale documentului, pentru a permite afişarea antetului şi a subsolului. (Consultați *Zonele neimprimabile* ➤➤ pagina 24.)
Imprimarea nu poate fi efectuată folosind opțiunea „Punere în pagină”.	Verificați dacă setările definite pentru dimensiunea hârtiei, în aplicație şi în driverul imprimantei, sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	Încercați să schimbați setările driverului imprimantei. Pentru a imprima la rezoluție maximă, datele au nevoie de mai mult timp pentru a fi procesate, trimise şi imprimate. Încercați alte setări de calitate din driverul imprimantei conform indicațiilor de mai jos: (Windows®) Faceți clic pe **Setări culori** din fila **Avansat** şi asigurați-vă că ați deselectat opțiunea **Intensificare Culoare**. (Macintosh) Selectați **Color Settings** (Setări culori), faceți clic pe **Advanced Color Settings** (Setări avansate culori) şi asigurați-vă că opțiunea **Color Enhancement** (Intensificarea culorilor) nu este selectată.
	Dezactivați funcția de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea obişnuită. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)
Opțiunea Îmbunătățire culoare nu funcționează corect.	Dacă datele imaginii din aplicația dumneavoastră nu sunt în întregime color (de ex. în 256 de culori), funcția Îmbunătățire culoare nu va putea fi utilizată. În cazul în care funcția Îmbunătățire culoare este activată, utilizați date cu adâncimea de culoare egală cu cel puțin 24 biți.
Aparatul nu imprimă din aplicația Adobe® Illustrator®.	Încercați să reduceți rezoluția de imprimare. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)

Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Probleme	Recomandări
Calitate slabă a imprimării.	Verificați calitatea imprimării. (Consultați *Verificarea calității imprimării* ➤➤ pagina 52.)
	Asigurați-vă că setarea definită pentru **Suport Imprimare** în driverul imprimantei sau pentru `Tip hârtie` în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie utilizat. (Consultați *Tipul de hârtie* ➤➤ pagina 25.) (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)
	Verificați cartuşele de cerneală pentru a stabili dacă acestea nu sunt prea vechi. Următorii factori pot cauza uscarea cernelii: ■ Expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalajul cartuşului. (Cartuşele originale Brother pot fi folosite pe o perioadă de până la doi ani dacă sunt păstrate în ambalajul original.) ■ Cartuşul de cerneală este instalat în aparat de peste şase luni. ■ Este posibil ca înainte de utilizare cartuşul de cerneală să nu fi fost depozitat corect.
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™. Brother nu recomandă utilizarea altor cartuşe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartuşelor uzate cu cerneală din alte surse.
	Asigurați-vă că utilizați unul din tipurile recomandate de hârtie. (Consultați *Hârtia şi alte suporturi de imprimare acceptate* ➤➤ pagina 25.)
	Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dumneavoastră este cuprinsă între 20 °C şi 33 °C.
Pe paginile cu text sau grafică apar linii orizontale. 	Curățați capul de imprimare. (Consultați *Curățarea capului de imprimare* ➤➤ pagina 52.)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Încercați să folosiți tipurile recomandate de hârtie. (Consultați *Hârtia şi alte suporturi de imprimare acceptate* ➤➤ pagina 25.)
	Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru o utilizare economică a cartuşului de cerneală şi pentru a menține calitatea imprimării, nu se recomandă scoaterea frecventă din priză a aparatului şi/sau lăsarea aparatului scos din priză perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.
Aparatul imprimă pagini albe.	Curățați capul de imprimare. (Consultați *Curățarea capului de imprimare* ➤➤ pagina 52.)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru o utilizare economică a cartuşului de cerneală şi pentru a menține calitatea imprimării, nu se recomandă scoaterea frecventă din priză a aparatului şi/sau lăsarea aparatului scos din priză perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.
Caracterele şi liniile sunt neclare.	Verificați alinierea imprimării. (Consultați *Verificarea alinierii imprimării* ➤➤ pagina 53.)

Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor (Continuare)

Probleme	Recomandări
Textul sau imaginile imprimate sunt înclinate.	Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie şi că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect. (Consultați *Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare* ➤➤ pagina 17.)
	Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.
În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete de cerneală.	Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată. (Consultați *Hârtia şi alte suporturi de imprimare acceptate* ➤➤ pagina 25.)
Paginile imprimate par murdare sau cerneala pare să curgă.	Asigurați-vă că utilizați tipurile recomandate de hârtie. (Consultați *Hârtia şi alte suporturi de imprimare acceptate* ➤➤ pagina 25.) Nu atingeți hârtia înainte de uscarea cernelii.
	Asigurați-vă că ați aşezat hârtia în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea orientată în jos.
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Dacă folosiți hârtie foto, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de pe calculatorul dumneavoastră, definiți opțiunea **Suport Imprimare** din driverul imprimantei.
Cerneala pătează sau se usucă mai greu dacă folosiți hârtie foto lucioasă.	Verificați care este fața şi care este dosul hârtiei. Aşezați suprafața lucioasă (suprafața de tipărit) cu fața în jos. (Consultați *Tipul de hârtie* ➤➤ pagina 25.)
	Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.
Petele apar pe verso sau în partea de jos a paginii.	Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea cilindrului imprimantei*.)
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.
	Asigurați-vă că utilizați extensia suportului pentru hârtie. (Consultați *Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare* ➤➤ pagina 17.)
	Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei*.)
Aparatul imprimă linii dense pe pagină.	(Windows®) Bifați opțiunea **Inversare** din fila **De Bază** a driverului imprimantei.
Documentele imprimate sunt şifonate.	(Windows®) Din fila **Avansat** a driverului imprimantei, faceți clic pe **Setări culori** şi deselectați opțiunea **Tipărire Bi-Direcțională**. (Macintosh) În driverul imprimantei, selectați **Print Settings** (Setări imprimare), faceți clic pe **Advanced** (Avansat), selectați **Other Print Options** (Alte opțiuni de imprimare) şi debifați opțiunea **Bi-Directional Printing** (Imprimare bidirecțională).
	Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.

Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtia.	Asigurați-vă că tava pentru hârtie a fost împinsă până la capăt, până când ați auzit declicul de fixare.
	Asigurați-vă că ați închis capacul de eliminare a blocajelor de hârtie aflat în spatele aparatului.
	Dacă pe ecranul tactil este afişat mesajul Blocaj hârtie şi problema persistă, consultați *Mesajele de eroare şi mesajele de întreținere* ➤➤ pagina 56.
	Dacă nu mai este hârtie, încărcați o nouă stivă de hârtie în tavă.

Probleme care apar la manipularea hârtiei (Continuare)

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtia. (continuare)	Dacă în tavă este hârtie, verificați dacă aceasta este aşezată drept. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este suficient să scoateți stiva de hârtie şi să o întoarceți, apoi aşezați înapoi hârtia în tava pentru hârtie.
	Micşorați cantitatea de hârtie din tavă şi apoi reîncercați.
	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei*.)
Hârtia foto nu este alimentată corect.	Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară din acelaşi tip de hârtie foto în tava de hârtie. În pachetul cu hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
Aparatul alimentează mai multe pagini.	Urmați indicațiile de mai jos: (Consultați *Încărcarea hârtiei şi a altor suporturi de imprimare* ➤➤ pagina 17.) ■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. ■ Scoateți toată hârtia din tavă şi răsfoiți bine hârtia, apoi puneți hârtia înapoi în tavă. ■ Nu împingeți hârtia prea mult.
	Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. (Consultați *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65.)
	Asigurați-vă că placa de bază din tava pentru hârtie nu este murdară. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei*.)
Hârtia s-a blocat.	Consultați *Blocarea imprimantei sau a hârtiei* ➤➤ pagina 65. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
S-a produs din nou un blocaj de hârtie.	Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* ➤➤ pagina 68.)
Hârtia se blochează dacă folosiți copierea sau imprimarea față-verso.	Utilizați una dintre setările pentru prevenirea blocajelor, `Pe 2 fețe 1` sau `Pe 2 fețe 2`. Pentru copiere (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Copiere pe 2 fețe*.) Pentru imprimare (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)
	Dacă blocarea hârtiei se produce mai des la copierea sau imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei*.)

Problemele care apar la copiere

Probleme	Recomandări
Pe copii apar linii sau dungi verticale de culoare neagră. (DCP-J752DW)	Liniile verticale negre care apar pe copii sunt cauzate în general de petele de murdărie sau de fluidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă, fereastra de sticlă a scanerului, bara albă şi plasticul alb de deasupra acestora. (Consultați *Curățarea ferestrei de sticlă a scanerului* ➤➤ pagina 51.)

Problemele care apar la copiere (Continuare)

Probleme	Recomandări
Dacă obțineți copii de proastă calitate când folosiți unitatea ADF. (DCP-J752DW)	Încercați să folosiți fereastra de sticlă a scanerului. (Consultați *Utilizarea ferestrei de sticlă a scanerului* ➤➤ pagina 30.)
Funcția de încadrare în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul sursă nu este înclinat. Repoziționați documentul şi reîncercați.

Problemele care apar la scanare

Probleme	Recomandări
La începerea scanării apar erori TWAIN sau WIA. (Windows®)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. (DCP-J752DW) De exemplu, în programul Nuance™ PaperPort™ 12SE, faceți clic pe **Setări scanare**, **Selectare** pentru a selecta driverul TWAIN/WIA Brother.
La începerea scanării apar erori TWAIN sau ICA. (Macintosh)	Asigurați-vă că ați instalat driverul TWAIN Brother ca sursă primară. (DCP-J752DW) În PageManager, faceți clic pe **File** (Fişier), **Select Source** (Selectare sursă) şi selectați driverul TWAIN Brother. De asemenea, puteți scana documente folosind driverul ICA pentru scaner. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.)
Aplicația OCR nu funcționează. (DCP-J752DW)	Încercați să măriți rezoluția scanerului. (Macintosh) Înainte de utilizare, programul Presto! PageManager trebuie descărcat şi instalat. Pentru informații suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 5.
Dacă obțineți copii scanate de proastă calitate când folosiți unitatea ADF. (DCP-J752DW) ■ În datele scanate apar linii negre verticale.	Curățați bara albă din unitatea ADF şi banda de sticlă aflată sub aceasta. (Consultați *Curățarea ferestrei de sticlă a scanerului* ➤➤ pagina 51.)
	Încercați să folosiți fereastra de sticlă a scanerului. (Consultați *Utilizarea ferestrei de sticlă a scanerului* ➤➤ pagina 30.)

Problemele care apar în cazul folosirii programului PhotoCapture Center™

Probleme	Recomandări
Discul amovibil nu funcționează corect.	1 Scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash şi apoi reintroduceți-l. 2 Dacă ați folosit opțiunea „Scoatere” din Windows®, scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash înainte de a continua. 3 Dacă în momentul în care încercați să scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash, pe ecran este afişat un mesaj de eroare, atunci cardul este accesat. Aşteptați un moment şi apoi reîncercați. 4 Dacă nu reuşiți, opriți calculatorul şi aparatul şi apoi reporniți-le.
Nu pot accesa discul amovibil de la calculator.	Asigurați-vă că ați introdus corect cardul de memorie sau suportul de stocare USB flash.
O parte din fotografie lipseşte din imaginea imprimată.	Asigurați-vă că opțiunile Imprimare fără margini şi Tăiere sunt dezactivate. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Imprimarea fără margini* şi *Decuparea*.)

Probleme legate de programul software

Probleme	Recomandări
Programul software nu poate fi instalat sau imprimarea este imposibilă.	(Windows®) Rulați programul **Repară MFL-Pro Suite** de pe discul CD-ROM. Acest program va repara şi va reinstala programul software.
„Dispozitiv ocupat”	Asigurați-vă că aparatul nu afişează un mesaj de eroare pe ecranul tactil.

Probleme privind rețeaua

Probleme	Recomandări
Imprimarea în rețea este imposibilă.	Asigurați-vă că aparatul este deschis şi conectat şi că este în modul Gata de operare. Imprimați un raport de configurare a rețelei (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Rapoarte*.) şi verificați setările rețelei imprimate în această listă. Dacă utilizați o conexiune wireless (fără fir) sau aveți probleme de rețea, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
Funcția de scanare în rețea nu funcționează.	Trebuie să configurați programul software de securitate / paravanul de protecție produs de terți pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos: În câmpul Denumire: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan. În câmpul Număr port: introduceți 54925. În câmpul Protocol: este selectat UDP. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni primit la cumpărarea programului software de securitate / paravanului de protecție produs de terți sau să contactați producătorul programului. (Macintosh) Selectați **Other** (Altele) din lista derulantă **Model** din ecranul principal al aplicației ControlCenter2. Din fereastra **Device Selector** (Selector dispozitiv), asigurați-vă că opțiunea **Network** (Rețea) este selectată în **Connection Type** (Tip conexiune) şi apoi faceți clic pe **Browse** (Navigare). Reselectați aparatul din rețea şi apăsați pe **OK**.
Programul Brother nu poate fi instalat.	(Windows®) Dacă programul dumneavoastră software de securitate afişează un mesaj de avertizare în timpul instalării MFL-Pro Suite, permiteți accesul la rețea al următoarelor programe. (Macintosh) Dacă utilizați o funcție de paravan de protecție a programului de securitate antispion sau antivirus, dezactivați-o temporar şi apoi instalați programul Brother.
Nu se poate conecta la rețeaua fără fir.	Investigați problema folosind `Raport WLAN`. Apăsați pe (`Setări`), `Toate set.` şi apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa `Print Rapoarte`. Apăsați pe `Print Rapoarte` şi apoi apăsați pe `Raport WLAN`. ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.

Informații despre aparat

Verificarea numărului serial

Numărul serial al aparatului este afişat pe ecranul tactil.

1. Apăsați pe (Setări).
2. Apăsați pe Toate set.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Info. aparat.
4. Apăsați pe Info. aparat.
5. Apăsați pe Nr.Serial.
   Numărul serial al aparatului va fi afişat pe ecranul tactil.
6. Apăsați pe .

Verificarea versiunii firmware

Versiunea firmware a aparatului este afişată pe ecranul tactil.

1. Apăsați pe (Setări).
2. Apăsați pe Toate set.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Info. aparat.
4. Apăsați pe Info. aparat.
5. Apăsați pe Versiune firmware.
6. Apăsați pe Versiune Main.
   Versiunea firmware a aparatului va fi afişată pe ecranul tactil.
7. Apăsați pe .

Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

1 Resetare aparat

Puteți reinițializa toate setările aparatului, dacă acestea au fost modificate, de exemplu data şi ora.

2 Rețea

Puteți reseta parametrii serverului de imprimare la setările implicite din fabricație, de exemplu, informațiile despre parolă şi adresa IP.

3 Toate setările

Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.

Brother vă recomandă să efectuați această procedură înainte de a da aparatul unei alte persoane sau înainte de a arunca aparatul.

Resetarea aparatului

1. Apăsați pe (Setări).
2. Apăsați pe Toate set.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afişa Setare Initial.
4. Apăsați pe Setare Initial.
5. Apăsați pe Reseteaza.
6. Apăsați pe tipul de resetare dorit.
7. Pentru a confirma, apăsați pe Da.
8. Apăsați pe Da pentru 2 secunde pentru a reporni aparatul.

C Tabelele cu setări şi funcții

Utilizarea tabelelor cu setări

Ecranul tactil LCD al aparatului dumneavoastră este uşor de configurat şi de utilizat. Apăsați pe setările şi pe opțiunile pe care doriți să le definiți în timp ce acestea sunt afişate pe ecran.

Am creat tabele cu setări pas cu pas, pentru a putea vedea toate opțiunile disponibile pentru fiecare setare şi pentru fiecare funcție. Puteți folosi aceste tabele pentru a selecta rapid setările preferate în aparat.

Tabelele cu setări

Tabelele cu setări vă ajută să înțelegeți modul în care trebuie să selectați setările din meniul aparatului. Setările din fabricație sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.

(Setări)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Cerneală	(Consultați *(Cerneală)* ➤➤ pagina 98.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Permite configurarea protocolului TCP/IP.	Consultați +.
	Asistent WLAN	—	—	Puteți configura setările rețelei fără fir folosind discul CD-ROM Brother.	
	Expert setare	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	Consultați ‡.
	WPS/AOSS	—	—	Puteți să configurați cu uşurință setările rețelei fără fir folosind metoda prin apăsarea unui singur buton de comandă.	
	WPS cu cod PIN	—	—	Puteți să configurați cu uşurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un PIN.	Consultați +.
	Status WLAN	—	—	Puteți vedea starea curentă a rețelei fără fir.	
	Adresă MAC	—	—	Puteți vedea adresa MAC a aparatului.	
(Tip hârtie)	—	—	Hartie Simpla* Hârt.Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava pentru hârtie.	25
(Dim. hârtie)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie.	25
Toate set.	—	—	Pentru informații suplimentare, consultați *Toate set.* din tabelul de mai jos.	Permite configurarea setărilor detaliate.	—

+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.

‡ ➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă.

Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.

Toate set.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opţiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener.	**Cerneală**	**Printeaza Test**	Calit. Imprim. Aliniament	Permite alegerea calităţii sau alinierii imprimării.	52 53
		Curatare	Negru Culoare Toate	Permite curăţarea capului de imprimare.	52
		Vol. Cerneala	—	Permite verificarea volumului de cerneală disponibil.	Consultaţi ◆.
	Tip hârtie	—	**Hartie Simpla*** Hârt.Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava pentru hârtie.	25
	Dim. hârtie	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie.	25
	Cod sonor	—	Oprit **Scazut*** Mediu Ridicat	Permite reglarea volumului sunetului când apăsaţi pe ecranul tactil sau pe panoul tactil.	15
	Setari LCD	**Ilum. fundal**	**Luminos*** Mediu Inchis	Puteţi regla nivelul de luminozitate pentru iluminarea de fundal a ecranului tactil.	16
		Cronometru estompare	Oprit 10Sec. 20Sec. **30Sec.***	Puteţi defini cât timp rămâne aprinsă iluminarea de fundal a ecranului tactil după ultima apăsare cu degetul pe ecran.	Consultaţi ◆.
	Setări tastatură	—	**QWERTY*** ABC	Puteţi alege tipul de tastatură care va fi afişată pe ecranul tactil.	10
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

C

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	**Mod Hibernare**	—	1Min 2Min. 3Min. **5Min.*** 10Min. 30Min. 60Min.	Puteți selecta intervalul de timp în care aparatul rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep.	Consultați ◆.
	Opr. autom.	—	Oprit **1oră*** 2ore 4ore 8ore	Aparatul se va închide singur după scurgerea timpului definit de la intrarea în modul Sleep. Dacă ați selectat Oprit, aparatul nu se va opri automat.	
Setări Comenzi rapide	Nume comandă rapidă	**Editare Denum. cmd. rapidă**	—	Puteți modifica numele comenzii rapide.	14
		Sterge	—	Şterge comanda rapidă.	15
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea	**WLAN**	**TCP/IP**	**Metoda BOOT**	**Automat*** Static RARP BOOTP DHCP	Selectează metoda de INIȚIALIZARE adaptată nevoilor dumneavoastră.	Consultați +.
			Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.	
			Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.	
			Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa gateway.	
			Nume Nod	BRWXXXXXXXXXXX	Introduceți numele nodului.	
			Configurare WINS	**Automat*** Static	Selectează modul de configurare WINS.	
			Server WINS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.	
			Server DNS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	
			APIPA	**Pornit*** Oprit	Alocă automat adresa IP din intervalul de adrese local.	
+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea. ● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa http://solutions.brother.com/.						
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.						

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	**WLAN** (Continuare)	**Asistent WLAN**	—	—	Puteți configura setările rețelei fără fir folosind discul CD-ROM Brother.	Consultați +.
		Expert setare	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	
		WPS/AOSS	—	—	Puteți să configurați cu uşurință setările rețelei fără fir folosind metoda one-push (la prima apăsare).	
		WPS cu cod PIN	—	—	Puteți să configurați cu uşurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un PIN.	
		Status WLAN	**Stare**	—	Puteți vedea starea curentă a rețelei fără fir.	
			Semnal	—	Puteți vedea puterea semnalului rețelei fără fir.	
			SSID	—	Puteți vedea numele SSID curent.	
			Mod comun.	—	Puteți vedea modul de comunicare curent.	
		Adresă MAC	—	—	Puteți vedea adresa MAC a aparatului.	
	Setări conexiune Web	**Parametri Proxy**	**Conexiune Proxy**	Pornit **Oprit***	Puteți modifica setările folosite pentru conectarea la rețeaua web.	Consultați ●.
			Adresa	—		
			Port	—		
			Nume utilizator	—		
			Parola	—		

+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.

● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa http://solutions.brother.com/.

Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Nivel4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Rețea (Continuare)	**WLAN Activ**	—	—	**Oprit*** Pornit	Permite utilizarea conexiunii la rețeaua wireless (fără fir).	Consultați +.
	Resetare rețea	—	—	Da Nu	Readuce toate setările rețelei la valorile implicite din fabricație.	
+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea. ● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa http://solutions.brother.com/.						
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.						

Toate set. (continuare)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Print Rapoarte	**Setari Utiliz.**	—	—	Imprimă aceste liste şi rapoarte.	Consultați ◆.
	Configurare rețea	—	—		
	Raport WLAN	—	—		
Info. aparat	**Nr.Serial**	—	—	Vă permite să verificați numărul serial al aparatului.	78
	Versiune firmware	**Versiune Main**	—	Permite verificarea versiunii firmware a aparatului.	78
Setare Initial	**Data&Ora**	**Dată**	—	Permite definirea datei şi orei aparatului.	54
		Oră	—		
	Reseteaza	**Resetare aparat**	Da Nu	Puteți reinițializa toate setările aparatului, dacă acestea au fost modificate, de exemplu data şi ora.	78
		Rețea	Da Nu	Resetează parametrii serverului de imprimare la setările implicite, de exemplu informațiile despre parolă şi adresa IP.	
		Toate setările	Da Nu	Resetează toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.	
	Limba locală (în funcție de țara dumneavoastră)	—	(Selectați limba pe care doriți să o utilizați)	Permite schimbarea limbii afişate pe ecranul tactil în funcție de țara dumneavoastră.	Consultați ◆.
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

C

Tabelele cu funcții

Copiere

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	**Calitate**	—	Rapid **Normal*** Superior	Selectați Rezoluție copiere pentru următoarea copie.	Consultați ◆.
	Tip hârtie	—	**Hartie Simpla*** Hârt.Inkjet Brother BP71 Altă h. lucio Hartie Transpar	Selectați tipul de hârtie care corespunde cu hârtia din tavă.	33
	Format hârtie	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Selectați dimensiunea de hârtie care corespunde cu hârtia din tavă.	33
	Mărire/Micşorare	**100%***	—	—	Consultați ◆.
		Mărire	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Puteți selecta raportul de mărire pentru următoarea copie.	
		Micşorare	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Puteți selecta raportul de micşorare pentru următoarea copie.	
		Încadrare pagină	—	Aparatul va regla automat dimensiunea următoarei copii, în funcție de dimensiunile hârtiei selectate.	
		Particularizat (25-400%)	—	Puteți selecta raportul de mărire sau de micşorare pentru tipul de document utilizat.	
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opţiuni	Descrieri	Pagina
Opţiuni (Continuare)	**Densitate**	—		Reglează densitatea copiilor.	Consultaţi ◆.
	Stivuire/Sort.	—	**Stivuire*** Sort.	Puteţi selecta stivuirea sau sortarea copiilor multiple.	
	Asezare in Pag.	—	**Oprit (1 în 1)*** 2în1(Portret) 2în1(Peisaj) 2în1(ID) 4în1(Portret) 4în1(Peisaj) Poster(2x1) Poster(2x2) Poster(3x3)	Puteţi face copii folosind modurile N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
	Copiere pe 2 feţe	**Oprit***	—	Puteţi alege setările pentru imprimarea pe 2 feţe.	
		Portret Latura lungă	—		
		Peisaj Latura lungă	—		
		Portret Latura scurtă	—		
		Peisaj Latura scurtă	—		
		Avansat	**Normal*** Pe 2 feţe 1 Pe 2 feţe 2		
	Setări avansate	—	**Oprit*** Eliminare culoare de fond	Puteţi selecta Eliminare culoare de fond pentru setările de copiere.	
	Def.noi val.impl	—	Da Nu	Puteţi salva setările definite pentru copiere.	
	Setări init.	—	Da Nu	Puteţi readuce toate setările la setările implicite din fabricaţie.	
	Salvare drept cmd. rap.	—	—	Permite salvarea setărilor actuale într-o comandă rapidă.	

◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.

C

Scanare

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
către OCR (DCP-J752DW) (Este disponibil pentru utilizatorii Macintosh după descărcarea programului Presto! PageManager. Consultați *Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 5.)	**Selectare PC**	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați *Opțiuni* ➤➤ pagina 89.)	Permite configurarea setărilor detaliate.	Consultați +.
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Permite salvarea setărilor actuale într-o comandă rapidă.	
către fișier*	**Selectare PC**	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați *Opțiuni* ➤➤ pagina 90.)	Permite configurarea setărilor detaliate.	
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Permite salvarea setărilor actuale într-o comandă rapidă.	
către imagine	**Selectare PC**	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați *Opțiuni* ➤➤ pagina 90.)	Permite configurarea setărilor detaliate.	
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Permite salvarea setărilor actuale într-o comandă rapidă.	
către media (dacă este introdus un card de memorie sau un suport de stocare USB flash)	—	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați *Opțiuni* ➤➤ pagina 91.)	Permite configurarea setărilor detaliate.	38
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Permite salvarea setărilor actuale într-o comandă rapidă.	Consultați ◆.
către e-mail	**Selectare PC**	Opțiuni	(Pentru informații suplimentare, consultați *Opțiuni* ➤➤ pagina 90.)	Permite configurarea setărilor detaliate.	Consultați +.
		Salvare ca și Cmd. rapidă	—	Permite salvarea setărilor actuale într-o comandă rapidă.	
Scanare WS (Este afișat la instalarea unui scaner pentru servicii web, afișat în programul Windows® Explorer al calculatorului dumneavoastră.)	—	Scanare	**Selectare PC**	Puteți scana date folosind protocolul Web Services (Servicii web).	
		Scanare pt. E-mail			
		Scanare pentru Fax			
		Scanare pt.Imprim.			

+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.

◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

Opțiuni

(pentru către OCR) (DCP-J752DW)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	**Definit pe ecr. tactil**	**Oprit(Definit de la calculator)***	Dacă doriți să folosiți ecranul tactil pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați +.
		Pornit		
	Setările de mai jos vor fi afişate dacă opțiunea Pornit este selectată în Definit pe ecr. tactil.			
	Tip scanare	Culoare	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	
		Alb şi negru*		
	Rezoluție	100 dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
	Tip fişier	**Text***	Puteți selecta formatul de fişier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
		HTML		
		RTF		
	Dimens.Imprim.	**A4***	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
		A5		
		10x15cm		
		Carte vizită (90x60mm)		
		Letter		
		Legal		
+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.				
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.				

C

Opțiuni

(pentru către fişier, către imagine sau către e-mail)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Definit pe ecr. tactil	Oprit(Definit de la calculator)* Pornit	Dacă doriți să folosiți ecranul tactil pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați +.
	Setările de mai jos vor fi afişate dacă opțiunea Pornit este selectată în Definit pe ecr. tactil.			
	Tip scanare	Culoare* Alb şi negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	
	Rezoluție	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Tip fişier	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare) PDF* JPEG (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare) PDF* TIFF	Puteți selecta formatul de fişier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
	Dimens.Imprim.	A4* A5 10x15cm Carte vizită (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Eliminare culoare de fond	Oprit* Scăzut Mediu Înalt	Permite modificarea gradului în care culoarea de fundal va fi eliminată.	
+ ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.				
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.				

Opțiuni

(pentru către media)

Nivel1	Nivel2	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Opțiuni	Tip scanare	**Culoare***	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	38
		Alb şi negru		
	Rezoluție	100 dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Automat		
	Tip fişier	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare)	Puteți selecta formatul de fişier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare)		
		PDF*		
		TIFF		
	Dimens.Imprim.	**A4***	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
		A5		
		10x15cm		
		Carte vizită (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Scanați hârtie lungă (DCP-J752DW)	Pornit	Puteți scana un document lung folosind unitatea ADF.	
		Oprit*		
	Fisier Nume	—	Puteți redenumi fişierul.	
	Eliminare culoare de fond	**Oprit***	Modificați nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
		Scăzut		
		Mediu		
		Înalt		
	Def.noi val.impl	Da	Puteți salva setările de scanare ca setări implicite.	Consultați ◆.
		Nu		
	Setări init.	Da	Puteți readuce toate setările la setările inițiale, implicite din fabricație.	
		Nu		
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.				
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.				

C

Foto

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Tipărire index	**Tipărire index**	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați *Setări impr.* ➤➤ pagina 95.	Puteți imprima o pagină cu miniaturi.	Consultați ◆.
	Imprimare fotografii	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați *Setări impr.* ➤➤ pagina 93.	Puteți imprima o imagine individuală.	
Examinare foto*	**OK**	Setări impr.	Pentru informații suplimentare, consultați *Setări impr.* ➤➤ pagina 93.	Folosind aceste opțiuni, puteți ajusta fotografiile dumneavoastră.	37
	Imp.tot	—	—	Puteți imprima toate fotografiile de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB flash.	
Imprimare foto ID	**Selectați fotografie**	Selectați dim. foto ID (Opțiuni) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48 mm 50x70mm (2x2,75in) 2x2inchi	Setări impr. (Pentru informații suplimentare, consultați *Setări impr.* ➤➤ pagina 95.)	Puteți imprima fotografii tip buletin pentru CV, paşaport etc.	Consultați ◆.
Diapozitive	**Afiş. fiecare foto pt.**	**3Sec.*** 10Sec. 30Sec. 1Min 5Min.	—	Permite definirea timpului de afişare al unei fotografii în expunerea de diapozitive înainte ca aparatul să treacă la afişarea următoarei fotografii.	
	Start	—	—	Aparatul va începe expunerea de diapozitive cu fotografiile dumneavoastră. În timpul derulării expunerii de diapozitive puteți selecta o fotografie şi puteți modifica setările de imprimare. (Pentru informații suplimentare, consultați *Setări impr.* ➤➤ pagina 93.)	

◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.

Setări impr.

(pentru Examinare foto, Imprimare fotografii sau Diapozitive)

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Calit. Imprim. (Nu este disponibilă pentru imprimarea DPOF.)	Normal **Foto***	—	—	Selectați calitatea imprimării.	Consultați ◆.
Tip hârtie	Hartie Simpla Hârt.Inkjet Brother BP71 **Altă h. lucio***	—	—	Selectați tipul de hârtie.	
Dim. hârtie	**10x15cm*** 13x18cm A4 Letter	—	—	Selectați formatul de hârtie.	
(Dacă este selectat formatul A4 sau Letter) **Dim. imprimare**	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Dimens. max***	—	—	Selectați formatul de imprimare dacă utilizați formatul de hârtie A4 sau Letter.	
Luminozitate	 *	—	—	Permite ajustarea luminozității.	
Contrast	 *	—	—	Permite ajustarea contrastului.	
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

C

Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3	Opțiunea4	Descrieri	Pagina
Intensif. culoare	Intensif. culoare (Opțiuni) Pornit **Oprit***	Balanta White		Permite ajustarea nuanței în zonele albe.	Consultați ◆.
		Ajustare		Permite scoaterea în evidență a detaliilor din imagine.	
		Densit.Culoare		Permite ajustarea cantității totale de culoare din imagine.	
Decupare	**Pornit*** Oprit	—	—	Decupează imaginea în jurul marginii în funcție de formatul de hârtie sau de formatul de imprimare selectat. Dezactivați această funcție dacă doriți să imprimați imagini întregi sau pentru a preveni tăierea imaginilor, dacă nu doriți acest lucru.	
Fara margini	**Pornit*** Oprit	—	—	Extinde zona imprimabilă în funcție de marginile hârtiei.	
Tipărire dată (Nu este disponibilă pentru imprimarea DPOF.)	Pornit **Oprit***	—	—	Permite imprimarea datei pe fotografii.	
Def.noi val.impl	Da Nu	—	—	Permite salvarea setărilor de imprimare ca setări implicite.	
Setări init.	Da Nu	—	—	Readuce toate setările la valorile implicite din fabricație.	
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

Setări impr.

(pentru Tipărire index)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Tip hârtie	**Hartie Simpla***	—	—	Selectați tipul de hârtie.	Consultați ◆.
	Hârt.Inkjet				
	Brother BP71				
	Altă h. lucio				
Dim. hârtie	Letter	—	—	Selectați formatul de hârtie.	
	A4*				
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

Setări impr.

(pentru Imprimare foto ID)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Calit. Imprim.	Normal	—	—	Selectați calitatea imprimării.	Consultați ◆.
	Foto*				
Tip hârtie	Hartie Simpla	—	—	Selectați tipul de hârtie.	
	Hârt.Inkjet				
	Brother BP71				
	Altă h. lucio*				
Dim. hârtie	**10x15cm***	—	—	Selectați formatul de hârtie.	
	13x18cm				
	A4				
	Letter				
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

C

Web

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Web	Aplicații	—	—	Permite conectarea aparatului Brother la un serviciu de internet. Este posibil ca de la data publicării acestui document să fi fost adăugate servicii web şi/sau să fi fost modificate denumirile serviciilor.	Consultați ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		
● Vă rugăm să accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul Ghid Web connect de la adresa http://solutions.brother.com/.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

(Com. rap.)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Adăug. cmd. rap	**Copiere**	Calitate	Pentru informații suplimentare, consultați Opţiuni din *Copiere* ➤➤ pagina 86.	Puteți modifica setările din Opțiuni de copiere.	11
		Tip hârtie			
		Format hârtie			
		Mărire/Micşorare			
		Densitate			
		Stivuire/Sort.			
		Asezare in Pag.			
		Copiere pe 2 feţe			
		Setări avansate			
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opţiuni	Descrieri	Pagina
Adăug. cmd. rap (Continuare)	**Scanare**	către fişier	Selectare PC	Puteţi scana un document monocrom sau color pe calculatorul dumneavoastră.	11
		către OCR (DCP-J752DW)	Selectare PC	Puteţi converti un document text într-un fişier text editabil.	
		către imagine	Selectare PC	Puteţi scana o fotografie color în aplicaţia dumneavoastră pentru grafică.	
		către media (Opţiuni)	Tip scanare Rezoluţie Tip fişier Dimens.Imprim. Scanaţi hârtie lungă (DCP-J752DW) Fisier Nume Eliminare culoare de fond	Puteţi scana documente pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB flash.	
		către e-mail	Selectare PC	Puteţi scana un document monocrom sau color în aplicaţia dumneavoastră de e-mail.	
	Web	SkyDrive®	—	Permite conectarea aparatului Brother la un serviciu de internet. Este posibil ca de la data publicării acestui document să fi fost adăugate servicii web şi/sau să fi fost modificate denumirile serviciilor.	12
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Flickr®	—		
Această listă va fi afişată dacă apăsaţi timp de 2 secunde pe numele unei comenzi rapide.	**Editare Denum. cmd. rapidă**	—	—	Puteţi modifica numele comenzii rapide.	14
	Sterge	—	—	Şterge comanda rapidă.	15
Edit/Şterg	Nume comandă rapidă	**Editare Denum. cmd. rapidă**	—	Puteţi modifica numele comenzii rapide.	14
		Sterge	—	Şterge comanda rapidă.	15
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

(Cerneală)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
(Cerneală)	**Printeaza Test**	—	Calit. Imprim. Aliniament	Permite alegerea calității sau alinierii imprimării.	52 53
	Curatare	—	Negru Culoare Toate	Permite curățarea capului de imprimare.	52
	Vol. Cerneala	—	—	Permite verificarea volumului de cerneală disponibil.	Consultați ◆.
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

WiFi (Configurarea Wi-Fi)

NOTĂ

După configurarea Wi-Fi®, nu veți mai putea modifica setările din ecranul principal. Modificați setările dorite ale conexiunii Wi-Fi din ecranul de setări.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
WiFi (Configurarea Wi-Fi)	**Expert setare**	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	Consultați ‡.
	Configurare cu PC	—	—	Puteți configura setările Wi-Fi folosind un calculator.	
	WPS/AOSS	—	—	Puteți să configurați cu uşurință setările rețelei fără fir folosind metoda prin apăsarea unui singur buton de comandă.	
	WPS cu cod PIN	—	—	Puteți să configurați cu uşurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un PIN.	Consultați +.
‡ ➤➤ Ghid de instalare şi configurare rapidă. + ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

Utilizarea cardurilor de memorie sau a unui suport de stocare USB flash introduse în fanta corectă

NOTĂ

Suporturile de stocare USB flash nu sunt compatibile cu modelul DCP-J552DW.

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Foto	(Consultați *Foto* ➤➤ pagina 92.)				
Scanare la media	(Consultați către media ➤➤ pagina 88.)				
Web	(Consultați *Web* ➤➤ pagina 96.)				
DPOF	—	—	—	Permite afişarea ecranului de setări DPOF.	Consultați ◆.
◆ ➤➤ Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afişate cu caractere aldine şi cu un asterisc.					

C

Introducere text

Dacă trebuie să introduceți un text în aparat, pe ecranul tactil va fi afişată tastatura. Apăsați pe A 1 @ pentru a trece de la litere, la numere şi la caracterele speciale.

NOTĂ

- Pentru a trece de la scrierea cu litere mici la majuscule, apăsați pe aA.
- Puteți modifica setările pentru tastatură ale ecranului tactil.

  (Pentru mai multe informații, consultați *Schimbarea setărilor tastaturii* ➤➤ pagina 10.)

Introducerea spațiilor

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe Spaţiu. Sau, puteți apăsa pe ▶ pentru a deplasa cursorul.

NOTĂ

Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

Efectuarea corecțiilor

Dacă ați introdus un caracter incorect şi doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ pentru a deplasa cursorul pentru a evidenția caracterul incorect, iar apoi apăsați pe ⌫. Introduceți caracterul corect. De asemenea, puteți utiliza cursorul pentru a vă întoarce şi pentru a introduce litere.

Apăsați pe ⌫ pentru fiecare caracter pe care doriți să îl ştergeți sau apăsați şi țineți apăsată tasta ⌫ pentru a şterge toate caracterele.

D Specificații

Informații generale

NOTĂ

În acest capitol sunt prezentate pe scurt specificațiile aparatului. Pentru specificații suplimentare vizitați http://www.brother.com/.

Tipul imprimantei	Cu jet de cerneală	
Capul de imprimare	Mono:	Piezo cu 210 duze × 1
	Color:	Piezo cu 210 duze × 3
Capacitatea memoriei	64 MB	
LCD (ecran cu cristale lichide)	Ecran tactil color TFT LCD [1] şi panou tactil de 2,7 inch (67,5 mm)	
Sursa de alimentare	220 – 240 V c.a. 50/60 Hz	
Consumul de energie [2]	(DCP-J552DW)	
	În modul Copiere:	Cca. 16 W [3]
	În modul Gata de operare:	Cca. 3,5 W [5]
	În modul Sleep:	Cca. 0,7 W [5]
	Oprit:	Cca. 0,2 W [5 6]
	(DCP-J752DW)	
	În modul Copiere:	Cca. 16 W [4]
	În modul Gata de operare:	Cca. 3,5 W [5]
	În modul Sleep:	Cca. 0,7 W [5]
	Oprit:	Cca. 0,2 W [5 6]

1 Măsurat pe diagonală.

2 Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă uşor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.

3 Imprimare pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 şablon imprimat.

4 Dacă utilizați unitatea ADF în următoarele condiții: imprimare pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

5 Măsurată în conformitate cu IEC 62301 ediția 2.0.

6 Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat, periodic, pentru efectuarea operațiilor de întreținere ale capului de imprimare şi apoi se va închide.

Dimensiuni (DCP-J552DW) (DCP-J752DW)

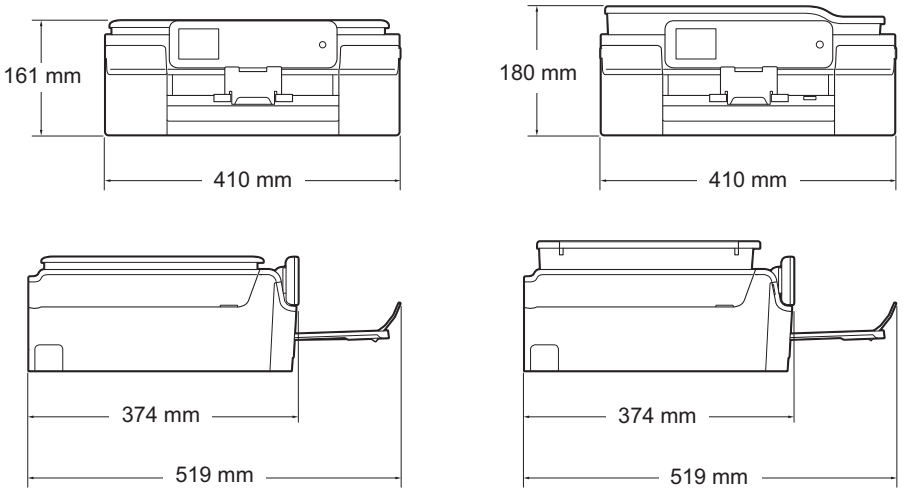

Masă (DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Nivel de zgomot	**Presiune sunet**	
	Funcționare:	LpAm = 50 dB(A) (maximum) [1]
	Putere sunet [2] [3]	
	Copiere:	(DCP-J552DW)
		LWAd = 6,26 B(A) (Mono)
		LWAd = 6,10 B(A) (Color)
		(DCP-J752DW)
		LWAd = 6,14 B(A) (Mono)
		LWAd = 5,96 B(A) (Color)
	Gata de operare:	(DCP-J552DW)
		LWAd = 3,24 B(A) (Mono/Color)
		(DCP-J752DW)
		LWAd = 3,23 B(A) (Mono/Color)
Temperatură	Funcționare:	10 – 35 °C
	Cea mai bună calitate a imprimării:	20 – 33 °C
Umiditate	Funcționare:	20 – 80% (fără condensare)
	Cea mai bună calitate a imprimării:	20 – 80% (fără condensare)
ADF (alimentator automat de documente) (DCP-J752DW)	Până la 20 de pagini	
	Hârtie: 80 g/m^2 format A4 sau Letter	
Dimensiune document	Lățime ADF (DCP-J752DW): 148 mm - 215,9 mm	
	Lungime ADF (DCP-J752DW): 148 mm - 355,6 mm	
	Lățime fereastră de sticlă scaner: max. 215,9 mm	
	Lungime fereastră de sticlă scaner: max. 297 mm	

[1] Zgomotul produs depinde de condițiile de imprimare.

[2] Conform ISO9296

[3] Echipamentele de birou cu LWAd>6,30 B(A) nu sunt recomandate pentru a fi utilizate în încăperile în care persoanele trebuie să se concentreze foarte mult. Din cauza emisiilor de zgomot, aceste echipamente trebuie să fie amplasate în încăperi separate.

Suporturi de imprimare

Intrare hârtie

Tavă de hârtie

- Tipul de hârtie:

  Hârtie obişnuită, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă [1] şi Folie transparentă [1] [2]

- Dimensiunea hârtiei [3]:

  A4, Executive, Letter, A5, A6, Plicuri (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) şi Card index (127 × 203 mm)

  Lățime: 98 mm – 215,9 mm

  Lungime: 148 mm – 297 mm

  Pentru mai multe detalii, consultați *Greutatea, grosimea şi capacitatea hârtiei* ➤➤ pagina 28.

- Capacitate maximă a tăvii cu hârtie:

  cca. 100 de coli de hârtie obişnuită de 80 g/m^2

Tavă pentru hârtie foto

- Tipul de hârtie:

  Hârtie obişnuită, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială) şi Hârtie lucioasă [1]

- Dimensiunea hârtiei:

  Photo (10 × 15 cm) şi Photo L (89 × 127 mm)

  Lățime: 89 mm - 102 mm

  Lungime: 127 mm - 152 mm

- Capacitate maximă a tăvii cu hârtie:

  Cca. 20 de coli

Ieşirea hârtiei

Maximum 50 de coli de hârtie obişnuită de 80 g/m^2 (în tava de ieşire hârtia imprimată va fi aşezată cu fața în sus) [1]

[1] Pentru hârtia lucioasă sau foliile transparente, vă recomandăm să scoateți paginile imprimate din tava de ieşire a hârtiei imediat după ce acestea au fost evacuate din aparat pentru a evita pătarea lor.

[2] Utilizați numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

[3] Consultați *Tipul şi dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ➤➤ pagina 27.

Copiere

Color/Monocrom	Da/Da
Lățime de copiere	204 mm [1]
Exemplare multiple	Stive/Sortează până la 99 de pagini
Mărire/Micşorare	25% - 400% (în paşi de 1%)
Rezoluție	Imprimă la maximum 1.200 × 2.400 dpi
Pe 2 fețe	Da ■ Tipul de hârtie: Hârtie obişnuită ■ Dimensiunea hârtiei: A4, Letter, A5

[1] La copierea pe hârtie format A4.

PhotoCapture Center™

Suporturi media compatibile [1]	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) cu adaptor (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile cu adaptor (64 MB - 1 GB) Card de memorie SD (16 MB - 2 GB) miniSD cu adaptor (16 MB - 2 GB) microSD cu adaptor (16 MB - 2 GB) Card de memorie SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC cu adaptor (4 GB - 32 GB) microSDHC cu adaptor (4 GB - 32 GB) Card de memorie SDXC (48 GB - 128 GB) Suport de stocare USB flash [2] (DCP-J752DW)
Rezoluție	Până la 1.200 × 6.000 dpi
Extensie fişier	
(Format media)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (până la ver. 2.1)
(Format imagine)	Imprimare fotografii: JPEG [3], AVI [4], MOV [4] Scanare la media: JPEG, PDF (color) TIFF, PDF (monocrom)
Număr de fişiere	Până la 999 de fişiere (Directorul din interiorul cardului de memorie sau al suportului de stocare USB flash este, de asemenea, numărat.)
Director	Fişierul trebuie să fie stocat în cel de-al 4-lea nivel de directoare de pe cardul de memorie sau de pe suportul de stocare USB flash.
Fără margini	A4, Letter, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) [5]

1 Cardurile de memorie, adaptoarele şi suporturile de stocare USB flash nu sunt incluse.

2 USB 2.0 Standard
Suport de stocare USB standard până la 64 GB
Format suport: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

3 Formatul Progressive JPEG nu este suportat.

4 Numai Motion JPEG

5 Consultați *Tipul şi dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ➤➤ pagina 27.

PictBridge (DCP-J752DW)

Compatibilitate	Este compatibil cu standardul CIPA DC-001 PictBridge al Camera & Imaging Products Association. Pentru informații suplimentare, vizitați adresa http://www.cipa.jp/pictbridge/.
Interfață	Interfață directă USB

Scaner

Color/Monocrom	Da/Da
Compatibil TWAIN	Da (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Compatibil WIA	Da (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Compatibil ICA	Da (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Adâncime culoare	Procesare color pe 30 biți (Intrare) Procesare color pe 24 biți (Ieşire) / 256 de niveluri per culoare
Nuanțe de gri	Procesare color pe 10 biți (Intrare) Procesare color pe 8 biți (Ieşire) / 256 de niveluri per culoare
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) [2] Până la 1.200 × 2.400 dpi (optică) (sticlă scaner) Până la 1.200 × 600 dpi (optică) (ADF) (DCP-J752DW)
Lungimea şi lățimea de scanare	(sticlă scaner) Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 353,6 mm

1 În acest manual de utilizare, Windows® XP include Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional şi Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Scanare la maximum 1.200 × 1.200 dpi folosind driverul WIA pentru Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 şi Windows® 8 (se poate selecta o rezoluție maximă de 19.200 × 19.200 dpi cu ajutorul utilitarului de scanare Brother).

Imprimantă

Rezoluție	Până la 1.200 × 6.000 dpi
Lățime de imprimare [3]	204 mm [210 mm (fără margini) [1]]
Fără margini [2]	A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Card index (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)
Pe 2 fețe	■ Tipul de hârtie: Hârtie obişnuită ■ Dimensiunea hârtiei: A4, Letter, A5, Executive
Viteză de imprimare [4]	

1 În cazul în care funcția de imprimare fără margini este activată.

2 Consultați *Tipul şi dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ➤➤ pagina 27.

3 La imprimarea pe hârtie format A4.

4 Pentru specificații detaliate vizitați http://www.brother.com/.

Interfețe

USB [1] [2]	Folosiți un cablu de interfață USB 2.0 a cărui lungime nu depăşeşte 2 m.
LAN fără fir	IEEE 802.11b/g/n (modul Infrastructură/Ad-hoc)

[1] Aparatul dumneavoastră are o interfață de mare viteză USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un calculator cu interfață USB 1.1.

[2] Nu sunt acceptate porturi USB produse de terți.

Rețea

NOTĂ

Pentru informații suplimentare despre specificațiile rețelei, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software şi rețea.

Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare în rețea, scanare în rețea şi pentru a accesa fotografiile din PhotoCapture Center™ [1]. Este inclus, de asemenea şi programul software de administrare a rețelei Brother BRAdmin Light [2] Network Management.

Securitatea rețelei fără fir	SSID (32 caractere), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Consultați *Cerințele calculatorului* ➤➤ pagina 112.

2 (Windows®) Dacă aveți nevoie de opțiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizați cea mai nouă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional, care poate fi descărcată de la adresa http://solutions.brother.com/. (Macintosh) Cea mai recentă versiune a Brother BRAdmin Light poate fi descărcată de la adresa http://solutions.brother.com/.

Cerințele calculatorului

<table>
<tr><th colspan="6">SISTEMELE DE OPERARE ŞI FUNCȚIILE SOFTWARE ACCEPTATE</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Platforma şi versiunea sistemului de operare</th><th colspan="2">Interfață PC</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Spațiu disponibil pe hard disc pentru instalare</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Fără fir 802.11b/g/n</th><th>Pentru drivere</th><th>Pentru Aplicații (inclusiv Drivere)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Sistem de operare Windows®</td><td>Windows® XP Home [1] [3]
Windows® XP Professional [1] [3]</td><td colspan="2" rowspan="2">Imprimare
Scanare
Disc amovibil (USB (DCP-J752DW) sau card de memorie) [4]
Accesare suporturi media din rețea (LAN) [4]</td><td rowspan="4">Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1] [3]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1] [3]
Windows® 8 [1] [3]</td><td colspan="2">Imprimare
Scanare
Disc amovibil (USB (DCP-J752DW) sau card de memorie) [4]
Accesare suporturi media din rețea (LAN) [4]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>Indisp.</td><td>Imprimare</td><td>50 MB</td><td>Indisp.</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2
Windows Server® 2012</td><td colspan="2">Imprimare
Scanare
Disc amovibil (USB (DCP-J752DW) sau card de memorie) [4]
Accesare suporturi media din rețea (LAN) [4]</td><td>Procesor pe 64 de biți (x64)</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td>Sistem de operare Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x
OS X v10.8.x</td><td colspan="2">Imprimare
Scanare
Disc amovibil (USB (DCP-J752DW) sau card de memorie) [4]
Accesare suporturi media din rețea (LAN) [4]</td><td>Procesor Intel®</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td colspan="6">Condiții:
[1] Pentru WIA, rezoluție 1.200 × 1.200. Utilitarul de scanare Brother permite creşterea rezoluției până la 19.200 × 19.200 dpi.
[2] Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.
[3] (DCP-J752DW) PaperPort™ 12SE este compatibil cu Windows® XP Home (SP3 sau ulterior), XP Professional (SP3 sau ulterior), XP Professional x64 Edition (SP2 sau ulterior), Windows Vista® (SP2 sau ulterior) Windows® 7 şi Windows® 8.
[4] Disc amovibil şi Accesare suporturi media din rețea sunt funcții ale PhotoCapture Center™.</td><td>Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați adresa http://solutions.brother.com/.
Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci şi produse menționate aici sunt proprietatea companiilor respective.</td></tr>
</table>

Articole consumabile

Cerneală	Aparatul foloseşte cartuşe individuale de cerneală: negru, galben, cyan şi magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a cartuşului de cerneală	La prima instalare a unui set de cartuşe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartuşele livrate împreună cu aparatul vor avea un randament mai redus decât cartuşele standard (80%). Cu toate cartuşele de cerneală instalate ulterior, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
Înlocuirea articolelor consumabile	<Negru cu randament standard> LC121BK <Galben cu randament standard> LC121Y <Cyan cu randament standard> LC121C <Magenta cu randament standard> LC121M Negru, galben, cyan şi magenta - circa 300 de pagini [1] <Negru cu randament ridicat> LC123BK <Galben cu randament ridicat> LC123Y <Cyan cu randament ridicat> LC123C <Magenta cu randament ridicat> LC123M Negru, galben, cyan şi magenta - circa 600 de pagini [1]

[1] Randamentul aproximativ al cartuşului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711.

Pentru mai multe informații despre articolele consumabile, vizitați http://www.brother.com/pageyield/.

D

Ce este Innobella™?

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferită de Brother. Termenul „Innobella™” provine din cuvintele „Innovation” (inovare) şi „Bella” (care înseamnă „frumos” în limba italiană) şi este o reprezentare a tehnologiei „inovatoare” care vă oferă rezultate de imprimare „frumoase” şi „de lungă durată”.

Pentru a obține o calitate superioară la imprimarea fotografiilor, Brother vă recomandă să folosiți hârtia foto lucioasă Innobella™ (seria BP71). Folosind cerneala şi hârtia Innobella™, documentele dumneavoastră vor fi mai strălucitoare.

E Index

A

ADF (alimentator automat de documente) 29
Ajutor
  Mesaje afişate pe ecranul tactil 79
  Tabele cu funcţii 86
  Tabele cu setări 80
Apple Macintosh
  Consultaţi Ghidul utilizatorului de software şi reţea.
Articole consumabile 113

B

Blocaje
  document 64
  hârtie 65
Brother
  CreativeCenter 5

C

Cartuşe de cerneală
  contor pentru numărarea punctelor de cerneală 48
  înlocuire 48
Comenzi rapide 11
  adăugare 11, 12
  Copiere 11
  modificare 13
    Nume comandă rapidă 14
  reapelare 15
  Scanare 11
  ştergere 15
  Web 12
Comenzi rapide de scanare 11
Comenzi rapide pentru web 11, 12
Configurare de la distanţă
  Consultaţi Ghidul utilizatorului de software şi reţea.
ControlCenter
  Consultaţi Ghidul utilizatorului de software şi reţea.
Copiere
  Comenzi rapide 11
  de pe fereastra de sticlă a scanerului ... 30
  dimensiune hârtie 33
  tip hârtie 33
Curăţare
  cap de imprimare 52
  scaner 51

D

Depanare
  blocaj hârtie 65
  blocare documente 64
  dacă întâmpinaţi probleme
    blocare documente 64
    calitate imprimare 73
    copiere 75
    imprimare 71
    manipularea hârtiei 74
    PhotoCapture Center™ 76
    program 77
    Reţea 77
    scanare 76
  mesaje de eroare afişate pe ecranul tactil 56
  mesaje de întreţinere afişate pe ecranul tactil 56
Document
  încărcare 29, 30

F

Folii transparente 25, 26, 28, 104

H

Hârtia Photo şi Photo L 27
Hârtie 25, 104
  capacitate 28
  dimensiunea documentului 29
  dimensiuni 25
  încărcare 17, 20
  încărcare hârtie foto 21
  încărcare plicuri 20
  suprafaţă imprimabilă 24
  tip 25, 27

I

Imprimare
  blocaje hârtie 65
  dificultăți 71
  rezoluție 109
  specificații 109
  suprafață imprimabilă 24
Imprimarea
  Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
Innobella™ 113

Î

Întreținere, regulată
  înlocuirea cartuşelor de cerneală 48

L

LCD (ecran cu cristale lichide) 6, 79
  Luminozitate 16

M

Macintosh
  Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
Mesaje de eroare afişate pe ecranul tactil 56
  Absorb cern apr plin 57
  Absorb. cern. plin 57
  Blocaj hârtie 61
  Blocare document/document prea lung 58
  Capac deschis 58
  Curat. Imposib. 58
  Date rămase în memorie 58
  Detectare impos. 59
  Fara cartus 63
  Fara Hartie 60
  Hârtie incorectă 62
  Imprim. Imposib. 58
  Inițializare imposib. 58
  Memorie insuficientă 62
  Nivel redus de cerneală 63
  Numai imprimare A/N pe 1 față 59
  Scan. Imposibil 58
  Tipărire impos. 63

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația PaperPort™ 12SE.
Nuanțe de gri 108
Numărul serial
  găsire..... În interiorul capacului frontal

P

PhotoCapture Center™
  Card de memorie SD 34
  Card de memorie SDHC 34
  Card de memorie SDXC 34
  de la PC
    Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
  Examinarea fotografiilor 37
  MultiMedia Card 34
  Scanare la media
    schimbare nume fişier 38
  specificații 106
Plicuri 20, 27, 28
Presto! PageManager
  Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația Presto! PageManager.
Prezentarea generală a panoului de control 6

R

Rețea
  Imprimare
    Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
  Scanare
    Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
Rețea wireless (fără fir)
  Consultați Ghidul de instalare şi configurare rapidă şi Ghidul utilizatorului de software şi rețea.
Rezoluție
  copiere 105
  imprimare 109
  scanare 108

E

S

Scanare
Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.

T

Tabele cu setările pas cu pas 79
Tavă pentru hârtie foto 21
Text, introducere 100

V

Volum, setări
semnal sonor 15

W

Windows®
Consultați Ghidul utilizatorului de software şi rețea.

Z

Zona care nu poate fi scanată 31

Vizitați-ne pe internet la adresa
http://www.brother.com/

Aceste aparate sunt aprobate pentru utilizare exclusiv în țara în care au fost achiziționate. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora pot efectua operații de întreținere şi reparații numai pentru aparatele achiziționate în țările respective.

Brother Earth

www.brotherearth.com