



D02C4L001-00
BRA
Versão 0

Guia de Configuração Rápida



HL-L5212DN / HL-L5212DW / HL-L6412DW

Primeiramente, leia o *Guia de Segurança do Produto*, depois leia este *Guia de Configuração Rápida* para conhecer o procedimento de instalação correto.

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.




Instruções de configuração de vídeo: support.brother.com/videos




Os manuais mais recentes estão disponíveis no site de suporte da Brother: support.brother.com/manuals

PT

Desembale o equipamento e verifique os componentes



Conjunto do cartucho de toner e da unidade de cilindro (instalado no equipamento)



Cabo de alimentação CA



Tampa da porta USB (não incluída em todos os modelos)



Guia de Configuração Rápida




Guia de Segurança do Produto




OBSERVAÇÃO:

- Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.
- As interfaces de conexão disponíveis variam de acordo com o modelo. É necessário comprar o cabo de interface correto caso você precise de um.
 - Cabo USB**
Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros de comprimento.
 - Cabo de rede**
Use um cabo de par trançado reto de Categoria 5 (ou superior).
- As ilustrações neste *Guia de Configuração Rápida* mostram o modelo HL-L6412DW.




1 Remova os materiais de embalagem e reinstale o conjunto do cartucho de toner e da unidade de cilindro





Descarte o pacote de sílica gel.

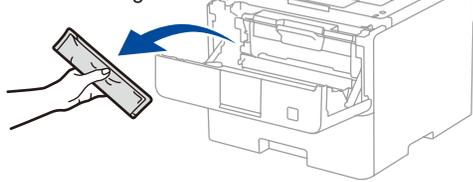

Remova a parte laranja.

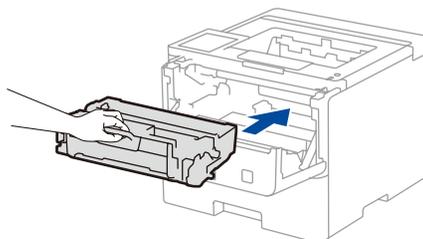



2 Coloque papel na bandeja de papel

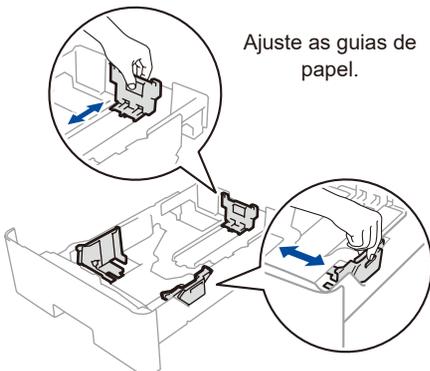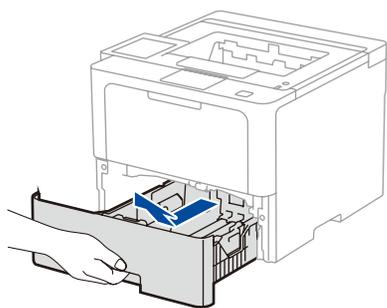


Ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca.

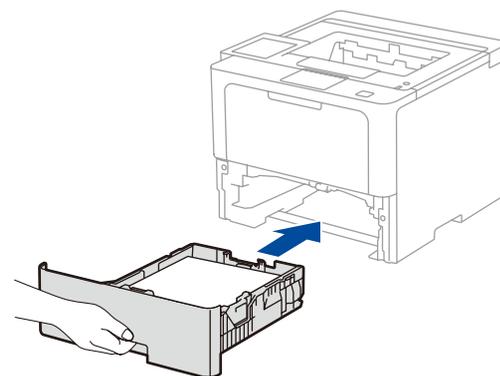

3 Conecte o cabo de alimentação e ligue o equipamento




Parte traseira

OBSERVAÇÃO:

Antes de conectar o cabo de alimentação, localize a etiqueta do número de série na parte traseira ou lateral do equipamento. Tome nota deste número para registro e suporte de garantia.

A localização do botão liga/desliga pode variar dependendo do modelo.

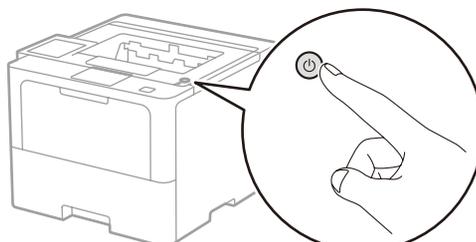


Parte frontal



4 Selecione seu idioma (se necessário)

■ Para modelos com tela LCD

1. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar [Initial Setup] (Conf.inicial) e pressione **OK**.
2. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar [Local Language] (Idioma local) e pressione **OK**.
3. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o idioma e pressione **OK**.
4. Pressione **Cancel** (Cancelar).

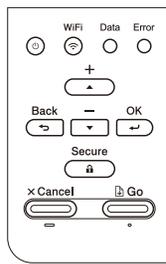

■ Para modelos com tela de toque


1. Na tela de toque do equipamento, pressione [Settings] (Configs.) > [All Settings] (Tds. configs.) > [Initial Setup] (Conf.inicial) > [Local Language] (Idioma local).
2. Pressione seu idioma.
3. Pressione [OK].



5 Conecte seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga essas etapas para concluir a configuração usando um dos tipos de conexão disponíveis em seu equipamento.

Acesse setup.brother.com para baixar e instalar o software da Brother.

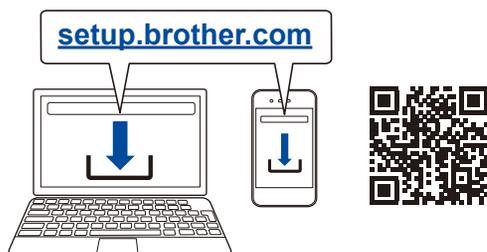

▶ Siga as instruções e avisos na tela.

Configuração concluída


Agora você pode imprimir usando o seu equipamento.

Para verificar o firmware mais recente, acesse support.brother.com/up7.

Aviso importante para segurança de rede:

A senha padrão para gerenciar as configurações desse equipamento está localizada na parte traseira do equipamento e marcada como "Pwd". Recomendamos alterar imediatamente a senha padrão para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

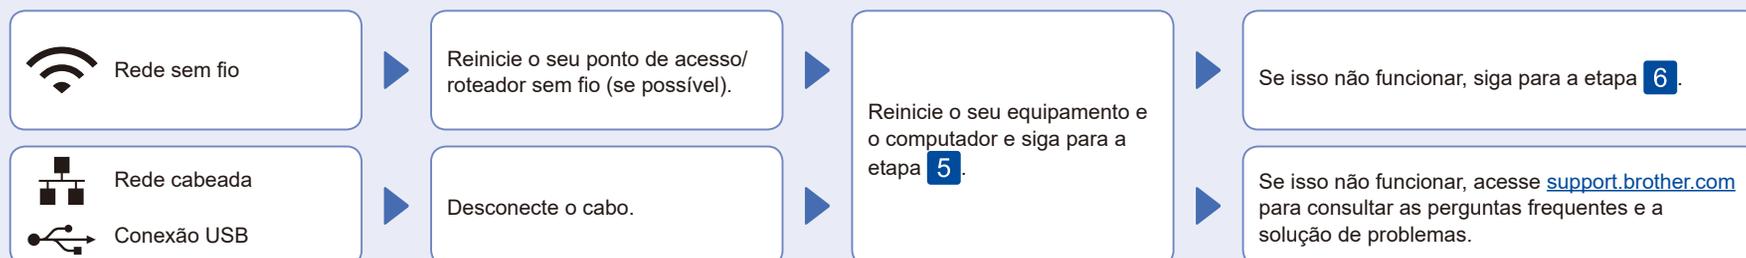


6 Configuração manual sem fio (modelos sem fio)

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.

Descubra o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

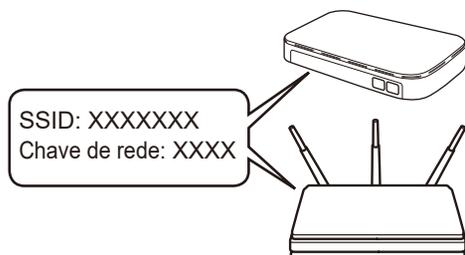


■ Para modelos com tela LCD

Para selecionar cada opção de menu, pressione ▲ ou ▼ e depois pressione **OK** para confirmar. Selecione [Rede] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Encontrar Rede]. Siga as instruções da tela LCD.

■ Para modelos com tela de toque

Pressione [Wi-Fi] > [Encontrar Rede Wi-Fi]. Siga as instruções da tela LCD.



Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

■ Para modelos com tela LCD

Pressione e segure (ou pressione repetidamente) ▲/▼ para selecionar um dos seguintes caracteres: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espaço)!"#%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

Quando a configuração de rede sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela de toque/LCD exibirá [Conectado].

▶ Siga para a etapa **5** para instalar o software.

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **6**. Se ainda assim não conseguir, acesse support.brother.com.