


Před nastavením přístroje si přečtete Příručku bezpečnosti výrobku. Potom si přečtete tento Stručný návod k obsluze pro správnou konfiguraci a instalaci.

<b>VAROVÁNÍ</b>	<b>VAROVÁNÍ</b> oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
<b>UPOZORNĚNÍ</b>	<b>UPOZORNĚNÍ</b> označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.
<b>DŮLEŽITÉ</b>	<b>DŮLEŽITÉ</b> označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.
<b>POZNÁMKA</b>	Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.

## 1 Vybalení přístroje



- 1 Horní zásobník
- 2 Dolní zásobník

- Většina obrázků použitých v tomto Stručném návodu k obsluze zachycuje model MFC-J6720DW.
- Pokud nemáte k dispozici počítač vybavený jednotkou CD-ROM, pokud dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovladače pro operační systém ve vašem počítači nebo pokud si chcete stáhnout příručky a nástroje, navštivte domovskou stránku vašeho modelu na adrese <http://solutions.brother.com/>.

### VAROVÁNÍ


Krabice s přístrojem obsahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí. Plastové sáčky nejsou hračky.

### UPOZORNĚNÍ

(Pro model MFC-J6720DW)

Abyste zabránili zranění, zvedejte produkt minimálně ve dvou. Jedna osoba musí přidržovat přední stranu produktu a druhá osoba zadní stranu. Při pokládání produktu dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

- a** Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá přístroj a také dotykový displej.



# 2

## Připojte napájecí kabel a telefonní linku

### ! VAROVÁNÍ



- Tento přístroj musí být připojen k uzemněné zásuvce.
- Vzhledem k tomu, že je přístroj uzemněn prostřednictvím elektrické zásuvky, můžete se ochránit před potenciálně nebezpečnými elektrickými vlivy na telefonní síti tak, že necháte zapojený přívod napájecí zásuvky během připojování přístroje k telefonní lince. Stejně tak se můžete chránit, pokud chcete přesunout přístroj - v takovém případě nejprve odpojte telefonní linku a teprve poté napájecí kabel.

### POZNÁMKA


V tomto okamžiku **NEPŘIPOJUJTE** kabel USB (používáte-li kabel USB).

- a** Připojte napájecí kabel.


### POZNÁMKA

- Pokud nezamýšlíte používat funkci faxování tohoto přístroje, přejděte ke kroku **3** na str. 3.
- Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování nebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Při každém připojení přístroj automaticky vyčistí tiskovou hlavu; při této operaci se spotřebovává určité množství inkoustu. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka . Použití tlačítka  umožňuje napájení přístroje minimálním množstvím elektrické energie; v důsledku toho se tisková hlava čistí pravidelně, ale méně často.

- b** Zvedejte kryt skeneru, dokud nezůstane bezpečně fixován v otevřené pozici.

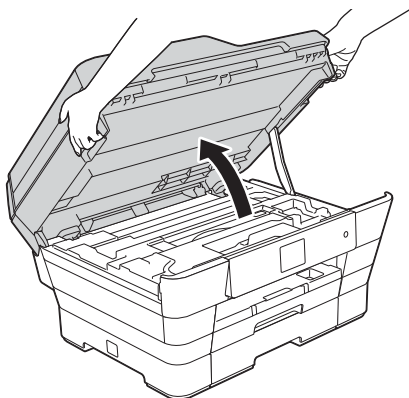


- c** Připojte kabel telefonní linky. Jeden konec kabelu telefonní linky připojte k zásuvce označené nápisem **LINE** na přístroji. Opatrně navedte kabel telefonní linky do zářezu a ven ze zadní strany přístroje. Druhý konec připojte k telefonní zásuvce.

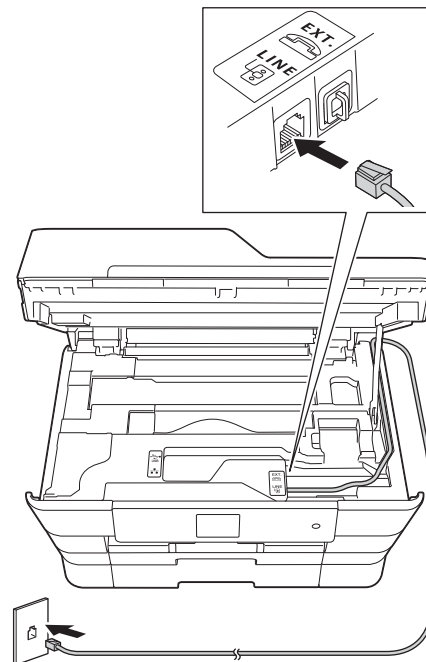

### DŮLEŽITÉ

Kabel telefonní linky **MUSÍ** být připojen do zásuvky označené **LINE** na přístroji.

- d** Opatrně zavřete kryt skeneru pomocí držátek pro prsty na každé straně.

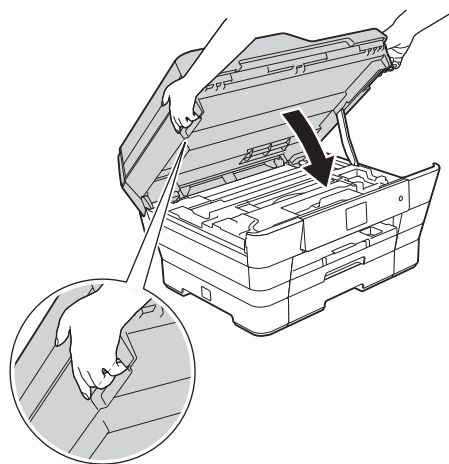

### ! UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otvírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

# 3

## Instalace inkoustových kazet

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke kontaktu inkoustu s očima, ihned je vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.


### POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda jste nejprve nainstalovali zaváděcí inkoustové kazety dodávané s přístrojem.


**a** Ujistěte se, že je napájení zapnuto.

### POZNÁMKA

Zvednutím ovládacího panelu můžete upravit jeho úhel. Chcete-li sklopit tento ovládací panel, zmáčkněte tlačítko uvolnění, které se nachází za ovládacím panelem, jak je znázorněno na obrázku.

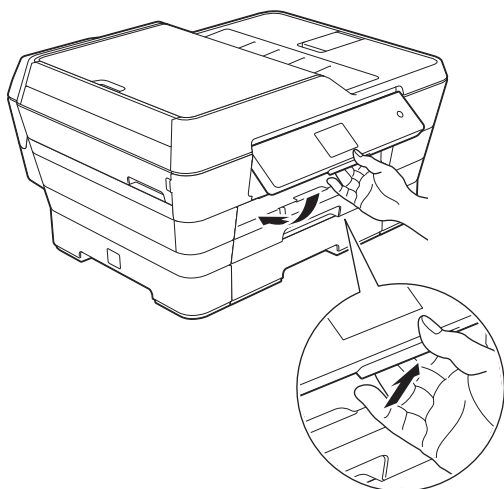

**b** Otevřete kryt inkoustových kazet ❶.

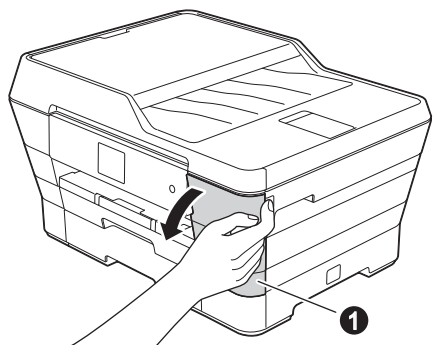


**c** Odstraňte oranžový ochranný díl.


### POZNÁMKA

Oranžový ochranný díl nezhazujte. Využijete ji při převážení přístroje.


**d** Zvedněte kryt skeneru do otevřené polohy.

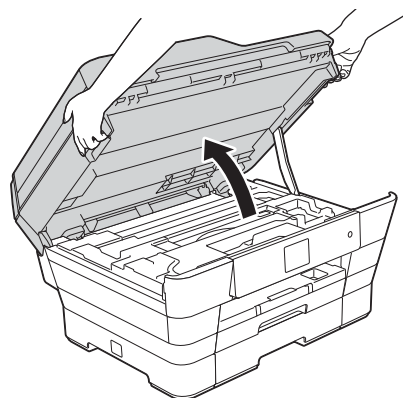

**e** Oranžový ochranný díl uložte do držáku uvnitř přístroje tak, jak je to znázorněno na obrázku.

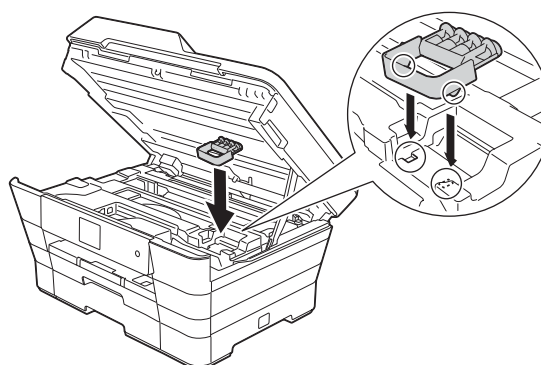

**f** Opatrně zavřete kryt skeneru pomocí držátek pro prsty na každé straně.

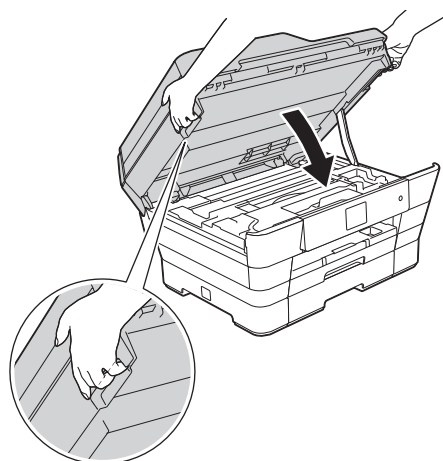

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

- g** Vybalte inkoustovou kazetu. Otáčejte zelenou uvolňovací páčku na oranžové ochranné krytce ❶ proti směru hodinových ručiček, dokud necvakne a neuvolní vakuové těsnění. Potom odstraňte oranžovou ochrannou krytku ❷ podle obrázku.

### DŮLEŽITÉ

- Inkoustové kazety **NEPROTŘEPÁVEJTE**. Pokud vám inkoust znečistí pokožku nebo oděv, zasažené místo ihned omyjte mýdlem nebo saponátem.
- **NEDOTÝKEJTE** se kazety v označené oblasti ❷. Mohlo by to zabránit přístroji v správné funkci s kazetou.

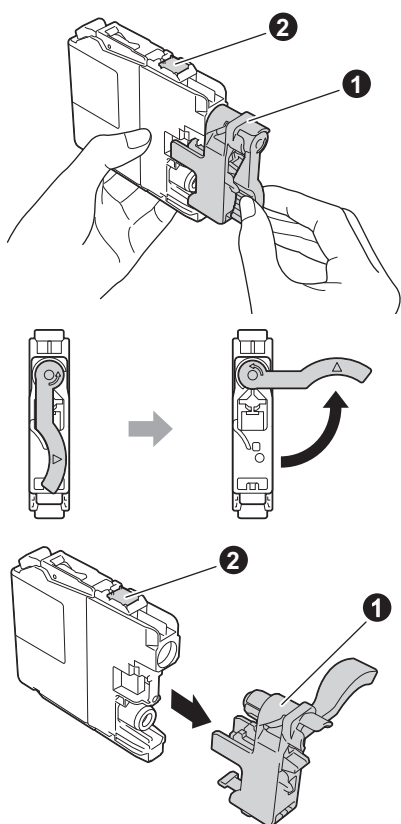

- h** Zajistěte, aby barva štítku odpovídala barvě kazety. Nainstalujte jednotlivé inkoustové kazety ve směru šipky na štítku.
- i** Jemně zatlačte na zadní stranu inkoustové kazety s označením „PUSH“ (zatlačit), dokud se nezvedne páčka kazety. Po nainstalování všech inkoustových kazet zavřete kryt inkoustových kazet.


### POZNÁMKA

Přístroj připraví systém trysek pro tisk. Tento proces potrvá přibližně čtyři minuty. Nevypínejte přístroj. Během čekání doporučujeme provést následující krok.

## 4 Vložte standardní papír formátu A4


- a** Vysuňte zásobník papíru (u modelu MFC-J6720DW se jedná o zásobník papíru č. 1) zcela z přístroje.

- b** Jemně stiskněte a přesuňte boční vodítka papíru ❶, aby odpovídala formátu papíru. Ujistěte se, že trojúhelníková značka ❷ na vodítku papíru ❶ je zarovnána se značkou odpovídající použitému formátu papíru.

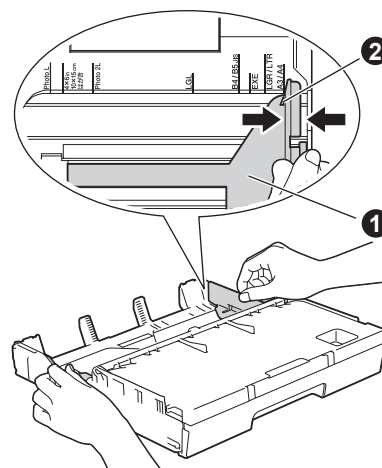


- c** Otevřete kryt výstupního zásobníku papíru.

- d** Jemně stiskněte a přesuňte vodítko délky papíru ❶, aby odpovídalo formátu papíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové značky ❷ na vodítku délky papíru ❶ jsou zarovnány se značkou odpovídající použitému formátu papíru.

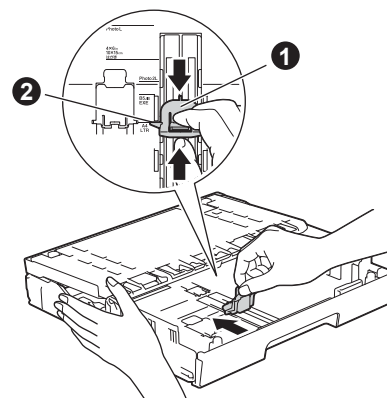

- e** Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

- f** Stoh papíru dobře provětrejte, aby nedošlo k uvíznutí nebo nesprávnému zavedení papíru.




### POZNÁMKA

Vždy zkontrolujte, zda není papír zvlněný nebo pomačkaný.

- g** Opatrně vložte papír do zásobníku papíru (u modelu MFC-J6720DW se jedná o zásobník č. 1).

### DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho. Pokud je papír tlačěn na zadní stranu zásobníku, mohlo by to způsobit problémy při podávání.

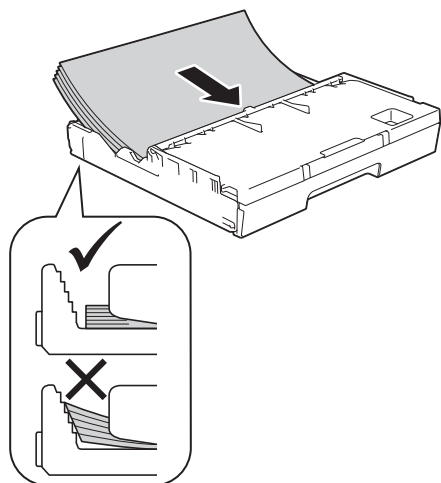


- h** Oběma rukama opatrně nastavte boční vodítka papíru tak, aby odpovídala formátu papíru. Ujistěte se, že se boční vodítka papíru dotýkají stran papíru.
- i** Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho a pod značkou maximálního množství papíru.
- j** Pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do přístroje.

- k** Přidržte zásobník papíru na místě a zároveň vysuňte podpěru papíru tak, aby zaklapla, a rozložte prodloužení podpěry papíru.

### POZNÁMKA

Pro tisk a kopírování na zvláštní média, otevřete slot pro ruční podávání ❶ v zadní části přístroje. Podávejte pouze jeden list najednou.

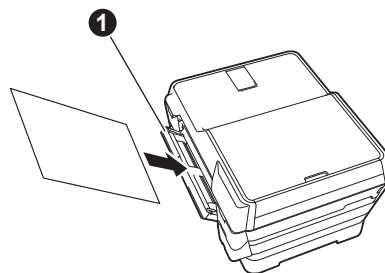

## 5 Kontrola kvality tisku

### POZNÁMKA

Pokud je přístroj vybaven dvěma zásobníky papíru, při kontrole kvality tisku zkontrolujte, zda zásobník č.1 (horní zásobník) obsahuje papír.

- a** Po dokončení přípravy se na dotykovém displeji zobrazí `Load paper and press [OK]`. (Vložte papír a stisknete [OK].) Stiskněte tlačítko `OK`.
- b** Zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku (černá/žlutá/azurová/purpurová).
- c** Pokud jsou všechny čáry jasné a zřetelné, stisknutím tlačítka `Yes (Ano)` dokončete kontrolu kvality a přejděte k dalšímu kroku. Pokud čáry chybí, stiskněte tlačítko `No (Ne)` a postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.

# 6

## Nastavení data a času

Na dotykovém displeji se zobrazuje datum a čas. Údaje o aktuálním datu a času mohou být rovněž uvedeny na každém odesílaném faxu nastavením ID stanice (viz krok **10**).

- a** Na dotykovém displeji zadejte poslední dvě číslice roku a stiskněte tlačítko **OK**.
- b** Opakujte pro měsíc a den.
- c** Čas na dotykovém displeji zadejte ve 24hodinovém formátu.
- d** Stiskněte tlačítko **OK**.

### POZNÁMKA

Datum a čas lze měnit podle potřeby. Další informace viz >> *Základní příručka uživatele: Nastavení data a času*

# 7



## Proveďte nastavení papíru

Pro dosažení optimální kvality tisku se správným formátem papíru je nezbytné nejdříve nastavit typ a formát papíru odpovídající papíru v zásobníku.

- a** (Pro model MFC-J6720DW)  
Když se na dotykovém displeji zobrazí *Tray Setting* (Nast. zásobn.), stisknutím tlačítka *Tray Setting* (Nast. zásobn.) nastavte formát a typ papíru.  
  
(Pro model MFC-J6520DW)  
Stiskněte tlačítko *Paper Setting* (Nastavení papíru). Přejděte ke kroku **c**.
- b** Stisknutím tlačítka *Tray #1* (Zásobník #1) nastavte formát a typ papíru pro zásobník č. 1 nebo stisknutím tlačítka *Tray #2* (Zásobník #2) nastavte formát papíru pro zásobník č. 2.
- c** Stiskněte formát a typ papíru, který používáte.
- d** Stiskněte tlačítko **OK**.

# 8

## Vyberte váš jazyk

- a** Stiskněte tlačítko  (*Settings* (Nastavení)).
- b** Stiskněte tlačítko *All Settings* (Vše. nastav.).
- c** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte *Initial Setup* (Pocat.nastav.). Stiskněte tlačítko *Initial Setup* (Pocat.nastav.).
- d** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte *Local Language* (Místní jazyk). Stiskněte tlačítko *Local Language* (Místní jazyk).
- e** Stiskněte váš jazyk.
- f** Stiskněte tlačítko .

## 9 Volba režimu přijímání

K dispozici jsou čtyři různé režimy přijímání: Jen fax, Fax/Tel, Rucne a Ext. Tel/TAD.

Chcete používat telefonní funkce zařízení (jsou-li k dispozici), externí telefon nebo externí telefonní záznamník připojený ke stejné lince, jako zařízení?

Ano

Ne

Používáte funkci hlasové zprávy u vašeho externího telefonního záznamníku?

Ne

Chcete, aby přístroj přijímal faxy i telefonní hovory automaticky?

Ano

Ne

Ano

### Jen fax

Přístroj automaticky přijme každé volání jako fax.

### Fax/Tel



Přístroj kontroluje linku a automaticky přijme každé volání. Pokud volání není faxem, zazvoní telefon a vy můžete přijmout hovor.

### Rucne

Vy kontrolujete telefonní linku a musíte přijímat každé volání sami.

### Ext. Tel/TAD



Váš externí telefonní záznamník (TZ) automaticky přijme každý hovor. Na externím TZ se ukládají hlasové zprávy. Faxové zprávy se tisknou.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stiskněte tlačítko Fax.
- d** Stiskněte tlačítko Prijem nastav.
- e** Stiskněte tlačítko Rezim prijmu.
- f** Stiskněte váš upřednostňovaný režim přijímání.
- g** Stiskněte tlačítko .

## 10 Zadání osobních informací (ID stanice)

Nastavte ID stanice přístroje tak, aby byly údaje o aktuálním datu a čase uvedeny na každém odesílaném faxu.



Pokud nepoužíváte tento přístroj pro faxování, přejděte k dalšímu kroku.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stiskněte tlačítko ID Stanice.
- e** Stiskněte tlačítko Fax.
- f** Na dotykovém displeji zadejte vaše faxové číslo (max. 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko OK.
- g** Stiskněte tlačítko Jmeno.
- h** Na dotykovém displeji zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko OK.
- i** Stiskněte tlačítko .

## 11 Nastavení režimu tónové nebo pulzní volby


Přístroj je dodán nastavený pro tónovou volbu.

Používáte-li pulzní volbu (vytáčecí kolečko), je třeba režim volby změnit.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stiskněte tlačítko Tonova/Pulsni.
- e** Stiskněte tlačítko Pulsni (nebo Tonova).
- f** Stiskněte tlačítko .

## 12 Nastavení typu telefonní linky

Připojete-li přístroj k lince, která je vybavena funkcemi PBX nebo ISDN pro odesílání a přijímání faxů, je nezbytné odpovídajícím způsobem změnit typ telefonní linky.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Typ tel.linky.  
Stiskněte tlačítko Typ tel.linky.
- e** Stiskněte tlačítko Standardni, Pob.ustredna nebo ISDN.  
Stiskněte položku odpovídající požadovanému typu telefonní linky.

### POZNÁMKA

Vyberete-li Pob.ustredna, přístroj vás vyzve k nastavení čísla předvolby. >> *Základní příručka uživatele: Nastavení typu telefonní linky*



- f** Stiskněte tlačítko .

## 13 Nastavení kompatibility telefonní linky (VoIP)

Jestliže připojete přístroj ke službě VoIP (prostřednictvím Internetu), musíte změnit nastavení kompatibility.



### POZNÁMKA

Jestliže používáte analogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Kompatibilita.  
Stiskněte tlačítko Kompatibilita.
- e** Stiskněte tlačítko Zakladni (pro VoIP).
- f** Stiskněte tlačítko .



## 14 Automatický letní čas

Přístroj lze nastavit tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas. Sam se na jaře přenastaví o jednu hodinu dopředu a na podzim o jednu hodinu dozadu.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stiskněte tlačítko Datum a cas.
- e** Stiskněte tlačítko Aut.zmena casu.
- f** Stiskněte tlačítko Zap. (nebo Vyp.).
- g** Stiskněte tlačítko .

## 15 Nastavení časového pásma

V přístroji můžete nastavit časové pásmo pro vaše umístění.

- a** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- b** Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
- c** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.  
Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
- d** Stiskněte tlačítko Datum a cas.
- e** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Casova zona.  
Stiskněte tlačítko Casova zona.
- f** Zadejte vaše časové pásmo.  
Stiskněte tlačítko OK.
- g** Stiskněte tlačítko .





# 16 Volba typu připojení

Tyto pokyny k instalaci jsou určeny pro systém Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 a Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

## POZNÁMKA



Pokud nemáte k dispozici počítač vybavený jednotkou CD-ROM, pokud dodaný disk CD-ROM neobsahuje ovladače pro operační systém ve vašem počítači nebo pokud si chcete stáhnout příručky a nástroje, navštivte domovskou stránku vašeho modelu na adrese <http://solutions.brother.com/>. Některé programové aplikace obsažené na disku CD-ROM nemusí být k dispozici ke stažení.



### Pro kabel s rozhraním USB

Operační systém Windows®,  
přejděte na str. 10


Operační systém Macintosh,  
přejděte na str. 13



### Pro drátovou síť

Operační systém Windows®,  
přejděte na str. 15

Operační systém Macintosh,  
přejděte na str. 18

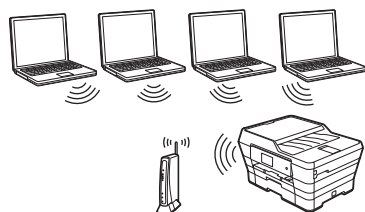

### Pro bezdrátovou síť

Operační systém Windows®, Macintosh a  
mobilní zařízení , přejděte na str. 20

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

Drátová síť

Bezdrátová síť



## Pro uživatele využívající rozhraní Windows® USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 17 Před instalací


Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.

### 18 Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu  (**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.

Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.


- c** Vyberte možnost **Místní připojení (USB)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- d** Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, dokud se nezobrazí okno **Připojte USB kabel**.




### 19 Připojení kabelu USB

**a**

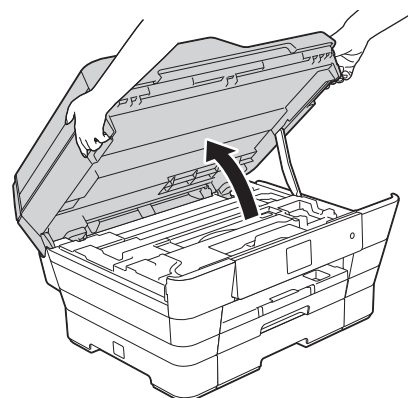


**b**

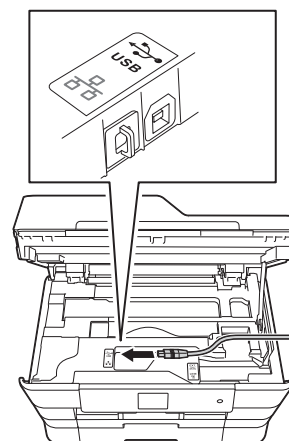




c

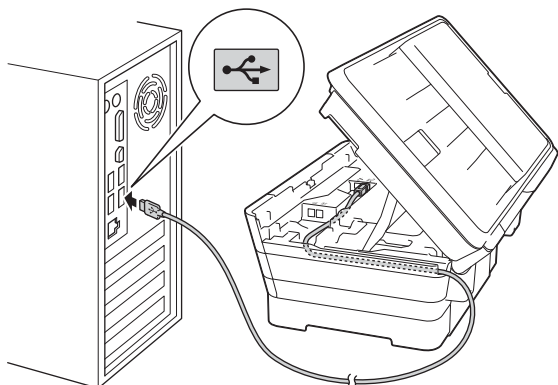

### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d

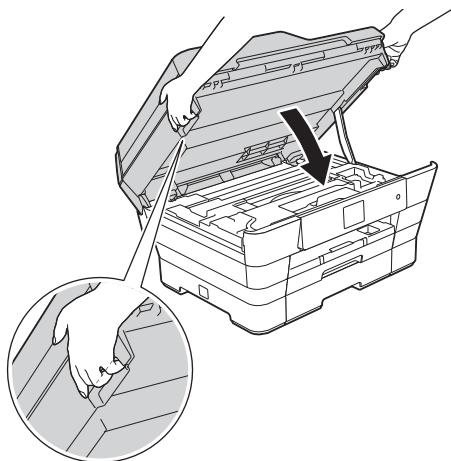

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

e

Proces instalace bude automaticky pokračovat.  
Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

f

Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

g

Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. Klepněte na **Další**.

h

Pokud nechcete nastavit přístroj jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

i

Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.



# 20


## Dokončení a restartování


- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.  
Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

### POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, proveďte jeden z následujících postupů:


- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte

**Diagnostika instalace** v  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **MFC-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).

- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na  (**Brother Utilities**) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
  - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Náповěda Brother. Náповěda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na  na hlavním panelu.

**Dokončit**

**Nyní je instalace dokončena.**

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

**Nyní přejděte na**

str. 28

### POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 29).



## Uživatelé rozhraní Macintosh USB (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 17 Před instalací

Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněním správce.




#### POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Mac OS X v10.6.0 až 10.6.7 musí provést aktualizaci na verzi Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

### 18 Připojení kabelu USB


#### POZNÁMKA

- NEPŘIPOJUJTE přístroj k portu USB na klávesnici nebo k nenapájenému rozbočovači USB.
- Připojte přístroj přímo k počítači Macintosh.

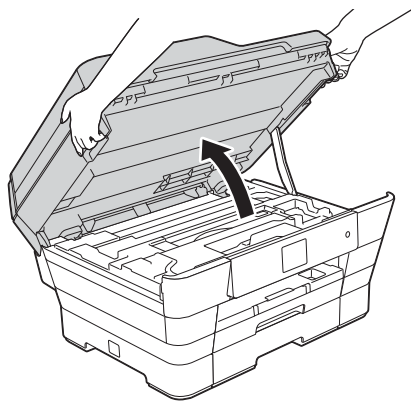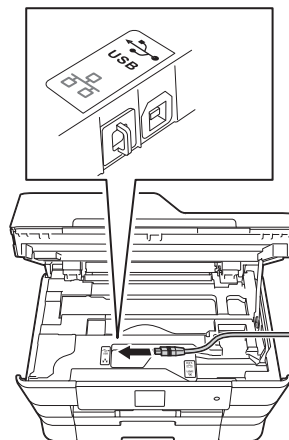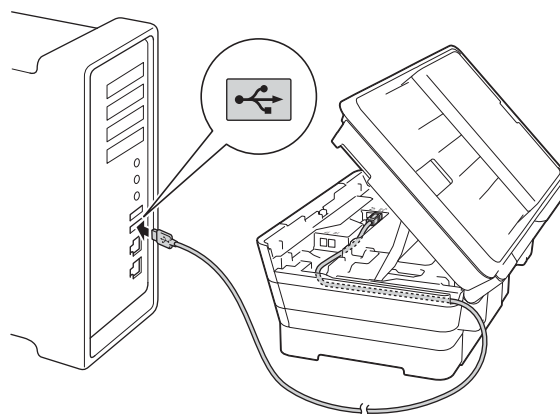**a****b****c**

#### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

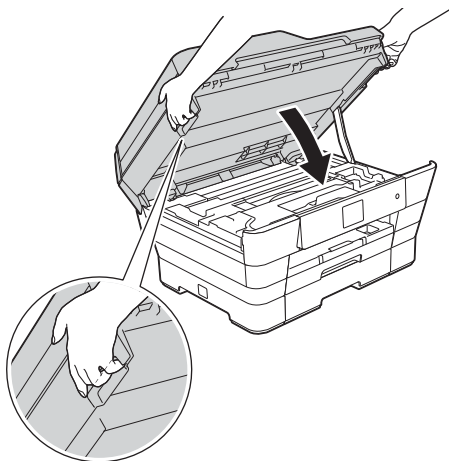**d****! UPOZORNĚNÍ**

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.


Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.

**19****Instalace aplikace MFL-Pro Suite**

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj.
- c** Vyberte možnost **Local Connection (USB)** (Místní připojení (USB)) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další). Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother přístroj Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- f** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).

**g**


V seznamu vyberte váš přístroj. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

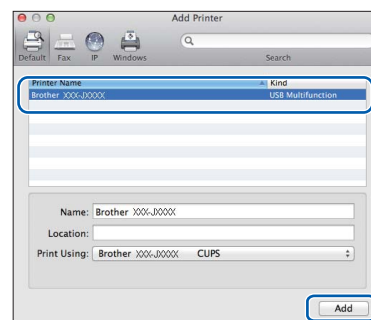


Když se zobrazí okno podpory, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, chcete-li stáhnout **Presto! PageManager**. **Presto! PageManager** lze rovněž stáhnout později v okně **Brother Support** (Podpora Brother).  
Klepněte na **Next** (Další).

**h**

Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

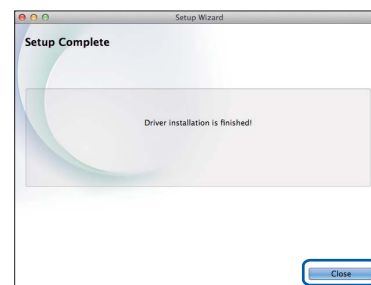**Dokončit****Nyní je instalace dokončena.**



## Pro uživatele využívající rozhraní drátové sítě Windows®


(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 17 Před instalací


Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.

### 18 Připojení síťového kabelu


a

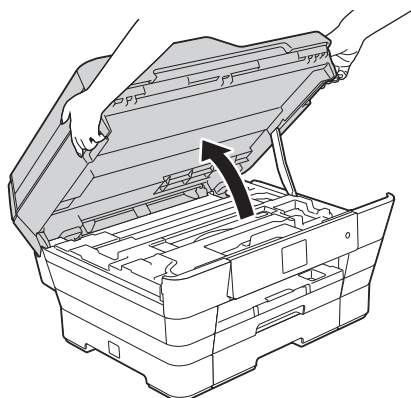

b

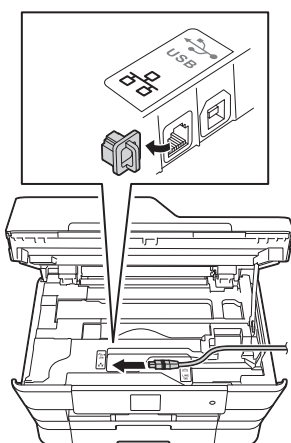


c

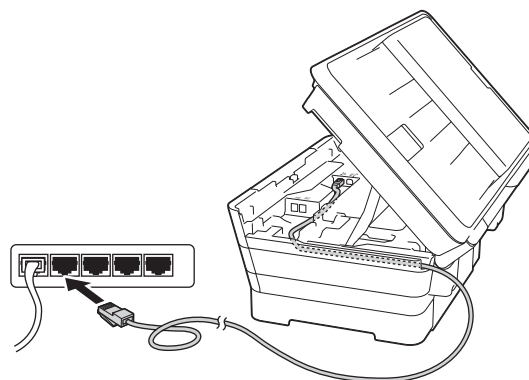

#### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.

d

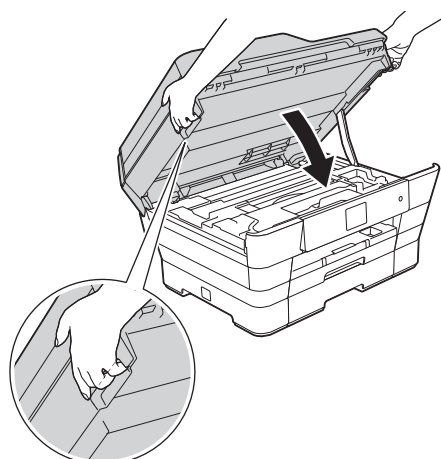

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.




## 19

### Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu  (**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.
- Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

- c** Vyberte možnost **Síťové připojení vodiči (Ethernet)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- d** Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pro síťové přijímání faxů do počítače přidejte port UDP 54926.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

#### POZNÁMKA

- Jestliže je k síti připojeno více přístrojů, vyberte váš přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Další**.
- Jestliže váš přístroj nebyl v síti nalezen, ověřte nastavení podle pokynů na obrazovce.

- e** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.


- f** Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

- g** Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. Klepněte na **Další**.

- h** Pokud nechcete nastavit přístroj jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- i** Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.






## 20 Dokončení a restartování


- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

### POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, proveďte jeden z následujících postupů:


- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte

**Diagnostika instalace** v  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (kde XXXX je název vašeho modelu).

- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na  (**Brother Utilities**) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
  - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Nápověda Brother. Nápověda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na  na hlavním panelu.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte na

str. 28

### POZNÁMKA

- Chcete-li s přístrojem Brother používat mobilní zařízení, navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, klepněte na tlačítko **Návody** na stránce vašeho modelu a přečtěte si Příručku uživatele.
- Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 29).

**Dokončit**

Nyní je instalace dokončena.



## Uživatelé rozhraní drátové sítě Macintosh


(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 17 Před instalací


Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení a zda je počítač Macintosh ZAPNUTÝ. Musíte být přihlášení s oprávněním správce.

### 18 Připojení síťového kabelu


a

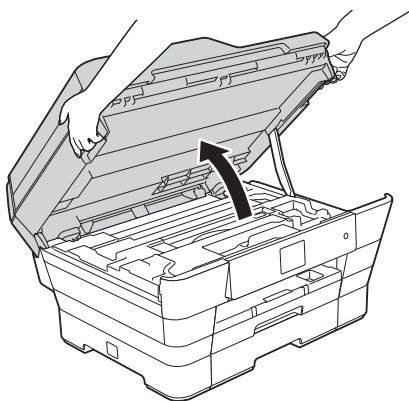

b

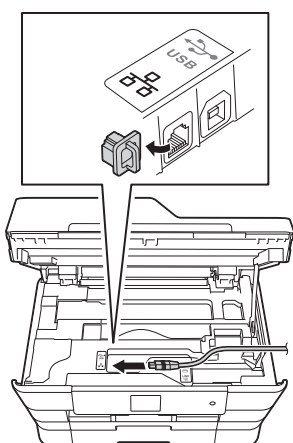


c

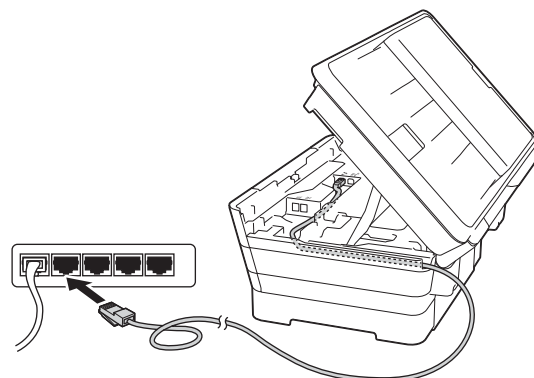

### DŮLEŽITÉ

Kabel nesmí bránit zavření krytu – v opačném případě může dojít k chybě.


d

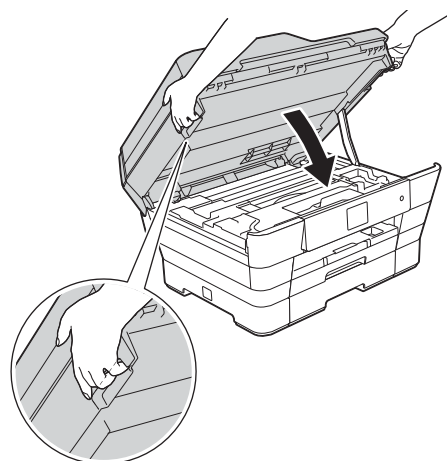

### ! UPOZORNĚNÍ


Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Při otevírání a zavírání krytu skeneru vždy používejte držátka pro prsty na obou stranách krytu skeneru.



## 19 Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj.
- c** Vyberte možnost **Wired Network Connection (Ethernet)** (Síťové připojení vodiči (Ethernet)) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další). Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother přístroj Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- f** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).
- g** V seznamu vyberte váš přístroj. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

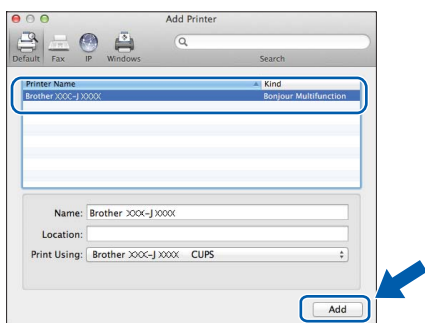


### POZNÁMKA

(OS X v10.8.x)

Vyberte ovladač **Brother MFC-XXXX CUPS** (kde XXXX je název vašeho modelu) v místní nabídce **Use** (Použít).

Když se zobrazí okno podpory, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, chcete-li stáhnout **Presto! PageManager**. **Presto! PageManager** lze rovněž stáhnout později v okně **Brother Support** (Podpora Brother). Klepněte na **Next** (Další).

- h** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

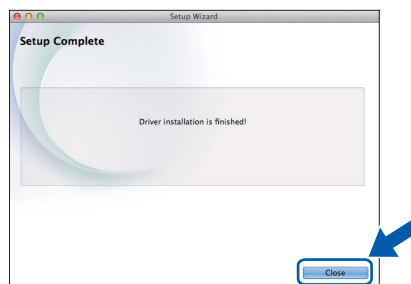

**Dokončit** Nyní je instalace dokončena.

### POZNÁMKA

Chcete-li s přístrojem Brother používat mobilní zařízení, navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, klepněte na tlačítko **Návody** na stránce vašeho modelu a přečtěte si Příručku uživatele.




## Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní

### 17 Než začnete

#### POZNÁMKA

Pokud jste již nakonfigurovali bezdrátové připojení přístroje a chcete toto nastavení znovu nakonfigurovat, musíte nejdříve resetovat nastavení sítě.

Na přístroji stiskněte tlačítko  (Nastavení). Stiskněte tlačítko Vše. nastav.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Sit. Stiskněte tlačítko Sit.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Nulovani site. Stiskněte tlačítko Nulovani site.

Stisknutím tlačítka Ano volbu přijměte. Potvrďte stisknutím a podržením tlačítka Ano po dobu 2 sekund.

#### POZNÁMKA

Chcete-li přístroj nastavit na režim Ad-hoc (připojení k počítači s bezdrátovým rozhraním bez přístupového bodu či směrovače), postupujte podle pokynů v *Příručce uživatele programů a síťových aplikací* uložené na disku CD-ROM.

Pokyny pro zobrazení *Příručky uživatele programů a síťových aplikací*:

1 Zapněte počítač. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM.

System Windows®:

2 Vyberte příslušný model a jazyk. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM.

3 Klepněte na tlačítko **Příručky uživatele** a potom klepněte na tlačítko **Dokumenty PDF/HTML**.

4 Klepněte na položku *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

System Macintosh:

2 Poklepejte na **User's Guides** (Příručky uživatele). Vyberte příslušný model a jazyk.

3 Klepněte na tlačítko **User's Guides** (Příručky uživatele) a potom klepněte na položku *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

### 18 Vyberte metodu bezdrátového nastavení

Následující pokyny obsahují tři metody nastavení přístroje Brother v bezdrátové síti. Vyberte upřednostňovanou metodu pro vaše prostředí.

Metoda **a** je doporučený způsob připojení (systémy Windows® nebo Macintosh).

#### **a** Nastavení pomocí disku CD-ROM (systémy Windows® a Macintosh)


- Pro tuto metodu doporučujeme používat počítač bezdrátově připojený k síti.
- V některých případech bude pravděpodobně zapotřebí kabel USB.

Nyní přejděte na

str. 22



Pro metody **b** a **c** spusťte nastavení bezdrátového připojení stisknutím tlačítka  Wi-Fi® na dotykovém displeji.



## **b** Ruční nastavení z ovládacího panelu pomocí Průvodce nastavením (Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač nepodporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nebo AOSS™, **zapište nastavení bezdrátové sítě** vašeho bezdrátového přístupového bodu/směrovače do níže uvedené části.

**Budete-li během nastavování potřebovat pomoc a budete chtít kontaktovat službu pro zákazníky společnosti Brother, připravte si váš SSID (název sítě) a síťový klíč. S vyhledáním těchto údajů vám nemůžeme pomoci.**

Položka	Poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě
SSID (název sítě)	
Síťový klíč*	

\* Síťový klíč může být také popsán jako Heslo, Bezpečnostní klíč nebo Šifrovací klíč.

## **POZNÁMKA**

**Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.**

### Jak najít tyto údaje?


- 1) Vyhledejte tyto údaje v dokumentaci dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem či směrovačem.
- 2) Základní SSID může být jméno výrobce nebo název modelu.
- 3) Neznáte-li informace o zabezpečení, konzultujte je prosím s výrobcem směrovače, správcem systému nebo poskytovatelem připojení.

**Nyní přejděte na**

**str. 23**

## **c** Nastavení jedním tlačítkem pomocí WPS nebo AOSS™ (systémy Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

Tuto metodu použijte, pokud váš bezdrátový přístupový bod či směrovač podporuje automatické nastavení (jedním tlačítkem) bezdrátové sítě (WPS nebo AOSS™).

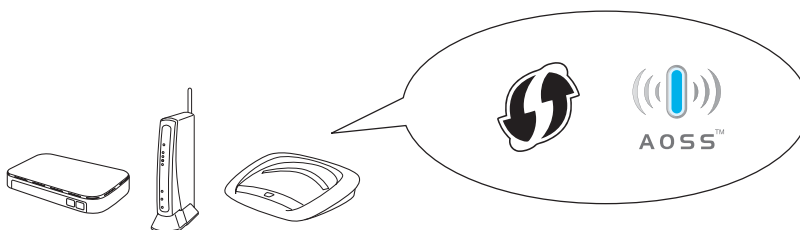

**Nyní přejděte na**

**str. 24**



## 19

### Nastavení pomocí disku CD-ROM (systémy Windows® a Macintosh)

#### Uživatelé systému Macintosh:

Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a poklepejte na Start Here OSX (Začít zde OSX). Vyberte Wireless Network Connection (Bezdrátové síťové připojení) a postupujte podle pokynů pro nastavení bezdrátového zařízení na obrazovce počítače. Po dokončení nastavení přejděte ke kroku **21-e** na str. 27.

Uživatelé systému Windows®:

- a** Vložte dodaný instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu



(Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.  
Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- c** Vyberte možnost **Bezdrátové síťové připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

**d**

Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pro síťové přijímání faxů do počítače přidejte port UDP 54926.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

**e**

Podle zobrazených pokynů nastavte přístroj Brother.

**f**

Přístroj se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové síti. Může to několik minut trvat.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

Kontrolka Wi-Fi LED  na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.

### Pokyny pro instalaci programu MFL-Pro Suite

Uživatelé systému Windows®:

**Nyní přejděte na**

**Krok 21-e na str. 25**



## 19

### Ruční nastavení z ovládacího panelu pomocí Průvodce nastavením (Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

- a** Stiskněte tlačítko .  
Stiskněte tlačítko *Průvodce nast.*

Po zobrazení *Prepnout síťové rozhraní na bezdrát?* potvrďte stisknutím *Ano*. Spustí se průvodce nastavením bezdrátové sítě.

Akci můžete přerušit stisknutím tlačítka *Ne*.

- b** Příklad vyhledá dostupné síťové názvy SSID. Zobrazení seznamu dostupných identifikátorů SSID může trvat několik sekund. Po zobrazení seznamu identifikátorů SSID vyberte stisknutím tlačítka nebo identifikátor SSID, který jste si poznamenali v kroku **18-b** na str. 21. Stiskněte tlačítko *OK*.

Pokud bezdrátový přístupový bod či směrovač s vybraným identifikátorem SSID podporuje konfiguraci WPS a přístroj se zeptá na povolení použít konfiguraci WPS, přejděte ke kroku **c**.

Pokud se přístroj zeptá na síťový klíč, přejděte k **d**.

V opačném případě přejděte k **e**.

#### POZNÁMKA

- Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte, zda je bezdrátový přístupový bod/směrovač napájen a zda vysílá identifikátor SSID. Přesuňte přístroj blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači a zkuste začít znovu od **a**.
- Pokud je přístupový bod nastaven tak, aby nevysílal síťový název SSID, budete muset síťový název SSID přidat ručně. Podrobnosti viz *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*.

- c** Stisknutím tlačítka *Ano* připojte přístroj pomocí konfigurace WPS. (Vyberete-li *Ne (ručne)* pro pokračování v ruční konfiguraci, přejděte k **d** a zadejte síťový klíč.)

Když se na dotykovém displeji zobrazí výzva k spuštění WPS, stiskněte tlačítko *WPS* na bezdrátovém přístupovém bodu či směrovači a pokračujte stisknutím tlačítka *Dalsi*.

Přejděte k **e**.

- d** Na dotykovém displeji zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali v kroku **18-b** na str. 21.

#### POZNÁMKA

Stisknutím tlačítka přepínejte mezi malými a velkými písmeny. Stisknutím tlačítka můžete cyklicky procházet písmena, čísla a zvláštní znaky. (Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na vaší zemi.) Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko nebo . (Podrobnosti viz *Zadávání textu* na straně 29.)

Po zadání všech znaků stiskněte *OK* a potom stisknutím *Ano* použijte vaše nastavení.

- e** Příklad se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové síti. Může to několik minut trvat. Stiskněte tlačítko *OK*.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

**Kontrolka Wi-Fi LED na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.**

#### Uživatelé mobilních zařízení:

- Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí připojení Wi-Fi.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (telefony se systémy Android™/iOS/Windows®) z webových stránek pro stahování aplikací pro vaše mobilní zařízení. S tímto přístrojem lze rovněž použít aplikaci AirPrint (iOS).
- Chcete-li stáhnout příručku uživatele pro aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan/AirPrint), navštivte Brother Solutions Center a klepněte na tlačítko *Návody na stránce vašeho modelu*.

**Nyní přejděte na**

<http://solutions.brother.com/>

**Chcete-li nainstalovat sadu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 20.**

#### Uživatelé systému Windows®:

**Nyní přejděte na**

**str. 25**

#### Uživatelé systému Macintosh:

**Nyní přejděte na**

**str. 27**



## 19 Nastavení jedním tlačítkem pomocí WPS nebo AOSS™ (systémy Windows®, Macintosh a mobilní zařízení)

- a** Ověřte, zda je bezdrátový přístupový bod/směrovač opatřen symbolem WPS nebo AOSS™ (viz obrázek níže).



- b** Umístěte přístroj Brother v dosahu přístupového bodu/směrovače WPS nebo AOSS™. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Viz pokyny dodané s přístupovým bodem/směrovačem.


- c** Stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko WPS/AOSS.

Po zobrazení *Prepnout síťové rozhraní na bezdrát?* potvrďte stisknutím *Ano*. Spustí se průvodce nastavením bezdrátové sítě. Akci můžete přerušit stisknutím tlačítka *Ne*.

### POZNÁMKA

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač podporuje režim WPS, můžete rovněž nakonfigurovat přístroj metodou PIN (Personal Identification Number). ►► *Příručka uživatele programů a síťových aplikací*

- d** Když se na dotykovém displeji zobrazí výzva ke spuštění WPS nebo AOSS™, stiskněte tlačítko WPS nebo AOSS™ na bezdrátovém přístupovém bodu/směrovači (další informace viz pokyny dodané s bezdrátovým přístupovým bodem/směrovačem) a potom stiskněte tlačítko **OK** na přístroji.



Tato funkce automaticky rozpozná režim (WPS nebo AOSS™), který váš bezdrátový přístupový bod/směrovač používá k nakonfigurování vašeho přístroje.

Stiskněte tlačítko **OK**.



**Bezdrátová instalace je tímto dokončena.**

Kontrolka Wi-Fi LED na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.

### Uživatelé mobilních zařízení:

- Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači pomocí připojení Wi-Fi.
- Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (telefony se systémy Android™/iOS/Windows®) z webových stránek pro stahování aplikací pro vaše mobilní zařízení. S tímto přístrojem lze rovněž použít aplikaci AirPrint (iOS).
- Chcete-li stáhnout příručku uživatele pro aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan/AirPrint), navštivte Brother Solutions Center a klepněte na tlačítko *Návody na stránce vašeho modelu*.

**Nyní přejděte na**

<http://solutions.brother.com/>

**Chcete-li nainstalovat sadu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 20.**

### Uživatelé systému Windows®:

**Nyní přejděte na**

**str. 25**

### Uživatelé systému Macintosh:

**Nyní přejděte na**

**str. 27**





## Instalace ovladačů a programů

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 20 Před instalací


Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.

### 21 Instalace aplikace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj. Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.

#### POZNÁMKA

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na položku **Počítač (Tento počítač)**.

(Operační systém Windows® 8: klepněte na ikonu  (Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.)

Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na **start.exe**.

- b** Klepněte na položku **Instalace MFL-Pro Suite** a dále na možnost **Ano** pro potvrzení souhlasu s licenční smlouvou.

Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

- c** Vyberte možnost **Bezdrátové síťové připojení** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- d** Když se zobrazí okno **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program**, vyberte možnost **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

Nepoužíváte-li bránu firewall systému Windows®, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v pokynech dodaných k vaší programové bráně firewall.

- Pro síťové skenování přidejte port UDP 54925.
- Pro síťové přijímání faxů do počítače přidejte port UDP 54926.
- Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte porty UDP 137 a 161.

- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Další**.

#### POZNÁMKA

- Jestliže váš přístroj nebyl v síti nalezen, ověřte nastavení podle pokynů na obrazovce. Setkáte-li se s tímto selháním, přejděte ke kroku **18-b** na str. 21 a nainstalujte bezdrátové připojení znovu.
- Používáte-li klíč WEP a na dotykovém displeji se zobrazí zpráva **Připojeno**, ale přístroj není nalezen, zkontrolujte, zda jste klíč WEP zadali správně. Klíč WEP rozlišuje velká a malá písmena.

- f** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

- g** Pokud se zobrazí okno **Ekologické informace k zobrazovací technice**, klepněte na tlačítko **Další**.

- h** Když se zobrazí okno **ON-Line registrace**, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce. Klepněte na **Další**.

- i** Pokud nechcete nastavit přístroj jako výchozí tiskárnu, zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavit jako výchozí tiskárnu** a potom klepněte na tlačítko **Další**.

- j** Když se zobrazí okno **Nastavení je dokončeno**, potvrďte nastavení a potom klepněte na tlačítko **Další**.



## 22 Dokončení a restartování


- a** Klepnutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač. Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněním správce.

### POZNÁMKA

Pokud se během instalace programu zobrazí chybová zpráva, proveďte jeden z následujících postupů:


- Uživatelé operačních systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: spusťte

**Diagnostika instalace** v  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (kde XXXX je název vašeho modelu).

- Uživatelé operačního systému Windows® 8: chcete-li spustit **Diagnostika instalace**, poklepejte na  (**Brother Utilities**) na pracovní ploše, potom klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (není-li vybrán). Klepněte na tlačítko **Nástroje** na levém navigačním panelu.

- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace softwaru** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klepněte na tlačítko **OK**.
  - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### POZNÁMKA

- K provedení aktualizace softwaru a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována Náповěda Brother. Náповěda Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím na  na hlavním panelu.

**Dokončit**

**Nyní je instalace dokončena.**

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

**Nyní přejděte na**

str. 28

### POZNÁMKA

Uživatelé operačního systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother na disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale nelze otevřít soubory v Adobe® Reader®, změňte přidružení souboru pro formát PDF (viz *Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)* na straně 29).



## Instalace ovladačů a programů (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 20 Před instalací

Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte být přihlášení s oprávněním správce.

### 21 Instalace aplikace MFL-Pro Suite


- a** Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
- b** Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začít zde OSX) aplikaci nainstalujte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte váš přístroj.
- c** Vyberte možnost **Wireless Network Connection** (Bezdrátové síťové připojení) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- d** Po dokončení instalace vyhledá program Brother přístroj Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klepněte na tlačítko **Next** (Další).

#### POZNÁMKA

Pokud se nastavení bezdrátového připojení nezdaří, zobrazí se okno **Wireless Device Setup Wizard** (Průvodce nastavením bezdrátového zařízení). Nastavení bezdrátového připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.

- f** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Vyčkejte, dokud se program nenainstaluje.
- g** Když se zobrazí okno **Add Printer** (Přidat tiskárnu), klepněte na tlačítko **Add Printer** (Přidat tiskárnu).

- h** V seznamu vyberte váš přístroj. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).

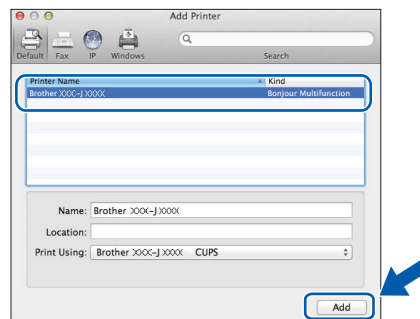


#### POZNÁMKA

(OS X v10.8.x)

Vyberte ovladač **Brother MFC-XXXX CUPS** (kde XXXX je název vašeho modelu) v místní nabídce **Use** (Použít).

Když se zobrazí okno podpory, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce, chcete-li stáhnout **Presto! PageManager**. **Presto! PageManager** lze rovněž stáhnout později v okně **Brother Support** (Podpora Brother). Klepněte na **Next** (Další).

- i** Když se zobrazí toto okno, klepněte na tlačítko **Close** (Zavřít).

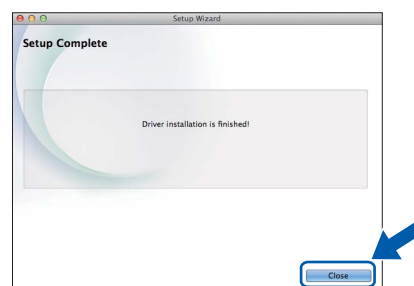

**Dokončit** Nyní je instalace dokončena.

# 1

## Instalace volitelných aplikací

Nainstalovat můžete tyto aplikace.

### BookScan&Whiteboard Suite od společnosti Reallusion, Inc

#### POZNÁMKA

- Příklad musí být ZAPNUTÝ a připojený k počítači.
- Některé aplikace vyžadují připojení k Internetu.
- Dbejte na to, abyste byli přihlášení s oprávněním správce.
- Tato aplikace není k dispozici pro řadu Windows Server® 2003/2008/2012.


- a** Hlavní nabídku znovu otevřete vyjmutím a opětovným vložením instalačního disku CD-ROM nebo poklepáním na soubor **start.exe** v kořenovém adresáři.  
Pokud se zobrazí okno pro výběr jazyka, vyberte váš jazyk.
- b** Zobrazí se CD-ROM **Hlavní nabídka**.  
Klepněte na **Přídavné aplikace**.
- c** Klepněte na tlačítko aplikace, kterou chcete instalovat.
- d** Po dokončení instalace klepněte na tlačítko další aplikace, kterou chcete instalovat.  
Operaci ukončíte klepnutím na tlačítko **Konec**.

#### POZNÁMKA

Chcete-li spustit **BookScan&Whiteboard Suite**, poklepejte na ikonu zástupce na pracovní ploše.


## Obnovení továrního nastavení sítě

Chcete-li obnovit všechna výchozí tovární síťová nastavení interního tiskového/skenovacího serveru, postupujte podle následujících pokynů:

- a** Zkontroluje, zda je přístroj nečinný, a potom od přístroje odpojte všechny kabely (vyjma napájecího kabelu).
- b** Stiskněte tlačítko  (Nastavení).
- c** Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
- d** Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Sit.`  
Stiskněte tlačítko `Sit.`
- e** Stisknutím tlačítka `▲` nebo `▼` zobrazte `Nulovani site.`  
Stiskněte tlačítko `Nulovani site.`
- f** Stiskněte tlačítko `Ano.`
- g** Potvrďte stisknutím a podržením tlačítka `Ano` po dobu dvou sekund.
- h** Po restartování přístroje znovu připojte kabely.

## Zadávání textu

Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi malými a velkými písmeny.


Stisknutím tlačítka  můžete cyklicky procházet písmena, čísla a zvláštní znaky. (Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na vaší zemi.)

Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava, stiskněte tlačítko `◀` nebo `▶`.

### Vkládání mezer

Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko `Mezernik.`

### Provádění oprav

Pokud jste zadali některou číslici nebo znak nesprávně a chcete je změnit, stisknutím `◀` nebo `▶` přesuňte kurzor na nesprávný znak a potom stiskněte tlačítko . Zadejte správný znak. Stisknutím tlačítka `◀` nebo `▶` přejděte dozadu nebo dopředu pro zadání znaku.

## Pokyny pro otevření souboru PDF v aplikaci Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení** a potom klepněte na **Ovládací panely**.
- b** Klepněte na **Programy**, klepněte na **Výchozí programy** a potom klepněte na **Přidružit typ souboru nebo protokol k programu**.
- c** Vyberte možnost **.pdf** a potom klepněte na tlačítko **Změnit program...**
- d** Klepněte na **Adobe Reader**. Ikona vedle **.pdf** se změní na ikonu 'Adobe Reader'.

Adobe® Reader® je nyní výchozí aplikace pro čtení souborů .pdf, dokud nezměníte přidružení tohoto souboru.

## Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista a Windows Server jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, Macintosh, Mac OS a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Používání této ochranné známky podléhá svolení společnosti Google.

Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejich poboček ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

AOSS je ochranná známka společnosti Buffalo Inc.

Wi-Fi a Wi-Fi Protected Access jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenou licenční smlouvu na program.

**Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.**

## Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a specifikace výrobku.

Obsah této příručky a specifikace tohoto výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo měnit specifikace a materiály uvedené v této příručce bez předchozího upozornění a vylučuje jakoukoli odpovědnost za veškeré škody (včetně následných) způsobené důvěrou v uvedené materiály, včetně, avšak ne výhradně, typografických a dalších chyb souvisejících s touto publikací.

## Autorská práva a licence

©2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje programové vybavení, které vyvinuli následující dodavatelé:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje program „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER  
CREATIVECENTER**



Inspirujte se. Pokud používáte systém Windows<sup>®</sup>, poklepnutím na ikonu aplikace Brother CreativeCenter umístěné na ploše můžete ZDARMA navštívit naše internetové stránky a využít mnohé nápady a zdroje pro osobní i profesionální použití.

Uživatelé počítačů Mac mohou přistupovat k Brother CreativeCenter na adrese

<http://www.brother.com/creativecenter/>



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**<sup>®</sup>