



Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother support webu:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)




Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.



Pokud jste postupovali podle pokynů v tištěném dokumentu *Stručný návod k obsluze*, který byl dodán s vaším přístrojem, a dokončili jste kroky 1 až 4, přejděte přímo na krok 5-B.

## 1 Vybalení přístroje a kontrola součástí

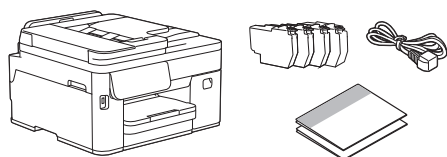

Odstraňte ochrannou pásku nebo fólii zakrývající přístroj a spotřební materiál.

### POZNÁMKA

- Obrázky v této příručce nemusí přesně odpovídat vašemu modelu, ale kroky jsou pro každý model stejné.
- Součásti se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že bude třeba váš přístroj přepravovat.
- Používáte-li kabelové připojení, je nutné pro rozhraní, které chcete používat, zakoupit správný kabel rozhraní.




**Kabel USB:** Použijte kabel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 5 metrů.

**Ethernetový (síťový) kabel:** Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5e (nebo vyšší) pro síť 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

## 2 Vložení standardního papíru formátu A4

### POZNÁMKA


Více informací o vkládání jiných tiskových médií naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

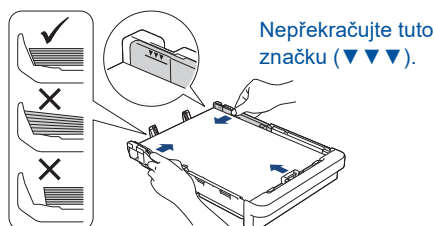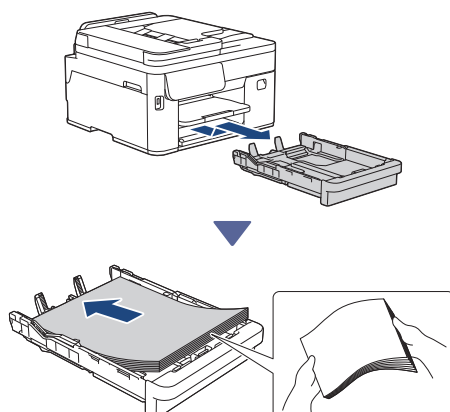


### 3 Připojení kabelu telefonní linky (pouze modely s funkcí faxu)




Tento krok proveďte, pouze pokud používáte tento přístroj jako fax.

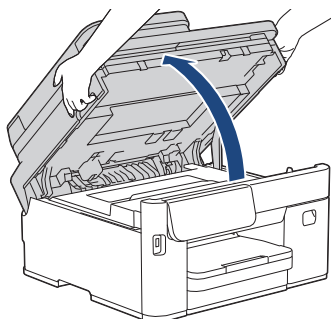

Zvedněte kryt skeneru.

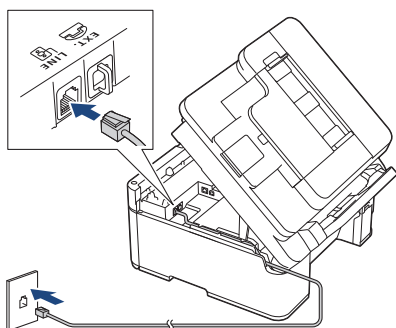


Připojte kabel telefonní linky k zásuvce označené slovem **LINE** a vedte ho ze zadní části přístroje.

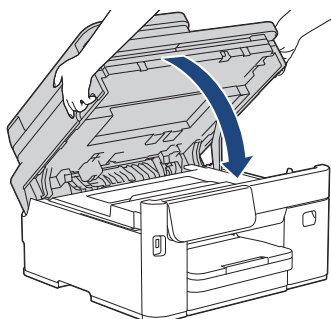

Zavřete kryt skeneru.

(Pro Evropu) Budete-li potřebovat originální kabel Brother, můžeme vám jej zaslat zdarma. Chcete-li nás kontaktovat, navštivte web [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

### 4 Připojení napájecího kabelu

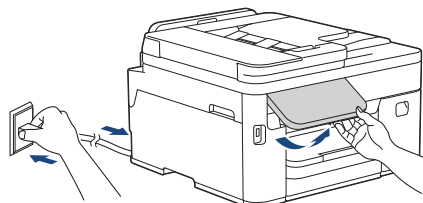

Přístroj se automaticky zapne.

(Pouze pro některé modely) Pokud budete vyzváni, abyste vybrali vaši zemi nebo jazyk, postupujte podle pokynů na LCD.

#### POZNÁMKA

Úhel ovládacího panelu můžete upravit pro snadnější čtení z LCD displeje.

### 5 Vyberte si způsob nastavení



Vyberte metodu nastavení podle vašeho prostředí.

Nastavení pomocí mobilní aplikace nebo počítačového programu  
(Doporučeno)

→ **5-A**

Nastavení z ovládacího panelu přístroje  
(Tuto metodu by měli vybrat uživatelé systému Mac, kteří k nastavení nemohou použít mobilní zařízení.)

→ **5-B**

## Doporučeno

### 5-A Nastavení pomocí mobilní aplikace nebo počítačového programu

Přejděte na webovou stránku, která odpovídá vašemu způsobu nastavení:


#### Nastavení pomocí vašeho mobilního zařízení

\* Mobilní zařízení musí být připojeno k síti Wi-Fi®.



[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

#### Nastavení pomocí vašeho počítače (Pouze systém Windows)

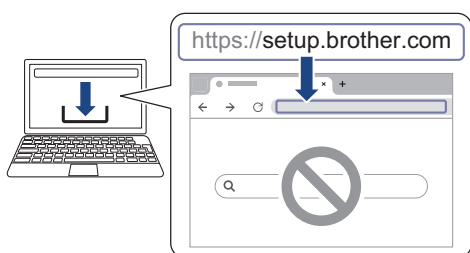

[setup.brother.com](https://setup.brother.com)


#### POZNÁMKA

Svůj přístroj můžete používat s více zařízeními. Pomocí jedné z metod nastavení v tomto kroku stáhněte software přístroje do dalších zařízení, která chcete používat.


### 5-B Nastavení z ovládacího panelu přístroje

1. Když se zobrazí obrazovka s QR kódem, stiskněte tlačítko [Nastavení bez apl./SW].
2. Přečtete si informace na LCD a poté stiskněte [Ano].


## 6 Instalace dodaných inkoustových kazet

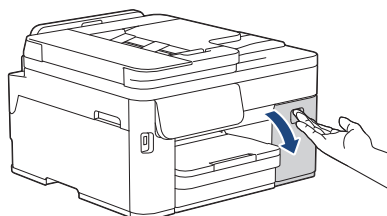


Otevřete kryt inkoustových kazet.  
(Obrázky v této příručce nemusí přesně odpovídat vašemu modelu, ale kroky jsou stejné pro všechny modely.)



Před vložením do přístroje rychle 15 krát vodorovně protřepte pouze **černou** inkoustovou kazetu podle obrázku.



Pro instalaci inkoustových kazet postupujte podle pokynů na LCD.

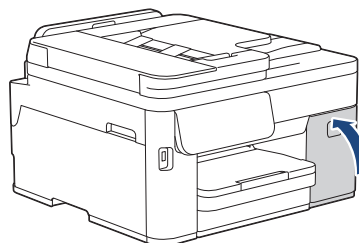

Po nainstalování všech čtyř inkoustových kazet zavřete kryt inkoustových kazet.

Zkontrolujte zprávu na displeji LCD a pokračujte v nastavení.

Když se zobrazí zpráva o přípravě inkoustů, postupujte podle pokynů na displeji LCD a proveďte počáteční čištění inkoustového systému. Čištění může trvat několik minut a během této doby můžete provést další krok.


#### POZNÁMKA

Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přírodní trubičky inkoustu. Jedná se o jednorázový proces, který umožňuje vysoce kvalitní tisk.

### 7 Nastavení data a času


Pro nastavení data a času postupujte podle pokynů zobrazených na LCD.

### 8 Nastavení připojení k internetu pro některé funkce nebo aktualizaci firmwaru

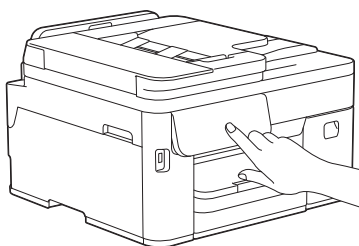


Postupujte podle pokynů na LCD displeji. Když stisknete tlačítko [Ano], budou účtovány standardní poplatky za připojení k internetu.

### 9 Kontrola kvality tisku

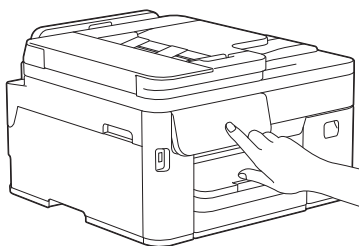


Po dokončení počátečního čištění inkoustového systému vytiskněte Kontrolní list kvality tisku: Stiskněte tlačítko [Start].




Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

OK




Špatné




Na displeji LCD přístroje vyberte obrázky, které se co nejvíce shodují s obrázkem pro každou barvu na Kontrolním listu kvality tisku, a v případě potřeby zopakujte čištění.


### 10 Úprava zarovnání tisku (doporučeno) (pouze podporované modely)

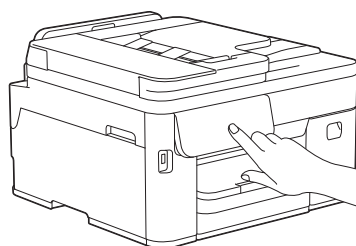


Chcete-li před použitím přístroje upravit zarovnání tisku, vytiskněte vzorek pro zarovnání: Když se zobrazí zpráva o úpravě zarovnání, stiskněte tlačítko [Start] a postupujte podle pokynů na displeji LCD.

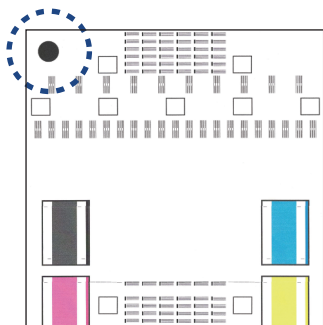

V levém horním rohu listu je černý kroužek.

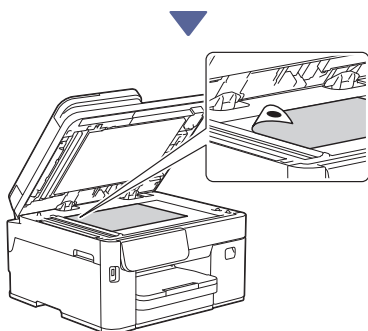


Umístěte vzorek pro zarovnání lícem dolů na sklo skeneru. Černý kroužek se musí nacházet v levém horním rohu skla skeneru (viz obrázek).

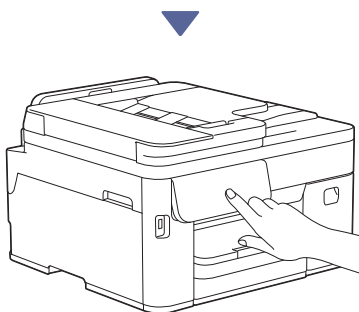

Upravte zarovnání podle pokynů zobrazených na LCD.  
Po dokončení sejměte vzorek pro zarovnání ze skla skeneru.

## 11 Potvrzení dokončení nastavení přístroje

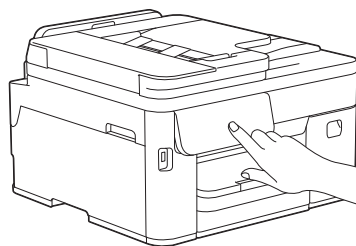

Postupujte podle případných pokynů zobrazených na displeji LCD a potom potvrďte dokončení nastavení přístroje.


## 12 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji (v případě potřeby)

Ve vašem počítači nebo mobilním zařízení navštivte následující webovou stránku nebo naskenujte níže uvedený kód a nainstalujte software:


Ujistěte se, že váš přístroj a mobilní zařízení jsou připojeny do stejné sítě.



[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

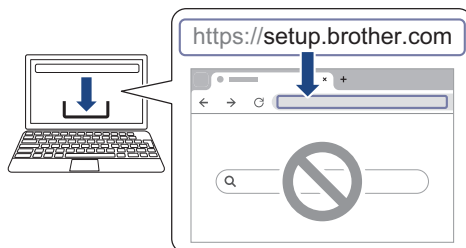

[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

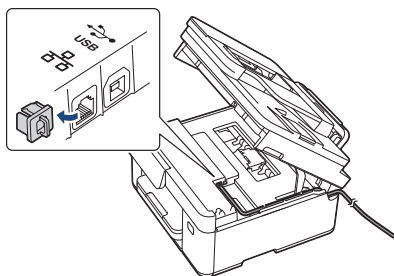

### POZNÁMKA

V případě USB připojení nebo připojení ke kabelové síti vyhledejte uvnitř přístroje správný port odpovídající používanému kabelu (viz obrázek).


## Nastavení je dokončeno

Nyní můžete na svém přístroji tisknout nebo skenovat. Podle potřeby dokončete kroky v části „Ruční nastavení bezdrátového připojení“.

### Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

## Ruční nastavení bezdrátového připojení

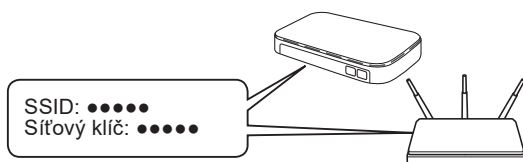

Vyhledejte SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) na svém bezdrátovém přístupovém bodu/routeru.

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu/routeru.



1. Přejděte k přístroji a stiskněte  > [Hledat síť Wi-Fi] > [Ano].
2. Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu/routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Přejděte na další sloupec 

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na displeji LCD se zobrazí zpráva [Připojeno].

Podrobné informace o přístroji a o specifikacích produktu naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).