





Obrigado por escolher a Brother. O seu negócio é importante para nós e agradecemos a sua preferência. Antes de utilizar o seu equipamento, leia este guia de instalação rápida para o instalar e configurar corretamente.

NOTA

Para utilizadores do modelo DSmobile 920DW: este guia utiliza imagens de ecrã do modelo DSmobile 820W.

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes



			
Cabo micro USB	Cartão de memória SD	Guia de Instalação Rápida	DVD-ROM
Cartão da garantia	Pano de limpeza	Bolsa de transporte	



* Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, o DVD-ROM fornecido não inclui controladores para o seu sistema operativo ou pretender transferir manuais e utilitários, visite a página correspondente ao seu modelo em support.brother.com

- a** Retire o material de embalagem.
- b** Verifique se todos os componentes estão presentes.

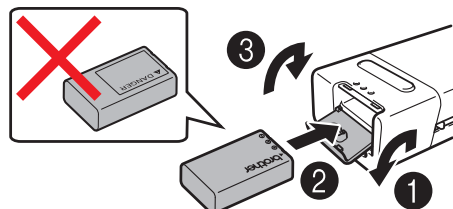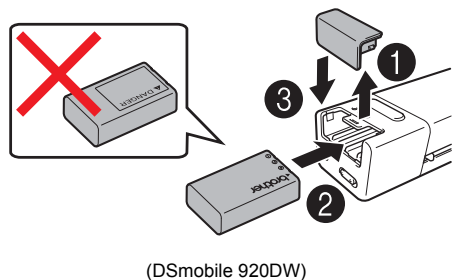

2 Antes de utilizar o digitalizador




- a** Instale a bateria de iões de lítio fornecida na extremidade do seu digitalizador, conforme indicado na ilustração. (DSmobile 820W)




- b** Certifique-se de que o computador está LIGADO.
- c** Ligue o cabo micro USB fornecido à porta micro USB  no digitalizador. Ligue o cabo ao computador. A bateria começa automaticamente a carregar. O botão **Energia**  acende-se a verde enquanto a bateria estiver a carregar e apaga-se quando o carregamento estiver concluído.


NOTA

- Quando carregar a bateria, prima sem soltar o botão **Energia**  para desligar o digitalizador. Pode carregar a bateria com o equipamento ligado ou desligado, mas o carregamento demora mais tempo quando o mesmo está ligado.
- Quando carregar a bateria com o equipamento ligado, coloque o botão de Wi-Fi  na posição **OFF** (Desligado).
- Quando o digitalizador está ligado, o nível da bateria é apresentado no painel LCD.

Ícone da bateria	Nível de carga
	Cheia
	Meia carga
	Fraca

- Se não utilizar o digitalizador durante um longo período de tempo, carregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada seis meses para prolongar a capacidade da bateria e armazene a bateria num local fresco, seco e com uma temperatura constante.
- Se não utilizar o digitalizador durante um longo período de tempo, retire a bateria do digitalizador.

- d** Insira cuidadosamente o cartão de memória SD fornecido na ranhura para cartão de memória  no digitalizador. (DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

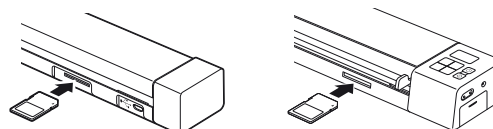



3

Digitalizar um documento para o cartão de memória

NOTA

Para digitalizar um documento a partir do computador (**modo TWAIN**), tem de instalar os controladores do digitalizador e o software (consulte o passo 5) e ligar o computador ao digitalizador (consulte *Ligar o digitalizador ao computador no modo TWAIN no Manual do Utilizador*).

- a** Certifique-se de que o cartão de memória SD está inserido na ranhura para cartão de memória do digitalizador.
- b** Prima o botão **Energia**  **1** para ligar o digitalizador.
- c** Certifique-se de que SD aparece no painel LCD do digitalizador.
- d** Introduza o seu documento, virado para cima, na ranhura de alimentação. Alinhe o documento com a margem esquerda **2** da ranhura de alimentação. Faça deslizar a guia de documentos **3** até que a mesma toque no lado direito do documento. Para o modelo **DSmobile 920DW**: quando efetuar uma digitalização duplex (frente e verso), introduza a primeira página, virada para cima, na ranhura de alimentação.
- e** Empurre cuidadosamente o documento até sentir a respetiva margem superior tocar no interior do digitalizador.
- f** A digitalização inicia automaticamente. A imagem digitalizada será guardada no cartão de memória SD.



4


Procurar imagens digitalizadas utilizando uma rede sem fios

NOTA

- Se não tiver definido uma palavra-passe de rede Wi-Fi®, certifique-se de que define primeiro uma palavra-passe de rede no seu browser. Para obter mais informações sobre a definição de uma palavra-passe, consulte *Definir uma palavra-passe de rede Wi-Fi® no Manual do Utilizador*.
- Sem uma palavra-passe de rede Wi-Fi®, os dados no seu cartão SD podem ser visualizados e roubados por terceiros.

Localizar o digitalizador na rede sem fios

- a** Coloque o botão de Wi-Fi® na extremidade do digitalizador na posição **ON** (Ligado). Aguarde cerca de 40 segundos, até que o indicador luminoso de Wi-Fi® passe de vermelho a azul.
- b** Ative a função Wi-Fi® do seu equipamento sem fios (computador, smartphone, tablet, etc.) para que possa procurar o digitalizador.




C

No dispositivo sem fios, selecione o SSID do digitalizador, **Brother DS-820W-xxxx** (**Brother DS-920DW-xxxx**). (Em que xxxx = endereço Media Access Control (MAC) do digitalizador.)

Procurar imagens digitalizadas no cartão de memória do digitalizador

- a** Certifique-se de que o cartão de memória SD está inserido na ranhura para cartão de memória do digitalizador.
- b** Inicie um browser no seu dispositivo sem fios e digite **http://10.10.100.1** (o endereço IP do digitalizador) na barra de endereço. Quando visualizar imagens digitalizadas pela primeira vez, aparece o ecrã **Definir palavra-passe**. Defina uma palavra-passe e clique em **Aplicar**. Se já tiver definido a sua palavra-passe, inicie sessão ao introduzir a palavra-passe. A página inicial do digitalizador é apresentada no browser. Quando existirem imagens digitalizadas guardadas no cartão de memória, estas imagens irão aparecer no ecrã inicial.



NOTA

- Também pode visualizar imagens digitalizadas guardadas no cartão de memória ao utilizar um ponto de acesso. Para obter mais informações, consulte *Ligação no modo de infraestrutura no Manual do Utilizador*.
- Após visualizar os dados digitalizados, coloque o botão de Wi-Fi® na posição **OFF** (Desligado) para poupar a bateria.

Visualizar imagens digitalizadas utilizando dispositivos Android™/iOS

Para utilizar o **Avision (miwand)** para procurar ou transferir imagens do digitalizador, instale a aplicação a partir do Google Play (Android™) ou da App Store (iOS) no seu equipamento sem fios (computador, smartphone, tablet, etc.).

5

Instalar os controladores do digitalizador e o software de digitalização

NOTA

- Verifique se o computador está **LIGADO** e se iniciou a sessão com direitos de administrador.
- Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, transfira o controlador do digitalizador a partir do **Brother Solutions Center** em support.brother.com

Para utilizadores do Windows®

a Instalação do controlador

Introduza o DVD-ROM. Quando o **Menu superior** for apresentado, clique em **Instalação do controlador do digitalizador** e siga as instruções no ecrã.



NOTA

Quando instalar o controlador do digitalizador, o **DSmobileCapture** (uma aplicação de digitalização) será instalado em simultâneo. Para obter mais informações sobre a utilização do **DSmobileCapture**, consulte *Utilizar o DSmobileCapture (no Windows®)* no *Manual do Utilizador*.

b Instalação de software

Clique em **Aplicações adicionais** no **Menu superior** para ver as aplicações disponíveis para instalação:

- **Button Manager V2:** procura e salvaguarda de documentos
- **PaperPort™ 12SE:** digitalização, edição e gestão de documentos
- **Presto! BizCard 6:** digitalização, edição e gestão de cartões de visita




NOTA

Para obter mais informações sobre a aplicação de digitalização mais adequada para si, consulte *Escolher o seu software de digitalização* no *Manual do Utilizador*.

Para utilizadores do Macintosh

a Instalação do controlador

Introduza o DVD-ROM. Faça duplo clique no ícone do DVD e, em seguida, faça duplo clique na pasta **DS-820W (DS-920DW)**. Faça duplo clique em **Brother DS-820W (DS-920DW)** e siga as instruções apresentadas no ecrã.



NOTA

Quando instalar o controlador do digitalizador, o **DSmobileCapture** (uma aplicação de digitalização) será instalado em simultâneo. Para obter mais informações sobre a utilização do **DSmobileCapture**, consulte *Utilizar o DSmobileCapture (no Macintosh)* no *Manual do Utilizador*.

b Instalação de software

Pode instalar as seguintes aplicações opcionais durante a instalação:

- **Presto! PageManager 9:** digitalização, edição e gestão de documentos
- **Presto! BizCard 6:** digitalização, edição e gestão de cartões de visita

NOTA

- Para obter mais informações sobre a aplicação de digitalização mais adequada para si, consulte *Escolher o seu software de digitalização* no *Manual do Utilizador*.
- Se fizer duplo clique em **Presto! PageManager** ou **Presto! BizCard**, será levado para o site da NewSoft Technology Corporation, a partir do qual pode transferir a aplicação.

6 Manual do Utilizador e perguntas frequentes

O Manual do Utilizador deste equipamento encontra-se no DVD-ROM fornecido.

Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, pode transferir manuais ao visitar a página correspondente ao seu modelo em support.brother.com

Para utilizadores do Windows®

Introduza o DVD-ROM.

Quando o **Menu superior** for apresentado, clique em **Manual do Utilizador**.

Para utilizadores do Macintosh

Introduza o DVD-ROM. Faça duplo clique no ícone do DVD e, em seguida, faça duplo clique em **DS-820W (DS-920DW)**.

Faça duplo clique em **Documentação** e, em seguida, abra a pasta correspondente ao seu idioma.

Perguntas frequentes

Para aceder às respostas a perguntas frequentes (FAQ), suporte e questões técnicas para produtos, atualizações de controladores e utilitários, bem como Manuais do Utilizador, dirija-se à página correspondente ao seu modelo em:

support.brother.com

Marcas registadas

O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd. Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

Google Play e Android são marcas comerciais da Google Inc.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos, não sendo responsável por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.
















Direitos de autor e licença






















© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.






Guia de Segurança de Produto






Símbolos e convenções utilizados nesta Documentação



 PERIGO	PERIGO indica uma situação de perigo iminente que, caso o produto seja manipulado sem observar as advertências e instruções, resultará em morte ou ferimentos graves.
 ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões moderadas ou de pouca gravidade.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos em bens materiais ou perda de funcionalidade do produto.
	Aviso de perigo: "Tenha cuidado."
	Ação proibida.
	Ação adequada: "O que deve fazer."
	Risco de incêndio em determinadas circunstâncias.




 PERIGO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilize a bateria recarregável apenas para o fim a que se destina. O digitalizador e a bateria recarregável foram concebidos para funcionar exclusivamente um com a outra. Não insira uma bateria recarregável diferente no digitalizador nem insira a bateria recarregável num digitalizador diferente; caso contrário, podem ocorrer danos ou um incêndio.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para carregar a bateria recarregável, insira a bateria recarregável no digitalizador e ligue o digitalizador ao computador através do cabo micro USB fornecido.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO carregue a bateria recarregável perto de fogo nem em locais expostos a luz solar direta. Fazê-lo poderia ativar o circuito de proteção, que foi concebido para impedir danos provocados por temperaturas elevadas. A ativação do circuito de proteção poderá provocar a paragem do carregamento, um carregamento com uma corrente ou tensão excessiva se o circuito de proteção falhar ou uma reação química anormal dentro da bateria.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO deixe que fios ou outros objetos de metal entrem em contacto com os terminais da bateria recarregável. Não transporte nem armazene a bateria recarregável juntamente com objetos de metal, como colares ou ganchos de cabelo. Isso pode causar um curto-circuito e fazer com que os objetos de metal, como fios, colares ou ganchos de cabelo, sobreaqueçam.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO utilize nem deixe a bateria recarregável perto de fogo, aquecedores ou outros locais sujeitos a temperaturas elevadas (acima dos 80 °C).
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO deixe que a bateria recarregável entre em contacto ou seja submersa em água.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO a utilize em ambientes corrosivos, como áreas expostas a maresia, água salgada, gases ácidos, alcalinos ou corrosivos, produtos químicos ou líquidos corrosivos.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO utilize a bateria recarregável se estiver danificada ou apresentar uma fuga.

 PERIGO	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO solde diretamente quaisquer ligações à bateria recarregável. Isto pode fazer com que o isolamento interno derreta, que seja exalado gás ou que os mecanismos de segurança falhem.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO utilize a bateria recarregável com a polaridade (+) (-) invertida. Verifique a orientação da bateria recarregável antes de a inserir e não tente forçá-la para dentro do digitalizador. Carregar a bateria recarregável com a polaridade invertida pode causar uma reação química anormal dentro da mesma ou um fluxo anormal de corrente durante a descarga.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO ligue diretamente a bateria recarregável a uma tomada elétrica doméstica.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uma fuga de líquido (eletrólito) do digitalizador ou da bateria recarregável pode indicar que a bateria recarregável está danificada. Se a bateria recarregável apresentar uma fuga, interrompa imediatamente a utilização do digitalizador, desligue o cabo e isole o digitalizador ao colocá-lo num saco. Não toque no eletrólito. Se o eletrólito entrar em contacto com os olhos, não os esfregue. Lave imediatamente com água potável ou outra água limpa abundante e procure assistência médica. Se não for diluído, o eletrólito pode provocar lesões oculares. Se o eletrólito entrar em contacto com a pele ou o vestuário, lave imediatamente com água.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO coloque a bateria recarregável, nem um digitalizador com a bateria recarregável instalada, dentro de um forno micro-ondas ou de um recipiente de alta pressão.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO deixe a bateria recarregável descarregada na unidade principal durante um longo período de tempo. Fazê-lo pode encurtar a vida da bateria recarregável ou causar um curto-circuito.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caso só consiga utilizar o digitalizador por um curto período de tempo, ainda que a bateria recarregável esteja totalmente carregada, a bateria recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Substitua a bateria recarregável por uma nova. Quando retirar e substituir a bateria recarregável, cubra os terminais da bateria recarregável usada com fita adesiva, de modo a evitar criar um curto-circuito na bateria.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO desmonte, não modifique nem tente reparar a bateria recarregável.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO elimine a bateria recarregável numa fogueira nem a sobreaqueça intencionalmente. Isto pode fazer com que o isolamento interno derreta, que seja exalado gás ou que os mecanismos de segurança falhem. Além disso, a solução de eletrólito pode incendiar-se.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO fure a bateria recarregável com quaisquer objetos, não a sujeite a choques fortes nem a atire. Danos no circuito de proteção da bateria recarregável podem fazer com que a mesma seja recarregada a uma corrente/tensão anormal ou causar uma reação química anormal dentro da bateria recarregável.
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NÃO incinere a bateria recarregável nem a elimine juntamente com os resíduos domésticos.

⚠️ ADVERTÊNCIA	
	■ Mantenha o cabo USB fora do alcance das crianças, para evitar o risco de ferimentos.
	■ Não desmonte nem modifique o aparelho. Tal poderá resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria do dispositivo. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido para inspecionar, ajustar e reparar os componentes internos do aparelho. (Haverá um custo associado a reparações, mesmo quando realizadas dentro do período de garantia, se o aparelho avariar devido a desmontagem ou modificações efetuadas pelo cliente.)
	■ Não utilize o dispositivo em condições anormais, por exemplo, presença de fumo, odor estranho, ruído invulgar, etc. Tal poderá resultar em incêndio, queimaduras ou avaria do dispositivo. Desligue imediatamente o interruptor de corrente e desligue o cabo USB da respetiva entrada. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido.
	■ Caso materiais externos penetrem no aparelho, desligue imediatamente o interruptor de corrente e desligue o cabo USB. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido. Tal poderá resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria do dispositivo.
	■ Não derrame bebidas ou água sobre o dispositivo. Não utilize o dispositivo em lugares onde possam ocorrer salpicos de água sobre o dispositivo. Tal poderá resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria do dispositivo. Caso tal aconteça, desligue imediatamente o interruptor de corrente e desligue o cabo USB da respetiva entrada. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido.
	■ Guarde os sacos plásticos fornecidos fora do alcance das crianças ou deite-os fora para evitar o perigo de asfixia.
	■ Não coloque perto de chamas desprotegidas ou aquecedores. Tal poderá resultar em incêndio ou avaria do dispositivo.

⚠️ AVISO	
	■ Embates fortes, por exemplo, quedas, pisadelas, etc., podem danificar o aparelho. Tal poderá resultar em ferimentos. Caso o aparelho apresente danos, desligue imediatamente o interruptor de corrente e desligue o cabo USB da respetiva entrada. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido.
	■ Risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
	■ Não coloque o dispositivo sobre mesas pouco seguras ou inclinadas. Não coloque o dispositivo sobre uma superfície instável. O dispositivo poderá cair e resultar em ferimentos.
	■ Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Fazê-lo poderá desequilibrar e provocar a queda do dispositivo. Tal poderá resultar em ferimentos.
	■ Não utilize solventes orgânicos, por exemplo, gás inflamável, álcool, etc., quando limpar o dispositivo. Não os utilize perto do dispositivo. Tal poderá resultar em incêndio ou avaria do dispositivo.

IMPORTANTE	
	■ Não deixe o dispositivo em lugares expostos a luz solar direta nem perto de chamas desprotegidas ou aquecedores com temperaturas muito elevadas ou baixas. Não utilize nem guarde o dispositivo em lugares com elevada humidade e pó.
	■ Não efetue quaisquer operações não indicadas neste manual. Tal poderá resultar em ferimentos ou avaria do dispositivo.

IMPORTANTE	
	■ Não utilize solventes orgânicos, por exemplo, diluente, benzeno, álcool, etc., quando limpar o aparelho. Tal poderá danificar o acabamento da superfície ou decapar a tinta, resultando em danos. Limpe qualquer sujidade no aparelho com um pano macio e seco.
	■ Não utilize quaisquer cabos USB exceto o cabo USB fornecido com o equipamento.
	■ Não utilize o dispositivo em lugares com variações de temperatura extremas. A condensação resultante poderá provocar falhas ou avarias no dispositivo. No caso de condensação, utilize o dispositivo apenas depois de o deixar secar naturalmente.

Bateria recarregável de íões de lítio

- No momento da compra, a bateria recarregável de íões de lítio estará ligeiramente carregada para que a funcionalidade do digitalizador possa ser verificada; contudo, a mesma deve ser completamente carregada através da porta USB antes de o digitalizador ser utilizado.
- Caso o digitalizador não seja utilizado durante um período prolongado de tempo, retire a bateria recarregável de íões de lítio do digitalizador e armazene-a num local em que não seja exposta a eletricidade estática, humidade elevada ou temperaturas elevadas (recomendam-se temperaturas entre 15 e 25 °C e uma humidade de 40 a 60%). Para manter a eficiência e a vida útil da bateria recarregável de íões de lítio, carregue-a pelo menos uma vez a cada seis meses.
- Se detetar qualquer coisa de invulgar em relação à bateria recarregável de íões de lítio da primeira vez que for utilizada, por exemplo, sobreaquecimento ou ferrugem, NÃO continue a utilizar a bateria. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Sugestões sobre a utilização da bateria recarregável de íões de lítio

- Carregue a bateria recarregável de íões de lítio antes da utilização. Não a utilize antes de estar carregada.
- O carregamento da bateria recarregável de íões de lítio pode verificar-se em ambientes entre 5 e 35 °C. Carregue a bateria recarregável de íões de lítio num ambiente neste intervalo de temperatura. Se a temperatura envolvente estiver fora deste intervalo, a bateria recarregável de íões de lítio não será carregada e o indicador da bateria permanecerá aceso.
- Se o digitalizador for utilizado quando a bateria recarregável de íões de lítio está instalada e o digitalizador está ligado ao computador, o indicador da bateria pode apagar-se e o carregamento pode ser interrompido, mesmo que a bateria recarregável de íões de lítio ainda não esteja totalmente carregada.

Características da bateria recarregável de íões de lítio

Compreender as propriedades da bateria recarregável de íões de lítio irá permitir-lhe otimizar a sua utilização.

- Utilizar ou guardar a bateria recarregável de íões de lítio num local exposto a temperaturas altas ou baixas pode acelerar a sua deterioração. Em particular, utilizar uma bateria recarregável de íões de lítio com uma carga elevada (carregada a 90% ou mais) num local exposto a temperaturas altas irá acelerar consideravelmente a deterioração da bateria.
- Utilizar o digitalizador enquanto a bateria recarregável de íões de lítio está instalada e a carregar pode acelerar a deterioração da bateria. Se utilizar o digitalizador com a bateria recarregável de íões de lítio instalada, desligue o cabo USB.
- Se o digitalizador não for utilizado durante mais de um mês, retire a bateria recarregável de íões de lítio do digitalizador quando a sua carga estiver a 50% ou menos e, em seguida, guarde a bateria num local fresco ao abrigo de luz solar direta.
- Se a bateria recarregável de íões de lítio não for utilizada durante um longo período de tempo, recomendamos que a carregue a cada seis meses.
- Se tocar numa parte do digitalizador enquanto a bateria de íões de lítio está a carregar, essa parte do digitalizador pode estar quente. Esta situação é normal e o digitalizador pode ser utilizado em segurança. Se o digitalizador ficar extremamente quente, interrompa a utilização.

Intervalo de temperatura envolvente

Carregamento	0 a 45 °C	
Corrente padrão de descarga, 0,36 A	-20 a 60 °C	
Corrente máxima de descarga, 1,7 A	-20 a 60 °C	
Bateria incluída	Menos de 1 mês	-20 a 55 °C
	Menos de 3 meses	-10 a 45 °C
	Menos de 1 ano	0 a 25 °C

Parâmetros de carregamento

Tensão máxima de carregamento	4,2 V CC
Corrente máxima de carregamento	1.700 mA

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais de todas as diretivas e regulamentações aplicáveis na Comunidade Europeia.

Visite support.brother.com e:

- clique em "Manuais";
- escolha o seu modelo;
- clique em "Declaração de Conformidade";
- clique em "Transferir".

A sua Declaração será transferida como um ficheiro PDF.

Declaração de Conformidade com a Diretiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (apenas para a Europa)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que este produto está em conformidade com as disposições da Diretiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser transferida ao seguir as instruções na secção "Declaração de Conformidade" (apenas para a Europa).

[Após 13 de junho de 2017] Declaração de Conformidade com a Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos radioelétricos (apenas para a Europa)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos radioelétricos. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser transferida ao seguir as instruções na secção "Declaração de Conformidade" (apenas para a Europa).



www.brotherearth.com

brother

Rede sem fios

Este produto suporta LAN sem fios.

Banda(s) de frequência: 2400 a 2483,5 MHz

Energia máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência: inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

Interferências de rádio

Este produto está em conformidade com a norma EN55022 (Publicação N.º 22 do CISPR)/Classe B.

Informações de reciclagem de acordo com as Diretivas relativas a REEE e a Pilhas



Marcação do produto



Marcação das pilhas

Apenas para a União Europeia

O produto/bateria comporta um dos símbolos de reciclagem ilustrados acima. O mesmo indica que, no final da vida útil do produto/bateria, deve eliminá-lo(a) separadamente num ponto de recolha adequado, e não colocá-lo(a) no circuito normal de resíduos domésticos. Para produtos com baterias que podem ser substituídas pelo utilizador, consulte o manual do utilizador para obter instruções de substituição.