


# Manual Básico do Usuário

MFC-J4510DW

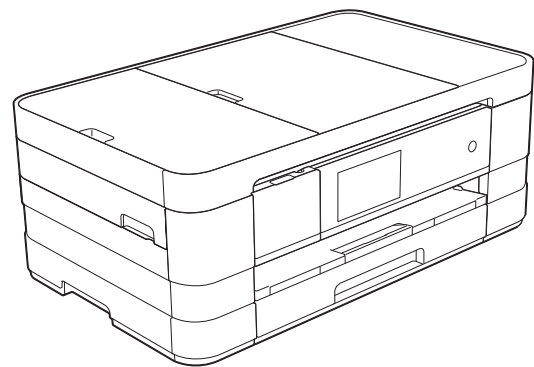

## Se precisar entrar em contato com o Atendimento ao Cliente

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do modelo: MFC-J4510DW

Número de Série: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_\_

Local da Compra: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Guarde este Manual do Usuário com sua nota fiscal como registro permanente da compra, para o caso de roubo, incêndio ou garantia de serviço.

Registre seu produto on-line no endereço

<http://www.brother.com/registration/>

Registrando o seu produto com a Brother, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

O modo mais conveniente e eficiente de registrar seu novo produto é on-line em <http://www.brother.com/registration/>.

# Números da Brother

## IMPORTANTE

---

Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas **a partir** desse país.

---

## Registre seu produto

---

Registrando o seu produto com a Brother International Corporation, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

Para sua conveniência e uma maneira mais eficaz de registrar seu novo produto, registre-se on-line em

<http://www.brother.com/registration/>

## FAQs (perguntas mais frequentes)

---

O Brother Solutions Center é nosso recurso completo para todas as suas necessidades de Aparelho de Fax/Central Multifuncional. Você pode baixar os documentos e utilitários de software mais recentes, ler FAQs e dicas de Solução de problemas e aprender a obter o máximo do seu produto Brother.

<http://solutions.brother.com/>

## OBSERVAÇÃO

---

- Você pode verificar aqui se há atualizações de controladores (drivers) Brother.
  - Para manter atualizado o desempenho do seu aparelho, verifique aqui a mais recente atualização de firmware.
- 

## Assistência Técnica

---

Para obter informações sobre a Assistência Técnica, acesse o site:

<http://www.brother.com.br/>

## Para adquirir acessórios e suprimentos

---

Acesse o site:

<http://www.brotherstore.com.br/>

# Aviso de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., abrangendo as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem prévio aviso.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações sem prévio aviso nas especificações e nos materiais contidos neste documento e não pode ser responsabilizada por nenhum dano (incluindo consequentes) causado por confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros de grafia e outros erros relacionados à publicação.



# Manuais do usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	O que há nele?	Onde está?
<b>Guia de Segurança de Produto</b>	Leia este guia primeiro. Leia as instruções de segurança antes de instalar seu aparelho. Consulte este guia para marcas registradas e limitações legais.	Impresso / Na caixa
<b>Guia de Configuração Rápida</b>	Siga as instruções para configurar seu aparelho e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e tipo de conexão que estiver utilizando.	Impresso / Na caixa
<b>Manual Básico do Usuário</b>	Aprenda as operações básicas de Fax, Cópia, Escaneamento e PhotoCapture Center™ e saiba como substituir os consumíveis. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso / Na caixa
<b>Manual Avançado do Usuário</b>	Aprenda operações mais avançadas: Fax, Cópia, recursos de segurança, relatórios de impressão e execução de manutenção de rotina.	Arquivo PDF / CD-ROM
<b>Manual do Usuário de Software</b>	Siga estas instruções para Impressão, Escaneamento, Escaneamento em Rede, PhotoCapture Center™, Configuração Remota, PC-Fax, Serviços Web (Escaneamento) e uso do utilitário Brother ControlCenter.	Arquivo PDF / CD-ROM
<b>Manual do Usuário de Rede</b>	Este Manual fornece informações úteis sobre configurações de rede com e sem fio e configurações de segurança para o uso do aparelho Brother. Você também pode encontrar informações sobre protocolos compatíveis e dicas detalhadas sobre a solução de problemas.	Arquivo PDF / CD-ROM
<b>Guia de Conexão à Web</b>	Este guia fornece informações úteis sobre o acesso a serviços de Internet a partir do aparelho Brother, bem como transferir imagens, dados de impressão e upload de arquivos diretamente para serviços de Internet.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Guia do AirPrint</b>	Este guia fornece informações para o uso do AirPrint para imprimir do Mac OS X v10.7.x e do seu iPhone, iPod touch, iPad ou de outro dispositivo iOS no seu equipamento Brother sem instalar um driver de impressora.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Guia para o Google Cloud Print</b>	Este Manual fornece detalhes sobre como utilizar os serviços Google Cloud Print™ para impressão pela Internet.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Guia Wi-Fi Direct™</b>	Este guia fornece detalhes sobre como configurar e utilizar o aparelho Brother para impressão sem fio diretamente a partir de um dispositivo móvel que aceita o padrão Wi-Fi Direct™.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

# Índice

## (Manual Básico do Usuário)

<b>1</b>	<b>Informações gerais</b>	<b>1</b>
	Utilizando a documentação .....	1
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação .....	1
	Acessando o Manual Avançado do Usuário, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede .....	2
	Visualização dos Guias do Usuário .....	2
	Acessando o suporte Brother (Windows®) .....	4
	Acessando o suporte Brother (Macintosh) .....	5
	Visão geral do painel de controle .....	6
	Display LCD da tela de toque de 3,7" .....	8
	Configuração da tela Pronto .....	11
	Operações básicas .....	12
	Configurações de atalhos .....	13
	Adicionando atalhos para cópias .....	13
	Adição de atalhos para Fax .....	14
	Adição de atalhos para escaneamento .....	15
	Adição de atalhos para conexão à Web .....	17
	Alteração de atalhos .....	18
	Editando nomes de atalhos .....	18
	Exclusão de atalhos .....	18
	Recuperando atalhos .....	18
<b>2</b>	<b>Colocação de papel</b>	<b>19</b>
	Colocação de papéis e outras mídias de impressão .....	19
	Colocação de papel na bandeja de papel .....	19
	Colocação de papéis menores (Fotografia, Fotografia L e envelopes) .....	22
	Colocação de papel na abertura de alimentação manual .....	26
	Área não imprimível .....	30
	Configurações do papel .....	31
	Tipo e tamanho do papel .....	31
	Papel e outras mídias de impressão aceitáveis .....	32
	Manuseando e usando mídia de impressão .....	32
	Selecionando a mídia de impressão certa .....	33
<b>3</b>	<b>Colocando documentos</b>	<b>36</b>
	Como colocar documentos .....	36
	Usando o alimentador .....	36
	Usando o vidro do scanner .....	37
	Área que não pode ser escaneada .....	38

<b>4</b>	<b>Enviando um fax</b>	<b>39</b>
	Como enviar um fax.....	39
	Interromper um fax .....	41
	Configurando o tamanho do vidro do scanner para envio de fax.....	41
	Transmissão de fax colorido.....	41
	Cancelando um fax em andamento.....	42
	Como visualizar um fax a ser enviado.....	42
	Relatório de Verificação de Transmissão.....	43
<b>5</b>	<b>Recebendo um fax</b>	<b>44</b>
	Modos de Recepção.....	44
	Selecionar o Modo de Recepção.....	44
	Utilizando os Modos de Recepção .....	45
	Somente Fax .....	45
	Fax/Tel.....	45
	Manual.....	45
	Secretária eletrônica externa.....	45
	Configurações do Modo de Recepção .....	46
	Retardo da Campanha .....	46
	Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel).....	46
	Recepção Fácil.....	47
	Visualização de fax (somente preto e branco) .....	48
	Como visualizar um fax recebido .....	48
	Desligando a visualização de fax .....	50
<b>6</b>	<b>Serviços telefônicos e dispositivos externos</b>	<b>51</b>
	Serviços telefônicos.....	51
	Caixa Postal .....	51
	Conectando uma secretária eletrônica externa .....	51
	Conexões .....	52
	Gravando uma mensagem de saída na secretária eletrônica externa.....	53
	Conexões de várias linhas (PBX).....	53
	Telefones externos e de extensão.....	54
	Conectando um telefone externo ou de extensão.....	54
	Usando telefones externos e de extensão .....	54
	Uso de um telefone externo sem fio que não seja da Brother .....	55
	Utilizando códigos remotos .....	55
<b>7</b>	<b>Discando e armazenando números</b>	<b>57</b>
	Como discar.....	57
	Discagem manual.....	57
	Discagem a partir do caderno de endereços.....	57
	Rediscagem de Fax.....	58
	Armazenando números .....	58
	Armazenando uma pausa .....	58
	Armazenando números no caderno de endereços .....	58
	Alterando nomes ou números do caderno de endereços.....	59

<b>8</b>	<b>Fazendo cópias</b>	<b>61</b>
	Como copiar .....	61
	Interrompendo a cópia.....	61
	Configurações de predefinições de cópia.....	62
	Opções de cópia.....	63
	Tipo de Papel .....	63
	Tamanho de Papel .....	64
<b>9</b>	<b>PhotoCapture Center™: Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB</b>	<b>65</b>
	Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTOGRAFIA).....	65
	Usando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB .....	65
	Introdução.....	66
	Imprimir imagens .....	68
	Exibir fotos.....	68
	Configurações de impressão do PhotoCapture Center™ .....	69
	Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB.....	69
<b>10</b>	<b>Como imprimir de um computador</b>	<b>71</b>
	Imprimindo um documento .....	71
<b>11</b>	<b>Como escanear em um computador</b>	<b>72</b>
	Antes de escanear.....	72
	Escaneando um documento como um arquivo em PDF usando o ControlCenter4 (Windows®) .....	73
	Como alterar as configurações do modo de escaneamento do aparelho para escaneamento em PDF .....	76
	Como escanear um documento como um arquivo PDF usando a tela de toque.....	77
<b>A</b>	<b>Manutenção de rotina</b>	<b>79</b>
	Substituindo os cartuchos de tinta.....	79
	Limpendo e verificando o aparelho.....	82
	Limpendo o scanner .....	82
	Limpendo a cabeça de impressão.....	83
	Verificando a qualidade de impressão .....	83
	Verificando o alinhamento de impressão .....	85

<b>B</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>86</b>
	Identificando o seu problema.....	86
	Mensagens de erro e manutenção.....	88
	Animação de erro.....	97
	Transferindo faxes ou relatório de faxes.....	97
	Obstrução de documento.....	98
	Obstrução de impressora ou de papel.....	100
	Se você encontrar dificuldades com seu aparelho.....	107
	Tom de discagem.....	120
	Interferência de linha telefônica / VoIP.....	120
	Informações do aparelho.....	121
	Verificando o número de série.....	121
	Funções de redefinição.....	121
	Como reiniciar o aparelho.....	121
<b>C</b>	<b>Tabelas de configurações e funções</b>	<b>122</b>
	Usando as tabelas de configurações.....	122
	Armazenamento de memória.....	122
	Tabelas de configurações.....	123
	Tabelas de funções.....	138
	Inserindo texto.....	161
	Inserindo espaços.....	161
	Fazendo correções.....	161
<b>D</b>	<b>Especificações</b>	<b>162</b>
	Geral.....	162
	Mídia de impressão.....	164
	Fax.....	166
	Cópia.....	167
	PhotoCapture Center™.....	168
	PictBridge.....	169
	Scanner.....	170
	Impressora.....	171
	Interfaces.....	172
	Rede.....	172
	Requisitos do computador.....	173
	Itens consumíveis.....	174
<b>E</b>	<b>Índice remissivo</b>	<b>175</b>

# Índice

## (Manual Avançado do Usuário)

O Manual Avançado do Usuário descreve as funções e operações a seguir.

Você pode visualizar o Manual Avançado do Usuário no CD-ROM.

### **1 Configuração geral**

---

Armazenamento de memória  
Ajustes de volume  
Alteração do relógio  
Modo Sleep  
Tela de toque do display LCD  
Prefixo de discagem

### **2 Funções de segurança**

---

Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)  
Limitar discagem

### **3 Enviar um fax**

---

Opções adicionais de envio  
Operações de envio adicionais  
Visão geral sobre polling

### **4 Receber um fax**

---

Recepção em memória (somente preto e branco)  
Recuperação remota  
Operações de recepção adicionais  
Visão geral sobre polling

### **5 Discar e armazenar números**

---

Operações de voz  
Operações adicionais de discagem  
Maneiras adicionais de armazenar números

### **6 Imprimir relatórios**

---

Relatórios de fax  
Relatórios

### **7 Fazer cópias**

---

Opções de cópia  
Atalhos para cópia em tamanho A3

### **8 PhotoCapture Center™: Imprimir fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB**

---

Operações do PhotoCapture Center™  
Imprimir imagens  
Configurações de impressão do PhotoCapture Center™  
Escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB

### **9 Imprimir fotos a partir de uma câmera**

---

Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera PictBridge  
Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera (sem PictBridge)

### **A Manutenção de rotina**

---

Limpar e verificar o aparelho  
Embalando e transportando o aparelho

### **B Glossário**

---

### **C Índice remissivo**

---

## Utilizando a documentação

Obrigado por ter adquirido um aparelho Brother! A leitura desta documentação o ajudará a tirar o máximo proveito do seu aparelho.

## Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

<b>Negrito</b>	O estilo negrito identifica os números do teclado numérico do Touchpanel e botões na tela do seu computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico enfatiza itens importantes ou o direciona a um tópico relacionado.
Courier New	O tipo de fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas na tela de toque do aparelho.

## **ADVERTÊNCIA**

Os ícones de ADVERTÊNCIA indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou danos físicos graves.

## **CUIDADO**

Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.

## **IMPORTANTE**

Os ícones IMPORTANTE indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.

## **OBSERVAÇÃO**

Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.




Os ícones de Perigo Elétrico alertam para possíveis choques elétricos.

## Acessando o Manual Avançado do Usuário, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede

Este Manual Básico do Usuário não contém todas as informações sobre o aparelho; por exemplo, como usar os recursos avançados para fax, cópia, PhotoCapture Center™, impressora, scanner, PC-Fax e recursos de rede. Quando você estiver pronto para obter informações detalhadas sobre essas operações, leia o **Manual Avançado do Usuário**, **Manual do Usuário de Software** e o **Manual do Usuário de Rede** que estão no CD-ROM.

## Visualização dos Guias do Usuário

### (Windows®)

Para visualizar a documentação, em , **Todos os programas**, selecione **Brother**, **MFC-XXXX** (onde XXXX é o seu nome de modelo) no grupo de programas e, em seguida, selecione **Manuais do Usuário**.


Se não tiver instalado o software, você poderá encontrar a documentação no CD-ROM seguindo as instruções abaixo:

- 1 Ligue o seu PC. Insira o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.

## OBSERVAÇÃO

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

- 2 Se a tela de nomes de modelo aparecer, clique no nome do modelo.
- 3 Se a tela de idiomas aparecer, clique no seu idioma. O **Menu Principal** do CD-ROM aparecerá.

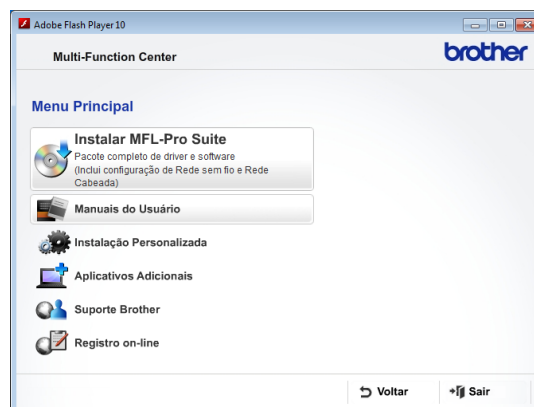

- 4 Clique em **Manuais do Usuário**.
- 5 Clique em **Documentos em PDF**. Se a tela de países aparecer, escolha o seu país. Depois que a lista de Manuais do Usuário aparecer, escolha o manual que deseja ler.



**(Macintosh)**

- 1 Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. A seguinte janela será exibida.



- 2 Clique duas vezes no ícone **Manuais do Usuário**.
- 3 Escolha o seu idioma.
- 4 Clique em **Manuais do Usuário**. Se a tela de países aparecer, escolha o seu país.
- 5 Depois que a lista de Manuais do Usuário aparecer, escolha o manual que deseja ler.

**Como localizar as instruções de escaneamento**

Existem vários métodos para escanear documentos. Você pode encontrar as instruções da seguinte maneira:

**Manual do Usuário de Software**

- *Escaneamento*
- *ControlCenter*
- *Escaneamento em rede*

**Guias de instrução PaperPort™ 12SE da Nuance™****(Windows®)**

- Os guias de instrução completos sobre como utilizar o PaperPort™ 12SE da Nuance™ podem ser visualizados na seção da ajuda do aplicativo PaperPort™ 12SE.

**Manual do Usuário Presto! PageManager (Macintosh)****OBSERVAÇÃO**

O Presto! PageManager está disponível para download em [http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller\\_BR\\_multilang.dmg](http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg)

- O Manual do Usuário completo do Presto! PageManager pode ser visualizado através da seleção da Ajuda no aplicativo Presto! PageManager.

## Como localizar as instruções de configuração de rede

Seu aparelho pode ser conectado a uma rede sem fio ou com fio.

- Instruções de configuração básica (➤➤ Guia de Configuração Rápida).
- O ponto de acesso ou roteador sem fio é compatível com Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™ (➤➤ Guia de Configuração Rápida).
- Mais informações sobre a configuração da rede (➤➤ Manual do Usuário de Rede).

## Acessando o suporte Brother (Windows®)

Você pode localizar todos os contatos necessários, como o suporte Web (Brother Solutions Center), o atendimento ao cliente e os Centros de Serviço Autorizado Brother, em *Números da Brother* ➤➤ página i e no CD-ROM.

- Clique em **Suporte Brother no Menu Principal**. A seguinte tela será exibida:



- Para acessar nosso site (<http://www.brother.com/>), clique em **Brother Home Page**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nosso site e obter informações sobre os suprimentos Brother originais (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações de suprimentos**.
- Para acessar o Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para obter projetos de foto e downloads imprimíveis GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para retornar ao **Menu Principal**, clique em **Voltar** ou, se tiver terminado, clique em **Sair**.

## Acessando o suporte Brother (Macintosh)

Você pode localizar todos os contatos necessários, como o suporte Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Suporte Brother**. A seguinte tela será exibida:



- Para baixar e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para acessar a página Brother Web Connect, clique em **Brother Web Connect**.
- Para registrar seu aparelho na página de registro de produto da Brother (<http://www.brother.com/registration/>), clique em **Registro on-line**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nosso site e obter informações sobre os suprimentos Brother originais (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações de suprimentos**.

## Visão geral do painel de controle

### O display LCD da tela de toque de 3,7" e Touchpanel


Este é um display LCD da tela de toque com Touchpanel eletrostático que apenas mostra os LEDs que podem ser usados.



#### 1 O display LCD (tela de cristal líquido) da tela de toque de 3,7"

Este é um display LCD da tela de toque. Você pode acessar os menus e as opções pressionando-os na tela.

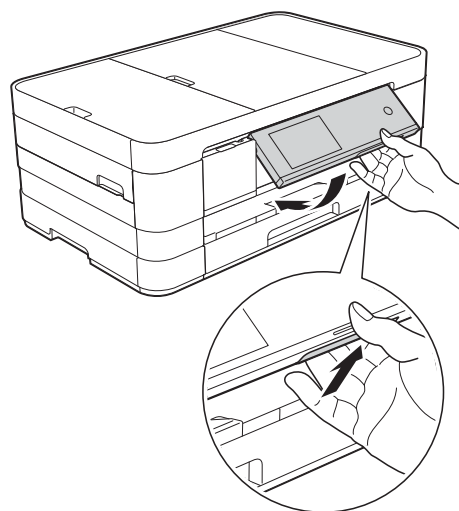


Você pode ajustar o ângulo do display LCD da tela de toque e do Touchpanel levantando-o. Para baixar este painel de controle, pressione o botão de liberação que está localizado atrás da marca, como mostrado na ilustração.





## 2 Touchpanel:

Os LEDs do Touchpanel somente acenderão quando estiverem disponíveis para uso.


-  **Retornar**  
Pressione para retornar ao nível de menu anterior.
-  **Início**  
Permite que você retorne para a tela inicial. O padrão exibe a data e a hora, mas você pode mudar a configuração padrão.
-  **Cancelar**  
Pressione para cancelar a operação quando estiver iluminado em vermelho.
- **Teclado de Discagem**  
Pressione os números do Touchpanel para discar os números de telefone ou fax e para inserir os números de cópias.

## 3


A luz do Wi-Fi está ligada quando a interface de rede é WLAN.

## 4 Botão Ligar/Desligar (On/Off)

Pressione  para ligar o aparelho.

Pressione e mantenha pressionada  para desligar o aparelho. O display LCD da tela de toque mostrará *Desligando* e permanecerá ligado por alguns segundos antes de se desligar.

Se você tiver conectado um telefone externo ou uma secretária eletrônica, esse dispositivo estará sempre disponível.

Mesmo que você desligue o aparelho usando , ele continuará fazendo a limpeza da cabeça de impressão periodicamente para manter a qualidade de impressão. Para estender a vida útil da cabeça de impressão, obter melhor eficiência do cartucho de tinta e manter a qualidade de impressão, você deve manter o aparelho ligado à energia elétrica o tempo todo.

## Display LCD da tela de toque de 3,7"

Você pode escolher três tipos de telas para a tela inicial. Quando a tela inicial é exibida, você pode mudar a tela exibida deslizando para a esquerda ou direita, ou pressionando ◀ ou ▶.

As telas a seguir exibem o status do aparelho quando este estiver ocioso.

	<p><b>Tela Início</b></p> <p>A tela inicial exibe a data e a hora, bem como fornece acesso a fax, cópia e escaneamento, configuração Wi-Fi, níveis de tinta e tela de configuração.</p> <p>Quando a tela inicial é exibida, o aparelho está no modo Pronto. Se o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) <sup>1</sup> for ligado, um ícone será bem destacado.</p> <p><sup>1</sup> &gt;&gt; Manual Avançado do Usuário: <i>Secure Function Lock 2.0 (Bloqueio Seguro de Função 2.0)</i>.</p>
	<p><b>Tela Mais</b></p> <p>O recurso de tela Mais fornece acesso a funções adicionais, como atalhos para fotografia, web e cópia de duplo carta (Ledger).</p>
	<p><b>Telas de atalho</b></p> <p>Você pode criar rapidamente um atalho para as funções mais utilizadas, tais como o envio de fax, cópia, escaneamento e conexão à Web. (Para maiores detalhes, consulte <i>Configurações de atalhos</i> &gt;&gt; página 13).</p>

## OBSERVAÇÃO

Deslizamento é um tipo de operação do usuário realizada no display LCD da tela de toque ao passar o dedo ao longo da mesma para exibir a próxima página ou item.



### 1 Modos:

- Fax  
Permite acessar o Modo Fax.
- Copiar  
Permite acessar o Modo Copiar.
- Escanear  
Permite acessar o Modo de Escaneamento.

### 2 Status da Rede sem Fio

Um indicador de quatro níveis na tela de modo Pronto exibe a força do sinal da rede sem fio se você estiver usando uma conexão sem fio.



Se você visualizar **WiFi** no topo da tela, poderá facilmente definir as configurações sem fio, pressionando-a. Para maiores informações, >> Guia de Configuração Rápida.



- 3 Permite que você veja o volume de tinta disponível. Além disso, permite que você acesse o menu *Tinta*.



- 4 Permite que você acesse as configurações principais. Para maiores detalhes, consulte *Tela de configurações* >> página 10.

### 5 Data e Hora

Exibe a data e a hora que foram definidas no aparelho.

### 6 Foto

Permite que você acesse o modo de foto.

### 7 Web

Permite que você conecte o seu aparelho Brother a um serviço de Internet.

Para maiores detalhes, consulte >> Guia de Conexão à Web.

### 8 Atalhos de cópia A3

Você pode copiar rapidamente para papel de tamanho Duplo Carta (Ledger) ou A3 usando este menu predefinido. Para maiores detalhes, >> Manual Avançado do Usuário: *Atalhos para cópia em tamanho A3*.

### 9 Atalhos

Permite que você configure atalhos.

Você pode enviar rapidamente um fax, copiar, escanear e conectar a um serviço da Web usando as opções que você definiu como um atalho.

## OBSERVAÇÃO

- Três telas de atalho estão disponíveis. Você pode definir até seis atalhos em cada tela de atalho. Um total de 18 atalhos estão disponíveis.
- Para exibir as outras telas de atalho, deslize para a esquerda ou direita, ou pressione ◀ ou ▶.



### 10 Novo fax



Quando Visual Prév Fax estiver definido para Ativado, você poderá ver quantos faxes novos foram recebidos e armazenados na memória.

### 11 Ícone de advertência !



O ícone de advertência ! aparece quando há um erro ou mensagem de manutenção; pressione **Detal.** para visualizá-lo e, em seguida, pressione **X** para retornar para o modo Pronto. Consulte *Mensagens de erro e manutenção* >> página 88 para obter mais detalhes.

### OBSERVAÇÃO

- Este produto adota a fonte de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- São usados os MascotCapsule UI Framework e MascotCapsule Tangiblet, desenvolvidos pela HI CORPORATION. MascotCapsule é uma marca registrada da HI CORPORATION, do Japão.



### Tela de configurações

O display LCD da tela de toque exibe o estado do aparelho quando você pressiona



Você pode verificar e acessar todas as configurações do aparelho a partir da tela a seguir.



#### 1 Tinta

Permite que você veja o volume de tinta disponível. Além disso, permite que você acesse o menu Tinta.

#### 2 Modo de Recepção

Permite que você veja o Modo de Recepção atual.

- Fax (Somente Fax)
- Fax/Telefone (Fax/Tel)
- Secret.Eletrôn. (Secretária Eletrônica Externa)
- Manual (Manual)

#### 3 Wi-Fi

Permite que você defina uma conexão em rede Wi-Fi.

Um indicador de quatro níveis na tela mostra a intensidade do sinal atual da rede sem fios, caso você esteja usando uma conexão sem fios.



**4 Data e Hora**

Permite que você visualize a data e a hora.

Além disso, permite que você acesse o menu `Data e Hora`.

**5 Visual Prév Fax**

Permite que você verifique o status de visualização prévia do fax. Também permite que você acesse a configuração de visualização prévia do fax.

**6 Todas config.**

Permite que você acesse o menu de configurações completas.

**7 Tam. de Papel**


Permite que você verifique o tamanho de papel atual. Além disso, permite que você acesse a configuração `Tam. de Papel`.



**8 Tipo Papel**

Permite que você verifique o tipo de papel atual. Além disso, permite que você acesse a configuração `Tipo Papel`.

## Configuração da tela Pronto

Você pode definir a tela Pronto para `Início`, `Mais`, `Atalhos 1`, `Atalhos 2` ou `Atalhos 3`.

Quando o aparelho estiver ocioso ou você pressionar , o aparelho retornará para a tela que você definiu.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Config. Geral.`
- 4 Pressione `Config. Geral.`
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Configurações do botão.`
- 6 Pressione `Configurações do botão.`
- 7 Pressione `Configurações do Botão de Início.`
- 8 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Início`, `Mais`, `Atalhos 1`, `Atalhos 2` ou `Atalhos 3` e, em seguida, pressione a opção desejada.
- 9 Pressione . O aparelho irá para a tela inicial que você definiu.


## Operações básicas


Para operar o display LCD da tela de toque, pressione o dedo sobre a tela de toque para operá-la. Para visualizar e acessar todos os menus ou opções de tela, deslize para a esquerda, direita, para cima, para baixo ou pressione ◀▶ ou ▲▼ para percorrê-los.

### IMPORTANTE

NÃO pressione a tela de toque com um objeto pontiagudo, como uma caneta ou estilete. Isso pode danificar o aparelho.

Os passos a seguir mostram como alterar uma configuração do aparelho. Neste exemplo, a configuração do Modo de Recepção é alterada de Somente Fax para Fax/Tel.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione Todas config.
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial.

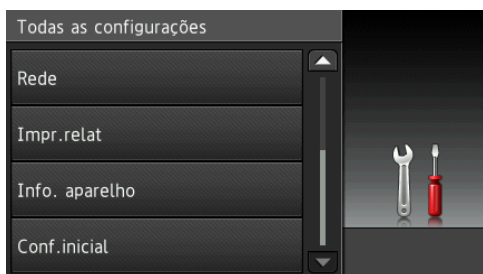


- 4 Pressione Conf.inicial.


- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo recepção.



- 6 Pressione Modo recepção.
- 7 Pressione Fax/Tel.

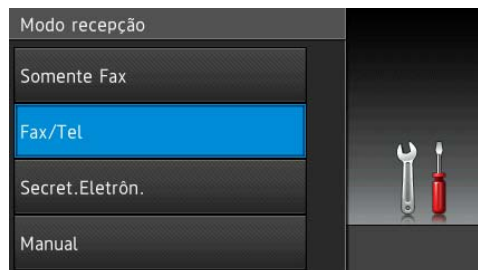

### OBSERVAÇÃO

Pressione  se você desejar retornar ao nível anterior.

- 8 Pressione .


# Configurações de atalhos

Você pode adicionar configurações de fax, cópia, escaneamento e conexões da Web que você utiliza com mais frequência, definindo-as como seus atalhos. Mais tarde, você pode acessar novamente essas configurações e aplicá-las com rapidez e facilidade. Você pode adicionar 18 atalhos.

## Adicionando atalhos para cópias

As seguintes configurações podem ser incluídas em um atalho para cópia:

- Qualidade
- Tipo Papel
- Tamanho do papel
- Ampliar/Reduzir
- Densidade
- Empilhar/ord.
- Formato Pág.
- Cópia 2 faces
- Configurações Avançadas


- 1 Se a tela exibida é Início ou Mais, deslize para a esquerda ou direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir uma tela de atalho.
- 2 Pressione  onde você não adicionou um atalho.
- 3 Pressione Copiar.
- 4 Leia as informações na tela de toque e, em seguida, confirme pressionando OK.
- 5 Pressione uma predefinição de cópia que você deseja incluir no atalho de cópia.

- 6 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir as configurações disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções disponíveis para configuração e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar. Repita os passos 6 e 7 até ter escolhido todas as configurações desse atalho.
- 8 Quando você tiver terminado de alterar as configurações, pressione Salvar como atalho.
- 9 Leia e confirme a lista exibida de configurações que você selecionou e, em seguida, pressione OK.
- 10 Digite um nome para o atalho usando o teclado na tela de toque. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 161). Pressione OK.
- 11 Pressione OK para salvar o seu atalho.

## Adição de atalhos para Fax

As seguintes configurações podem ser incluídas em um atalho para fax:

- Endereço
- Resolução de Fax
- Contraste
- Env.MalaDiret
- Visualizar
- Configuração de cores
- Tx Imediata
- Modo Internacional
- Tamanho área de digitalização

- 1 Se a tela exibida é Início ou Mais, deslize para a esquerda ou direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir uma tela de atalho.
- 2 Pressione  onde você não adicionou um atalho.
- 3 Pressione Fax.
- 4 Leia as informações na tela de toque e, em seguida, confirme pressionando OK.
- 5 Digite número do fax usando o teclado numérico no Touchpanel, o caderno de endereços ou o histórico de chamadas na tela de toque. Quando terminar, vá para o passo 6.

## OBSERVAÇÃO

- Você pode digitar até 20 dígitos para um número de fax.
- Se o atalho é destinado ao envio de mala direta, pressione Opções e selecione Env.MalaDiret no passo 7 antes de inserir o número do fax no passo 5.
- Você pode inserir até 20 números de fax se ao atalho for para envio de mala direta. Os números de fax podem ser inseridos em qualquer combinação de números de grupos a partir do caderno de endereços e números de fax individuais a partir do caderno de endereços, ou podem ser digitados manualmente. (▶▶ Manual Avançado do Usuário: Envio de mala direta (somente preto e branco)).
- Quando você digita um número de fax em um atalho, ele será adicionado automaticamente ao caderno de endereços. O nome no caderno de endereços será o nome do atalho mais um número sequencial.

- 6 Pressione Opções.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir as configurações disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar.
- 8 Pressione a nova opção que você deseja configurar. Repita os passos 7 e 8 até ter escolhido todas as configurações desse atalho. Pressione OK.
- 9 Ao terminar de escolher as novas opções, pressione Salvar como atalho.
- 10 Leia e confirme a lista exibida de opções que você selecionou e, em seguida, pressione OK.

- 11 Digite um nome para o atalho usando o teclado na tela de toque. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 161).  
Pressione OK.
- 12 Pressione OK para salvar o seu atalho.

## Adição de atalhos para escaneamento

As configurações a seguir podem ser incluídas em um atalho para escaneamento:

para Mídia

- Tipo de Escaneamento
- Resolução
- Tipo de arquivo
- Nome do arquivo
- Corte automático
- Remover cor de fundo

p/ serv. e-mail (Disponível depois que o IFAX é baixado)


- Endereço
- Tipo de Escaneamento
- Resolução
- Tipo de arquivo

para OCR/para Arquivo/para Imagem/  
para E-mail

- Seleção de PC

para FTP/para Rede

- Nome do Perfil

- 1 Se a tela exibida é Início ou Mais, deslize para a esquerda ou direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir uma tela de atalho.
- 2 Pressione  onde você não adicionou um atalho.
- 3 Pressione Escanear.
- 4 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir o tipo de escaneamento que deseja e, em seguida, pressione-o.
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se você pressionou para Mídia, leia as informações na tela de toque e, em seguida, pressione OK para confirmar. Vá para o passo 8.
  - Se você pressionou p/ serv. e-mail, leia as informações na tela de toque e, em seguida, pressione OK para confirmar. Vá para o passo 6.
  - Se você pressionou para Arquivo, para OCR, para Imagem ou para E-mail, leia as informações na tela de toque e, em seguida, pressione OK para confirmar. Vá para o passo 7.
  - Se você pressionou para Rede ou para FTP, leia as informações na tela de toque e, em seguida, pressione OK para confirmar.  
Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome de perfil e, em seguida, pressione-o.  
Pressione OK para confirmar o nome de perfil que você escolheu. Vá para o passo 13.

## OBSERVAÇÃO

Para adicionar um atalho para para Rede e para FTP, você deve ter adicionado o nome de perfil anteriormente.

**6** Execute uma das alternativas a seguir:

- Para inserir um endereço de e-mail manualmente, pressione `Manual`. Digite o endereço de e-mail usando o teclado da tela de toque. (Consulte *Inserindo texto* >> página 161).

Pressione `OK`.

- Para inserir um endereço de e-mail a partir de `Cat. de Endereços`, pressione `Cat. de Endereços`. Deslize para cima ou para baixo, ou pressione `▲` ou `▼` para exibir o endereço de e-mail que deseja e, em seguida, pressione-o.

Pressione `OK`.

Após confirmar o endereço de e-mail digitado, pressione `OK`. Vá para o passo **8**.

## OBSERVAÇÃO

Pressione `Detalhe` para visualizar a lista de endereços que você inseriu.

**7** Execute uma das alternativas a seguir:

- Quando o aparelho estiver conectado a um computador usando uma conexão USB:

Pressione `OK` para confirmar `<USB>` como nome escolhido do computador. Vá para o passo **13**.

- Quando o aparelho estiver conectado a uma rede:

Deslize para cima ou para baixo, ou pressione `▲` ou `▼` para exibir o nome do computador e, em seguida, pressione-o. Pressione `OK` para confirmar o nome do computador que você escolheu. Vá para o passo **13**.

**8** Pressione `Opções`.

- 9** Deslize para cima ou para baixo, ou pressione `▲` ou `▼` para exibir as configurações disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar ou armazenar.

- 10** Deslize para cima ou para baixo, ou pressione `▲` ou `▼` para exibir as opções disponíveis para configuração e, em seguida, pressione a nova opção que você deseja configurar. Repita os passos **9** e **10** até ter escolhido todas as configurações desse atalho. Ao terminar de alterar suas configurações, pressione `OK`.

- 11** Reveja as configurações que você escolheu:

- Se você precisar fazer outras alterações, retorne para o passo **8**.
- Se estiver satisfeito com suas alterações, pressione `Salvar como atalho`.

- 12** Reveja as configurações na sua tela de toque e, em seguida, pressione `OK`.

- 13** Digite um nome para o atalho usando o teclado na tela de toque. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 161). Pressione `OK`.

- 14** Leia as informações na tela de toque e, em seguida, pressione `OK` para salvar seu atalho.


## Adição de atalhos para conexão à Web

As configurações dos serviços a seguir podem ser incluídas no atalho para conexão à Web:

- PICASA Web Albums™
- Google Drive™
- FLICKR®
- Facebook™
- EVERNOTE®
- Dropbox

### OBSERVAÇÃO

- Serviços Web pode ter sido adicionados e/ou os nomes de serviço podem ter sido alterados pelo provedor desde que este documento foi publicado.
- Para adicionar um atalho para conexão à web, você precisa ter uma conta com o serviço desejado. (Para maiores detalhes, consulte >> Guia de Conexão à Web).

- 1 Se a tela exibida é Início ou Mais, deslize para a esquerda ou direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir uma tela de atalho.
- 2 Pressione  onde você não adicionou um atalho.
- 3 Pressione Web.
- 4 Se a informação sobre a conexão com a Internet é exibida, leia as informações e confirme pressionando OK.
- 5 Deslize para a esquerda ou direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir os serviços disponíveis e, em seguida, pressione o serviço desejado.

- 6 Pressione sua conta.  
Se a conta necessitar de código de PIN, digite o PIN para a conta usando o teclado na tela de toque.  
Pressione OK.

- 7 Escolha a função que deseja usar.

### OBSERVAÇÃO

As funções que podem ser definidas variam dependendo do serviço escolhido.

- 8 Leia e confirme a lista de funções que você selecionou e, em seguida, pressione OK.
- 9 Pressione OK para salvar o seu atalho.

### OBSERVAÇÃO

O nome do atalho será atribuído automaticamente. Se desejar alterar os nomes dos atalhos, consulte *Editando nomes de atalhos* >> página 18.




## Alteração de atalhos

Você pode alterar as configurações em um atalho.

### OBSERVAÇÃO

Você não pode alterar um atalho para conexão à Web.

Se desejar alterar um atalho, exclua-o e, em seguida, adicione um novo atalho. (Para maiores detalhes, consulte *Exclusão de atalhos* >> página 18 e *Adição de atalhos para conexão à Web* >> página 17).


- 1 Pressione o atalho que você deseja alterar. As configurações do atalho que você escolheu são exibidas.
- 2 Altere as configurações do atalho que você escolheu no passo 1. (Por exemplo, consulte *Adicionando atalhos para cópias* >> página 13).
- 3 Pressione `Salvar como atalho` quando terminar de alterar as configurações.
- 4 Pressione `OK` para confirmar.
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se desejar sobrescrever um atalho, pressione `Sim`. Vá para o passo 7.
  - Se não desejar sobrescrever o atalho, pressione `Não` para digitar um novo nome de atalho. Vá para o passo 6.
- 6 Para editar o nome, mantenha  pressionada para excluir o nome atual e, em seguida, insira um novo nome usando o teclado na tela de toque. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 161). Pressione `OK`.
- 7 Pressione `OK` para confirmar.


## Editando nomes de atalhos

Você pode editar um nome de atalho.

- 1 Pressione e mantenha pressionado o atalho até que a caixa de diálogo apareça.

### OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar , `Todas config.` e `Configurações de atalho`.


- 2 Pressione `Editar nome do atalho`.
- 3 Para editar o nome, mantenha  pressionada para excluir o nome atual e, em seguida, insira um novo nome usando o teclado na tela de toque. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 161). Pressione `OK`.

## Exclusão de atalhos

Você pode excluir um atalho.

- 1 Pressione e mantenha pressionado o atalho até que a caixa de diálogo apareça.

### OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar , `Todas config.` e `Configurações de atalho`.

- 2 Pressione `Apagar` para excluir o atalho escolhido no passo 1. Pressione `Sim` para confirmar.

## Recuperando atalhos

As configurações do atalho são exibidas na tela de atalhos. Para recuperar um atalho, simplesmente pressione o nome do atalho.



## Colocação de papéis e outras mídias de impressão


### ⚠ CUIDADO

NÃO transporte o aparelho segurando a tampa do scanner ou a tampa de liberação de obstrução. Esta ação pode fazer com que o aparelho escorregue de suas mãos. Somente transporte o aparelho, colocando as mãos sob todo o aparelho.

## Colocação de papel na bandeja de papel


Carregue apenas um tamanho e um tipo de papel por vez na bandeja de papel.

- 1 Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.

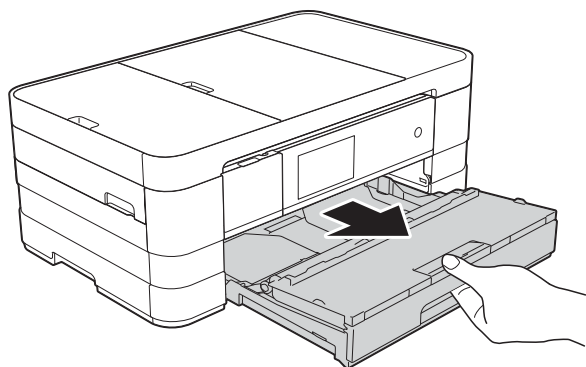

### OBSERVAÇÃO


- Se a aba de suporte de papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte de papel (2).

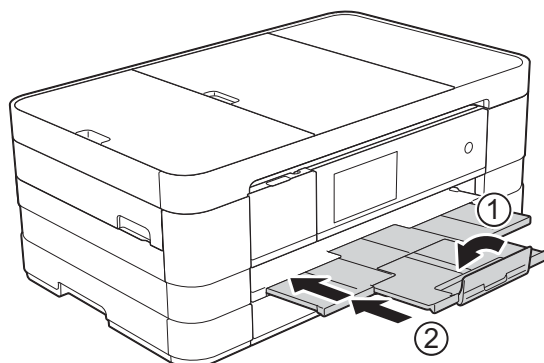


- Quando você colocar um tamanho de papel diferente em uma bandeja, precisará alterar também a configuração de tamanho de papel no aparelho.

(Consulte *Tamanho de Papel* >> página 31).


- 2 Abra a tampa da bandeja de saída de papel (1).

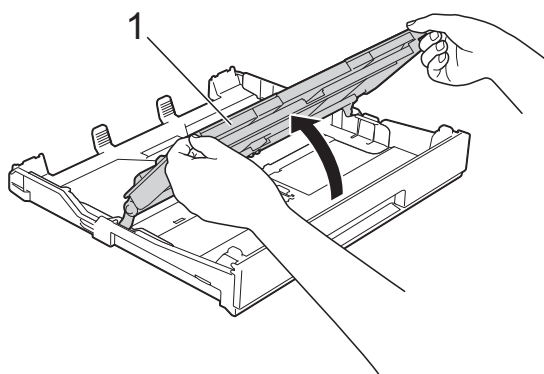

- 3 Suavemente pressione e deslize as guias (1) para ajustar o tamanho do papel.  
Certifique-se de que a marca triangular (2) na guia de papel (1) esteja alinhada com a marca para o tipo de papel que você está usando.

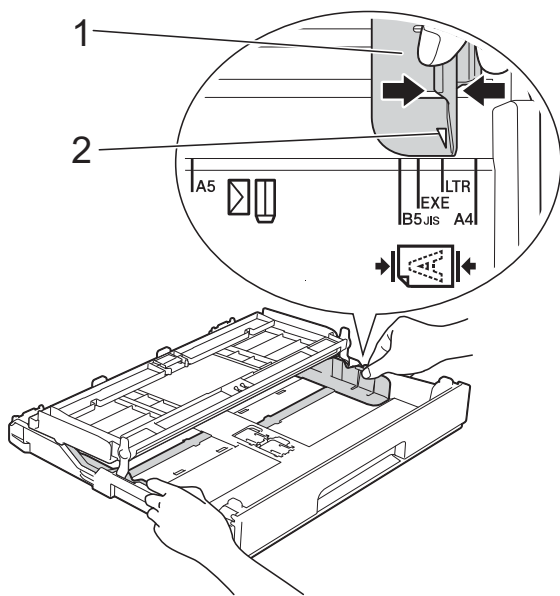

- 4 Ventile bem a pilha de papéis para evitar obstruções e alimentação incorreta.

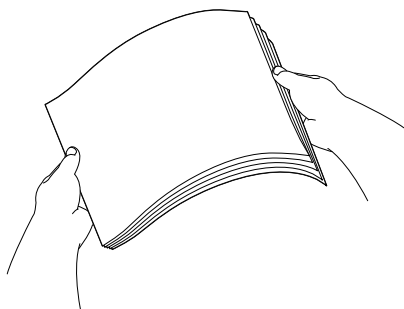


### OBSERVAÇÃO

Sempre verifique se o papel não está enrolado ou enrugado.

- 5 Coloque suavemente o papel na bandeja com o lado de impressão para baixo.  
Verifique se o papel está plano na bandeja.

■ Usando Carta, A4 ou Executivo

### Orientação paisagem

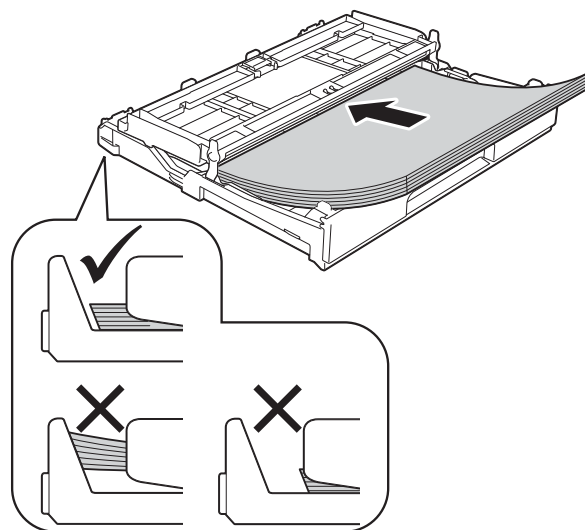

### IMPORTANTE

Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; isso pode erguê-lo na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.


### OBSERVAÇÃO

- Se você estiver usando um papel A5 ou menor, você deve carregar o papel na orientação retrato.


Consulte *Colocação de papéis menores (Fotografia, Fotografia L e envelopes)* >> página 22 para obter mais detalhes.

- Se desejar adicionar papel antes de esvaziar a bandeja, remova o papel da bandeja e combine-o com o papel que você está adicionando. Sempre ventile bem a pilha de papéis antes de carregá-la na bandeja. Se você adicionar papel sem ventilar a pilha de papéis, o aparelho poderá puxar várias páginas.
- Para obter detalhes sobre orientação do papel, consulte *Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel* >> página 34.


- 6 Ajuste suavemente as guias de papel (1) para encaixar o papel. Verifique se as guias encostam nas laterais do papel.

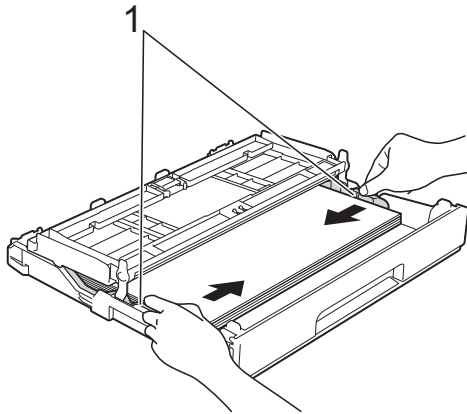


- 7 Verifique se o papel está plano na bandeja e abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (1). Se encher demais a bandeja de papel, poderá causar obstruções de papel.

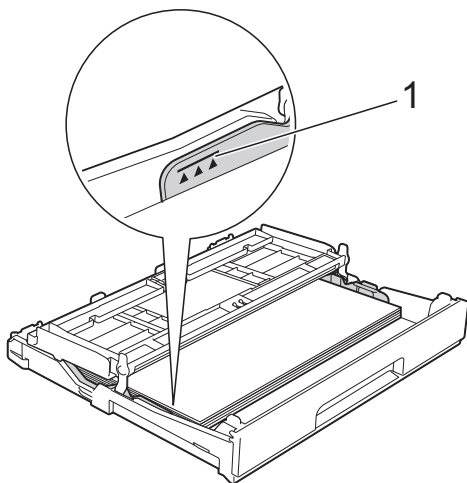


- 8 Feche a tampa da bandeja de saída de papel.

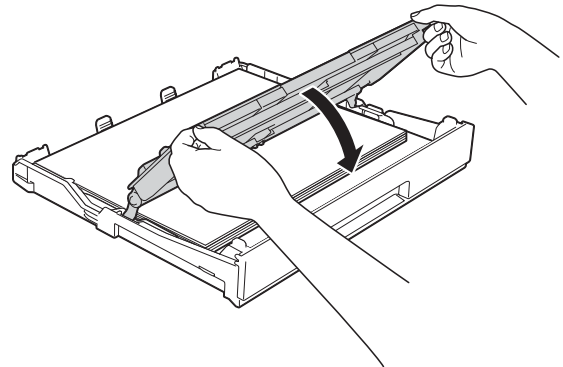

- 9 Empurre *lentamente* a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.

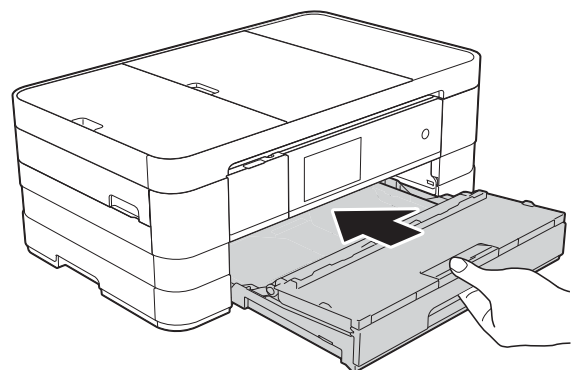


- 10 Enquanto coloca a bandeja de papel no lugar, puxe o suporte de papel (1) até ouvir um clique e estenda a aba de suporte de papel (2).

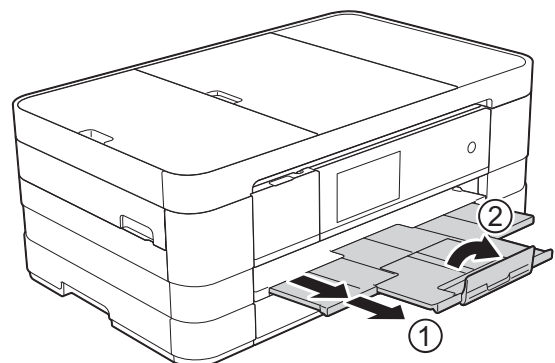

## OBSERVAÇÃO


Se estiver usando um papel que é mais longo do que o papel de tamanho A4, Carta ou envelopes com a aba na margem curta, feche a aba de suporte de papel.

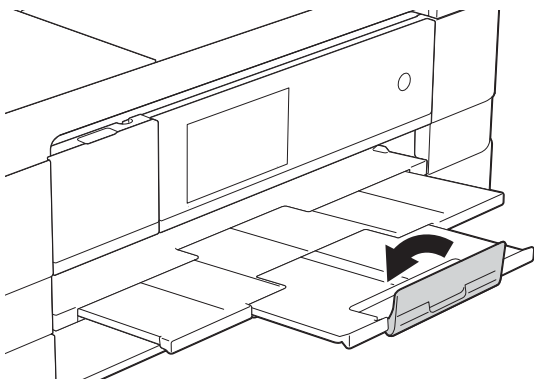

## Colocação de papéis menores (Fotografia, Fotografia L e envelopes)

### Orientação Retrato

(A5 ou papéis de tamanhos menores)

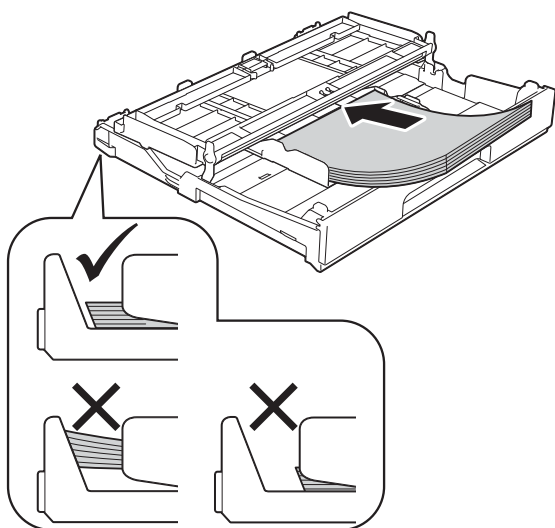

## IMPORTANTE

Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; isso pode erguê-lo na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.



## Sobre envelopes

- Use envelopes com peso entre 80 e 95 g/m<sup>2</sup>.
- Para alguns envelopes, é preciso definir as configurações de margem no aplicativo. Lembre-se de fazer um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

## IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de envelopes, pois não serão alimentados corretamente:

- aqueles que são muito volumosos
- com aberturas
- timbrados (que tenham superfície em relevo)
- com presilhas ou grampos
- que já venham impressos na parte interna

Com cola	Abas duplas
	


Ocasionalmente, você poderá ter problemas na alimentação do papel devido à espessura, ao tamanho ou ao formato da aba dos envelopes que está utilizando.

## Colocação de envelopes


- 1 Antes de colocar os envelopes, pressione seus cantos e laterais para que fiquem o mais plano possível.

### IMPORTANTE

Se os envelopes forem de “alimentação dupla”, coloque um envelope por vez na bandeja de papel.

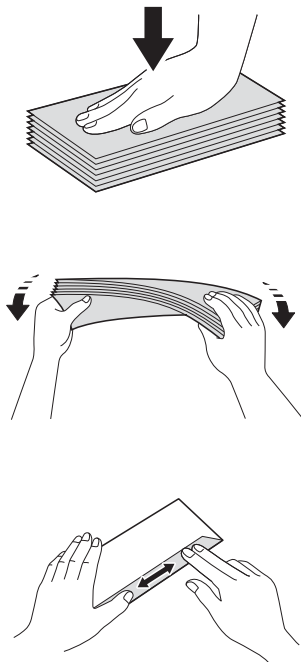


- 2 Coloque envelopes na bandeja de papel com o lado do endereço virado para baixo. Se as abas do envelope estiverem na borda longa, coloque os envelopes com a aba à esquerda, como mostra a ilustração. Suavemente pressione e deslize as guias de papel (1) para se ajustarem o tamanho dos envelopes.

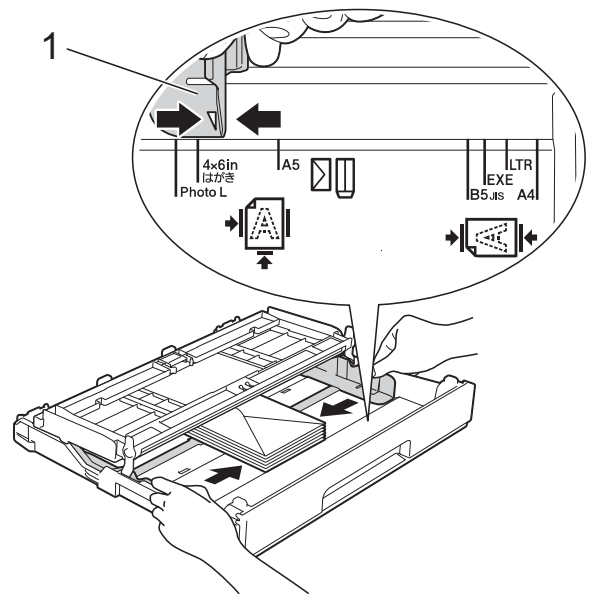


## OBSERVAÇÃO

- Se você estiver usando envelopes com a aba na margem curta, insira envelopes na bandeja de papel, como mostrado na ilustração.

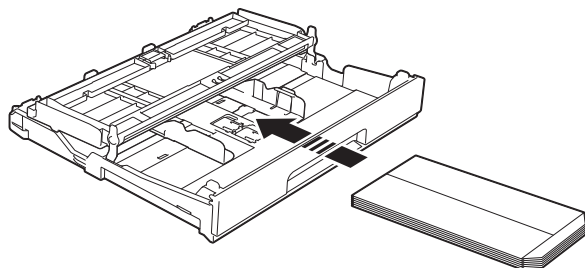


- Se você estiver usando envelopes com a aba na margem curta, feche a aba de suporte de papel.

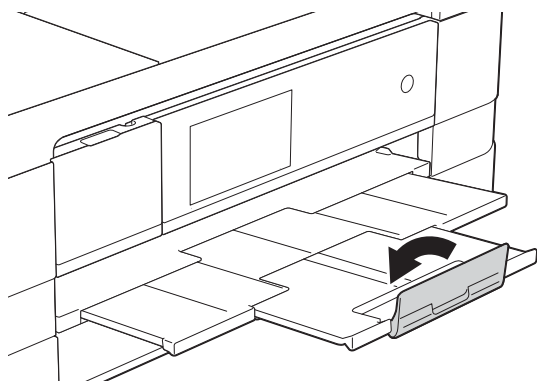

## Se você tiver problemas com a impressão em envelopes com a aba na margem curta, tente o seguinte:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Coloque o envelope na bandeja de papel com o lado do endereço voltado para baixo e a aba posicionada como mostra a ilustração.

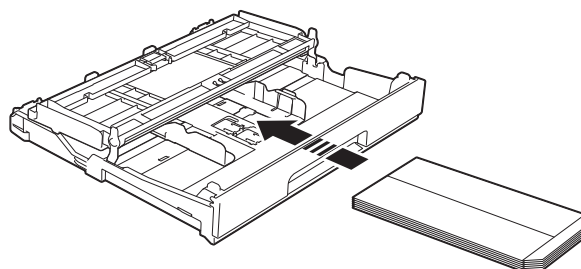

- 3 Selecione **Impressão Inversa** (Windows®) ou **Inverter Orientação da Página** (Macintosh) na caixa de diálogo do driver da impressora e, em seguida, ajuste o tamanho e a margem no seu aplicativo.  
(>> Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)).  
(>> Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

## Colocação de papel Fotografia e Fotografia L


- 1 Antes de carregar, pressione os cantos e lados do papel Fotografia e Fotografia L para torná-los o mais plano possível.

### IMPORTANTE


Se o papel Fotografia (10 × 15 cm) ou Fotografia L (89 × 127 mm) forem de “alimentação dupla”, coloque um papel por vez na bandeja de papel.

- 2 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se você colocar o papel Fotografia L (89 × 127 mm) na bandeja de papel, levante a tampa (1) da Fotografia L.
  - Se você colocar o papel Fotografia (10 × 15 cm) na bandeja de papel, levante a tampa (2) da Fotografia.


Suavemente pressione e deslize as guias (3) para ajustar o tamanho do papel.

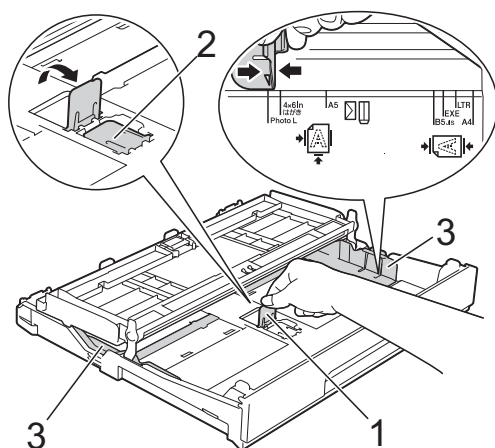


- 3 Feche a tampa da bandeja de saída de papel.

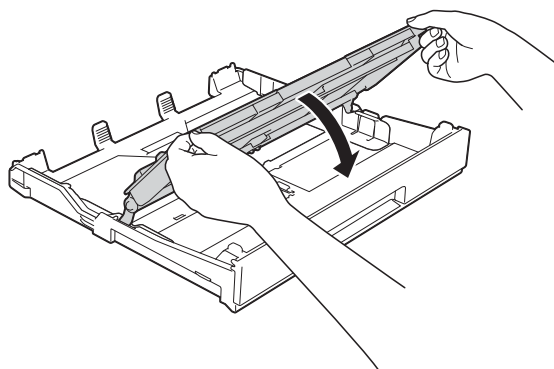


- 4 Coloque o papel Fotografia ou Fotografia L na bandeja de papel com o lado de impressão para baixo.

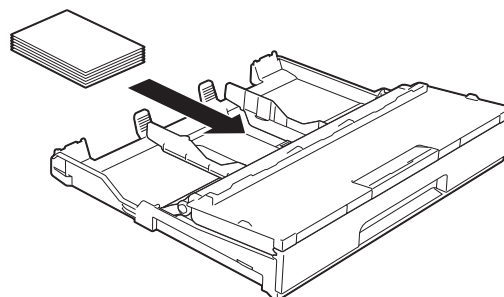

- 5 Abra a tampa da bandeja de saída de papel (1).

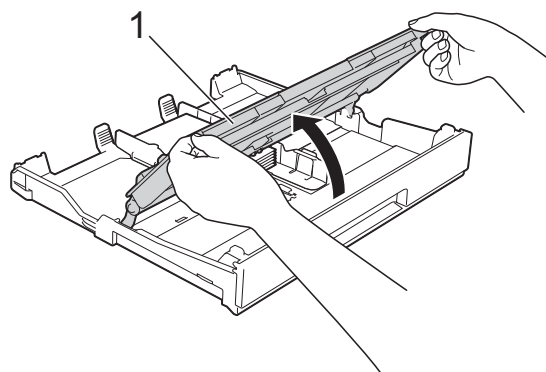

- 6 Ajuste suavemente as guias de papel (1) para encaixar o papel. Verifique se as guias encostam nas laterais do papel.

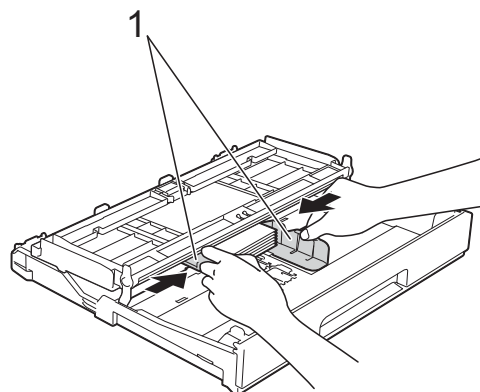

- 7 Feche a tampa da bandeja de saída de papel.




## Colocação de papel na abertura de alimentação manual



Você pode carregar uma folha de mídia de impressão especial nesta abertura por vez. Use a abertura de alimentação manual para imprimir ou copiar em Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, Carta, A4, Executivo, A5, A6, envelopes, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm).

### OBSERVAÇÃO

- O aparelho liga automaticamente em modo de alimentação manual quando você coloca o papel na abertura de alimentação manual.
- Se estiver usando um papel que é mais longo do que o papel de tamanho A4, Carta ou envelopes com a aba na margem curta, feche a aba de suporte de papel.

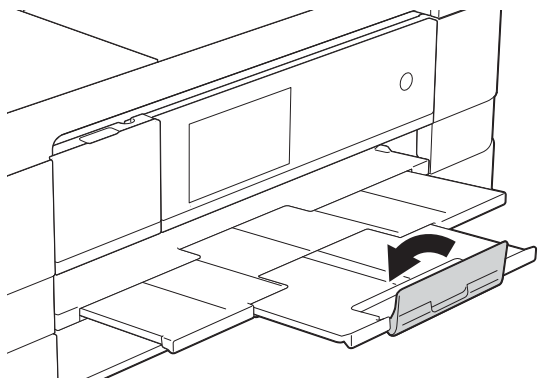


- 1 Abra a tampa da abertura de alimentação manual.

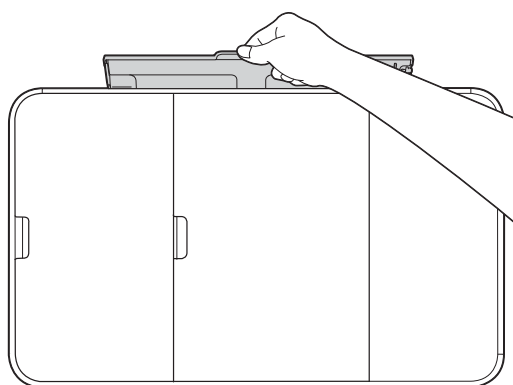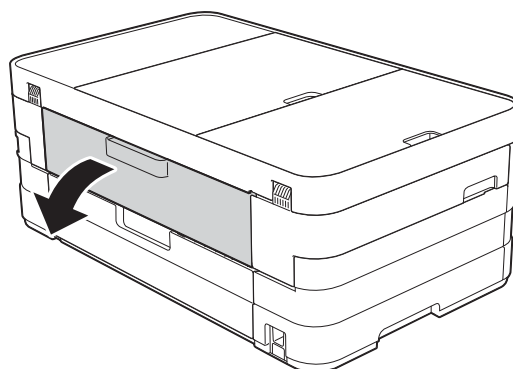



- 2 Deslize as guias de papel da abertura de alimentação manual para corresponder à largura do papel que será usado.

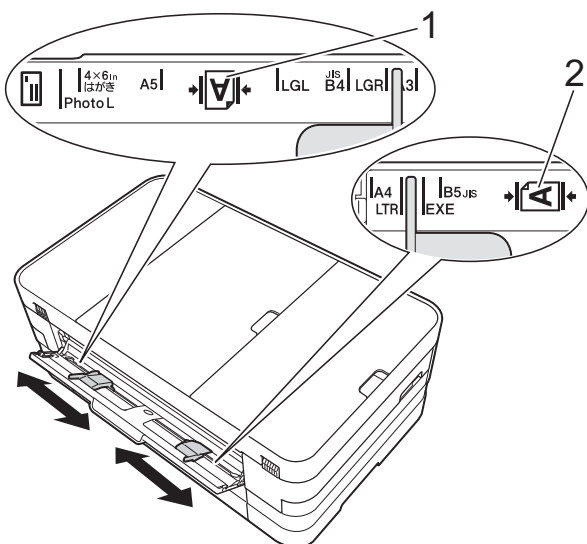

## OBSERVAÇÃO


A marca de papel (1) na orientação retrato está no lado direito da abertura de alimentação manual, e a marca (2) na orientação paisagem está do lado esquerdo.

Quando você deslizar as guias de papel, confirme que eles estão nestas posições.

- 3 Coloque *apenas* uma folha de papel na abertura de alimentação manual com o lado a ser impresso *voltado para cima*.


- Usando Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, envelopes, Fotografia, Fotografia L, Fotografia 2L ou Ficha

### Orientação Retrato

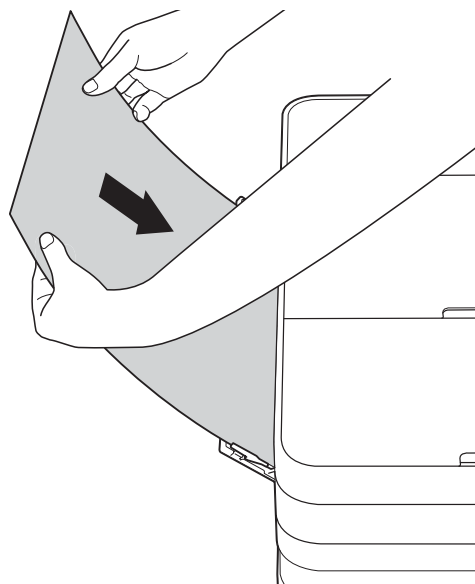

- Usando Carta, Executivo ou A4

### Orientação paisagem

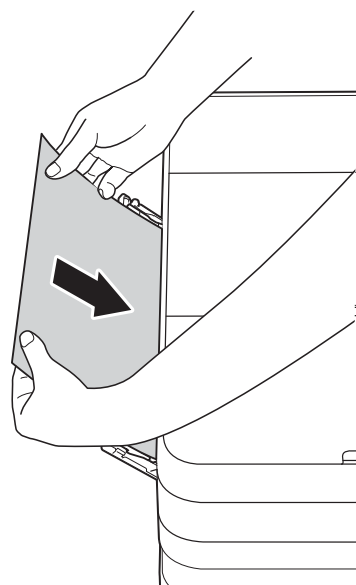


## IMPORTANTE

- NUNCA coloque mais de uma folha de papel na abertura de alimentação manual ao mesmo tempo. Esta ação pode causar obstrução de papel. Mesmo se você estiver imprimindo várias páginas, não alimente a próxima folha de papel até que a tela de toque exiba uma mensagem instruindo-o a alimentar a próxima folha.



- NÃO coloque papel na abertura de alimentação manual quando estiver imprimindo a partir de uma bandeja de papel. Esta ação pode causar obstrução de papel.
- Para obter detalhes sobre orientação do papel, consulte *Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel* >> página 34.


- 4 Usando ambas as mãos, suavemente ajuste as guias de papel da abertura de alimentação manual para ajustar o papel.

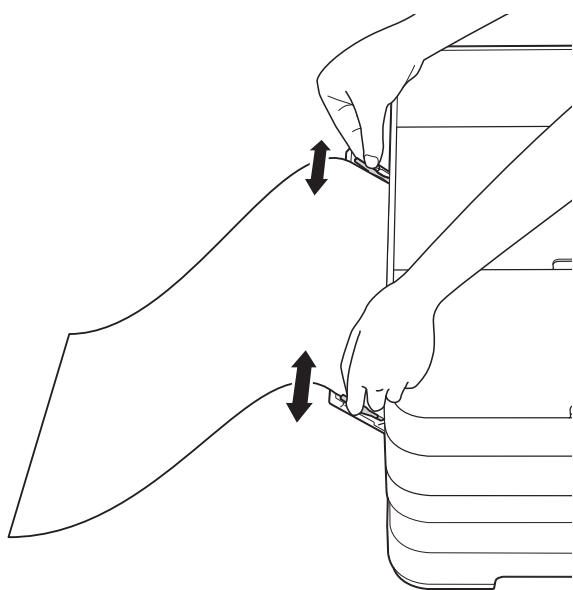

## OBSERVAÇÃO

- NÃO pressione as guias de papel com muita força contra o papel. Isso poderá fazer com que o papel dobre.
- Coloque o papel no centro da abertura de alimentação manual entre as guias de papel. Se o papel não estiver centralizado, retire-o e o insira novamente na posição central.

- 5 Utilizando ambas as mãos, coloque uma folha de papel na abertura de alimentação manual até que a borda anterior toque o rolete de alimentação de papel. Solte o papel quando ouvir o aparelho puxá-lo a uma distância curta. A tela de toque mostrará *Abertura de Alimentação Manual pronta*.

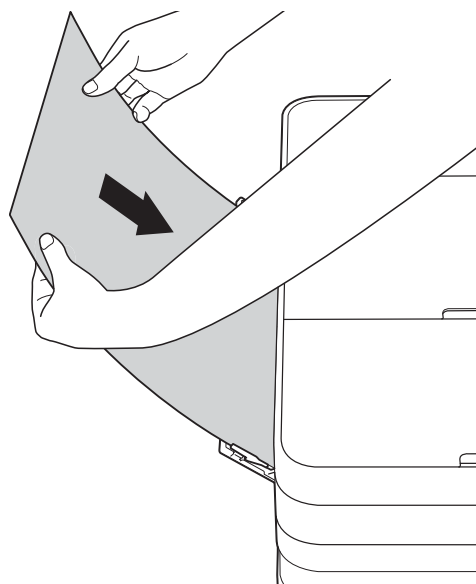

## OBSERVAÇÃO

---

- Ao colocar um envelope ou uma folha de papel grosso, empurre o envelope na abertura de alimentação manual até sentir que o envelope tenha sido pego.
- Quando você estiver alimentando papéis de tamanho Ofício, Duplo Carta (Ledger) ou A3 na abertura de alimentação manual, o aparelho segura a página impressa após a impressão, para que a página não caia. Quando a impressão estiver finalizada, puxe a folha impressa e pressione **OK**.

- 
- 6** Se os dados não couberem em uma folha, a tela de toque irá pedir que você carregue outra folha de papel. Coloque outra folha de papel na abertura de alimentação manual e, em seguida, pressione **OK** na tela de toque.

## OBSERVAÇÃO

---

- Certifique-se de que a impressão tenha terminado antes de fechar a tampa da abertura de alimentação manual.
  - Quando o papel é colocado na abertura de alimentação manual, o aparelho imprime sempre a partir da abertura de alimentação manual.
  - Papel inserido na abertura de alimentação manual será ejetado enquanto uma página de teste, fax ou relatório está sendo impressa.
  - Durante o processo de limpeza do aparelho, o papel que você inserir na abertura de alimentação manual será ejetado. Aguarde até que o aparelho termine sua limpeza e, em seguida, coloque o papel na abertura de alimentação manual novamente.
-


## Área não imprimível

A área imprimível depende das configurações no aplicativo que você esteja usando. As figuras abaixo mostram as áreas não imprimíveis em folhas soltas e em envelopes. O aparelho poderá imprimir nas áreas sombreadas da folha solta somente quando o recurso de impressão de sem borda estiver disponível e ativado.


(▶▶ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)).

(▶▶ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

### Papel de folha solta

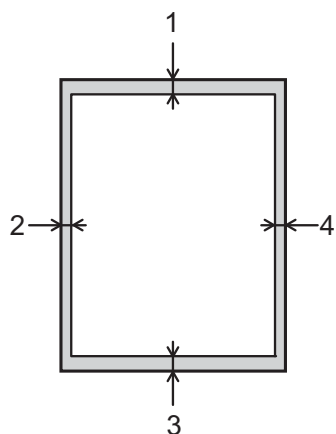

### Envelopes

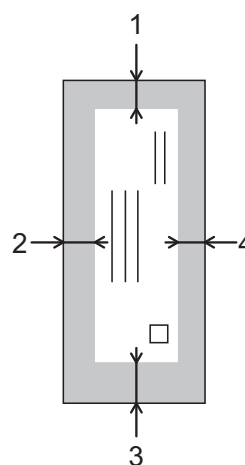

	Superior (1)	Esquerda (2)	Inferior (3)	Direita (4)
Folha solta	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

### OBSERVAÇÃO



O recurso de impressão sem borda não está disponível para impressão de envelopes e duplex.

# Configurações do papel

## Tipo e tamanho do papel

### Tipo de Papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, defina o aparelho para o tipo de papel que você esteja usando.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione  (exibe o tipo de papel).
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Papel Comum, Papel Tinta, Brother BP71, Outro Brilh. ou Transparência e, em seguida, pressione a opção desejada.




- 4 Pressione .

### OBSERVAÇÃO

O aparelho ejeta o papel com a superfície impressa voltada para cima na bandeja de papel na parte frontal do aparelho. Ao usar transparências ou papel couchê, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.

### Tamanho de Papel

Você pode usar os seguintes tamanhos de papel para cópias: Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3 e 10 × 15 cm e dois tamanhos para imprimir faxes: Carta ou A4. Quando você altera o tamanho de papel que coloca no aparelho, também precisa alterar a configuração do tamanho de papel, de modo que o aparelho possa ajustar um fax recebido na página.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione  (exibe o tamanho do papel).
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir A4, A5, 10x15cm ou Carta e, em seguida, pressione a opção desejada.
- 4 Pressione .

### OBSERVAÇÃO

Quando você copiar usando tamanho de papel A3, Ofíc. ou Ledger, configure a opção do tamanho do papel no modo Copiar.

## Papel e outras mídias de impressão aceitáveis

A qualidade de impressão pode ser afetada pelo tipo de papel que você usa no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão com as configurações selecionadas, sempre defina o Tipo de Papel para que ele corresponda ao tipo de papel colocado.

Você pode usar papel comum, papel para jato de tinta (revestido), papel couchê, transparências e envelopes.

É recomendável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter os melhores resultados, use o papel Brother.

- Quando você imprimir em papel para jato de tinta (revestido), transparências e papel couchê, lembre-se de selecionar a mídia de impressão adequada na guia “**Básica**” do driver da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu do aparelho.

(Consulte *Tipo de Papel* >> página 31).

- Ao imprimir no papel fotográfico da Brother, coloque uma folha extra do mesmo papel fotográfico na bandeja de papel. Uma folha extra foi incluída na embalagem do papel para essa finalidade.
- Ao usar transparências ou papel fotográfico, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel imediatamente após a impressão; a superfície pode não estar completamente seca, podendo sujar seus dedos.


## Manuseando e usando mídia de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Mantenha o papel na horizontal e longe de umidade, luz do sol direta e calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico.
- Evite tocar em qualquer lado das transparências, pois elas absorvem água e umidade facilmente, e isso pode diminuir a qualidade da saída de impressão. As transparências desenvolvidas para impressoras/copiadoras laser podem manchar seu próximo documento. Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

### IMPORTANTE

NÃO use os seguintes tipos de papel:

- Rasgados, ondulados, amassados ou de formato irregular.

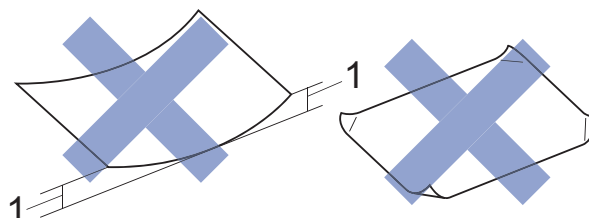

#### 1 Ondulação de 2 mm ou mais pode causar obstruções de papel.

- Extremamente brilhantes ou texturizados.
- Que não podem ser organizados uniformemente quando empilhados.
- Feitos de fibra curta.

### Capacidade de papel da tampa da bandeja de saída de papel

Até 50 folhas de papel Carta, Ofício ou A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

- As transparências e papéis fotográficos devem ser retirados da tampa da bandeja de saída de papel individualmente, a fim de evitar manchas.

## Selecionando a mídia de impressão certa

### Tipo e tamanho de papel para cada operação

Tipo de Papel	Tamanho de Papel		Uso			
			Fax	Cópia	Captura de Fotos	Impressora
Folha solta	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pol.)	–	Sim <sup>1</sup>	Sim <sup>1</sup>	Sim <sup>1</sup>
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Duplo Carta (Ledger)	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 pol.)	–	Sim <sup>1</sup>	Sim <sup>1</sup>	Sim <sup>1</sup>
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Ofício	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim <sup>1</sup>	–	Sim <sup>1</sup>
	Executivo	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim	
Cartões	Fotografia	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	–	Sim	Sim	Sim
	Fotografia L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	–	Sim
	Fotografia 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	–	Sim	Sim
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	–	Sim
	Cartão postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	Cartão postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	–	Sim <sup>1</sup>
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	–	Sim
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
Transparências	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Ofício	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim

<sup>1</sup> Abertura de alimentação manual apenas

## Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel

	Tamanho de papel	Tipos de papel	No. de folhas
Bandeja de Papel	<Paisagem> Carta, Executivo, A4  <Retrato> A5, A6, Fotografia, Fotografia L, Fotografia 2L, Ficha, Envelopes (Com-10, DL, Monarch)	Papel comum	150 <sup>1</sup>
		Papel para jato de tinta	20
		Papel couchê, Fotografia	20
		Ficha, Cartão postal	30
		Envelopes, Transparências	10
Abertura de alimentação manual	<Paisagem> Carta, Executivo, A4  <Retrato> Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, Fotografia, Fotografia L, Fotografia 2L, Ficha, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch)	Papel comum, Papel para jato de tinta, Papel couchê, Fotografia, Envelopes e Transparências	1

<sup>1</sup> Quando usar papel comum de 80 g/m<sup>2</sup>.

### OBSERVAÇÃO

Quando você escolhe Definido pelo usuário na lista suspensa de tamanho do papel do driver da impressora, a orientação do papel será diferente, dependendo do tamanho e espessura do papel.

(Para maiores detalhes, consulte *Orientação do papel usando Definido pelo usuário como o tamanho do papel no driver da impressora* >> página 35).



## Orientação do papel usando Definido pelo usuário como o tamanho do papel no driver da impressora

Tamanho definido pelo usuário	Orientação do papel
Quando ambas condições a seguir são satisfeitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Largura: 127,0 mm - 215,9 mm</li> <li>■ Altura: 216,0 mm – 297,0 mm</li> </ul>	Paisagem
Quando qualquer uma das condições a seguir são satisfeitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Largura: menor que 127,0 mm</li> <li>■ Largura: maior que 215,9 mm</li> <li>■ Altura: menor que 216,0 mm</li> <li>■ Altura: maior que 297,0 mm</li> </ul>	Retrato

### OBSERVAÇÃO

Ao escolher Envelope na lista suspensa Espessura do Papel, você deve carregar os envelopes na orientação Retrato.

### Peso e espessura do papel

Tipo de Papel		Peso	Espessura
Folha solta	Papel comum	64 a 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 a 0,15 mm
	Papel para jato de tinta	64 a 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 a 0,25 mm
	Papel couchê <sup>1</sup>	Até 220 g/m <sup>2</sup>	Até 0,25 mm
Cartões	Cartão de fotos <sup>1</sup>	Até 220 g/m <sup>2</sup>	Até 0,25 mm
	Ficha	Até 120 g/m <sup>2</sup>	Até 0,15 mm
	Cartão postal 1	Até 200 g/m <sup>2</sup>	Até 0,25 mm
	Cartão postal 2		
Envelopes		80 a 95 g/m <sup>2</sup>	Até 0,52 mm
Transparências		–	–

<sup>1</sup> O papel BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) foi desenvolvido especialmente para aparelhos jato de tinta da Brother.

# 3

## Colocando documentos

### Como colocar documentos

Você pode enviar um fax, fazer cópias e escanear usando o Alimentador (alimentador automático de documentos) e o vidro do scanner.

### Usando o alimentador

O alimentador aceita até 20 páginas e insere cada página individualmente. Use papel que esteja dentro dos tamanhos e pesos mostrados na tabela a seguir. Sempre ventile as páginas antes de colocá-las no alimentador.

### Tamanhos e pesos dos documentos

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m <sup>2</sup>


### Como colocar documentos

#### IMPORTANTE

- NÃO puxe o documento enquanto ele estiver sendo inserido.
- NÃO utilize papel ondulado, enrugado, dobrado, rasgado, grampeado, com cliques, cola ou fita.
- NÃO utilize cartolinas, jornais ou tecidos.


Certifique-se de que os documentos com tinta ou fluido de correção estejam completamente secos.

- 1 Levante e desdobre o suporte de documentos do alimentador (1).

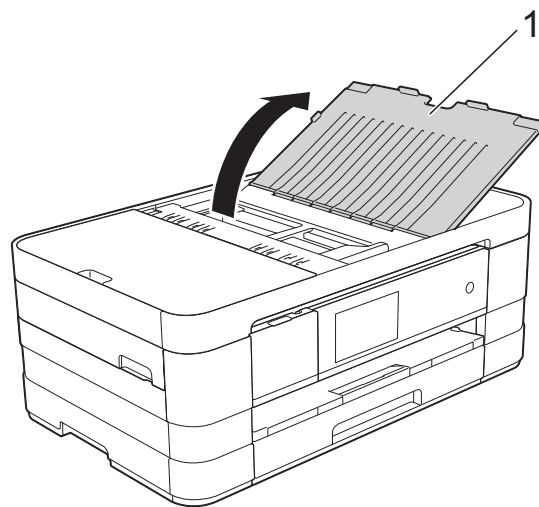

- 2 Ventile bem as páginas.

- 3 Ajuste as guias de papel (1) para se encaixarem à largura do documento.

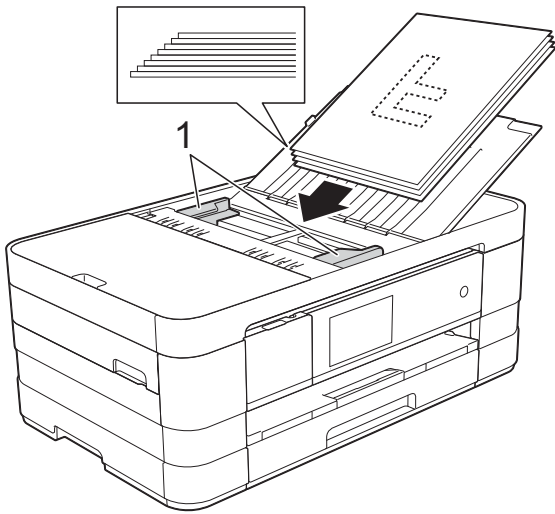

- 4 Introduza o documento no alimentador **pela margem superior com a face voltada para baixo**, debaixo das guias, até a tela de toque mostrar ADF Pronto e você o sentir tocar nos roletes de alimentação de papel.

## IMPORTANTE

NÃO coloque documentos grossos no vidro do scanner. Isso poderá fazer com que os papéis fiquem presos no alimentador.

## Usando o vidro do scanner

Você pode usar o vidro do scanner para enviar por fax, copiar ou escanear uma a uma as páginas de um livro ou as páginas soltas.

## Tamanhos do documento permitidos


Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Peso:	Até 2 kg

## Como colocar documentos

### OBSERVAÇÃO

Para usar o vidro do scanner, o alimentador deverá estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.  
2 Usando as guias para o documento à esquerda e na parte superior, coloque o documento com a **face voltada para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

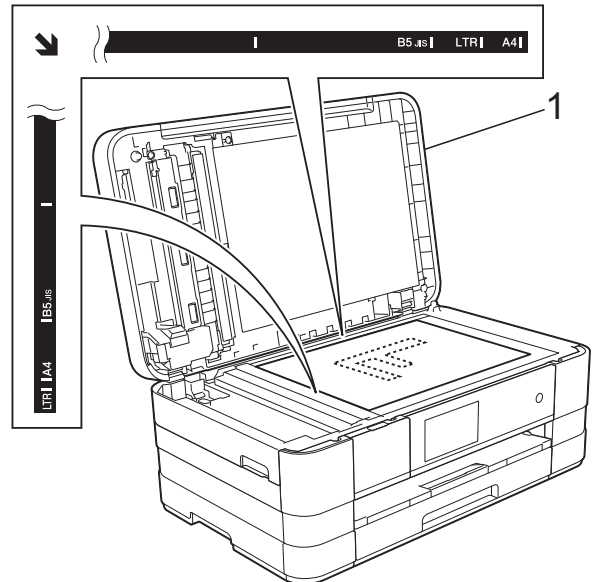

1 tampa dos documentos




- 3 Feche a tampa dos documentos.

## IMPORTANTE

Se você estiver escaneando um livro ou um documento volumoso, NÃO feche a tampa violentamente nem a pressione.

## Área que não pode ser escaneada

A área de escaneamento depende das configurações no aplicativo que você está usando. A figura a seguir mostra áreas que não podem ser escaneadas.

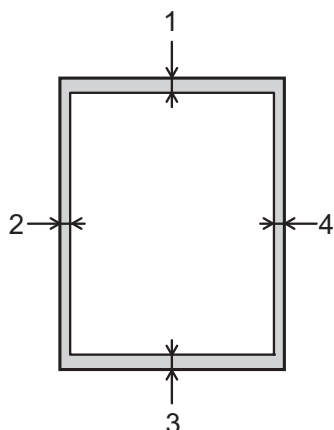

Uso	Tamanho do documento	Superior (1)	Esquerda (3)
		Inferior (2)	Direita (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm <sup>1</sup>
	Carta		4 mm
	Ofício		
Cópia	Todos os tamanhos de papel		3 mm
Escaneamento	Todos os tamanhos de papel	1 mm	1 mm

<sup>1</sup> A área que não pode ser escaneada é de 1 mm quando você usa o alimentador.

## Como enviar um fax

Os passos a seguir mostram como enviar um fax.

- 1 Siga um destes procedimentos para colocar seu documento:
  - Coloque o documento *virado para baixo* no alimentador. (Consulte *Usando o alimentador* >> página 36).
  - Coloque seu documento *voltado para baixo* no vidro do scanner. (Consulte *Usando o vidro do scanner* >> página 37).

### OBSERVAÇÃO


- Para enviar faxes coloridos com várias páginas, use o alimentador.
- Se você enviar um fax em preto e branco usando o alimentador quando a memória estiver cheia, ele será enviado em tempo real.
- É possível usar o vidro do scanner para enviar por fax páginas individuais de um livro. O documento pode ter o tamanho de papel Carta ou A4.
- Uma vez que só é possível escanear uma página por vez, é mais fácil usar o alimentador se você estiver enviando um documento de várias páginas.

- 2 Execute uma das alternativas a seguir:

- Quando a visualização do fax estiver configurada para desligado, pressione **Fax**.
- Quando a visualização do fax estiver configurada para ligado, pressione **Fax** e **Enviando faxes**.



- A tela de toque mostra:

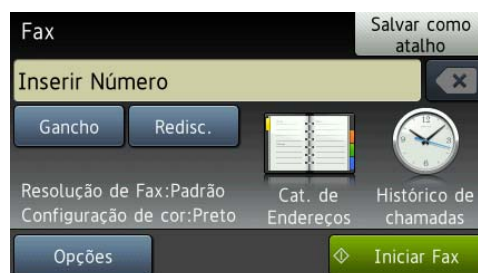

- 3 Você pode alterar as seguintes configurações de envio de fax. Pressione `Opções`. Deslize para cima ou para baixo, ou pressione `▲` ou `▼` para percorrer as configurações de fax. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua nova opção. Quando terminar de alterar as opções, pressione `OK`.

#### (Manual Básico do Usuário)

Para obter detalhes sobre como alterar as configurações de envio de fax a seguir, consulte as páginas de 41 a 43.

- Tamanho do vidro do scanner
- Transmissão de fax colorido
- Visualizar fax a ser enviado
- Relatório de Verificação de Transmissão (Configuração)

#### (Manual Avançado do Usuário)

Para operações e configurações de envio de fax mais avançadas (>> Manual Avançado do Usuário: *Enviar um fax*).

- Contraste
- Resolução de Fax
- Definir Novos Padrões
- Redefinir para as Configurações de Fábrica
- Enviando um fax no final de uma chamada
- Envio de mala direta
- Transmissão em tempo real
- Modo Internacional
- Fax Programado
- Transmissão de Lote
- Cancelando Trabalhos em Espera
- Transmissão por Polling

- 4 Informe o número do fax.

#### Usando o teclado numérico

#### Usando o caderno de endereços

- `Cat. de Endereços`

#### Usando o histórico de chamadas

- `Nº discados`

### OBSERVAÇÃO

- Você pode visualizar uma mensagem de fax antes de enviá-la configurando `Visualizar para Lig.` (Consulte *Como visualizar um fax a ser enviado* >> página 42).
- Se sua rede aceitar o protocolo LDAP, você pode pesquisar por número de fax e endereços de e-mail em seu servidor. (>> Manual do Usuário de Rede: *Operação LDAP*).

- 5 Pressione `Iniciar Fax`.

#### Enviando um fax pelo alimentador

- O aparelho inicia o escaneamento e o envio do documento.

#### Enviando um fax pelo vidro do scanner

- Se você escolher `Preto` em `Configuração de cores` (configuração padrão), o aparelho começa a escanear a primeira página. Vá para o passo 6.
- Se você escolher `Cor` em `Configuração de cores`, a tela de toque perguntará se deseja enviar um fax colorido. Pressione `Sim Fax colorido` para confirmar. O aparelho inicia a discagem e o envio do documento.

- 6 Quando a tela de toque solicitar *Página seguinte?*, execute uma das alternativas a seguir:
  - Para enviar uma única página, pressione *Não*.  
O aparelho inicia o envio do documento.
  - Para enviar mais de uma página, pressione *Sim* e vá para o passo 7.
- 7 Coloque a próxima página no vidro do scanner.  
Pressione *OK*.  
O aparelho inicia o escaneamento da página. (Repita os passos 6 e 7 para cada página adicional).

## Interromper um fax

Para interromper um fax, pressione .

## Configurando o tamanho do vidro do scanner para envio de fax

Quando os documentos tiverem o tamanho *Carta*, você precisará ajustar o *Tamanho do Escaneamento para Carta*. Caso contrário, a parte inferior dos faxes será perdida.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para desligado, pressione *Fax*.
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para ligado, pressione *Fax* e *Enviando faxes*.
- 3 Pressione *Opções*.
- 4 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione *▲* ou *▼* para exibir *Tamanho área de digitalização*.

- 5 Pressione *Tamanho área de digitalização*.
- 6 Pressione *Carta (ou A4)*.
- 7 Pressione *OK*.
- 8 Informe o número do fax.
- 9 Pressione *Iniciar Fax*.

## OBSERVAÇÃO

- Você pode salvar as configurações que usa com mais frequência definindo-as como a configuração padrão. (►► *Manual Avançado do Usuário: Definir suas alterações como o novo padrão*).
- Essa configuração estará disponível somente para envio de documentos pelo vidro do scanner.

## Transmissão de fax colorido


Seu aparelho pode enviar um fax colorido para aparelhos que aceitam esse recurso.

Os faxes coloridos não podem ser armazenados na memória do aparelho. Quando você envia um fax colorido, o aparelho o envia em tempo real (mesmo que *Tx Imediata* esteja definida como *Desat*).

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para desligado, pressione *Fax*.
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para ligado, pressione *Fax* e *Enviando faxes*.
- 3 Pressione *Opções*.
- 4 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione *▲* ou *▼* para exibir *Configuração de cores*.

- 5 Pressione **Configuração de cores**.
- 6 Pressione **Cor**.
- 7 Pressione **OK**.
- 8 Informe o número do fax.
- 9 Pressione **Iniciar Fax**.

## Cancelando um fax em andamento








Se desejar cancelar um fax enquanto o aparelho estiver escaneando, discando ou enviando, pressione .

## Como visualizar um fax a ser enviado

Você pode visualizar uma mensagem de fax antes de enviá-la. Você deve configurar a Transmissão em tempo real e o Polling RX para Desligado antes de usar esse recurso.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para desligado, pressione **Fax**.
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para ligado, pressione **Fax e Enviando faxes**.
- 3 Pressione **Opções**.
- 4 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir **Visualizar**.
- 5 Pressione **Visualizar**.
- 6 Pressione **Lig**.
- 7 Pressione **OK**.
- 8 Digite o número do fax usando o teclado numérico ou caderno de endereços.

- 9 Pressione **Iniciar Fax**.  
O aparelho começa a escanear o documento e o fax a ser enviado aparece na tela de toque. Quando o fax for exibido, pressione a tela de toque para realizar as seguintes operações.

	Descrição
	Ampliar o fax.
	Reduzir o fax.
	Rolar verticalmente.
	Rolar horizontalmente.
	Girar o fax no sentido horário.
	Retornar para a página anterior.
	Ir para a próxima página.

- 10 Pressione **Iniciar**.

## OBSERVAÇÃO

- Para enviar um fax colorido, não use a visualização de fax.
- A mensagem de fax na memória será enviada e, em seguida, apagada quando você pressionar **Iniciar**.




## Relatório de Verificação de Transmissão

Você poderá usar o Relatório de Verificação de Transmissão como comprovante do envio de seu fax. Esse relatório lista o nome do remetente ou o número de fax, a hora e a data da transmissão, a duração da transmissão, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi bem-sucedida ou não.

Há várias configurações disponíveis para o Relatório de Verificação de Transmissão:

- **Lig:** imprime um relatório após cada fax enviado.
- **Lig+Img:** imprime um relatório após cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
- **Des1:** imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. O relatório também será impresso se você enviar um fax colorido que o aparelho receptor imprimirá em preto e branco. Des1 é a configuração padrão.
- **Des1+Img:** imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. O relatório também será impresso se você enviar um fax colorido que o aparelho receptor imprimirá em preto e branco. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.

1 Pressione .

2 Pressione `Todas config.`

3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Fax`.

4 Pressione `Fax`.

5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.Relatório`.

6 Pressione `Conf.Relatório`.

7 Pressione `Relatório XMIT`.

8 Pressione `Lig`, `Lig+Img`, `Des1` ou `Des1+Img`.

9 Pressione .

### OBSERVAÇÃO

- Se você escolher `Lig+Img` ou `Des1+Img`, a imagem só será exibida no Relatório de Verificação de Transmissão se Transmissão em Tempo Real for configurada como Desligado. A imagem não aparecerá no relatório quando você enviar um fax colorido. (►► Manual Avançado do Usuário: *Transmissão em tempo real*).
- Se a sua transmissão for bem-sucedida, "OK" será exibido ao lado de "RESULT." no Relatório de Verificação de Transmissão. Se a transmissão não for bem-sucedida, "MÁ" será exibido ao lado de "RESULT."

# 5

## Recebendo um fax


### Modos de Recepção

Você deve selecionar um modo de recepção de acordo com os dispositivos externos e serviços telefônicos que possui na sua linha.



### Selecionar o Modo de Recepção

Por padrão, seu aparelho receberá automaticamente qualquer fax recebido. O diagrama abaixo ajudará você a selecionar o modo de recepção correto.

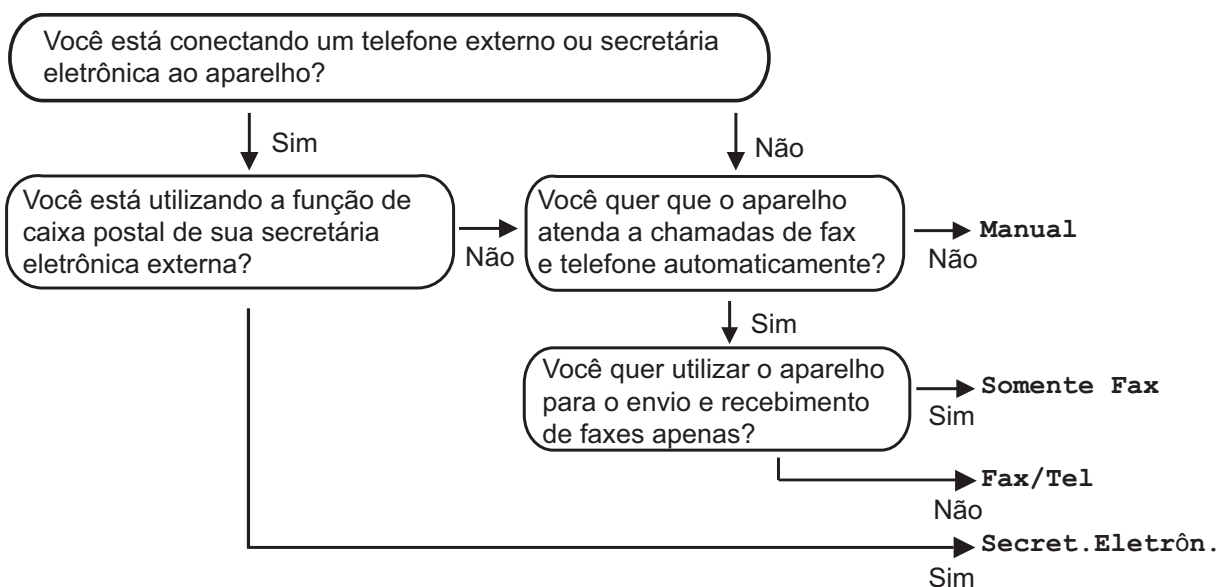Para obter informações mais detalhadas sobre os modos de recepção, consulte *Utilizando os Modos de Recepção* >> página 45.



Para definir o Modo de Recepção, siga as instruções abaixo:

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir `Conf.inicial.`
- 4 Pressione `Conf.inicial.`
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir `Modo recepção.`
- 6 Pressione `Modo recepção.`
- 7 Pressione `Somente Fax`, `Fax/Tel`, `Secret.Eletrôn.` ou `Manual.`
- 8 Pressione .

## Utilizando os Modos de Recepção

Alguns modos de recepção atendem automaticamente (*Somente Fax e Fax/Tel*). Pode ser que você queira alterar o Retardo da Campanha antes de utilizar esses modos. (Consulte *Retardo da Campanha* >> página 46).

### Somente Fax

O modo Somente Fax responderá automaticamente a cada chamada como uma chamada de fax.

### Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda você a gerenciar automaticamente as chamadas recebidas, reconhecendo se são chamadas de fax ou voz e tratando-as de uma destas maneiras:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As chamadas de voz farão o aparelho emitir o toque F/T, avisando-lhe que você deve atendê-las. O toque F/T é um pseudo/toque duplo rápido emitido pelo seu aparelho.

(Consulte também *Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)* >> página 46 e *Retardo da Campanha* >> página 46).

### Manual

O modo Manual desativa todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo Manual, tire o telefone externo do gancho ou pressione *Gancho*. Ao ouvir tons de fax (bipes curtos repetitivos), pressione *Iniciar Fax e* escolha *Receber*. Você também poderá utilizar o recurso *Recepção Fácil* para receber faxes tirando do gancho um fone que esteja na mesma linha do aparelho.

(Consulte também *Recepção Fácil* >> página 47).

### Secretária eletrônica externa

O modo Secretária Eletrônica Externa permite que um dispositivo de atendimento externo gerencie as chamadas recebidas. As chamadas recebidas serão tratadas de uma destas maneiras:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As pessoas que estiverem fazendo uma chamada de voz podem gravar uma mensagem na secretária eletrônica externa.



(Para obter mais informações, consulte *Conectando uma secretária eletrônica externa* >> página 51).

# Configurações do Modo de Recepção

## Retardo da Campanha

O Retardo da Campanha define o número de vezes que o aparelho toca antes de responder no modo *Somente Fax* ou *Fax/Tel.* Se você possuir telefones externos ou extensões na mesma linha do aparelho, mantenha a configuração Retardo da Campanha em 4 toques.

(Consulte *Usando telefones externos e de extensão* >> página 54 e *Recepção Fácil* >> página 47).


- 1 Pressione .
- 2 Pressione *Todas config.*
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Fax*.
- 4 Pressione *Fax*.
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Conf. recepção*.
- 6 Pressione *Conf. recepção*.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Retard. Camp.*
- 8 Pressione *Retard. Camp.*
- 9 Deslize para cima ou para baixo e pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções e, em seguida, pressione o número de vezes que o aparelho tocará antes de atender (0, 1, 2, 3 ou 4).  
Se você selecionar 0, o aparelho atenderá imediatamente e a linha não tocará.
- 10 Pressione .

## Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)

Quando alguém ligar para o seu aparelho, você e o seu interlocutor ouvirão o toque normal do telefone. O número de toques é definido pela configuração Retardo da Campanha.

Se a chamada for um fax, o aparelho irá recebê-la; no entanto, se for uma chamada de voz, o aparelho emitirá o Toque F/T (pseudo/toque duplo rápido) pelo tempo em que estiver configurado. Se você ouvir um Toque F/T, significa que há uma chamada de voz na linha.

Como o Toque F/T é emitido pelo aparelho, os telefones externos e de extensão *não* tocarão; no entanto, você poderá atender à chamada em qualquer telefone usando um código remoto. (Para obter mais informações, consulte *Utilizando códigos remotos* >> página 55).

- 1 Pressione .
- 2 Pressione *Todas config.*
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Fax*.
- 4 Pressione *Fax*.
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Conf. recepção*.
- 6 Pressione *Conf. recepção*.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Temp. toq. F/T*.
- 8 Pressione *Temp. toq. F/T*.
- 9 Pressione por quanto tempo o aparelho tocará indicando que você tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).

10 Pressione .

## OBSERVAÇÃO

Mesmo que a pessoa que está ligando desligue o telefone durante o pseudo/toque duplo, o aparelho continuará tocando pelo tempo configurado.

## Recepção Fácil

### Se Recepção Fácil estiver Lig:

O aparelho poderá receber um fax automaticamente, mesmo que você atenda a chamada. Quando você vir *Recebendo* na tela de toque ou ouvir um clique na linha telefônica através do telefone que está usando, apenas recoloque o fone no gancho. Seu aparelho fará o restante.


### Se Recepção Fácil estiver Desl:

Se você estiver próximo ao aparelho e tiver atendido uma chamada primeiro tirando, primeiramente, o telefone externo do gancho, pressione *Iniciar Fax* e, em seguida, pressione *Receber* para receber.

Se você tiver atendido em um telefone de extensão, pressione \* 5 1. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* >> página 54).

## OBSERVAÇÃO

- Se este recurso estiver definido como *Lig*, mas seu aparelho não conectar uma chamada de fax quando você tirar do gancho o telefone externo ou de extensão, pressione o código de recepção de fax \* 5 1.
- Se você enviar faxes de um computador na mesma linha telefônica e o aparelho os interceptar, defina *Recepção Fácil* como *Desl*.

1 Pressione .

2 Pressione *Todas config*.

3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Fax*.

4 Pressione *Fax*.

5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Conf.recepção*.

6 Pressione *Conf.recepção*.

7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Recep. Fácil*.



8 Pressione *Recep. Fácil*.

9 Pressione *Lig (ou Desl)*.



10 Pressione .

# Visualização de fax (somente preto e branco)

## Como visualizar um fax recebido

Você pode visualizar os faxes recebidos na tela de toque, pressionando **Fax**  e, em seguida, **Faxes recebidos** . Quando o aparelho estiver no modo Pronto, uma mensagem pop-up irá aparecer na tela de toque para alertá-lo sobre novos faxes.

### Configurando a visualização de fax

- 1 Pressione .
- 2 Pressione **Visual Prév Fax**.
- 3 Pressione **Ativado** (ou **Desativado**).
- 4 Pressione **Sim**.
- 5 A tela de toque irá lhe dizer que todos os faxes futuros não serão impressos quando você os receber.  
Pressione **Sim**.
- 6 Pressione .

### OBSERVAÇÃO

Quando Visualizar fax estiver ativado, uma cópia de segurança de faxes recebidos não será impressa para operações de Transferência de fax e Recebimento PC-Fax, mesmo se você tiver definido Impressão de Segurança para Ligado.

### Usando a visualização de fax

Quando você receber um fax, verá uma mensagem pop-up na tela de toque. (Por exemplo: **Novo Fax:01 [Visualiz]**)

- 1 Pressione **Visualiz**.  
A tela de toque irá exibir a lista de fax.

### OBSERVAÇÃO

- A lista de fax incluirá os faxes antigos e novos. O novo fax é indicado por uma marca azul ao lado do fax.
- Se você quiser ver um fax que já tenha sido visualizado, pressione **Fax** e **Faxes recebidos**.










- 2 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir o número de fax que deseja ver.

- 3 Pressione o fax que deseja ver.

### OBSERVAÇÃO


- Se o fax é grande, pode haver um atraso antes de sua exibição.
- A tela de toque irá mostrar o número da página atual e o total de páginas da mensagem de fax. Quando a mensagem de fax tiver mais de 99 páginas, o número total de páginas será mostrado como "XX".

Pressione a tela de toque ou Touchpanel para executar a seguinte operação.


	Descrição
	Ampliar o fax.
	Reduzir o fax.
	Rolar verticalmente.
	Rolar horizontalmente.
	Girar o fax no sentido horário.
	Excluir o fax. Pressione <b>Sim</b> para confirmar.
	Retornar para a página anterior.
	Ir para a próxima página.
	Retornar para a lista de fax.
Iniciar	<p>Imprimir o fax.</p> <p>Execute uma das alternativas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressione <b>Imprim. tds pgs.</b> para imprimir toda a mensagem.</li> <li>■ Pressione <b>Imprimir pág. atual</b> para imprimir apenas a página exibida.</li> <li>■ Pressione <b>Imprimir da atual</b> para imprimir da página exibida até a última página.</li> </ul>

4 Pressione .


## Como imprimir um fax

- 1 Pressione **Fax**.
- 2 Pressione **Faxes recebidos**.
- 3 Pressione o fax que deseja visualizar.
- 4 Pressione **Iniciar**.
  - Se o fax tiver múltiplas páginas, vá para o passo 5.
  - Se o fax tiver uma única página, a impressão será iniciada. Vá para o passo 6.
- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Pressione **Imprim. tds pgs.** para imprimir todas as páginas do fax. Vá para o passo 6.
  - Pressione **Imprimir pág. atual** para imprimir a página exibida. Vá para o passo 7.
  - Pressione **Imprimir da atual** para imprimir da página exibida até a última página. Vá para o passo 7.
- 6 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Para excluir o fax, pressione **Sim**.
  - Para manter o fax na memória, pressione **Não**.
- 7 Pressione .

## Como imprimir todos os faxes da lista



- 1 Pressione `Fax`.
- 2 Pressione `Faxes recebidos`.
- 3 Pressione `Impr. / Apgar`.
- 4 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Para imprimir todos os novos faxes, pressione `Imprimir tudo` (Faxes novos).
  - Para imprimir todos os faxes antigos, pressione `Imprimir tudo` (Faxes antigos).
- 5 Pressione .

## Como excluir todos os faxes da lista

- 1 Pressione `Fax`.
- 2 Pressione `Faxes recebidos`.
- 3 Pressione `Impr. / Apgar`.
- 4 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Para excluir todos os novos faxes, pressione `Apagar tudo` (Faxes novos).
  - Para excluir todos os faxes antigos, pressione `Apagar tudo` (Faxes antigos).
- 5 Pressione `Sim` para confirmar.
- 6 Pressione .

## Desligando a visualização de fax

---

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Visual Prév Fax`.
- 3 Pressione `Desativado`.
- 4 Pressione `Sim` para confirmar.
- 5 Se houver faxes armazenados na memória, execute uma das alternativas a seguir:
  - Se não deseja imprimir todos os fax armazenados, pressione `Continuar`. Pressione `Sim` para confirmar. Seus faxes serão excluídos.
  - Se desejar imprimir todos os faxes armazenados, pressione `Imprimir todos os faxes antes de apagá-los`.
  - Se não deseja desligar a visualização de fax, pressione `Cancelar`. Pressione .



## Serviços telefônicos

### Caixa Postal

Se você tiver uma Caixa Postal na mesma linha telefônica do seu aparelho Brother, a Caixa Postal e o aparelho Brother entrarão em conflito ao receber chamadas.

Por exemplo, se a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 4 toques e o aparelho Brother estiver configurado para atender após 2 toques, o aparelho Brother atenderá primeiro. Isso impedirá que sejam deixadas mensagens na sua Caixa Postal.

Da mesma forma, se o seu aparelho Brother estiver configurado para atender após 4 toques e a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 2 toques, sua Caixa Postal atenderá primeiro. Isso impedirá que seu aparelho Brother receba um fax, pois a Caixa Postal não poderá transferir o fax recebido de volta para o aparelho Brother.

Para evitar conflitos entre o aparelho Brother e o seu serviço de caixa postal, faça o seguinte:

Configure o Modo de Recepção do aparelho Brother como "Manual". O Modo Manual requer que você atenda todas as chamadas recebidas para poder receber um fax. Se a chamada recebida for uma chamada telefônica, complete a chamada como faria normalmente. Se você ouvir tons de envio de fax, deverá transferir a chamada para o aparelho Brother. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* >> página 54). Chamadas de fax e de voz não atendidas irão para a sua Caixa Postal. (Para configurar o aparelho no modo Manual, consulte *Selecionar o Modo de Recepção* >> página 44).


## Conectando uma secretária eletrônica externa

Talvez você opte por conectar uma secretária eletrônica externa. No entanto, quando você tem uma secretária eletrônica **externa** na mesma linha telefônica do aparelho, a secretária atende a todas as chamadas e o aparelho "ouve" os tons de chamada de fax (CNG). Se eles forem ouvidos, o aparelho captura a chamada e recebe o fax. Se o aparelho não ouvir os tons CNG, a secretária eletrônica reproduzirá sua mensagem de saída para que a pessoa que está ligando possa deixar uma mensagem de voz.

A secretária eletrônica deve responder dentro de quatro toques (a configuração recomendada é de dois toques). O aparelho não poderá ouvir tons CNG até que a secretária eletrônica tenha atendido a chamada, e com quatro toques há apenas de 8 a 10 segundos de tons CNG restantes para o fax iniciar o protocolo de comunicação ("handshake"). Siga atentamente as instruções a seguir neste manual para gravar sua mensagem de saída. Não é recomendável usar a função de chamada econômica na sua secretária eletrônica externa se ela ultrapassar os cinco toques.

## OBSERVAÇÃO

Se você não receber todos os seus faxes, reduza a configuração Retardo da Campanha na secretária eletrônica externa.

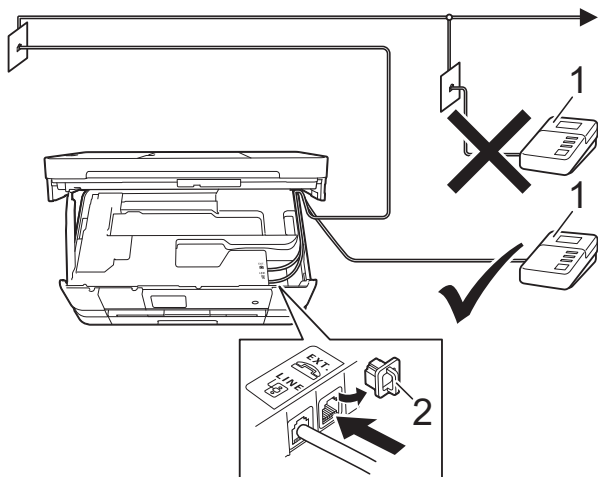

1 Secretária eletrônica

2 Tampa protetora

Quando a secretária eletrônica atende uma chamada, a tela de toque mostra *Telefone*.

## IMPORTANTE


NÃO conecte uma secretária eletrônica a outro ponto da mesma linha telefônica.

## Conexões

A secretária eletrônica externa deve ser conectada ao conector EXT. Seu aparelho não funcionará corretamente se você conectar a secretária eletrônica a uma tomada de parede.

- 1 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner até a posição na qual a mesma se mantém aberta.
- 2 Conecte o cabo da linha telefônica da tomada da parede ao conector denominado LINE.

- 3 Remova a tampa protetora (1) do conector EXT. e conecte o cabo da linha telefônica da secretária eletrônica externa ao conector EXT. (Certifique-se de que esse cabo esteja conectado à secretária eletrônica na tomada da linha telefônica da secretária eletrônica, e não ao conector do fone).

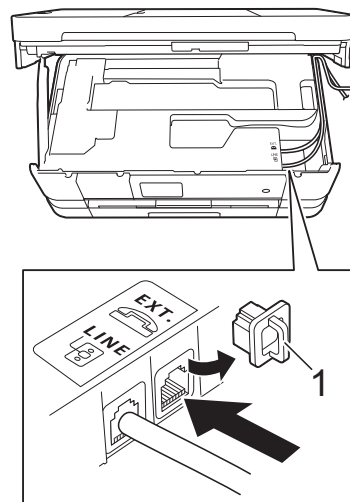

- 4 Passe cuidadosamente o cabo da linha telefônica por dentro do canal para o cabo, saindo pela parte de trás da máquina.
- 5 Levante a tampa do scanner para liberar a trava. Empurre gentilmente o suporte da tampa do scanner para baixo e feche a tampa do scanner usando ambas as mãos.
- 6 Configure sua secretária eletrônica externa para quatro toques ou menos. (A configuração Retardo da Campanha do aparelho não se aplica).
- 7 Grave a mensagem de saída em sua secretária eletrônica externa.
- 8 Configure a secretária eletrônica para atender chamadas.
- 9 Configure o Modo de Recepção como *Secret.Eletrôn.* (Consulte *Selecionar o Modo de Recepção* >> página 44).

## Gravando uma mensagem de saída na secretária eletrônica externa

---

O tempo é importante na gravação dessa mensagem. O modo de gravação dessa mensagem afetar a recepção de fax manual e automática.

- 1 Grave 5 segundos de silêncio no início de sua mensagem. (Isso permite que seu aparelho tenha tempo para ouvir os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes que eles parem).
- 2 Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos.
- 3 Termine sua mensagem de 20 segundos informando o código de recepção de fax para as pessoas que queiram enviar faxes manualmente. Por exemplo: “Após o bipe, deixe uma mensagem ou envie um fax pressionando \* 5 1 e **Iniciar**”.

### OBSERVAÇÃO

---

Recomendamos que você comece sua mensagem de saída com um silêncio inicial de 5 segundos, pois o aparelho não detecta tons de fax sobrepostos à voz em alto volume ou ressonante. Você pode tentar omitir essa pausa, mas se seu aparelho tiver problemas no recebimento, será preciso regravar a mensagem de saída para incluí-la.

---

## Conexões de várias linhas (PBX)

---

Sugerimos que você peça à empresa que instalou seu PBX para conectar seu aparelho. Se você tiver um sistema de várias linhas, sugerimos que você peça ao instalador para conectar a unidade à última linha do sistema. Isso evita que o aparelho seja ativado toda vez que o sistema receber chamadas telefônicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por um telefonista, é recomendável configurar o Modo de Recepção como `Manual`.

Não podemos garantir que seu aparelho funcionará adequadamente sob todas as circunstâncias quando conectado a um PBX. Todas as dificuldades com envio ou recebimento de faxes devem ser informadas primeiro à empresa que controla seu PBX.


## Telefones externos e de extensão

### Conectando um telefone externo ou de extensão

Você poderá conectar um telefone separado ao aparelho, conforme ilustrado no diagrama abaixo.

Conecte o cabo da linha telefônica ao conector denominado EXT dentro do aparelho.

Antes de conectar o telefone externo, remova a tampa protetora (3) do conector EXT.

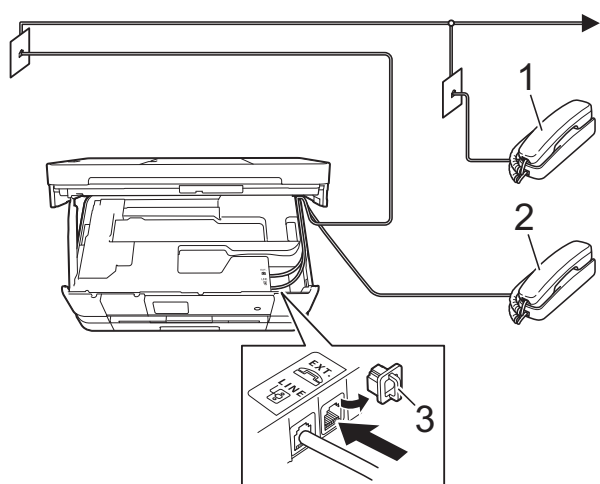

- 1 Telefone de Extensão
- 2 Telefone Externo
- 3 Tampa protetora

## Usando telefones externos e de extensão

### Usando telefones de extensão

Ao atender uma chamada de fax em um telefone de extensão, pressione o Código de Recepção de Fax \* 5 1 para que seu aparelho receba o fax.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o pseudo/toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la em um telefone de extensão pressionando o código de atendimento telefônico # 5 1. (Consulte *Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)* >> página 46).

### Usando um telefone externo (conectado ao conector EXT. do aparelho)

Se você atender uma chamada de fax em um telefone externo conectado ao conector EXT. do aparelho, poderá fazer o aparelho receber o fax pressionando *Iniciar Fax* e selecionando *Receber*.

Também é possível usar o Código de Recepção de Fax \* 5 1.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o pseudo/toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la no telefone externo pressionando *Atender*.

### Se você atender uma chamada e não houver ninguém na linha:

Parta do princípio de que está recebendo um fax manual.

Pressione \* 5 1 e aguarde o ruído ou até que a tela de toque mostre *Recebendo* e desligue o fone.

### OBSERVAÇÃO

Você também pode usar o recurso *Recepção Fácil* para fazer seu aparelho atender a chamada automaticamente. (Consulte *Recepção Fácil* >> página 47).

## Uso de um telefone externo sem fio que não seja da Brother

Se o seu telefone sem fio que não seja da Brother estiver conectado ao conector EXT. do aparelho e você frequentemente levar o telefone sem fio para outros locais, será mais fácil atender as chamadas durante o retardo da campainha.

Se você deixar o aparelho atender primeiro, será preciso pressionar *Atender* no aparelho para transferir a chamada para o telefone sem fio.

## Utilizando códigos remotos

### Código de Recepção de Fax

Se você atender uma chamada de fax em um telefone de extensão, poderá pedir ao aparelho que a receba discando o Código de Recepção de Fax \* 5 1. Aguarde os tons de fax e coloque o fone de volta no gancho. (Consulte *Recepção Fácil* >> página 47).

Se você atender uma chamada de fax em um telefone externo conectado ao conector EXT. do aparelho, poderá fazer o aparelho receber o fax pressionando *Iniciar Fax* e selecionando *Receber*.



### Código de Atendimento Telefônico

Se você receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo Fax/Tel, ele começará a emitir o toque F/T (pseudo/duplo) após o retardo de campainha inicial. Ao atender a chamada em uma extensão, você poderá desativar o toque F/T pressionando # 5 1 (não se esqueça de pressionar essas teclas *entre* os toques).

Se o aparelho atender uma chamada de voz e emitir o pseudo/toque duplo para que você a atenda, será possível atendê-la no telefone externo conectado ao conector EXT. do aparelho, pressionando *Atender*.

## Alterando os códigos remotos

O Código de Recepção de Fax predefinido é \* 5 1. O código de atendimento telefônico predefinido é # 5 1. Se desejar, você poderá substituí-los por seus próprios códigos.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione *Todas config.*
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Fax*.
- 4 Pressione *Fax*.
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Conf. recepção*.
- 6 Pressione *Conf. recepção*.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir *Cód remoto*.
- 8 Pressione *Cód remoto*.
- 9 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se quiser alterar o Código de Recepção de Fax, pressione *Código de Recepção de Fax*. Insira o novo código e, em seguida, pressione *OK*.
  - Se quiser alterar o Código de Atendimento Telefônico, pressione *Atendimento do telefone*. Insira o novo código e, em seguida, pressione *OK*.
  - Se não quiser alterar os códigos, vá para o passo 10.
  - Se quiser configurar os códigos remotos para *Desl (ou Lig)*, pressione *Cód remoto*. Pressione *Desl (ou Lig)*.
- 10 Pressione .

## **OBSERVAÇÃO**


---

- Se você estiver sempre desconectado ao acessar sua secretária eletrônica externa remotamente, tente alterar o Código de Recepção de Fax e o Código de Atendimento Telefônico para outro código de três dígitos (como **###** e **999**).
  - Os Códigos Remotos talvez não funcionem com alguns sistemas de telefone.
-

## Como discar


### Discagem manual

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para desligado, pressione **Fax**.
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para ligado, pressione **Fax** e **Enviando faxes**.
- 3 Pressione todos os dígitos do número de fax.

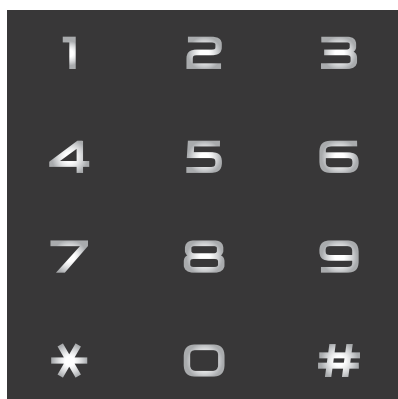


- 4 Pressione **Iniciar Fax**.

### Discagem a partir do caderno de endereços

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione **Fax**.
- 3 Pressione **Cat. de Endereços**.
- 4 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir o número que deseja discar.
  - Pressione  e, em seguida, insira a primeira letra do nome e pressione **OK**.  
Pressione o nome que você deseja discar.  
Se o nome possui dois números, vá para o passo 5.  
Se o nome possui um número, vá para o passo 6.

### OBSERVAÇÃO

Se a pesquisa LDAP estiver disponível, o resultado será exibido na tela de toque com . (Para detalhes, >> Manual do Usuário de Rede: *Operação LDAP usando o painel de controle*).

- 5 Pressione o número que você deseja discar.
- 6 Para enviar um fax, pressione **Aplicar**.
- 7 Pressione **Iniciar Fax**. O aparelho escaneia e envia o fax.



## Rediscagem de Fax

Se você estiver enviando um fax automaticamente e a linha estiver ocupada, o aparelho rediscará automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.

A rediscagem só funcionará se você tiver discado pelo aparelho.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para desligado, pressione **Fax**.
  - Quando a visualização do fax estiver configurada para ligado, pressione **Fax** e **Enviando faxes**.
- 3 Pressione **Redisc**.
- 4 Pressione **Iniciar Fax**.

### OBSERVAÇÃO

- Na Transmissão em Tempo Real, o recurso de rediscagem automática não funciona quando se utiliza o vidro do scanner.
- Se você estiver enviando um fax manualmente e a linha estiver ocupada, pressione **Gancho** antes de executar o passo 3 acima.
- **Redisc** irá mudar para **Pausa** quando você inserir um número de fax.

## Armazenando números

Você pode configurar seu aparelho para fazer os seguintes tipos de discagem fácil: Caderno de endereços e Grupos para envio de faxes de mala direta. Quando você discar um número do caderno de endereços, a tela de toque mostra o número.

### OBSERVAÇÃO

Se faltar energia elétrica, os números do caderno de endereços que estão na memória não serão perdidos.

## Armazenando uma pausa

Ao armazenar números do caderno de endereços, você pode inserir uma ou mais pausas de 3,5 segundos pressionando **Pausa** na tela de toque.

## Armazenando números no caderno de endereços

Você pode armazenar até 100 endereços com um nome e cada nome pode ter dois números.


- 1 Pressione **Fax**.
- 2 Pressione **Cat. de Endereços**.
- 3 Pressione **Editar**.
- 4 Pressione **Adicionar novo ender.**
- 5 Pressione **Nome**.
- 6 Digite o nome utilizando o teclado na tela de toque (até 16 caracteres). Pressione **OK**.  
(Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* >> página 161).
- 7 Pressione **Endereço 1**.


- 8 Insira o primeiro número de telefone ou fax usando o teclado na tela de toque (até 20 dígitos).  
Pressione **OK**.

## OBSERVAÇÃO

*Se você fez o download do Fax via Internet:*

Para armazenar um endereço de e-mail a ser usado com fax via Internet ou Escanear para servidor de e-mail,

pressione , e insira o endereço de e-mail e pressione **OK**. (Consulte *Inserindo texto* >> página 161).

- 9 Para armazenar o segundo número de telefone ou fax, pressione **Endereço 2**.  
Insira o segundo número de telefone ou fax usando o teclado na tela de toque (até 20 dígitos).  
Pressione **OK**.
- 10 Pressione **OK** para confirmar.
- 11 Execute uma das alternativas a seguir:
- Para armazenar outro número do caderno de endereços, repita os passos 3 a 10.
  - Para concluir o armazenamento de números, pressione .

## Alterando nomes ou números do caderno de endereços

Você pode alterar ou excluir um nome ou número do caderno de endereços que já esteja armazenado.

- 1 Pressione **Fax**.
- 2 Pressione **Cat. de Endereços**.
- 3 Pressione **Editar**.
- 4 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Pressione **Alterar** para editar os nomes ou números. Vá para o passo 5.
  - Pressione **Apagar** para exibir **Apagar**.  
  
Exclua os números que desejar pressionando-os para exibir uma marca de seleção vermelha.  
  
Pressione **OK**.  
  
Pressione **Sim** para confirmar. Vá para o passo 9.
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir o número que deseja alterar.
- 6 Pressione o número que você deseja alterar.


**7** Execute uma das alternativas a seguir:

- Para alterar o nome, pressione  
Nome.  
Digite o novo nome utilizando o teclado na tela de toque (até 16 caracteres). (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* ►► página 161).  
Pressione OK.
- Para alterar o primeiro número de telefone ou fax, pressione  
Endereço 1.  
Insira o novo número de telefone ou fax usando o teclado na tela de toque (até 20 dígitos).  
Pressione OK.
- Para alterar o segundo número de telefone ou fax, pressione  
Endereço 2.  
Insira o novo número de telefone ou fax usando o teclado na tela de toque (até 20 dígitos).  
Pressione OK.

## OBSERVAÇÃO

---

*Como alterar o nome ou o número armazenado:*

Se desejar alterar um caractere ou um número armazenado, pressione ◀ ou ▶ para posicionar o cursor para destacar o caractere ou o número que deseja alterar, e pressione . Insira o novo caractere ou número.

**8** Execute uma das alternativas a seguir:

- Pressione OK para concluir.  
Para alterar outro número do caderno de endereços, repita os passos 3 a 8.
- Para alterar mais detalhes, vá para o passo 7.

**9** Pressione .


## Como copiar

Os passos a seguir mostram a operação básica de cópia.

- 1 Siga um destes procedimentos para colocar seu documento:
  - Coloque o documento *virado para baixo* no alimentador.  
(Consulte *Usando o alimentador* >> página 36).
  - Coloque o documento *virado para baixo* no vidro do scanner.  
(Consulte *Usando o vidro do scanner* >> página 37).
- 2 Pressione **Copiar**.



- A tela de toque mostra:

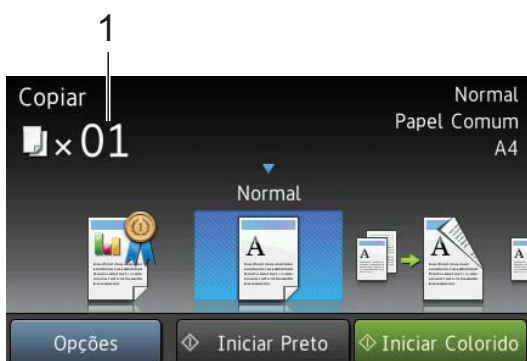

### 1 N° de cópias

Você pode informar o número de cópias usando o teclado numérico.

- 3 Se desejar mais de uma cópia, informe o número (até 99).
- 4 Pressione **Iniciar Preto** ou **Iniciar Colorido**.

## Interrompendo a cópia

Para interromper a cópia, pressione **X**.

## Configurações de predefinições de cópia

Você pode copiar com uma variedade de configurações que já estão configuradas para você no aparelho simplesmente pressionando-os.

As seguintes configurações de predefinições estão disponíveis.

- Melhor qualid.
- Normal
- 2 faces (1→2)
- A4 → A3
- 2em1 (ID)
- 2em1
- Pôster
- Economia Tinta
- Livro

### OBSERVAÇÃO

Se você alterar a opção principal para a configuração de predefinição de cópia selecionada, o nome acima do ícone de configuração na tela de toque será mudado para `Normal`.

Por exemplo, se você selecionar `Melhor qualid.` e alterar a opção de qualidade para outra diferente de `Melhor`, `Normal` irá aparecer acima do ícone de predefinição.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione `Copiar`.
- 3 Deslize para a esquerda ou para a direita para exibir `Melhor qualid.`, `Normal`, `2 faces (1→2)`, `A4 → A3`, `2em1 (ID)`, `2em1`, `Pôster`, `Economia Tinta` ou `Livro` e, em seguida, pressione a opção desejada.
- 4 Informe o número de cópias desejado.

- 5 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se você quiser alterar mais configurações, vá para o passo 6.
  - Se não quiser alterar configurações adicionais, vá para o passo 9.
- 6 Pressione `Opções`.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir as configurações disponíveis e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar.
- 8 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções disponíveis e, em seguida, pressione a nova opção.  
Repita os passos 7 e 8 para cada configuração que deseja alterar.  
Quando terminar de alterar as configurações, pressione `OK`.

### OBSERVAÇÃO

Para salvar as configurações como um atalho, pressione `Salvar como atalho`.

- 9 Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

## Opções de cópia

Você pode alterar as seguintes configurações de cópia. Pressione **Copiar** e, em seguida, pressione **Opções**. Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua opção. Quando terminar de alterar as opções, pressione **OK**.

### (Manual Básico do Usuário)

Para obter detalhes sobre como alterar as configurações de cópia a seguir, consulte a página 63.

- Tipo Papel
- Tamanho do papel

### (Manual Avançado do Usuário)

Para obter detalhes sobre como alterar as configurações de cópia a seguir >> Manual Avançado do Usuário: *Opções de cópia*

- Qualidade
- Ampliar/Reduzir
- Formato Pág.
- 2em1 (ID)
- Empilhar/ord.
- Densidade
- Cópia 2 faces
- Modo ec tinta
- Cópia em Papel Fino
- Copiar Marca
- Remover cor de fundo
- Copiar Livro

## OBSERVAÇÃO

Se desejar classificar as cópias, use o alimentador.

## Tipo de Papel

Se estiver copiando em papel especial, defina no aparelho o tipo de papel que você está usando para obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione **Copiar**.
- 3 Informe o número de cópias desejado.
- 4 Pressione **Opções**.
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir **Tipo Papel**.
- 6 Pressione **Tipo Papel**.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir **Papel Comum, Papel Tinta, Brother BP71, Outro Brilh. ou Transparência**, em seguida, pressione a opção que você deseja alterar.
- 8 Caso não queira alterar configurações adicionais, pressione **OK**.
- 9 Pressione **Iniciar Preto** ou **Iniciar Colorido**.

## Tamanho de Papel

---

Se estiver copiando em papel que não seja de tamanho A4, você precisará alterar a configuração do Tamanho de Papel. Você só pode copiar em papel Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3 ou Fotografia (10 × 15 cm).

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Pressione `Copiar`.
- 3 Informe o número de cópias desejado.
- 4 Pressione `Opções`.
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Tamanho do papel.
- 6 Pressione `Tamanho do papel`.
- 7 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir A4, A5, A3, 10x15cm, Carta, Ofíc. ou Ledger e, em seguida, pressione a opção que você deseja alterar.

### OBSERVAÇÃO

---

- Se você escolher Ofício, Duplo Carta (Ledger) ou A3, as precauções para carregamento de papel serão exibidas. Leia as informações na tela de toque e, em seguida, confirme pressionando `OK`.
- Se você estiver usando a abertura de alimentação manual, insira apenas uma folha de papel de cada vez. (Consulte *Colocação de papel na abertura de alimentação manual* >> página 26).

- 8 Caso não queira alterar mais configurações, pressione `OK`.
- 9 Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

# PhotoCapture Center™: Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB

## Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTOGRAFIA)

Mesmo que o seu aparelho *não* esteja conectado ao seu computador, você poderá imprimir fotos diretamente da mídia da câmera digital ou de uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Imprimir imagens* >> página 68).

Você pode escanear documentos e salvá-los diretamente em um cartão de memória ou em uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB* >> página 69).

Se o seu aparelho estiver conectado a um computador, você poderá usar seu computador para acessar um cartão de memória ou unidade de memória flash USB que esteja inserido na frente do aparelho.

(>> Manual do Usuário de Software: *PhotoCapture Center™* (Windows®)).  
(>> Manual do Usuário de Software: *Configuração remota e PhotoCapture Center™* (Macintosh)).

## Usando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB

---


Seu aparelho da Brother possui unidades de mídia (aberturas) para serem utilizadas com as seguintes mídias de câmera digital popular: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, cartão de memória SD, cartão de memória SDHC, cartão de memória SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unidades de memória flash.

O recurso PhotoCapture Center™ permite a impressão de fotos digitais pela sua câmera digital em resolução alta para obter impressão de fotos com qualidade.




# Introdução

- 1 Abra a tampa da abertura de mídia.
- 2 Insira firmemente um cartão de memória ou unidade de memória flash USB na abertura correta.

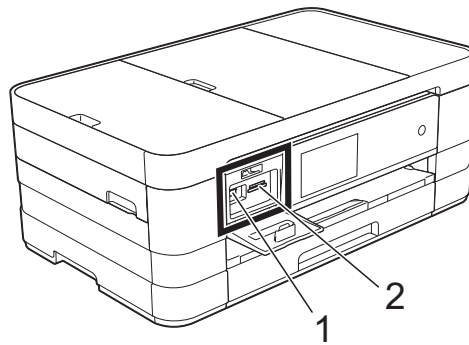

## 1 Unidade de memória flash USB



### IMPORTANTE

A interface direta USB aceita somente uma unidade de memória flash USB, uma câmera compatível com PictBridge ou uma câmera digital que use o padrão de armazenamento em massa USB. Nenhum outro dispositivo USB é aceito.

## 2 Abertura do cartão de memória

Abertura	Cartões de memória compatíveis	
Abertura superior 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (necessário adaptador)
Abertura inferior 		Cartão de Memória SD Cartão de Memória SDHC Cartão de Memória SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (necessário adaptador) miniSDHC (necessário adaptador) microSD (necessário adaptador) microSDHC (necessário adaptador) MultiMedia Card para celular (necessário adaptador)



## IMPORTANTE

---

- NÃO insira um Memory Stick Duo™ na abertura SD inferior. Isso poderá danificar o aparelho.
  - NÃO insira mais de um cartão de memória no aparelho ao mesmo tempo. Isso poderá danificar o aparelho.
  - NÃO desconecte o cabo de alimentação nem remova o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB da unidade de mídia (abertura) ou da interface direta USB enquanto o aparelho estiver lendo ou gravando no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB. **Você perderá seus dados ou danificará o cartão.**
- 

O aparelho só pode ler um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB de cada vez.

# Imprimir imagens

## Exibir fotos

Você pode visualizar suas fotos na tela de toque antes de imprimi-las. Se suas fotos forem arquivos grandes, talvez ocorra uma demora para a exibição de cada foto na tela.

- 1 Abra a tampa da abertura de mídia.
- 2 Reinsira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura correta.
- 3 Pressione `Foto`.
- 4 Deslize para a esquerda ou para a direita para exibir `Visualizar Fotos`.
- 5 Pressione `Visualizar Fotos`. Pressione `OK`.
- 6 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se você quiser escolher fotos para imprimir ou imprimir mais de uma foto para uma imagem, vá para o passo 7.
  - Para imprimir todas as fotos, pressione `Imprimir tudo`. Pressione `Sim` para confirmar. Vá para o passo 10.
- 7 Deslize para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir a foto que deseja imprimir e, em seguida, pressione-a.
- 8 Pressione + ou - para selecionar o número de cópias que você deseja imprimir. Pressione `OK`.
- 9 Repita o passo 7 e 8 até ter escolhido todas as fotos que deseja imprimir.
- 10 Pressione `OK`.

- 11 Leia e confirme a lista exibida de opções e execute uma das alternativas a seguir:
  - Para alterar as configurações de impressão, pressione `Config. impres.` (▶▶ Manual Avançado do Usuário: *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™*).
  - Se não quiser alterar nenhuma configuração, vá para o passo 12.
- 12 Pressione `Iniciar` para imprimir.

## Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Você pode alterar as configurações de impressão para a próxima impressão.

Essas configurações são temporárias, e o aparelho retorna a sua configuração padrão 1 minuto após a impressão.

### OBSERVAÇÃO

Você pode salvar as configurações de impressão que usa com mais frequência ajustando-as como padrão. (►► Manual Avançado do Usuário: *Definir suas alterações como o novo padrão*).



## Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB

Você pode escanear documentos em preto e branco e coloridos para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB. Os documentos em preto e branco serão armazenados em formatos de arquivo PDF (\*.PDF) ou TIFF (\*.TIF). Os documentos coloridos podem ser armazenados em formatos de arquivo PDF (\*.PDF) ou JPEG (\*.JPG). A configuração de fábrica é Cor e 200 dpi e o formato padrão é PDF. O aparelho cria automaticamente nomes de arquivo baseados na data atual. (►► Guia de Configuração Rápida). Por exemplo, a quinta imagem escaneada em 1º de julho de 2012 receberá o nome 07011205.PDF. Você pode alterar a cor e a resolução.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Abra a tampa da abertura de mídia.
- 3 Reinsira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura correta.
- 4 Pressione **Escanear para Mídia**.

### IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB enquanto o aparelho o estiver lendo ou escrevendo para evitar danificar o cartão, a unidade de memória flash USB ou os dados armazenados neles.

5 Pressione **Opções**.  
Execute uma das alternativas a seguir:

- Para alterar o tipo de escaneamento, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir **Tipo de Escaneamento**.

Pressione **Tipo de Escaneamento** e escolha **Cor** ou **Preto e Branco**.

- Para alterar a resolução, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir **Resolução**.

Pressione **Resolução** e escolha 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi ou **Auto**.

- Para alterar o tipo de arquivo, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir **Tipo de arquivo**.

Pressione **Tipo de arquivo** e escolha **PDF**, **JPEG** ou **TIFF**.

- Se você quiser alterar o nome do arquivo, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir **Nome do arquivo**. Pressione **Nome do arquivo** e insira o nome de arquivo.

Você só pode alterar os seis primeiros caracteres.

Pressione **OK**.

- Para escanear vários documentos no vidro do scanner, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir **Corte automático**.

Pressione **Corte automático** e escolha **Lig** (ou **Desl**).

(Para maiores detalhes, >> **Manual Avançado do Usuário: Recorte automático**).

- Para remover a cor de fundo, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir **Remover cor de fundo**.

Pressione **Remover cor de fundo** e escolha **Baixo**, **Médio**, **Alto** ou **Desl**.

## OBSERVAÇÃO

Remover cor de fundo remove a cor de base de documentos para tornar os dados escaneados mais reconhecíveis.

- Para começar a escanear sem alterar as configurações adicionais, vá para o passo 6.

## OBSERVAÇÃO

- Se você tiver escolhido a cor na configuração de tipo de escaneamento, não poderá escolher **TIFF**.
- Se você tiver escolhido configuração em preto e branco, não poderá escolher **JPEG**.

6 Ao terminar de alterar suas configurações, pressione **OK**.

## OBSERVAÇÃO

Para salvar as configurações como um atalho, pressione **Salvar como atalho**.

7 Pressione **Iniciar**.

## Imprimindo um documento

O aparelho pode receber e imprimir dados do seu computador. Para imprimir de um computador, é preciso instalar o driver da impressora.

(>> Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)).

(>> Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

- 1 Instale o controlador (driver) da impressora Brother no CD-ROM.  
(>> Guia de Configuração Rápida.)
- 2 No seu aplicativo, selecione o comando Imprimir.
- 3 Selecione o nome do seu aparelho na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Propriedades** ou **Preferências**, dependendo do aplicativo sendo usado.
- 4 Selecione as configurações que deseja alterar na caixa de diálogo Propriedades.  
Configurações usadas com frequência incluem:
  - **Tipo de Mídia**
  - **Qualidade de Impressão**
  - **Tamanho do Papel**
  - **Orientação**
  - **Colorida / Escala de Cinza**
  - **Modo de Economia de Tinta**
  - **Dimensionamento**
  - **Duplex / Folheto**
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **Imprimir** para iniciar a impressão.

## Antes de escanear

Para usar o aparelho como um scanner, instale um driver de scanner. Se o aparelho estiver em uma Rede, configure-o com um endereço TCP/IP.

- Instale os drivers de scanner do CD-ROM. (➤➤ Guia de Configuração Rápida: *Instale o MFL-Pro Suite*).
- Configure o aparelho com um endereço TCP/IP se o escaneamento em rede não funcionar. (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Configurando o Escaneamento em Rede para Windows®*).

# Escaneando um documento como um arquivo em PDF usando o ControlCenter4 (Windows®)


(Para obter mais informações, >> Manual do Usuário de Software: *Escaneamento*).

## OBSERVAÇÃO

As telas do seu PC podem variar dependendo do modelo.

ControlCenter4 é um utilitário de software que permite que você acesse de forma rápida e fácil os aplicativos que utiliza com mais frequência. O uso do ControlCenter4 elimina a necessidade de inicializar manualmente aplicativos específicos. Você pode usar o ControlCenter4 no seu computador.


- 1 Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* >> página 36).
- 2 Abra o ControlCenter4 clicando em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo)/**ControlCenter4**. O aplicativo ControlCenter4 será aberto.
- 3 Se a tela de Modo ControlCenter4 aparecer, escolha o **Modo Avançado** e, em seguida, clique em **OK**.

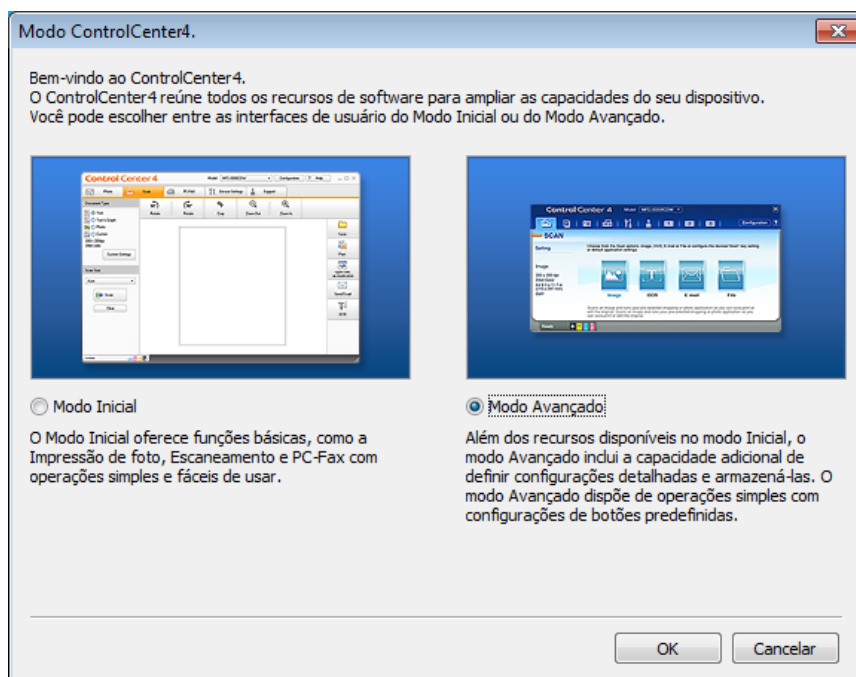


- 4 Certifique-se de que o aparelho que você deseja usar está selecionado na lista suspensa **Modelo**.




- Defina a configuração de escaneamento. Clique na **Configuração** e, em seguida, selecione **Configurações de botão**, **Escanear** e **Arquivo**.

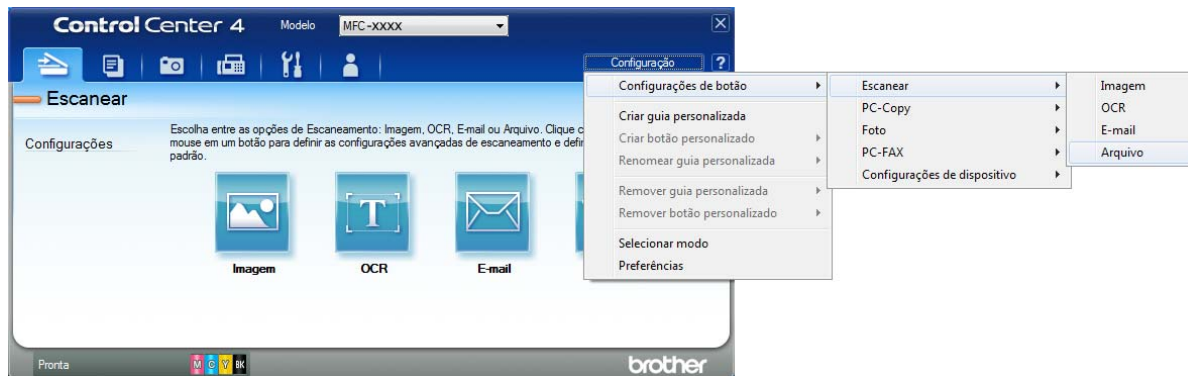


A caixa de diálogo configuração aparecerá. Você pode alterar as configurações padrão.

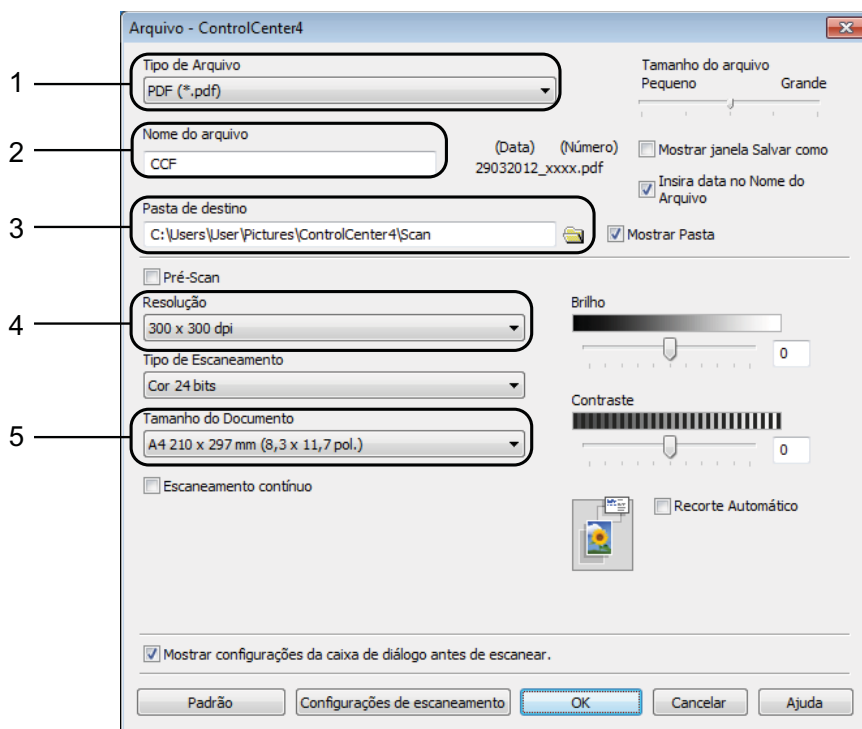


- Escolha **PDF (\*.pdf)** na lista suspensa **Tipo de Arquivo**.
- Você pode digitar o nome do arquivo que deseja usar para o documento.
- Você pode salvar o arquivo na pasta padrão, ou selecionar a pasta preferida clicando no botão  (**Procurar**).
- Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.
- Você pode escolher o tamanho do documento na lista suspensa **Tamanho do Documento**.

- Clique em **OK**.

**7** Clique em **Arquivo**.

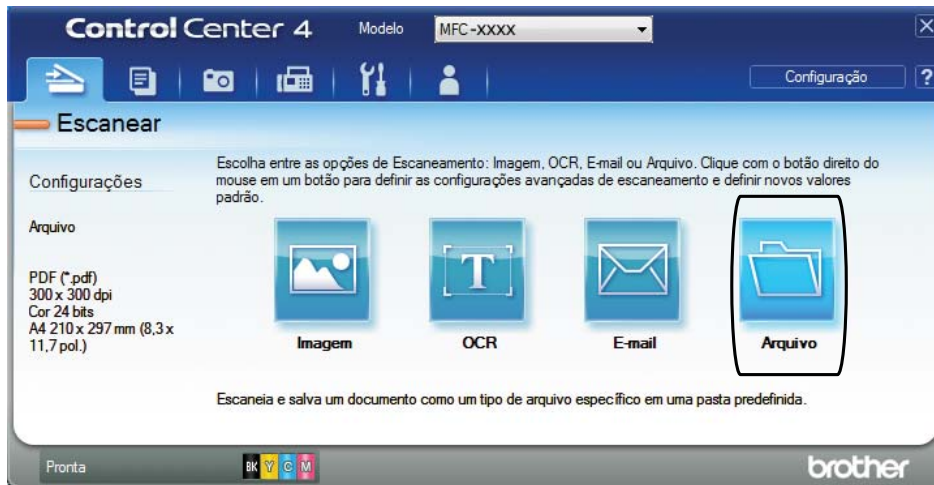


**8** Pressione **Escanear**.  
O aparelho inicia o processo de escaneamento. A pasta onde os dados escaneados estão salvos será aberta automaticamente.

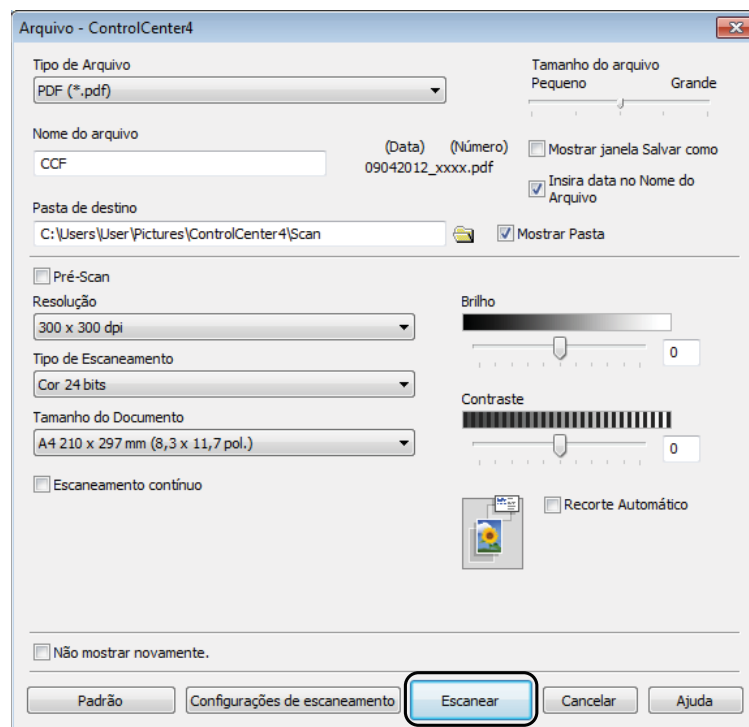


## Como alterar as configurações do modo de escaneamento do aparelho para escaneamento em PDF


Você pode alterar as configurações do modo Escanear do seu aparelho usando o ControlCenter4. (Windows®)

- 1 Abra o ControlCenter4 clicando em **Iniciar/Todos os programas/Brother/MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo)/**ControlCenter4**. O aplicativo ControlCenter4 será aberto.
- 2 Certifique-se de que o aparelho que você deseja usar está selecionado na lista suspensa **Modelo**.
- 3 Clique na guia **Configurações de dispositivo**.
- 4 Clique em **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**.

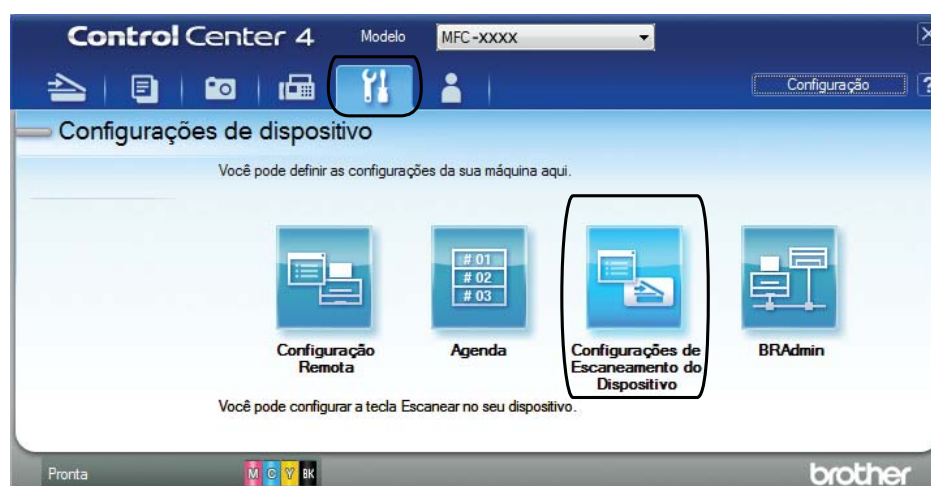

- 5 Selecione a guia **Arquivo**. Você pode alterar as configurações padrão.

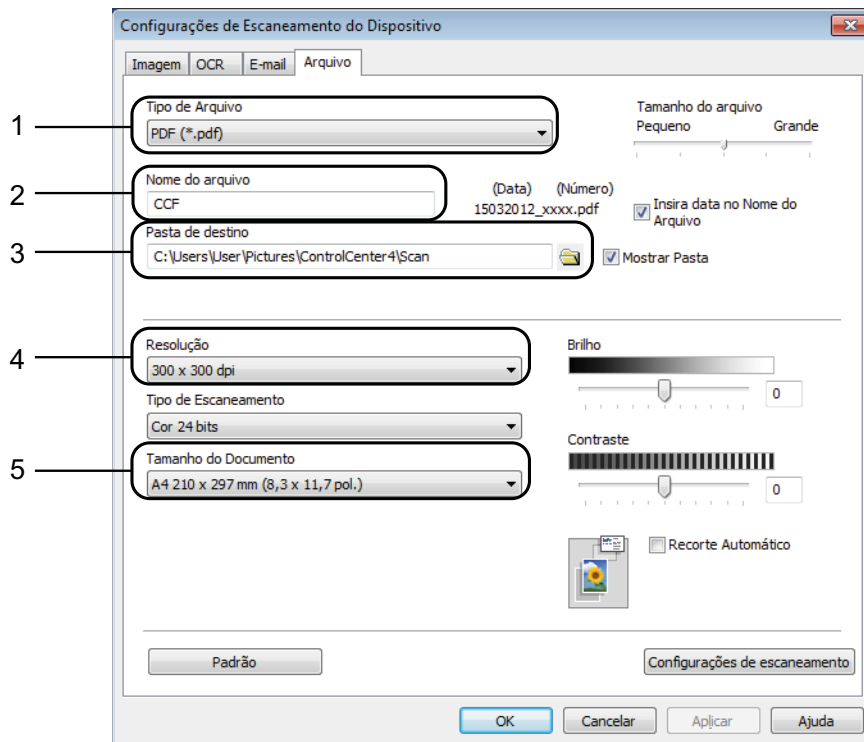


- 1 Escolha **PDF (\*.pdf)** na lista suspensa **Tipo de Arquivo**.
- 2 Você pode digitar o nome do arquivo que deseja usar para o documento.
- 3 Você pode salvar o arquivo na pasta padrão, ou selecionar a pasta preferida clicando no botão  (**Procurar**).
- 4 Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.
- 5 Você pode escolher o tamanho do documento na lista suspensa **Tamanho do Documento**.

- 6 Clique em **OK**.

## Como escanear um documento como um arquivo PDF usando a tela de toque

- 1 Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* >> página 36).
- 2 Pressione **Escanear**.



- 3 Deslize para a esquerda ou para a direita para exibir para Arquivo.
- 4 Pressione para Arquivo.  
 será exibida no centro da tela de toque destacado em azul.
- 5 Pressione OK.  
Quando o aparelho está conectado a uma rede, pressione o nome do PC.  
Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se você quiser usar as configurações padrão, vá para o passo 10.
  - Se você quiser alterar as configurações padrão, vá para o passo 6.
- 6 Pressione Opções.
- 7 Pressione Definido com painel de toque.  
Pressione Lig.
- 8 Escolha as configurações para Tipo de Escaneamento, Resolução, Tipo de arquivo e Remover cor de fundo conforme necessário.
- 9 Pressione OK.
- 10 Pressione Iniciar.  
O aparelho inicia o processo de escaneamento.

## OBSERVAÇÃO

---

Os seguintes modos de escaneamento estão disponíveis.

- para OCR
- para Arquivo
- para Imagem
- para Mídia
- para E-mail
- p/ serv. e-mail
- para FTP
- para Rede
- WS Scan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Somente usuários do Windows®. (Windows Vista® SP2 ou superior e Windows® 7)  
(>> Manual do Usuário de Software: *Usando Serviços Web para escanear em sua rede (Windows Vista® SP2 ou superior e Windows® 7)*).

## Substituindo os cartuchos de tinta

Seu aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta monitora automaticamente o nível de tinta em cada um dos quatro cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está ficando sem tinta, ele exibirá uma mensagem.

A tela de toque mostrará qual cartucho de tinta contém pouca tinta ou precisa ser substituído. Siga os avisos da tela de toque para substituir os cartuchos de tinta na ordem correta.

Embora o aparelho solicite que você substitua um cartucho de tinta, haverá uma pequena quantidade de tinta restante no cartucho. É necessário manter um pouco de tinta no cartucho para impedir que o ar o seque totalmente e danifique o conjunto da cabeça de impressão.

### **⚠ CUIDADO**



Se a tinta espirrar em seus olhos, lave-os com água imediatamente e consulte um médico se você estiver preocupado.

## IMPORTANTE

A Brother recomenda enfaticamente que você não recarregue os cartuchos de tinta fornecidos com seu aparelho. Também recomendamos enfaticamente que você continue usando somente cartuchos de tinta de reposição originais da marca Brother. A utilização ou tentativa de utilização de tinta e/ou cartuchos potencialmente incompatíveis no aparelho Brother pode causar danos no aparelho e/ou pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Nossa garantia não se aplica a nenhum problema causado pela utilização de tinta e/ou cartuchos não autorizados de outras marcas. Para proteger o seu investimento e obter um ótimo desempenho do aparelho Brother, recomendamos enfaticamente o uso de Suprimentos Genuínos Brother.



- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos de tinta chegarem ao fim da vida útil, a tela de toque mostrará  
Impressão P&B 1 face somente  
OU Impossível impr.

- 2 Pressione a alavanca de liberação da trava, conforme mostrado, para liberar o cartucho da cor indicada na tela de toque. Remova o cartucho do aparelho.

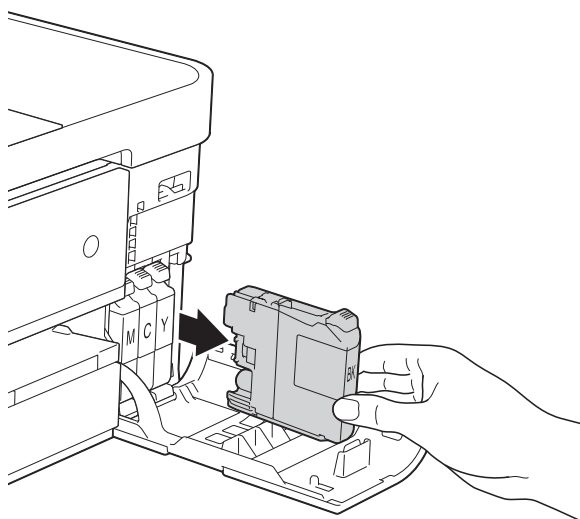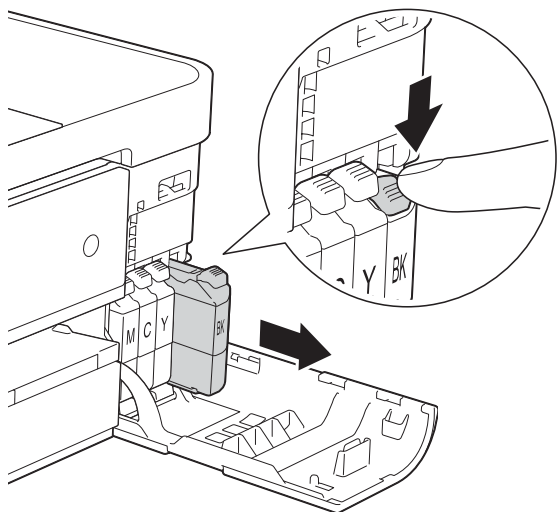

- 3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta para a cor indicada na tela de toque e retire o cartucho de tinta.


- 4 Gire a alavanca de liberação verde do protetor laranja (1) no sentido anti-horário até ouvir um clique para liberar a vedação a vácuo. Em seguida, remova o protetor laranja, conforme mostrado.

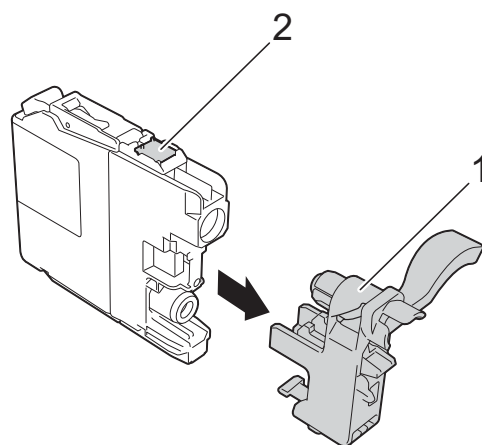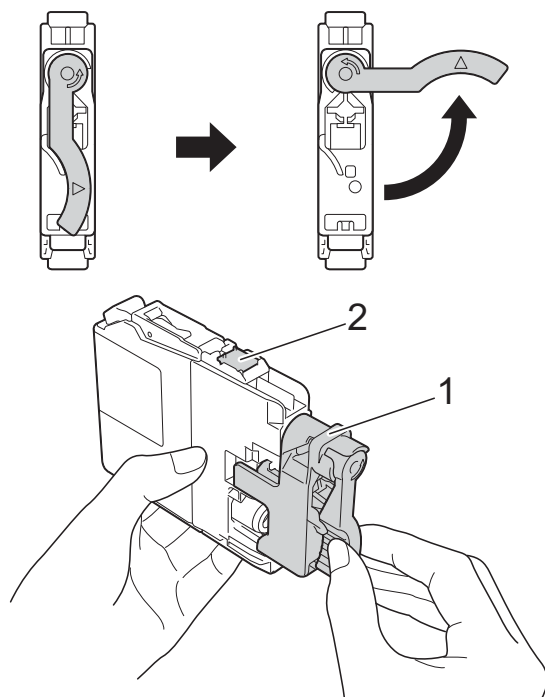


## IMPORTANTE

NÃO toque o cartucho na área indicada (2); esta ação pode evitar que o aparelho detecte o cartucho.

- 5 Cada cor tem sua própria posição correta. Insira o cartucho de tinta na direção da seta na etiqueta.

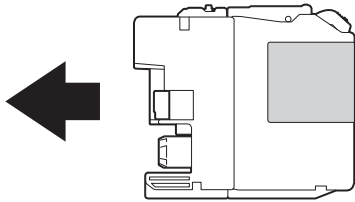

- 6 Empurre delicadamente a parte de trás do cartucho de tinta marcado com "PUSH" (EMPURRAR) até que se encaixe e feche a tampa do cartucho de tinta.

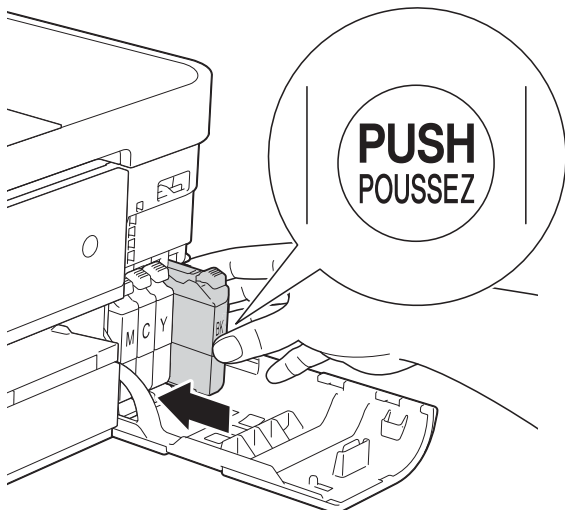

- 7 O aparelho redefinirá automaticamente o contador de pontos de tinta.

## OBSERVAÇÃO

- Se você substituiu um cartucho de tinta, por exemplo, preto, a tela de toque poderá solicitar que você verifique se é um cartucho novo (por exemplo, Você mudou **BK** Preto). Para cada novo cartucho instalado, pressione **Sim** para redefinir o contador de pontos de tinta dessa cor. Se o cartucho de tinta instalado não for novo, você deve pressionar **Não**.
- Se a tela de toque mostrar Nenhum Cartucho ou Não detectado depois que você instalar o cartucho de tinta, verifique se ele foi instalado corretamente. Remova o cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até que se encaixe.

## IMPORTANTE


- NÃO remova os cartuchos de tinta se não precisar substituí-los. Caso contrário, isso pode diminuir a quantidade de tinta e o aparelho não identificará corretamente a quantidade de tinta que resta no cartucho.
- NÃO toque nas aberturas de inserção do cartucho. Se você fizer isso, a tinta poderá manchar sua pele.
- Se a tinta manchar sua pele ou roupa, lave-as imediatamente com sabão ou detergente.
- Se você misturar as cores ao instalar o cartucho de tinta na posição incorreta, a tela de toque mostrará Cor da Tinta Incorreta. Verifique quais cartuchos de tinta não correspondem por cor às suas posições e mova-os para as posições corretas.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e use-o em até seis meses a contar da instalação. Use cartuchos de tinta não violados e até a data de expiração gravada na embalagem do cartucho.
- NÃO desmonte nem altere o cartucho de tinta; isso pode causar vazamento de tinta.




# Limpendo e verificando o aparelho

## Limpendo o scanner

- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do scanner (2) e o plástico branco (3) com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido com um limpador de vidro não inflamável.

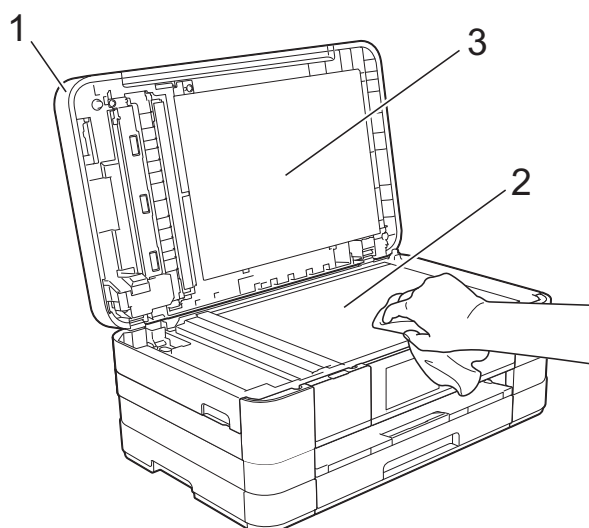

- 3 Na unidade do alimentador, limpe a barra branca (1) e a faixa de vidro (2) com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido com um limpador de vidro não inflamável.

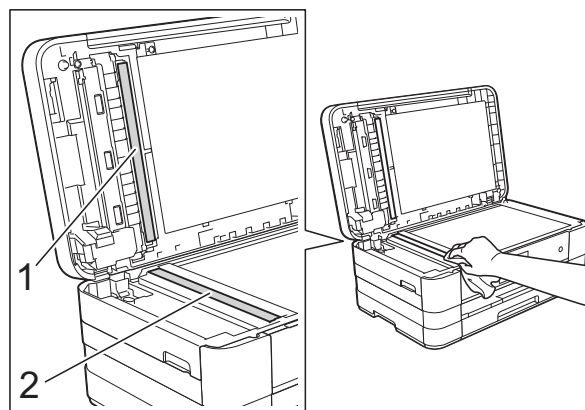

## OBSERVAÇÃO

Além de limpar o vidro do scanner e a faixa de vidro com um limpador de vidro não inflamável, passe as pontas dos dedos sobre o vidro para verificar se não há nenhum resíduo nele. Se sentir alguma sujeira ou resíduo, limpe o vidro novamente, concentrando-se nessa parte. Talvez você precise repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia depois de cada tentativa de limpeza.



Se houver alguma sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro, a amostra impressa mostrará uma linha vertical.



Depois que a faixa de vidro estiver limpa, a linha vertical desaparecerá.

## Limpando a cabeça de impressão


Para manter uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpará automaticamente a cabeça de impressão quando necessário. Você poderá iniciar o processo de limpeza manualmente se houver um problema com a qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão se a linha horizontal aparecer no texto ou nos gráficos, ou o texto ficar em branco nas páginas impressas. É possível limpar somente o cartucho Preto, as três cores de uma vez (amarelo/ciano/magenta) ou as quatro cores de uma vez.


A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. A limpeza com muita frequência usa tinta desnecessariamente.

### IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.

1 Pressione .

### OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar  e Tinta.

2 Pressione Limpando.


3 Pressione Preto, Cor ou Todas. O aparelho limpa a cabeça de impressão. Quando a limpeza estiver concluída, o aparelho voltará para o modo Pronto automaticamente.

### OBSERVAÇÃO


- Se você limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não tiver melhorado, tente instalar um novo cartucho de tinta original da marca Brother para cada cor com problema. Tente limpar a cabeça de impressão novamente mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, chame seu revendedor da Brother. (Consulte *Números da Brother* >> página i).
- Você também pode limpar a cabeça de impressão a partir do seu PC.  
(>> Manual do Usuário de Software: *Guia de Manutenção* (Windows®)).

## Verificando a qualidade de impressão

Se as cores e o texto saírem desbotados ou riscados nas impressões, talvez alguns bocais da cabeça de impressão estejam entupidos. Verifique isso imprimindo a Folha de Verificação de Qualidade de Impressão e observando o padrão de verificação do bocal.

1 Pressione .

### OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar  e Tinta.

2 Pressione Imprimir teste.

3 Pressione Qualid Impress.

4 Pressione OK. O aparelho inicia a impressão da Folha de Verificação de Qualidade de Impressão.



5 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

6 A tela de toque perguntará se a qualidade de impressão estiver OK. Execute uma das alternativas a seguir:

- Se todas as linhas estiverem limpas e visíveis, pressione **Sim** para finalizar a verificação da Qualidade de Impressão e vá para o passo 10.
- Se você puder verificar a ausência de linhas, conforme mostrado abaixo, pressione **Não**.

OK

Baixa qualidade



7 A tela de toque perguntará se a qualidade de impressão está OK para a tinta preta e as três coloridas. Pressione **Sim** ou **Não**.

8 A tela de toque pergunta se você deseja iniciar a limpeza.

Pressione **OK**.

O aparelho inicia a limpeza da cabeça de impressão.

9 Quando terminar o procedimento de limpeza, pressione **OK**.

O aparelho imprime a Folha de Verificação de Qualidade de Impressão novamente. Retorne ao passo 5.

10 Pressione .

Se você limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não tiver melhorado, tente instalar um novo cartucho de tinta original da marca Brother para cada cor com problema. Tente limpar a cabeça de impressão novamente mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, chame seu revendedor da Brother. (Consulte *Números da Brother* >> página i).

## IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.

## OBSERVAÇÃO

Quando um bocal da cabeça de impressão entope, a amostra impressa fica com essa aparência.



Carta, A4 e Executivo




Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, envelopes, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)

Depois da limpeza do bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.




## Verificando o alinhamento de impressão

Se o texto impresso aparecer borrado ou as imagens ficarem desbotadas, talvez seja preciso ajustar o alinhamento de impressão após transportar o aparelho.

- 1 Pressione .


### OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar  e Tinta.

- 2 Pressione Imprimir teste.

- 3 Pressione Alinhamento.

- 4 Pressione OK.  
O aparelho inicia a impressão da Folha de Verificação do Alinhamento.

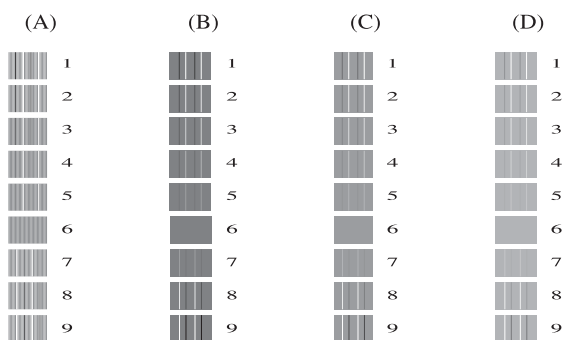

- 5 Para o padrão "A", deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9), e pressione-o.  
Pressione OK.

- 6 Para o padrão "B", deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9), e pressione-o.  
Pressione OK.

- 7 Para o padrão "C", deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9), e pressione-o.  
Pressione OK.

- 8 Para o padrão "D", deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9), e pressione-o.  
Pressione OK.

- 9 Pressione .

# B

## Solução de problemas

Se você acha que há um problema com o aparelho, verifique primeiro cada item a seguir e siga as dicas para solução de problemas.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos problemas. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQs e dicas para solução de problemas.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

### Identificando o seu problema

Em primeiro lugar, verifique o seguinte.

- O cabo de alimentação do aparelho está conectado corretamente e o interruptor está ligado.
- Todas as peças de proteção foram removidas.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão conectados ao aparelho e ao computador, ou a conexão sem fio está configurada no aparelho e no computador.
- Mensagens da tela de toque

(Consulte *Mensagens de erro e manutenção* >> página 88).

Se você não conseguiu resolver o problema com as verificações acima, identifique o problema e, em seguida, vá para a página sugerida abaixo.

Problemas no manuseio do papel e na impressão:

- *Dificuldades de impressão* >> página 108
- *Dificuldades de qualidade de impressão* >> página 109
- *Dificuldades de manuseio de papel* >> página 112
- *Impressão dos faxes recebidos* >> página 113

Problemas no telefone e fax:

- *Conexões ou linha telefônica* >> página 113
- *Gerenciando chamadas recebidas* >> página 116
- *Recebendo faxes* >> página 114
- *Enviando faxes* >> página 115

Problemas nas cópias:

- *Dificuldades de cópia* >> página 117

Problemas de escaneamento:

- *Dificuldades com o escaneamento* >> página 117
- *Dificuldades com o PhotoCapture Center™* >> página 118

Problemas de software e de rede:

- *Dificuldades com o software* >> página 118
- *Dificuldades com a rede* >> página 118
- *Dificuldades com entrada de dados* >> página 119

# Mensagens de erro e manutenção


Como ocorre com qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer erros e talvez os itens consumíveis precisem ser substituídos. Se isso ocorrer, o aparelho identifica o erro ou a manutenção de rotina requerida e exibe a mensagem apropriada. As mensagens de erro e manutenção mais comuns são mostradas a seguir.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos erros e realizar a manutenção de rotina. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as últimas FAQs e dicas para a solução de problemas:

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Absorv. tinta cheio	<p>A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação está cheia. Esses componentes são itens da manutenção periódica que podem exigir substituição depois de um período de tempo, a fim de garantir excelente desempenho do seu aparelho Brother. Como esses componentes são itens de manutenção periódica, a substituição não é coberta pela garantia. A necessidade de substituir esses itens e o período de tempo antes da substituição dependem do número de ejeções e descargas exigidas para limpar o sistema de tinta. Essas caixas adquirem quantidades de tinta durante diferentes operações de ejeção e descarga. O número de vezes que um aparelho é limpo e liberado na limpeza varia de acordo com as diferentes situações. Por exemplo, ligar e desligar o aparelho frequentemente causa vários ciclos de limpeza, uma vez que o aparelho faz a limpeza automaticamente ao iniciar. O uso de tinta de terceiros pode causar limpezas frequentes, pois a tinta de terceiros pode produzir impressão de baixa qualidade, que é resolvida pela limpeza. Quanto mais limpeza o aparelho exigir, mais rapidamente essas caixas se encherão.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO</b></p> <p><i>Os reparos resultantes do uso de suprimentos de terceiros podem não ser cobertos na garantia declarada do produto.</i></p>	<p>A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação precisará ser substituída. Entre em contato com seu representante da Brother ou um Centro de Serviço Autorizado Brother a fim de obter assistência para seu aparelho. (Consulte <i>Números da Brother</i> &gt;&gt; página i).</p> <p>Outros motivos para a limpeza são:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Depois que a obstrução de papel for liberada, o aparelho será limpo automaticamente antes que o próximo fax recebido seja impresso.</li><li>2 O aparelho é limpo automaticamente depois de ficar ocioso por mais de 30 dias (uso esporádico).</li><li>3 O aparelho se limpa automaticamente depois que os cartuchos de tinta da mesma cor são substituídos 12 vezes.</li></ol>





Mensagens de erro	Causa	Solução
Absorv.tint qua.cheio	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação está quase cheia.	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação precisará ser substituída em breve. Ligue para seu representante da Brother ou para um Centro de Serviço Autorizado Brother a fim de obter assistência para seu aparelho. (Consulte <i>Números da Brother</i> >> página i).
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está muito fria.	Permita que o aparelho esquente.
Bandeja de papel não detectada	A bandeja de papel não está completamente inserida.	Empurre lentamente a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.
	Papel ou algum objeto estranho impediu que a bandeja de papel fosse inserida corretamente.	Puxe a bandeja de papel para fora da máquina, e remova o papel atolado ou o objeto estranho. Empurre lentamente a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.
C. M.md cheio	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que você está usando não possui espaço disponível ou já contém 999 arquivos.	Seu aparelho só poderá salvar no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB se estes contiverem menos de 999 arquivos. Para liberar um pouco de espaço, exclua os arquivos não utilizados e tente novamente.
Cor da Tinta Incorreta	Um cartucho de tinta foi instalado na posição incorreta.	Verifique quais cartuchos de tinta não correspondem por cor às suas posições e mova-os para as posições corretas.
Desconectado	A chamada foi interrompida pela outra pessoa ou pelo aparelho de fax da outra pessoa.	Tente enviar ou receber novamente. Se as chamadas forem interrompidas repetidamente e você estiver usando um sistema VoIP (Voz por IP), tente alterar a Compatibilidade para Básico (para Voip). (Consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> >> página 120).
Disp. incorreto Desconecte o dispositivo do conector dianteiro e desligue e ligue o aparelho	Foi conectado um dispositivo quebrado à interface direta USB.	Desconecte o dispositivo da interface direta USB e, em seguida, pressione  para desligar o aparelho e depois ligue-o novamente.




Mensagens de erro	Causa	Solução
Disp. incorreto Desconecte o Dispositivo USB.	Um dispositivo USB ou unidade de memória flash USB não aceita foi conectada à interface direta USB.  Para obter mais informações, visite-nos em <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .	Desconecte o dispositivo da interface direta USB. Desligue o aparelho e depois ligue-o novamente.
Documento preso/ longo demais	O documento não foi colocado corretamente no alimentador ou o documento escaneado a partir do alimentador era muito longo.	(Consulte <i>Usando o alimentador</i> >> página 36).  (Consulte <i>Obstrução de documento</i> >> página 98).
Erro de Mídia	O cartão de memória está danificado, formatado incorretamente ou apresenta algum problema.	Remova o cartão de memória da unidade de mídia (abertura) do aparelho e formate-o apropriadamente.
		Reinsira firmemente o cartão na abertura para se certificar de que esteja na posição correta. Se o erro persistir, verifique a unidade de mídia (abertura) do aparelho inserindo outro cartão de memória que você saiba estar funcionando.
ErroComunic	A baixa qualidade da linha telefônica causou um erro de comunicação.	Envie o fax novamente ou conecte o aparelho a outra linha telefônica. Se o problema persistir, entre em contato com a companhia telefônica e peça que verifiquem sua linha telefônica.
Falha de conexão	Você tentou fazer o polling para um aparelho de fax que não está no modo Espera de polling.	Selecione a configuração de polling de outro aparelho de fax.
Falha na inicialização da tela de toque	A tela de toque foi pressionada antes de ser concluída a inicialização.	Certifique-se de que nada esteja encostando na tela de toque nem repousando sobre ela.
	Pode ter ficado algum resíduo entre a parte inferior da tela de toque e a moldura.	Insira um pedaço de papel grosso entre a parte inferior da tela de toque e a moldura, e deslize-o para trás e para a frente de modo a empurrar o resíduo para fora.
Hub Inutilizável	Um hub ou uma unidade de memória flash USB com hub foi conectada à interface direta USB.	Hubs, incluindo unidades de memória flash USB com hub integrado, não são aceitos. Desconecte o dispositivo da interface direta USB.
Imagem muito grande.	As proporções de sua foto são irregulares e os efeitos não puderam ser adicionados.	Escolha uma imagem regularmente proporcional.
Imagem muito pequena.	O tamanho de sua fotografia é demasiado pequeno para cortar.	Escolha uma imagem maior.

Mensagens de erro	Causa	Solução
<p>Imposs. excluir XX</p> <p>Impossível inicializar XX</p> <p>Imposs. imprimir XX</p> <p>Imposs. escanear XX</p>	<p>Ocorreu um problema mecânico no aparelho.</p> <p>—OU—</p> <p>Um objeto estranho, como um grampo ou um pedaço de papel rasgado, está no aparelho.</p>	<p>Abra a tampa do scanner e remova todos os objetos estranhos e restos de papel de dentro do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desconecte o aparelho da energia por vários minutos e depois reconecte-o.</p> <p>(O aparelho pode ser desligado por aproximadamente 24 horas sem que sejam perdidos os faxes armazenados na memória. Consulte <i>Transferindo faxes ou relatório de faxes</i> &gt;&gt; página 97).</p>
<p>Impossível impr.</p> <p>Substitua a tinta.</p>	<p>Um ou mais cartuchos de tinta chegaram ao fim da vida útil. O aparelho interromperá todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes em preto e branco serão armazenados na memória. Se um aparelho tenta enviar um fax colorido, o protocolo de comunicação do aparelho ("handshake") solicitará que o fax seja enviado em preto e branco. Se o aparelho de envio puder convertê-lo, o fax colorido será armazenado na memória como um fax preto e branco.</p>	<p>Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> &gt;&gt; página 79).</p>

Mensagens de erro	Causa	Solução
<p>Impressão P&amp;B 1 face somente</p> <p>Substitua a tinta.</p>	<p>Um ou mais cartuchos de tinta colorida chegaram ao fim da vida útil.</p> <p>Você pode usar o aparelho no modo preto e branco por aproximadamente quatro semanas, dependendo do número de páginas que você imprime.</p> <p>Enquanto essa mensagem aparecer na tela de toque, cada operação funcionará da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Impressão</b> <p>Se você escolher <b>Escala de Cinzas</b> na guia <b>Avançada</b> do driver da impressora, será possível usar o aparelho como uma impressora preto e branco.</p> <p>A impressão duplex não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> </li> <li>■ <b>Cópia</b> <p>Se o tipo de papel for configurado como <b>Papel Comum</b>, você poderá fazer cópias em preto e branco.</p> <p>A cópia duplex não está disponível quando esta mensagem aparece.</p> </li> <li>■ <b>Fax</b> <p>Se o tipo de papel for configurado como <b>Papel Comum</b> ou <b>Papel Tinta</b>, o aparelho irá receber e imprimir faxes em preto e branco.</p> <p>Se um aparelho tentar enviar um fax colorido, o protocolo de comunicação do aparelho ("handshake") solicitará que o fax seja enviado em preto e branco.</p> </li> </ul>	<p>Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> &gt;&gt; página 79).</p> <p><b>OBSERVAÇÃO</b></p> <p>O aparelho interromperá todas as operações de impressão e você não poderá usá-lo até trocar o cartucho de tinta, nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se você desconectar o aparelho ou retirar o cartucho de tinta.</li> <li>• Se o tipo de papel tiver qualquer configuração diferente de <b>Papel Comum</b> ou <b>Papel Tinta</b>.</li> <li>• (Windows®) Se você selecionar <b>Papel de Secagem Lenta</b> na guia <b>Básica</b> do driver da impressora.</li> </ul> <p>(Macintosh) Se você selecionar <b>Papel de Secagem Lenta</b> na guia <b>Configurações de Impressão</b> do driver da impressora.</p>

Mensagens de erro	Causa	Solução
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	<b>Se uma operação de cópia estiver em andamento:</b> Pressione  , aguarde as outras operações em andamento serem concluídas e tente novamente.
	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que você está usando não possui espaço suficiente para escanear o documento.	Pressione  . Exclua os arquivos não utilizados do seu cartão de memória ou da unidade de memória flash USB para obter algum espaço livre e tente novamente.
Nenhum Cartucho	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até encaixar. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 79).
Não detectado	Você instalou um novo cartucho de tinta muito rapidamente e o aparelho não o detectou.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até encaixar. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 79).
	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	
	Se você não estiver usando a tinta original Innobella™ da Brother, é possível que o aparelho não detecte o cartucho de tinta.	Use um novo cartucho de tinta original Innobella™ da Brother. Se o erro não desaparecer, chame seu revendedor da Brother.
Pap Preso [Diant, Tras]	O papel está preso no aparelho.	Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho</i> >> página 102.  Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.
	Mais de uma folha de papel foi colocada na abertura de alimentação manual.  —OU—  Outra folha de papel foi colocada na abertura de alimentação manual antes que a tela de toque mostrasse Coloque o papel na Abertura de Alimentação Manual e pressione [OK].	Nunca coloque mais de uma folha de papel na abertura de alimentação manual ao mesmo tempo. Espere que a tela de toque exiba Coloque o papel na Abertura de Alimentação Manual e pressione [OK]. antes de alimentar a próxima folha de papel na abertura de alimentação manual.  Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho</i> >> página 102.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Papel errado	A configuração do tamanho do papel não confere com o tamanho do papel na bandeja.	<p>1 Verifique se o tamanho de papel escolhido corresponde ao tamanho de papel da bandeja. (Consulte <i>Tamanho de Papel</i> &gt;&gt; página 31).</p> <p>2 Verifique se você colocou o papel na orientação correta, ajustando as guias de papel nos indicadores para o tamanho do seu papel. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> &gt;&gt; página 19).</p> <p>3 Após ter verificado o tamanho e a orientação do papel, pressione OK na tela de toque.</p>
	A orientação do papel não é adequada para o tipo de papel.	
	Você não ajustou as guias de papel na bandeja para os indicadores do tamanho de papel que você está usando.	
Papel Preso [Diant.]	O papel está preso no aparelho.	<p>Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte da frente do aparelho</i> &gt;&gt; página 100.</p> <p>Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.</p>
Papel Preso [Parte traseira]	O papel está preso no aparelho.	<p>Remova o papel preso seguindo os passos em <i>O papel está preso na parte de trás do aparelho</i> &gt;&gt; página 101.</p> <p>Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.</p>
	A poeira de papel se acumulou na superfície dos rolos de recolha de papel.	<p>Limpe os rolos de recolha de papel. (&gt;&gt; Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar rolos de tração de papel</i>).</p>
Pouca Tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão próximos do fim da vida útil. Se um dos cartuchos de tinta coloridos estiver próximo do fim de sua vida útil e alguém estiver lhe enviando um fax colorido, o protocolo de comunicação ("handshake") do seu aparelho solicitará que o fax seja enviado em preto e branco. Se o aparelho de envio puder convertê-lo, o fax colorido será impresso no seu aparelho como um fax preto e branco.	<p>Peça um novo cartucho de tinta. Você pode continuar imprimindo até que a tela de toque mostre <i>Impossível impr.</i> (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> &gt;&gt; página 79).</p>
Restam dados na memória	Há dados de impressão na memória do aparelho.	<p>Pressione . O aparelho cancelará o trabalho e o limpará da memória. Tente imprimir novamente.</p>

Mensagens de erro	Causa	Solução
S/respost./ocup.	O número discado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente novamente.
Sem Arquivo	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na unidade de mídia não contém um arquivo .JPG.	Reinsira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB correta na abertura.
Sem detecção de volume de tinta	Se você não estiver usando a tinta original Innobella™ da Brother, o aparelho pode não detectar o volume de tinta.	Use um novo cartucho de tinta original Innobella™ da Brother. Se o erro não desaparecer, chame seu revendedor da Brother.
Sem memória de fax	A memória do fax está cheia.	<p>Execute uma das alternativas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpe os dados da memória. Para ganhar memória extra, você pode desativar a recepção de memória. (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Desligar as operações de recepção em memória</i>).</li> <li>■ Imprima os faxes que estejam na memória. (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Imprimir um fax a partir da memória</i>).</li> </ul>
Tampa Aberta.	A tampa do scanner não foi completamente fechada.	Levante a tampa do scanner e então feche-a novamente.
	A tampa do cartucho de tinta não foi completamente fechada.	Feche a tampa do cartucho de tinta firmemente até ouvir um clique.
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está muito quente.	Permita que o aparelho esfrie.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Verif. Papel	Não há papel no aparelho ou o papel não foi colocado corretamente na bandeja de papel.	<p>Execute uma das alternativas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coloque papel na bandeja de papel e pressione OK na tela de toque.</li> <li>■ Remova e recarregue o papel, e depois pressione OK na tela de toque. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> &gt;&gt; página 19).</li> </ul>
	O papel está preso no aparelho.	<p>Remova o papel preso seguindo os passos em <i>Obstrução de impressora ou de papel</i> &gt;&gt; página 100.</p> <p>Se esse erro ocorrer com frequência durante a cópia duplex ou a impressão duplex, os roletes de alimentação de papel poderão ficar manchados de tinta. Limpe os roletes de alimentação de papel. (&gt;&gt; Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar roletes de alimentação de papel</i>).</p>
	A poeira de papel se acumulou na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar rolos de tração de papel</i> ).
	A tampa de liberação de obstrução não foi fechada corretamente.	Certifique-se de que a tampa de liberação de obstrução tenha sido fechada igualmente em ambos os lados. (Consulte <i>Obstrução de impressora ou de papel</i> >> página 100).
	O papel não foi inserido na posição central da abertura de alimentação manual.	Remova o papel e reinsira no centro da abertura de alimentação manual e, em seguida, pressione OK na tela de toque. (Consulte <i>Colocação de papel na abertura de alimentação manual</i> >> página 26).

## Animação de erro

As animações de erro exibem instruções passo a passo quando o papel fica preso. Você pode ler os passos no seu próprio ritmo pressionando ► para ver o próximo passo e ◀ para voltar um passo.

## Transferindo faxes ou relatório de faxes

Se a tela de toque exibir:



- Imposs. excluir XX
- Impossível inicializar XX
- Imposs. imprimir XX
- Imposs. escanear XX


Recomendamos transferir de seus faxes para outro aparelho de fax ou para o seu PC. (Consulte *Transferindo faxes para outro aparelho de fax* ►► página 97 ou *Transferindo faxes para o PC* ►► página 97).

Também é possível transferir o relatório de faxes para ver se há faxes que precisam ser transferidos. (Consulte *Transferindo o relatório de faxes para outro aparelho de fax* ►► página 98).

### Transferindo faxes para outro aparelho de fax


Se você não tiver configurado o ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax. (►► Guia de Configuração Rápida: *Ajuste o ID do Aparelho*).

- 1 Pressione  para interromper o erro temporariamente.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione `Todas config.`
- 4 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Serviço`.

- 5 Pressione `Serviço`.
- 6 Pressione `Transf. Dados`.
- 7 Pressione `Transf. Fax`.
- 8 Execute uma das alternativas a seguir:
  - Se a tela de toque mostrar `Sem dados, não há faxes na memória do aparelho`. Pressione `Fechar` e, em seguida, pressione .
  - Digite o número de fax para o qual os faxes serão transferidos.
- 9 Pressione `Iniciar Fax`.

### Transferindo faxes para o PC

Você pode transferir os faxes da memória do seu aparelho para o PC.

- 1 Pressione  para interromper o erro temporariamente.
- 2 Certifique-se de ter instalado o **MFL-Pro Suite** no seu PC e depois ative **Recepção de PC-FAX** no PC. (►► Manual do Usuário de Software: *Recepção de PC-FAX*).
- 3 Certifique-se de ter configurado a recepção de PC-Fax no aparelho. (►► Manual Avançado do Usuário: *Recepção PC-Fax (somente Windows®)*). Se os faxes estiverem na memória do aparelho quando você configurar a recepção de PC-Fax, a tela de toque perguntará se você deseja transferir os faxes para o PC.





4 Execute uma das alternativas a seguir:

- Para transferir todos os faxes para o seu PC, pressione **Sim**. Se a visualização de fax está definida como **Desligado**, você será perguntado se deseja também ligar a opção de impressão de segurança.
- Para sair e deixar os faxes na memória, pressione **Não**.

5 Pressione .

### Transferindo o relatório de faxes para outro aparelho de fax

Se você não tiver configurado o ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax. (►► Guia de Configuração Rápida: *Ajuste o ID do Aparelho*).


- 1 Pressione  para interromper o erro temporariamente.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione **Todas config.**
- 4 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione **▲** ou **▼** para exibir **Serviço**.
- 5 Pressione **Serviço**.
- 6 Pressione **Transf. Dados**.
- 7 Pressione **Transferência de Relatório**.
- 8 Digite o número de fax para o qual o relatório de faxes será encaminhado.
- 9 Pressione **Iniciar Fax**.

## Obstrução de documento


Os documentos podem ficar presos no alimentador se não forem inseridos ou alimentados corretamente ou se forem muito grandes. Siga os passos abaixo para desobstruir um documento.

### O documento está preso na parte de cima do alimentador

- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Abra a tampa do alimentador.
- 3 Remova o documento preso puxando-o para cima.

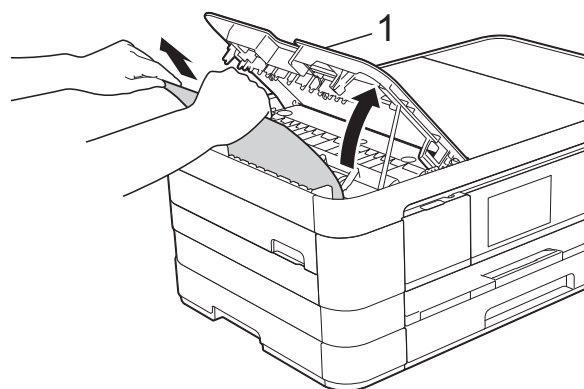

1 Tampa do alimentador


- 4 Feche a tampa do alimentador.
- 5 Pressione .

### IMPORTANTE

Para evitar futuras obstruções de documentos, feche a tampa do alimentador corretamente pressionando-a para baixo no meio.

### O documento está preso dentro do alimentador

- 1 Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento preso para fora e para a esquerda.

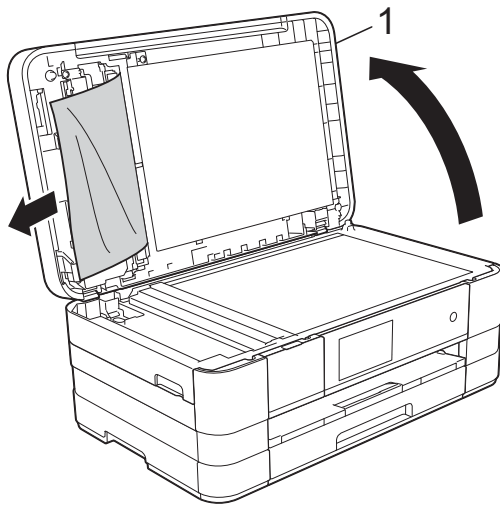


1 tampa dos documentos

- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Pressione

### Removendo pequenos documentos presos no alimentador

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Insira um pedaço de papel grosso, como papel-cartão, no alimentador para empurrar para fora pequenos restos de papel.

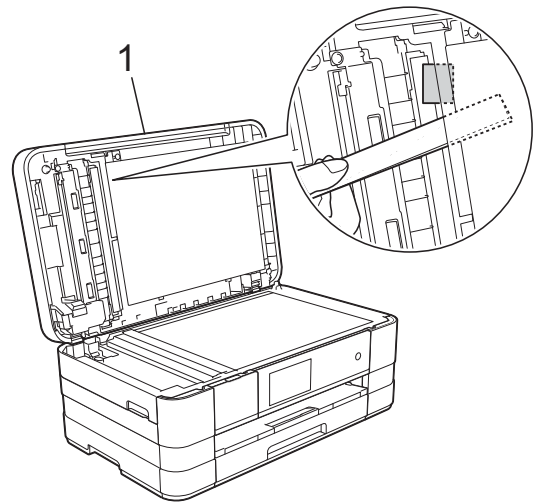

1 tampa dos documentos

- 3 Feche a tampa dos documentos.
- 4 Pressione


## Obstrução de impressora ou de papel

Siga as instruções para remover o papel preso de acordo com a parte em que ele ficou preso no aparelho.


### O papel está preso na parte da frente do aparelho

Se a tela de toque mostrar Papel Preso [Diant.], siga estes passos:


- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

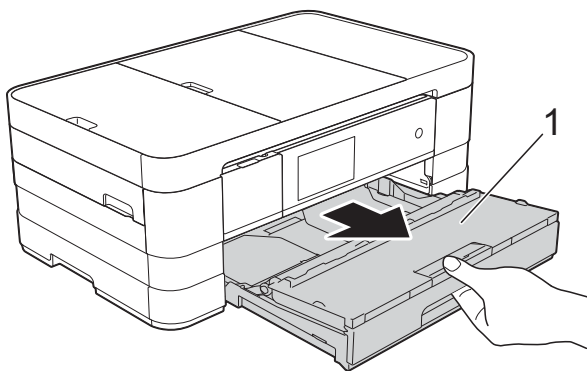


- 3 Puxe o papel preso (1).

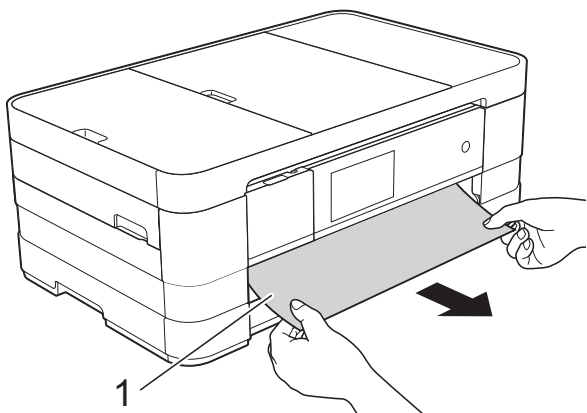


- 4 Levante a aba de liberação de obstrução e remova o papel preso.

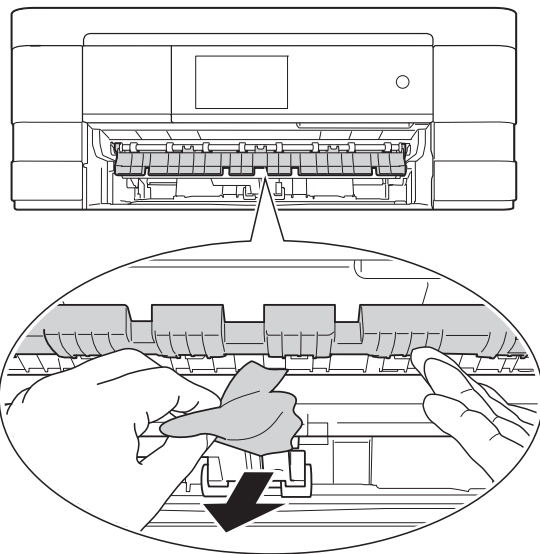

- 5 Certifique-se de procurar atentamente por pedaços de papel dentro da máquina em cima e abaixo da aba de liberação de papel preso.

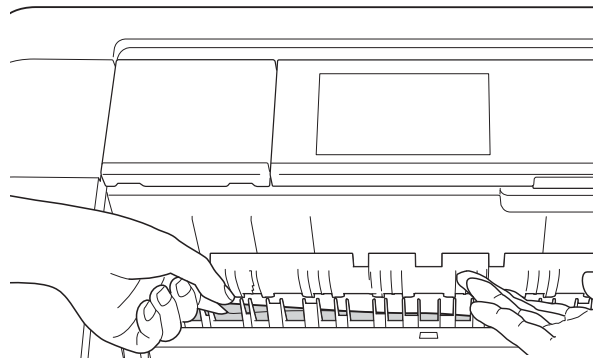

- 6 Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

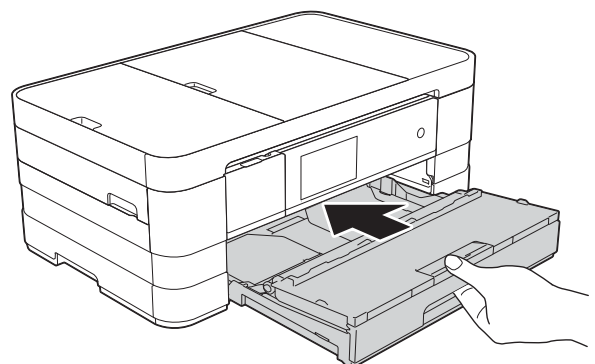

## OBSERVAÇÃO

Certifique-se de puxar o suporte de papel até ouvir um clique.

- 7 Reconecte o cabo de alimentação.


## OBSERVAÇÃO

Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* >> página 105).


## O papel está preso na parte de trás do aparelho

Se a tela de toque mostrar *Papel Preso [Parte traseira]*, siga estes passos:


- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Abra a tampa de liberação de obstrução (1) na parte traseira do aparelho.

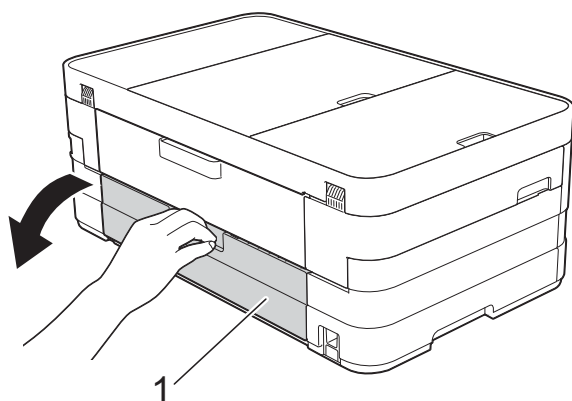


- 3 Abra a tampa interna (1).

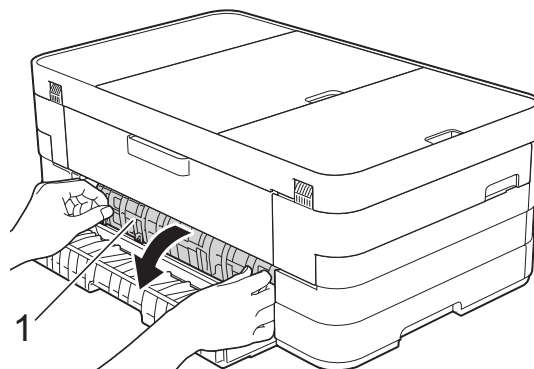

- 4 Puxe o papel preso para fora do aparelho.

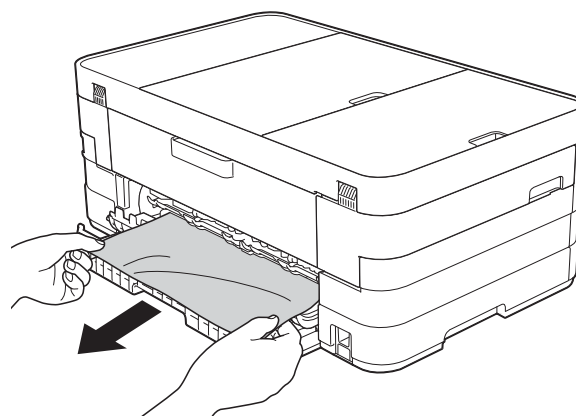

- 5 Feche a tampa interna e a tampa de liberação de obstrução de papel. Certifique-se de que as tampas estejam fechadas corretamente.

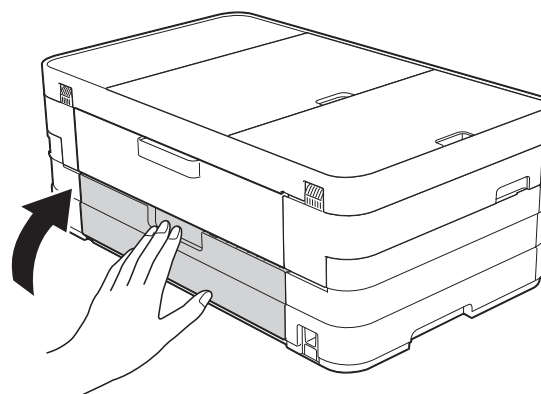


- 6 Reconecte o cabo de alimentação.

B


## O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho

Se a tela de toque mostrar Pap Preso [Dianta, Tras], siga estes passos:


- 1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 2 Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

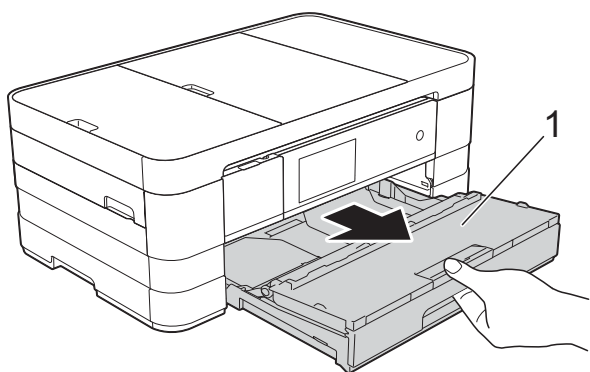


- 3 Puxe o papel preso (1).

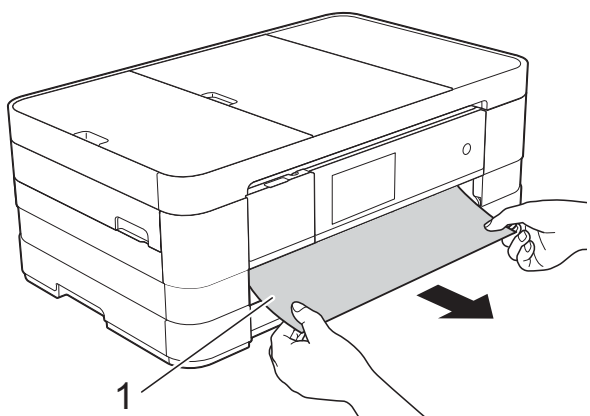


- 4 Levante a aba e remova o papel preso.

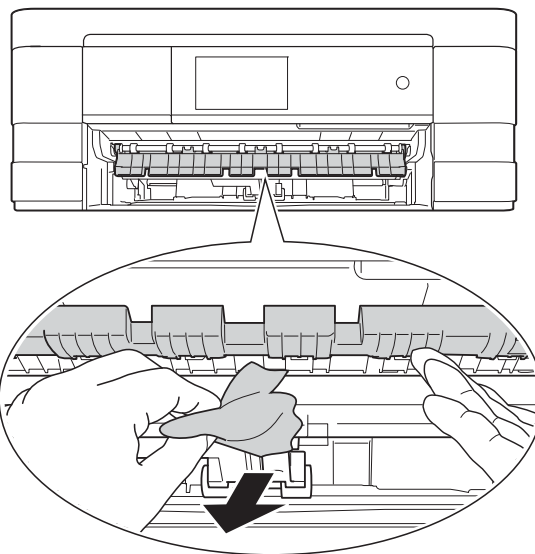


- 5 Certifique-se de procurar atentamente por pedaços de papel dentro da máquina em cima e abaixo da aba de liberação de papel preso.

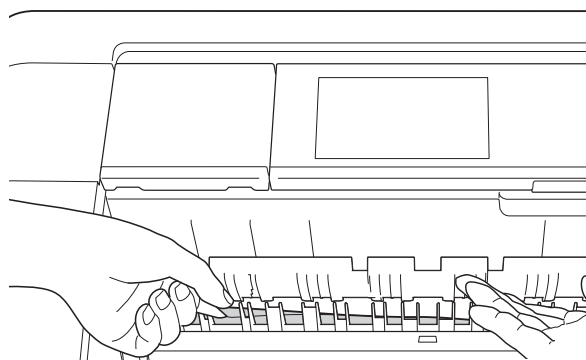


- 6 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner (1) até a posição na qual a mesma se mantém aberta.

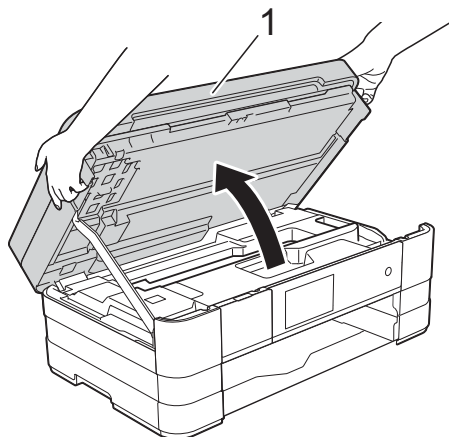


- 7 Puxe lentamente o papel preso (1) para fora do aparelho.

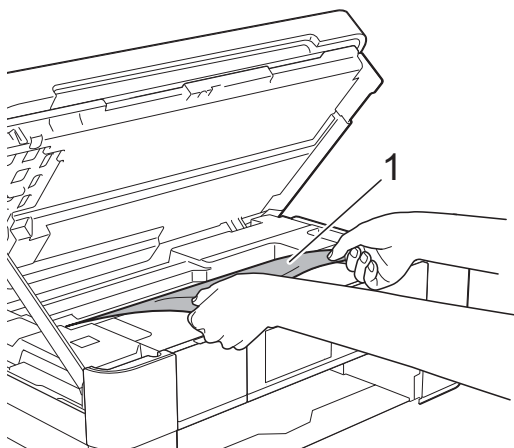


- 8 Mova a cabeça de impressão (se necessário) para retirar qualquer papel que tenha restado nessa área. Certifique-se de que não tenha restado papel preso nos cantos do aparelho (1) e (2).

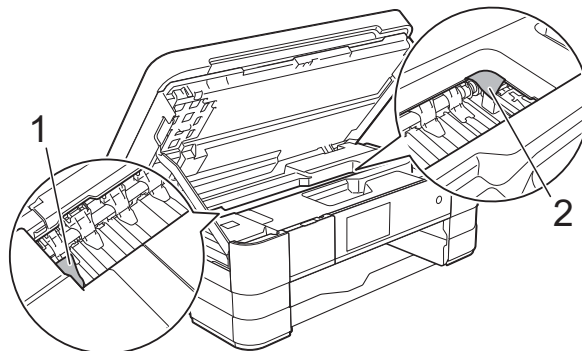


### IMPORTANTE

- Se o papel estiver preso debaixo da cabeça de impressão, desconecte o aparelho da rede de energia elétrica e mova a cabeça de impressão para retirar o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como mostra a ilustração, você não poderá movê-la. Reconecte o cabo de alimentação. Mantenha pressionada a tecla  até que a cabeça de impressão seja movida para o meio. Em seguida, desconecte o aparelho da rede elétrica e retire o papel.

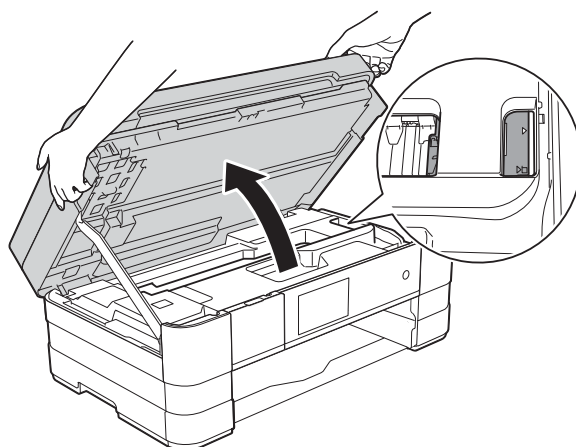


- Se a tinta manchar sua pele ou roupa, lave-as imediatamente com sabão ou detergente.


- 9 Abra a tampa de liberação de obstrução (1) na parte traseira do aparelho.

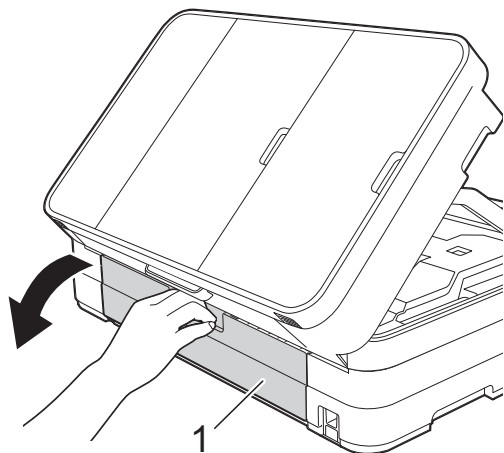


- 10 Abra a tampa interna (1).

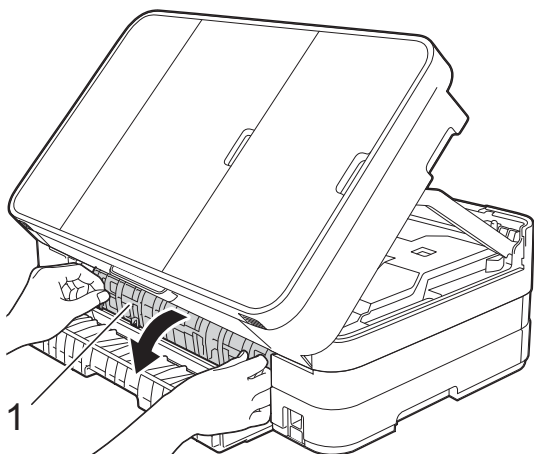

- 11 Certifique-se de procurar cuidadosamente dentro do aparelho quaisquer papéis presos. Se houver papel preso, puxe-o lentamente para fora do aparelho.

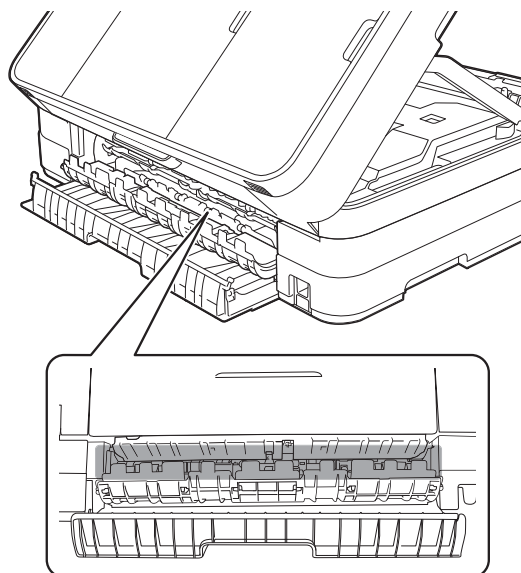


- 12 Feche a tampa interna e a tampa de liberação de obstrução de papel. Certifique-se de que as tampas estejam fechadas corretamente.

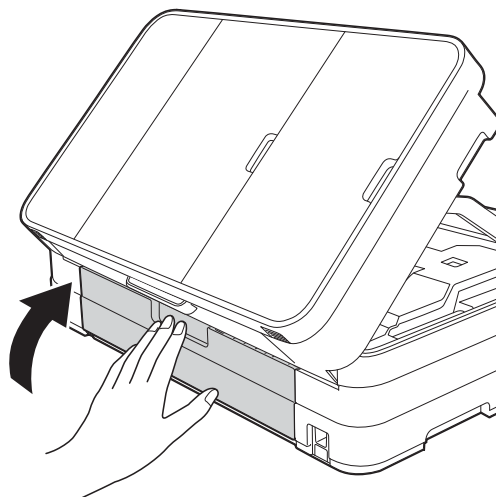




- 13 Para liberar a trava, levante a tampa do scanner (1). Empurre para baixo suavemente o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa (3) usando as duas mãos.

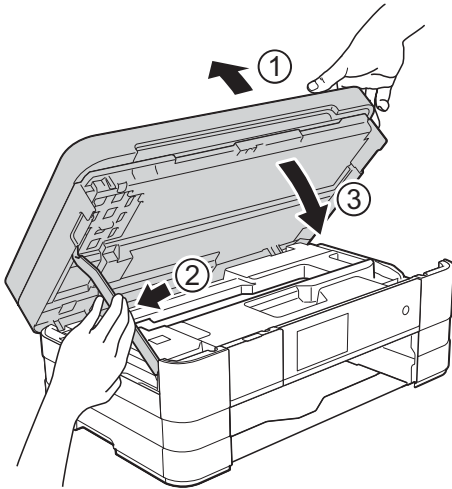

- 14 Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

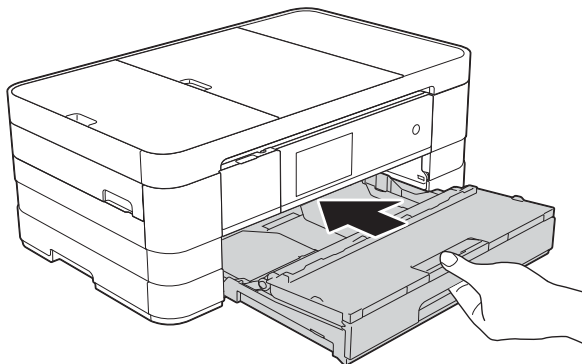

### OBSERVAÇÃO

Certifique-se de puxar o suporte de papel até ouvir um clique.

- 15 Reconecte o cabo de alimentação.

### OBSERVAÇÃO


Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* >> página 105).

### Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel


- 1 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner até a posição na qual a mesma se mantém aberta.

### OBSERVAÇÃO

Se a cabeça de impressão está no canto direito, como mostrado na ilustração, mantenha **X** até que a cabeça de impressão se mova para o meio.

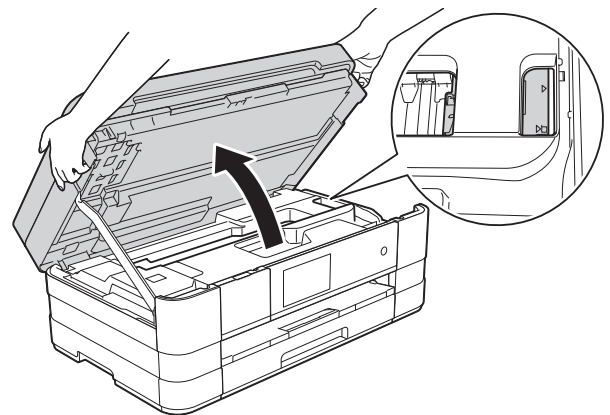


- 2 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.
- 3 Para liberar a trava, levante a tampa do scanner (1). Empurre para baixo suavemente o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa (3) usando as duas mãos.

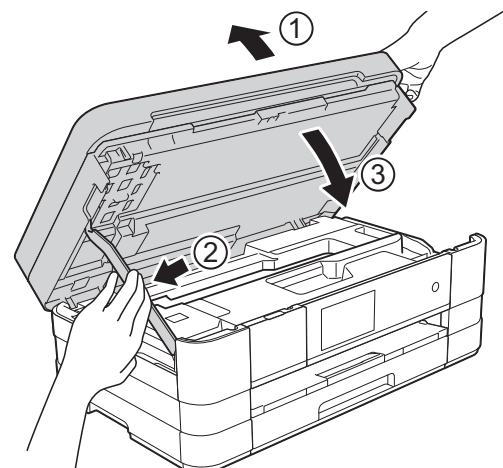


B



- 4 Abra a tampa da abertura de alimentação manual.

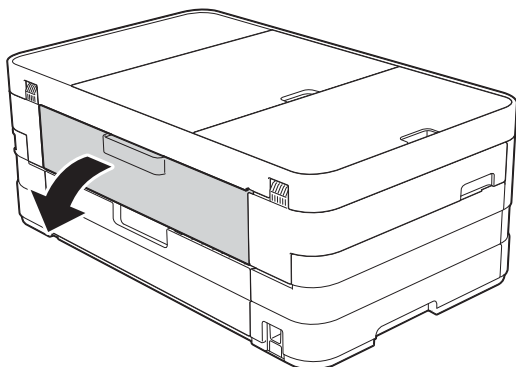

- 5 Coloque apenas uma folha de papel espesso de tamanho Carta ou A4, tal como papel couchê em uma posição de paisagem na abertura de alimentação manual. Empurre-o para dentro da abertura de alimentação manual.

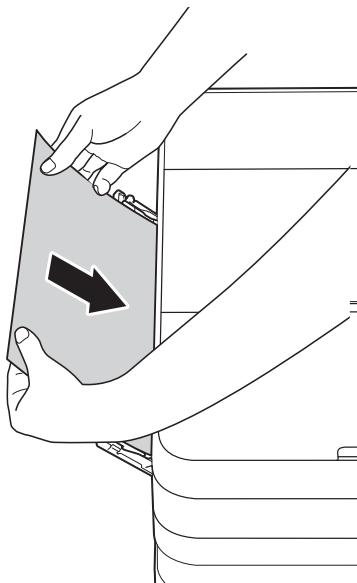

- 6 Reconecte o cabo de alimentação. O papel que você colocou na abertura de alimentação manual será alimentado através do aparelho e ejetado.

- 7 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner até a posição na qual a mesma se mantém aberta. Certifique-se de que um pedaço de papel ainda não está preso no interior do aparelho.

Levante a tampa do scanner para liberar a trava. Empurre gentilmente o suporte da tampa do scanner para baixo e feche a tampa do scanner usando ambas as mãos.

## OBSERVAÇÃO

- Recomendamos o uso de papel couchê.
- Se você não empurrar o papel até o fundo da abertura de alimentação manual, o aparelho não irá alimentá-lo quando você voltar a ligar o cabo de alimentação.

# Se você encontrar dificuldades com seu aparelho

## IMPORTANTE

---





- Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas a partir desse país.
- Se você acha que há um problema com o aparelho, consulte a seguinte tabela e siga as dicas para solução de problemas. Você mesmo pode corrigir a maioria dos problemas.
- Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQs e dicas para solução de problemas.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

A utilização de suprimentos de terceiros pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.

---

## Dificuldades de impressão

Dificuldade	Sugestões
O aparelho não imprime.	<p>Verifique se o driver da impressora correto foi instalado e selecionado.</p> <p>Verifique se a tela de toque está indicando uma mensagem de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e manutenção</i> &gt;&gt; página 88).</p> <p>Certifique-se de que o aparelho esteja on-line. (Windows® 7) Clique em /Dispositivos e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse em <b>Brother MFC-XXXXX</b> (onde XXXXX é o nome do seu modelo) e selecione <b>Ver o que está sendo impresso</b>. Clique em <b>Impressora</b> e certifique-se de que a opção <b>Usar Impressora Offline</b> está desmarcada. (Windows Vista®) Clique em /Painel de Controle/Hardware e Sons/Impressoras. Clique com o botão direito do mouse em <b>Brother MFC-XXXXX</b> (onde XXXXX é o nome do seu modelo). Se a impressora estiver off-line, ela mostrará <b>Usar impressora online</b>. Para ativar a impressora, selecione esta opção. (Windows® XP) Clique em <b>Iniciar/Painel de Controle/Impressoras e outros itens de hardware/Impressoras e aparelhos de fax</b>. Clique com o botão direito do mouse em <b>Brother MFC-XXXXX</b> (onde XXXXX é o nome do seu modelo). Se a impressora estiver off-line, ela mostrará <b>Usar impressora on-line</b>. Para ativar a impressora, selecione esta opção.</p> <p>Um ou mais cartuchos de tinta chegaram ao fim da vida útil. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> &gt;&gt; página 79).</p> <p>Se os dados não impressos antigos permanecerem no spooler do driver da impressora, não poderão ser impressos novos trabalhos de impressão. Abra o ícone de impressora e exclua todos os dados da seguinte maneira: (Windows® 7) Clique em /Dispositivos e Impressoras/Impressoras e Faxes. (Windows Vista®) Clique em /Painel de Controle/Hardware e Sons/Impressoras. (Windows® XP) Clique em <b>Iniciar/Painel de Controle/Impressoras e outros itens de hardware/Impressoras e aparelhos de fax</b>. (Mac OS X v10.7.x) Clique em <b>Preferências do Sistema/Impressão e Escaneamento</b>. (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Clique em <b>Preferências do Sistema/Impressão e Fax</b>.</p>
Os cabeçalhos e rodapés aparecem quando o documento é exibido na tela, mas eles não aparecem quando o mesmo é impresso.	<p>Existe uma área não imprimível no topo e na parte inferior da página. Ajuste as margens superiores e inferiores no seu documento para permitir a impressão. (Consulte <i>Área não imprimível</i> &gt;&gt; página 30).</p>
Não é possível realizar a impressão com as opções do “Layout da Página”.	<p>Verifique se as configurações do tamanho de papel no aplicativo e no driver da impressora são as mesmas.</p>







## Dificuldades de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
A velocidade da impressão está muito lenta.	Tente alterar a configuração do driver da impressora. A resolução mais alta precisa de um tempo maior de processamento, envio e impressão de dados. Teste as outras configurações de qualidade na guia <b>Avançada</b> do driver da impressora (Windows®) ou <b>Configurações de Cor</b> (Macintosh). Clique em <b>Configurações de Cor</b> (Windows®) ou <b>Configurações de Cor Avançadas</b> (Macintosh) e certifique-se de desmarcar <b>Melhoramento da Cor</b> .
	Desative o recurso Sem Borda. A impressão sem bordas é mais lenta do que a impressão normal. (>> Manual do Usuário de Software: <i>Impressão</i> (Windows®)). (>> Manual do Usuário de Software: <i>Imprimindo e enviando fax</i> (Macintosh)).
O True2Life™ não está funcionando corretamente.	Se os dados da imagem não estiverem totalmente coloridos no seu aplicativo (como 256 cores), o True2Life™ não funcionará. Use pelo menos dados com cores de 24 bits com o recurso True2Life™.
O aparelho não imprime pelo Adobe® Illustrator®.	Tente reduzir a resolução da impressão. (>> Manual do Usuário de Software: <i>Impressão</i> (Windows®)). (>> Manual do Usuário de Software: <i>Imprimindo e enviando fax</i> (Macintosh)).

## Dificuldades de qualidade de impressão

Dificuldade	Sugestões
Baixa qualidade de impressão.	Verifique a qualidade de impressão. (Consulte <i>Verificando a qualidade de impressão</i> >> página 83).
	Verifique se a configuração <b>Tipo de Mídia</b> no driver da impressora ou a configuração <b>Tipo Papel</b> no menu do aparelho corresponde ao tipo de papel que você está usando. (Consulte <i>Tipo de Papel</i> >> página 31). (>> Manual do Usuário de Software: <i>Impressão</i> (Windows®)). (>> Manual do Usuário de Software: <i>Imprimindo e enviando fax</i> (Macintosh)).
	Verifique se seus cartuchos de tinta são novos. Os itens a seguir podem obstruir a passagem da tinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A data de validade gravada na embalagem do cartucho expirou. (Os cartuchos de tinta originais Innobella™ da Brother poderão ser utilizados por até dois anos se forem mantidos na embalagem original).</li> <li>■ O cartucho de tinta está no seu aparelho por mais de seis meses.</li> <li>■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado corretamente antes do uso.</li> </ul>
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother. A utilização de suprimentos de terceiros pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.
	Verifique se está usando um dos tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> >> página 32).
	A faixa de temperatura ambiente recomendada para o seu aparelho é de 20 °C a 33 °C.

## Dificuldades de qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
<p>Linhas horizontais brancas aparecem no texto ou nos gráficos.</p>  <p>Carta, A4 e Executivo</p>  <p>Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, Envelopes, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)</p>	<p>Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpendo a cabeça de impressão</i> &gt;&gt; página 83).</p> <p>Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.</p> <p>Tente usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> &gt;&gt; página 32).</p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, forneça a melhor economia de cartucho de tinta e mantenha a qualidade de impressão, não recomendamos desligar o equipamento frequentemente e/ou deixar o equipamento desligado por longos períodos. Recomendamos usar  para desligar o aparelho. O uso de  permite potência mínima para a máquina, o que permite limpezas periódicas da cabeça de impressão.</p>
<p>O aparelho imprime páginas em branco.</p>	<p>Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpendo a cabeça de impressão</i> &gt;&gt; página 83).</p> <p>Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.</p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, forneça a melhor economia de cartucho de tinta e mantenha a qualidade de impressão, não recomendamos desligar o equipamento frequentemente e/ou deixar o equipamento desligado por longos períodos. Recomendamos usar  para desligar o aparelho. O uso de  permite potência mínima para a máquina, o que permite limpezas periódicas da cabeça de impressão.</p>
<p>Os caracteres e as linhas estão borrados.</p>	<p>Verifique o alinhamento de impressão. (Consulte <i>Verificando o alinhamento de impressão</i> &gt;&gt; página 85).</p>
<p>O texto ou as imagens impressos estão inclinados.</p>	<p>Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de papel e se as guias laterais de papel foram ajustadas adequadamente. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> &gt;&gt; página 19).</p> <p>Verifique se a tampa de liberação de obstrução está fechada corretamente.</p>
<p>Sujeiras ou manchas na parte central superior da página impressa.</p>	<p>Verifique se o papel não é muito espesso ou ondulado. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> &gt;&gt; página 32).</p>

## Dificuldades de qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
A impressão aparece suja ou a tinta parece ter escorrido.	Verifique se está usando os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel e outras mídias de impressão aceitáveis</i> >> página 32). Não manuseie o papel até que a tinta esteja seca.
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Se estiver usando papel fotográfico, verifique se você configurou o tipo de papel correto. Se estiver imprimindo uma fotografia do seu PC, configure o <b>Tipo de Mídia</b> no driver da impressora.
A tinta fica manchada ou escorre ao usar papel fotográfico brilhante.	Verifique a parte da frente e de trás do papel. Coloque a superfície brilhante do papel (superfície de impressão) voltada para baixo. (Consulte <i>Tipo de Papel</i> >> página 31).
	Se você usar papel fotográfico brilhante, certifique-se de que a configuração do tipo de papel esteja correta.
As impressões parecem sujas ou o papel prende ao usar papel A3.	(Impressão no PC para usuário do Windows®) Selecione <b>Papel de Secagem Lenta</b> na guia <b>Básica</b> do driver da impressora.
	(Impressão no PC para usuário do Macintosh) Selecione <b>Configuração da Impressão</b> na lista suspensa e, em seguida, selecione <b>Papel de Secagem Lenta</b> do driver da impressora.
	(Cópia) Ajuste a densidade da cópia para fazer cópias mais claras. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Ajustar a densidade</i> ).
Manchas aparecem no verso ou na parte inferior da página.	Verifique se o rolo de impressão não está sujo de tinta. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar rolo de impressão do aparelho</i> ).
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Verifique se está usando a aba de suporte de papel. (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 19).
	Certifique-se de que os roletes de alimentação de papel não estejam sujos de tinta. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar roletes de alimentação de papel</i> ).
O aparelho imprime linhas densas na página.	(Somente Windows®) Selecione <b>Ordem Inversa</b> na guia <b>Básica</b> do driver da impressora.
As impressões estão enrugadas.	(Windows®) Na guia <b>Avançada</b> do driver da impressora, clique em <b>Configurações de Cor</b> e desmarque <b>Impressão Bidirecional</b> .
	(Macintosh) No driver da impressora, selecione <b>Configuração da Impressão</b> , clique em <b>Avançada</b> , selecione <b>Outras Opções de Impressão</b> e desmarque <b>Impressão Bidirecional</b> .
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.

## Dificuldades de manuseio de papel

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não alimenta papel.	Se a tela de toque exibir a mensagem de obstrução de papel e você ainda tiver problemas, consulte <i>Mensagens de erro e manutenção</i> >> página 88.
	Se não houver papel, coloque uma nova pilha de papel na bandeja de papel.
	Se houver papel na bandeja de papel, certifique-se de que esteja na posição reta. Se o papel estiver enrolado, você deve desenrolá-lo. Às vezes, é necessário remover o papel, virar a pilha e colocá-la de volta na bandeja de papel.
	Reduza a quantidade de papel na bandeja de papel, e tente novamente.
	Limpe os rolos de recolha de papel. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar rolos de tração de papel</i> ).
O papel fotográfico não é alimentado corretamente.	Ao imprimir no papel fotográfico da Brother, coloque uma folha extra do mesmo papel fotográfico na bandeja de papel. Uma folha extra foi incluída na embalagem do papel para essa finalidade.
O aparelho puxa várias páginas.	Faça o seguinte: (Consulte <i>Colocação de papéis e outras mídias de impressão</i> >> página 19). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de papel.</li> <li>■ Remova todo o papel da bandeja, ventile bem a pilha de papéis e coloque-a de volta na bandeja.</li> <li>■ Certifique-se de não empurrar o papel para dentro em demasia.</li> </ul>
	Verifique se a tampa de liberação de obstrução está fechada corretamente. (Consulte <i>O papel está preso na parte de trás do aparelho</i> >> página 101).
	Certifique-se de que a almofada base da bandeja de papel não esteja suja. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar rolos de tração de papel</i> ).
Há uma obstrução de papel.	Consulte <i>Obstrução de impressora ou de papel</i> >> página 100. Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.
A obstrução de papel ocorre novamente.	Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. Certifique-se de que não há mais papel preso no aparelho. (Consulte <i>Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel</i> >> página 105).
O papel prende quando você utiliza cópia ou impressão duplex.	Use uma das configurações de prevenção de obstruções <i>2 faces 1</i> ou <i>2 faces 2</i> .  Para copiar (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Cópia em frente e verso</i> ).
	Para imprimir (>> Manual do Usuário de Software: <i>Duplex / Folheto (Windows®)</i> ). (>> Manual do Usuário de Software: <i>Impressão Duplex (Macintosh)</i> ).
	Se a obstrução de papel ocorrer com frequência durante a cópia ou impressão duplex, os roletes de alimentação de papel podem estar manchados de tinta. Limpe os roletes de alimentação de papel. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Limpar roletes de alimentação de papel</i> ).

## Impressão dos faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impressão condensada</li> <li>■ Listras horizontais</li> <li>■ As frases superiores e inferiores são cortadas</li> <li>■ Linhas ausentes</li> </ul>	<p>Geralmente, tal fato é causado por uma conexão telefônica ruim. Faça uma cópia, se a sua cópia estiver boa, você provavelmente teve uma conexão ruim, com estática ou interferência na linha telefônica. Peça ao seu interlocutor para enviar o fax novamente.</p>
Linhas pretas verticais durante a recepção.	O scanner do remetente pode estar sujo. Peça ao remetente que faça uma cópia a fim de verificar se o problema está associado ao aparelho de envio. Tente receber um documento através de outro aparelho de fax.
As margens esquerda e direita são cortadas ou uma única página é impressa em duas páginas.	<p>Se os faxes recebidos são divididos e impressos em duas páginas ou se você receber uma página adicional em branco, a sua configuração de tamanho de papel pode não ser correta para o papel que você está usando.</p> <p>(Consulte <i>Tamanho de Papel</i> &gt;&gt; página 31).</p>
	Ative a Redução Automática. (>> Manual Avançado do Usuário: <i>Imprimir um fax recebido em tamanho reduzido</i> ).
O fax colorido recebido é impresso apenas em preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta colorida que chegaram ao fim da vida útil e peça a outra pessoa para enviar o fax colorido novamente. (Consulte <i>Substituindo os cartuchos de tinta</i> >> página 79).

## Conexões ou linha telefônica

Dificuldade	Sugestões
A discagem não funciona. (Sem tom de discagem)	Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica e ao conector LINE dentro do aparelho.
	Altere a configuração Tom/Pulso. (>> Guia de Configuração Rápida.)
	Envie um fax manual pressionando <i>Gancho</i> e discando o número. Espere para ouvir os tons de recepção de fax antes de pressionar <i>Iniciar Fax</i> .
	Se não houver tom de discagem, conecte um telefone, o qual você tem certeza de que funciona, e o cabo da linha telefônica à tomada. Tire o fone do gancho do telefone externo e verifique se há tom de discagem. Se não houver tom de discagem, peça à operadora da companhia telefônica para verificar a linha e/ou a tomada.
O aparelho não atende quando chamado.	Verifique se o aparelho está no modo de recepção correto para a sua configuração. (Consulte <i>Selecionar o Modo de Recepção</i> >> página 44). Verifique se há tom de discagem. Se possível, ligue para seu aparelho para ouvi-lo atender. Se ainda não houver resposta, verifique se o cabo da linha telefônica está conectado à tomada do telefone na parede e ao conector LINE dentro do aparelho. Se a campainha não tocar quando você chamar seu aparelho, peça à operadora da companhia telefônica para verificar a linha.



## Recebendo faxes

Dificuldade	Sugestões
<p>Não é possível receber um fax.</p>	<p>Certifique-se de que seu aparelho possui tom de discagem pressionando a tecla <b>Gancho</b> no Modo Fax. Se você ouvir estática ou interferência na linha de fax, entre em contato com a companhia telefônica local.</p> <p>Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica e ao conector LINE dentro do aparelho. Se você assina os serviços DSL, VoIP ou MagicJack, entre em contato com o provedor de serviços para obter instruções de conexão. Para reduzir a velocidade do modem e desativar o ECM (Modo de Correção de Erros), consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> &gt;&gt; página 120.</p> <p>Verifique se o aparelho está no Modo de Recepção correto. Isso é determinado pelos dispositivos externos e pelos serviços de assinatura telefônica que você possui na mesma linha do aparelho Brother. (Consulte <i>Selecionar o Modo de Recepção</i> &gt;&gt; página 44).</p> <p>Se você tiver uma linha de fax específica e quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo <b>Somente Fax</b>.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilhar uma linha com uma secretária eletrônica externa, você deverá selecionar o modo <b>Secret.Eletrôn.</b> No modo <b>Secret.Eletrôn.</b>, seu aparelho Brother receberá automaticamente os faxes, e quem telefonar poderá deixar uma mensagem na sua secretária eletrônica.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilha a linha com um serviço de assinante de Caixa Postal, consulte <i>Caixa Postal</i> &gt;&gt; página 51.</p> <p>Se o seu aparelho Brother compartilha uma linha com outros telefones e você deseja que ele atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo <b>Fax/Tel.</b> No modo <b>Fax/Tel.</b>, seu aparelho Brother receberá faxes automaticamente e produzirá um pseudo/toque duplo para que você atenda as chamadas de voz.</p> <p>Se você não quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente os faxes recebidos, deverá selecionar o modo <b>Manual</b>. No modo <b>Manual</b>, você deverá atender todas as chamadas recebidas e ativar o aparelho para receber faxes.</p> <p>Outro dispositivo ou serviço no local poderá estar atendendo a chamada antes do seu aparelho Brother. Para fazer o teste, reduza a configuração de retardo da campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se o modo de recepção estiver configurado como <b>Somente Fax</b> ou <b>Fax/Tel</b>, reduza o retardo da campanha para 1 toque. (Consulte <i>Retardo da Campanha</i> &gt;&gt; página 46).</li> <li>■ Se o modo de recepção estiver configurado como <b>Secret.Eletrôn.</b>, reduza para 2 o número de toques programados na sua secretária eletrônica.</li> <li>■ Se o modo de recepção estiver configurado como <b>Manual</b>, NÃO realize a configuração de retardo da campanha.</li> </ul> <p>Peça a alguém que envie um fax de teste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se você receber o fax de teste com sucesso, seu aparelho está operando corretamente. Lembre-se de reconfigurar o retardo da campanha ou de voltar a secretária eletrônica à configuração original. Problemas de recebimento após reconfigurar o retardo da campanha são devidos ao fato de uma pessoa, um dispositivo ou um serviço de assinante estarem atendendo a chamada de fax antes que o aparelho tenha a chance fazê-lo.</li> <li>■ Se você não conseguiu receber o fax, outro dispositivo ou serviço de assinante pode estar interferindo no recebimento do fax ou talvez esteja ocorrendo algum problema com a sua linha de fax.</li> </ul>

## Recebendo faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Não é possível receber um fax. (continuação)	<p>Se você estiver usando uma secretária eletrônica (modo <i>Secret.Eletrôn.</i>) na mesma linha do aparelho Brother, certifique-se de que a secretária eletrônica esteja configurada corretamente. (Consulte <i>Conectando uma secretária eletrônica externa</i> &gt;&gt; página 51).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conecte o cabo da linha telefônica diretamente da tomada telefônica ao conector LINE do aparelho Brother.</li> <li>2 Remova a tampa protetora do conector EXT. do aparelho Brother e conecte o cabo da linha telefônica da sua secretária eletrônica ao conector EXT.</li> <li>3 Configure sua secretária eletrônica para atender em 4 toques ou menos. Se você estiver tendo problemas para receber faxes ou mensagens de voz, configure sua secretária eletrônica para atender em 2 ou 3 toques.</li> <li>4 Grave a mensagem de saída na sua secretária eletrônica. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grave cinco segundos de silêncio no início de sua mensagem de saída.</li> <li>■ Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos.</li> <li>■ Termine sua mensagem de saída informando o Código de Recepção de Fax para as pessoas que desejarem enviar faxes manualmente. Por exemplo: "Após o bipe, deixe uma mensagem ou pressione * 5 1 e Iniciar para enviar um fax".</li> </ul> </li> <li>5 Configure sua secretária eletrônica para atender chamadas.</li> <li>6 Configure o Modo de Recepção do seu aparelho Brother como <i>Secret.Eletrôn.</i> (Consulte <i>Selecionar o Modo de Recepção</i> &gt;&gt; página 44).</li> </ol> <p>Certifique-se de que o recurso Recepção Fácil do seu aparelho Brother esteja ativada. Recepção Fácil é um recurso que permite receber um fax mesmo que você tenha atendido a chamada em um telefone externo ou de extensão. (Consulte <i>Recepção Fácil</i> &gt;&gt; página 47).</p> <p>Caso receba erros constantes de transmissão devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de compatibilidade para <i>Básico (para VoIP)</i>. (Consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> &gt;&gt; página 120).</p>


## Enviando faxes

Dificuldade	Sugestões
Não é possível enviar um fax.	<p>Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica e ao conector LINE dentro do aparelho.</p> <p>Imprima o Relatório de Verificação de Transmissão e verifique se há algum erro. (&gt;&gt; Manual Avançado do Usuário: <i>Relatórios</i>).</p> <p>Contate o seu administrador para verificar suas configurações do Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função).</p> <p>Peça a outra parte para verificar se o aparelho receptor tem papel.</p>
Qualidade de envio de fax ruim.	<p>Tente alterar sua resolução para <i>Fina</i> ou <i>S. fina</i>. Faça uma cópia para verificar o funcionamento do scanner. Se a qualidade da cópia não estiver boa, limpe o scanner. (Consulte <i>Limpando o scanner</i> &gt;&gt; página 82).</p>

## Enviando faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O Relatório de Verificação de Transmissão apresenta "RESULT.:MÁ".	<p>A linha telefônica provavelmente apresenta ruídos temporários ou estática. Tente enviar o fax novamente. Se você enviar uma mensagem de PC Fax e receber "RESULT.:MÁ" no Relatório de Verificação de Transmissão, pode ser que não haja memória suficiente no aparelho. Para ganhar memória adicional, você pode desativar Recepção de Memória (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Desligar as operações de recepção em memória</i>), imprimir mensagens de fax na memória do aparelho (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Imprimir um fax a partir da memória</i>) ou cancelar um fax programado ou um trabalho de polling. (Consulte <i>Cancelando um fax em andamento</i> ►► página 42). (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Verificar e cancelar trabalhos em espera</i>). Se o problema persistir, peça à companhia telefônica que verifique sua linha.</p> <p>Caso erros constantes de transmissão aconteçam devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de compatibilidade do aparelho para Básico (para VoIP). (Consulte <i>Interferência de linha telefônica / VoIP</i> ►► página 120).</p>
Os faxes enviados estão em branco.	Verifique se você está carregando o documento apropriadamente. (Consulte <i>Colocando documentos</i> ►► página 36).
Linhas pretas verticais durante o envio.	As linhas pretas verticais em faxes que você envia são normalmente causadas por sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro. Limpe a faixa de vidro. (Consulte <i>Limpando o scanner</i> ►► página 82).

## Gerenciando chamadas recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho "capta" a voz como Tom CNG.	<p>Se a opção Recepção Fácil estiver ativada, seu aparelho estará mais sensível aos sons. Ele pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como uma chamada de fax e responder com sinais de recepção de fax.</p> <p>Desative o aparelho pressionando . Tente evitar esse problema desativando a opção Recepção Fácil. (Consulte <i>Recepção Fácil</i> ►► página 47).</p>
Enviando uma chamada de fax para o aparelho.	Se você atendeu a chamada em uma extensão, pressione seu Código de Recepção de Fax (a configuração de fábrica é * 5 1). Se você atendeu a chamada em um telefone externo (conectado ao conector EXT.), pressione <i>Iniciar Fax</i> e, em seguida, pressione <i>Receber</i> para receber o fax. Quando seu aparelho atender, coloque o fone no gancho.
Funções personalizadas em uma linha única.	<p>Se você tiver Chamada em Espera, Caixa Postal, uma secretária eletrônica ou outro recurso personalizado em uma única linha telefônica com seu aparelho, isso poderá criar um problema no envio e recebimento de faxes.</p> <p><b>Por exemplo:</b> se você assinar o serviço de Chamada em Espera ou qualquer outro serviço personalizado e o sinal entrar enquanto o aparelho estiver enviando ou recebendo um fax, o sinal poderá interromper temporariamente ou causar problemas nos faxes. O recurso ECM (Modo de Correção de Erros) da Brother pode lhe ajudar a solucionar esse problema. Esta situação está relacionada com o sistema telefônico em si e é comum a todos os dispositivos que enviam ou recebem informações em uma linha única e compartilhada com funções personalizadas. Se for imprescindível para seus negócios evitar toda e qualquer interrupção, recomenda-se uma linha telefônica separada sem funções personalizadas.</p>

## Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Contate o seu administrador para verificar suas configurações do Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função).
As listras ou linhas pretas verticais aparecem nas cópias.	As linhas pretas verticais em cópias são normalmente causadas por sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro. Limpe a faixa de vidro e o vidro do scanner, bem como a barra e o plástico brancos acima deles. (Consulte <i>Limpendo o scanner</i> >> página 82).
As cópias estão em branco.	Verifique se você está carregando o documento apropriadamente. (Consulte <i>Colocando documentos</i> >>> página 36).
Resultados ruins de cópia ao usar o alimentador.	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte <i>Usando o vidro do scanner</i> >> página 37).
Ajustar na Página não funciona corretamente.	Certifique-se de que o documento não esteja inclinado no vidro do scanner. Reposicione o documento e tente novamente.

## Dificuldades com o escaneamento

Dificuldade	Sugestões
Erros TWAIN ou WIA aparecem quando o escaneamento é iniciado. (Windows®)	Verifique se o driver TWAIN ou WIA da Brother foi selecionado como a fonte principal do seu aplicativo de escaneamento. Por exemplo, no PaperPort™ 12SE da Nuance™, clique em <b>Configurações de digitalização, Selecionar</b> para escolher o Controlador (driver) TWAIN/WIA Brother.
Erros TWAIN ou ICA aparecem quando se inicia o escaneamento. (Macintosh)	Verifique se o Controlador (driver) TWAIN Brother foi selecionado como fonte principal. No PageManager, clique em <b>Arquivo, Selecionar origem</b> e selecione o Controlador (driver) TWAIN Brother. Os usuários do Mac OS X v10.6.x e 10.7.x também podem escanear documentos usando o Driver de Scanner ICA. (>> Manual do Usuário de Software: <i>Escaneando um documento usando o controlador (driver) ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)</i> ).
OCR não funciona.	Tente aumentar a resolução do scanner.  (Macintosh)  Verifique se você terminou de baixar e instalar o Presto! PageManager do: <a href="http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg">http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg</a>
Resultados ruins de escaneamento ao usar o alimentador.	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte <i>Usando o vidro do scanner</i> >> página 37).

## Dificuldades com o PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco removível não funciona apropriadamente.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB e reinsira-a novamente.</li><li>2 Se você tiver tentado usar “Ejetar” a partir do Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB antes de continuar.</li><li>3 Se aparecer uma mensagem de erro quando você tentar ejetar o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB, isso significa que o cartão está sendo acessado. Aguarde um instante e tente novamente.</li><li>4 Se nenhuma das alternativas anteriores funcionar, desligue o PC e o aparelho e depois ligue-os novamente.</li></ol>
Não é possível acessar o disco removível no computador.	Certifique-se de ter inserido corretamente o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB.
Parte da minha foto está faltando na impressão.	Certifique-se de que as opções Impressão sem borda e Recortar estejam desativadas. (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Impressão sem borda e Recortar</i> ).


## Dificuldades com o software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar o software nem imprimir.	(Somente Windows®) Execute o programa <b>Reparar o MFL-Pro Suite</b> no CD-ROM. Este programa corrigirá e reinstalará o software.
“Dispositivo Ocupado”	Verifique se o aparelho não está mostrando uma mensagem de erro na tela de toque.
Não é possível imprimir imagens do FaceFilter Studio.  (Windows®)	Para usar o FaceFilter Studio, você deve instalar o aplicativo FaceFilter Studio do CD-ROM fornecido com seu aparelho. (►► Guia de Configuração Rápida.)  Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, você deve ter certeza de que o aparelho Brother está ativado e conectado ao computador. Isso permitirá que você acesse todas as funções do FaceFilter Studio.

## Dificuldades com a rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir pela rede.	Verifique se seu aparelho está ligado, on-line e no modo Pronto. Imprima uma lista de configurações de rede (►► Manual Avançado do Usuário: <i>Relatórios</i> ) e verifique as configurações de rede atuais impressas nessa lista. Reconecte o cabo LAN ao hub para verificar se as conexões de cabeamento e rede estão corretas. Se possível, tente conectar o aparelho a uma porta diferente no hub usando outro cabo. Se as conexões estiverem boas, o aparelho mostrará LAN Ativa durante 2 segundos.  Se você estiver usando uma conexão sem fio ou tendo problemas de rede ►► Manual do Usuário de Rede: <i>Solução de problemas</i> .

## Dificuldades com a rede (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O recurso Escaneamento em rede não funciona.	<p>É necessário configurar o software de segurança/Firewall de terceiros para permitir o escaneamento em rede. Para adicionar a porta 54925 para escaneamento em rede, digite as informações abaixo:</p> <p>Em Nome: digite qualquer descrição, por exemplo, Brother NetScan.</p> <p>Em Número da porta: digite 54925.</p> <p>Em Protocolo: UDP está selecionada.</p> <p>Consulte o manual de instruções que acompanha o software de segurança/Firewall ou entre em contato com o fabricante do software.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Selecione novamente seu aparelho de rede na janela <b>Seletor de dispositivo</b> a partir do menu pop-up <b>Modelo</b> na tela principal do ControlCenter2.</p>
O recurso Recepção de PC-Fax de rede não funciona.	<p>(Somente Windows®)</p> <p>É necessário configurar o software de segurança/Firewall de outros fabricantes para permitir recepção de PC-FAX. Para adicionar a porta 54926 para recepção de PC-FAX de rede, forneça as seguintes informações:</p> <p>Em Nome: digite uma descrição, por exemplo, recepção Brother PC-FAX.</p> <p>Em Número da porta: digite 54926.</p> <p>Em Protocolo: UDP está selecionada.</p> <p>Consulte o manual de instruções que acompanha o software de segurança/Firewall ou entre em contato com o fabricante do software.</p>
O software Brother não pode ser instalado.	<p>(Windows®)</p> <p>Se a advertência do Software de Segurança aparecer na tela do PC durante a instalação, altere as configurações do Software de Segurança para permitir a execução do programa de instalação do produto Brother ou de outro programa.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Se estiver usando uma função de firewall do software de segurança anti-spyware ou antivírus, desative-a temporariamente e instale o software Brother.</p>
Não é possível conectar à rede sem fio.	<p>Investigue o problema usando o Relatório WLAN.</p> <p>Pressione , Todas config. e, em seguida, deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Impr. relat. Pressione Impr. relat. Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir Relatório WLAN e, em seguida, pressione Relatório WLAN. (&gt;&gt; Manual do Usuário de Rede.)</p>



## Dificuldades com entrada de dados

Dificuldade	Sugestões
O teclado numérico não funciona na entrada de números ou caracteres.	Use o teclado na sua tela de toque para inserir informações.

## Tom de discagem

---


A configuração do tom de discagem como Detecção encurtará a pausa de detecção de discagem.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.inicial.`
- 4 Pressione `Conf.inicial.`
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Tom de Linha.`
- 6 Pressione `Tom de Linha.`
- 7 Pressione `Detecção ou Não detectado.`
- 8 Pressione .

## Interferência de linha telefônica / VoIP

---

Se estiver tendo problemas ao enviar ou receber um fax devido à possível interferência na linha telefônica, é recomendável que você altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações do fax.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.inicial.`
- 4 Pressione `Conf.inicial.`

- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Compatível.`
- 6 Pressione `Compatível.`
- 7 Pressione `Alta, Normal ou Básico (para VoIP).`
  - A opção `Básico (para VoIP)` reduz a velocidade do modem para 9.600 bps e desativa a recepção de fax colorido e o ECM, exceto para envio de fax colorido. A menos que a interferência seja um problema recorrente na linha telefônica, talvez você prefira usá-la somente quando necessário.  
  
Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda que você altere a configuração de compatibilidade para `Básico (para VoIP)`.
  - `Normal` ajusta a velocidade do modem para 14.400 bps.
  - `Alto` aumenta a velocidade do modem para 33.600 bps. (configuração de fábrica)

- 8 Pressione .

## OBSERVAÇÃO

---

O VoIP (Voz por IP) é um tipo de sistema de telefone que usa uma conexão de Internet, e não uma linha telefônica tradicional.



---



# Informações do aparelho

## Verificando o número de série

Você pode visualizar o número de série do aparelho na tela de toque.

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Info. aparelho.`
- 4 Pressione `Info. aparelho.`
- 5 Pressione `Nº de Série.`  
O número de série do seu aparelho aparecerá na tela de toque.
- 6 Pressione .

## Funções de redefinição

As seguintes funções de redefinição encontram-se disponíveis:

- 1 `Rede`  
Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica do servidor de impressora, como informações de senha e endereço IP.
- 2 `Catálogo de Endereços e Fax`  
`Caderno de endereços e Fax` redefinem as seguintes configurações:
  - `Caderno de endereços`  
(`Caderno de endereços e Configuração de grupos`)
  - `Trabalhos de fax programados na memória`  
(`Transmissão por Polling, Fax Programado e Transmissão de Lote Programado`)
  - `ID do Aparelho`  
(`Nome e Número`)

- `Opções de Fax Remoto`  
(`Transferência de Fax e Aviso no Pager`)
- `Configurações de relatório`  
(`Relatório de Verificação de Transmissão, Caderno de Endereços e Relatório de Faxes`)
- `Histórico`  
(`Chamada Realizada`)
- `Faxes na memória`

### 3 `Todas config.`


Você pode retornar todas as configurações para as configurações de fábrica.

A Brother recomenda enfaticamente a execução desse procedimento antes de transferir ou descartar o aparelho.

## OBSERVAÇÃO

Desconecte o cabo de interface antes de escolher `Rede` ou `Todas config.`

## Como reiniciar o aparelho

- 1 Pressione .
- 2 Pressione `Todas config.`
- 3 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.inicial.`
- 4 Pressione `Conf.inicial.`
- 5 Deslize para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼ para exibir `Reiniciar.`
- 6 Pressione `Reiniciar.`
- 7 Pressione a opção de reinício que você deseja usar.
- 8 Pressione `Sim` para confirmar.
- 9 Pressione `Sim` durante 2 segundos para reiniciar o aparelho.



# C

## Tabelas de configurações e funções

### Usando as tabelas de configurações

Sua tela de toque de LCD é fácil de configurar e operar. Tudo que você precisa fazer é pressionar as configurações e opções que deseja definir quando são exibidas na tela.

Criamos tabelas de configurações passo-a-passo para que você possa ver de imediato todas as opções disponíveis para cada configuração e recurso. Você pode usar essas tabelas para configurar rapidamente as suas definições preferidas no aparelho.

### Armazenamento de memória




Mesmo se houver falta de energia, você não perderá suas configurações de menu porque elas são armazenadas permanentemente. Configurações temporárias (como *Modo Internacional*) serão perdidas. Você pode ter que redefinir o horário e a data.

# Tabelas de configurações

A tabela de configurações ajudará você a entender as seleções e opções de configuração que são encontradas nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.



## (Configs)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
 (Data e Hora)	<b>Data</b>	—	—	Apresenta a data e o horário na tela e nos cabeçalhos dos faxes que você enviar.	Consulte ‡.
	<b>Hora</b>	—	—		
	<b>Altera Hora</b>	—	P/ Horário Inverno P/ Horário Verão	Você pode configurar o relógio para avançar ou retroceder a hora.	Consulte ◆.
	<b>Fuso Horário</b>	—	—	Configura o fuso horário do seu país.	Consulte ‡.
<b>Tinta</b>	Muda para a tela Tinta. (Consulte <i>(Tinta)</i> >> página 159).				
<b>Wi-Fi</b>	Muda para a tela Configuração do Wi-Fi. (Consulte <i>(Configuração do Wi-Fi)</i> >> página 159).				
<b>Visual Prév Fax</b>	—	—	Ativado <b>Desativado*</b>	Você pode visualizar faxes recebidos na tela de toque.	48
 (Tipo Papel)	—	—	<b>Papel Comum*</b> Papel Tinta Brother BP71 Outro Brilh. Transparência	Configura o tipo de papel na bandeja de papel.	31
 (Tam. de Papel)	—	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Carta	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel.	31
<b>Todas config.</b>	—	—	Para obter detalhes, consulte <i>Todas config.</i> na tabela a seguir.	Configura as configurações detalhadas.	—
‡ >> Guia de Configuração Rápida.					
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					



## Todas config.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral	Tinta	Imprimir teste	Qualid Impress Alinhamento	Permite que você verifique a qualidade ou o alinhamento de impressão.	83 85
		Limpendo	Preto Cor Todas	Permite que você limpe a cabeça de impressão.	83
		Volume Tinta	—	Permite que você verifique o volume de tinta disponível.	Consulte ♦.
	Tipo Papel	—	Papel Comum* Papel Tinta Brother BP71 Outro Brilh. Transparência	Configura o tipo de papel na bandeja de papel.	31
	Tam. de Papel	—	A4* A5 10x15cm Carta	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel.	31
	Volume	Toque de camp.	Desl Baixo <b>Méd*</b> Alto	Ajusta o volume da campainha.	Consulte ♦.
		Bipe	Desl <b>Baixo*</b> Méd Alto	Ajusta o volume dos sons quando você pressiona a tela de toque ou Touchpanel.	
		Alto-falante	Desl Baixo <b>Méd*</b> Alto	Ajusta o volume do alto-falante.	
	Configs. LCD	Retroiluminaç.	<b>Claro*</b> Méd Escuro	Você pode ajustar o brilho da retroiluminação da tela de toque.	
		Temporizad dim	Desl 10s 20s <b>30s*</b>	É possível definir quanto tempo a luz de fundo da tela de toque permanecerá acesa depois do último pressionamento de tecla.	

♦ >>> Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral (continuação)	Configurações do botão	Configurações do Botão de Início	Início* Mais Atalhos 1 Atalhos 2 Atalhos 3	Seleciona tela que é exibida quando você pressiona Início (🏠) no Touchpanel.	11
	Modo espera	—	1min 2min 3min <b>5min*</b> 10min 30min 60min	Você pode selecionar por quanto tempo o aparelho necessita ficar ocioso antes de entrar no modo Sleep.	Consulte ♦.
	Bloq. Funções	Configurar Senha	—	Você pode restringir a operação do aparelho selecionada para até 10 usuários restritos e para todos os outros usuários comuns não autorizados.	
		Bloq Desl-Lig	—		
Configurações de atalho	Nome do atalho	Editar nome do atalho	—	Você pode alterar o nome do atalho.	18
		Apagar	—	Exclui o atalho.	18
♦ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax	Conf. recepção	Retard. Camp	0 1 2 3 <b>4*</b>	Define o número de toques antes de o aparelho atender em modo Somente Fax ou Modo Fax/Tel.	46
		Temp. toq. F/T	20s <b>30s*</b> 40s 70s	Define o tempo do pseudo/toque duplo no modo Fax/Tel.	46
		Visual Prév Fax	Ativado <b>Desativado*</b>	Você pode visualizar faxes recebidos na tela de toque.	48
		Recep. Fácil	<b>Lig*</b> Desl	Recebe mensagens de fax automaticamente quando você atende uma chamada e ouve tons de fax.	47
		Cód remoto	Cód remoto (Opções) <b>Lig*</b> Desl Código de Recepção de Fax (*51) Atendimento do telefone (#51)	Permite que você atenda todas as chamadas através de um telefone de extensão e use códigos para ativar ou desativar o aparelho. Você pode personalizar estes códigos.	55
		Redução auto	<b>Lig*</b> Desl	Reduz o tamanho dos faxes recebidos.	Consulte ◆.
		Receber memór.	<b>Desl*</b> Transferir fax Avisando Pager Memoriza faxes Recep. PC-Fax	Você pode configurar o aparelho para mensagens de transferência de fax, chamada para o pager, armazenamento de faxes recebidos na memória (para poder recuperá-los quando você estiver longe do aparelho) ou envio de faxes para o seu PC.  Se você escolher a transferência de fax ou recepção de PC-Fax, poderá ativar o recurso de segurança de impressão de cópia de segurança.	

◆ >> Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax (continuação)	Conf. Relatório	Relatório XMIT	Lig Lig+Img <b>Des1*</b> Desl+Img	Escolha a configuração inicial para Relatório de Verificação de Transmissão.	43
		Rel. Periódico	Rel. Periódico Hora Dia	Configura o intervalo para a impressão automática do Relatório de Faxes. Se você tiver escolhido algo diferente de <b>Des1</b> e de <b>A</b> cada 50 faxes, poderá configurar a hora para a opção escolhida. Se você tiver escolhido <b>A</b> cada 7 dias, poderá configurar o dia da semana.	Consulte ♦.
	Imprimir doc.	—	—	Imprime faxes recebidos armazenados na memória.	
	Acesso remoto	—	---*	Configure seu próprio código para Recuperação Remota.	
	Restrição de discagem	Teclado de Discagem	Digite # 2 vezes Lig <b>Des1*</b>	Você pode definir se deseja restringir as transmissões de fax, ou exigir que o usuário digite o número duas vezes a fim de evitar transmissões para um endereço incorreto.	
		Cat. de End.	Digite # 2 vezes Lig <b>Des1*</b>		
		Atalhos	Digite # 2 vezes Lig <b>Des1*</b>		
		Servidor LDAP	Digite # 2 vezes Lig <b>Des1*</b>		
	Trab. restantes	—	—	Verifique quais trabalhos estão na memória e cancele os trabalhos escolhidos.	
	♦ >> Manual Avançado do Usuário.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede	LAN cabeada	TCP/IP	Método de BOOT	<b>Auto*</b> Estático RARP BOOTP DHCP	Selecione o método de BOOT que melhor se adapte às suas necessidades.	Consulte +.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.	
			Másc. Sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.	
			Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.	
			Configuração WINS	<b>Auto*</b> Estático	Seleciona o modo de configuração do WINS.	
			Servidor WINS	(Primário) 000.000.000.000  (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000  (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	<b>Lig*</b> Desat	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.	

+ >> Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	LAN cabeada (continuação)	TCP/IP (continuação)	IPv6	Lig <b>Des1*</b>	Ative ou desative o protocolo IPv6. Para usar o protocolo IPv6, visite <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> para obter mais informações.	Consulte +.
		Ethernet	—	<b>Auto*</b> 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Escolhe o modo de link Ethernet.	
		Endereço MAC	—	—	Você pode ver o endereço MAC do seu aparelho.	
	WLAN	TCP/IP	Método de BOOT	<b>Auto*</b> Estático RARP BOOTP DHCP	Seleciona o método de BOOT que melhor se adapta às suas necessidades.	
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.	
			Másc. Sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.	
			Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.	
			Configuração WINS	<b>Auto*</b> Estático	Seleciona o modo de configuração do WINS.	

+ >> Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.



Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	WLAN (continuação)	TCP/IP (continuação)	Servidor WINS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	Consulte +.
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	Lig* Desat	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.	
			IPv6	Lig Desl*	Ative ou desative o protocolo IPv6 para uma LAN sem fio. Para usar o protocolo IPv6, visite <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> para obter mais informações.	
		Assis. Configur	—	—	Você pode configurar manualmente o servidor de impressora para uma rede sem fio.	
		WPS/AOSS	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	
		WPS com código PIN	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando WPS com um código PIN.	

+ >> Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página	
Rede (continuação)	WLAN (continuação)	Estado da WLAN	Estado	—	Você pode ver o status atual da rede sem fio.	Consulte +.	
			Sinal	—	Você pode ver a intensidade do sinal atual da rede sem fio.		
			SSID	—	Você pode ver o SSID atual.		
			Modo Comunic.	—	Você pode ver o Modo de Comunicação atual.		
		Endereço MAC	—	—	Você pode ver o endereço MAC do seu aparelho.		
	Wi-Fi Direct	Botão Comando	Código PIN	Manual	—	Você pode configurar sua rede Wi-Fi Direct™ facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	Consulte ♣.
				Manual	—	Você pode configurar sua rede Wi-Fi Direct™ facilmente utilizando WPS com um código PIN.	
Manual				—	Você pode configurar manualmente sua rede Wi-Fi Direct™.		
Grupo de Proprietário				—	Lig Desl*	Define o seu aparelho como o Proprietário de um grupo.	
<p>+ &gt;&gt; Manual do Usuário de Rede.</p> <p>♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p>● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p>As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.</p>							

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	Wi-Fi Direct (continuação)	Informação do dispositivo	Nome dispos.	—	Você pode ver o nome do dispositivo de seu aparelho.	Consulte ♣.
			SSID	—	Exibe o SSID do proprietário de um grupo. Quando o aparelho não está conectado, a tela de toque exibe Não Conectado.	
			Endereço IP	—	Você pode ver o endereço IP atual de seu aparelho.	
		Informação de status	Estado	G/P Ativo (**) Cliente Ativo Não Conectado Desativado LAN Cabo Ativa ** = número de dispositivos	Você pode ver o status atual da rede Wi-Fi Direct™.	
			Sinal	Forte Médio Fraco Ausente	Você pode ver a potência do sinal da rede Wi-Fi Direct™. Quando o seu aparelho atua como um Proprietário de um grupo, a tela de toque sempre exibe Forte.	
		Ativar I/F	—	Lig Desl*	Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi Direct™.	

+ >> Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	E-mail/IFAX (Disponível depois que o IFAX é baixado)	Ender. Email	—	—	Insira o endereço de e-mail. (Até 60 caracteres)	Consulte +.
		Configurar o Servidor	Servidor SMTP	Nome (Até 30 caracteres)	Insira o endereço de servidor SMTP.	
				Endereço IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		
				Porta SMTP		
			Auten. paraSMTP	Nenhuma* SMTP-AUTH POP antes SMTP	Seleciona o método de segurança para notificação por e-mail.	
			Servidor POP3	Nome (Até 30 caracteres)	Insira o endereço de servidor POP3.	
				Endereço IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		
			Porta POP3	[00001-65535]	Insira o número de porta POP3.	
Nome Cx. Corr.	—	Insira o nome da caixa de correio. (Até 60 caracteres)				
Senha da Caixa de Correio	—	Insira a senha para efetuar login no servidor POP3. (Até 32 caracteres)				
APOP	Lig Des1*	Ativa ou desativa APOP.				
<p>+ &gt;&gt; Manual do Usuário de Rede.</p> <p>♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p>● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p>As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.</p>						

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página	
Rede (continuação)	E-mail/IFAX (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	Conf. RX Email	Polling Auto	Polling Auto (Opções) <b>Lig*</b> Desl	Verifica automaticamente se há novas mensagens no servidor POP3.	Consulte +.	
				(Quando Ativo estiver selecionado) Freq.Verific. (Opções) 1min 3min 5min <b>10min*</b> 30min 60min	Configura o intervalo para verificação de novas mensagens no servidor POP3.		
				<b>Cabeçalho</b>	Tudo Assunto+De+Para <b>Nenhum*</b>		Seleciona o conteúdo do cabeçalho do e-mail a ser impresso.
				<b>Apagar Erro de Correio</b>	<b>Lig*</b> Desl		Exclui automaticamente e-mails com erro.
				<b>Notificação</b>	Lig MDN <b>Desl*</b>		Recebe mensagens de notificação.
				Conf. TX Email	<b>Assunto Remet.</b>		—
		<b>Limite de Mem.</b>	Lig <b>Desl*</b>		Limita o tamanho dos documentos de e-mail.		
		<b>Notificação</b>	Lig <b>Desl*</b>		Envia mensagens de notificação.		

+ >> Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	E-mail/IFAX (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	Config. Relay	Relay Broadcast	Lig Desl*	Transmite um documento para outro aparelho de fax pela Internet.	Consulte +.
			Relay Domain	—	Registra o nome do domínio.	
			Relat. Relay	Lig Desl*	Imprime o relatório de transmissão de relay.	
		Recepção manual POP3	—	Acessa o servidor POP3 e confirma se um e-mail foi recebido.		
	Configurações de Conexão da Web	Config. de Proxy	Conexão Proxy	Lig Desl*	Você pode alterar as configurações de conexão de rede.	Consulte ●.
			Endereço	—		
			Porta	—		
			Nome de Usuário	—		
			Senha	—		
	Interface Rede	—	LAN cabeada* WLAN	—	Você pode escolher o tipo de conexão em rede.	Consulte +.
Reiniciar rede	—	—	Sim Não	Retorna todas as configurações de rede para os padrões de fábrica.		

+ >> Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer download do Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <http://solutions.brother.com/>.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.



## Todas config. (continuação)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Impr. relat	Verif. Transm.	—	—	Imprime as listas e os relatórios.	Consulte ◆.
	Catálogo de Endereços	—	—		
	Relatório Fax	—	—		
	Confs. Usuário	—	—		
	Configuração de rede	—	—		
	Relatório WLAN	—	—		
Info. aparelho	Nº de Série	—	—	Permite verificar o número de série do seu aparelho.	121
Conf.inicial	Modo recepção	—	<b>Somente Fax*</b> Fax/Tel Secret.Eletrôn. Manual	Selecione o Modo de Recepção que melhor se adapte às suas necessidades.	44
	Data e Hora	Data	—	Apresenta a data e o horário na tela e nos cabeçalhos dos faxes que você enviar.	Consulte ‡.
		Hora	—		
		Altera Hora	P/ Horário Inverno P/ Horário Verão	Você pode configurar o relógio para avançar ou retroceder a hora.	Consulte ◆.
	Fuso Horário	—	—	Configura o fuso horário do seu país.	Consulte ‡.
		ID do aparelho	Fax Nome	—	Insera seu nome e número de fax para inclusão em cada página enviada.
	Tom/pulso	—	<b>Tom*</b> Pulso	Seleciona o modo de discagem.	
	Tom de Linha	—	Detecção <b>Não detectado*</b>	Você pode reduzir a pausa de detecção do tom de discagem.	120
Prefixo de Discagem	—	Lig <b>Desl*</b>	Configura um número de prefixo que sempre será adicionado antes do número de fax toda vez que você discar.	Consulte ◆.	
Compatível	—	<b>Alto*</b> Normal Básico(para VoIP)	Ajusta a velocidade do modem para ajudar na solução de problemas de transmissão.	120	

◆ >> Manual Avançado do Usuário.

‡ >> Guia de Configuração Rápida.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Conf.inicial (continuação)	Reiniciar	Rede	Sim Não	Redefine as configurações do servidor de impressora de volta aos valores padrão de fábrica, como a senha e as informações do endereço IP.	121
		Catálogo de Endereços e Fax	Sim Não	Exclui todos os números do Caderno de endereços e faxes, restaura as configurações padrão de fábrica do ID do Aparelho, Lista do Caderno de endereços, Relatório de Verificação de Transmissão e Relatório de Faxes.	
		Todas config.	Sim Não	Redefine todas as configurações do aparelho de volta aos valores de fábrica.	
	Diversos	Backup temporário do fax	Backup (Opções) Lig <b>Desl*</b> Reimprimir Apagar	Imprime ou exclui dados de fax que estão armazenados na memória.	Consulte <b>◆</b> .
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
‡ >> Guia de Configuração Rápida.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					




# Tabelas de funções



## Fax (Quando a visualização de fax está desligada)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
<b>Redisc. (Pausa)</b>	—	—	—	Redisca o último número que ligou. Quando você está digitando um número de fax ou telefone no Touchpanel, a rediscagem muda para pausa na tela de toque. Pressione a tecla de pausa quando você precisar de uma interrupção durante a discagem dos números, como para obter códigos de acesso e números de cartão de crédito. Você também pode armazenar uma pausa quando configurar endereços.	58
<b>Gancho</b>	—	—	—	Pressione essa tecla antes de discar para ouvir e ter certeza de que o aparelho de fax atenderá, e pressione <b>Iniciar Fax</b> .	Consulte <b>◆</b> .
<p>+ &gt;&gt; Manual do Usuário de Rede.</p> <p>◆ &gt;&gt; Manual Avançado do Usuário.</p> <p>As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.</p>					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Cat. de Endereços	 (Procurar:)	—	—	Quando o LDAP estiver desligado, a pesquisa será feita dentro do caderno de endereços local. Quando o LDAP estiver ligado, a pesquisa será feita dentro do caderno de endereços local e no servidor LDAP.	57
		<b>Detalhe</b> (Aparecerá apenas quando o LDAP estiver ligado).	—	Exibe informações detalhadas sobre o endereço selecionado.	Consulte +.
	<b>Editar</b>	—	Adicionar novo ender.	Você pode armazenar números no caderno de endereços, para que possa discar pressionando Cat. de Endereços na tela de toque (e Aplicar e, em seguida, Iniciar Fax).	58
			Configurar Grupos	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	Consulte ◆.
			Alterar	Você pode alterar números do caderno de endereços.	59
	Apagar	Você pode excluir números do caderno de endereços.			
—	<b>Aplicar</b>	—	Você pode enviar um fax usando o caderno de endereços.	57	
Histórico de chamadas	Nº discados	<b>Aplicar</b>	—	Você pode selecionar um número no histórico de chamadas realizadas e, em seguida, enviar um fax para ele, adicioná-lo ao caderno de endereços, ou excluí-lo.	Consulte ◆.
		<b>Editar</b>	Adicionar ao Catálogo de Endereços Apagar		
Iniciar Fax	—	—	—	Permite que você envie um fax.	39
Opções	<b>Resolução de Fax</b>	—	<b>Normal*</b> Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes a serem enviados.	Consulte ◆.
	<b>Contraste</b>	—	<b>Auto*</b> Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro dos faxes que você envia.	
	<b>Env.MalaDiret</b>	Ad núm.	Ad núm. Adicionar do Catálogo de Endereços Buscar no Catálogo de Endereços	Você pode enviar a mesma mensagem de fax para mais de um número de fax.	
+ >> Manual do Usuário de Rede.					
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página	
Opções (continuação)	Visualizar	—	Lig <b>Desl*</b>	Você pode visualizar uma mensagem de fax antes de enviá-la.	42	
	Configuração de cores	—	<b>Preto*</b> Cor	Define o envio do fax em preto e branco ou colorido.	41	
	Fax Programado	Fax Programado	Ativ <b>Desat*</b>	—	Configura, em formato de 24 horas, a hora do dia em que serão enviados os faxes programados.	Consulte <b>◆</b> .
		Ajust. hora	—			
	Tx em lote	—	Ativ <b>Desat*</b>	Combina faxes programados para o mesmo número de fax na mesma hora do dia em uma transmissão.		
	Tx Imediata	—	Lig <b>Desl*</b>	Você pode enviar um fax sem usar a memória.		
	Tx por polling	—	Ativ <b>Desat*</b>	Configura o seu aparelho com um documento a ser recuperado por outro aparelho de fax.		
	Rx por polling	—	Ativ <b>Desat*</b>	Configura o seu aparelho para fazer polling de outro aparelho de fax.		
	Modo Internacional	—	Ativ <b>Desat*</b>	Se você tiver dificuldades no envio de faxes internacionais, configure esta opção para Lig.		
	Tamanho área de digitalização	—	Carta <b>A4*</b>	Ajuste a área de escaneamento do vidro do scanner ao tamanho do documento.	41	
	Config Nova Def.	—	Sim Não	Você pode salvar suas configurações de fax.	Consulte <b>◆</b> .	
	Config. Fábrica	—	Sim Não	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.		
Salvar como atalho	—	—	—	Salva as configurações atuais como um atalho.		
+ >> Manual do Usuário de Rede.						
◆ >> Manual Avançado do Usuário.						
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.						




## Fax (Quando a visualização de fax está ligada)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
<b>Enviando faxes</b>	(Consulte <i>Fax (Quando a visualização de fax está desligada)</i> >> página 138).				
<b>Faxes recebidos</b>	<b>Impr. / Apgar</b>	<b>Imprimir tudo (Faxes novos)</b>	—	Imprime os novos faxes recebidos.	50
		<b>Imprimir tudo (Faxes antigos)</b>	—	Imprime os faxes anteriormente recebidos.	
		<b>Apagar tudo (Faxes novos)</b>	—	Exclui os novos faxes recebidos.	50
		<b>Apagar tudo (Faxes antigos)</b>	—	Exclui os faxes recebidos anteriormente.	
<b>Cat. de Endereços</b>	(Consulte <b>Cat. de Endereços</b> em <i>Fax (Quando a visualização de fax está desligada)</i> >> página 138).				
<b>Histórico de chamadas</b>	(Consulte <b>Histórico de chamadas</b> em <i>Fax (Quando a visualização de fax está desligada)</i> >> página 138).				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					



## Copiar

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
<b>Iniciar Preto</b>	—	—	—	Permite que você faça uma cópia em preto e branco ou em escala de cinza.	61
<b>Iniciar Colorido</b>	—	—	—	Permite que você faça uma cópia colorida.	
Melhor qualid. <b>Normal*</b> 2 faces (1-2) A4 → A3 2em1 (ID) 2em1 Pôster Economia Tinta Livro	—	—	—	Você pode escolher as configurações desejadas a partir dos itens predefinidos.	62
<b>Opções</b>	<b>Qualidade</b>	—	<b>Normal*</b> Melhor	Escolha a resolução de cópia para a próxima cópia.	Consulte ♦.
	<b>Tipo Papel</b>	—	<b>Papel Comum*</b> Papel Tinta Brother BP71 Outro Brilh. Transparência	Escolha o tipo de papel que corresponda ao papel na bandeja.	63
♦ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	Tamanho do papel	—	<b>A4*</b> A5 A3 10x15cm Carta Ofíc. Ledger	Escolha o tamanho de papel que corresponda ao papel na bandeja.	64
	Ampliar/Reduzir	<b>100%*</b>	—	—	Consulte <b>◆</b> .
		Ampliar	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → CAR 141% A4→A3, A5→A4	Você pode selecionar a taxa de ampliação para a próxima cópia.	
		Reduzir	97% CAR → A4 93% A4 → CAR 83% OFÍ → A4 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Você pode selecionar a taxa de redução para a próxima cópia.	
		Ajustar à página	—	Seu aparelho ajustará o tamanho automaticamente para o tamanho de papel definido.	
		Personalizado (25-400%)	—	Você pode informar uma taxa de ampliação ou redução.	
Densidade	—		Ajusta a densidade das cópias.		
Empilhar/ord.	—	<b>Empilhar*</b> Ordenar	Você pode selecionar empilhar ou classificar várias cópias.		

◆ >> Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	Formato Pág.	—	<b>Deslig. (1 em 1)*</b> 2 em 1 (V) 2 em 1 (H) 2em1 (ID) 4 em 1 (V) 4 em 1 (H) Pôster (2x1) Pôster (2x2) Pôster (3x3)	Você pode fazer cópias N em 1, de identidade 2 em 1 ou de Pôster.	Consulte <b>◆</b> .
	Cópia 2 faces	<b>Desl*</b>	—	Você pode selecionar as configurações de impressão duplex.	
		Vertical margem + comprimento	—		
		Horizontal margem + comprimento	—		
		Vertical margem + curta	—		
		Horizontal margem + curta	—		
		Avançado	<b>Normal*</b> 2 faces 1 2 faces 2		
Configurações Avançadas	—	<b>Desl*</b> Modo ec tinta Cópia em Papel Fino Copiar Livro Copiar Marca Remover cor de fundo	Você pode selecionar várias configurações de cópia, como Copiar Marca ou Remover cor de fundo.		
Salvar como atalho	—	—	Salva as configurações atuais como um atalho.		
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					



## Escanear

Nível1	Nível2	Nível3	Opções1	Descrições	Página
<b>para OCR</b> (Disponível depois que o Presto! PageManager é baixado para usuários do Macintosh. Consulte <i>Acessando o suporte Brother (Macintosh)</i> >> página 5).	<b>Seleção PC</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 146).	Define as configurações detalhadas.	Consulte □.
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
<b>para Arquivo*</b>	<b>Seleção PC</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 147).	Define as configurações detalhadas.	Consulte □.
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
<b>para Imagem</b>	<b>Seleção PC</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 147).	Define as configurações detalhadas.	Consulte □.
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
<b>para Mídia</b> (quando uma placa de memória ou uma unidade de memória flash USB é inserida)	—	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 148).	Define as configurações detalhadas.	69
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	Consulte ◆.
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	69
□ >> Manual do Usuário de Software.					
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções1	Descrições	Página
<b>para E-mail</b>	<b>Seleção PC</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 147).	Define as configurações detalhadas.	Consulte <input type="checkbox"/> .
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
<b>p/ serv. e-mail</b> (Disponível depois que o IFAX é baixado)	<b>Cat. de Endereços</b>	—	—	Seleciona o endereço do destinatário no caderno de endereços.	
	<b>Manual</b>	—	—	Inserir manualmente o endereço do destinatário.	
	<b>OK</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 149).	Define as configurações detalhadas.	
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
	<b>Detalhe</b>	—	—	Você pode visualizar a lista de endereços inserida.	
<b>para FTP</b>	<b>Nome do Perfil</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 150).	Define as configurações detalhadas.	
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
<b>para Rede</b>	<b>Nome do Perfil</b>	Opções	(Para maiores detalhes, consulte <i>Opções</i> >> página 150).	Define as configurações detalhadas.	
		Salvar como atalho	—	Salva as configurações atuais como um atalho.	
		Iniciar	—	Inicia o escaneamento.	
<b>WS Scan</b> (Aparece quando você instala o Web Services Scanner, que é exibido no Network Explorer do seu computador).	—	Escanear	<b>Seleção PC</b>	Você pode escanear dados usando o protocolo Serviços Web.	
		Digit. p/ Email			
		Digit. p/ Fax			
		Digit. p/ Imprimir			
<input type="checkbox"/> >> Manual do Usuário de Software.					
<input checked="" type="checkbox"/> >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					



## Opções

(para para OCR)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	Definido com painel de toque	Desligado(Definido c/ comput)* Lig	Se você quiser usar a tela de toque para alterar as configurações do aparelho, selecione a opção Ativ.	Consulte <input type="checkbox"/> .
	As configurações abaixo serão exibidas quando Lig é selecionado em Definido com painel de toque.			
	Tipo de Escaneamento	Cor <b>Preto e Branco*</b>	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	
	Resolução	100 dpi <b>200 dpi*</b> 300 dpi 600 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	Tipo de arquivo	<b>Texto*</b> HTML RTF	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
<input type="checkbox"/> >> Manual do Usuário de Software.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

## Opções

(para para Arquivo, para Imagem OU para E-mail)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	Definido com painel de toque	Desligado(Definido c/ comput)* Lig	Se você quiser usar a tela de toque para alterar as configurações do aparelho, selecione a opção Ativ.	Consulte <input type="checkbox"/> .
	As configurações abaixo serão exibidas quando Lig é selecionado em Definido com painel de toque.			
	Tipo de Escaneamento	Cor* Preto e Branco	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	
	Resolução	100 dpi <b>200 dpi*</b> 300 dpi 600 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	Tipo de arquivo	(Se você escolher a opção de cor na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> JPEG (Se você escolher a opção P&B na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> TIFF	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
	Remover cor de fundo	Desl* Baixo Médio Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	
<input type="checkbox"/> >> Manual do Usuário de Software.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

## Opções

(para para Mídia)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	Tipo de Escaneamento	Cor* Preto e Branco	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	69
	Resolução	100 dpi <b>200 dpi*</b> 300 dpi 600 dpi Auto	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	Tipo de arquivo	(Se você escolher a opção de cor na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> JPEG (Se você escolher a opção P&B na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> TIFF	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
	Nome do arquivo	—	Você pode renomear o arquivo.	
	Corte automático	Lig <b>Desl*</b>	Escaneia vários documentos colocados no vidro do scanner com um cartão de memória ou unidade de memória flash USB um de cada vez.	
Remover cor de fundo	<b>Desl*</b> Baixo Médio Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	69	
Config Nova Def.	Sim Não	Você pode salvar suas configurações de escaneamento como configurações padrão.	Consulte ◆.	
Config. Fábrica	Sim Não	Você pode retornar todas as configurações para as configurações padrão originais de fábrica.		
◆ >>> Manual Avançado do Usuário.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

## Opções

(para p/ serv. e-mail)

**OBSERVAÇÃO**

Está disponível após o download do IFAX.

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	<b>Tipo de Escaneamento</b>	<b>Cor*</b> Preto e Branco	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	Consulte <input type="checkbox"/> .
	<b>Resolução</b>	100 dpi <b>200 dpi*</b> 300 dpi 600 dpi Auto	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	<b>Tipo de arquivo</b>	(Se você escolher a opção de cor na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> JPEG (Se você escolher a opção P&B na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> TIFF	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
	<b>Config Nova Def.</b>	Sim Não	Você pode salvar suas configurações de escaneamento como configurações padrão.	
	<b>Config. Fábrica</b>	Sim Não	Você pode retornar todas as configurações para as configurações padrão originais de fábrica.	
<input type="checkbox"/> >> Manual do Usuário de Software.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

## Opções

(para para FTP ou para Rede)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	<b>Tipo de Escaneamento</b>	<b>Cor*</b> Preto e Branco	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	Consulte <input type="checkbox"/> .
	<b>Resolução</b>	100 dpi <b>200 dpi*</b> 300 dpi 600 dpi Auto	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	<b>Tipo de arquivo</b>	(Se você escolher a opção de cor na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> JPEG (Se você escolher a opção P&B na configuração de qualidade) <b>PDF*</b> TIFF	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
	<b>Remover cor de fundo</b>	<b>Desl*</b> Baixo Médio Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	
	<b>Nome de Usuário</b>	—	Digite o nome de usuário.	

>> Manual do Usuário de Software.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.



## Foto (tela Mais)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Imprimir Índice	Impr. folha de índice	Config.impres.	Consulte <i>Config.impres.</i> »» página 155 para obter mais detalhes.	Você pode imprimir uma página em miniatura.	Consulte ♦.
	Imprima fotos utilizando o N° de Índice.	Config.impres.	Consulte <i>Config.impres.</i> »» página 152 para obter mais detalhes.	Você pode imprimir fotos, escolhendo os números de índice.	
Visualizar Fotos*	OK	Config.impres.	Consulte <i>Config.impres.</i> »» página 152 para obter mais detalhes.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	68
	Imprimir tudo	—	—	Você pode imprimir todas as fotos do seu cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.	
Melhorar fotos	Efeitos	Correção auto.	Config.impres. (Para maiores detalhes, consulte <i>Config.impres.</i> »» página 152).	Você pode ajustar suas fotos com essas configurações.	Consulte ♦.
		Melhorar pele			
		Melhor. cenário			
		Rem. olhos verm			
		Cena Noturna			
		Preencher luz			
		Quadro Branco			
		Monocromático			
		Sépia			
		Corr autom e remoç olhos verm			
	Recortar	Config.impres.	Consulte <i>Config.impres.</i> »» página 152 para obter mais detalhes.	Você pode recortar sua foto e imprimir uma parte da imagem.	
Melhorar e cortar	Efeitos	Correção auto.	Config.impres. (Para maiores detalhes, consulte <i>Config.impres.</i> »» página 152).	Você pode ajustar suas fotos com essas configurações e recortar sua foto.	
		Melhorar pele			
		Melhor. cenário			
		Rem. olhos verm			
		Cena Noturna			
		Preencher luz			
		Quadro Branco			
		Monocromático			
		Sépia			
		Corr autom e remoç olhos verm			

♦ »» Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Apresent. slides	Mostrar cada foto para	3s* 10s 30s 1min 5min	—	Define o tempo em que cada foto é exibida na Apresentação de slides antes que o aparelho altere para a próxima foto.	Consulte ◆.
	Efeito	Deslizar Fade In Mais zoom	—	Define o efeito que é usado quando o aparelho altera para a próxima foto na Apresentação de slides.	
	Iniciar	—	—	O aparelho inicia a Apresentação de slides de suas fotos.  Você pode escolher uma foto durante a Apresentação de slides e alterar as configurações de impressão. (Para maiores detalhes, consulte <i>Config. impres.</i> ► página 152).	

◆ ►► Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.



### Config. impres.

(para Visualizar Fotos, Imprima fotos utilizando o N° de Índice., Melhorar fotos OU Apresent. slides)




Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida).	Normal <b>Foto*</b>	—	—	Escolha a qualidade de impressão.	Consulte ◆.
Tipo Papel	Papel Comum Papel Tinta Brother BP71 <b>Outro Brilh.*</b>	—	—	Escolha o tipo de papel.	
Tam. Papel	<b>10x15cm*</b> 13x18cm A4 A3 Carta Ledger	—	—	Escolha o tamanho do papel.	

◆ ►► Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
<p>(Quando Carta ou A4 é escolhido)</p> <p><b>Tam. Impr.</b></p>	<p>8x10cm</p> <p>9x13cm</p> <p>10x15cm</p> <p>13x18cm</p> <p>15x20cm</p> <p><b>Formato máx.*</b></p>	—	—	Escolha o tamanho de impressão se você estiver usando Carta ou A4.	Consulte <b>◆</b> .
<p><b>Correção auto.</b></p> <p>(Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida). (Apenas Visualizar Fotos e Apres.Slides)</p>	<p>Lig</p> <p><b>Desl*</b></p>	—	—	O aparelho decide o efeito apropriado para a sua foto.	
<p><b>Brilho</b></p> <p>(Não aparece quando Efeitos ou Melhorar e cortar é escolhida).</p>		—	—	Ajusta o brilho.	
<p><b>Contraste</b></p> <p>(Não aparece quando Efeitos ou Melhorar e cortar é escolhida).</p>		—	—	Ajusta o contraste.	
<p><b>◆ &gt;&gt; Manual Avançado do Usuário.</b></p> <p>As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.</p>					



Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
<b>Melhoria da cor</b> (Não aparece quando Efeitos ou Melhorar e cortar é escolhida).	Lig <b>Desl*</b>	Balanço Branco		Ajusta o matiz das áreas brancas.	Consulte <b>◆</b> .
		Definição		Melhora o detalhe da imagem.	
		Densidade de Cor		Ajusta a quantidade total de cor na imagem.	
<b>Recortar</b>	<b>Lig*</b> Desl	—	—	Recorta a imagem em torno da margem para encaixar o tamanho do papel ou o tamanho da impressão. Desative este recurso para imprimir páginas inteiras ou evitar recorte indesejado.	
<b>Sem margens</b>	<b>Lig*</b> Desl	—	—	Expande a área imprimível para encaixar as bordas do papel.	
<b>Imprimir Data</b> (Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida).	Lig <b>Desl*</b>	—	—	Imprime a data na sua foto.	
<b>Config Nova Def.</b>	Sim Não	—	—	Você pode salvar suas configurações de impressão como configurações padrão.	
<b>Config. Fábrica</b>	Sim Não	—	—	Você pode restaurar todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	

◆ >> Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

**Config. impres.****(para Impr. folha de índice)**


Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
<b>Tipo Papel</b>	<b>Papel Comum*</b> Papel Tinta Brother BP71 Outro Brilh.	—	—	Escolha o tipo de papel.	Consulte ◆.
<b>Tam. Papel</b>	Carta <b>A4*</b>	—	—	Escolha o tamanho do papel.	
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

**Web (tela Mais)**

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
<b>Web</b>	<b>PICASA Web Albums™</b>	—	—	Permite que você conecte o seu aparelho Brother a um serviço de Internet.	Consulte ●.
	<b>Google Drive™</b>	—	—		
	<b>FLICKR®</b>	—	—	Serviços Web pode ter sido adicionados e/ou os nomes de serviço podem ter sido alterados pelo provedor desde que este documento foi publicado.	
	<b>Facebook™</b>	—	—		
	<b>EVERNOTE®</b>	—	—		
	<b>Dropbox</b>	—	—		
● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					



## Atalhos de cópia A3 (tela Mais)

Nível1	Nível2	Opção1	Opção2	Descrições	Página
A3 2 em 1 <b>A4 → A3*</b>	<b>Opções</b>	Qualidade	<b>Normal*</b> Melhor	Escolha a resolução de cópia para a próxima cópia.	Consulte <b>◆</b> .
A4 + Nota (H) A4 + Nota (V)		Tipo Papel	Papel Comum	Configura o tipo de papel na bandeja de papel.	
A4 + Grelha A4 + Em branco		Tamanho do papel	<b>A3*</b> Ledger	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel.	
A4 Centro		Densidade		Ajusta a densidade das cópias.	
◆ >> Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

 (Atalhos)


Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Adicionar atalho	Copiar	Normal	Muda para a tela Opções de Cópia.	Você pode escolher as configurações desejadas a partir dos itens predefinidos.	13
		Melhor qualid.			
		2 faces (1→2)			
		A4 → A3			
		2eml (ID)			
		2eml			
		Pôster			
		Economia Tinta			
	Livro				
	Fax (Opções)	Fax (Opções)	Resolução de Fax	<b>Normal*</b> Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes a serem enviados.
Contraste			<b>Auto*</b> Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro dos faxes que você envia.	
Env.MalaDiret			Ad núm. (Opções) Ad núm. Adicionar do Catálogo de Endereços Buscar no Catálogo de Endereços	Você pode enviar a mesma mensagem de fax para mais de um número de fax.	
Visualizar			Lig <b>Desl*</b>	Você pode visualizar uma mensagem de fax antes de enviá-la.	
Configuração de cores			<b>Preto*</b> Cor	Define o envio do fax em preto e branco ou colorido.	
Tx Imediata			Lig <b>Desl*</b>	Você pode enviar um fax sem usar a memória.	
Modo Internacional			Ativ <b>Desl*</b>	Se você tiver dificuldades no envio de faxes internacionais, configure esta opção para Lig.	
Tamanho área de digitalização			Carta <b>A4*</b>	Ajuste a área de escaneamento do vidro do scanner ao tamanho do documento.	

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Adicionar atalho (continuação)	Escanear	para Arquivo	Seleção PC	Você pode escanear um documento preto e branco ou colorido para o seu computador.	15
		para OCR	Seleção PC	Você pode ter seu documento de texto convertido em um arquivo de texto editável.	
		para Imagem	Seleção PC	Você pode escanear uma imagem colorida para o seu aplicativo gráfico.	
		para Mídia (Opções)	Tipo de Escaneamento Resolução Tipo de arquivo Nome do arquivo Corte automático Remover cor de fundo	Você pode escanear documentos diretamente para um cartão de memória ou unidade de memória flash USB.	
		para E-mail	Seleção PC	Você pode escanear um documento preto e branco ou colorido para o seu aplicativo de e-mail.	
		p/ serv. e-mail (Opções)	Tipo de Escaneamento Resolução Tipo de arquivo	Você pode escanear um documento preto e branco ou colorido para o seu servidor de e-mail.	
		para Rede	Nome do Perfil	Você pode enviar dados escaneados para um servidor CIFS na sua rede local ou na Internet.	
		para FTP	Nome do Perfil	Você pode enviar dados escaneados via FTP.	
	Web	PICASA Web Albums™	—	Permite que você conecte o seu aparelho Brother a um serviço de Internet.  Serviços Web pode ter sido adicionados e/ou os nomes de serviço podem ter sido alterados pelo provedor desde que este documento foi publicado.	17
		Google Drive™	—		
		FLICKR®	—		
		Facebook™	—		
		EVERNOTE®	—		
Dropbox		—			
Esta lista é exibida quando o nome de cada atalho é pressionado por 2 segundos.	Editar nome do atalho	—	—	Você pode alterar o nome do atalho.	18
	Apagar	—	—	Exclui o atalho.	18

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.



**(Tinta)**

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
 <b>(Tinta)</b>	<b>Imprimir teste</b>	—	Qualid Impress Alinhamento	Permite que você verifique a qualidade ou o alinhamento de impressão.	83 85
	<b>Limpendo</b>	—	Preto Cor Todas	Permite que você limpe a cabeça de impressão.	83
	<b>Volume Tinta</b>	—	—	Permite que você verifique o volume de tinta disponível.	Consulte <b>◆</b> .
<b>◆ &gt;&gt;&gt; Manual Avançado do Usuário.</b> As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					


**(Configuração do Wi-Fi)**
**OBSERVAÇÃO**

Depois que a configuração do Wi-Fi<sup>®</sup> estiver definida, você não pode alterar as configurações de sua tela inicial.

Altera as configurações de Wi-Fi na tela de configurações.


Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
 <b>(Configuração do Wi-Fi)</b>	<b>Assis.Configur</b>	—	—	Você pode configurar manualmente o servidor de impressora para uma rede sem fio.	Consulte <b>‡</b> .
	<b>Configurar com PC</b>	—	—	Você pode definir as configurações de Wi-Fi usando um PC.	
	<b>WPS/AOSS</b>	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	
	<b>WPS com código PIN</b>	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando WPS com um código PIN.	Consulte <b>+</b> .
<b>‡ &gt;&gt;&gt; Guia de Configuração Rápida.</b> <b>+ &gt;&gt;&gt; Manual do Usuário de Rede.</b> As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

## Quando você tiver inserido o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura apropriada

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
<b>Foto</b>	Muda para a tela <b>Foto</b> . (Consulte <i>Foto (tela Mais)</i> >> página 151).				
<b>Escanear para Mídia</b>	Muda para a tela <b>para Mídia</b> . (Consulte <i>para Mídia</i> >> página 144).				
<b>Web</b>	Muda para a tela <b>Web</b> . (Consulte <i>Web (tela Mais)</i> >> página 155).				
<b>DPOF</b>	—	—	—	Exibe a tela de configuração DPOF.	Consulte <b>◆</b> .
<b>◆ &gt;&gt; Manual Avançado do Usuário.</b>					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

## Inserindo texto

Quando você precisar digitar o texto no aparelho, o teclado irá aparecer na tela de toque.

Pressione  para alternar entre letras, números e caracteres especiais.



### OBSERVAÇÃO

Para alternar entre letras minúsculas ou maiúsculas, pressione .


## Inserindo espaços

Para inserir um espaço, pressione *Espaço*. Ou você pode pressionar ► para mover o cursor.

### OBSERVAÇÃO

Os caracteres disponíveis podem variar, dependendo do seu país.

## Fazendo correções

Se você inseriu um caractere incorreto e deseja alterá-lo, pressione ◀ para mover o cursor para destacar o caractere incorreto e, em seguida, pressione . Insira o caractere correto. Você também pode retroceder e inserir letras.

Para apagar todos os caracteres, pressione  repetidamente.



## Geral

### OBSERVAÇÃO

Este capítulo fornece um resumo das especificações do aparelho. Para obter especificações adicionais, visite <http://www.brother.com/> para ver os detalhes.

<b>Tipo de Impressora</b>	Jato de tinta	
<b>Cabeça de Impressão</b>	Preta:	Piezo com 420 bocais × 1
	Colorida:	Piezo com 420 bocais × 3
<b>Capacidade da Memória</b>	128 MB	
<b>Display LCD (tela de cristal líquido)</b>	O display LCD da tela de toque colorida TFT de 3,7 pol. (93,4 mm) <sup>1</sup> e Touchpanel	
<b>Rede de energia elétrica</b>	CA de 100 para 120 V 50/60 Hz	
<b>Consumo de Energia Elétrica</b> <sup>2</sup>	Modo Copiar:	Aprox. 21 W <sup>3</sup>
	Modo Pronto:	Aprox. 5 W <sup>4</sup>
	Modo Sleep:	Aprox. 1,5 W <sup>4</sup>
	Desativado:	Aprox. 0,04 W <sup>4 5</sup>

<sup>1</sup> Medida na diagonal.


<sup>2</sup> Medido quando o aparelho está conectado à interface USB. O consumo de energia varia ligeiramente, dependendo do ambiente de utilização ou desgaste das peças.

<sup>3</sup> Ao usar o alimentador, impressão de um lado só, resolução: padrão/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.

<sup>4</sup> Medido de acordo com a IEC 62301 Edição 2.0.

<sup>5</sup> Mesmo quando o aparelho é desligado, ele irá automaticamente se ligar periodicamente para manutenção da cabeça de impressão, e depois desligar sozinho.

## Dimensão

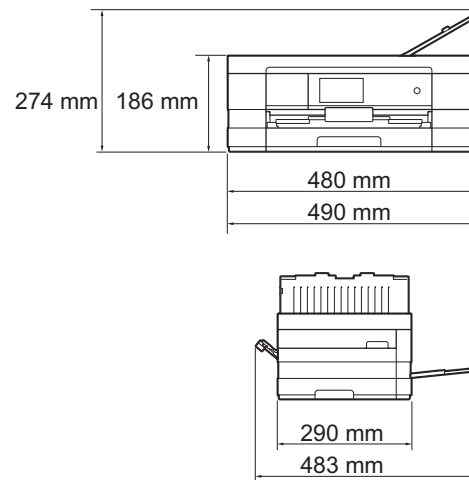

<b>Peso</b>	9,3 kg
<b>Ruído</b>	Em Funcionamento: 50 dB(A) (em média) <sup>1</sup>
<b>Temperatura</b>	Em Funcionamento: 10 °C a 35 °C Melhor Qualidade de Impressão: 20 °C a 33 °C
<b>Umidade</b>	Em Funcionamento: 20 a 80% (sem condensação) Melhor Qualidade de Impressão: 20 a 80% (sem condensação)
<b>Alimentador (alimentador automático de documentos)</b>	Até 20 páginas Papel: tamanho Carta ou A4 de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanho do documento</b>	Largura do alimentador: 148 mm a 215,9 mm Comprimento do alimentador: 148 mm a 355,6 mm Largura do Vidro do Scanner: máximo de 215,9 mm Comprimento do Vidro do Scanner: máximo de 297 mm

<sup>1</sup> O ruído depende das condições de impressão.

# Mídia de impressão

## Entrada de Papel

## Bandeja de Papel

### ■ Tipo de Papel:

Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido),  
Papel couchê <sup>1</sup> e Transparência <sup>1 2</sup>

### ■ Tamanho de Papel <sup>3</sup>:

(Paisagem)

Carta, Executivo, A4

(Retrato)

A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, Monarch), Fotografia (10 × 15 cm),  
Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e  
Ficha (127 × 203 mm)

Largura: 89 mm - 215,9 mm

Comprimento: 127 mm - 297 mm

Para obter mais detalhes, consulte *Peso e espessura do papel*  
➤➤ página 35.

### ■ Capacidade máxima da bandeja de papel:

Até 150 folhas de papel comum de 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ao usar papel couchê ou transparência, remova as páginas impressas da bandeja de saída de papel imediatamente após a saída do aparelho para evitar manchas.

<sup>2</sup> Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

<sup>3</sup> Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ➤➤ página 33.

**Entrada de Papel**

(continuação)

**Abertura de alimentação manual**

## ■ Tipo de Papel:

Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido),  
Papel couchê <sup>1</sup> e Transparência <sup>1 2</sup>

■ Tamanho de Papel <sup>3</sup>:

(Paisagem)

Carta, Executivo, A4

(Retrato)

Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, Envelopes (Com-10, DL,  
Monarch, C5), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm),  
Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)

Largura: 89 mm - 297 mm

Comprimento: 127 mm - 431,8 mm

Para obter mais detalhes, consulte *Peso e espessura do papel*  
➤➤ página 35.

## ■ Capacidade máxima da bandeja de papel:

1 folha de mídia de impressão especial

**Saída de Papel**

Até 50 folhas de papel comum de 80 g/m<sup>2</sup> (as folhas são enviadas para  
a bandeja de saída de papel com o lado impresso voltado para cima) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ao usar papel couchê ou transparência, remova as páginas impressas da bandeja de saída de papel imediatamente após a saída do aparelho para evitar manchas.

<sup>2</sup> Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

<sup>3</sup> Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ➤➤ página 33.

# Fax

<b>Compatibilidade</b>	ITU-T Supergrupo 3
<b>Velocidade do Modem</b>	Ajuste Automático 33.600 bps
<b>Largura do Escaneamento</b>	Alimentador: 208 mm (A4) Vidro do Scanner: 204 mm (A4)
<b>Largura da Impressão</b>	■ (Bandeja de papel) 204 mm (A4)
<b>Escala de Cinza</b>	P&B: 8 bits (256 níveis) Cor: 24 bits (8 bits por cor/256 níveis)
<b>Resolução</b>	Normal 203 × 98 dpi (Preto) 203 × 196 dpi (Colorido) Fina 203 × 196 dpi (Preto/Colorido) S. Fina 203 × 392 dpi (Preto) Fotografia 203 × 196 dpi (Preto)
<b>Caderno de endereços</b>	100 nomes × 2 números ou endereços de e-mail <sup>1</sup>
<b>Grupos</b>	Até 6
<b>Envio de mala direta</b>	250 (200 caderno de endereços/50 discagem manual)
<b>Rediscagem Automática</b>	3 vezes em intervalos de 5 minutos
<b>Transmissão da Memória</b>	Até 200 <sup>2</sup> páginas
<b>Recepção sem Papel</b>	Até 200 <sup>2</sup> páginas

<sup>1</sup> Os endereços de e-mail estão disponíveis após o IFAX ser baixado.

<sup>2</sup> "Páginas" refere-se a "Gráfico de Teste ITU-T #1" (uma carta comercial típica, resolução Padrão, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

# Cópia

<b>Colorida/Preta</b>	Sim/Sim
<b>Largura da Cópia</b>	204 mm <sup>1</sup>
<b>Cópias Múltiplas</b>	Agrupadas ou Ordenadas em até 99 páginas
<b>Ampliação/Redução</b>	25% a 400% (em incrementos de 1%)
<b>Resolução</b>	Imprime até 1.200 × 1.200 dpi
<b>Duplex</b>	Sim
	■ Tipo de Papel: Papel comum
	■ Tamanho do Papel: Carta, A4, A5

<sup>1</sup> Ao copiar no tamanho de papel A4.

# PhotoCapture Center™

<b>Mídia compatível</b> <sup>1</sup>	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) (Não disponível para dados de música com MagicGate™) Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card para celular com adaptador (64 MB - 1 GB) Cartão de memória SD (16 MB - 2 GB) miniSD com adaptador (16 MB - 2 GB) microSD com adaptador (16 MB - 2 GB) Cartão de memória SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC com adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC com adaptador (4 GB - 32 GB) Cartão de Memória SDXC (48 GB - 128 GB) Unidade de memória flash USB <sup>2</sup>
<b>Resolução</b>	Até 1.200 × 4.800 dpi
<b>Extensão de Arquivo</b> (Formato de Mídia) (Formato da Imagem)	DPOF (v. 1.0, v. 1.1), Exif DCF (até v. 2.1) Impressão de Foto: JPEG <sup>3</sup> , AVI <sup>4</sup> , MOV <sup>4</sup> Escanear para mídia: JPEG, PDF (Cor) TIFF, PDF (Preto e Branco)
<b>Aprimoramento de Cores</b>	True2Life™
<b>Aprimoramento da foto</b>	Autocorreção, Aprimoramento de pele, Aprimoramento de cenário, Recorte, Apresentação de slides, Remoção de olhos vermelhos, Cena noturna, Preenchimento de luz, Quadro branco, Monocromo e Sépia
<b>Número de Arquivos</b>	Até 999 arquivos (A pasta dentro dos cartões de memória ou da unidade de memória flash USB também é contada).
<b>Pasta</b>	O arquivo deve ser armazenado no quarto nível de pasta do cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.
<b>Sem Borda</b>	Carta, A4, Duplo Carta (Ledger), A3, Fotografia 10 × 15 cm, Fotografia 2L 13 × 18 cm <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Cartões de memória, adaptadores e unidade de memória flash USB não estão incluídos.

<sup>2</sup> Padrão USB 2.0  
Padrão de armazenamento em massa USB até 32 GB  
Formatos aceitos: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

<sup>3</sup> O formato JPEG progressivo não é aceito.

<sup>4</sup> Motion JPEG apenas

<sup>5</sup> Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* >> página 33.

# PictBridge

## Compatibilidade

Aceita o padrão Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge/> para obter mais informações.

## Interface

Interface direta USB



# Scanner

<b>Colorida/Preta</b>	Sim/Sim
<b>Compatível com TWAIN</b>	Sim (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x <sup>2</sup> )
<b>Compatível com WIA</b>	Sim (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7)
<b>Compatível com ICA</b>	Sim (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
<b>Profundidade da Cor</b>	Processamento de cores de 48 bits (Entrada) Processamento de cores de 24 bits (Saída) / 256 níveis por cor
<b>Escala de Cinza</b>	Processamento de cores de 16 bits (Entrada) Processamento de cores de 8 bits (Saída) / 256 níveis
<b>Resolução</b>	Até 19.200 × 19.200 dpi (interpolada) <sup>3</sup> Até 2.400 × 2.400 dpi (óptica) (Vidro do Scanner) Até 2.400 × 1.200 dpi (óptica) (Alimentador)
<b>Largura e comprimento do escaneamento</b>	(Vidro do Scanner) Largura: até 213,9 mm Comprimento: até 295 mm (Alimentador) Largura: até 213,9 mm Comprimento: até 353,6 mm

<sup>1</sup> Windows® XP neste Manual do Usuário inclui o Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Para obter atualizações de controladores (drivers) para o Mac OS X que você está usando, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

<sup>3</sup> Escaneamento máximo de 1.200 × 1.200 dpi ao usar o Driver WIA para Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (resolução de até 19.200 × 19.200 dpi pode ser selecionada usando o utilitário de scanner Brother).

# Impressora

<b>Resolução</b>	Até 1.200 × 6.000 dpi
<b>Largura da Impressão</b> <sup>3</sup>	291 mm [297 mm (sem borda) <sup>1</sup> ]
<b>Sem Borda</b> <sup>2</sup>	Carta, A4, Duplo Carta (Ledger), A3, A6, Fotografia 10 × 15 cm, Fotografia L 89 × 127 mm, Fotografia 2L 13 × 18 cm
<b>Duplex</b>	■ Tipo de Papel: Papel comum ■ Tamanho do Papel: Carta, A4, A5, Executivo

## Velocidade de Impressão<sup>4</sup>

- <sup>1</sup> Quando o recurso Sem borda estiver Ativado.
- <sup>2</sup> Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ►► página 33.
- <sup>3</sup> Ao imprimir no tamanho de papel A3.
- <sup>4</sup> Para obter especificações detalhadas, visite <http://www.brother.com/>.

# Interfaces

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Use um cabo de interface USB 2.0 com 2 m no máximo.
<b>LAN</b> <sup>3</sup>	Use uma categoria de cabo Ethernet UTP 5 ou superior.
<b>LAN sem Fio</b>	IEEE 802.11b/g/n (Modo Ad-hoc/Infraestrutura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

<sup>1</sup> Seu aparelho possui interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser conectado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

<sup>2</sup> Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.

<sup>3</sup> Consulte *Rede* >> página 172.

>> Manual do Usuário de Rede: *Protocolos aceitos e recursos de segurança*.

## Rede

### OBSERVAÇÃO

Para obter mais informações sobre as especificações de rede, >> Manual do Usuário de Rede.

Você pode conectar seu aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Escaneamento em Rede, Envio de PC Fax, Recepção de PC Fax (somente Windows®), Configuração Remota e acessar fotos pelo PhotoCapture Center™<sup>1</sup>. Também está incluso o software de gerenciamento de rede BRAdmin Light da Brother<sup>2</sup>.

<b>Segurança da Rede sem Fio</b>	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Utilitário de Suporte à Configuração</b>	<b>AOSS™</b> Sim <b>WPS</b> Sim

<sup>1</sup> Consulte *Requisitos do computador* >> página 173.

<sup>2</sup> Se você precisar de gerenciamento de impressora mais avançada, use a versão do utilitário BRAdmin Professional da Brother que está disponível para download em <http://solutions.brother.com/>.

# Requisitos do computador

SISTEMAS OPERACIONAIS E FUNÇÕES DE SOFTWARE ACEITOS							
Plataforma do Computador e Versão do Sistema Operacional		Interface do PC			Processador	Espaço em Disco Rígido para instalação	
		USB <sup>2</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sem fio 802.11b/g/n		Para Drivers	Para Aplicativos
Sistema Operacional Windows®	Windows® XP Home <sup>1 4</sup>	Impressão PC Fax <sup>3</sup> Escaneamento Disco removível <sup>5</sup>			Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>						
	Windows Vista® <sup>1 4</sup>					500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 <sup>1 4</sup>					650 MB	
	Windows Server® 2003	N/D	Impressão			Processador de 64 bits (x64)	50 MB
Windows Server® 2003 R2							
Windows Server® 2008							
Windows Server® 2008 R2							
Sistema Operacional Macintosh	Mac OS X v10.5.8	Impressão PC Fax (Envio) <sup>3</sup> Escaneamento			PowerPC G4/G5 ou Processador Intel®	80 MB	550 MB
	Mac OS X v10.6.x						
	Mac OS X v10.7.x						

## Condições:

- <sup>1</sup> Para WIA, resolução 1.200 × 1.200. O Utilitário de Scanner Brother permite melhorar para até 19.200 × 19.200 dpi.
- <sup>2</sup> Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.
- <sup>3</sup> O PC Fax aceita somente preto e branco.
- <sup>4</sup> O PaperPort™ 12SE aceita Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7.
- <sup>5</sup> O disco removível é uma função do PhotoCapture Center™.

Para obter as atualizações de controladores (drivers), visite-nos em <http://www.brother.com/>. Todas as marcas registradas, nomes de marca e produto são de propriedade de suas respectivas empresas.

## Itens consumíveis

**Tinta** O aparelho usa cartuchos individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta que são separados do conjunto da cabeça de impressão.

**Vida Útil do Cartucho de Tinta** Os cartuchos de tinta iniciais estão na caixa. Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o aparelho usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade. Posteriormente, os cartuchos de tinta de reposição imprimirão o número de páginas especificado. O rendimento do cartucho inicial é de aproximadamente 65% do rendimento dos cartuchos de reposição LC103.

### Consumíveis de Reposição

<Preto de rendimento superalto> LC107BK  
<Amarelo de rendimento superalto> LC105Y  
<Ciano de rendimento superalto> LC105C  
<Magenta de rendimento superalto> LC105M

Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - aproximadamente 1.200 páginas <sup>1</sup>

<Preto de alto rendimento> LC103BK  
<Amarelo de alto rendimento> LC103Y  
<Ciano de alto rendimento> LC103C  
<Magenta de alto rendimento> LC103M

Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - aproximadamente 600 páginas <sup>1</sup>

<sup>1</sup> O rendimento aproximado do cartucho é declarado de acordo com a ISO/IEC 24711

Para obter mais informações sobre os consumíveis de reposição, visite-nos em <http://www.brother.com/pageyield/>.

### O que é Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis genuínos oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" é derivada das palavras "Inovação" e "Bella" (que significa "Bonita" em italiano) e é uma representação da tecnologia "inovadora" que fornece a você resultados de impressão "bonitos" e "duradouros".

Na impressão de imagens fotográficas, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para alta qualidade. As impressões brilhantes se tornam mais fáceis com o papel e a tinta Innobella™.



**A**

Abertura de alimentação manual .....	26
Ajuda	
Mensagens de tela de toque .....	122
Tabelas de configurações .....	123
Tabelas de funções .....	138
Alimentador (alimentador automático de documentos) .....	36
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Armazenamento de memória .....	122
Atalhos .....	13
adição .....	13, 14, 15, 17
alteração .....	18
Nome do atalho .....	18
Cópias .....	13
escaneamento .....	15
exclusão .....	18
Fax .....	14
recuperando .....	18
Web .....	17
Atalhos para escaneamento .....	13, 15
Atalhos para Web .....	13, 17
Automática	
recepção de fax .....	44
Recepção Fácil .....	47

**B**

Brother	
CreativeCenter .....	4
FAQs (perguntas mais frequentes) .....	i
Números da Brother .....	i
Solutions Center .....	i

**C**

Caderno de endereços	
alteração .....	59
configuração .....	58
discagem de grupo	
alteração .....	59
exclusão .....	59
usando .....	57
Caixa Postal .....	51

Cartuchos de tinta	
contador de pontos de tinta .....	79
substituindo .....	79
Conectando	
secretária eletrônica externa .....	51, 52
telefone externo .....	54
Conexões múltiplas (PBX) .....	53
Configuração remota	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
ControlCenter	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Códigos de fax	
alterando .....	55
Código de Atendimento Telefônico .....	54, 55
Código de Recepção de Fax .....	47, 54, 55
utilizando .....	55
Cópia	
atalhos .....	13
configurações de predefinições .....	62
tamanho de papel .....	64
tipo de papel .....	63
usando o alimentador .....	36
usando o vidro do scanner .....	37

**D**

Deslizamento .....	9
Discagem	
caderno de endereços .....	57
manual .....	57
uma pausa .....	58
Documento	
colocação .....	36, 37

**E**

Envelopes .....	22, 23, 26, 33, 35
Escala de cinza .....	166, 170
Escaneamento	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	

## F

---

Fax, a partir do computador	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Fax, autônomo	
enviando .....	39
alterar o tamanho do vidro do scanner .....	41
atalhos .....	13, 14
dificuldades .....	115
fax colorido .....	41
interferência de linha telefônica / VoIP .....	120
Relatório de Verificação de Transmissão .....	43
visualização de fax .....	42
recebendo .....	44
dificuldades .....	113, 114
em telefone de extensão .....	54, 55
em telefone externo .....	54
interferência de linha telefônica / VoIP .....	120
Recepção Fácil .....	47
Retardo da Campanha, configuração .....	46
Tempo do Toque F/T, configuração .....	46
Visualização de Fax .....	48
Funções personalizadas do telefone em uma linha única .....	116

## I

---

Impressão	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
dificuldades .....	108
especificações .....	171
resolução .....	171
área imprimível .....	30
Innobella™ .....	174
Itens consumíveis .....	174

## L

---

Limpendo	
cabeça de impressão .....	83
scanner .....	82

Linha telefônica	
conexões .....	52
dificuldades .....	113
interferência / VoIP .....	120
múltipla (PBX) .....	53

## M

---

Macintosh	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
Manual	
discagem .....	57
recepção .....	44
Manutenção, rotina	
substituindo cartuchos de tinta .....	79
Mensagens de erro na tela de toque .....	88
Absorv. tinta cheio .....	88
Absorv.tint qua.cheio .....	89
Erro Comunic .....	90
Imposs. escanear .....	91
Imposs. excluir .....	91
Imposs. imprimir .....	91
Imposs. inicializar .....	91
Impossível impr. .....	91
Memória Cheia .....	93
Não detectado .....	93
Papel incorreto .....	94
Papel Preso .....	94
Pouca Tinta .....	94
Restam dados na memória .....	94
Sem Cartucho .....	93
Sem memória de fax .....	95
Só impressão P&B em um lado .....	92
Tampa aberta .....	95
Verif. Papel .....	96
Verifique Docum./muito longo .....	90
Modo Fax/Tel	
atendendo em telefones de extensão .....	54, 55
Código de Atendimento Telefônico .....	54, 55
Código de Recepção de Fax .....	54, 55
Retardo da Campanha .....	46
Modos de Recepção	
Fax/Tel .....	44
Manual .....	44
Secretária Eletrônica Externa .....	44
Somente Fax .....	44

## N

- Nuance™ PaperPort™ 12SE
  - Consulte o Manual do Usuário de Software.
  - Consulte também a ajuda no aplicativo PaperPort™ 12SE.
- Número de série
  - como localizar ..... Veja na parte interna da tampa frontal

## O

- Obstruções
  - documento .....98
  - papel ..... 100

## P

- Papel ..... 32, 164, 165
  - capacidade .....34
  - colocação ..... 19, 22
  - colocação de envelopes e cartões postais .....22
  - colocação de papel Fotografia e Fotografia L .....25
  - tamanho .....31
  - tamanho do documento .....36
  - tipo ..... 31, 33
  - área imprimível .....30
- Papel Fotografia e Fotografia L .....22, 25, 33, 34
- PhotoCapture Center™
  - Cartão de Memória SD .....65
  - Cartão de Memória SDHC .....65
  - Cartão de Memória SDXC .....65
  - Configurações de impressão
    - Qualidade .....69
  - do PC
    - Consulte o Manual do Usuário de Software.
  - Escanear para Mídia
    - alterar nome de arquivo .....69
  - Especificações ..... 168
  - Exibir fotos .....68
  - Imprimindo
    - todas as fotos .....68
  - MultiMedia Card .....65
  - Predefinições para cópia .....62

## Presto! PageManager

- Consulte o Manual do Usuário de Software.
- Consulte também a ajuda no aplicativo Presto! PageManager.

## R

- Recepção Fácil ..... 47
- Rede
  - Escaneamento
    - Consulte o Manual do Usuário de Software.
  - Impressão
    - Consulte o Manual do Usuário de Rede.
- Rede sem fios
  - Consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede.
- Rediscagem/Pausa ..... 58
- Resolução
  - cópia ..... 167
  - escaneamento ..... 170
  - fax ..... 166
  - impressão ..... 171
- Resolução de problemas
  - mensagens de manutenção na tela de toque ..... 88
  - obstrução de documentos ..... 98
  - obstrução de papel ..... 100
  - se encontrar dificuldades
    - chamadas recebidas ..... 116
    - conexões ou linha telefônica ..... 113
    - cópia ..... 117
    - entrada de dados ..... 119
    - escaneamento ..... 117
    - impressão ..... 108
    - impressão dos faxes recebidos ..... 113
    - manuseio de papel ..... 112
    - PhotoCapture Center™ ..... 118
    - qualidade de impressão ..... 109
    - recebendo faxes ..... 114
    - Rede ..... 118
    - software ..... 118
- Retardo da Campainha, configuração ..... 46



## S

---

Secretária eletrônica .....	51
conectando .....	52
Secretária eletrônica externa .....	44, 51
conectando .....	51, 52
gravando uma mensagem de saída .....	53
Modos de Recepção .....	44
Solução de problemas	
mensagens de erro na tela de toque .....	88

## T

---

Tabelas de configurações	
passo-a-passo .....	122
Tela Pronto .....	11
Telefone de extensão, usando .....	55
Telefone externo, conectando .....	54
Telefone sem fio	
(que não seja da Brother) .....	55
Texto, inserindo .....	161
Transferindo faxes ou relatório	
de faxes .....	97
Transparências .....	32, 34, 35, 164, 165

## V

---

Visão geral do painel de controle .....	6
---	---

## W

---

Windows®	
Consulte o Manual do Usuário de Software.	
World Wide Web .....	i

## Á

---

Área que não pode ser escaneada .....	38
---------------------------------------	----

# brother®

**Visite-nos na web**  
**<http://www.brother.com/>**

Este aparelho está aprovado para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus representantes oferecem suporte apenas aos aparelhos adquiridos em seus próprios países.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)