

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Obrigado por escolher a Brother. O seu apoio é importante para nós e agradecemos a sua preferência. O seu produto Brother foi concebido e fabricado segundo as normas mais rigorosas para lhe proporcionar constantemente um desempenho fiável.

Leia o Guia de Segurança de Produto antes de configurar o equipamento.

NOTA

Exceto se especificado em contrário, as ilustrações neste manual representam o modelo ADS-2600We.

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

■ Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.

	<p>Cabo de alimentação CA</p>	<p>Cabo de interface USB</p>
	<p>Folha de transporte/ folha de transporte de cartão plastificado</p>	<p>Guia de Instalação Rápida Guia de Segurança de Produto</p>
<p>DVD-ROM</p>		

Pode transferir o *Manual do Utilizador* e o *Manual do Utilizador de Rede* para o seu modelo a partir do Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>. Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, o DVD-ROM fornecido não incluir controladores para o seu sistema operativo ou pretender transferir manuais e utilitários, visite a página correspondente ao seu modelo em <http://support.brother.com>

⚠ ADVERTÊNCIA

- Este produto foi acondicionado num saco de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance de bebés e crianças. Não utilize o saco em berços, camas, carrinhos ou parques de crianças. O saco não é um brinquedo.
- Utilize apenas o cabo de alimentação CA fornecido com este produto.

NOTA

- Recomendamos que guarde a embalagem original para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Utilize o cabo USB fornecido se pretender ligar o equipamento a um computador.


- Retire a fita adesiva e a película de proteção que envolvem o equipamento e o LCD ou o painel de controlo.
- Verifique se todos os componentes estão presentes.

2 Ligar o cabo de alimentação


IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo USB.


- a** Ligue o cabo de alimentação fornecido.

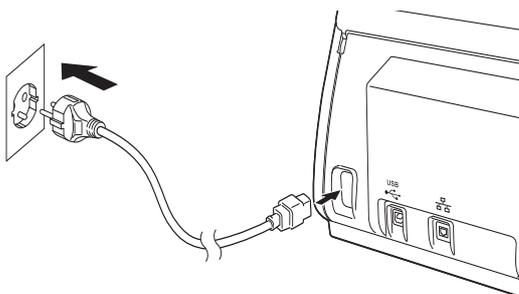

- b** Abra a tampa superior ❶.

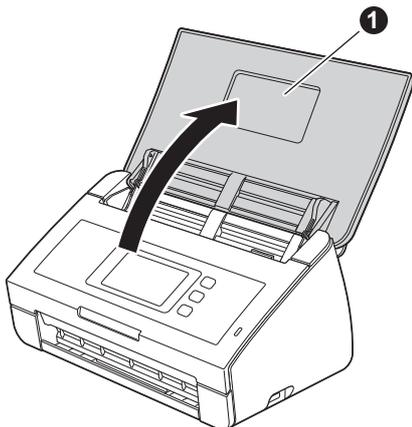

- c** Puxe a gaveta de saída para fora do equipamento ❶ e, em seguida, abra o fixador de documentos ❷.

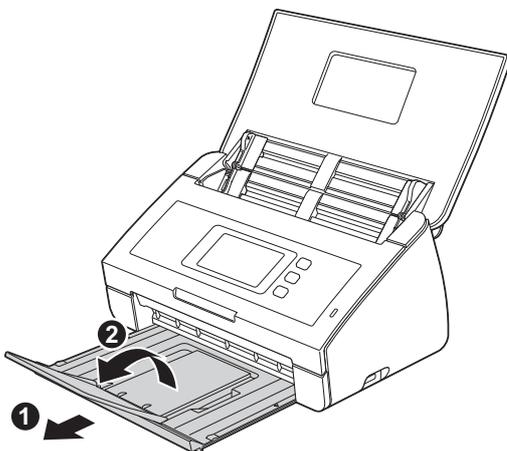

3 Escolher o seu idioma (se necessário) (apenas no modelo ADS-2600We)

- a** Prima .

- b** Prima ▲ ou ▼ para apresentar Conf.inicial.
Prima Conf.inicial.

- c** Prima Idioma local.

- d** Prima ▲ ou ▼ para apresentar o seu idioma.
Prima o seu idioma.

- e** Prima .

4



Escolher o tipo de ligação

Estas instruções de instalação destinam-se ao Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 e ao OS X v10.7.5, 10.8.x e 10.9.x.

Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, o DVD-ROM fornecido não inclui controladores para o seu sistema operativo ou pretender transferir manuais e utilitários, visite a página correspondente ao seu modelo em <http://support.brother.com>. Algumas aplicações de software incluídas no DVD-ROM podem não estar disponíveis para transferência.



NOTA

No Windows® 8: se os manuais da Brother estiverem no formato PDF, utilize o Adobe® Reader® para os abrir. Se o Adobe® Reader® estiver instalado no seu computador, mas não conseguir abrir os ficheiros no Adobe® Reader®, altere a associação relativa a ficheiros PDF.

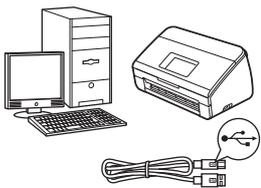


Para cabo de interface USB

Windows®, dirija-se à página 4
Macintosh, dirija-se à página 6

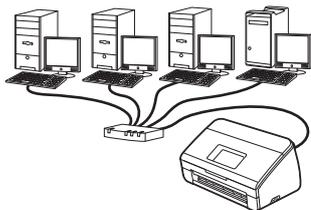

Para rede com fios (apenas no modelo ADS-2600We)

Dirija-se à página 7

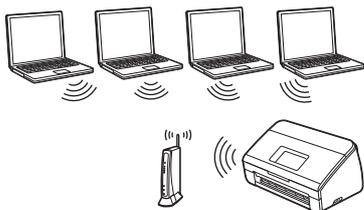

Para rede sem fios (apenas no modelo ADS-2600We)

Dirija-se à página 11



Para utilizadores da interface USB no Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Antes de instalar

Certifique-se de que o seu computador e o seu equipamento estão **LIGADOS**.

NOTA

- **NÃO ligue ainda o cabo USB.**
- Se tiver programas abertos, feche-os.
- Os ecrãs podem diferir em função do seu sistema operativo.
- O DVD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com o Windows® XP Home (SP3 ou posterior), XP Professional (SP3 ou posterior), Windows Vista® (SP2 ou posterior), Windows® 7 e Windows® 8. Atualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

6

Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Coloque o DVD-ROM na sua unidade de DVD-ROM. Se for apresentado o ecrã de seleção do modelo, escolha o seu equipamento. Se for apresentado o ecrã de idioma, escolha o seu idioma.

NOTA

- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, dirija-se a **Computador (O meu computador)**.
(No Windows® 8: clique no ícone  (**Explorador de Ficheiros**) na barra de tarefas e depois dirija-se a **Computador**.)
- Faça duplo clique no ícone do DVD-ROM e, em seguida, faça duplo clique em **start.exe**.

b

Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e depois clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença.



NOTA

No Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8, se aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

c

Escolha **Ligação Local (USB)** e depois clique em **Seguinte**.

d


Siga as instruções apresentadas no ecrã.





7 Ligar o cabo USB

- a** Ligue o cabo USB à porta USB assinalada com o símbolo  na parte posterior do equipamento. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB no seu computador.

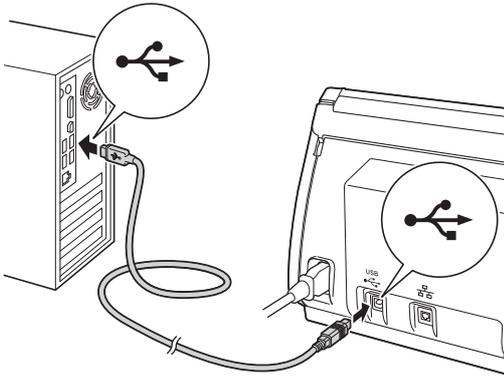

- b** A instalação continua automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

NOTA

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos até que sejam apresentados todos os ecrãs.

- c** Quando for apresentado o ecrã **Registo online**, efetue a sua seleção e siga as instruções no ecrã.

8 Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

NOTA

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação**, faça duplo clique em  (**Brother Utilities**) no ambiente de trabalho e, em seguida, clique na lista pendente e seleccione o nome do seu modelo (se ainda não estiver seleccionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação do lado esquerdo.
- Em função das suas definições de segurança, pode aparecer uma janela de Segurança do Windows® ou do software antivírus ao utilizar o equipamento ou o seu software. Dê autorização ou permissão na janela para continuar.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs:
- Quando o ecrã **Definição de actualização de software** for apresentado, escolha a definição de actualização do software que pretende e clique em **OK**.
 - Quando o ecrã do Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother for apresentado, seleccione a sua preferência e siga as instruções no ecrã.

NOTA

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do software e para o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother.

Concluir

A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização. Consulte **Digitalização de teste (Digitalização para PC)** na página 20.

Para instalar aplicações opcionais:

Agora, avance para

Página 18



Para utilizadores da interface USB no Macintosh

(OS X v10.7.5, 10.8.x e 10.9.x)

5 Antes de instalar

Certifique-se de que o equipamento está ligado à corrente e de que o Macintosh está LIGADO.

NOTA


Os utilizadores do OS X v10.6.x devem atualizar para o OS X v10.7.5 a 10.9.x.

6 Ligar o cabo USB

NOTA

- NÃO ligue o equipamento a uma porta USB de um teclado ou a um concentrador (hub) USB sem alimentação.
- Ligue o equipamento diretamente ao Macintosh.

Ligue o cabo USB à porta USB assinalada com o símbolo  na parte posterior do equipamento. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta no seu computador.

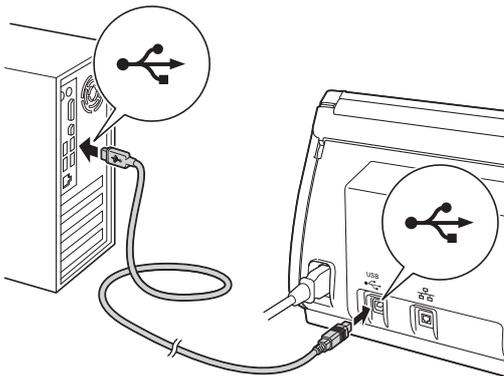

7 Instalar o MFL-Pro Suite

a Transfira o pacote completo de controladores e software a partir do Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).

b Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar. Se for apresentado o ecrã de seleção do modelo, escolha o seu equipamento.



c Escolha **Ligação Local (USB)** e depois clique em **Seguinte**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

d Após a instalação, o software da Brother procura o dispositivo Brother. Isto irá demorar um pouco.

e Escolha o seu equipamento na lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.




Concluir

A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização. Consulte *Digitalização de teste (Digitalização para PC)* na página 20.

Para instalar aplicações opcionais:

Agora, avance para

Página 19




5 Ligar o cabo de rede

- a** Certifique-se de que o seu computador e o seu equipamento estão LIGADOS.


NOTA

Se tiver programas abertos, feche-os.

- b** A porta Ethernet assinalada com o símbolo  encontra-se na parte posterior do equipamento. Retire a tampa de proteção e ligue o cabo de rede à porta Ethernet.

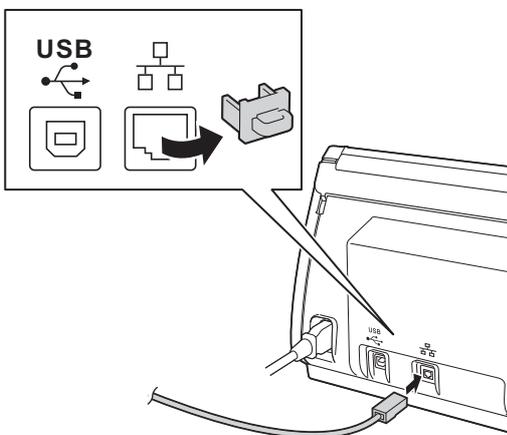

- c** Ligue o cabo à rede.

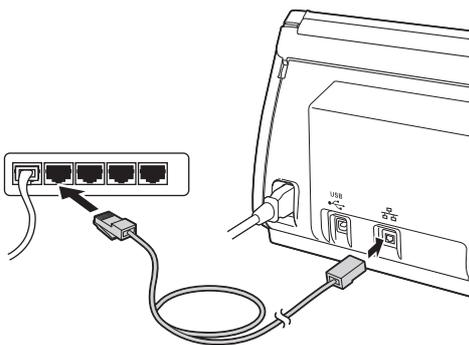

Para utilizadores de dispositivos móveis:

NOTA

- Transfira e instale o Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) a partir do sítio de transferência de aplicações do seu dispositivo móvel.
- Para transferir o Manual do Utilizador da aplicação que está a utilizar (Brother iPrint&Scan), visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com> e clique em "Manuais" na página correspondente ao seu modelo.

Concluir

A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização.

Para utilizadores do Windows®:

NOTA

- Para Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
- Os ecrãs podem diferir em função do seu sistema operativo.
- O DVD-ROM inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com o Windows® XP Home (SP3 ou posterior), XP Professional (SP3 ou posterior), Windows Vista® (SP2 ou posterior), Windows® 7 e Windows® 8. Atualize para o Windows® Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

Agora, avance para

Página 8


Para utilizadores do Macintosh:

NOTA

Os utilizadores do OS X v10.6.x devem atualizar para o OS X v10.7.5 a 10.9.x.

Agora, avance para

Página 10



6 Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Introduza o DVD-ROM fornecido na unidade de DVD-ROM. Se for apresentado o ecrã de seleção do modelo, escolha o seu equipamento. Se for apresentado o ecrã de idioma, escolha o seu idioma.

NOTA

- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, dirija-se a **Computador (O meu computador)**.
(No Windows® 8: clique no ícone (Explorador de Ficheiros) na barra de tarefas e depois dirija-se a **Computador**.)
- Faça duplo clique no ícone do DVD-ROM e, em seguida, faça duplo clique em **start.exe**.

- b** Aparece o menu superior do DVD-ROM. Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença. Siga as instruções apresentadas no ecrã.




NOTA

No Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.

- c** Selecione **Ligação com rede Ligada (Ethernet)** e clique em **Seguinte**.



- d** Quando aparecer este ecrã, escolha **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

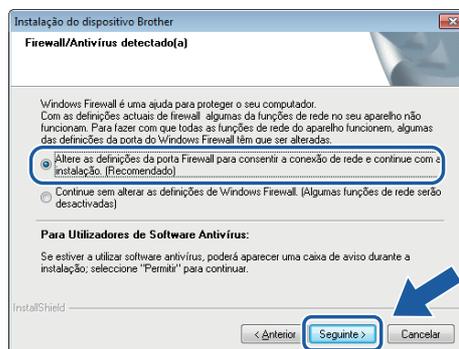


- e** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

IMPORTANTE

NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos até que sejam apresentados todos os ecrãs.

- f** Quando aparecer o ecrã **Registo online**, efetue a sua seleção e siga as instruções no ecrã.



7 Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
- b** Aparecem os seguintes ecrãs:
 - Quando o ecrã **Definição de actualização de software** for apresentado, escolha a definição de actualização do software que pretende e clique em **OK**.
 - Quando o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother iniciar, siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA

É necessário ter acesso à Internet para a actualização do software e para o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother.


Concluir

A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização. Consulte *Digitalização de teste (Digitalização para PC)* na página 20.

Para instalar aplicações opcionais:

Agora, avance para

Página 18




6

Instalar o MFL-Pro Suite

- a** Transfira o pacote completo de controladores e software a partir do Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b** Faça duplo clique no ícone **Start Here OSX** para instalar. Se for apresentado o ecrã de seleção do modelo, escolha o modelo do seu equipamento.




- c** Selecione **Ligação com rede Ligada (Ethernet)** e clique em **Seguinte**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- d** Após a instalação, o software da Brother procura o dispositivo Brother. Isto irá demorar um pouco.
- e** Escolha o seu equipamento na lista e clique em **Seguinte**.

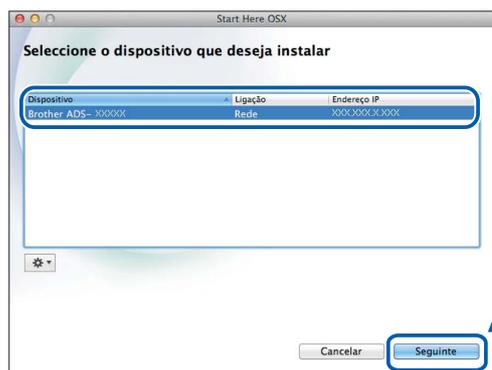

NOTA

- Se o seu equipamento não for detetado na rede, confirme as definições de rede.
- Pode encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do equipamento a partir do respetivo painel de controlo.
- Se aparecer este ecrã, introduza um nome para o Macintosh com um máximo de 15 caracteres e clique em **Seguinte**.

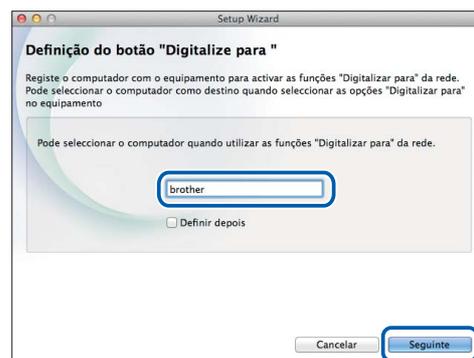

O nome que introduzir aparecerá no visor LCD do equipamento quando selecionar uma opção de digitalização. (Para obter mais informações, consulte *Digitalizar a partir do painel de controlo do equipamento no Manual do Utilizador.*)

Concluir

A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização. Consulte *Digitalização de teste (Digitalização para PC)* na página 20.

Para instalar aplicações opcionais:

Agora, avance para

Página 19




Para utilizadores da interface de rede sem fios

5 Escolher o método de configuração sem fios

As instruções que se seguem proporcionam dois métodos de configuração do equipamento Brother numa rede sem fios. Se pretender digitalizar apenas através dos seus dispositivos móveis, seleccione o método **b**. Caso contrário, seleccione o método **a**.

a Configuração utilizando o controlador e um cabo USB (Windows® e Macintosh)

- Recomendamos que utilize um computador ligado sem fios à rede para este método.
- Terá de utilizar temporariamente um cabo USB durante a configuração.

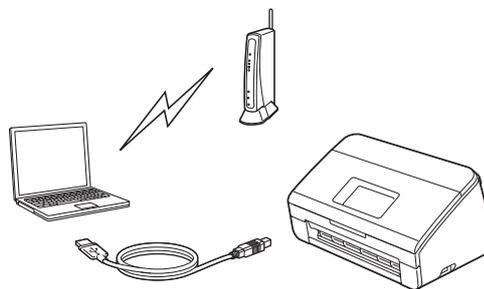


Agora, avance para

página 12

b Configuração utilizando o equipamento Brother

- Utilize este método se pretender digitalizar apenas através dos seus dispositivos móveis.
- Se pretender digitalizar através do computador, utilize o método **a**.

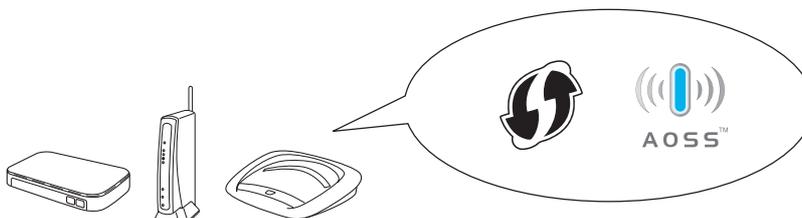

Agora, avance para

página 15



Para utilizadores de redes sem fios (apenas no modelo ADS-2600We)

6 Configuração utilizando o DVD-ROM e um cabo USB (Windows® e Macintosh)

Para utilizadores do Macintosh:

Para a instalação no Macintosh, transfira o pacote completo de controladores e software a partir do **Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac)**. Quando a transferência do ficheiro para o seu Macintosh estiver concluída, faça duplo clique em **“Start Here OSX”**. Selecione instalação **“Sem fios”** e siga as instruções do **“Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios”** apresentadas no ecrã do computador. Quando a configuração estiver concluída, avance para o passo **g** na página 14.

Para utilizadores do Windows®:

- a** Coloque o DVD-ROM na sua unidade de DVD-ROM. Se for apresentado o ecrã de seleção do modelo, escolha o seu equipamento. Se for apresentado o ecrã de idioma, escolha o seu idioma.

NOTA

- Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, dirija-se a **Computador (O meu computador)**. (No Windows® 8: clique no ícone  (**Explorador de Ficheiros**) na barra de tarefas e depois dirija-se a **Computador**.)
- Faça duplo clique no ícone do DVD-ROM e, em seguida, faça duplo clique em **start.exe**.


- b** Clique em **Instalação de MFL-Pro Suite** e depois clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença.



NOTA

- No Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8, se aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.
- Clique em **Sim** se aceitar os termos do contrato de licença.

- c** Escolha **Ligação de Rede Sem Fios** e depois clique em **Seguinte**.
- d** Quando aparecer o ecrã **Firewall/Antivírus detectado(a)**, escolha **Altere as definições da porta Firewall para consentir a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Seguinte**.

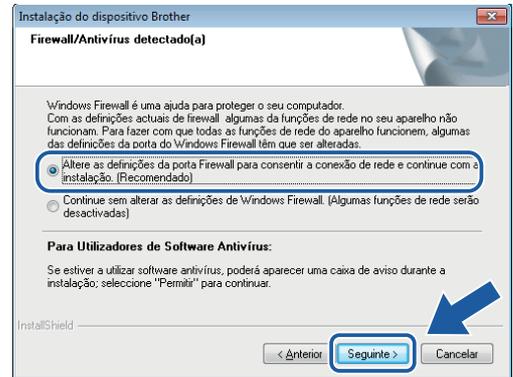

- e** Siga as instruções no ecrã para configurar o equipamento Brother.
- f** O equipamento irá tentar estabelecer ligação com a rede sem fios. Isto pode demorar alguns minutos.

OK! A configuração sem fios está agora concluída.

A lâmpada de Wi-Fi  no painel de controlo acende-se, indicando que a interface de rede do equipamento está definida para WLAN.

Para instalar o MFL-Pro Suite

Para utilizadores do Windows®:

Agora, avance para

Passo g na página 13


Para utilizadores do Macintosh:

Agora, avance para

Passo g na página 14



- g** Escolha o seu equipamento na lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.

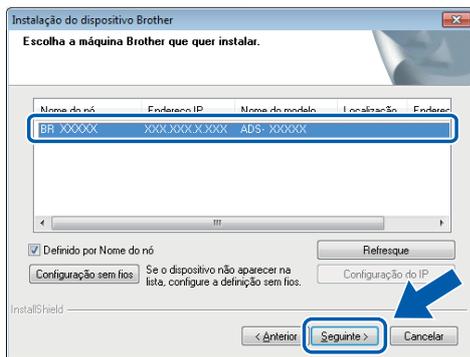

NOTA

- Se o seu equipamento não for detetado na rede, confirme as suas definições seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
- Se estiver a utilizar WEP e o visor LCD mostrar *Ligada* sem que o equipamento tenha sido detetado na rede, verifique se introduziu a chave WEP corretamente. A chave WEP é sensível a maiúsculas e minúsculas.

- h** A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Os ecrãs de instalação aparecem sequencialmente.

NOTA

- NÃO cancele nenhum ecrã durante a instalação. Pode demorar alguns segundos até que sejam apresentados todos os ecrãs.
- Se aparecer o ecrã **Segurança do Windows**, marque a caixa de verificação e clique em **Instalar** para concluir corretamente a instalação.

- i** Quando for apresentado o ecrã **Registo online**, efetue a sua seleção e siga as instruções no ecrã.

7 Concluir e reiniciar

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.



NOTA

Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da Instalação**, faça duplo clique em  (**Brother Utilities**) no ambiente de trabalho e, em seguida, clique na lista pendente e seleccione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação do lado esquerdo.

- b** Aparecem os seguintes ecrãs:

- Quando o ecrã **Definição de actualização de software** for apresentado, escolha a definição de actualização do software que pretende e clique em **OK**.
- Quando o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother iniciar, siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA

- É necessário ter acesso à Internet para a actualização do software e para o Programa de Investigação e Assistência para Produtos Brother.
- Quando instalar o MFL-Pro Suite, o Brother Help também será instalado automaticamente. Inicie o Brother Help  ao clicar em  no tabuleiro do sistema. Clique em  para aceder ao Brother Solutions Center.

Concluir A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização. Consulte *Digitalização de teste (Digitalização para PC)* na página 20.


Para instalar aplicações opcionais:

Agora, avance para

Página 18



g Escolha o seu equipamento na lista e, em seguida, clique em **Seguinte**.

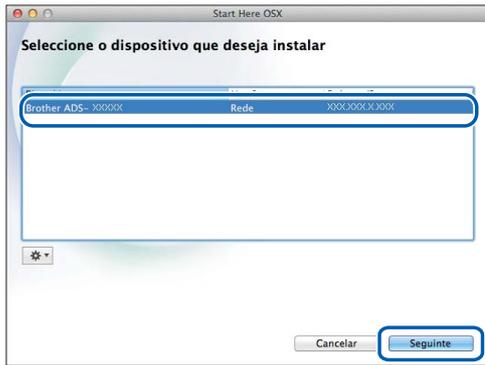

NOTA

Se as definições sem fios falharem, aparece o ecrã **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fios**. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração sem fios.



h A instalação dos controladores da Brother começa automaticamente. Aguarde enquanto o software é instalado.

NOTA

- Pode visualizar o endereço MAC (endereço Ethernet) e o endereço IP do seu equipamento utilizando o visor LCD do equipamento. Para encontrar o endereço MAC, prima (Definições) > Rede > WLAN > Endereço MAC. Para encontrar o endereço IP, prima (Definições) > Rede > WLAN > TCP/IP > Endereço IP.

- Se aparecer o ecrã **Definição do botão "Digitalize para"**, introduza um nome para o seu Macintosh (até 15 caracteres) e, em seguida, clique em **Seguinte**.



O nome que introduzir irá aparecer no visor LCD do equipamento quando escolher uma opção de digitalização. Para obter mais informações, consulte *Digitalizar a partir do painel de controlo do equipamento no Manual do Utilizador*.

Concluir

A instalação foi concluída e chegou a altura de realizar um teste de digitalização. Consulte *Digitalização de teste (Digitalização para PC)* na página 20.

Para instalar aplicações opcionais:

Agora, avance para

Página 19



7 Configuração utilizando o equipamento Brother

- a** Coloque o equipamento Brother ao alcance do seu ponto de acesso/router sem fios. O alcance pode variar em função do seu ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router sem fios.
- b** Se o seu ponto de acesso/router sem fios possuir o símbolo WPS ou AOSS™ como ilustrado a seguir, avance para **d**. Caso contrário, avance para **c**.




- c** No visor LCD do seu equipamento, prima  (Definições) > Rede > WLAN > Assis. Configur. Siga as instruções no visor LCD. Em seguida, avance para **g**.
- d** No visor LCD do seu equipamento, prima  (Definições) > Rede > WLAN > WPS/AOSS.

NOTA

- Se não iniciar WPS/AOSS a partir do visor LCD do equipamento pouco tempo depois de premir o botão WPS ou AOSS™ no seu ponto de acesso/router sem fios, a ligação pode falhar.
- Se o seu ponto de acesso/router sem fios for compatível com WPS e pretender configurar o equipamento através do método PIN (Personal Identification Number, número de identificação pessoal), consulte *Configuração utilizando o Método PIN da WPS (Wi-Fi Protected Setup)* no *Manual do Utilizador de Rede*.

- e** Quando o visor LCD lhe indicar para iniciar o WPS ou AOSS™, prima o botão WPS ou AOSS™ no seu ponto de acesso/router sem fios (para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router sem fios).



Prima OK no visor LCD do seu equipamento Brother.

- f** Esta funcionalidade irá detetar automaticamente o modo (WPS ou AOSS™) utilizado pelo seu ponto de acesso/router sem fios e tentará estabelecer uma ligação à sua rede sem fios.
- g** Se o seu dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o visor LCD irá apresentar a mensagem *Ligada* até que prima OK. Se a ligação falhar, o visor LCD irá apresentar um código de erro. Tome nota do código de erro, consulte *Resolução de problemas* na página 16 e, em seguida, corrija o erro.



A configuração sem fios está agora concluída.

A lâmpada de Wi-Fi  no painel de controlo acende-se, indicando que a interface de rede do equipamento está definida para WLAN.

NOTA

- Ligue o seu dispositivo móvel a um ponto de acesso/router sem fios através de uma ligação Wi-Fi.
- Transfira e instale o Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) a partir do sítio de transferência de aplicações do seu dispositivo móvel.
- Para transferir o Manual do Utilizador da aplicação que está a utilizar (Brother iPrint&Scan), visite o Brother Solutions Center em <http://support.brother.com> e clique em "Manuais" na página correspondente ao seu modelo.



Resolução de problemas

Se precisar de assistência durante a configuração e quiser contactar o serviço de apoio ao cliente da Brother, certifique-se de que tem o SSID (nome da rede) e a chave de rede à mão. Não podemos ajudá-lo a localizar estas informações.

Como posso encontrar as informações de segurança sem fios (SSID* e chave de rede**)?

- 1) Verifique a documentação fornecida com o seu ponto de acesso/router sem fios.
- 2) O SSID predefinido pode ser o nome do fabricante ou do modelo.
- 3) Se não souber as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o seu fornecedor de Internet.

* Se o ponto de acesso/router WLAN não estiver a difundir o SSID, este não será detetado automaticamente. Tem de introduzir manualmente o nome SSID. Consulte *Configuração do equipamento quando o SSID não está a ser difundido* no *Manual do Utilizador de Rede*.

** A chave de rede também pode ser descrita como “palavra-passe”, “chave de segurança” ou “chave de autenticação”.


Códigos de erro

Se o visor LCD indicar um erro, localize o código nos quadros que se seguem e utilize a solução recomendada para corrigir o erro.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A definição sem fios não está ativada.</p> <p>Ative a definição sem fios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. No seu equipamento, prima  (Definições) > Rede > WLAN > Assis. Configur.2. O assistente de configuração sem fios será iniciado.
TS-02	<p>O ponto de acesso/router sem fios não é detetado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifique o seguinte:<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que o ponto de acesso/router sem fios está ligado.- Coloque o equipamento num local sem obstáculos ou mais perto do ponto de acesso/router sem fios.- Coloque temporariamente o equipamento a cerca de um metro de distância do ponto de acesso sem fios enquanto configura as definições sem fios.- Se o ponto de acesso/router sem fios estiver a utilizar a filtragem de endereços MAC, confirme se o endereço MAC do equipamento Brother é permitido pelo filtro.2. Se tiver introduzido manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede), as informações podem estar incorretas. <p>Confirme o SSID e as informações de segurança e volte a introduzir as informações corretas conforme necessário. Consulte <i>Como posso encontrar as informações de segurança sem fios (SSID* e chave de rede**)?</i> na página 16.</p>
TS-03	<p>As definições de rede sem fios e de segurança que introduziu podem estar incorretas.</p> <p>Confirme as definições de rede sem fios. Consulte <i>Como posso encontrar as informações de segurança sem fios (SSID* e chave de rede**)?</i> na página 16.</p> <p>Confirme que o SSID/método de autenticação/método de encriptação/identificação de utilizador/palavra-passe de utilizador que introduziu estão corretos.</p>



Para utilizadores de redes sem fios (apenas no modelo ADS-2600We)

Código de erro	Soluções recomendadas												
TS-04	<p>Os métodos de autenticação/encriptação utilizados pelo ponto de acesso/router sem fios selecionado não são suportados pelo seu equipamento.</p> <p>Para o modo de infraestrutura, altere os métodos de autenticação e encriptação do ponto de acesso/router sem fios. O equipamento suporta os seguintes métodos de autenticação:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Método de autenticação</th> <th>Método de encriptação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Aberto</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Nenhum (sem encriptação)</td> </tr> <tr> <td>Chave partilhada</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se o problema não ficar resolvido, o SSID ou as definições de rede introduzidas podem estar incorretos.</p> <p>Volte a confirmar as definições de rede sem fios. Consulte <i>Como posso encontrar as informações de segurança sem fios (SSID* e chave de rede**)?</i> na página 16.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e encriptação do seu computador para a definição sem fios. O equipamento apenas suporta o método de autenticação "Aberto", com encriptação WEP opcional.</p>	Método de autenticação	Método de encriptação	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Aberto	WEP	Nenhum (sem encriptação)	Chave partilhada	WEP
Método de autenticação	Método de encriptação												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Aberto	WEP												
	Nenhum (sem encriptação)												
Chave partilhada	WEP												
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/chave de rede) estão incorretas.</p> <p>Confirme o SSID e as informações de segurança (chave de rede). Consulte <i>Como posso encontrar as informações de segurança sem fios (SSID* e chave de rede**)?</i> na página 16.</p> <p>Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave utilizada como primeira chave WEP. O equipamento Brother apenas suporta a utilização da primeira chave WEP.</p>												
TS-06	<p>As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) estão incorretas.</p> <p>Confirme as informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) através do quadro "Método de autenticação" no erro TS-04. Consulte <i>Como posso encontrar as informações de segurança sem fios (SSID* e chave de rede**)?</i> na página 16.</p> <p>Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave utilizada como primeira chave WEP. O equipamento Brother apenas suporta a utilização da primeira chave WEP.</p>												
TS-07	<p>O equipamento não consegue detetar um ponto de acesso/router sem fios com WPS ou AOSS™ ativado.</p> <p>Para configurar as definições sem fios utilizando WPS ou AOSS™, tem de utilizar o equipamento e o ponto de acesso/router sem fios.</p> <p>Confirme que o seu ponto de acesso/router sem fios é compatível com WPS ou AOSS™, e tente recomeçar a partir do passo 7 na página 15.</p> <p>Se não souber como trabalhar com o ponto de acesso/router sem fios utilizando WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/router sem fios, peça informações ao fabricante do ponto de acesso/router sem fios ou pergunte ao administrador da sua rede.</p> 												
TS-08	<p>São detetados dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ ativado.</p> <p>Certifique-se de que apenas um ponto de acesso/router sem fios dentro do alcance tem o método WPS ou AOSS™ ativado e tente de novo.</p> <p>Para evitar interferências com outros pontos de acesso, após alguns minutos, tente de novo a partir do passo 7 na página 15.</p>												
TS-20	<p>O equipamento ainda está a tentar estabelecer ligação à sua rede sem fios. Aguarde alguns minutos e, em seguida, verifique o estado da WLAN.</p>												

1 Instalar aplicações opcionais (no Windows®)

NewSoft Presto! BizCard 6

O Presto! BizCard permite gerir a informação de cartões de visita digitalizados, como nomes, empresas, moradas, números de telefone/fax e endereços de correio eletrónico no computador. Basta digitalizar ou importar os cartões de visita e o Presto! BizCard guarda automaticamente os dados e as imagens de cada cartão. Estão disponíveis diferentes modos de visualização para uma pesquisa, edição, criação e ordenação fáceis.

Nuance PDF Converter Professional 8

O Nuance PDF Converter Professional 8 oferece uma grande variedade de funções para trabalhar com ficheiros PDF. Pode desbloquear e abrir ficheiros PDF para visualização, edição, anotação e reagrupamento.


Introduza o número de série do Nuance indicado na capa do DVD-ROM do MFL-Pro Suite quando instalar o Nuance PDF Converter Professional 8.

a Volte a introduzir o DVD-ROM ou faça duplo clique no programa **start.exe**. Se for apresentado o ecrã de seleção do modelo, escolha o seu equipamento. Se for apresentado o ecrã de idioma, escolha o seu idioma.

b Será apresentado o **Menu superior** do DVD-ROM. Clique em **Aplicações adicionais**.



c Clique no botão da aplicação que pretende instalar. (As aplicações disponíveis podem variar em função do seu país.)

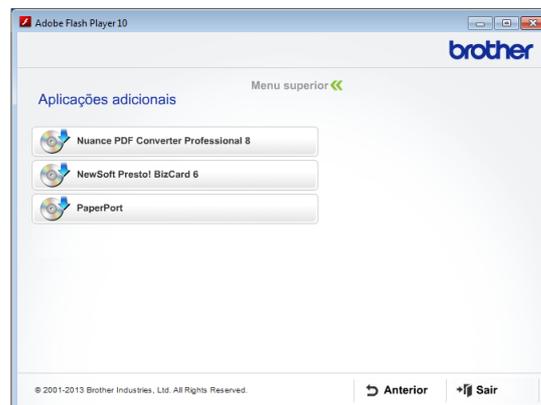

d Quando a instalação estiver concluída, clique em **Anterior** para regressar ao ecrã **Aplicações adicionais** e instalar outras aplicações.

Quando terminar, clique em **Sair**.

NOTA

- Para iniciar o NewSoft Presto! BizCard 6, efetue uma das seguintes ações:
 - No Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os programas** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - No Windows® 8: Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior direito do ambiente de trabalho. Quando a barra de menus for apresentada, clique em  (**Iniciar**) e, em seguida, clique em  (**Presto! BizCard 6**).
- Para iniciar o Nuance PDF Converter Professional 8, efetue uma das seguintes ações:
 - No Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os programas** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - No Windows® 8: Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior direito do ambiente de trabalho. Quando a barra de menus for apresentada, clique em **Iniciar** e, em seguida, clique em  (**PDF Converter Professional**).

Concluir A instalação está agora concluída.

1

Instalar aplicações opcionais (no Macintosh)

NewSoft Presto! BizCard 6

O Presto! BizCard permite gerir a informação de cartões de visita digitalizados, como nomes, empresas, moradas, números de telefone/fax e endereços de correio eletrónico no computador. Basta digitalizar ou importar os cartões de visita e o Presto! BizCard guarda automaticamente os dados e as imagens de cada cartão. Estão disponíveis diferentes modos de visualização para uma pesquisa, edição, criação e ordenação fáceis.

Presto! PageManager

O Presto! PageManager adiciona a funcionalidade de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) ao Brother ControlCenter2. O OCR permite digitalizar um documento e converter o respetivo conteúdo para texto, de modo a que possa editar o texto com a aplicação de processamento de texto que escolher. Com o Presto! PageManager, pode digitalizar, partilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Faça duplo clique no ícone **Assistência Brother**. Aparece a janela **Assistência Brother**.



- b** Clique no botão da aplicação que pretende instalar. (As aplicações disponíveis podem variar em função do seu país.)

Concluir


A instalação está agora concluída.

1

Digitalizar o seu documento


Existem vários métodos de digitalização (consulte o *Manual do Utilizador*). Utilizando a seguinte função de digitalização para ficheiro, pode digitalizar e guardar documentos como ficheiros PDF. Para digitalizar documentos e configurar várias definições, certifique-se de que instalou o controlador e que ligou o equipamento ao computador seguindo as instruções deste manual.

- a** Confirme que o equipamento está ligado ao computador.
- b** Coloque o documento.

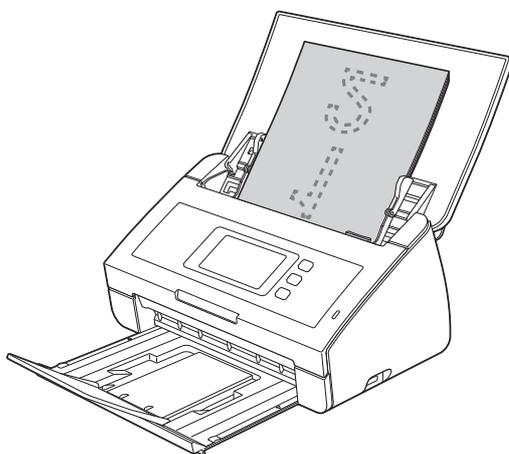

NOTA

Quando carregar vários documentos, posicione os documentos de forma a que as margens de orientação estejam alinhadas com uma ligeira inclinação na direção de alimentação.

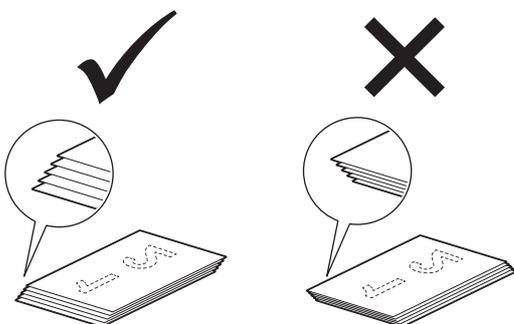

- Para o modelo ADS-2100e, avance para **c**.
- Para o modelo ADS-2600We, avance para **d**.

- c** Prima  (tecla **Digitalização para PC**). O equipamento começa a alimentar e a digitalizar o documento. Em seguida, avance para **i**.

- d** Deslize para a esquerda ou para a direita, ou prima ◀ ou ▶, para apresentar **Digitalizar 1**.
- e** Prima para **PC**.
- f** Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar para **Ficheiro** e prima **OK**.
- g** Selecione o computador de destino no qual pretende guardar o documento.
- h** Prima **Iniciar**. O equipamento começa a alimentar e a digitalizar o documento.
- i** Os dados digitalizados são guardados no formato PDF no computador que está ligado ao equipamento.

Concluir

A digitalização de teste está agora concluída.

Manuais do Utilizador e respetiva localização

Transfira os Manuais do Utilizador do seu equipamento Brother a partir do Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Manual	Conteúdo
Guia de Instalação Rápida (este documento)	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e o tipo de ligação que está a utilizar. Este manual também inclui as instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Leia primeiro as instruções.
Manual do Utilizador	Aprenda a efetuar operações de digitalização, saiba como executar uma manutenção de rotina e consulte sugestões para resolver problemas.
Manual do Utilizador de Rede (apenas para o modelo ADS-2600We)	Este manual contém informações úteis sobre definições de rede e definições de segurança associadas à utilização do equipamento Brother. Pode também encontrar informações sobre os protocolos compatíveis com o equipamento e sugestões detalhadas para a resolução de problemas.
Guia "Web Connect" (apenas para o modelo ADS-2600We)	Este manual contém informações úteis sobre o acesso a serviços na Internet a partir do equipamento Brother, bem como sobre a transferência de imagens e o envio direto de ficheiros a partir de serviços da Internet.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan) (apenas para o modelo ADS-2600We)	Este manual contém informações úteis sobre como digitalizar a partir do equipamento Brother para o seu dispositivo móvel quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi. Para obter mais informações sobre como imprimir através desta aplicação para dispositivos compatíveis com impressão, consulte o manual.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Manual Brother Image Viewer para Android™)	Este manual contém informações úteis sobre como utilizar o seu dispositivo móvel Android™ para ver e editar documentos que foram digitalizados por um equipamento Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Guia do Brother ScanViewer para iOS/OS X)	Este manual contém informações úteis sobre como utilizar o seu dispositivo iOS ou computador Macintosh para ver e editar documentos que foram digitalizados por um equipamento Brother e guardados no iCloud.

brother

Visite-nos na Internet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com