


brother[®]

Kirjontakone

Käyttöohjeen liite

Product Code (Tuotekoodi): 884-T07

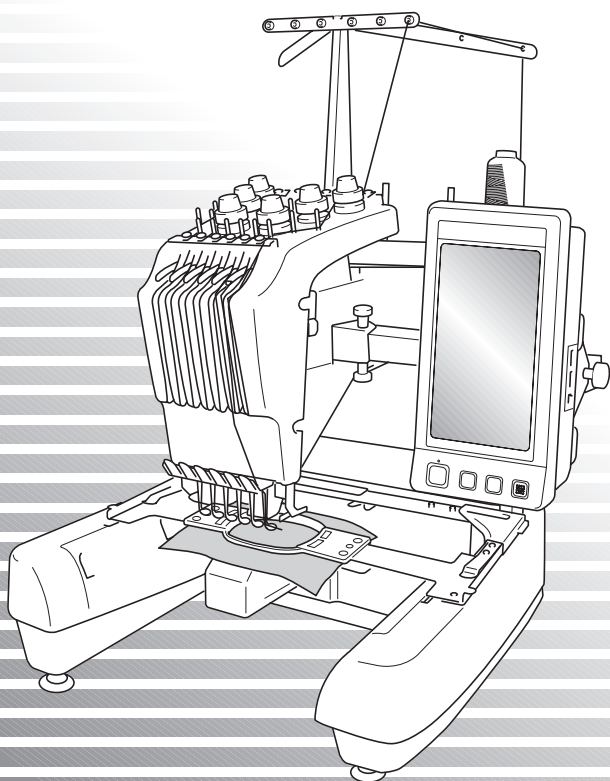

PR650e lisäominaisuudet

Versioihin 2 ja 3 on lisätty jäljempänä mainitut ominaisuudet. Lue ennen koneen käyttöä huolellisesti sekä tämä käyttöohje että PR650e-kirjontakoneen mukana toimitettu varsinainen käyttöohje (jossa kuvataan versio 1).

■ **Kymmenen kirjontakuviota () on lisätty.**

Katso pikaoppaasta tarkempia tietoja kuvioista.

■ **Nestekidenäytön kirkkautta voidaan säätää. (s. 1)**

■ **Aiemmin kirjailtujen kuvioiden langan väriasetukset voidaan peruuttaa. (s. 2)**

■ **Kuviossa voidaan siirtyä 500 pistoa eteen- tai taaksepäin. (s. 3)**

■ **Kuvioyhdistelmät voidaan ryhmittää. (s. 3-5)**

Tämän toiminnon avulla toistuvien kuvioiden samalla värillä ommeltavat alueet voidaan ommella automaattisesti peräkkäin.

■ **Asetusnäytössä on nyt kaikkiaan kuusi sivua.**

Lisätietoja sivujen sisällöstä ja ulkoasusta on PR650e-Pikaoppaassa. (s. 9)


■ **Koneeseen on lisätty Link (linkki) -toiminto. (s. 5)**

Tämä mahdollistaa Link (linkki) -toiminnolla varustetuilla kirjontakuvioiden suunnitteluohjelmilla (kuten PE-DESIGN NEXT:llä tai uudemmalla) tehtyjen kirjontakuvioiden siirtämisen tietokoneelta useisiin kirjontakoneisiin.

Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään linkittämiseen soveltuvien koneiden tarkkojen ominaisuuksien selvittämiseksi.




■ **Valmistajan määrittämät lankojen värinumerot voidaan näyttää koneessa, jos PES-lankakoodi on käytössä. (s. 10)**

■ **Kirjontanäytössä näkyy koneen seuraavaan pysähtymiseen kuluva aika. (s. 11)**

■ **Jos käytössä on neulatangon tilapäinen asetus, kirjontanäytössä näkyy valittua neulatankoa ilmaiseva kuvake (). (s. 11)**

Näytön kirkkauden säätö

Jos nestekidenäyttö on liian tumma tai liian vaalea, sen kirkkautta voidaan nyt säätää.

- 1** Paina .
- 2** Näytä asetusnäytön sivu 5.
- 3** Säädä näytön kirkkautta painamalla  tai .



* Näyttö näyttää himmeämmältä, jos asetusnäytöllä olevaa arvoa pienennetään. Näyttö näyttää kirkkaammalta, jos arvoa suurennetaan.


Kaikkien aiemmin kirjailtujen kuvioiden langan väriasetusten peruuttaminen



Huomaa

- Väriasetukset peruutetaan täysin, vaikka koneessa olisi kirjontatyö meneillään.

1

Kosketa .




2

Kosketa .



- Langan väriasetus peruutetaan.

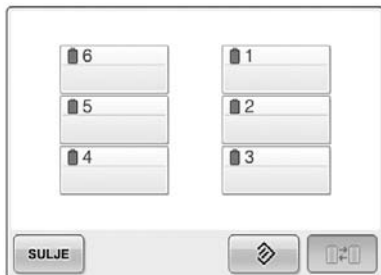

3

Kosketa .



- Kone määrää langan värit uudelleen riippumatta aiemmasta lankarullan asetuksesta.





Huomaa


- Toiminto ei poista niiden neulatankojen varauksia, joille on määrätty langan väri (katso kirjontakoneen PR650e-käyttöohjeen käyttöohjeen sivulla 132 olevaa kohtaa "Neulatankojen varaaminen").

Siirtyminen viisisataa pistoa eteen-/taaksepäin

 ja  on lisätty pistojen selailunäyttöön. Katso kirjontakoneen PR650e-käyttöohjeen sivulla 108 olevasta kohdasta "Kirjonta kuvion alusta tai keskeltä" tarkempia tietoja siirtymisestä pistoissa eteen- tai taaksepäin.

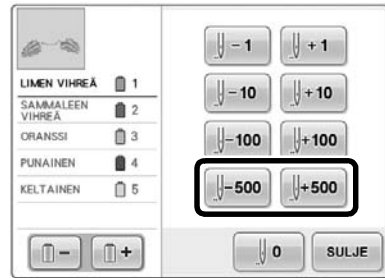

 Jokainen tämän näppäimen painallus siirtää kirjontakohtaa viisisataa pistoa taaksepäin.


 Jokainen tämän näppäimen painallus siirtää kirjontakohtaa viisisataa pistoa eteenpäin.

Kuvioiden muokkaus ryhmänä

Kuvioyhdistelmän voi ryhmittää, ja sitä voidaan muokata (pyörittää, muuttaa kokoa jne.) yhdellä kertaa.

1 Kosketa , jolloin painike muuttuu .





* Pura kuvioiden ryhmitys koskettamalla  -kuvaketta. Jos ryhmitettyjä kuvioita on useita, valittu kuvioyhmä puretaan.


- Kaikki kuvioalueella olevat kuviot ryhmitetään.


Toistetun kuvion kirjailu automaattisesti samat värit peräkkäin


Kun toistetut kuvat on tehty toistotoiminnolla, **OMPELU** -painikkeen painaminen muuttaa värien ompelujärjestyksen automaattisesti sellaiseksi, että samalla värillä ommeltavat alueet ommellaan peräkkäin. Kuvio voidaan muokata alla olevien ohjeiden avulla sellaiseksi, että toistetun kuvion samalla värillä ommeltavat alueet voidaan kirjailu automaattisesti peräkkäin.

1 Luo toistokuvio (katso kirjontakoneen PR650e-käyttöohjeen sivulla 172 olevaa kohtaa "Toistokuvioiden suunnittelu").

2 Kosketa , jolloin painike muuttuu .
► Toistokuvio toiminto peruutetaan.

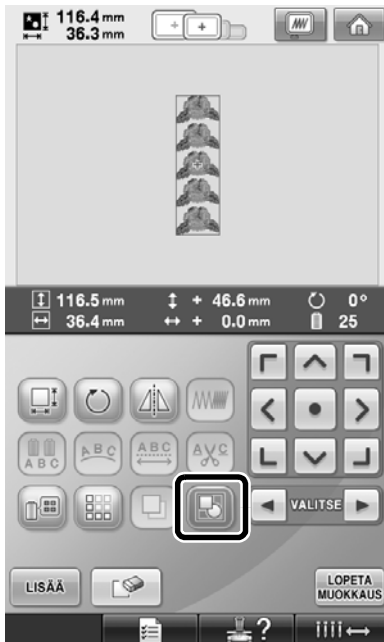

3 Voit tarvittaessa ryhmitellä kuvat uudelleen koskettamalla -kuvaketta.

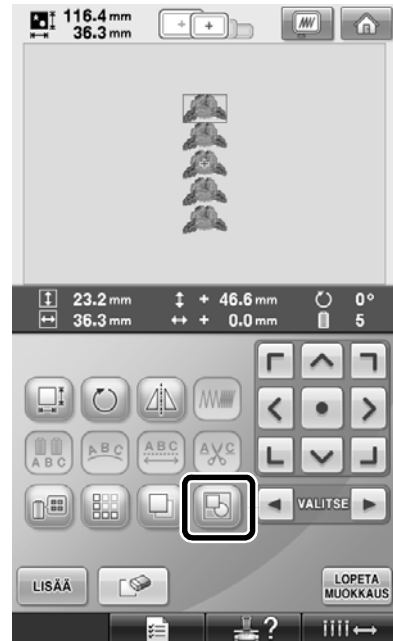


► Kaikki kuvioalueella olevat kuvat ryhmitetään.

4 Kosketa  tarvittaessa niin, että voit ommella lankamerkin, ja kosketa sitten

SULJE.

(Katso kirjontakoneen PR650e-käyttöohjeen sivua 175.)

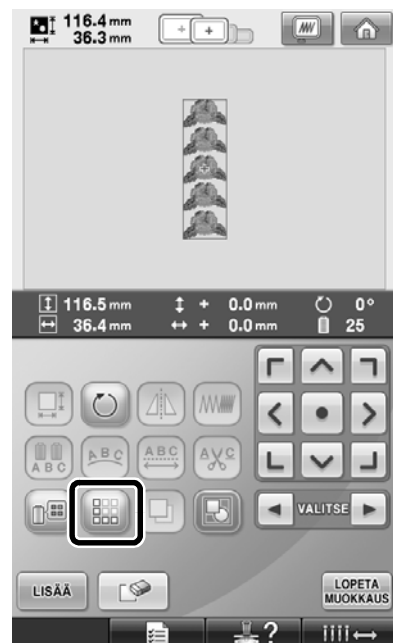

5 Kosketa **LOPETA MUOKKAUS**, sitten **OMPELU**.



Kirjontakuvioiden lähettäminen tietokoneelta kirjontakoneeseen (Link-toiminto)


Valittavana olevat Link (linkki) -toiminnot

■ Useiden kirjontakuvioiden lähettäminen kytkettyinä oleviin kirjontakoneisiin

Kirjontakoneeseen voidaan lähettää jopa 100 kirjontakuviota. Lähetettyjen kuvioiden kirjontatila näkyy tietokoneen näytössä.

Liitä kirjontakone tietokoneeseen käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.

■ Kirjontakoneen ompelutilan tarkistaminen tietokoneelta (tämä malli) (Esimerkissä on useampi kone kytkettynä)

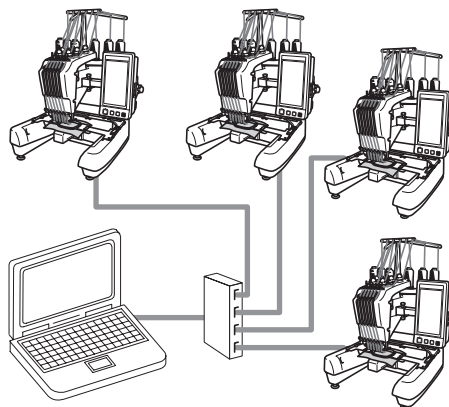



Huomautus

- Kun liität tietokoneeseen useita kirjontakoneita, käytä alan liikkeissä myynnissä olevia USB-hubia. Suosittelemme käytettäväksi USB-hubia, jolla ei ole erillistä virtalähdettä. **Älä** käytä USB-jatkokaapeleita. Lisätietoja USB-hubin käytöstä saat sen käyttöohjeista.

Kirjonta Link (linkki) -toimintoa käyttämällä




Luo ensin kirjontakoneeseen lähetettävä kirjontakuviot kirjontakuvioiden suunnitteluohjelmalla.




Huomaa

- Link (linkki) -toiminnon avulla voidaan kirjoa vain PES-tiedostomuotoisten (.pes) kirjontatietojen pohjalta.
- Käyttämällä Link (linkki) -toimintoa et voi lähettää tietokoneelta .dst-muotoisia tiedostoja.
- Link (linkki) -toimintoa ei voi käyttää suurikokoisiin (jaettuihin) kirjontakuvioidiin.
- Käytä kirjontakoneessa lähetettävän kuvion koon mukaista kirjontakehystä.


1

Näytä perusasetusnäytön sivu 5 koskettamalla  -painiketta ja sitten  - ja  -painiketta.

2

Ota Link (linkki) -toiminto käyttöön koskettamalla  -painiketta.




- ▶ Kun näyttöön ilmestyy seuraava viesti, kosketa  -painiketta.




3

Katkaise koneesta virta.




4

Kytke kirjontakone tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

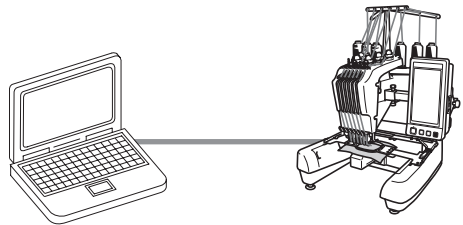


5 Kytke koneeseen virta.



6 Käyttämällä Link (linkki) -toiminnolla varustettua kirjontakuvioiden suunnitteluohjelmaa, kuten PE-DESIGN NEXT tai uudempi, kirjontakuvia voidaan lähettää tietokoneelta kirjontakoneeseen sen ollessa Link (linkki) -tilassa.

7 Kun näyttöön ilmestyy seuraava viesti, kosketa  -painiketta.



- Kun kone luo yhteyttä tietokoneeseen, sen nestekidenäyttöön ilmestyy viesti.



Huomaa

- Lisätietoja kirjontakuvioiden suunnitteluohjelman käytöstä saat tutustumalla ohjelmiston mukana toimitettuun käyttöohjeeseen.




- * PE-DESIGN NEXT -ohjelmistossa on Link (linkki) -toiminnon valintaruutu.
- Jos näyttöön ilmestyy seuraava virheilmoitus, koneeseen asennettu kirjontakehys ei ole kuvion kokoon sopiva. Vaihda kirjontakehys kuvion kokoon sopivaksi.



8 Kun kone on avannut kirjontakuvion, esiin tulee kirjontanäyttö.

- Kuvion näyttöalueelle ilmestyy avattu kirjontakuviio ja Link (linkki) -toiminnon kuvake.

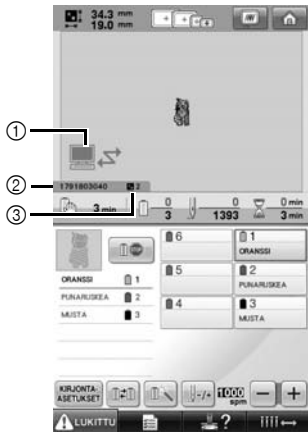

- ① Link (linkki) -toiminnon kuvake
- ② 10-numeroinen koneen tunnus
- ③ Jonossa olevan kuvion numero

- Poista kuvio koskettamalla -painiketta.



Huomautus

- Kun kirjontakone on kytketty tietokoneeseen, koneen tilan saa näkyviin kirjontakuvioiden suunnitteluohjelman toiminnolla. Jos tietokoneeseen on samaan aikaan useita kirjontakoneita kytkettynä, tarkista koneiden tila käyttämällä 10-numeroista koneen tunnusta, joka näkyy koneen näytössä. Tietokoneelta nähdään seuraavat tiedot:
 - Ommeltavan pistön järjestysnumero ja kuviossa olevien pistöjen kokonaisuus
 - Tiedot ompeluvirheistä

9 Muuta avatun kirjontakuvion kirjonta-asetuksia koskettamalla -painiketta.

- Kosketa -painiketta, kun näyttöön ilmestyy seuraava viesti. Palaa kirjontanäyttöön koskettamalla -painiketta.



- Kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin.

10 Kun halutut asetukset on määritetty, palaa kirjontanäyttöön koskettamalla -painiketta.




11 Kosketa -painiketta ja aloita sitten kirjonta painamalla aloitus-/lopetusnäppäintä.

- Kun kirjonta on valmis, esiin tulee kuvassa näkyvä viesti.




- 12** Avaa toinen tietokoneelta lähetetty kuvio koskettamalla  -painiketta ja jatka sitten kirjoittamalla toistamalla toimenpiteet aloittamalla vaiheesta **B**.

- Lopeta kirjoittaminen tai kirjoita sama kuvio uudelleen koskettamalla  -painiketta.



Huomaa




- Vaiheessa **10** määritetyt kirjoittamisen asetukset tallennetaan, vaikka ompelua jatketaan kirjoittamisen päätyttyä koskettamalla  -painiketta.




Huomautus


- Jos kirjoittamiskoneen virta katkaistaan kirjoittamisen ollessa käynnissä, kirjoittamista voidaan jatkaa, kun virta kytketään seuraavan kerran.

Link (linkki) -toiminnon poistaminen käytöstä

- 1** Näytä perusasetusnäyttö sivu 5 koskettamalla  -painiketta ja sitten  - ja  -painiketta.


- 2** Poista Link (linkki) -toiminto käytöstä koskettamalla  -painiketta.



- Kun näyttöön ilmestyy seuraava viesti, kosketa  -painiketta.



- 3** Katkaise koneesta virta.



Link (linkki) -toiminnon virheilmoitukset



Kone ei saa Link (linkki) -tilassa tietoja tietokoneelta.

Katkaise koneesta virta ja tarkista USB-liitäntä. Kun olet kiinnittänyt USB-kaapelin asianmukaisesti, kytke koneen virta päälle.



Kone ei pysty siirtämään tietoa tietokoneen kanssa Link (linkki) -tilassa.

Katkaise koneesta virta ja kytke se takaisin.

Langan väritietojen valitseminen PES-tiedostomuotoa varten

Lisätietoja koneen asetusnäytöstä on käyttöohjeen PR650e-sivulla 194.

PES-tiedoston langan väri saadaan näkyviin koneen asetusten tai kirjontakuvioiden suunnitteluohjelman PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite tai PED-Basic asetusten mukaisesti.


(Katso langan väriasetus käyttöohjeen PR650e-sivulta 197 kohdasta "Langan väritietojen muuttaminen".)

PES-lankakoodi voidaan valita asetusnäytön sivulta 1/6.

ON: Langan väritiedot näytetään kirjontakuvioiden suunnitteluohjelman PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite tai PED-Basic asetusten mukaisesti.


OFF: Langan väritiedot näytetään koneen asetusten mukaisesti.

Kirjontakoneen tehdasasetuksissa on valittu ON.

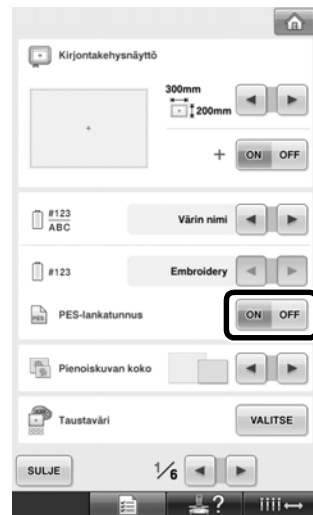

Koneen seuraavaan pysähdykseen kuluvan ajan tarkistaminen

Kirjontakoneen seuraavaan pysähdykseen kuluva aika näkyy kirjontanäytöllä. Kone pysähtyy, kun lankarulla on vaihdettava, tai kun jokin toinen asetus määrää koneen pysähtymään. Jos näyttöön ilmestyy lankarullan vaihdon ilmaisin, rulla on vaihdettava. Jos aika näkyy punaisena, se merkitsee, että kirjottavana on viimeinen väri ennen koneen pysähtymistä.

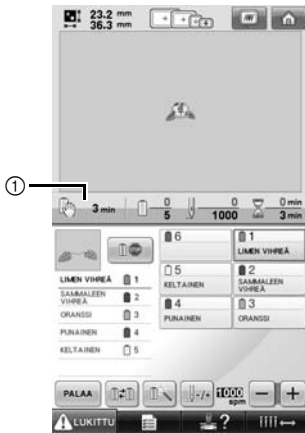

① Aika koneen pysähtymiseen



Huomaa

- Näyttötiedot eroavat versiosta 1 (kuvattu PR650e-käyttöohjeessa).



Neulatangon tilapäisen asetuksen tarkistaminen

Kun neulatankoon käytetään tilapäistä neulatangon asetusta, se näkyy kirjontanäytössä. Lisätietoja neulatangon tilapäisestä asetuksesta on käyttöohjeen PR650e-sivulla 130.



- ① Neulatangon numero muuttuu ja ilmestyy näyttöön osoittamaan valittua neulatankoa.