


brother[®]

Broderimaskin

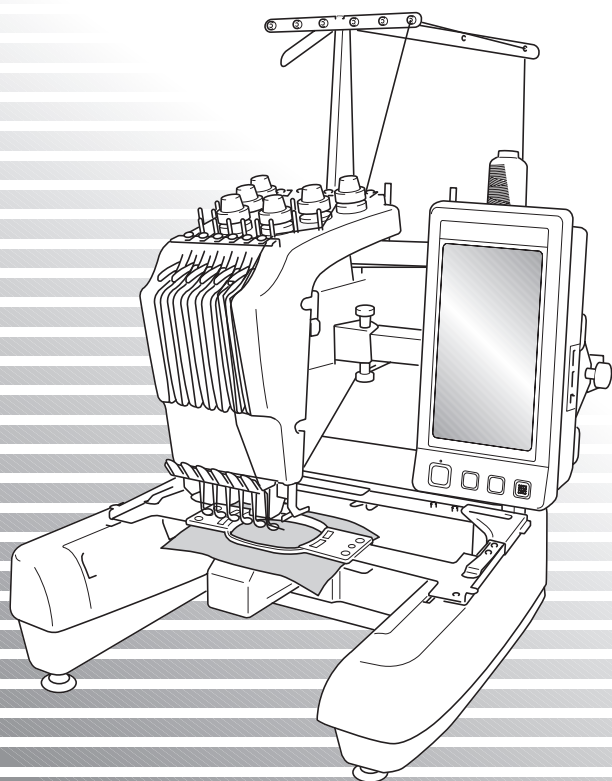

Tillegg til bruksanvisningen

Product Code (Produktkode): 884-T07






Tilleggsfunksjoner hos PR650e

De følgende funksjonene har blitt lagt til versjon 2 og 3. Før du bruker maskinen, les både denne håndboken og bruksanvisningen (som har beskrivelser av ver. 1) som følger med din PR650e-maskin.

- **Ti broderimønstre** () har blitt lagt til.
Se i hurtigguiden for informasjon om mønstrene.
- **Lysstyrken på LCD-skjermen kan justeres.** (s. 1)
- **Trådfargeinnstillingene for tidligere sydd design kan kanselleres.** (s. 2)
- **Sømmen kan flyttes fremover eller bakover 500 sting.** (s. 3)
- **Kombinerte mønstre kan grupperes.** (s. 3-s. 5)
Med denne funksjonen kan du se det gjentatte mønsteret uten å sortere farger.
- **Innstillingsskjermen har nå seks sider.**
For sideillustrasjoner og innhold, se Hurtigguide for PR650e. (s. 9)
- **Link-funksjonen har blitt lagt til.** (s. 5)
Denne funksjonen gjør det mulig å redigere broderimønstre i broderiredigeringsprogramvare som følger med Link-funksjonen, som PE-DESIGN NEXT eller nyere, som kan overføres fra en datamaskin til flere broderimaskiner.
Snakk med din autoriserte forhandler for nøyaktige maskinspesifikasjoner for tilkobling.
- **De produsentspesifiserte trådnumrene kan vises på maskinen hvis PES-trådkoden er satt til "ON" ("på").** (s. 10)
- **Tidsrommet til maskinen stopper kan vises på broderiskjermen.** (s. 11)
- **Hvis den midlertidige nålestanginnstillingen har blitt brukt, vises nå ikonet** () **som indikerer valgt nålestang på broderiskjermen.** (s. 11)

Justere lysstyrken på skjermen

Hvis LCD-skjermen er for mørk eller for lys, kan du nå justere skjermens lysstyrke.

- 1 Trykk på .
- 2 Vis side 5 på innstillingsskjermen.
- 3 Trykk på  eller  for å justere lysstyrken på skjermen.



- * Skjermen blir mørkere hvis nummeret på innstillingsskjermen reduseres. Skjermen blir lysere hvis nummeret økes.

Slette trådfargeinnstillingene for alle tidligere sydde mønster



Bemerk

- Fargeinnstillingene blir avbrutt selv om maskinen er i midten av et broderi.


1

Berør .




2

Berør .

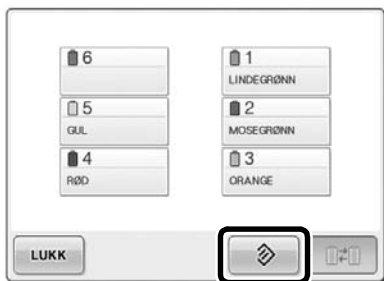

- ▶ Trådfargeinnstillingen er slettet.

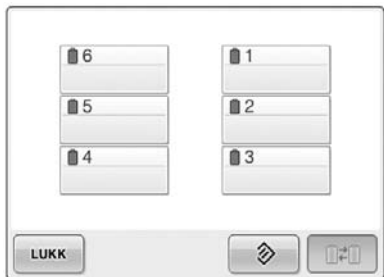

3

Berør .



- ▶ Trådfargene bestemmes av maskinen igjen, uavhengig av tidligere snelleinnstilling.





Bemerk


- Denne funksjonen fjerner ikke ankerinnstillingene til noen av nålene som har blitt tildelt en trådfarge (se Innstillinger for reservert nålestang på side 132 i PR650e-bruksanvisningen).

Flytte fem hundre sting fremover/bakover

 og  har blitt lagt til på stingnavigasjonsskjermen. Se Brodere fra begynnelsen eller midten av mønsteret på side 108 i PR650e-bruksanvisningen for informasjon om hvordan flytte fremover og bakover i sømmen.

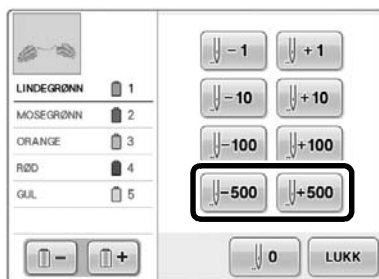

 Hver berøring av denne tasten flytter fem hundre sting bakover i sømmen.

 Hver berøring av denne tasten flytter fem hundre sting fremover i sømmen.

Redigere mønstre som en gruppe


Kombinerte mønstre kan grupperes, og alle kan redigeres (roteres, endre størrelse osv.) samtidig.

1 Berør  slik at den endres til .



► Alle mønstre som vises i mønstervisningsområdet, er grupperte.






* Trykk på  for å oppløse gruppering av mønstrene. Hvis det er flere grupperte mønstre, vil den valgte mønstergruppen oppløses.


Sy det gjentakende mønsteret uten å sortere farger


Ved gjentakende mønstre som sys med borderfunksjonen, endres syrekkefølgen på fargene automatisk når **SY** trykkes slik at den samme fargen kan brukes kontinuerlig. Du kan redigere mønsteret i henhold til prosedyren nedenfor for å sy gjentakende mønstre uten å sortere fargene.

- 1 Opprett det kombinerte broderimønsteret (se Design av gjentakende mønstre på side 172 i PR650e-bruksanvisningen).


- 2 Berør  slik at den endres til .
▶ Borderfunksjonen er slettet.

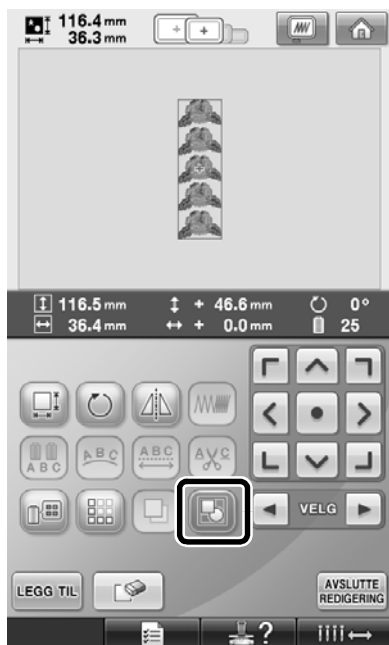


- 3 Om nødvendig, trykk på  slik at mønstrene omgrupperes.

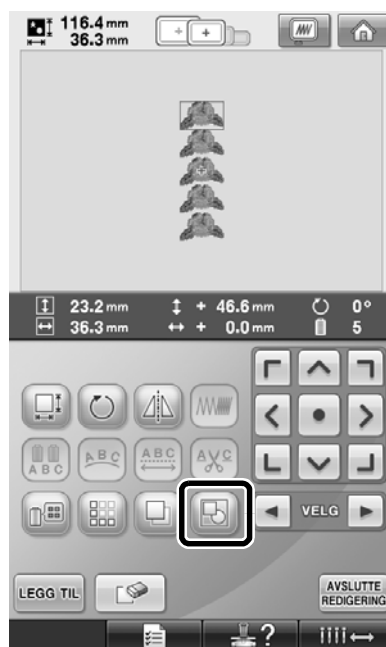

- ▶ Alle mønstre som vises i mønstervisningsområdet, er grupperte.

- 4 Berør  for å sy trådmerket hvis nødvendig, og berør deretter **LUKK**.
(Se side 175 i PR650e-bruksanvisningen)

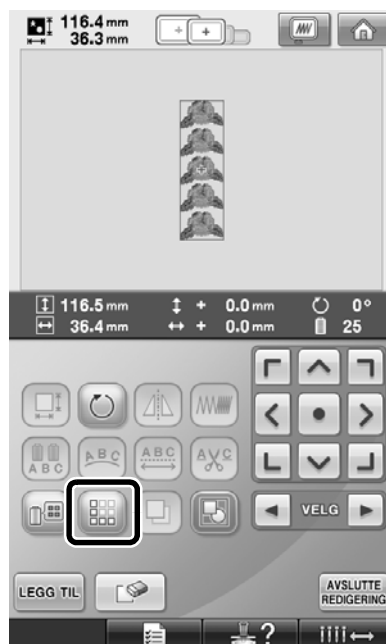

5 Berør **AVSLUTTE** / **REDIGERING** / deretter **SY** .




Sende broderimønstre fra en datamaskin til maskinen (Link-funksjon)

Tilgjengelige operasjoner med Link-funksjonen

■ Sende flere broderimønstre til tilkoblede broderimaskiner

Så mange som 100 broderimønstre kan overføres til en broderimaskin, og broderistatusen til mønstrene som overføres kan vises på datamaskinskjermen. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble broderimaskinen til en datamaskin.

■ Kontroller systatusen til broderimaskinen (denne modellen) fra datamaskinen (eksempel på tilkobling av flere datamaskiner)

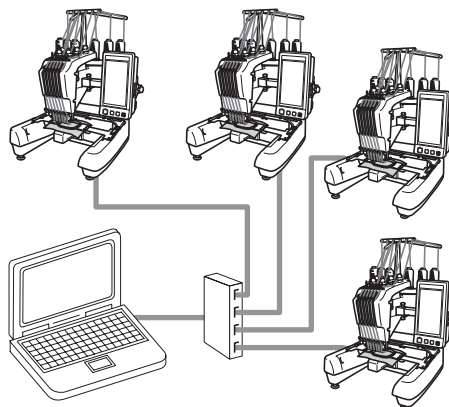



Note

- Når du kobler flere broderimaskiner til datamaskinen, bruk en vanlig USB-hub. Merk at vi anbefaler en selvdrevet USB-hub. **Ikke** bruk USB-forlengelses- eller repeaterkabler. For informasjon om bruk av USB-huben, se bruksinstruksjonene.

Brodere med Link-funksjonen




Bruk først broderiredigeringsprogramvaren til å opprette broderimønsteret som skal sendes til broderimaskinen.



Bemerk

- Kun broderidata i PES-formatet (.pes) kan broderes med Link-funksjonen.
- Du kan ikke velge å sende .dst-data fra en datamaskin med Link-funksjonen.
- Link-funksjonen kan ikke brukes med store (splittede) broderimønstre.
- Fest broderirammen for størrelsen til mønsteret som skal sendes til broderimaskinen.


1

Berør , og berør deretter  og  for å vise side 5 på maskinens innstillingsskjerm.

2

Berør  for å aktivere Link-funksjonen.




► Når følgende melding vises, berør .




3

Slå av maskinen.




4

Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble broderimaskinen til datamaskinen.


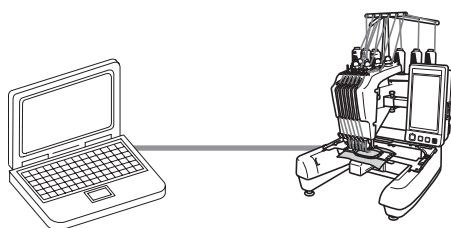


5 Slå på maskinen.



6 Ved hjelp av broderiredigeringsprogramvaren i Link-funksjonen, som PE-DESIGN NEXT eller nyere, kan du sende broderimønsteret/-rene til maskinen i Link-modusen fra datamaskinen din.

7 Når følgende melding vises, berør  .

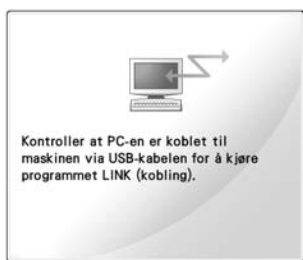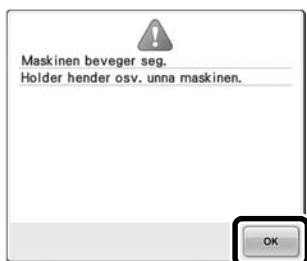

► En melding vises i maskinens LCD når maskinen kobles til datamaskinen.



Bemerk

- For informasjon om bruk av broderiredigeringsprogramvaren, se instruksjonshåndboken som følger med programvaren.




* Denne Link-dialogboksen finnes i PE-DESIGN NEXT-programvaren.

- Hvis følgende feilmelding vises, er ikke broderirammetypen som er installert på datamaskinen kompatibel med størrelsen til mønsteret. Erstatt broderirammen med en som er kompatibel med størrelsen til mønsteret.




8 Broderiskjermen vises etter at broderimønsteret har blitt åpnet av maskinen.

- ▶ Det åpnete broderimønsteret vises i mønstervisningsområdet med ikonet for Link-funksjonen.

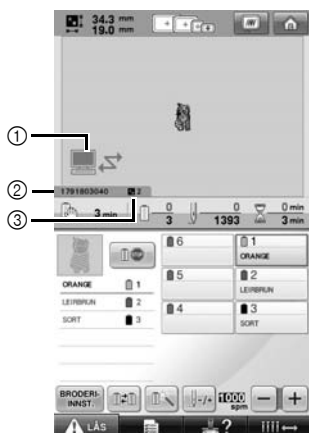

- 1 Ikon for Link-funksjon
- 2 Tisifret maskin-ID
- 3 Nummeret til mønsteret i køen



- Berør  for å slette mønsteret.



Note

- Når broderimaskinen er tilkoblet datamaskinen, kan maskinstatusen vises ved å bruke en funksjon i broderiredigeringsprogramvaren. Hvis flere broderimaskiner er tilkoblet samtidig, kontrollerer statusen til maskinene ved hjelp av den tisifrede maskinidentifikasjonen som vises på maskinskjermen. Følgende informasjon kan vises på datamaskinen.
 - Nummeret til sømmen som sys, og totalt antall sting i mønsteret
 - Informasjon om syfeil

9 For å endre broderiinnstillingene for det åpnete broderimønsteret, berør .

- Berør  når følgende melding vises.
Berør  for å gå tilbake til broderiskjermen.



- ▶ Skjermen for broderiinnstillinger vises.


10 Etter at de ønskede innstillingene har blitt angitt, berør for å gå tilbake til broderiskjermen.




11 Berør , og trykk på start/stoppknappen for å begynne å brodere.

- ▶ Når broderingen er ferdig, vises følgende melding.




- 12** For å åpne enda et mønster som er sendt fra datamaskinen, berør , og gjenta deretter prosedyren ved å starte fra trinn **6** for å fortsette broderingen.

- For å stoppe brodering eller brodere samme mønster på nytt, berør .



Bemerk




- Broderiskjerminnstillingene som ble angitt i trinn **10** lagres selv om  ble berørt for å fortsette syingen etter at broderingen er ferdig.




Note


- Hvis broderimaskinen er avslått under brodering, kan gjenopptaksoperasjonen brukes neste gang den slås på.

Deaktivere Link-funksjonen

- 1** Berør , og berør deretter  og  for å vise side 5 på maskinens innstillingsskjerm.


- 2** Berør  for å deaktivere Link-funksjonen.



- Når følgende melding vises, berør .



- 3** Slå av maskinen.



Feilmeldinger i Link-funksjonen



Maskinen kan ikke motta data fra datamaskinen i Link-modus.
Slå av maskinen, og kontroller USB-forbindelsen. Etter å ha tilkoblet USB-ledningen korrekt, slå på maskinen på nytt.



Kommunikasjon mellom maskinen og datamaskinen i Link-modus mislyktes.
Slå maskinen av, og deretter på igjen.


Velge trådfargeinformasjon for PES-formatdata

Se side 194 i PR650e-bruksanvisningen for informasjon om hvordan maskinens innstillingsskjerm fungerer. Du kan vise trådfargen for PES-formatdata ifølge maskinens innstilling, eller innstilling fra PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite eller PED-Basic (broderiredigeringsprogramvare). (Se Endre trådfargeinformasjon på side 197 i PR650e-bruksanvisningen for maskinens trådfargeinnstilling.) PES-trådkoden kan velges fra side 1/6 i innstillingsskjermen.

ON: Trådfargeinformasjon vil vises ifølge innstillingene til PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite eller PED-Basic (broderiredigeringsprogramvare).

OFF: Trådfargeinformasjonen som vises vil være ifølge maskinens innstilling.


Maskinens fabrikkinnstilling er "ON".

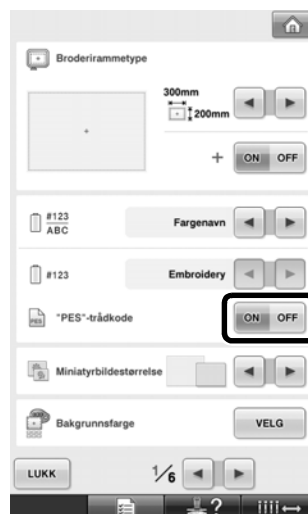

Kontrollere tidsrom til maskinens neste stopp

Tidsrom til broderimaskinens neste stopp kan vises i broderiskjermen.

Maskinen stopper når et snellebytte er nødvendig, eller når maskinen er stilt inn til å stoppe med andre innstillinger. Hvis snellebytteindikatoren vises, krever maskinen et snellebytte. Når tiden indikeres i rødt, signaliserer dette siste broderingsfarge før maskinen stopper.

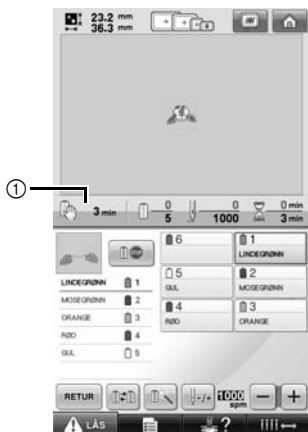

① Tidsrom til maskinen stopper



Bemerk


- Vist informasjon er ulike den i ver. 1 (beskrevet i PR650e-bruksanvisningen).




Kontrollere midlertidig nålestanginnstilling

Nålestangen med midlertidig nålestanginnstilling innstilt kan nå vises på broderiskjermen.

For informasjon om midlertidig nålestanginnstilling, se side 130 i PR650e-bruksanvisningen.

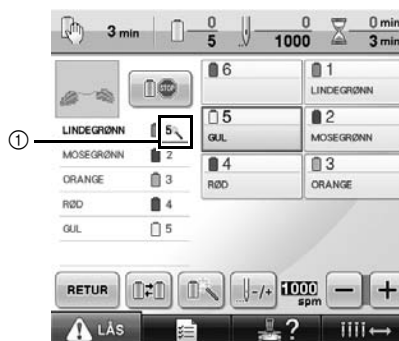

- ① Nålestangnummeret endres og  vises for å indikere valgte nålestang.