

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Takk for at du valgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på deg som kunde. Brother-produktet er konstruert og produsert ifølge de høyeste standarder for å levere pålitelig ytelse, dag inn og dag ut.

Les Produktsikkerhetsguiden før du setter opp maskinen.







MERK

Hvis ikke noe annet er angitt, er det ADS-2600We som er avbildet i denne håndboken.

1

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

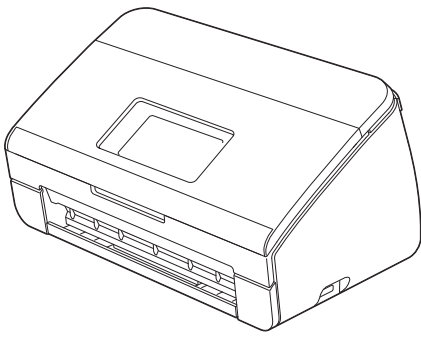■ Komponentene i esken varierer fra land til land.

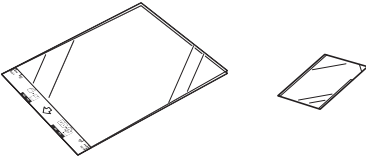	 Strømledning	 USB-grensesnittkabel
	 Bæreark/ Plastkortbæreark	 Hurtigstartguide Produktsikkerhetsguide
 DVD-ROM		

Du kan laste ned *Brukermanualen* og *Brukerhåndboken for nettverket* for din modell fra Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>. Hvis datamaskinen din mangler DVD-ROM-stasjon, hvis den medfølgende DVD-ROM-en ikke inneholder drivere for ditt operativsystem, eller hvis du vil laste ned håndbøker og verktøy, kan du gå til siden for din modell på <http://support.brother.com>



ADVARSEL

- Dette produktet ble pakket i en plastpose. Oppbevar plastposer utilgjengelig for babyer og barn for å unngå kvelningsfare. Ikke bruk posen i sprinkelsenger, senger, vogner eller lekegrinder. Posen er ikke et leketøy.
- Bruk kun vanlig strømledning (for vekselstrøm), som leveres med dette produktet.

MERK

- Vi anbefaler å lagre originalinnpakningen i tilfelle du må sende fra deg maskinen.
- Bruk den medfølgende USB-kabelen hvis du vil koble maskinen til en datamaskin.

a Fjern beskyttelsestapen og filmen som dekker maskinen og displayet eller kontrollpanelet.


b Kontroller at du har alle komponentene.

2 Koble til strømledningen


VIKTIG

IKKE koble til USB-kabelen ennå.


- a** Koble til den medfølgende strømledningen.

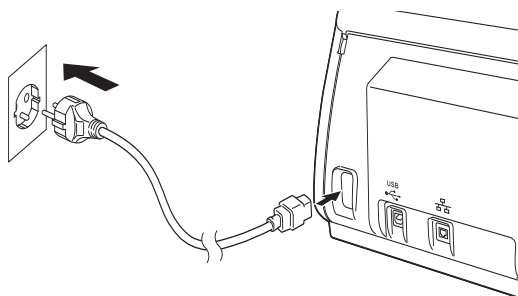


- b** Åpne toppdekslet ❶.

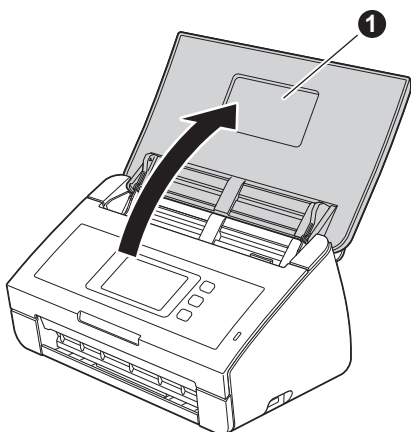

- c** Trekk papirskuffen ut av maskinen ❶ og slå ut dokumentstopperen ❷.

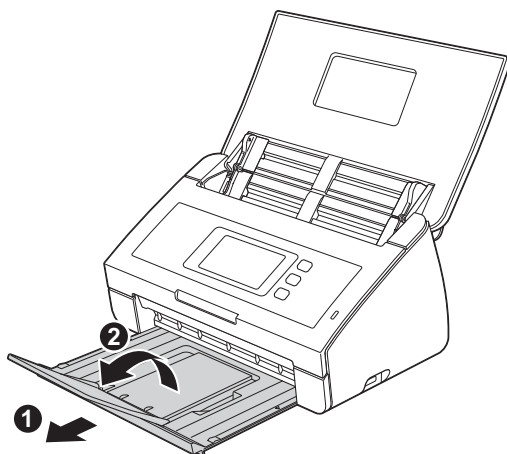


3 Velg språk (ved behov) (kun ADS-2600We)

- a** Trykk på .

- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å vise Grunn oppsett.
Trykk på Grunn oppsett.

- c** Trykk på Lokalt språk.

- d** Trykk på ▲ eller ▼ for å vise språket.
Trykk på ønsket språk.

- e** Trykk på .

4



Velg tilkoblingstype

Disse installeringsinstruksjonene gjelder Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 og OS X v10.7.5, 10.8.x og 10.9.x.

Hvis datamaskinen din mangler DVD-ROM-stasjon, hvis den medfølgende DVD-ROM-en ikke inneholder drivere for ditt operativsystem, eller hvis du vil laste ned håndbøker og verktøy, kan du gå til siden for din modell på <http://support.brother.com>. Det kan hende at noen av applikasjonene på DVD-ROM-en ikke er tilgjengelige i nedlastingsversjon.

MERK



Windows® 8-brukere: Hvis Brother-håndbøker er i PDF-format, bruker du Adobe® Reader® til å åpne dem. Hvis Adobe® Reader® er installert på datamaskinen, men du ikke kan åpne filene i Adobe® Reader®, bør du prøve å endre filtilknytningen for PDF.



For USB-grensesnittkabel


Windows®, gå til side 4

Macintosh: gå til side 6



For kablet nettverk (kun ADS-2600We)

Gå til side 7

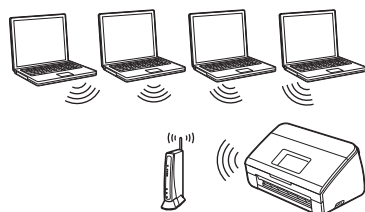

For trådløst nettverk (kun ADS-2600We)

Gå til side 11

Windows®
USB
Macintosh

Kablet nettverk

Trådløst nettverk



For brukere av Windows® USB-grensesnitt

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen og maskinen er slått PÅ.

MERK


- **IKKE koble til USB-kabelen ennå.**
- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbilder varierer i ulike operativsystemer.
- DVD-ROM-en inneholder Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller høyere), XP Professional (SP3 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere), Windows® 7 og Windows® 8. Oppdater til siste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

6

Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett inn DVD-ROM-platen i DVD-ROM-stasjonen. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises. Velg språk hvis skjermbildet for språk vises.

MERK

- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Datamaskin (Min datamaskin)**.
(For Windows® 8: Klikk på ikonet  (**Filutforsker**) på oppgavelinjen, og gå til **Datamaskin**.)
- Dobbeltklikk først på DVD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

b

Klikk på **Installere MFL-Pro Suite**, og klikk deretter på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.

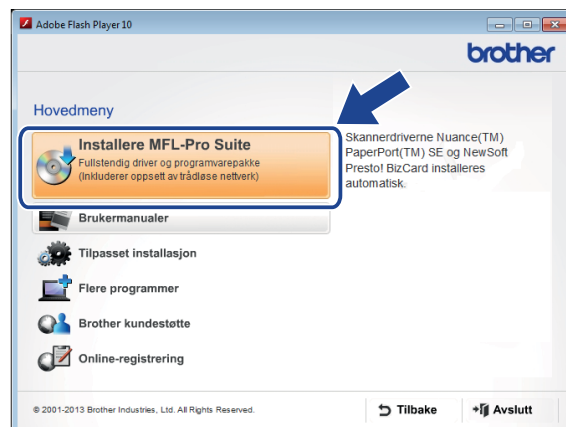

MERK

Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises i Windows Vista®, Windows® 7 eller Windows® 8, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.

c

Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**.

d


Følg instruksjonene på skjermen.






7

Koble til USB-kabelen

- a** Koble USB-kabelen til USB-porten som er merket med et -symbol bak på maskinen. Koble den andre enden av kabelen til en port på datamaskinen.

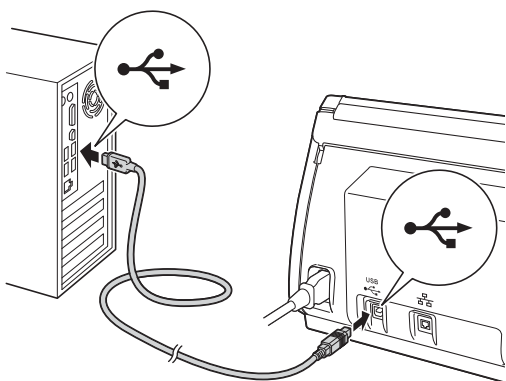

- b** Installasjonen fortsetter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden.

MERK

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

- c** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.


8

Fullfør prosessen og start på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

MERK

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallering, kjører du

Installasjonsdiagnose, dobbeltklikker på  (**Brother Utilities**) på skrivebordet, klikker på rullegardinlisten og velger modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på **Verktøy** i venstre navigasjonsfelt.

- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat vinduet for å fortsette.

- b** Skjermbildene nedenfor vises:

- Når skjermbildet **Innstilling for programoppdatering** vises, velger du ønsket innstilling for programoppdatering og klikker på **OK**.
- Når skjermbildet for Brothers program for produktutvikling og støtte vises, velger du dine preferanser og følger instruksjonene på skjermen.

MERK

Programvareoppdateringen og Brothers program for produktutvikling og støtte forutsetter tilgang til Internett.

Fullfør

Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en testskanning. Se **Testskanning (skanning til PC)** på side 20.

Installere andre programmer:

Nå går du til

Side 18



For brukere av Macintosh USB-grensesnitt

(OS X v10.7.5, 10.8.x og 10.9.x)

5

Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ.

MERK


For brukere av OS X v10.6.x, oppgrader til OS X v10.7.5-10.9.x.


6

Koble til USB-kabelen

MERK

- Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømuttaket.
- Koble maskinen direkte til Macintosh-maskinen.

Koble USB-kabelen til USB-porten som er merket med et -symbol bak på maskinen. Koble den andre enden av kabelen til en port på datamaskinen.

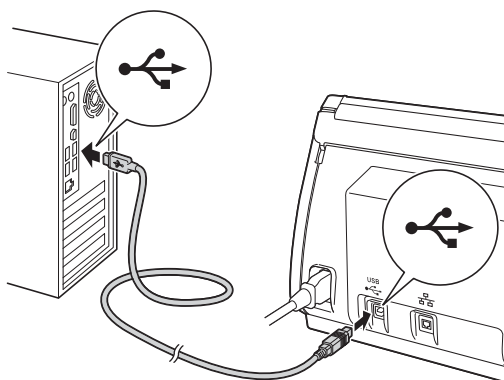


7

Installere MFL-Pro Suite

- a Last ned hele driver- og programvarepakken fra Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet for å installere. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises.



- c Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.
- d Brother-programvaren søker etter Brother-enheten når installasjonen er fullført. Dette tar noen få sekunder.
- e Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

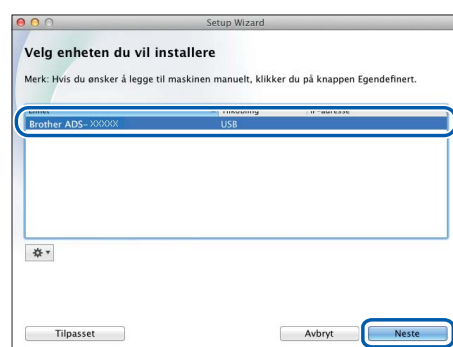


Fullfør

Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en testskanning. Se **Testskanning (skanning til PC)** på side 20.

Installere andre programmer:

Nå går du til




5


Koble til nettverkskabelen

- a** Kontroller at datamaskinen og maskinen er slått PÅ.


MERK

Lukk eventuelle programmer som kjører.

- b** Du finner Ethernet-porten merket med et  symbol på baksiden av maskinen, som vist nedenfor. Fjern beskyttelseshetten, og koble nettverkskabelen til Ethernet-porten.

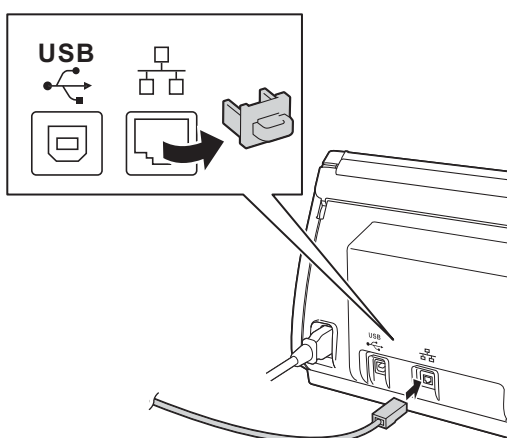

- c** Koble kabelen til nettverket.

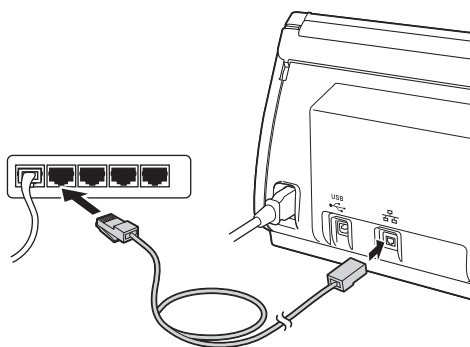

For brukere av mobilenhet:

MERK

- Last ned og installer Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) fra mobilenhetens programnedlastingsside.
- Hvis du vil laste ned Brukermanualen for applikasjonen du bruker (Brother iPrint&Scan), går du til Brother Solutions Center på <http://support.brother.com> og klikker på Håndbøker på modellens hjemmeside.

Fullfør

Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en testskanning.

For Windows®-brukere:

MERK

- For Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
- Skjermbilder varierer i ulike operativsystemer.
- DVD-ROM-en inneholder Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller høyere), XP Professional (SP3 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere), Windows® 7 og Windows® 8. Oppdater til siste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.

Nå går du til

Side 8


For brukere av Macintosh:

MERK

For brukere av OS X v10.6.x, oppgrader til OS X v10.7.5-10.9.x.

Nå går du til

Side 10




6


Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett inn den medfølgende DVD-ROM-platen i DVD-ROM-stasjonen. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises. Velg språk hvis skjermbildet for språk vises.

MERK

- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Datamaskin (Min datamaskin)**.
(For Windows® 8: Klikk på ikonet  (**Filutforsker**) på oppgavelinjen, og gå til **Datamaskin**.)
- Dobbelklikk først på DVD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.


- b** DVD-ROM-hovedmenyen vil vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

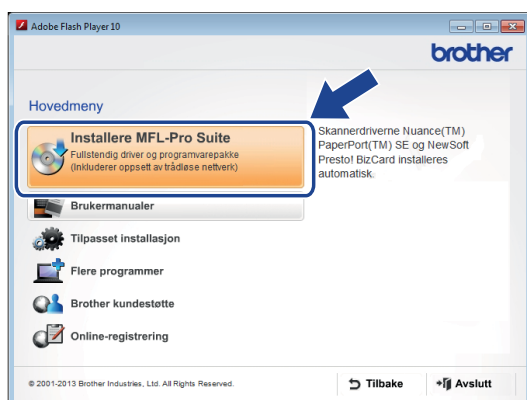


MERK

Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises i Windows Vista®, Windows® 7 eller Windows® 8, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.

- c** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)** og klikk deretter på **Neste**.

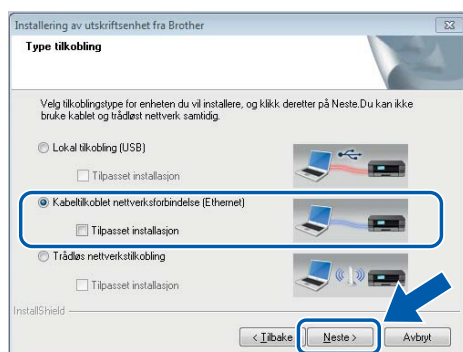

- d** Når dette skjermbildet vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og kan fortsette med installasjonen (anbefalt)**. Og klikker på **Neste**.

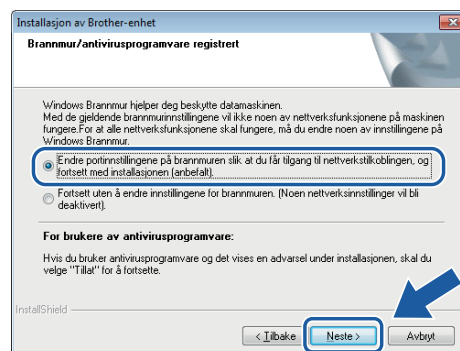


- e** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden.

VIKTIG

IKKE lukk noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

- f** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.



7

Fullfør prosessen og start på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.
- b** Skjermbildene nedenfor vises.
- Når skjermbildet **Innstilling for programoppdatering** vises, velger du ønsket innstilling for programoppdatering og klikker på **OK**.
 - Når Brothers program for produktutvikling og støtte starter, følger du instruksjonene på skjermen.

MERK

Programvareoppdateringen og Brothers program for produktutvikling og støtte forutsetter tilgang til Internett.




Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en testskanning. Se *Testskanning (skanning til PC)* på side 20.

Installere andre programmer:

Nå går du til

Side 18




6

Installere MFL-Pro Suite

- a Last ned hele driver- og programvarepakken fra Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b Dobbelklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises.



- c Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)** og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.
- d Brother-programvaren søker etter Brother-enheten når installasjonen er fullført. Dette tar noen få sekunder.
- e Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

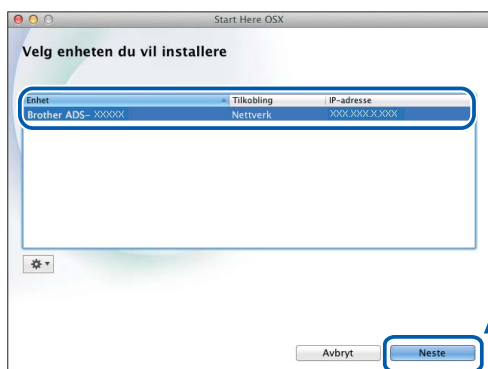

MERK

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene.
- Du finner maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved hjelp av maskinens kontrollpanel.
- Hvis dette skjermbildet vises, skriver du inn et navn på opptil 15 tegn for din Macintosh og klikker på **Neste**.



Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på et skannealternativ. (Hvis du vil ha mer informasjon, se *Skanne fra kontrollpanelet på maskinen i Brukermanualen*.)

Fullfør

Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en testskanning. Se **Testskanning (skanning til PC)** på side 20.

Installere andre programmer:

Nå går du til

Side 19



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt


5

Velg metode for oppsett av trådløst nettverk

Instruksjonene nedenfor viser to metoder for å sette opp Brother-maskinen på et trådløst nettverk. Hvis du vil skanne ved hjelp av bare mobilenhetene, velger du metoden **b**. Hvis ikke, velg metoden **a**.

a Oppsett ved hjelp av driver og USB-kabel (Windows® og Macintosh)

- Vi anbefaler at du bruker en datamaskin med trådløs tilkobling til nettverket for denne metoden.
- Du må bruke en USB-kabel midlertidig under konfigurasjonen.

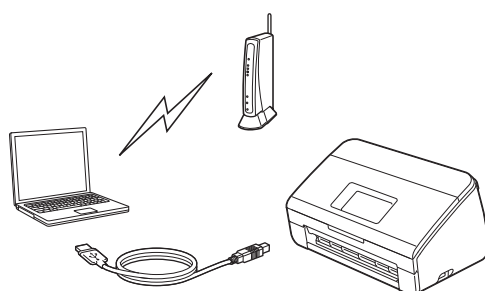


Nå går du til

side 12

b Oppsett ved hjelp av Brother-maskinen

- Bruk denne metoden hvis du vil skanne bare ved hjelp av mobilenhetene.
- Hvis du vil skanne ved hjelp av datamaskinen, bruk metoden **a**.

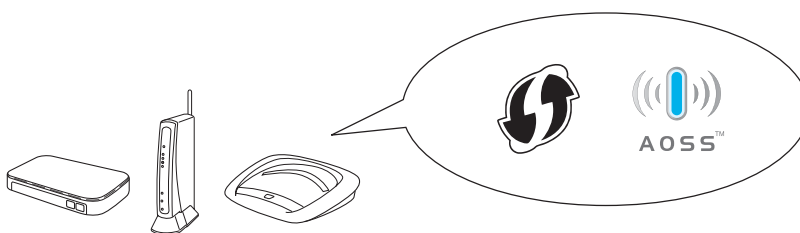

Nå går du til

side 15



6

Oppsett ved hjelp av DVD-ROM og USB-kabel

(Windows® og Macintosh)


For brukere av Macintosh:

Last ned hele driver- og programvarepakken fra Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac). Når du er ferdig med å laste ned filen til din Macintosh, dobbeltklikker du på "Start Here OSX". Velg trådløs installering og følg instruksjonene for oppsett av trådløs enhet på datamaskinskjermen. Når oppsettet er ferdig, går du til trinn g på side 14.

For Windows®-brukere:

- a** Sett inn DVD-ROM-platen i DVD-ROM-stasjonen. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises. Velg språk hvis skjermbildet for språk vises.

MERK

- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Datamaskin (Min datamaskin)**.
(For Windows® 8: Klikk på ikonet  (**Filutforsker**) på oppgavelinjen, og gå til **Datamaskin**.)
- Dobbeltklikk først på DVD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

- b** Klikk først på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.




MERK

- Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises i Windows Vista®, Windows® 7 eller Windows® 8, klikker du på **Tillat** eller **Ja**.
- Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.

- c** Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.


- d** Når skjermbildet **Brannmur/antivirusprogramvare registrert** vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren** slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt), og klikker på **Neste**.

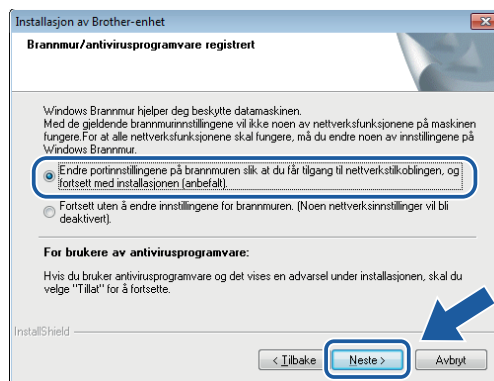

- e** Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp Brother-maskinen.

- f** Maskinen vil nå prøve å koble til det trådløse nettverket. Dette kan ta noen få minutter.



Oppsettet av trådløst nettverk er fullført.
Wi-Fi-lyset  på kontrollpanelet lyser og angir at maskinens Nettverk I/F er satt til WLAN.

Installere MFL-Pro Suite

For Windows®-brukere:

Nå går du til

Trinn g på side 13


For brukere av Macintosh:

Nå går du til

Trinn g på side 14



- g** Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

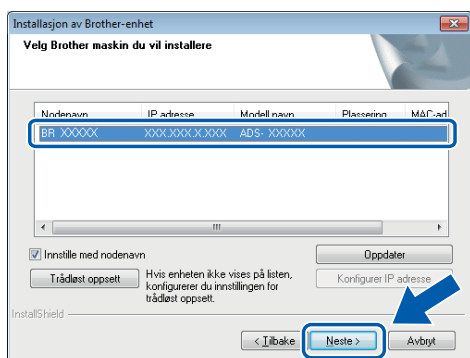

MERK

- Hvis maskinen din ikke blir funnet i nettverket, bekrefter du innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen.
- Hvis du bruker WEP og **Tilkoblet** vises i displayet uten at maskinen blir funnet i nettverket, må du kontrollere at du har skrevet inn riktig WEP-nøkkel. WEP-nøkkelen skiller mellom små og store bokstaver.

- h** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjerm bildene vises i tur og orden.


MERK

- IKKE lukk noen av skjerm bildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjerm bildene vises.
- Hvis skjerm bildet **Windows-sikkerhet** vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.

- i** Når skjerm bildet **Online-registrering** vises, foretar du et valg og følger instruksjonene på skjermen.


7 Fullfør prosessen og start på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

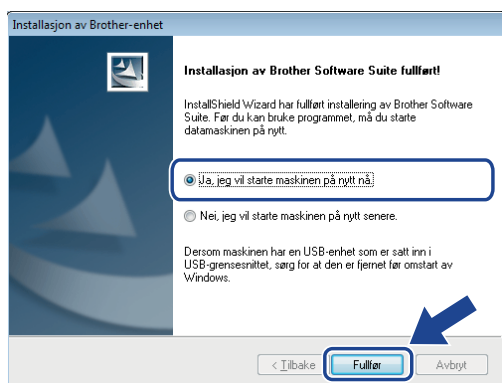

MERK




Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallering, kjører du

Installasjonsdiagnose, dobbeltklikker på  (**Brother Utilities**) på skrivebordet, klikker på rullegardinlisten og velger modellnavnet (hvis det ikke er valgt allerede). Klikk på **Verktøy** i venstre navigasjonsfelt.

- b** Skjerm bildene nedenfor vises:

- Når skjerm bildet **Innstilling for programoppdatering** vises, velger du ønsket innstilling for programoppdatering og klikker på **OK**.
- Når Brothers program for produktutvikling og støtte starter, følger du instruksjonene på skjermen.

MERK

- Programvareoppdateringen og Brothers program for produktutvikling og støtte forutsetter tilgang til Internett.
- Når du installerer MFL-Pro Suite, vil Brother Help også installeres automatisk. Start Brother Help  ved å klikke  i systemstatusfeltet. Klikk på  for å få tilgang til Brother Solutions Center.

Fullfør

Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en testskanning. Se **Testskanning (skanning til PC)** på side 20.


Installere andre programmer:

Nå går du til

Side 18




- g** Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

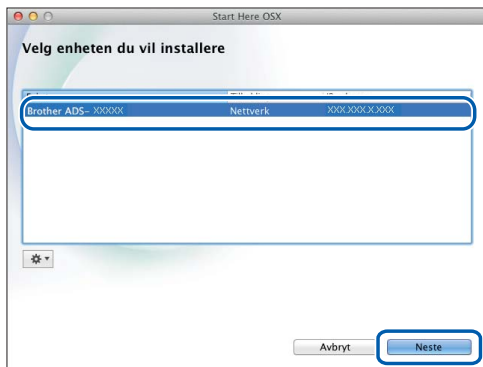


MERK

Hvis innstillingene for trådløst nettverk mislykkes, vises skjermbildet **Veiviser for oppsett av trådløs enhet**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre standard konfigurasjon.

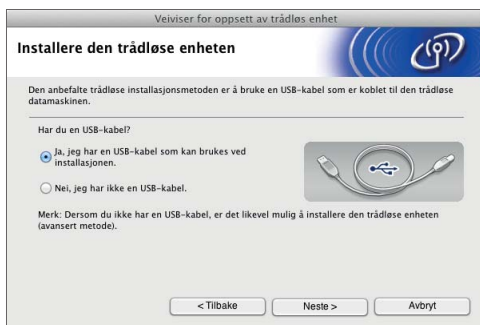

- h** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Vent litt mens programvaren installeres.

MERK

- Du kan vise maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved hjelp av maskinens LCD-display. Du finner MAC-adressen ved å trykke på  (Innst.) > Nettverk > WLAN > MAC-adresse. Du finner IP-adressen ved å trykke på  (Innst.) > Nettverk > WLAN > TCP/IP > IP-adresse.
- Hvis skjermbildet **Oppsett nettverk "Scan to" navn** vises, skriver du inn et navn for Macintosh-maskinen (opptil 15 tegn) og klikker på **Neste**.



Dette navnet vil vises i maskinens display når du velger et skannealternativ. Hvis du vil ha mer informasjon, se *Skanne fra kontrollpanelet på maskinen i brukermanualen i Brukermanualen*.

Fullfør

Installasjonen er fullført, og du kan nå utføre en **testskanning**. Se **Testskanning (skanning til PC)** på side 20.

Installere andre programmer:

Nå går du til

Side 19



7 Oppsett ved hjelp av Brother-maskinen

a Plasser Brother-maskinen innen rekkevidde av det trådløse tilgangspunktet / ruter. Rekkevidden kan variere, avhengig av omgivelsene. Slå opp i instruksjonene for det trådløse tilgangspunktet / ruter.

b Hvis det trådløse tilgangspunktet eller ruter har WPS- eller AOSS™-symbolet som vises nedenfor, går du til **d**. Hvis ikke, går du til **c**.



c På maskinens display trykker du på



(Innst.) > Nettverk > WLAN >

Inst.veiviser. Følg instruksjonene i displayet. Deretter går du til **g**.

d På maskinens display trykker du på




(Innst.) > Nettverk > WLAN >

WPS/AOSS.

MERK

- Hvis du ikke starter WPS/AOSS fra maskinens kontrollpanel kort tid etter at du har trykket på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilgangspunktet / ruter, kan tilkoblingen mislykkes.
- Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruter støtter WPS, og du ønsker å konfigurere maskinen ved hjelp av PIN-metoden (Personal Identification Number), kan du lese om *Konfigurasjon med PIN-metoden ved hjelp av WPS* i *Brukerhåndbok for nettverket*.

e Når displayet ber deg om å starte WPS eller AOSS™, trykk på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilgangspunktet / ruter (hvis du ønsker mer informasjon, les instruksjonene som kom med det trådløse tilgangspunktet / ruter).



Trykk på OK i Brother-maskinens display.

f

Denne funksjonen registrerer automatisk hvilken modus (WPS eller AOSS™) det trådløse tilgangspunktet / ruter bruker, og vil prøve å koble til det trådløse nettverket.

g

Hvis den trådløse enheten ble riktig tilkoblet, viser displayet meldingen *Tilkoblet* inntil du trykker på OK.

Displayet viser en feilkode hvis tilkoblingen mislyktes. Noter feilkoden, se *Feilsøking* på side 16 og rett deretter opp feilen.



Oppsettet av trådløst nettverk er fullført.

Wi-Fi-lyset  på kontrollpanelet lyser og angir at maskinens Nettverk I/F er satt til WLAN.

MERK

- Koble den mobile enheten til det trådløse tilgangspunktet / ruter ved hjelp av en Wi-Fi-tilkobling.
- Last ned og installer Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) fra mobilenhetens programnedlastingsside.
- Hvis du vil laste ned Brukermanualen for applikasjonen du bruker (Brother iPrint&Scan), går du til Brother Solutions Center på <http://support.brother.com> og klikker på Håndbøker på modellens hjemmeside.



Feilsøking

Hvis du trenger hjelp under oppsettet og ønsker å kontakte Brother kundeservice, sørg for å ha SSID (nettverksnavn) og nettverksnøkkel tilgjengelig. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne denne informasjonen.

Hvordan finner jeg informasjon om trådløs sikkerhet (SSID* og nettverksnøkkel**)?


- 1) Se i dokumentasjonen som ble levert med det trådløse tilgangspunktet / ruter.
- 2) Standard SSID kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-tilbyderen.

* Hvis tilgangspunktet / ruter for WLAN ikke kringkaster SSID-en, vil ikke SSID-en bli registrert automatisk. Du må angi SSID-navnet manuelt. Se *Konfigurere maskinen når SSID-en ikke kringkaster* i *Brukerhåndbok for nettverket*.


** Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

Feilkoder

Hvis displayet angir en feil, finner du koden i tabellene nedenfor og bruker den anbefalte løsningen til å utbedre feilen.

Feilkode	Anbefalte løsninger
TS-01	<p>Den trådløse innstillingen er ikke aktivert.</p> <p>Sett trådløs innstilling til PÅ:</p> <p>1. På maskinen trykker du på  (Innst.) > Nettverk > WLAN > Inst.veiviser.</p> <p>2. Dermed startes veiviseren for oppsett av trådløst nettverk.</p>
TS-02	<p>Finner ikke trådløst tilgangspunkt / ruter.</p> <p>1. Kontroller følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontroller at trådløst tilgangspunkt / ruter er slått på.- Flytt maskinen til et obstruksjonsfritt område eller nærmere det trådløse tilgangspunktet/ruter.- Plasser maskinen midlertidig innenfor en meter fra det trådløse tilgangspunktet når du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk.- Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruter bruker filtrering av MAC-adresse, må du bekrefte at MAC-adressen til Brother-maskinen er tillatt i filteret. <p>2. Hvis du har angitt SSID og sikkerhetsinformasjon (SSID / pålitelighetskontrollmetode / krypteringsmetode / nettverksnøkkel) manuelt, kan informasjonen være feil.</p> <p>Bekreft SSIDen og sikkerhetsinformasjon, og skriv inn riktig informasjon på nytt ved behov. Se <i>Hvordan finner jeg informasjon om trådløs sikkerhet (SSID* og nettverksnøkkel**)?</i> på side 16.</p>
TS-03	<p>Den angitte informasjonen om trådløst nettverk og sikkerhet kan være feil.</p> <p>Bekreft innstillingene for trådløst nettverk. Se <i>Hvordan finner jeg informasjon om trådløs sikkerhet (SSID* og nettverksnøkkel**)?</i> på side 16.</p> <p>Bekreft at angitt eller valgt SSID / pålitelighetskontrollmetode / krypteringsmetode / bruker-ID / brukerpass er riktige.</p>



Feilkode	Anbefalte løsninger												
TS-04	<p>Pålitelighetskontroll-/krypteringsmetodene som brukes av valgt trådløst tilgangspunkt / ruter støttes ikke av maskinen.</p> <p>For infrastrukturmodus: Endre pålitelighetskontroll- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgangspunktet / ruter. Maskinen støtter følgende pålitelighetskontrollmetoder:</p> <table><tr><th>Pålitelighetskontrollmetode</th><th>Krypteringsmetode</th></tr><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Åpen</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ingen (uten kryptering)</td></tr><tr><td>Delt nøkkel</td><td>WEP</td></tr></table> <p>Hvis problemet ikke blir løst, kan de angitte SSID- eller nettverksinnstillingene være feil. Bekreft innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Se <i>Hvordan finner jeg informasjon om trådløs sikkerhet (SSID* og nettverksnøkkel**)?</i> på side 16.</p> <p>For Ad-hoc-modus: Endre krypterings- og pålitelighetkontrollmetodene for datamaskinen til trådløs innstilling. Maskinen har kun støtte for pålitelighetskontrollmetoden Åpen, og har valgfri WEP-kryptering.</p>	Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Åpen	WEP	Ingen (uten kryptering)	Delt nøkkel	WEP
Pålitelighetskontrollmetode	Krypteringsmetode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Åpen	WEP												
	Ingen (uten kryptering)												
Delt nøkkel	WEP												
TS-05	<p>Sikkerhetsinformasjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil.</p> <p>Bekreft SSID og sikkerhetsinformasjon (nettverksnøkkel). Se <i>Hvordan finner jeg informasjon om trådløs sikkerhet (SSID* og nettverksnøkkel**)?</i> på side 16.</p> <p>Hvis ruter har WEP-kryptering, angir du nøkkelen som er brukt som første WEP-nøkkel. Brother-maskinen har kun støtte for bruk av den første WEP-nøkkelen.</p>												
TS-06	<p>Informasjonen om trådløs sikkerhet (pålitelighetskontrollmetode / krypteringsmetode / nettverksnøkkel) er feil.</p> <p>Bekreft informasjonen om trådløs sikkerhet (krypterings-/pålitelighetskontrollmetode/ nettverksnøkkel) ved hjelp av tabellen over pålitelighetskontrollmetoder i feil TS-04. Se <i>Hvordan finner jeg informasjon om trådløs sikkerhet (SSID* og nettverksnøkkel**)?</i> på side 16.</p> <p>Hvis ruter har WEP-kryptering, angir du nøkkelen som er brukt som første WEP-nøkkel. Brother-maskinen har kun støtte for bruk av den første WEP-nøkkelen.</p>												
TS-07	<p>Maskinen finner ingen trådløse tilgangspunkt / rutere med WPS eller AOSS™ aktivert.</p> <p>Hvis du vil konfigurere innstillingene for trådløst nettverk med WPS eller AOSS™, må både maskinen og det trådløse tilgangspunktet / ruter startes.</p> <p>Bekreft at det trådløse tilgangspunktet / ruter har støtte for WPS eller AOSS™, og prøv å starte trinn 7 på side 15 på nytt.</p> <p>Hvis du ikke vet hvordan det trådløse tilgangspunktet / ruter brukes med WPS eller AOSS™, kan du se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet / ruter, ta kontakt med produsenten av det trådløse tilgangspunktet / ruter eller kontakte nettverksadministrator.</p> 												
TS-08	<p>Fant to eller flere trådløse tilgangspunkt med WPS eller AOSS™ aktivert.</p> <p>Bekreft at kun ett trådløst tilgangspunkt / ruter innenfor området har WPS- eller AOSS™-metoden aktivert, og prøv på nytt.</p> <p>Hvis du vil unngå forstyrrelse fra andre tilgangspunkter, kan du prøve på nytt etter noen få minutter og starte fra trinn 7 på side 15.</p>												
TS-20	<p>Maskinen prøver fremdeles å koble til det trådløse nettverket. Vent et par minutter, og kontroller deretter WLAN-statusen.</p>												

Installer valgfrie applikasjoner

1 Installer valgfrie applikasjoner (Windows®-brukere)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! Med BizCard kan du holde orden på informasjon fra visittkort som er skannet inn på datamaskinen, for eksempel navn, selskaper, adresser, telefon-/faksnumre og e-postadresser. Det er bare å skanne eller importere visittkort, så vil Presto! BizCard automatisk lagre data og bilde for hvert kort. Det finnes ulike visningsmoduser slik at det er enkelt å foreta søk, redigering, oppretting og sortering.

Nuance PDF Converter Professional 8


Nuance PDF Converter Professional 8 tilbyr et utvalg av funksjoner for håndtering av PDF-filer. Applikasjonen kan låse opp og åpne PDF-filer for visning, redigering, merknader og sammensetting. **Skriv inn Nuance-serienummeret som vises på omslaget til MFL-Pro Suite DVD-ROM-en når du installerer Nuance PDF Converter Professional 8.**

a Sett inn DVD-ROM-en igjen eller dobbeltklikk på **start.exe**-programmet. Velg maskinen din hvis skjermbildet for modellnavn vises. Velg språk hvis skjermbildet for språk vises.

b DVD-ROM **Hovedmeny** vil vises. Klikk på **Flere programmer**.



c Klikk på knappen for applikasjonen du vil installere. (De tilgjengelige applikasjonene varierer fra land til land.)

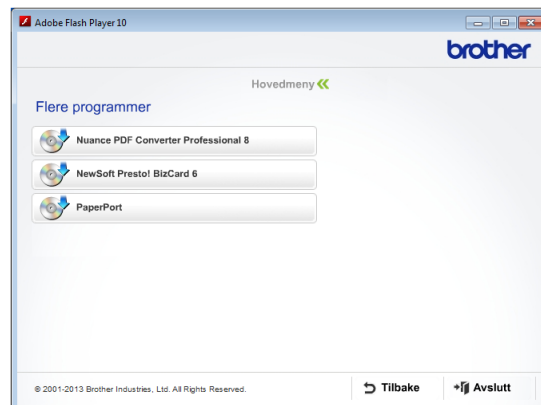

d Når installeringen er ferdig, klikker du på **Tilbake** for å gå tilbake til skjermbildet **Flere programmer** og installere andre applikasjoner. Når du er ferdig, klikker du på **Avslutt**.

MERK

- Når du skal starte NewSoft Presto! BizCard 6, gjør du ett av følgende:
 - Brukere av Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7: Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - Windows® 8-brukere: Flytt markøren til nedre høyre hjørne av skrivebordet. Når menylinjen vises, klikker du på  (**Start**) og deretter på  (**Presto! BizCard 6**).
- Gjør ett av følgende for å starte Nuance PDF Converter Professional 8:
 - Brukere av Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7: Klikk på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - Windows® 8-brukere: Flytt markøren til nedre høyre hjørne av skrivebordet. Når menylinjen vises, klikker du på **Start** og deretter på  (**PDF Converter Professional**).

Fullfør

Installasjonen er fullført.

Installer valgfrie applikasjoner

1 Installer valgfrie applikasjoner (Macintosh-brukere)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! Med BizCard kan du holde orden på informasjon fra visittkort som er skannet inn på datamaskinen, for eksempel navn, selskaper, adresser, telefon-/faksnumre og e-postadresser. Det er bare å skanne eller importere visittkort, så vil Presto! BizCard automatisk lagre data og bilde for hvert kort. Det finnes ulike visningsmoduser slik at det er enkelt å foreta søk, redigering, oppretting og sortering.

Presto! PageManager

Presto! PageManager har innført OCR-funksjonalitet (Optical Character Recognition) i Brother ControlCenter2. Med OCR kan du skanne et dokument og konvertere innholdet til tekst. Deretter kan du redigere teksten ved hjelp av tekstbehandlingsprogrammet du foretrekker. Du kan skanne, dele og organisere bilder og dokumenter ved hjelp av Presto! PageManager.

- a** Dobbeltklikk på **Brother kundestøtte**-ikonet. Vinduet **Brother kundestøtte** vises.



- b** Klikk på knappen for applikasjonen du vil installere. (De tilgjengelige applikasjonene varierer fra land til land.)

Fullfør


Installasjonen er fullført.

1

Skann dokumentet


Det finnes forskjellige skanningsmetoder (se *Brukermanualen*). Med funksjonen Skann til fil kan du skanne og lagre dokumenter som PDF-filer. Når du skal skanne dokumenter og konfigurere ulike innstillinger, må du kontrollere at du har installert driveren og koblet maskinen til datamaskinen ved å følge instruksjonene i denne manualen.

- a** Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen.
- b** Legg i dokumentet.

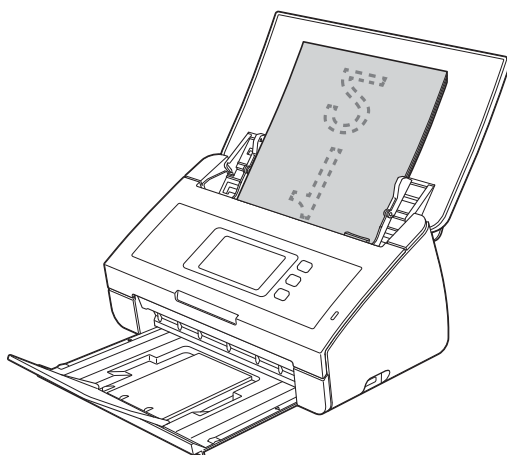

MERK

Når du laster flere dokumenter, skal de plasseres med forkantene i svak vinkel på materetningen.

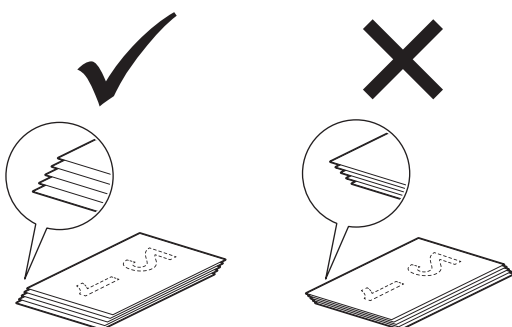

- ADS-2100e-brukere, gå til **c**.
- ADS-2600We-brukere, gå til **d**.

- c** Trykk på  (Skann til PC-tasten).

Maskinen begynner å mate og skanne dokumentet. Deretter går du til **i**.

- d** Sveip mot venstre eller høyre, eller trykk på ◀ eller ▶ for å vise Skanning 1.

- e** Trykk på **til PC**.

- f** Sveip mot venstre eller høyre for å velge **til fil**, og trykk deretter på **OK**.

- g** Velg datamaskinen du vil lagre det skannede dokumentet på.

- h** Trykk på **Start**. Maskinen begynner å mate og skanne dokumentet.

- i** De skannede dataene lagres i PDF-format på datamaskinen som er koblet til maskinen.

Fullfør

Testskanningen er fullført.

Brukermanualer og hvor du finner dem

Last ned Brother-maskinens brukermanualer fra Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Hvilken håndbok?	Hva finner du i den?
Hurtigstartguide (denne boken)	Følg instruksjonene for oppsett av maskinen og installasjon av driverne og programvaren for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker. Denne guiden omfatter også sikkerhetsinstruksjoner for oppsett av maskinen. Les instruksjonene først.
Brukermanual	Lær om skanneoperasjoner og vanlig vedlikehold. Du får også feilsøkingstips.
Brukerhåndbok for nettverket (kun ADS-2600We)	Denne håndboken inneholder nyttig informasjon om innstillinger for trådløse nettverk samt sikkerhetsinnstillinger ved bruk av Brother-maskinen. Du finner dessuten informasjon om protokoller som støttes av maskinen samt detaljerte tips om feilsøking.
Web Connect-guide (kun ADS-2600We)	Denne håndboken inneholder nyttig informasjon om hvordan du får tilgang til Internett-tjenester via Brother-maskinen. Du får også lære om nedlasting av bilder og opplasting av filer direkte fra Internett-tjenester.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan) (kun ADS-2600We)	Denne håndboken inneholder nyttig informasjon om hvordan du skanner fra Brother-maskinen til mobilenheten mens du er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Slå opp i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om utskrift med denne appen til enheter som støtter utskrift.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Brother Image Viewer-veiledning for Android™)	Denne guiden har nyttig informasjon om bruk av din mobile Android™-enhet til å vise og redigere dokumenter som ble skannet av en Brother-maskin.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Brother ScanViewer-guide for iOS/OS X)	Denne guiden inneholder nyttig informasjon om bruk av iOS-enheten eller Macintosh-datamaskinen din til å vise og redigere dokumenter som ble skannet av en Brother-maskin og lagret i iCloud.

brother

Besøk oss på Internett
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com