


brother[®]

Vyšivací stroj

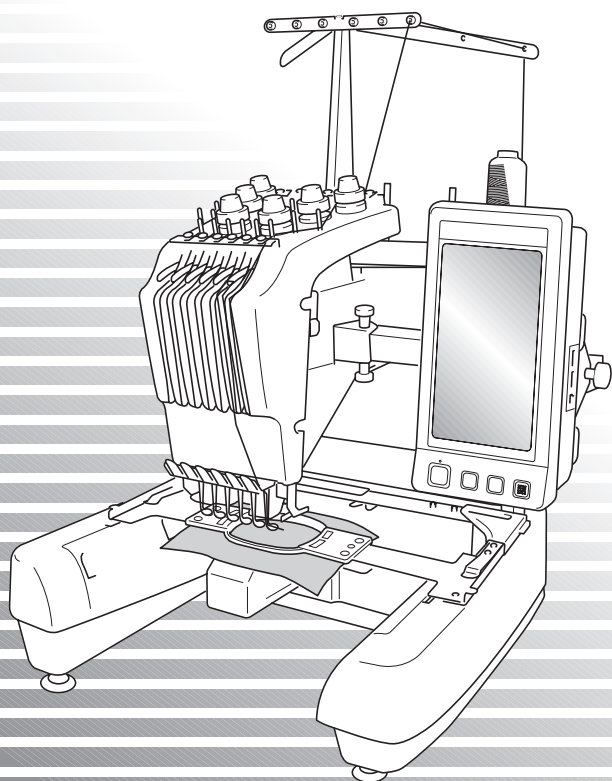

Dodatek k uživatelské příručce

Product Code (Kód produktu): 884-T07






Doplňkové funkce modelu PR650e

Následující funkce byly přidány do verze 2 a 3. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku (v té je uveden popis verze 1) dodané s vaším strojem PR650e.

- **Bylo přidáno deset vzorů vyšívání** ().
Podrobné informace týkající se vzorů naleznete ve stručné referenční příručce.
- **Jas LCD lze nastavit.** (s. 1)
- **Nastavení barvy nitě použité pro dříve vyšitý design lze zrušit.** (s. 2)
- **Šití lze posunout dopředu či dozadu o 500 stehů.** (s. 3)
- **Lze seskupit kombinované vzory.** (s. 3-s. 5)
Tato funkce vám umožňuje šít opakovaný vzor bez trídění barev.
- **Obrazovka nastavení má nyní celkem šest stránek.**
Obrázky a obsah stránek naleznete ve stručné referenční příručce k modelu PR650e. (s. 9)
- **Byla přidána funkce Link (Propojení).** (s. 5)
Tato funkce umožňuje přenos vzorů vyšívání upravených v programu pro editaci vzorů vyšívání obsahujícím funkci Link (Propojení), jako je PE-DESIGN NEXT nebo novější, z počítače do více vyšívacích strojů.
Přesné specifikace strojů s ohledem na funkci propojení získáte u svého autorizovaného prodejce.
- **Čísla nití zvolená výrobcem lze na stroji zobrazit v případě, že je kód nití „PES“ zapnut.** (s. 10)
- **Na obrazovce vyšívání lze zobrazit dobu do zastavení vyšívacího stroje.** (s. 11)
- **Bylo-li použito přechodné nastavení lišty jehly, zobrazí se na obrazovce vyšívání ikona** () **označující vybranou lištu jehly.** (s. 11)

Nastavení jasu displeje

Pokud je LCD displej příliš tmavý, můžete nyní jas displeje upravit.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Na obrazovce nastavení zobrazte stránku 5.
- 3 Jas displeje upravíte stisknutím tlačítka  nebo .



* S postupným snižováním čísla na obrazovce nastavení obrazovka tmavne. S postupným zvyšováním čísla se obrazovka vyjasní.


Zrušení nastavení barvy nití pro veškerý dříve vyšitý vzor




Poznámka

- Nastavení barvy bude zcela zrušeno, i když stroj právě provádí vyšívání.


1 Stiskněte tlačítko .

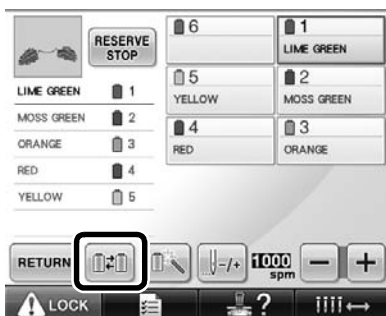

2 Stiskněte tlačítko .

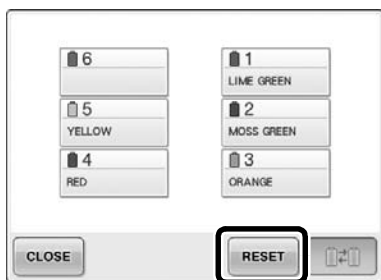

- ▶ Nastavení barvy nití je zrušeno.

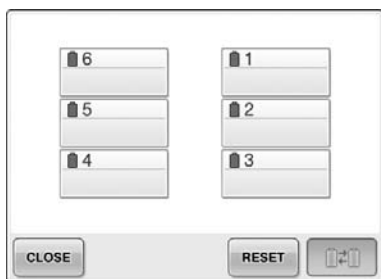

3 Stiskněte tlačítko .



- ▶ Stroj znovu určí barvy nití bez ohledu na předchozí nastavení cívky.





Poznámka


- Tato funkce nezruší nastavení ukotvení žádné z jehel, kterým byla přiřazena barva nitě (viz „Nastavení vyhrazené lišty jehly“ na straně 132 v uživatelské příručce modelu PR650e).

Posunutí o 500 stehů dopředu/dozadu

Na obrazovku navigace stehů byla přidána položka  a . Podrobné informace týkající se posunutí dopředu či dozadu v rámci šití naleznete v části „Vyšívání od začátku či od prostředku vzoru“ na straně 108 uživatelské příručky modelu PR650e.

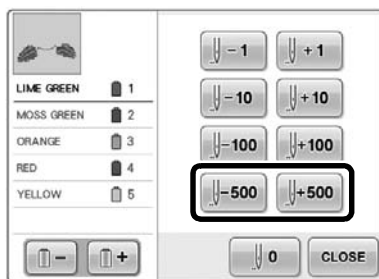

 Každým stisknutím tohoto tlačítka posunete šití o 500 stehů zpět.

 Každým stiskem tohoto tlačítka posunete šití o 500 stehů vpřed.

Editování vzorů jako skupiny

Kombinované vzory mohou být seskupeny a všechny lze poté společně editovat (otočení, změna velikosti atd.).

- 1 Stiskněte tlačítko , aby se změnilo na .




- Všechny vzory zobrazené na displeji vzorů jsou seskupené.



- * Stisknutím tlačítka  zrušíte seskupení vzorů. Pokud existuje několik seskupených vzorů, vybraná skupina vzorů je zrušena.


Šití opakovaného vzoru bez třídění barev


Při opakovaných vzorech vytvořených pomocí funkce lemu stisknutím tlačítka  automaticky změníte pořadí šití barev, takže stejná barva může být šita neustále. Chcete-li šít opakovaný vzor bez třídění barev, můžete vzor editovat dle postupu níže.


1 Vytvořte kombinovaný vzor vyšívání lemu (viz „Návrh opakovaných vzorů“ na straně 172 v uživatelské příručce modelu PR650e).

2 Stiskněte tlačítko , aby se změnilo na .



► Funkce lemu se zruší.

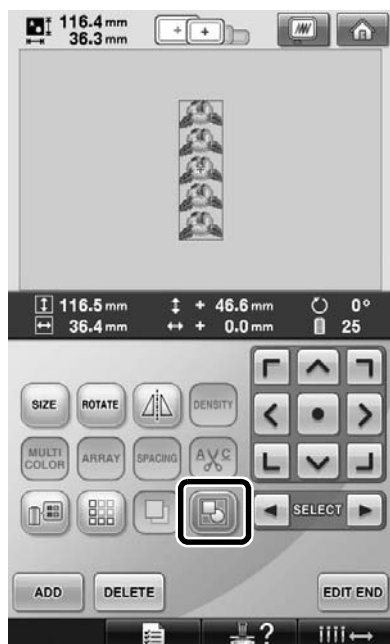


3 Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko , aby se vzory znovu seskupily.

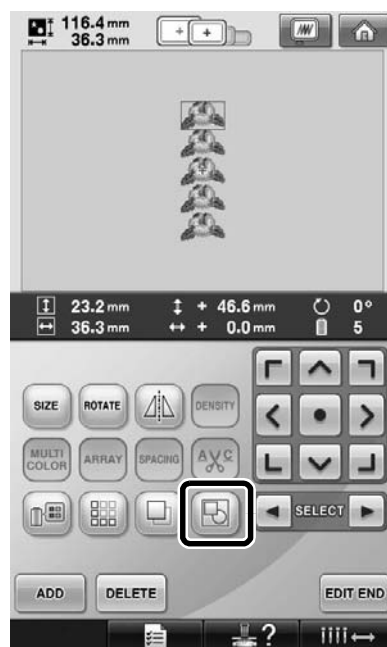


► Všechny vzory zobrazené na displeji vzorů jsou seskupené.

4 Pokud je to nutné, stisknutím tlačítka  zvolte vyšší značky nitě a poté stiskněte tlačítko .

(viz strana 175 v uživatelské příručce modelu PR650e)

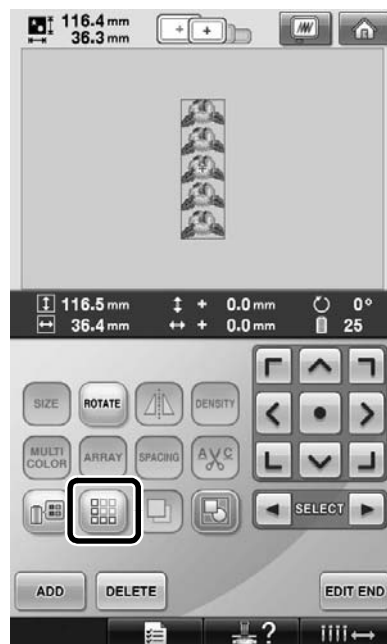

- 5 Stiskněte tlačítko **EDIT.END** a poté **SEWING**.

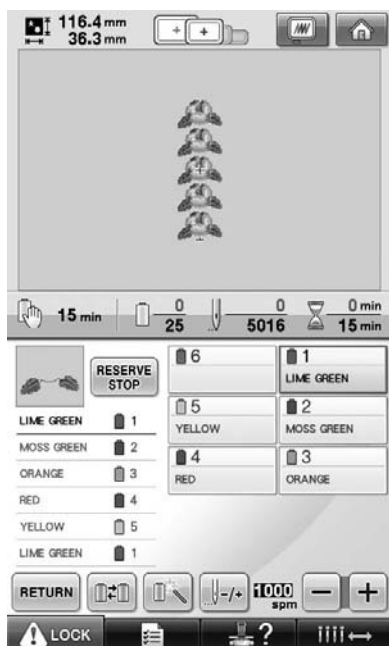

Přenos vzorů vyšívání z počítače do stroje (funkce Link (Propojení))


Operace, které lze provést s funkcí Link (Propojení)

■ Přenos mnoha vzorů vyšívání do připojených vyšívacích strojů

Do vyšívacího stroje lze přenést až 100 vzorů vyšívání; stav vyšívání přenášených vzorů lze sledovat na monitoru počítače.

Vyšívací stroj připojte k počítači pomocí přiloženého kabelu USB.

■ Kontrola stavu vyšívacího stroje (tento model) z počítače (Příklad s více stroji připojenými k počítači)

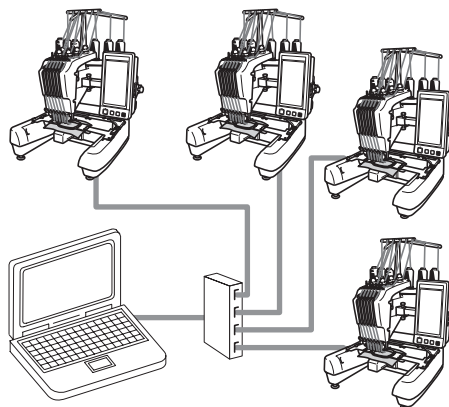



Doplňkové informace

- Při připojování několika vyšivacích strojů k počítači použijte běžně dostupný rozbočovač USB.

Poznámka: Doporučujeme používat rozbočovač USB s vlastním napájením.

Nepoužívejte aktivní ani běžné prodlužovací kabely USB. Další informace o použití rozbočovače USB najdete v příslušné uživatelské příručce.

Vyšívání pomocí funkce Link (Propojení)



Nejprve vytvořte pomocí programu pro editaci vzorů vzor vyšívání, který chcete odeslat do vyšivacího stroje.



Poznámka


- Za využití funkce Link (Propojení) lze vyšívat pouze vzor ve formátu PES (.pes).
- Soubor odesílaný pomocí funkce Link (Propojení) nelze odeslat z počítače ve formátu .dst.
- Funkci Link (Propojení) nelze použít pro velké (dělené) vzory vyšívání.
- Nasadte do vyšivacího stroje vyšivací rámeček odpovídající velikosti vzoru, který chcete odeslat do stroje.


- 1 Stisknutím tlačítka , poté tlačítka

 a následně  zobrazte stránku 5 obrazovky nastavení stroje.


- 2 Stisknutím tlačítka  aktivujte funkci Link (Propojení).




- Po zobrazení následující zprávy stiskněte tlačítko .




- 3 Vypněte stroj.



- 4 Pomocí přiloženého kabelu USB připojte vyšivací stroj k počítači.

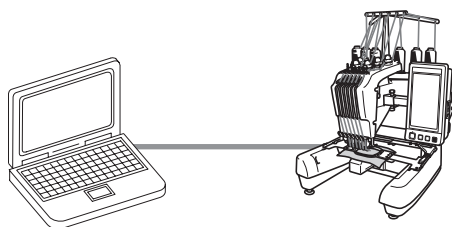


5 Zapněte stroj.



6 Použijete-li program pro editaci vzorů vyšívání obsahující funkci Link (Propojení), jako je program PE-DESIGN NEXT nebo novější, budete moci v režimu propojení odesílat z počítače vzory vyšívání.

7 Po zobrazení následující zprávy stiskněte tlačítko .



- Při připojování stroje k počítači se na displeji LCD stroje zobrazí zpráva.




Poznámka

- Podrobné informace o použití programu pro editaci vzorů vyšívání najdete v uživatelské příručce dodané s programem.




- * V programu PE-DESIGN NEXT se zobrazí dialogové okno funkce Link (Propojení).
- Zobrazí-li se následující chybová zpráva, není typ vyšívacího rámečku nainstalovaný ve stroji kompatibilní s rozměry vzoru. Vyměňte vyšívací rámeček za rámeček kompatibilní s rozměry vzoru.

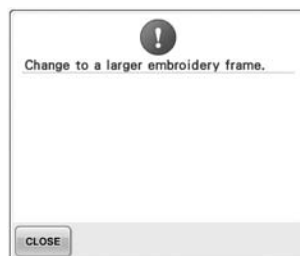

8 Jakmile stroj vzor vyšívání otevře, zobrazí se obrazovka vyšívání.

- ▶ Otevřený vzor vyšívání se zobrazí v oblasti zobrazení vzoru s ikonou funkce Link (Propojení).

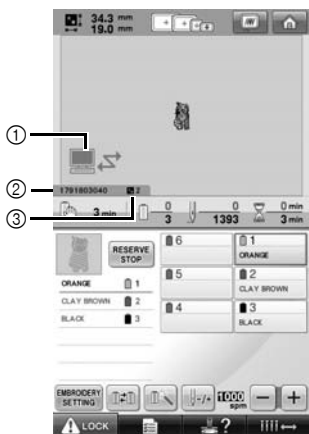

- ① Ikona funkce Link (Propojení)
- ② ID stroje (10 číslic)
- ③ Číslo vzoru ve frontě

- Stisknutím tlačítka vzor odstraní.


Doplnkové informace

- Je-li vyšívací stroj připojen k počítači, lze stav stroje zobrazit pomocí funkce programu pro editaci vzorů vyšívání. Je-li k počítači připojeno zároveň více vyšívacích strojů, lze stav strojů zkontrolovat pomocí 10číselného ID stroje zobrazeného na obrazovce tohoto stroje. V počítači můžete zobrazit následující informace:
 - číslo právě šitého stehu a celkový počet stehů ve vzoru
 - informace o chybách při šití

9 Chcete-li změnit nastavení vyšívání pro otevřený vzor vyšívání, stiskněte tlačítko




- Když se zobrazí následující zpráva, stiskněte tlačítko . Stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku vyšívání.



- ▶ Otevře se obrazovka nastavení vyšívání.


10 Po zadání požadovaného nastavení se stisknutím tlačítka vrátíte na obrazovku vyšívání.

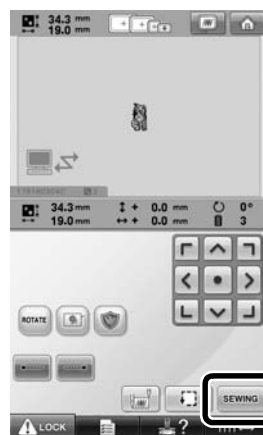

11 Stiskněte tlačítko a poté stisknutím tlačítka start/stop spusťte vyšívání.

- ▶ Po dokončení vyšívání se zobrazí následující zpráva.



- 12** Chcete-li otevřít jiný vzor odeslaný z počítače, stiskněte tlačítko  a opakováním postupu od kroku **3** pokračujte ve vyšívání.

- Chcete-li vyšívání zastavit nebo vyšít znovu tentýž vzor, stiskněte tlačítko



Poznámka

- Nastavení obrazovky vyšívání zadané v kroku **10** se uloží i v případě, že jste po dokončení vyšívání stisknutím tlačítka



vyšívání obnovili.




Doplňkové informace


- Je-li vyšívací stroj během vyšívání vypnut, lze po jeho opětovném spuštění použít operaci obnovy.


Deaktivace funkce Link (Propojení)

- 1** Stisknutím tlačítka , poté tlačítka  a následně  zobrazíte stránku 5 obrazovky nastavení stroje.


- 2** Stisknutím tlačítka  deaktivujete funkci Link (Propojení).



- Po zobrazení následující zprávy stiskněte tlačítko .

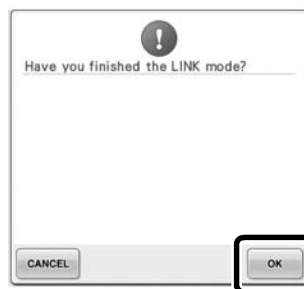

- 3** Vypněte stroj.



Chybové zprávy funkce Link (Propojení)



Stroj nemůže v režimu Link (Propojení) přijmout z počítače žádná data.

Vypněte stroj a zkontrolujte propojení USB. Připojte správně kabel USB a znovu zapněte stroj.



Komunikace mezi strojem a počítačem v režimu Link (Propojení) selhala.

Vypněte stroj a znovu jej zapněte.

Výběr informací o barvách nití pro datový formát PES

Podrobné informace o obrazovce nastavení stroje najdete na straně 194 v uživatelské příručce modelu PR650e.


Barvu nití pro datový formát PES lze zobrazit podle nastavení stroje nebo nastavení zadaného z programu PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite nebo PED-Basic (programy pro editaci vzorů vyšívání). (Nastavení barvy nití na stroji najdete v části „Informace o změně barvy nití“ na straně 197 v uživatelské příručce modelu PR650e.)

Kód nití PES lze vybrat na stránce 1/6 obrazovky nastavení.

ON (Zapnuto): Informace o barvách nití se budou zobrazovat podle nastavení v programu PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite nebo PED-Basic (programy pro editaci vzorů vyšívání).


OFF (Vypnuto): Informace o barvách nití se budou zobrazovat podle nastavení stroje.

Při zakoupení stroje je vybrána hodnota „ON“ (Zapnuto).

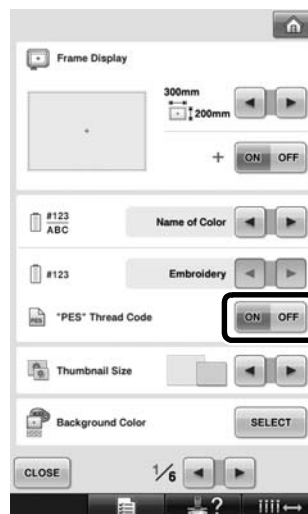

Kontrola doby do příštího zastavení stroje

Na obrazovce vyšívání lze zobrazit dobu do příštího zastavení vyšívacího stroje. Stroj se zastaví tehdy, když je třeba vyměnit cívku s nití, nebo na základě jiného nastavení vyžadujícího zastavení stroje. Zobrazí-li se indikátor výměny cívky, je nutno vyměnit cívku. Jestliže se zbývající čas zobrazuje červeně, znamená to, že se právě vyšívá poslední barva před zastavením stroje.

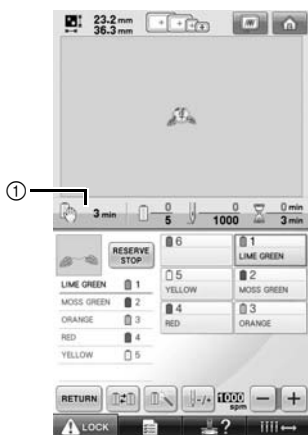

① Doba do zastavení stroje




Poznámka


- Zobrazené informace se liší od informací pro verzi 1 (uvedených v uživatelské příručce modelu PR650e).



Kontrola přechodného nastavení lišty jehly

Lištu jehly s přechodným nastavením lišty jehly lze nyní zobrazit na obrazovce vyšívání. Podrobné informace o přechodném nastavení lišty jehly najdete na straně 130 v uživatelské příručce modelu PR650e.

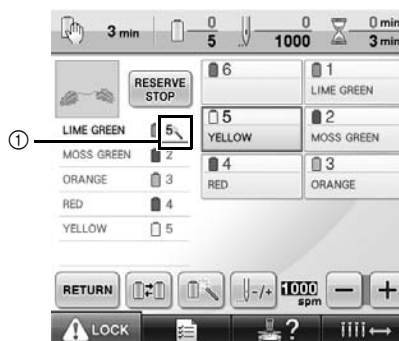

- ① Číslo lišty jehly se změní a zobrazí se znak  označující vybranou lištu jehly.