

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Vă mulțumim că ați ales Brother. Sprijinul dvs. este important pentru noi și apreciem activitatea dvs. Produsul dvs. Brother este proiectat și fabricat la cele mai înalte standarde, pentru a vă oferi performanță fiabilă zi de zi.

**Înainte de a configura aparatul, citiți Ghidul de siguranța produsului.**







## NOTĂ

Dacă nu se specifică altceva, în figurile din acest manual este prezentat modelul ADS-2600We.

# 1

## Dezambalați aparatul și verificați componentele

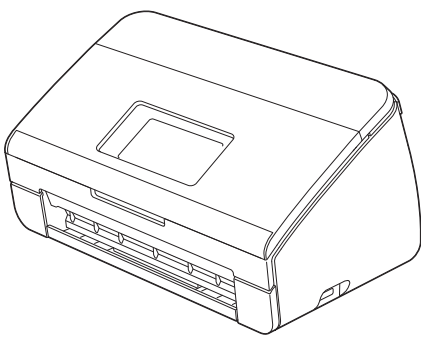■ Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țară.

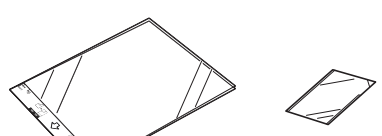	 Cablul de alimentare AC	 Cablul de interfață USB
	 Coală suport/ Coală suport pentru carduri din plastic	 Ghid de instalare și configurare rapidă Ghid de siguranța produsului
 DVD-ROM		

Puteți descărca *Manualul de utilizare* și *Ghidul utilizatorului de rețea* pentru modelul dvs. din Brother Solutions Center, la adresa <http://support.brother.com>. În cazul în care computerul nu are o unitate DVD-ROM, DVD-ROM-ul furnizat nu conține drivere pentru sistemul dvs. de operare sau dacă doriți să descărcați manuale și utilitare, vizitați pagina modelului dvs. la adresa <http://support.brother.com>

## ! AVERTIZARE

- Acest produs a fost ambalat într-o pungă de plastic. Pentru a evita sufocarea, nu lăsați aceste pungi de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Nu utilizați punga în leagăne, pătuțuri, cărucioare sau în țarcuri. Pungile nu sunt jucării.
- Utilizați numai cablul de alimentare AC primit la cumpărarea produsului.

## NOTĂ

- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru a-l folosi în cazul în care doriți să transportați aparatul.
- Utilizați cablul USB furnizat dacă doriți să conectați aparatul la un computer.

**a** Scoateți banda și filmul de protecție care acoperă aparatul și ecranul LCD sau panoul de control.


**b** Verificați dacă aveți toate componentele.

## 2 Conectați cablul de alimentare


### IMPORTANT

NU conectați cablul USB încă.


- a** Conectați cablul de alimentare livrat.

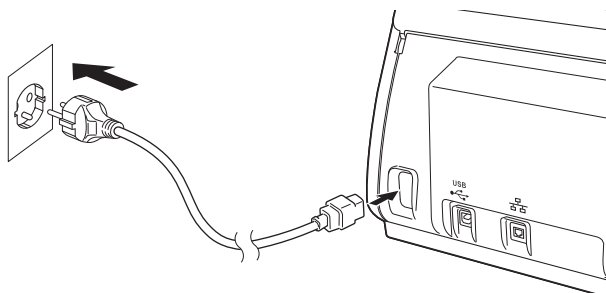

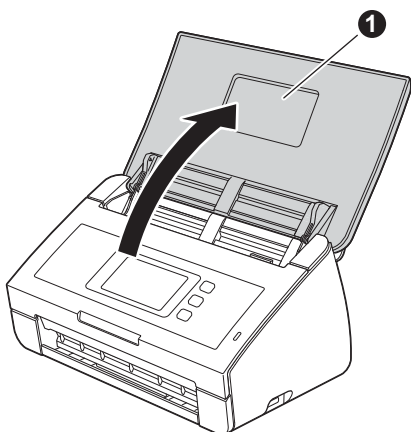

- b** Deschideți capacul superior ❶.

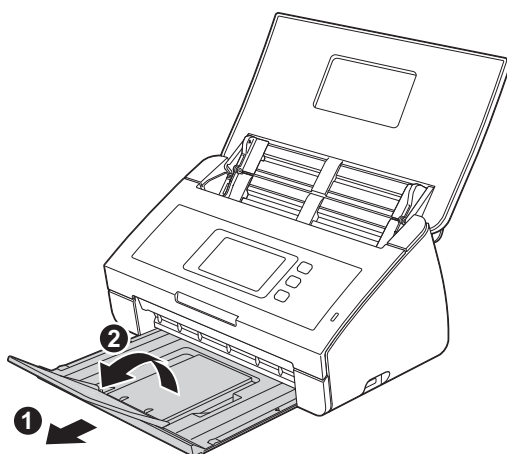

- c** Scoateți tava de ieșire din aparat ❶ și apoi desfaceți opritorul pentru documente ❷.



## 3 Selectați limba (dacă este cazul) (numai pentru ADS-2600We)

- a** Apăsați .
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.  
Apăsați Setare Initial.
- c** Apăsați Limbă locală.
- d** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa limba dorită.  
Selectați limba.
- e** Apăsați .

# 4



## Selectați tipul de conexiune

Aceste instrucțiuni de instalare sunt pentru Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 și OS X v10,7.5, 10,8.x și 10,9.x.

În cazul în care computerul dvs. nu are o unitate DVD-ROM, dacă DVD-ROM-ul furnizat nu conține drivere pentru sistemul dvs. de operare sau dacă doriți să descărcați manuale și utilitare, vizitați pagina modelului dvs. la adresa <http://suport.brother.com>. Anumite aplicații software incluse pe discul DVD-ROM nu sunt disponibile pentru a fi descărcate.



### NOTĂ

Pentru utilizatorii de Windows® 8: Dacă manualele Brother sunt în format PDF, folosiți Adobe® Reader® pentru a le deschide. Dacă Adobe® Reader® este instalat pe computer, dar nu puteți deschide aceste fișiere în Adobe® Reader®, schimbați asocierea fișierelor pentru PDF.




### Pentru cablul de interfață USB

Windows®, navigați la pagina 4  
Macintosh, navigați la pagina 6



### Pentru rețele cablate (numai pentru ADS-2600We)

Navigați la pagina 7

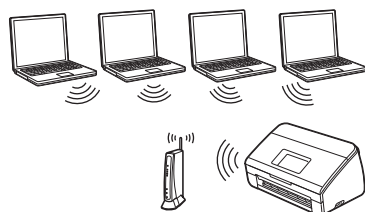

### Pentru rețele wireless (numai pentru ADS-2600We)

Navigați la pagina 11

Windows®  
USB  
Macintosh

Rețea pe cablu

Rețea wireless



## Pentru utilizatorii de interfață cu cablu USB, Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 5

## Înainte de instalare

Asigurați-vă că ați pornit computerul și aparatul.

### NOTĂ

- **NU conectați cablul USB încă.**
- Dacă mai aveți programe deschise, închideți-le.
- Ecranele pot să difere în funcție de sistemul de operare.
- Discul DVD-ROM include Nuance™ PaperPort™ 12SE. Acest software acceptă Windows® XP Home (SP3 sau o versiune ulterioară), XP Professional (SP3 sau o versiune ulterioară), Windows Vista® (SP2 sau o versiune ulterioară), Windows® 7 și Windows® 8. Actualizați la cea mai recentă versiune Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.


### 6

## Instalează MFL-Pro Suite

**a**

Introduceți DVD-ROM-ul furnizat în unitatea DVD-ROM. Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, selectați aparatul dvs. Dacă este afișat ecranul de selectare a limbii, selectați limba dorită.

### NOTĂ

- Dacă ecranul Brother nu apare în mod automat, navigați la **Computer (Computerul meu)**. (Pentru Windows® 8: faceți clic pe pictograma  (**Explorator**) din bara de sarcini și apoi navigați la **Computer**.)
- Faceți dublu clic pe pictograma DVD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

**b**

Faceți clic pe **Instalează MFL-Pro Suite** și apoi faceți clic pe **Da** dacă acceptați acordurile de licență.



### NOTĂ


Pentru Windows Vista®, Windows® 7 și Windows® 8, când se afișează ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Se permite** sau pe **Da**.

**c**

Selectați **Conexiune locală (USB)** și apoi faceți clic pe **Urmatorul**.

**d**


Urmați instrucțiunile pas cu pas.

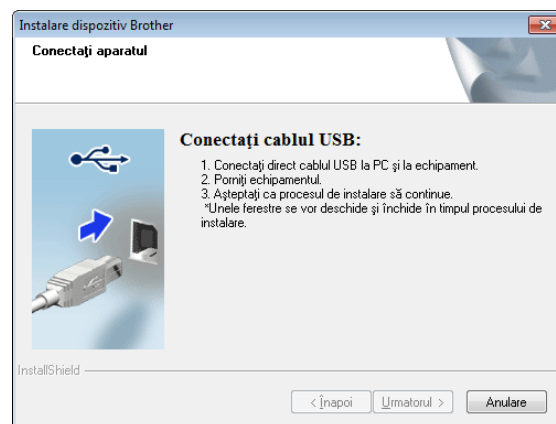




## 7

## Conectați cablul USB

- a** Conectați cablul USB la portul USB marcat cu simbolul  de pe spatele aparatului. Conectați celălalt capăt al cablului la un port al computerului.

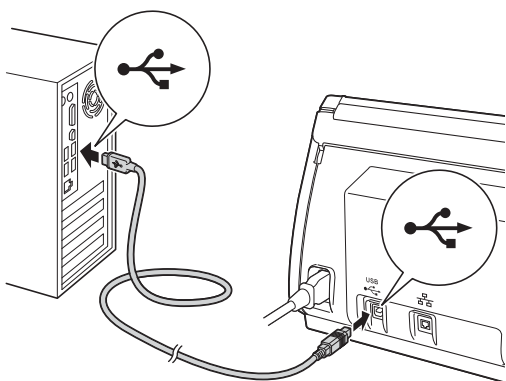

- b** Instalarea va continua automat. Ecranele de instalare vor fi afișate unul după celălalt.

## NOTĂ

NU anulați niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Până la afișarea tuturor ecranelor pot trece câteva secunde.


- c** Dacă este afișat ecranul **Înregistrare online**, selectați opțiunea dorită și urmați instrucțiunile pas cu pas.

## 8

## Terminați și reporniți computerul

- a** Faceți clic pe **Terminare** pentru a reporni computerul.

## NOTĂ

- Dacă apare un mesaj de eroare în timpul instalării software, rulați **Diagnostic de instalare**, faceți dublu clic pe  (**Brother Utilities**) de pe spațiul de lucru și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dvs. (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** din bara de navigare din stânga.
- În funcție de setările dvs. de securitate, poate apărea o fereastră Windows® Security sau aferentă unui software antivirus, când utilizați aparatul sau software-ul acestuia. Permiteți continuarea ferestrei.

- b** Vor fi afișate următoarele ecrane:

- Dacă este afișat ecranul **Setare actualizare software**, selectați opțiunea dorită pentru actualizarea programului software și faceți clic pe **OK**.
- Dacă este afișat ecranul programului de cercetare și asistență pentru produsele Brother, selectați opțiunile dorite și urmați instrucțiunile pas cu pas.

## NOTĂ

Pentru actualizarea programului software și pentru folosirea programului de cercetare și asistență pentru produsele Brother trebuie să aveți acces la internet.

## Terminare

Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare. Consultați capitolul **Testul de scanare (Scanare către calculator)** de la pagina 20.

Pentru instalarea aplicațiilor opționale:

Acum, navigați la

Pagina 18



## Pentru utilizatorii de interfață cu cablu USB, Macintosh

(OS X v10.7.5, 10.8.x și 10.9.x)

# 5

### Înainte de instalare

Asigurați-vă că aparatul dvs. este conectat la priza de curent și că ați pornit computerul Macintosh.

#### NOTĂ


Pentru utilizatorii de OS X v10.6.x, actualizați la OS X v10.7.5 – 10.9.x.


# 6

### Conectați cablul USB

#### NOTĂ

- NU conectați aparatul la un port USB de pe o tastatură sau la un hub USB nealimentat.
- Conectați aparatul direct la computerul Macintosh.

Conectați cablul USB la portul USB marcat cu simbolul  de pe spatele aparatului. Conectați celălalt capăt al cablului la un port al computerului.

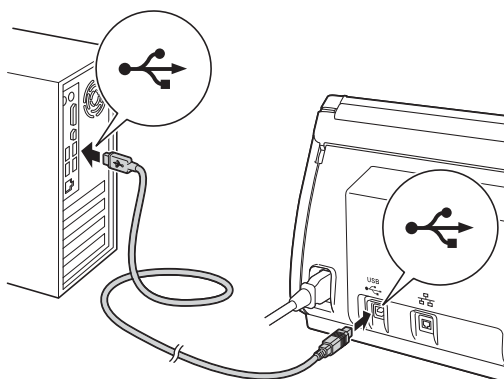

# 7

### Instalează MFL-Pro Suite

- a** Descărcați driverul integral și pachetul software din Brother Solutions Center ([solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)).

**b**

Pentru instalarea aplicației, faceți dublu clic pe pictograma **Start Here OSX** (Pornire OSX). Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, selectați aparatul dvs.



**c**

Selectați **Local Connection (USB)** (Conexiune locală (USB)) și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul). Urmați instrucțiunile pas cu pas.

**d**

După instalare, programul software Brother va căuta dispozitivul Brother. Instalarea poate dura câteva minute.

**e**

Selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).


#### Terminare

**Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare. Consultați capitolul Testul de scanare (Scanare către calculator) de la pagina 20.**

Pentru instalarea aplicațiilor opționale:

**Acum, navigați la**

**Pagina 19**




## 5


### Conectați cablul de rețea

- a** Asigurați-vă că ați pornit computerul și aparatul.


#### NOTĂ

Dacă mai aveți programe deschise, închideți-le.

- b** Veți găsi portul Ethernet marcat cu un simbol  pe partea din spate a aparatului. Îndepărtați capacul de protecție și conectați cablul de rețea la portul Ethernet.

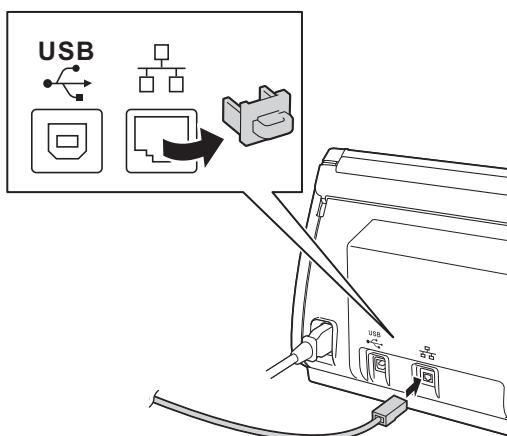

- c** Conectați cablul la rețea.

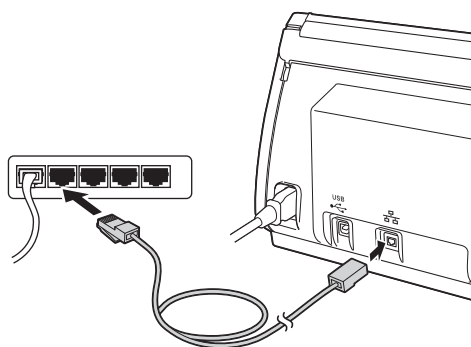

Pentru utilizatorii de dispozitive mobile:

#### NOTĂ

- Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan (telefon Android™/iOS/Windows®) de pe pagina web de descărcare a aplicației dispozitivului dvs. mobil.
- Pentru a descărca Manualul de utilizare aferent aplicației pe care o utilizați (Brother iPrint&Scan), vizitați Brother Solutions Center la <http://suport.brother.com> și faceți clic pe Manuale în pagina modelului dvs.

#### Terminare

**Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare.**

Pentru utilizatorii de Windows®:

#### NOTĂ

- Pentru Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.
- Ecranele pot să difere în funcție de sistemul de operare.
- Discul DVD-ROM include Nuance™ PaperPort™ 12SE. Acest software acceptă Windows® XP Home (SP3 sau o versiune ulterioară), XP Professional (SP3 sau o versiune ulterioară), Windows Vista® (SP2 sau o versiune ulterioară), Windows® 7 și Windows® 8. Actualizați la cea mai recentă versiune Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.

**Acum, navigați la**

**Pagina 8**

Pentru utilizatorii Macintosh:


#### NOTĂ

Pentru utilizatorii de OS X v10.6.x, actualizați la OS X v10.7.5 – 10.9.x.

**Acum, navigați la**

**Pagina 10**






## 6

## Instalează MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul DVD-ROM furnizat în unitatea DVD-ROM. Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, selectați aparatul dvs. Dacă este afișat ecranul de selectare a limbii, selectați limba dorită.

## NOTĂ

- Dacă ecranul Brother nu apare în mod automat, navigați la **Computer (Computerul meu)**. (Pentru Windows® 8: faceți clic pe pictograma  (**Explorator**) din bara de activități și apoi navigați la **Computer**.)
- Faceți dublu clic pe pictograma DVD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.


- b** Pe ecran va fi afișat Meniul principal al discului DVD-ROM. Faceți clic pe **Instalează MFL-Pro Suite** și faceți clic pe **Da** dacă acceptați acordurile de licență. Urmați instrucțiunile pas cu pas.



## NOTĂ

Pentru Windows Vista®, Windows® 7 și Windows® 8, când se afișează ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Se permite** sau pe **Da**.

- c** Selectați **Conexiune de rețea prin cablu (Ethernet)** și apoi faceți clic pe **Urmatorul**.

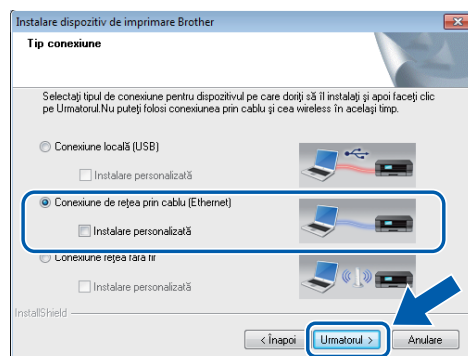

- d** Dacă este afișat ecranul **Firewall/Antivirus detectat**, selectați **Schimbați setările de port Firewall pentru a permite conectarea în rețea și pentru a continua instalarea. (Recomandat)** și faceți clic pe **Urmatorul**.


- e** Instalarea driverelor Brother va începe automat. Ecranele de instalare vor fi afișate unul după celălalt.

## IMPORTANT

NU anulați niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Până la afișarea tuturor ecranelor pot trece câteva secunde.

- f** Atunci când este afișat ecranul **Înregistrare online**, efectuați selecția corespunzătoare și urmați instrucțiunile pas cu pas.





# 7

## Terminați și reporniți computerul

- a** Faceți clic pe **Terminare** pentru a reporni computerul.
- b** Vor fi afișate următoarele ecrane.
- Când ecranul **Setare actualizare software** este afișat, selectați opțiunea dorită pentru configurarea actualizării programului software și faceți clic pe **OK**.
  - La pornirea aplicației Programul de cercetare și asistență produse Brother, urmați instrucțiunile pas cu pas.

### NOTĂ

Pentru actualizarea programului software și pentru folosirea Programului de cercetare și asistență produse Brother trebuie să aveți acces la internet.


### Terminare

**Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare. Consultați capitolul *Testul de scanare (Scanare către calculator)* de la pagina 20.**

**Pentru instalarea aplicațiilor opționale:**

**Acum, navigați la**

**Pagina 18**



## 6

## Instalează MFL-Pro Suite


- a** Descărcați driverul integral și pachetul software din Brother Solutions Center ([solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)).
- b** Faceți dublu clic pe pictograma **Start Here OSX** (Pornire OSX) pentru instalare. Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, selectați modelul aparatului.



- c** Selectați **Wired Network Connection (Ethernet)** (Conexiune de rețea prin cablu (Ethernet)) și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul). Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.
- d** După instalare, programul software Brother va căuta dispozitivul Brother. Instalarea poate dura câteva minute.
- e** Selectați aparatul din listă, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).

## NOTĂ

- Dacă aparatul dvs. nu a fost găsit în rețea, confirmați setările de rețea.
- Puteți găsi adresa MAC (adresa Ethernet) și adresa IP în panoul de control al aparatului.
- Dacă apare acest ecran, introduceți un nume pentru Macintosh, maxim 15 caractere, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).

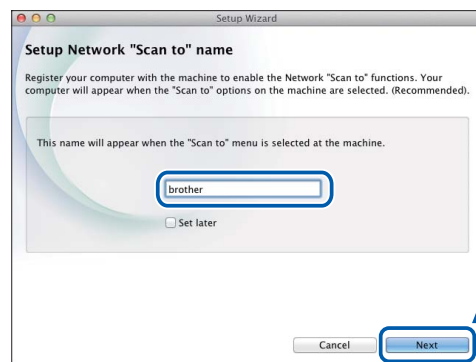

Numele pe care-l introduceți va apărea pe ecranul LCD al aparatului atunci când selectați o opțiune de scanare. (Pentru informații suplimentare consultați *Scanare din panoul de control al aparatului* din *Manualul de utilizare*.)

## Terminare

**Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare. Consultați capitolul *Testul de scanare (Scanare către calculator)* de la pagina 20.**

**Pentru instalarea aplicațiilor opționale:**

**Acum, navigați la**

**Pagina 19**



## Pentru utilizatorii interfeței de rețea wireless


### 5

### Selectați metoda de configurare a rețelei wireless

În instrucțiunile de mai jos sunt prezentate două metode de configurare a aparatului Brother într-o rețea wireless. Dacă doriți să scanați folosind doar dispozitivele dvs. mobile, selectați metoda **b**. În caz contrar, selectați metoda **a**.

#### **a** Configurarea folosind driverul și un cablu USB (Windows® și Macintosh)

- Pentru această metodă, se recomandă utilizarea unui computer care folosește o conexiune fără fir la rețea.
- În timpul configurării, va trebui să utilizați temporar un cablu USB.

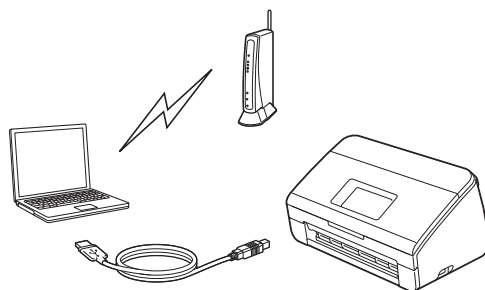


Acum, navigați la

**pagina 12**

#### **b** Configurarea folosind aparatul dvs. Brother

- Utilizați această metodă dacă doriți să scanați folosindu-vă numai de dispozitivele mobile.
- Dacă doriți să scanați folosind computerul, utilizați metoda **a**.

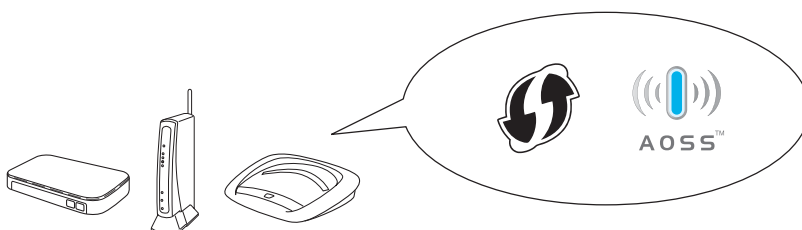

Acum, navigați la

**pagina 15**



## 6

### Configurarea folosind discul DVD-ROM și cablul USB

(Windows® și Macintosh)


#### Pentru utilizatorii Macintosh:

Pentru instalarea Macintosh, descărcați driverul integral și pachetul software din Brother Solutions Center ([solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)). Când ați terminat de descărcat fișierul pe computerul Macintosh, faceți dublu clic pe „Start Here OSX”. Selectați instalarea „Wireless” și urmați instrucțiunile de configurare ale dispozitivului wireless afișate pe ecranul computerului. Când configurarea s-a încheiat, treceți la pasul g de la pagina 14.

Pentru utilizatorii de Windows®:

- a** Introduceți DVD-ROM-ul furnizat în unitatea DVD-ROM. Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, selectați aparatul dvs. Dacă este afișat ecranul de selectare a limbii, selectați limba dorită.

#### NOTĂ

- Dacă ecranul Brother nu apare în mod automat, navigați la **Computer (Computerul meu)**. (Pentru Windows® 8: faceți clic pe pictograma  (**Explorator**) din bara de sarcini și apoi navigați la **Computer**.)
- Faceți dublu clic pe pictograma DVD-ROM, iar apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

- b** Faceți clic pe **Instalează MFL-Pro Suite** și apoi faceți clic pe **Da** dacă acceptați acordurile de licență.




#### NOTĂ

- Pentru Windows Vista®, Windows® 7 și Windows® 8, când se afișează ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Se permite** sau pe **Da**.
- Faceți clic pe **Da** dacă acceptați acordurile de licență.

- c** Selectați **Conexiune rețea fără fir** și apoi faceți clic pe **Urmatorul**.
- d** Dacă este afișat ecranul **Firewall/Antivirus detectat**, selectați **Schimbați setările de port Firewall pentru a permite conectarea în rețea și pentru a continua instalarea. (Recomandat)** și faceți clic pe **Urmatorul**.
- e** Pentru a configura aparatul Brother, urmați instrucțiunile pas cu pas.
- f** Aparatul va încerca acum să se conecteze la rețeaua wireless. Acest lucru poate dura câteva minute.



În acest moment configurarea wireless este finalizată.

Indicatorul Wi-Fi  de pe panoul de control se va aprinde, indicând faptul că pentru setarea Rețea I/F a aparatului a fost selectată opțiunea WLAN.

#### Pentru a instala MFL-Pro Suite

#### Pentru utilizatorii de Windows®:

**Acum, navigați la**

**Pasul g de la pagina 13**

#### Pentru utilizatorii Macintosh:

**Acum, navigați la**

**Pasul g de la pagina 14**



- g** Selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **Urmatorul**.

### NOTĂ

- Dacă aparatul nu a fost găsit în rețea, confirmați setările urmând instrucțiunile pas cu pas.
- Dacă utilizați WEP și pe ecranul LCD este afișat **Conectat**, dar aparatul nu a fost găsit în rețea, asigurați-vă că ați introdus corect cheia WEP. Cheia WEP face diferența între minuscule și majuscule.

- h** Instalarea driverelor Brother va începe automat. Ecranele de instalare vor fi afișate unul după celălalt.


### NOTĂ

- NU anulați niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Până la afișarea tuturor ecranelor pot trece câteva secunde.
- Dacă este afișat ecranul **Securitate Windows**, bifați caseta de validare și faceți clic pe **Instalare** pentru a finaliza corect instalarea.


- i** Dacă este afișat ecranul **Înregistrare online**, selectați opțiunea dorită și urmați instrucțiunile pas cu pas.

## 7 Terminați și reporniți computerul

- a** Faceți clic pe **Terminare** pentru a reporni computerul.

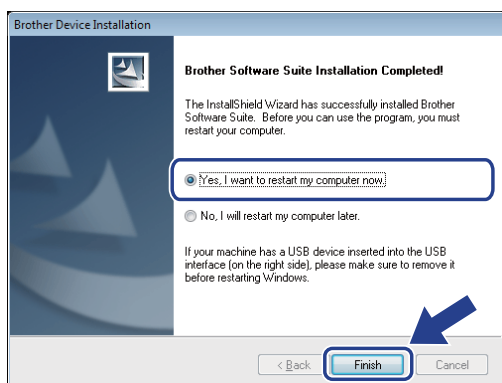




### NOTĂ

Dacă apare un mesaj de eroare în timpul instalării software, rulați **Diagnostic de instalare**, faceți dublu clic pe  (**Brother Utilities**) de pe spațiul de lucru și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dvs. (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** din bara de navigare din stânga.

- b** Vor fi afișate următoarele ecrane:

- Dacă este afișat ecranul **Setare actualizare software**, selectați opțiunea dorită pentru actualizarea programului software și faceți clic pe **OK**.
- La pornirea aplicației Programul de cercetare și asistență produse Brother, urmați instrucțiunile pas cu pas.

### NOTĂ

- Pentru actualizarea programului software și pentru folosirea programului de cercetare și asistență pentru produsele Brother trebuie să aveți acces la internet.
- De asemenea, dacă instalați MFL-Pro Suite, atunci aplicația Brother Help va fi instalată automat. Lansați Brother Help  **Brother Help** făcând clic pe  din bara de sistem. Faceți clic pe  **Brother Help** pentru a accesa Brother Solutions Center.

### Terminare

**Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare. Consultați capitolul Testul de scanare (Scanare către calculator) de la pagina 20.**


**Pentru instalarea aplicațiilor opționale:**

**Acum, navigați la**

**Pagina 18**




- g** Selectați aparatul din listă și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).

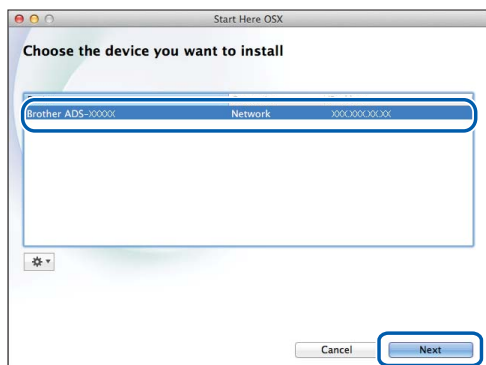



### NOTĂ

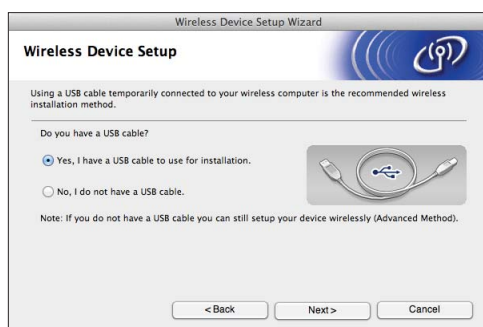
În cazul în care definirea setărilor wireless eșuează, va fi afișat ecranul **Wireless Device Setup Wizard** (Manager de Instalare Echipament Wireless). Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza configurarea wireless.



- h** Instalarea driverelor Brother va începe automat. Vă rugăm să așteptați instalarea programului software.

### NOTĂ

- Puteți afișa adresa MAC (adresa Ethernet) și adresa IP ale aparatului dvs. folosind ecranul LCD al aparatului.  
Pentru a găsi adresa MAC, apăsați  (Setări) > Rețea > WLAN > Adresă MAC.  
Pentru a găsi adresa IP, apăsați  (Setări) > Rețea > WLAN > TCP/IP > Adresa IP.
- Dacă este afișat ecranul **Setup Network "Scan to" name** (Configurare nume "Scanează către" în rețea), introduceți un nume pentru computerul Macintosh (cel mult 15 caractere) și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).

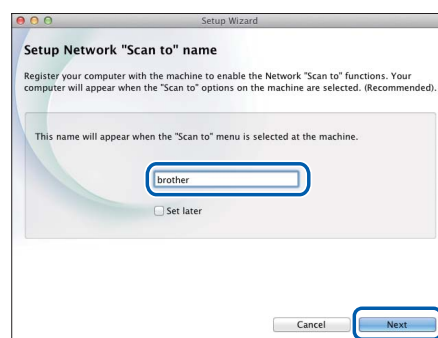

Numele introdus va apărea pe ecranul LCD al aparatului atunci când selectați o opțiune de scanare. Pentru informații suplimentare consultați *Scanare din panoul de control al aparatului din Manualul de utilizare*.

### Terminare

Instalarea s-a terminat acum și este momentul să faceți un test de scanare. Consultați capitolul **Testul de scanare (Scanare către calculator)** de la pagina 20.

Pentru instalarea aplicațiilor opționale:

Acum, navigați la

Pagina 19



## 7 Configurarea folosind aparatul dvs. Brother

**a** Așezați aparatul Brother în aria de acoperire a punctului de acces/routerului wireless. Aria de acoperire poate diferi în funcție de mediul dvs. Consultați instrucțiunile furnizate odată cu punctul de acces/routerul wireless.

**b** Dacă punctul de acces/routerul wireless are simbolul WPS sau AOSS™ așa cum se indică mai jos, navigați la **d**. În caz contrar, navigați la **c**.



**c** Pe ecranul LCD al aparatului, apăsați



(Setări) > Rețea > WLAN >

Setare Wizard. Uurmați instrucțiunile de pe LCD. Apoi navigați la **g**.

**d** Pe ecranul LCD al aparatului, apăsați




(Setări) > Rețea > WLAN > WPS/AOSS.

Dacă se afișează *Activare WLAN?*, apăsați **Da** pentru a accepta.

### NOTĂ

- Dacă nu porniți WPS/AOSS de pe ecranul LCD al aparatului imediat după apăsarea butonului WPS sau AOSS™ de pe punctul de acces/routerul wireless, conexiunea poate eșua.
- Dacă punctul de acces/routerul wireless acceptă WPS și doriți să configurați aparatul folosind metoda PIN (Personal Identification Number - număr personal de identificare), consultați *Configurarea utilizând metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup (WPS)* din Ghidul utilizatorului de rețea.

**e** Când ecranul LCD vă solicită să porniți WPS sau AOSS™, apăsați butonul WPS sau AOSS™ de pe punctul de acces/routerul wireless (pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile furnizate odată cu routerul/punctul de acces wireless).



Apăsați **OK** de pe ecranul LCD al aparatului Brother.

**f**

Această funcție va detecta automat ce mod (WPS sau AOSS™) utilizează punctul de acces/routerul wireless și va încerca să se conecteze la rețeaua wireless.

**g**

Dacă dispozitivul dvs. wireless se conectează cu succes, ecranul LCD va afișa mesajul *Conectat până când apăsați OK*. În cazul în care conectarea a eșuat, pe ecranul LCD va fi afișat un cod. Notați codul de eroare, consultați *Depanarea* la pagina 16 și apoi corectați eroarea.



**În acest moment configurarea wireless este finalizată.**

Indicatorul Wi-Fi de pe panoul de control se va aprinde, indicând faptul că pentru setarea Rețea I/F a aparatului a fost selectată opțiunea WLAN.

### NOTĂ

- Conectați dispozitivul dvs. mobil la un punct de acces/router wireless folosind o conexiune Wi-Fi.
- Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan (telefon Android™/iOS/Windows®) de pe pagina web de descărcare a aplicației dispozitivului dvs. mobil.
- Pentru a descărca Manualul de utilizare aferent aplicației pe care o utilizați (Brother iPrint&Scan), vizitați Brother Solutions Center la <http://support.brother.com> și faceți clic pe Manuale în pagina modelului dvs.





## Depanarea

Dacă aveți nevoie de asistență și doriți să contactați Centrul de asistență clienți Brother, asigurați-vă că aveți la îndemână SSID-ul (numele de rețea) și cheia de rețea. Nu vă putem ajuta la localizarea acestor informații.

### Cum pot găsi informațiile referitoare la securitatea rețelei wireless (SSID\* și cheia rețea\*\*)?


- 1) Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/routerul wireless.
- 2) Numele SSID implicit poate fi numele producătorului sau numele produsului.
- 3) Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, vă rugăm să consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii de internet.

\* Dacă punctul de acces/routerul WLAN nu difuzează SSID-ul, numele SSID nu va fi detectat automat. Trebuie să introduceți manual numele SSID. Consultați *Configurarea aparatului atunci când numele SSID nu este difuzat din Ghidul utilizatorului de rețea*.


\*\* Cheia de rețea mai poate fi denumită și Parolă, Cheie de Securitate sau Cheie de criptare.

### Coduri de eroare

Dacă ecranul LCD afișează o eroare, localizați codul în tabelele următoare și folosiți soluția recomandată pentru a corecta eroarea.

Cod eroare	Soluții recomandate
TS-01	<p>Setarea wireless nu este activată.</p> <p>ACTIVAȚI setarea wireless:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pe aparat, apăsați  (Setări) &gt; Rețea &gt; WLAN &gt; Setare Wizard.</li><li>2. Dacă se afișează Activare WLAN?, apăsați Da. Va fi lansat expertul de configurare wireless.</li></ol>
TS-02	<p>Punctul de acces/routerul wireless nu poate fi detectat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificați următoarele:<ul style="list-style-type: none"><li>- Asigurați-vă că punctul de acces/routerul este pornit.</li><li>- Mutați aparatul într-o zonă în care semnalul nu este obstrucționat sau mai aproape de punctul de acces/routerul wireless.</li><li>- Așezați temporar aparatul la circa un metru distanță față de punctul de acces wireless pentru a configura setările wireless.</li><li>- Dacă punctul de acces/routerul wireless utilizează filtrarea adresei MAC, verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă de filtru.</li></ul></li><li>2. Dacă ați introdus manual identificatorul SSID și informațiile referitoare la securitate (SSID/metodă de autentificare/metodă de criptare/Cheie Rețea), informațiile pot fi incorecte.</li></ol> <p>Confirmați identificatorul SSID și informațiile de securitate și reintroduceți informațiile corecte dacă este nevoie. Consultați <i>Cum pot găsi informațiile referitoare la securitatea rețelei wireless (SSID* și cheia rețea**)?</i> la pagina 16.</p>
TS-03	<p>Setările rețelei wireless și de securitate introduse pot fi incorecte.</p> <p>Confirmați setările rețelei wireless. Consultați <i>Cum pot găsi informațiile referitoare la securitatea rețelei wireless (SSID* și cheia rețea**)?</i> la pagina 16.</p> <p>Confirmați că identificatorul SSID/metoda de autentificare/metoda de criptare/UserID/Parola de utilizator introduse sau selectate sunt corecte.</p>



Cod eroare	Soluții recomandate														
TS-04	<p>Metodele de autentificare/criptare utilizate de punctul de acces/routerul wireless selectat nu sunt compatibile cu aparatul.</p> <p>Pentru modul infrastructură, schimbați metodele de autentificare și criptare ale punctului de acces/routerului wireless. Aparatul este compatibil cu următoarele metode de autentificare:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metodă de autentificare</th><th>Metodă de criptare</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td></td><td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td>Deschis</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td></td><td>Fără (fără criptare)</td></tr> <tr> <td>Cheie partajată</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>Dacă problema nu s-a rezolvat, setările introduse pentru identificatorul SSID sau pentru rețea pot fi incorecte.</p> <p>Reconfirmați setările rețelei wireless. Consultați <i>Cum pot găsi informațiile referitoare la securitatea rețelei wireless (SSID* și cheie rețea**)?</i> la pagina 16.</p> <p>Pentru modul ad-hoc, schimbați metodele de autentificare și criptare ale computerului pentru setările wireless. Aparatul este compatibil numai cu metoda de autentificare Open (Deschis), cu criptare opțională WEP.</p>	Metodă de autentificare	Metodă de criptare	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	Deschis	WEP		Fără (fără criptare)	Cheie partajată	WEP
Metodă de autentificare	Metodă de criptare														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
Deschis	WEP														
	Fără (fără criptare)														
Cheie partajată	WEP														
TS-05	<p>Informațiile de securitate (SSID/Cheie Rețea) sunt incorecte.</p> <p>Confirmați identificatorul SSID și informațiile de securitate (Cheie Rețea). Consultați <i>Cum pot găsi informațiile referitoare la securitatea rețelei wireless (SSID* și cheie rețea**)?</i> la pagina 16.</p> <p>Dacă routerul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca primă cheie WEP. Aparatul Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.</p>														
TS-06	<p>Informațiile referitoare la securitatea wireless (Metodă de autentificare/Metodă de criptare/Cheie Rețea) sunt incorecte.</p> <p>Confirmați informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/Cheia de rețea) folosind tabelul pentru Metoda de autentificare de la eroarea TS-04. Consultați <i>Cum pot găsi informațiile referitoare la securitatea rețelei wireless (SSID* și cheie rețea**)?</i> la pagina 16.</p> <p>Dacă routerul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca primă cheie WEP. Aparatul Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.</p>														
TS-07	<p>Aparatul nu poate detecta un punct de acces/router wireless care are protocolul WPS sau AOSS™ activat.</p> <p>Pentru a configura setările wireless folosind WPS sau AOSS™, trebuie să aveți acces atât la aparat cât și la punctul de acces/routerul wireless.</p> <p>Confirmați că punctul de acces/routerul wireless acceptă WPS sau AOSS™ și încercați să porniți pasul <b>7</b> de la pagina 15 din nou.</p> <p>Dacă nu știți cum să utilizați punctul de acces/routerul wireless folosind WPS sau AOSS™ consultați documentația primită cu punctul de acces/routerul wireless, întrebați producătorul punctului de acces/routerului wireless sau întrebați administratorul de rețea.</p> 														
TS-08	<p>Au fost detectate două sau mai multe puncte de acces wireless la care sunt activate protocoalele WPS sau AOSS™.</p> <p>Confirmați că numai un punct de acces/router wireless din acest interval are activată metoda WPS sau AOSS™ și reîncercați.</p> <p>Pentru a evita interferențele cu alte puncte de acces, după câteva minute, încercați să reporniți de la pasul <b>7</b> de la pagina 15.</p>														
TS-20	<p>Aparatul încă încearcă să se conecteze la rețeaua wireless. Așteptați câteva minute și verificați apoi starea rețelei WLAN.</p>														

# Instalarea aplicațiilor opționale

## 1 Instalarea aplicațiilor opționale (pentru utilizatorii Windows®)

### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard vă permite să gestionați pe computer informațiile de pe cărțile de vizită scanate, cum ar fi numele, companiile, adresele poștale, numerele de telefon/fax și adresele de e-mail. Scanați pur și simplu sau importați cărțile de vizită și Presto! BizCard salvează automat datele și imaginile de pe fiecare. Sunt disponibile diferite moduri de vizualizare pentru o căutare, editare, creare și sortare simplă.

### Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 oferă o varietate de caracteristici pentru manipularea fișierelor PDF. Poate debloca și deschide fișierele PDF pentru vizualizare, editare, adnotare și reasamblare.

**La instalarea Nuance PDF Converter Professional 8, introduceți numărul de serie al programului Nuance afișat pe coperta discului MFL-Pro Suite DVD-ROM.**

**a** Reintroduceți discul DVD-ROM sau faceți dublu clic pe programul **start.exe**. Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, selectați aparatul dvs. Dacă este afișat ecranul de selectare a limbii, selectați limba dorită.

**b** Va fi afișată fereastra **Meniu principal** a discului DVD-ROM. Faceți clic pe **Aplicații suplimentare**.



**c** Faceți clic pe butonul corespunzător aplicației pe care doriți să o instalați. (Aceste aplicații disponibile pot diferi în funcție de țară.)



**d** După ce instalarea este finalizată, faceți clic pe **Înapoi** pentru a reveni la ecranul **Aplicații suplimentare** și a instala alte aplicații. Când ați terminat, faceți clic pe **Ieșire**.

## NOTĂ

- Pentru a lansa NewSoft Presto! BizCard 6, efectuați una dintre următoarele operațiuni:
  - Pentru utilizatorii de Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7: Faceți clic pe (**Start**) > **Toate programele** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
  - Pentru utilizatorii de Windows® 8: Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când este afișată bara de meniu, faceți clic pe (**Start**) și apoi faceți clic pe (**Presto! BizCard 6**).
- Pentru a lansa Nuance PDF Converter Professional 8, efectuați una dintre următoarele operațiuni:
  - Pentru utilizatorii de Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7: Faceți clic pe (**Start**) > **Toate programele** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
  - Pentru utilizatorii de Windows® 8: Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când este afișată bara de meniu, faceți clic pe **Start** și apoi faceți clic pe (**PDF Converter Professional**).

**Terminare**

**În acest moment  
instalarea este finalizată.**

# Instalarea aplicațiilor opționale

## 1 Instalarea aplicațiilor opționale (pentru utilizatorii Macintosh)


### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard vă permite să gestionați pe computer informațiile de pe cărțile de vizită scanate, cum ar fi numele, companiile, adresele poștale, numerele de telefon/fax și adresele de e-mail. Scanați pur și simplu sau importați cărțile de vizită și Presto! BizCard salvează automat datele și imaginile de pe fiecare. Sunt disponibile diferite moduri de vizualizare pentru o căutare, editare, creare și sortare simplă.

### Presto! PageManager

Presto! PageManager adaugă funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) aplicației Brother ControlCenter2. OCR permite scanarea unui document și conversia conținutului acestuia în format text, pentru a putea edita textul folosind aplicația de procesare a textelor aleasă. Folosind Presto! PageManager puteți scana, partaja și organiza fotografii și documente.

- a** Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va fi afișată fereastra **Brother Support** (Asistență Brother).

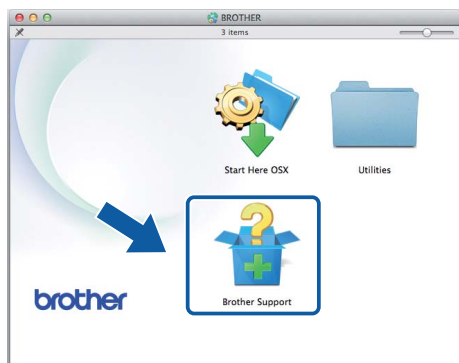

- b** Faceți clic pe butonul corespunzător aplicației pe care doriți să o instalați. (Acele aplicații disponibile pot diferi în funcție de țară.)

**Terminare**


**În acest moment  
instalarea este finalizată.**

## 1

### Scanarea documentelor


Există diferite metode de scanare (consultați *Manualul de utilizare*). Folosind funcția următoare Scanare către fișier, puteți scana și salva documentele ca fișiere PDF. Pentru a scana documentele și pentru a configura diferite setări, vă rugăm să verificați dacă ați instalat driverul și dacă ați conectat aparatul la computer folosind instrucțiunile din acest ghid.

- a** Verificați dacă aparatul este conectat la computer.
- b** Încărcați documentul.

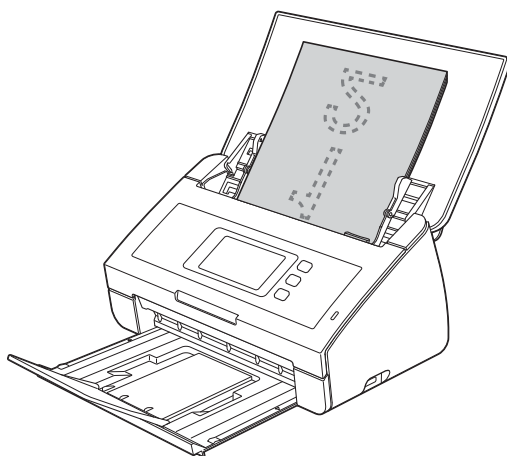


#### NOTĂ

La încărcarea mai multor documente, așezați documentele astfel încât marginile de ghidare să fie aliniate pe cât posibil cu direcția în care se va face alimentarea.

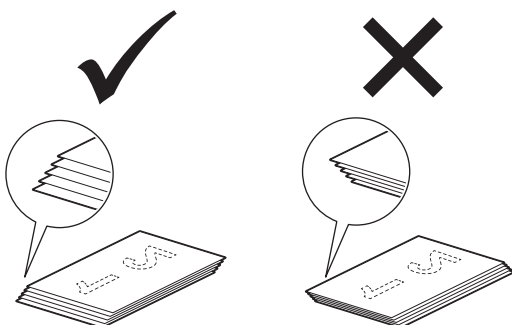

- Pentru utilizatorii ADS-2100e, navigați la **c**.
- Pentru utilizatorii ADS-2600We, navigați la **d**.

- c** Apăsați  (tasta **Scanare către PC**).  
Aparatul va începe să alimenteze și să scaneze documentul. Apoi navigați la **i**.

- d** Derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a afișa Scanare 1.
- e** Apăsați către calculator.
- f** Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta către fișier și apoi apăsați pe OK.
- g** Selectați computerul destinație pe care doriți să salvați documentul scanat.
- h** Apăsați Pornire. Aparatul va începe să alimenteze și să scaneze documentul.
- i** Datele scanate vor fi salvate în format PDF pe computerul conectat la aparat.

**Terminare**

**Testul de scanare s-a terminat acum.**

# Manualele de utilizare și unde pot fi ele găsite

Descărcați manualul de utilizare al aparatului dvs. Brother din Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Care manual?	Ce conține?
Ghidul de instalare și configurare rapidă (prezentul manual)	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului dvs. și pentru instalarea driverelor și a software-ului pentru sistemul de operare și tipul de conexiune la internet pe care le utilizați. Acest manual include instrucțiunile privind siguranța înainte de a configura aparatul. Citiți mai întâi instrucțiunile.
Manual de utilizare	Familiarizați-vă cu operațiunile de scanare, învățați să efectuați întreținerea de rutină și consultați sfaturile de depanare.
Ghidul utilizatorului de rețea (numai pentru ADS-2600We)	Acest manual oferă informații utile despre setările rețelei și de securitate la utilizarea aparatului Brother. De asemenea, puteți găsi informații despre protocoalele acceptate de aparat și sfaturi detaliate pentru depanare.
Ghid Web connect (numai pentru ADS-2600We)	Acest manual oferă informații utile despre accesarea serviciilor de internet de pe aparatul Brother, precum și descărcarea imaginilor și încărcarea fișierelor direct din serviciile de internet.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ghidul de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile pentru Brother iPrint&Scan) (numai pentru ADS-2600We)	Acest manual oferă informații utile despre scanarea de pe aparatul Brother pe dispozitivul mobil atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi. Pentru informații suplimentare despre imprimarea cu ajutorul aceste aplicații pe dispozitivele care acceptă imprimarea, consultați manualul.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Ghid Brother de vizualizare a imaginilor pentru Android™)	Acest manual oferă informații utile despre utilizarea dispozitivului mobil cu Android™ pentru a vizualiza și edita documente care au fost scanate de către un aparat Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Ghidul Brother ScanViewer pentru iOS/OS X)	Acest manual oferă informații utile despre utilizarea dispozitivului iOS sau a computerului Macintosh pentru a vizualiza și edita documente care au fost scanate de un aparat Brother și salvate în iCloud.

# brother

**Vizitați-ne pe internet la adresa**  
**<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)