


brother

# Guide de l'utilisateur

DCP-1512  
DCP-1612W

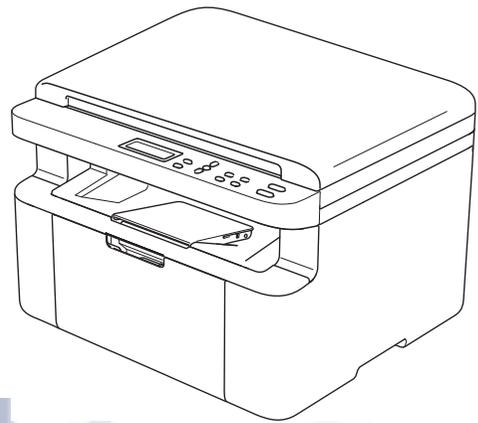

Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.

Version A  
CAN-FRE

# Numéros de Brother

## IMPORTANT

---

Pour obtenir une aide technique et opérationnelle, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Les appels doivent être effectués **à partir de** ce pays.

---

## Enregistrez votre produit

---

En enregistrant votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit s'il est couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour concernant votre produit.

Veuillez remplir et télécopier votre fiche de garantie Brother et la feuille d'essai. Pour plus de facilité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration>

## Questions fréquemment posées (FAQ)

---

Le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le télécopieur/centre multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels et les utilitaires les plus récents et consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépannage pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

<http://support.brother.com>

## REMARQUE

---

Visitez ce site pour télécharger les mises à jour de pilotes Brother. Pour maintenir les fonctionnalités de votre appareil à jour, visitez ce site pour télécharger la plus récente mise à niveau du microprogramme.

---

## Pour le service à la clientèle

---

**Au Canada :** [www.brother.ca/support](http://www.brother.ca/support)  
(Vidéos libre-service/Courriel/Clavardage/Facebook/aide via Twitter)

### Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'adresse d'un centre de service autorisé de Brother, visitez le site [www.brother.ca/support](http://www.brother.ca/support).

## Commande de consommables

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité, utilisez uniquement des consommables Brother authentiques en vente chez la plupart des détaillants Brother. Si vous ne trouvez pas le consommable recherché, commandez-le directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Visitez notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables Brother disponibles à la vente.

### REMARQUE

---

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

---

**Au Canada :**

<http://www.brother.ca>

### Informations de commande

Description	Article
Cartouche de toner	TN-1030 (Standard, environ 1 000 pages) <sup>1 2</sup>
Unité de tambour	DR-1030 (Environ 10 000 pages) <sup>1 3</sup>
Guide de l'utilisateur	LES329001 (Anglais pour le Canada) LES329002 (Français pour le Canada)
Guide d'installation rapide	LES327001 (Anglais pour le Canada) LES441001 (Français pour le Canada)

<sup>1</sup> Pages recto de format Letter ou A4.

<sup>2</sup> Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

<sup>3</sup> La durée de vie est approximative et peut varier selon le type d'utilisation.

## **Avis d'exclusion de garantie (Canada)**

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS « BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ») N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'UTILISATION OU DES RÉSULTATS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL POUR CE QUI EST DE L'EXACTITUDE, DE LA FIABILITÉ, DE LA MISE À NIVEAU OU AUTRE DE CE DERNIER. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUE LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.

## **Avis de rédaction et de publication**

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

# Guides de l'utilisateur et endroits où les trouver

Guide	Contenu	Emplacement
<b>Guide de sécurité du produit</b>	Lisez ce guide en premier. Lisez les Consignes de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour les marques de commerce et les limites légales.	Copie imprimée / Dans la boîte
<b>Guide d'installation rapide</b>	Pour configurer votre appareil et installer les pilotes et le logiciel, suivez les instructions indiquées pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Copie imprimée / Dans la boîte
<b>Guide de l'utilisateur</b>	Apprenez à effectuer les opérations de numérisation et de copie. Consultez les conseils de dépannage et les caractéristiques techniques de l'appareil.	Copie imprimée / Dans la boîte Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) <sup>1</sup>
<b>Guide utilisateur - Logiciel et réseau</b>	Ce guide fournit des instructions pour la numérisation, l'impression et d'autres opérations pouvant être effectuées en connectant votre appareil Brother à un ordinateur. Vous pouvez également trouver des renseignements utiles sur l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter, l'utilisation de votre appareil dans un environnement réseau et les termes utilisés fréquemment.	(Windows®) Fichier HTML / CD-ROM / Dans la boîte  (Macintosh) Fichier HTML / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) <sup>1</sup>
<b>Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&amp;Scan</b>  (Pour le modèle en réseau sans fil)	Ce guide fournit des renseignements utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi®.	Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitez notre site <http://support.brother.com>.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Informations générales</b>	<b>1</b>
	Utilisation de la documentation.....	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation .....	1
	Accès aux utilitaires Brother (Windows®) .....	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel et réseau.....	3
	Consultation de la documentation .....	3
	Accès au Brother CentreCréatif.....	4
	Vue d'ensemble du panneau de commande .....	5
	Menu et fonctions .....	6
	Programmation à l'écran .....	6
	Tableau des menus .....	7
	1. Configuration générale .....	8
	2. Copie .....	10
	3. Imprimante.....	11
	4. Réseau (Pour DCP-1612W uniquement) .....	12
	5. Informations de l'appareil .....	15
	Saisie de texte .....	17
	Modèles en réseau sans fil.....	17
	Fonctions écologiques.....	18
	Mode veille profonde .....	18
	Désactivation automatique .....	18
	Paramètres du toner .....	18
	Paramètre du toner (mode Continuer).....	18
<b>2</b>	<b>Paramètre du papier</b>	<b>19</b>
	Paramètres du papier .....	19
	Type de papier.....	19
	Format de papier .....	19
	Papiers acceptables .....	20
	Papiers et supports d'impression recommandés.....	20
	Capacité du bac à papier.....	20
<b>3</b>	<b>Chargement des documents</b>	<b>21</b>
	Comment charger les documents.....	21
	Utilisation de la vitre du scanner.....	21
<b>4</b>	<b>Effectuer des copies</b>	<b>22</b>
	Comment copier .....	22
	COPIE ID .....	22
	Copie ID des deux côtés .....	22
	Copie ID d'un seul côté .....	24
	Autres copies .....	25

<b>5</b>	<b>Comment numériser vers un ordinateur</b>	<b>27</b>
	Numérisation d'un document sous forme de fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 .....	27
	Numérisation à l'aide de la touche NUMÉRISER .....	30
	Paramètres de la touche SCAN .....	30
<b>A</b>	<b>Dépannage et autres informations</b>	<b>32</b>
	Consommables .....	32
	Identification de votre problème .....	34
	Messages d'erreur et d'entretien .....	35
	Amélioration de la qualité d'impression .....	37
	Bourrages papier .....	42
	Nettoyage et vérification de l'appareil .....	44
<b>B</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>45</b>
	Généralités .....	45
	Format de document .....	46
	Support d'impression .....	47
	Copie .....	47
	Scanner .....	48
	Imprimante .....	48
	Réseau (LAN) (Pour le modèle en réseau sans fil uniquement) .....	49
<b>C</b>	<b>Index</b>	<b>50</b>

## Utilisation de la documentation

Merci d'avoir acheté un appareil Brother. La lecture de la documentation vous permettra d'en optimiser son usage.

## Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions utilisés dans cette documentation sont les suivants.

### AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures graves ou mortelles.

### IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.

### REMARQUE

REMARQUE spécifie l'environnement de fonctionnement, les conditions d'installation ou les conditions spéciales d'utilisation.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions à proscrire.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Les icônes de surface chaude vous avertissent d'un danger de brûlure si vous touchez les pièces chaudes de l'appareil.



Les icônes de risque d'incendie vous avisent de la possibilité d'un incendie.

**Gras** Les caractères gras identifient les touches sur le panneau de commande de l'appareil ou à l'écran de l'ordinateur.

*Italiques* Les caractères en italiques soulignent un point important ou vous renvoient à une rubrique connexe.

**Courier New** La police de caractère Courier New identifie les messages qui s'affichent à l'écran ACL de l'appareil.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.

### REMARQUE

- La plupart des illustrations dans ce Guide de l'utilisateur présentent le DCP-1612W.
- Ce Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants :
  - Pour les modèles en réseau sans fil : DCP-1612W

# Accès aux utilitaires Brother (Windows®)

**Brother Utilities**  est un programme de lancement d'application qui vous offre un accès pratique à toutes les applications Brother installées sur votre appareil.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 et Windows Server® 2008 R2)


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**.  
(Windows® 8 et Windows Server® 2012)

Touchez ou double-cliquez  (**Brother Utilities**) dans l'écran Démarrer ou sur le bureau.  
(Windows® 8.1 et Windows Server® 2012 R2)

Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Démarrer** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Démarrer** pour afficher l'écran **Applications**). Lorsque l'écran **Applications** s'affiche,

touchez ou cliquez sur  (**Brother Utilities**).

- 2 Sélectionnez votre appareil.

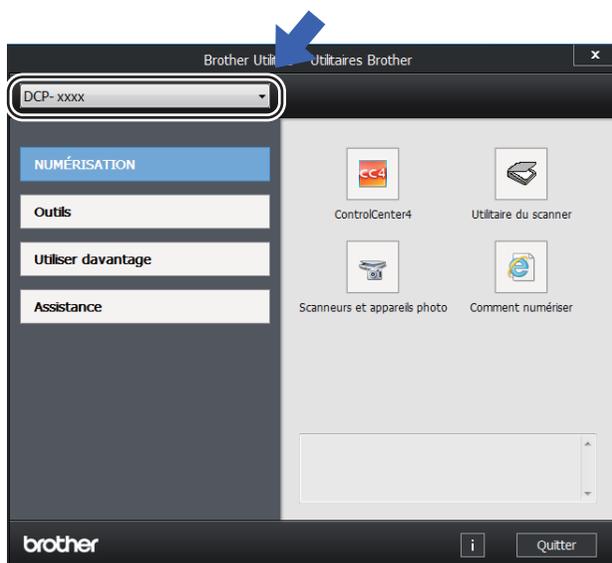

- 3 Choisissez l'opération que vous souhaitez utiliser.

# Accès au Guide utilisateur - Logiciel et réseau

Ce Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations sur l'appareil, telles que les procédures d'utilisation des fonctions avancées de l'imprimante, du scanner et du réseau<sup>1</sup>. Pour vous renseigner sur ces fonctions, lisez le Guide utilisateur - Logiciel et réseau qui se trouve sur le CD-ROM d'installation pour les utilisateurs Windows®.

Les utilisateurs Macintosh peuvent lire le Guide utilisateur - Logiciel et réseau en le téléchargeant à partir du Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

<sup>1</sup> Modèles en réseau sans fil

## Consultation de la documentation

### Consultation de la documentation (Windows®)

(Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Assistance** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis

cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Assistance** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous trouverez la documentation sur le CD-ROM d'installation en procédant comme suit :

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM.

### REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**. (Pour Windows® 8 : Cliquez sur l'icône



(**Explorateur de fichiers**) dans la

barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.)

Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran de nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur sur le CD-ROM**. Si l'écran des pays s'affiche, choisissez votre pays, puis cliquez sur le document que vous souhaitez lire.

### **Comment trouver les instructions de configuration du réseau (Pour les modèles en réseau sans fil)**

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil.

Instructions de configuration de base,  
➤➤ Guide d'installation rapide.

Si votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, ➤➤ Guide d'installation rapide.

Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau, ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel et réseau.

## **Accès au Brother CentreCréatif**

Si vous utilisez Windows®, double-cliquez


sur l'icône  (Brother CentreCréatif) de

votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT qui propose de nombreuses ressources facilitant la création et l'impression de documents personnalisés pour une utilisation au bureau et à la maison avec des photos, du texte et une touche de créativité.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder au Brother CentreCréatif à cette adresse Web : <http://www.brother.com/creativecenter>.

# Vue d'ensemble du panneau de commande

Les illustrations du panneau de commande dans ce Guide de l'utilisateur présentent le DCP-1612W.

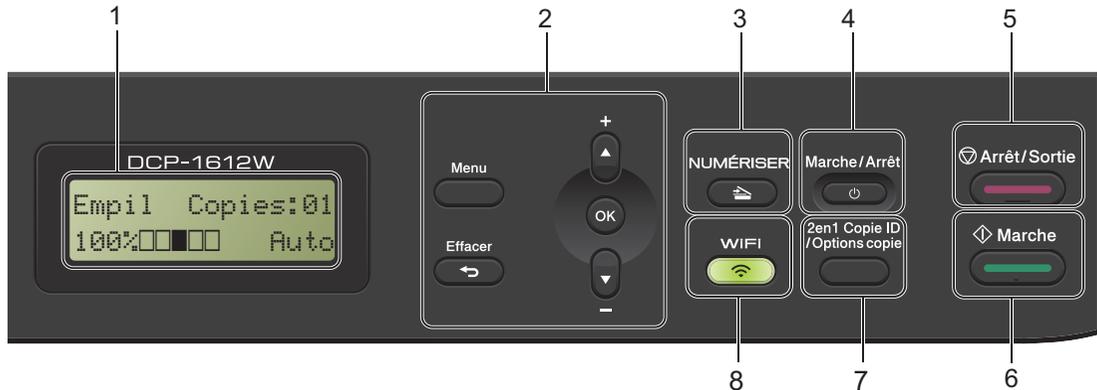

## 1 ACL

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser votre appareil.

## 2 Touches de menu :

### Menu

Permet d'accéder au menu afin de programmer les paramètres de votre appareil.

### Effacer

Permet de supprimer des données entrées ou d'annuler le réglage actuel.

### OK

Permet d'enregistrer vos paramètres et de confirmer les messages ACL sur l'appareil.

### ▼ ou ▲

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

## 3 NUMÉRISER

Permet d'utiliser l'appareil en mode SCAN.

## 4 Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Maintenez enfoncée la touche  pour éteindre l'appareil.

## 5 Arrêt/Sortie

Permet d'annuler une opération ou de quitter un menu. Appuyez sur cette touche pour annuler la tâche d'impression.

## 6 Marche

Permet de commencer à faire des copies ou numériser.

## 7 2en1Copie ID/Options copie (DCP-1612W)

Vous pouvez copier les deux faces de votre carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.

Vous pouvez choisir rapidement et facilement des réglages provisoires pour la copie.

### Options copie (DCP-1512)

Vous pouvez choisir rapidement et facilement des réglages provisoires pour la copie.

## 8 2en1Copie ID (DCP-1512)

Vous pouvez copier les deux faces de votre carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.

### WiFi (DCP-1612W)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre l'appareil et votre réseau.

Lorsque le témoin WiFi s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin WiFi clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

# Menu et fonctions

## Programmation à l'écran

---

Votre appareil est conçu pour être simple d'utilisation. L'écran ACL vous permet d'effectuer la programmation à l'écran à l'aide des touches de menu.

### Comment accéder au mode du menu

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Pour défiler dans chaque niveau de menu, appuyez sur ▲ ou ▼.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque l'option souhaitée s'affiche à l'écran ACL. L'écran ACL affiche alors le prochain niveau de menu.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour défiler vers votre prochaine sélection de menu, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.  
Lorsque vous terminez la configuration d'une option, l'écran ACL affiche **Confirmé**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour quitter le mode du menu.

## Tableau des menus

En utilisant le tableau des menus, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil en appuyant sur ▲, ▼ et OK.

Appuyez sur **Menu**, et selon ce qui s'affiche à l'écran ACL, appuyez sur ▲ et ▼ pour afficher différentes options de menu. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.

Dans l'exemple ci-dessous, le paramètre du type de papier est modifié de Ordinaire à Papier recyclé.

1.Prog. Général

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options
1.Papier	1.Type papier		Ordinaire* Papier recyclé

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Prog. Général. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Papier recyclé. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# 1. Configuration générale

## 1. Prog. Général

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1. Papier	1. Type papier		Ordinaire* Papier recyclé		19
	2. Taille papier	Permet de définir le format de papier dans le bac à papier.	A4 <b>Lettre*</b> Légal Folio A5 <sup>1</sup> A5 L <sup>1</sup> B5 <sup>1</sup> Exécutif <sup>1</sup>		19
2. Écologie	1. Économie encre	Cette fonction vous permet d'économiser du toner.	Activé	Augmente le rendement de la cartouche de toner. Lorsque vous réglez Économie encre à Activé, l'impression est plus claire.	
	2. Arrêt auto	Lorsque l'appareil demeure en Mode veille profonde pendant la durée spécifiée dans les paramètres de désactivation automatique, il passe automatiquement en mode éteint.  Pour désactiver le mode éteint, maintenez enfoncée  .	Désactivé* 1 heure 2 hres 4 hres 8 hres		
3. Contraste ACL	—	Permet de régler le contraste de l'écran ACL.	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour assombrir l'écran ACL ou appuyez sur ▼ pour l'éclaircir.	
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## 1. Prog. Général (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4. Remplacer toner	—	Configure l'appareil de façon à continuer ou arrêter l'impression après l'affichage de Remplacer toner à l'écran ACL.	Continuer	L'appareil continuera l'impression. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle après l'affichage de Toner épuisé à l'écran ACL.	18
			Arrêter*	L'appareil arrêtera l'impression. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle.	
5. Réinitialiser	1. Réin appareil <sup>1</sup>	Rétablit les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres de fonction.	▲ Réinitialiser		
			▼ Sortie	Permet d'annuler la réinitialisation et de quitter le menu.	
	2. Réseau <sup>1</sup>	Rétablit les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres réseau.	▲ Réinitialiser		
			▼ Sortie	Permet d'annuler la réinitialisation et de quitter le menu.	
	3. Tous les param <sup>2</sup>	Rétablit les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres de l'appareil.  Rétablit les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres de fonction.	▲ Réinitialiser		
			▼ Sortie	Permet d'annuler la réinitialisation et de quitter le menu.	
0. Langue locale	—	Permet de changer la langue de l'écran ACL.	Anglais* Français		
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

<sup>1</sup> Pour DCP-1612W uniquement

<sup>2</sup> Pour DCP-1512, ce menu est 1. Tous les param.

## 2. Copie

### 2. Copie

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1. Qualité	—	Vous pouvez choisir la résolution de copie pour votre type de document.	<b>Auto*</b>	Auto est le mode recommandé pour les impressions ordinaires. Adapté aux documents contenant à la fois du texte et des photographies.	
			Texte	Adapté aux documents contenant principalement du texte.	
			Photo	Meilleure qualité de copie pour les photographies.	
			Graphique	Adapté à la copie de reçus de caisse.	
2. Luminosité	—	Permet de régler la luminosité des copies.	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter la luminosité ou appuyez sur ▼ pour la réduire.	
3. Contraste	—	Permet de régler le contraste pour obtenir des images mieux définies et plus vives.	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter le contraste ou appuyez sur ▼ pour le réduire.	
4. Copie ID	1. Qualité	Vous pouvez modifier les réglages par défaut de la fonction Copie ID.	<b>Auto*</b>	Auto est le mode standard pour les impressions ordinaires. Si vous souhaitez qu'elles soient plus claires, choisissez Plus clair.	
	Plus clair				
	2. Luminosité		-□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -□■□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter la luminosité ou appuyez sur ▼ pour la réduire.	
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## 2. Copie (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
4. Copie ID (Suite)	3. Contraste		-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -■□□□+ -■□□□+	Appuyez sur ▲ pour augmenter le contraste ou appuyez sur ▼ pour le réduire.	
	4. 2en1/1en1		2en1*	Permet d'utiliser la touche <b>2en1Copie ID/Options copie</b> <sup>1</sup> ou la touche <b>2en1Copie ID</b> <sup>2</sup> pour la copie des deux côtés.	22
			1en1	Permet d'utiliser la touche <b>2en1Copie ID/Options copie</b> <sup>1</sup> ou la touche <b>2en1Copie ID</b> <sup>2</sup> pour la copie d'un seul côté.	24
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

<sup>1</sup> Pour DCP-1612W

<sup>2</sup> Pour DCP-1512

## 3. Imprimante

### 3. Imp.

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1. Options imp.	1. Test imp.	Imprime une page test.	—		
2. Auto Continue	—	Si ce paramètre est activé, l'appareil éliminera automatiquement une erreur de format de papier et utilisera le papier chargé dans le bac à papier.	Activé*		
			Désactivé	Erreur de format s'affiche à l'écran ACL et l'impression n'est pas effectuée.	
3. Reinit. imprim.	—	Rétablit les réglages d'usine par défaut des paramètres d'imprimante.	▲ Réinitialiser		
			▲ Sortie		
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## 4. Réseau (Pour DCP-1612W uniquement)

### 4. Réseau

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1. WLAN	1. TCP/IP	—	1. Méthode amorçage	<b>Auto*</b> Statique RARP BOOTP DHCP Permet de choisir la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.	
			2. Adresse IP	Permet d'entrer l'adresse IP.	
			3. Masq. ss. réseau	Permet d'entrer le masque de sous-réseau.	
			4. Passerelle	Permet d'entrer l'adresse de passerelle.	
			5. Nom de noeud	Permet d'entrer le nom de noeud. (Jusqu'à 32 caractères)	
			6. Config. wins	<b>Auto*</b> Statique Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
			7. Serveur WINS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.  Primaire [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]  Secondaire [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## 4. Réseau (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1. WLAN (Suite)	1. TCP/IP (Suite)	—	8. Serveur DNS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.  Primaire [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]  Secondaire [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
			9. APIPA	<b>Activé*</b>  Désactivé  Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale.	
			0. IPv6	Activé  <b>Désactivé*</b>  Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site <a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a> pour plus d'informations.	
	2. Assistant WLAN	(Windows® seulement) Vous pouvez configurer vos paramètres de réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.	—		
3. Assist config.	L'Assistant de configuration vous guide au cours de la configuration du réseau sans fil.	—			
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## 4. Réseau (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page	
1. WLAN (Suite)	4. WPS/AOSS	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton.	—			
	5. WPS a/code PIN	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil à l'aide de WPS avec un code PIN.	—			
	6. Statut WLAN	—	—	1. Statut	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.	
				2. Signal	Vous pouvez voir la puissance de signal actuelle du réseau sans fil.	
				3. SSID	Vous pouvez voir le SSID actuel.	
				4. Mode de comm.	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.	
	7. Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.				
8. Sél par défaut	Rétablit les réglages d'usine par défaut des paramètres de réseau sans fil.	▲ Réinitialiser ▼ Sortie				
9. WLAN activé	Permet d'activer ou de désactiver manuellement le réseau LAN sans fil.	Activé Désactivé*				
2. Réinitialisation du réseau	—	Rétablit les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres de réseau.	▲ Réinitialiser ▼ Sortie			
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

## 5. Informations de l'appareil

### 5. Info. machine <sup>1</sup>

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
1.No. série	—	Vous pouvez vérifier le numéro de série de votre appareil.	—		
2.Version	1.Main Version	Vous pouvez vérifier la version du microprogramme de votre appareil.	—		
3.Compteur page	—	Vous pouvez vérifier le nombre total de pages imprimées par l'appareil pendant sa période de fonctionnement.	Total	Affiche le nombre total de pages.	
			Liste	Affiche le compteur de pages pour les listes.	
			Copie	Affiche le compteur de pages pour les copies.	
			Imprimer	Affiche le compteur de pages pour les pages imprimées.	
4.Vie pièces <sup>2</sup>	1.Toner	Vous pouvez vérifier le pourcentage de durée de vie restante.	—		
	2.TAMBOUR	Vous pouvez vérifier le pourcentage de durée de vie restante du tambour.	Durée de vie restante : xxx %		
5.Paramètres d'impression <sup>3</sup>	—	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres d'impression.			
6.Config. Système <sup>4</sup>	—	Permet d'obtenir la liste de vos paramètres.	—		
7.Configuration réseau <sup>3</sup>	—	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres de réseau.	—		
8.Rapport WLAN <sup>3</sup>	—	Imprime le résultat du diagnostic de connectivité au réseau LAN sans fil.			
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

## 5. Info. machine <sup>1</sup> (Suite)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions 1	Options	Descriptions 2	Page
9. Réinit tambour <sup>5</sup>	—	Vous pouvez réinitialiser le compteur du tambour lorsque vous remplacez l'unité de tambour par une nouvelle.	▲ Réinitialiser		32
			▼ Sortie		
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

- <sup>1</sup> Pour DCP-1512, ce menu est 4. Info. machine.
- <sup>2</sup> Pour DCP-1512, ce menu est 5. Vie pièces.
- <sup>3</sup> Pour DCP-1612W uniquement
- <sup>4</sup> Pour DCP-1512, ce menu est 4. Config. Système.
- <sup>5</sup> Pour DCP-1512, ce menu est 6. Réinit tambour.

# Saisie de texte

## Modèles en réseau sans fil

---

Lors du réglage de certaines options, telles que la clé de réseau, vous devez entrer des caractères sur l'appareil.

- Maintenez enfoncée ou appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère dans cette liste :

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(espace)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_

- Appuyez sur **OK** lorsque le caractère ou symbole souhaité s'affiche, puis entrez le prochain caractère.
- Appuyez sur **Effacer** pour supprimer des caractères incorrects.

## Fonctions écologiques

### Mode veille profonde

Lorsque l'appareil ne reçoit aucune tâche pendant un certain délai, il passe automatiquement en Mode veille profonde et l'écran ACL affiche *Veille prof..* L'appareil se réveille lorsqu'il reçoit une tâche d'impression.

### Désactivation automatique

Lorsque l'appareil demeure en Mode veille profonde pendant la durée spécifiée dans les paramètres de désactivation automatique, il passe automatiquement en mode éteint. Le mode éteint est le mode dont la consommation d'énergie est la plus faible, avec une consommation électrique d'environ 0,5 W. Pour désactiver le mode éteint, maintenez enfoncée .

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Prog. Général. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 2.Écologie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 2.Arrêt auto. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir le nombre d'heures devant s'écouler avant que l'appareil passe en mode éteint. Choisissez 1 heure, 2 hres, 4 hres, 8 hres ou Désactivé. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Paramètres du toner

### Paramètre du toner (mode Continuer)

Vous pouvez configurer l'appareil de façon à continuer l'impression après l'affichage de *Remplacer toner* à l'écran ACL. L'appareil continuera l'impression jusqu'à ce que l'écran ACL indique *Toner épuisé*.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Prog. Général. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 4.Remplacer toner. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Continuer ou Arrêter. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

### REMARQUE

- Si vous continuez l'impression en mode Continuer, l'impression pourrait être plus claire.
- Après l'installation d'une nouvelle cartouche de toner, le mode Continuer retourne au réglage par défaut (Arrêter).

## Paramètres du papier

### Type de papier

---

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Prog. Général. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Papier. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Ordinaire ou Papier recyclé. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

### Format de papier

---

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Prog. Général. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 1.Papier. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 2.Taille papier. Appuyez sur **OK**.

- 4 (Pour DCP-1512)  
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir A4, Lettre, Légal ou Folio.  
Appuyez sur **OK**.

(Pour DCP-1612W)  
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir A4, Lettre, Légal, Folio, A5, A5 L, B5 ou Exécutif.  
Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Papiers acceptables

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

## Papiers et supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser les types de papier suivants.

Type de papier	Article
Papier ordinaire	Xerox 4200 20 lb Hammermill Laser Print 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> )
Papier recyclé	(Aucune marque spécifique n'est recommandée)

## Capacité du bac à papier

<b>Format de papier</b>	(DCP-1512) A4, Lettre, Légal, Folio (DCP-1612W) A4, Lettre, Légal, Folio, A5, A5 (bord long), B5, Exécutif
<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire, Papier recyclé
<b>Nombre de feuilles</b>	jusqu'à 150 (20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ))
<b>Grammage</b>	17 lb - 28 lb (65 - 105 g/m <sup>2</sup> )

Veillez tenir compte de ces principes importants lors de la sélection du papier :

- N'utilisez PAS de papier jet d'encre, car cela risque de provoquer un bourrage papier ou d'endommager l'appareil.
- Le papier pré-imprimé doit utiliser de l'encre pouvant résister à la température de 392 °F (200 °C) du processus de fusion de l'appareil.


## Types de papier à éviter

### IMPORTANT

Certains types de papier peuvent ne pas présenter de bons résultats ou risquent d'endommager votre appareil.

N'utilisez PAS un papier :

- très texturé
- extrêmement lisse ou brillant
- gondolé ou déformé

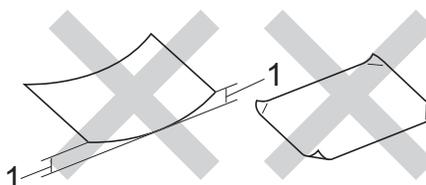

**1 Une ondulation de 0,08 in. (2 mm) ou plus risque de provoquer des bourrages.**

- enduit ou recouvert d'un fini chimique
- endommagé, chiffonné ou plié
- dont le poids excède celui recommandé dans ce guide
- avec des onglets et agrafes
- avec des en-têtes contenant des teintures basse température ou thermographiques
- à feuilles multiples ou autocopiant
- conçu pour l'impression à jet d'encre

L'utilisation d'un des types de papier indiqués ci-dessus pourrait endommager votre appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie Brother ni par un quelconque contrat d'entretien.

# 3

## Chargement des documents

### Comment charger les documents

#### Utilisation de la vitre du scanner



Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser les pages d'un livre, une page à la fois.

#### Formats de documents pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 11,8 in. (300,0 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 in. (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2,0 kg)

#### Comment charger les documents

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 À l'aide des lignes de repère situées sur la gauche et dans le haut, placez le document *face vers le bas* dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

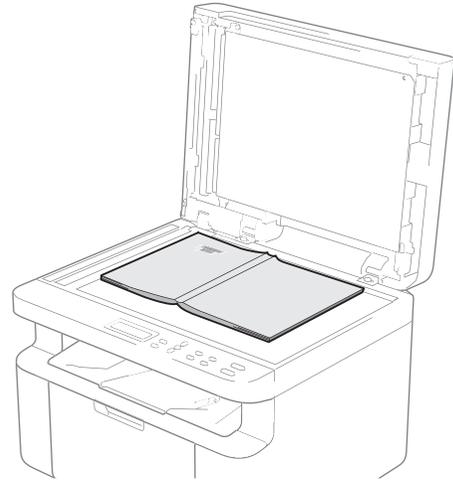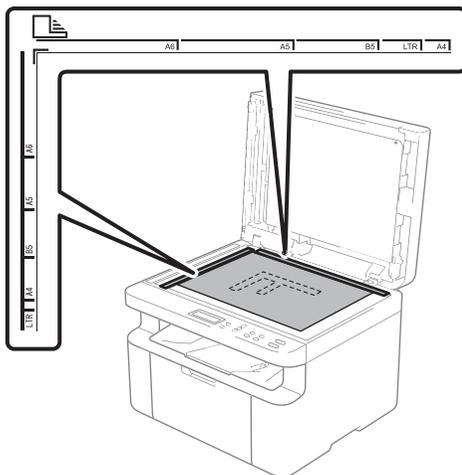

- 3 Refermez le capot document.

#### REMARQUE

Si le document est épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à ne pas fermer le capot brusquement ou exercer de pression sur celui-ci.

# 4

## Effectuer des copies

### Comment copier

- 1 Chargez votre document.  
Après avoir placé le document sur la vitre du scanner, refermez le capot document.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur **Marche** pour copier.




### COPIE ID

Vous pouvez effectuer des copies d'un seul côté ou des deux côtés de vos cartes d'identité.

La copie ID des deux côtés permet de copier les deux faces de votre carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.

Le résultat de la copie ID des deux côtés est présenté ci-dessous.




### REMARQUE

- Vous pouvez copier une carte d'identité dans la mesure où les lois en vigueur le permettent. (Pour de plus amples renseignements, >>> Guide de sécurité du produit : *Utilisation illégale d'un équipement de copie (MFC et DCP uniquement)*)
- Pour les paramètres Copie ID, >>> 2. Copie >>> page 10.

### Copie ID des deux côtés

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 2. Copie. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 4. Copie ID. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 4.2en1/1en1.  
Appuyez sur **OK**.  
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir 2en1 afin d'effectuer une copie des deux côtés par défaut.  
Appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 5 (Pour DCP-1512)  
Appuyez sur **2en1Copie ID**.  
  
(Pour DCP-1612W)  
Appuyez sur **2en1Copie ID/Options copie**.  
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Recto/verso ID.
- 6 Placez votre carte d'identité *face vers le bas*, comme sur l'illustration, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner. Assurez-vous de placer la carte d'identité à une distance d'au moins 0,16 in. (4 mm) des bords de la vitre (1).

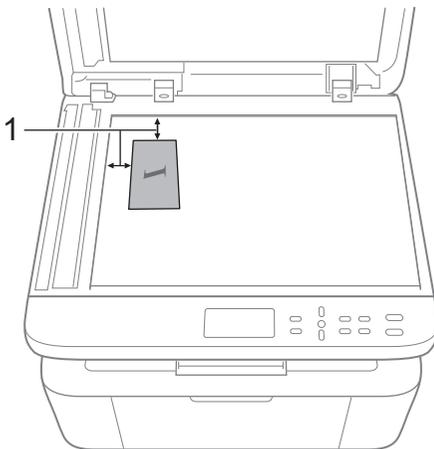


1 0,16 in. (4 mm) ou plus (haut, gauche)

- 7 Appuyez sur **Marche** pour numériser.



- 8 Retournez votre carte d'identité et placez-la du côté gauche de la vitre du scanner.

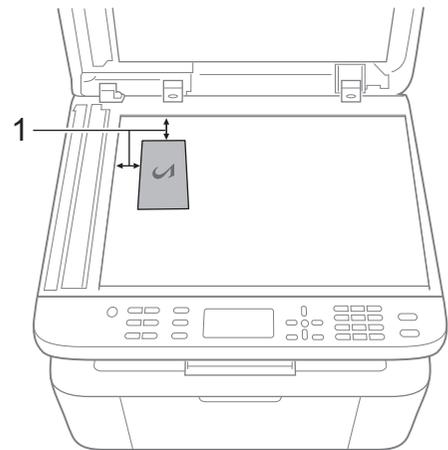

1 0,16 in. (4 mm) ou plus (haut, gauche)

- 9 Appuyez sur **Marche** pour numériser.



## Copie ID d'un seul côté



---

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **2.Copie**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **4.Copie ID**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **4.2en1/1en1**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **1en1** afin d'effectuer une copie d'un seul côté par défaut. Appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 5 Placez votre carte d'identité *face vers le bas* sur la vitre du scanner.
- 6 (Pour DCP-1512)  
Appuyez sur **2en1Copie ID**.  
  
(Pour DCP-1612W)  
Appuyez sur **2en1Copie ID/Options copie**.  
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **Recto/verso ID**.

## Autres copies

Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode COPIE. Utilisez la touche **Options copie** ou **2en1Copie ID/Options copie** pour configurer rapidement les paramètres de copie suivants pour la prochaine copie uniquement.

Appuyez sur	Sélections de menu	Options
<p>(DCP-1512)</p> <p>Options Copie</p>  <p>(DCP-1612W)</p> <p>2en1 Copie ID /Options copie</p> 	<p>Appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK.</p> 	<p>Appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK.</p> 
	Qualité	<p><b>Auto*</b></p> <p>Texte</p> <p>Photo</p> <p>Graphique</p>
	Emp/Trier	<p><b>Pile*</b></p> <p>Trier</p>
	Luminosité	<p>-■■■■+</p> <p>-■□□□+</p> <p>-□■□□+*</p> <p>-□□■□+</p> <p>-□□□■+</p>
	Contraste	<p>-■■■■+</p> <p>-■□□□+</p> <p>-□■□□+*</p> <p>-□□■□+</p> <p>-□□□■+</p>
<p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>		

Appuyez sur	Sélections de menu	Options
<p>(DCP-1512)</p> <p>Options Copie</p>  <p>(DCP-1612W)</p> <p>2en1 Copie ID /Options copie</p> 	<p>Appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK.</p> 	<p>Appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK.</p> 
	<p>AgrandirRéduire</p>	<p><b>100%*</b></p> <p>97% LTR-A4</p> <p>94% A4-LTR</p> <p>91% Full Page</p> <p>85% LTR-EXE <sup>1</sup></p> <p>70% A4-A5 <sup>1</sup></p> <p>50%</p> <p>Person (25-400%)</p> <p>200%</p> <p>141% A5-A4 <sup>1</sup></p> <p>104% EXE-LTR <sup>1</sup></p>
	<p>Visualis page</p>	<p><b>Off (1 en 1) *</b></p> <p>2 en 1 (P)</p> <p>2 en 1 (H)</p> <p>4 en 1 (P)</p> <p>4 en 1 (H)</p>

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

<sup>1</sup> Pour DCP-1612W uniquement

## Numérisation d'un document sous forme de fichier PDF à l'aide de ControlCenter4

(Pour de plus amples renseignements, ►► Guide utilisateur - Logiciel et réseau : *Numérisation*).

### REMARQUE

Les écrans affichés sur votre ordinateur pourraient varier selon votre modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire logiciel qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :  
(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**,


puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMÉRISER** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvrira.

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez


le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMÉRISER** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- 3 Choisissez **Mode Avancé**, puis cliquez sur **OK**.

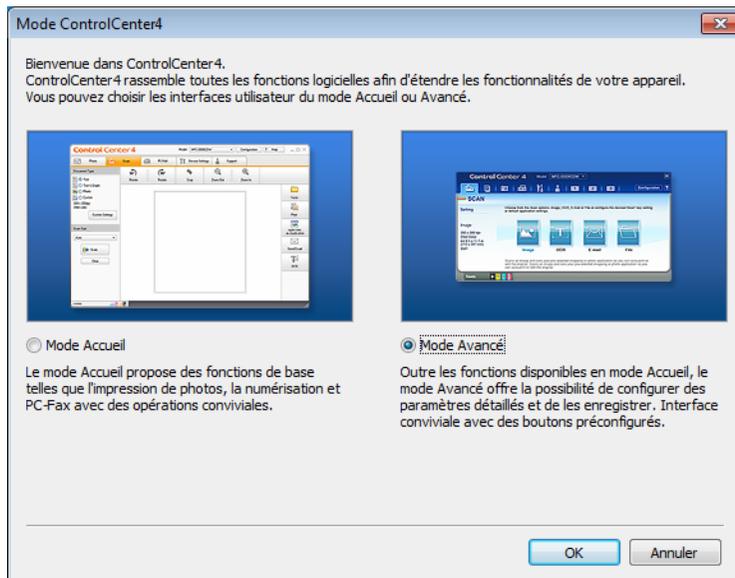

- 4 Cliquez sur **Fichier** dans l'onglet **Numérisation**.



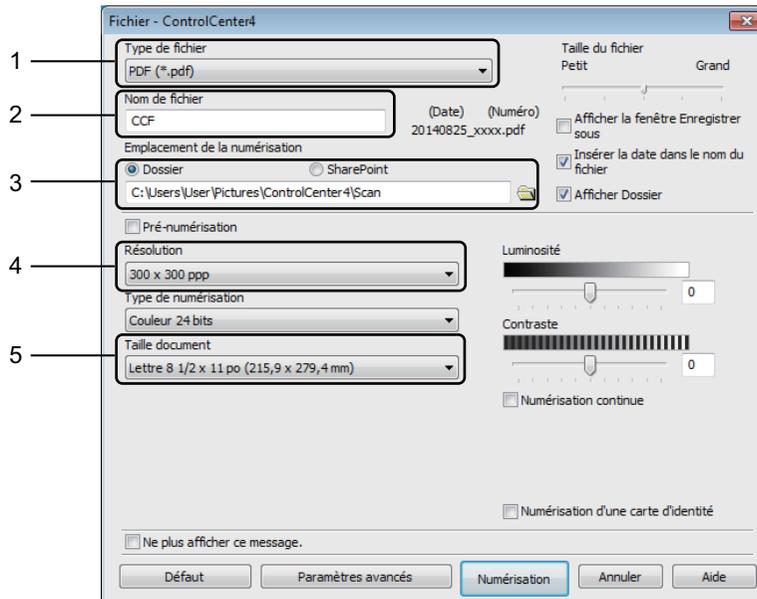

- 1 Choisissez **PDF (\*.pdf)** dans la liste déroulante Type de fichier.
  - 2 Vous pouvez entrer le nom de fichier que vous souhaitez utiliser pour le document.
  - 3 Lorsque vous cochez la case **Dossier**, vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou choisir un dossier en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- Lorsque vous cochez la case **SharePoint**, vous pouvez enregistrer le fichier dans une bibliothèque SharePoint en entrant l'adresse.
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
  - 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

**5** Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil démarre l'opération de numérisation. Le dossier dans lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

## Numérisation à l'aide de la touche NUMÉRISER

### REMARQUE

Si vous souhaitez utiliser cette fonction, installez MFL-Pro Suite et connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Chargez votre document. (Consultez *Comment charger les documents* >> page 21.)
- 2 Appuyez sur  (**NUMÉRISER**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Num. vers PC.  
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir un type de numérisation (Fichier, Courriel ou Image.)  
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions affichées sur l'écran ACL pour modifier les paramètres souhaités.
  - Pour utiliser les paramètres de numérisation par défaut, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Non**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Marche**.  
L'appareil démarre l'opération de numérisation.

### Paramètres de la touche SCAN

Vous pouvez modifier les paramètres de la touche **NUMÉRISER** de votre appareil à l'aide de ControlCenter4.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :  
(Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**,

puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMÉRISER** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvrira.

(Windows® 8)

Cliquez sur  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez


le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMÉRISER** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **ControlCenter4**.  
L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 3 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.



5

- 4 Choisissez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.


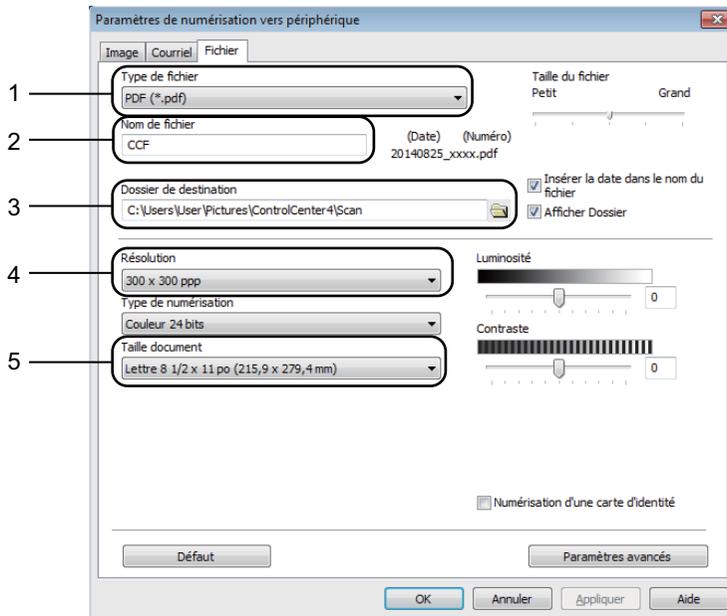


- 1 Vous pouvez choisir le type de fichier dans la liste déroulante.
- 2 Vous pouvez entrer le nom de fichier que vous souhaitez utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou choisir un dossier en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 5 Cliquez sur **OK**.

## Consommables

L'unité de tambour et la cartouche de toner sont deux consommables distincts. Vérifiez qu'ils sont installés ensemble. Pour de plus amples renseignements sur la manière de remplacer des consommables, consultez les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour ou les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner.

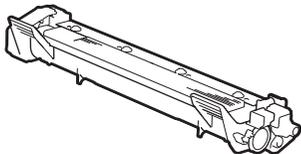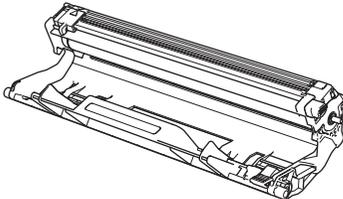Cartouche de toner	Unité du tambour
TN-1030	DR-1030
	

### REMARQUE

- Les appareils Brother sont conçus pour fonctionner avec des cartouches de toner de spécification particulière et offrent des performances optimales lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches de toner Brother originales. Brother ne peut pas garantir des performances optimales si vous utilisez du toner ou des cartouches de toner dont les spécifications sont différentes. L'appareil pourrait ne pas détecter correctement le toner ou les cartouches de toner dont les spécifications sont différentes et reconnaître ces articles comme étant des cartouches de toner à rendement standard. Par conséquent, Brother ne recommande pas l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother originales avec cet appareil ou le remplissage des cartouches vides avec du toner provenant de sources différentes. Si des dommages sont causés à l'unité de tambour ou à toute autre pièce de cet appareil suite à l'utilisation de toner ou d'une cartouche de toner autre qu'un produit Brother original et découlant de l'incompatibilité ou du caractère inadapté de ces produits avec cet appareil, les réparations requises pourraient ne pas être couvertes par la garantie.
- Pour des performances optimales, utilisez une unité de tambour et une cartouche de toner de marque Brother originale. L'impression avec une unité de tambour ou une cartouche de toner d'un autre fabricant risque de réduire non seulement la qualité d'impression, mais aussi la qualité et la durée de vie de l'appareil. La garantie pourrait ne pas couvrir les problèmes résultant de l'utilisation d'un tambour ou d'une cartouche de toner d'un autre fabricant.
- Allez sur <http://www.brother.com/original/index.html> pour savoir comment retourner les consommables usagés dans le cadre du programme de recyclage de Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner les consommables usagés, mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Pour toute question, appelez votre service local d'élimination des déchets. (►► Guide de sécurité du produit : *Informations de recyclage conformément aux directives relatives aux piles et déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)*)

## REMARQUE

---

- La durée de vie prévue de chacune des cartouches de toner est basée sur la norme ISO/IEC 19752. La fréquence de remplacement varie selon la complexité des pages imprimées, le pourcentage de couverture et le type de support utilisé.
-

## Identification de votre problème

Vérifiez d'abord les points suivants :

- **Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.**
- **Toutes les pièces de protection ont été enlevées.**
- **Le papier est inséré correctement dans le bac à papier.**
- **Les câbles d'interface sont solidement connectés dans l'appareil et l'ordinateur.**

Si les vérifications précédentes n'ont pas permis de régler votre problème, identifiez votre problème et rendez-vous à la page suggérée ci-dessous :

*Amélioration de la qualité d'impression* >> page 37

Si l'appareil est connecté à un ordinateur, selon le type d'erreur, un message contextuel pourrait s'afficher sur l'ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran pour résoudre l'erreur.

## Messages d'erreur et d'entretien

Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont indiqués ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, reportez-vous au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour consulter la foire aux questions (FAQ) ainsi que les conseils de dépannage :

Visitez notre site <http://support.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Autodiagnostique	La température de l'unité de fusion n'augmente pas jusqu'à une température spécifiée dans le temps spécifié.	Éteignez l'appareil, attendez quelques secondes, puis rallumez-le. Laissez l'appareil allumé et inactif pendant 15 minutes.
	L'unité de fusion est trop chaude.	
Erreur cartoucheRemettre en place la cartouche de toner.	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Placez la cartouche de toner fermement dans l'unité de tambour, puis remettez-la dans l'appareil.
	Vérifiez que vous utilisez une cartouche de toner Brother.	Utilisez uniquement une unité de tambour Brother originale et une cartouche de toner Brother originale.
Erreur de format	Le papier dans le bac ne correspond pas au format adéquat.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac, puis configurez le format de papier pour le bac.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<p><b>Opération de copie en cours</b></p> <p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur <b>Marche</b> pour copier les pages numérisées.</li> <li>■ Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> et attendez que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez.</li> </ul> <p><b>Opération d'impression en cours</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b>. L'appareil annule la tâche d'impression et la supprime de la mémoire.</li> <li>■ Réduisez la qualité d'impression.</li> </ul> <p>(Pour de plus amples renseignements,            &gt;&gt; Guide utilisateur - Logiciel et réseau :  <i>Impression</i>)</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Tamb presq fin Remplac tambour	Il faut remplacer le tambour. Le compteur du tambour n'a pas été réinitialisé lors de l'installation du nouveau tambour.	Remplacez l'unité de tambour ou réinitialisez le compteur de l'unité de tambour lors de l'installation d'un nouveau tambour. (Consultez les instructions fournies avec la nouvelle unité de tambour.)
Toner presq vide	Vous pouvez toujours imprimer lorsque l'écran ACL affiche Toner presq vide; toutefois, l'appareil vous indique que la cartouche de toner approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle cartouche de toner Brother dès maintenant pour qu'une cartouche de toner de rechange soit disponible lorsque l'écran ACL affiche Remplacer toner ou Toner épuisé.

# Amélioration de la qualité d'impression


## REMARQUE

Brother ne recommande pas l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother originales ou le remplissage des cartouches usagées avec du toner provenant de sources différentes.

Si vous avez des problèmes avec les résultats d'impression, vérifiez les points suivants :

### 1 L'environnement de l'appareil.

Choisissez un endroit où la température reste comprise entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C) et où l'humidité se situe entre 20 % et 80 % (sans condensation).

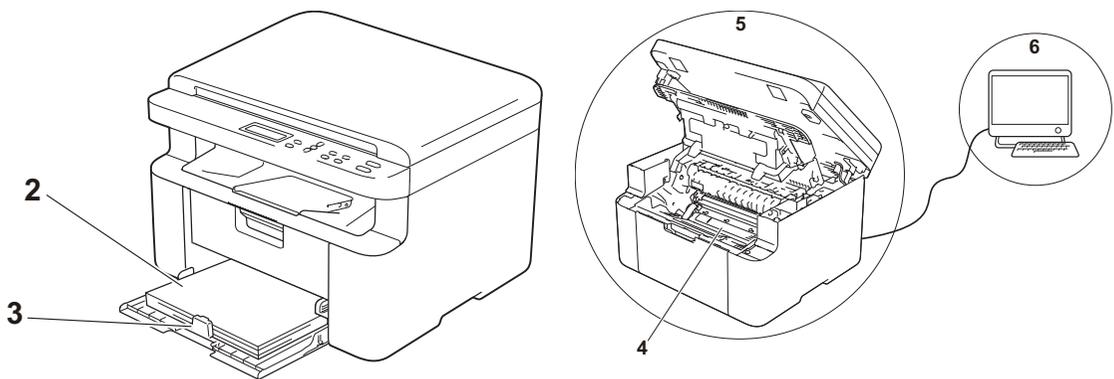


### 2 Du papier acceptable est chargé dans le bac à papier.


Consultez *Papiers acceptables* ►► page 20

### 3 Le papier est chargé correctement dans l'appareil.

Le fait de retourner le papier pourrait aider à faciliter le chargement du papier.

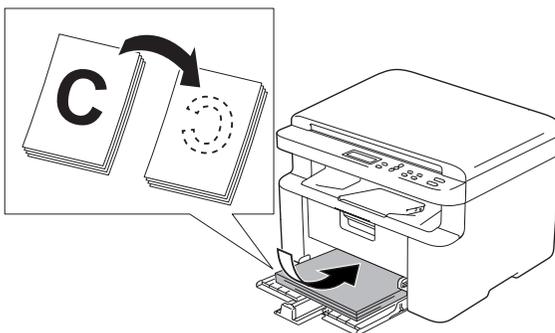

Le réglage du guide pourrait aider à faciliter le chargement du papier.

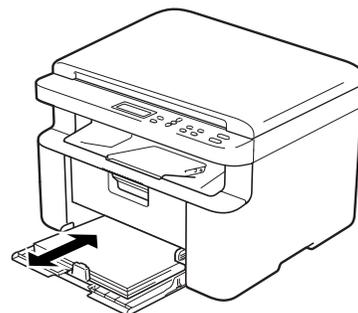


4 Remplacez la cartouche de toner ou l'unité de tambour.

Pour de plus amples renseignements sur la manière de remplacer des consommables, consultez les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour ou les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner.

5 Nettoyez l'intérieur de l'appareil.


■ Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la surface en plastique blanc (1) et la vitre du scanner (2).

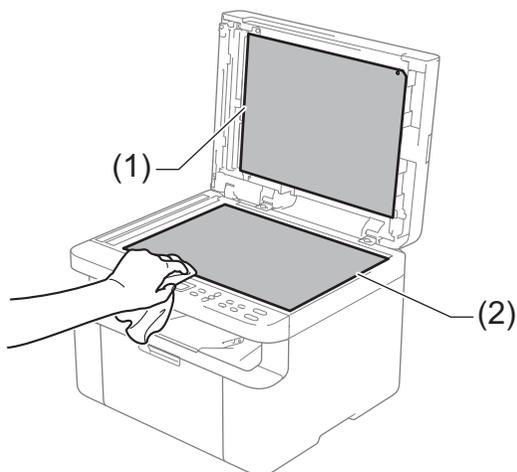

■ Nettoyage du fil corona

Faites coulisser la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.

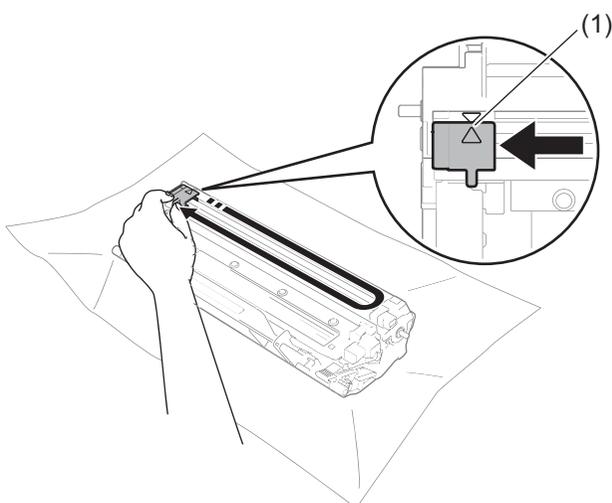


## REMARQUE


Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲) (1). Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale.

- Nettoyez l'unité de tambour si des points en noir et blanc apparaissent sur les pages imprimées


Poussez le levier de verrouillage vers le bas et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.

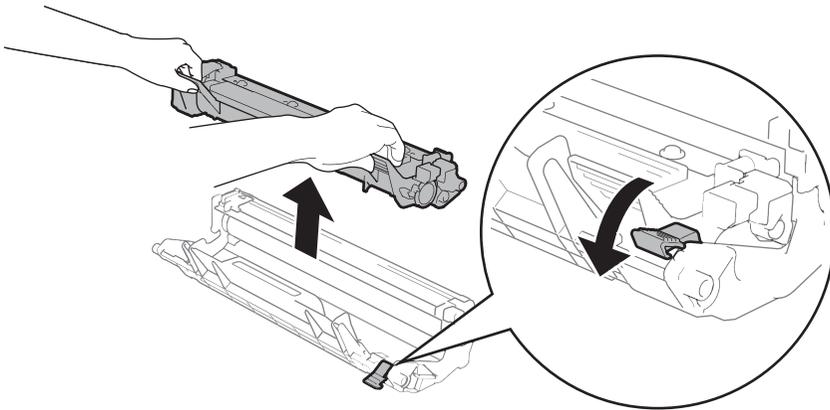


Tournez l'engrenage de l'unité de tambour à la main tout en examinant la surface du rouleau de tambour (1).

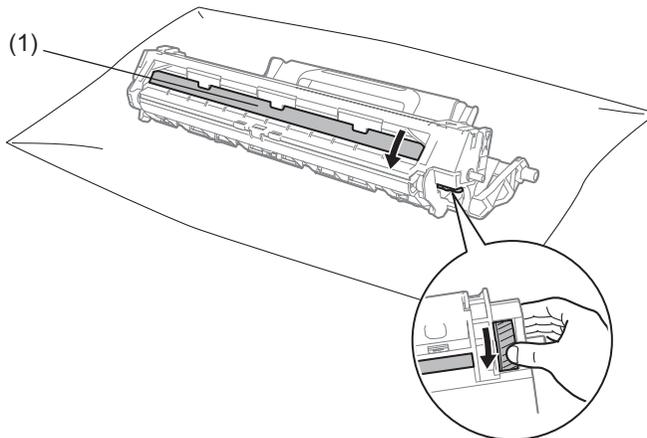


Essuyez délicatement la surface du tambour à l'aide d'un coton-tige sec pour éliminer la poussière ou la colle de la surface.

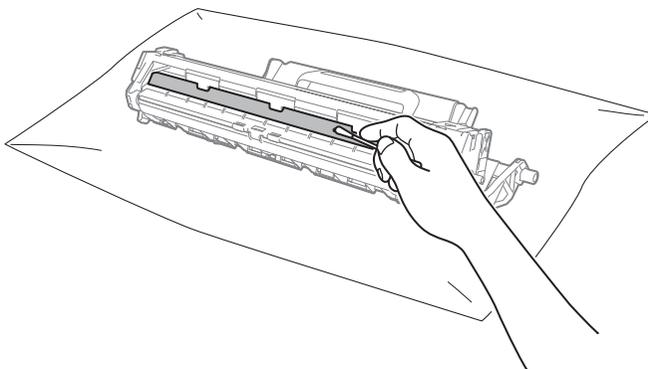

- 6 Cette option permet de vérifier les paramètres du pilote d'imprimante.  
Essayez de modifier les **Impression de photos** dans l'onglet **Elémentaire**.

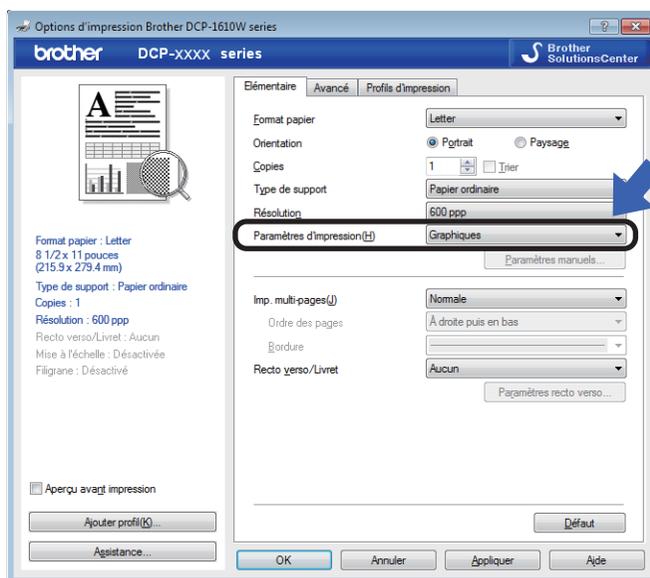


Lorsque le papier est gondolé ou que le toner ne se fixe pas correctement au papier, vous pouvez modifier ces paramètres dans **Amélioration de l'impression**. Cliquez sur **Autres options d'impression** dans l'onglet **Avancé**.

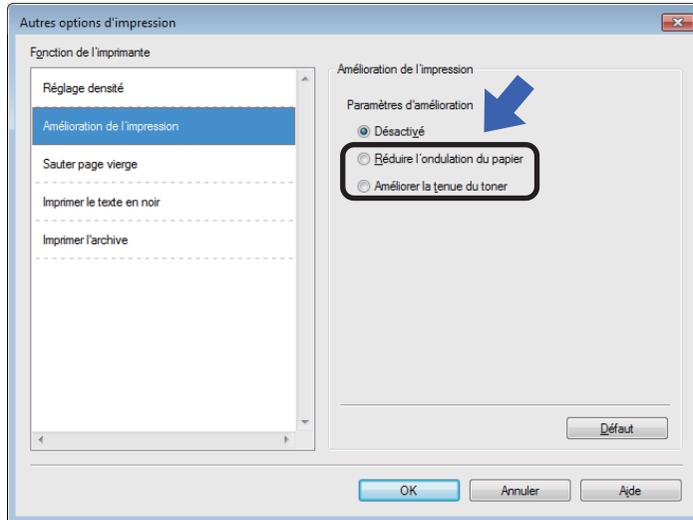


## Bourrages papier

Lorsque vous ajoutez de nouvelles feuilles de papier, enlevez toujours toutes les feuilles du bac à papier, puis alignez la pile. Cette opération empêche de charger plusieurs feuilles de papier simultanément dans l'appareil et évite les bourrages papier.


- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Laissez le produit refroidir au moins 15 minutes avant de toucher à ses pièces internes.
- 3 Retirez tout le papier chargé dans le bac.
- 4 Dégagez lentement le papier coincé en utilisant vos deux mains.

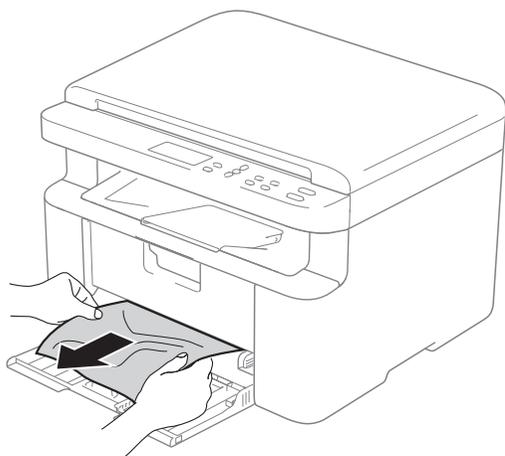

- 5 Ouvrez le capot du scanner. Le bras de soutien (1) sur le côté gauche de l'appareil se verrouillera. Ouvrez le capot supérieur.

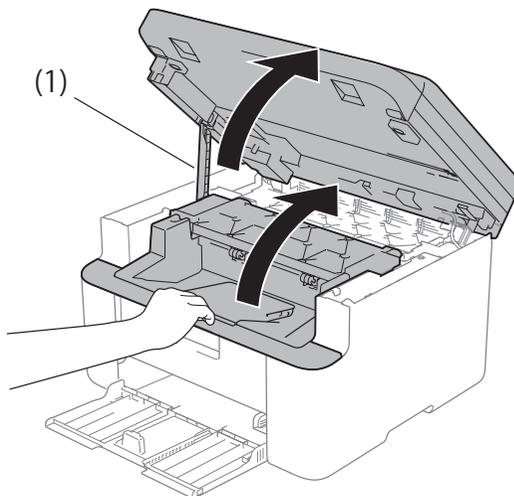


- 6 Retirez lentement l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner.

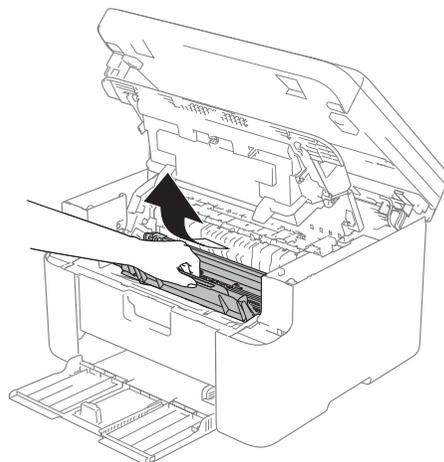


## ⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

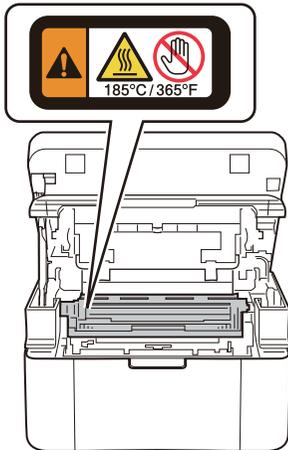


- 7 Poussez le levier de verrouillage vers le bas et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour. Retirez le papier coincé à l'intérieur de l'unité de tambour, s'il y a lieu.

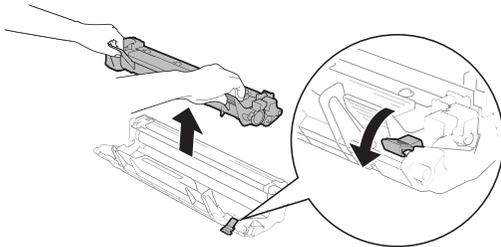

- 8 Remplacez la cartouche de toner dans l'unité de tambour jusqu'à ce que le levier de verrouillage se soulève automatiquement.

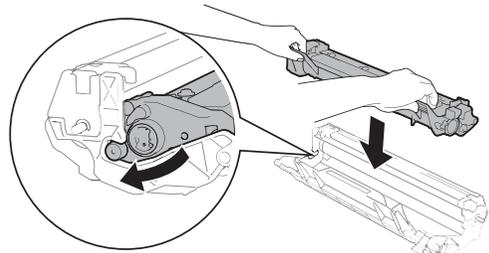

- 9 Remplacez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner dans l'appareil.
- 10 Fermez le capot supérieur. Rabattez le bras de soutien (1) sur le côté gauche de l'appareil, puis fermez le capot du scanner en utilisant vos deux mains.

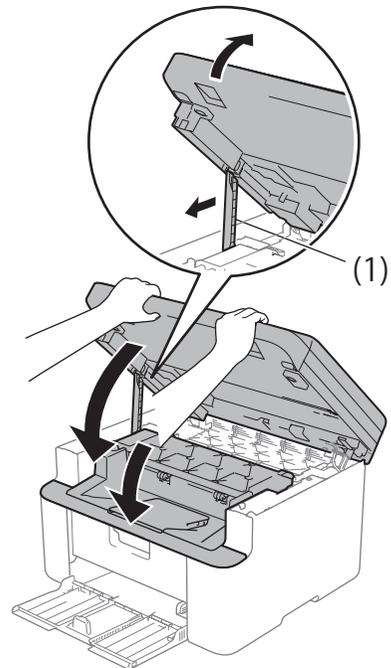

A

- 11 Chargez à nouveau du papier dans le bac.  
Vérifiez que le papier se trouve sous la section en saillie du guide arrière. Faites coulisser les guides-papier pour les ajuster au format de papier. Assurez-vous que les guides sont mis correctement dans les fentes.

- 12 Allumez l'appareil.

## Nettoyage et vérification de l'appareil

Assurez-vous de lire les directives dans le Guide de sécurité du produit avant de nettoyer l'appareil.

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux. Lorsque vous remplacez la cartouche de toner ou le tambour, veillez à nettoyer l'intérieur de l'appareil. Si des pages imprimées sont maculées de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.

### AVERTISSEMENT



Ne JAMAIS utiliser des substances inflammables, des aérosols ou du solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques. Utilisez plutôt un chiffon sec non pelucheux.

(>> Guide de sécurité du produit :  
*Précautions générales*)



## Généralités

Modèle		DCP-1512	DCP-1612W	
Type d'imprimante		Laser		
Méthode d'impression		Imprimante laser électrophotographique		
Volume de la mémoire		16 Mo	32 Mo	
Source d'alimentation		110-120 V CA 50/60 Hz		
Consommation électrique (moyenne)	Crête <sup>1</sup>	Environ 1,068 W		
	Impression <sup>1</sup>	Environ 380 W à 77 °F (25 °C)	Environ 390 W à 77 °F (25 °C)	
	Copie <sup>1</sup>	Environ 380 W à 77 °F (25 °C)	Environ 390 W à 77 °F (25 °C)	
	Prêt <sup>1</sup>	Environ 40 W à 77 °F (25 °C)	Environ 50 W à 77 °F (25 °C)	
	Veille profonde <sup>1</sup>	Environ 0,8 W	Environ 0,9 W	
	Éteint <sup>1 2 3</sup>	Environ 0,28 W		
Dimensions				
Poids (avec consommables)		7,0 kg	7,2 kg	
Niveau de bruit	Pression sonore	Impression	LPAM = 52 dB (A)	LPAM = 52 dB (A)
	Puissance sonore	Impression	LWAd = 6,59 B (A)	LWAd = 6,6 B (A)
Température	Fonctionnement	50 à 90 °F (10 à 32 °C)		
	Entreposage	32 à 104 °F (0 à 40 °C)		

Modèle		DCP-1512	DCP-1612W
Humidité	Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
	Entreposage	35 à 85 % (sans condensation)	
Interface	USB	USB 2.0 haute vitesse <sup>4 5</sup> Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 2 mètres.	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows®	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1	Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2
	Mac OS	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x	
Consomables	Cartouche de toner (Dans la boîte)		Environ 700 pages A4 ou Lettre <sup>6</sup>
	Cartouche de toner (Standard)		Environ 1 000 pages A4 ou Lettre <sup>6</sup>
		Nom de modèle	TN-1030
	Tambour		Environ 10 000 pages A4 ou Lettre (1 page / tâche) <sup>7</sup>
		Nom de modèle	DR-1030

<sup>1</sup> Mesurée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB.

<sup>2</sup> La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

<sup>3</sup> Mesuré conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.

<sup>4</sup> Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être branché à un ordinateur doté d'une interface USB 1.1.

<sup>5</sup> Les ports USB d'autres périphériques ne sont pas pris en charge.

<sup>6</sup> Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

<sup>7</sup> La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon la manière d'utilisation.

## Format de document

Modèle	DCP-1512	DCP-1612W
Vitre du scanner	Une feuille à la fois	
Format de document	Longueur : Jusqu'à 11,8 in. (300,0 mm) Largeur : Jusqu'à 8,5 in. (215,9 mm)	
Poids	Jusqu'à 4,4 lb (2,0 kg)	

## Support d'impression

Modèle		DCP-1512	DCP-1612W	
<b>Entrée papier</b>	Bac à papier	Type de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé	
		Format de papier	A4, Lettre, Légal, Folio	A4, Lettre, Légal, Folio, A5, A5 (bord long), B5, Exécutif Largeur : 5,8 à 8,5 in. (148 à 216 mm) Longueur : 5,8 à 14 in. (148 à 355,6 mm)
		Grammage	17 lb à 28 lb (65 à 105 g/m <sup>2</sup> )	
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Sortie papier</b>	Bac de sortie face imprimée vers le bas	Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> ) (acheminement face vers le bas au bac de sortie face imprimée vers le bas)		

B

## Copie

Modèle	DCP-1512	DCP-1612W
<b>Largeur de la copie</b>	Max. 8,27 in. (210 mm)	
<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 99 pages empilées ou triées	
<b>Réduction/Agrandissement</b>	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)	
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 × 600 ppp	
<b>Temps de sortie de la première copie <sup>1</sup></b>	Moins de 16 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V	

<sup>1</sup> À partir du mode Prêt et du bac standard.

## Scanner

Modèle		DCP-1512	DCP-1612W
Couleur		Oui	
Compatibilité TWAIN		Oui (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x <sup>1</sup> )	
Compatibilité WIA		Oui (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1)	
Compatibilité ICA		Oui (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)	
Profondeur couleur	Couleur	Traitement de couleur 24 bits (Entrée) Traitement de couleur 24 bits (Sortie)	
	Échelle de gris	Traitement de couleur 8 bits (Entrée) Traitement de couleur 8 bits (Sortie)	
Résolution		Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) <sup>2</sup>	
		Jusqu'à 600 × 1200 ppp (résolution optique) <sup>2</sup>	
Largeur de numérisation		Max. 8,27 in. (210 mm)	

<sup>1</sup> Pour obtenir les plus récentes mises à jour de pilotes pour la version OS X que vous utilisez, visitez notre site <http://support.brother.com>.

<sup>2</sup> Numérisation de 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA sous Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 et Windows® 8.1 (sélection possible d'une résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp avec l'utilitaire de numérisation)

## Imprimante

Modèle		DCP-1512	DCP-1612W
Résolution		Jusqu'à 2400 × 600 ppp (technologie HQ1200)	
Vitesse d'impression <sup>1</sup>		Jusqu'à 20 pages/minute (format A4) Jusqu'à 21 pages/minute (format LTR)	
Temps de sortie de la première impression <sup>2</sup>		Moins de 10,0 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V	

<sup>1</sup> La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document à imprimer.

<sup>2</sup> À partir du mode Prêt et du bac standard.

# Réseau (LAN) (Pour le modèle en réseau sans fil uniquement)

## REMARQUE

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques techniques du réseau, ►► Guide utilisateur - Logiciel et réseau.

Modèle		DCP-1612W
Réseau local		Vous pouvez connecter votre appareil sur un réseau pour l'impression réseau et la numérisation réseau.  Le logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light <sup>1 2</sup> est également inclus.
Protocoles	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, serveur FTP, SNMPv1/v2c, serveur HTTP, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMP, Web Services (Impression/Numérisation)
	IPv6	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, serveur FTP, SNMPv1/v2c, serveur HTTP, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMPv6, Web Services (Impression/Numérisation)
Protocoles de sécurité	Sans fil	SMTP-AUTH
Sécurité de réseau sans fil		WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Utilitaire de soutien de configuration réseau sans fil	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

- <sup>1</sup> (Pour les utilisateurs Windows®) Brother BRAdmin Light est disponible sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.  
(Pour les utilisateurs Macintosh) Brother BRAdmin Light peut être téléchargé à partir de <http://support.brother.com>.
- <sup>2</sup> (Pour les utilisateurs Windows®) Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus évoluée, utilisez la plus récente version de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional, téléchargeable à partir de <http://support.brother.com>.

# C

# Index

<b>A</b>	
ACL (écran à cristaux liquides) .....	5, 6
Aide	
Messages ACL .....	6
Tableau des menus pour les modèles	
DCP .....	7
<b>C</b>	
Caractéristiques techniques .....	45
copie .....	47
format de document .....	46
généralités .....	45
impression .....	48
numérisation .....	48
Réseau (LAN) .....	49
support d'impression .....	47
Consommables .....	32
Copie	
Copie 2 en 1 (ID)/Touche d'options de	
copie .....	5
Touche d'options de copie .....	5
<b>D</b>	
Dépannage	
bourrage papier .....	42
messages d'erreur et d'entretien à l'écran	
ACL .....	35
qualité d'impression .....	37
Désactivation automatique .....	18
Dimensions .....	45
Document	
comment charger .....	21
<b>E</b>	
Enregistrez votre produit .....	i
Entretien régulier .....	44
<b>I</b>	
Impression	
caractéristiques techniques .....	48
qualité .....	37
résolution .....	48
<b>M</b>	
Messages d'erreur à l'écran ACL .....	35
Mode veille profonde .....	18
<b>N</b>	
Nettoyage	
fil corona .....	38
scanner .....	38
unité de tambour .....	39
Numérisation .....	27
Numériser un document vers	
un ordinateur .....	27
Numéros de Brother .....	i
<b>P</b>	
Papier .....	20
bourrage .....	42
capacité du bac .....	20
format .....	19
recommandé .....	20
Paramètre du toner (Mode Continuer) ....	18
Poids .....	45
Programmation de votre appareil .....	6
<b>Q</b>	
Qualité	
impression .....	37
<b>R</b>	
Réseau (LAN)	
caractéristiques techniques .....	49
Résolution	
copie .....	47
impression .....	48
numérisation .....	48
<b>T</b>	
Tableau des menus .....	7
Texte, saisie .....	17
Touche WiFi .....	5

## U

---

Unité de tambour .....	32
nettoyage .....	39
Utilitaires .....	i

## V

---

Vitre du scanner	
utilisation .....	21
Vue d'ensemble du panneau de commande .....	5

# brother

**Visitez notre site Web**  
**<http://www.brother.com>**

L'utilisation de ces appareils est approuvée dans le pays d'achat uniquement. Les entreprises Brother locales ou leurs revendeurs fournissent une assistance uniquement pour les appareils achetés dans leurs pays respectifs.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)