




本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご活用ください。
<http://support.brother.co.jp/jd/b5f4/>

以下のブラザーサポートサイトでは、本製品の最新情報を提供しています。
<http://support.brother.co.jp/>



付属品の確認

1. 保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。
2. 付属品がすべてそろっていることを確認します。

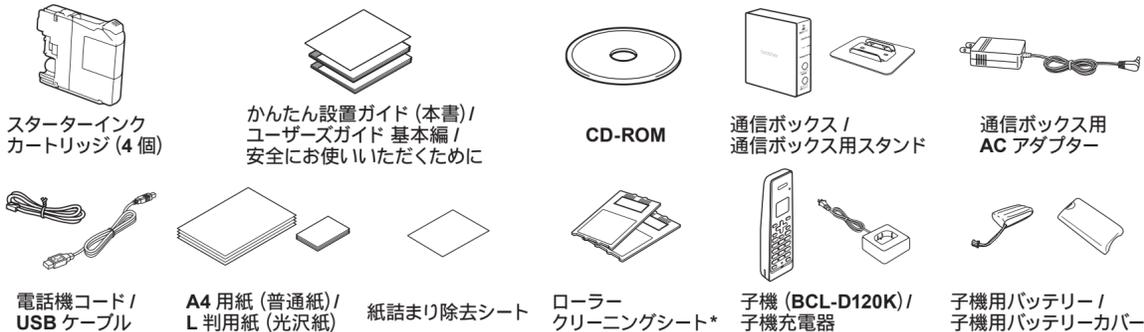

警告

本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息のおそれがあります。

お願い

- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリ 5 (100BASE-TX 用) 以上のストレートケーブルをお買い求めください。


* ローラークリーニングシートの詳細については、別紙「給紙ローラーのクリーニングキット」をご覧ください。

1 通信ボックスを準備する


通信ボックスに通信ボックス用スタンドを取り付けます。



通信ボックスと AC アダプターをつなぎます。



AC アダプターのコードを通信ボックスのツメに掛けます。




お願い


ACアダプターのプラグを、まだコンセントに差し込まないでください。

2 A4 用紙をセットする


用紙トレイを引き出します。



用紙をさばき、トレイにセットします。

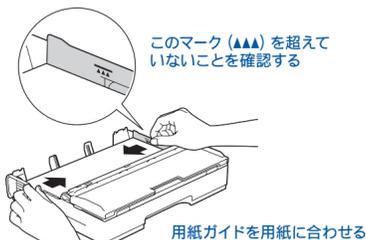


トレイを戻します。



お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、用紙ストッパー①を確実に引き出し、フラップ②を開いてください。




3 電話回線に接続する


電話機コードを接続します。

ひかり電話、ADSL、ISDN の場合の詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話/ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。


一般回線の場合



ひかり電話の場合




ADSL または ISDN の場合




4 電源を入れる

通信ボックスに接続した AC アダプターのプラグをコンセントに差し込みます。




複合機本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。




5 スターターインクカートリッジを取り付ける


操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。



インクカバー①を開きます。




画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。プリントヘッドのクリーニングが行われます。



6 画面に従って設定する

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。



引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話/ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、7に進みます。

7 子機を使うための準備をする

危険


バッテリーは、誤った取り扱いをしないようご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「バッテリーの取り扱い」をお読みください。

警告


子機、充電器は、誤った取り扱いをしないようご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「子機、充電器、ACアダプターの取り扱い」をお読みください。

■ バッテリーをセットする

バッテリー①をセットしたら、バッテリーコードの黒/赤の方向が刻印に一致するように、コネクタ②を差し込みます。



バッテリーカバーを閉めます。コードをはさまないように注意してください。



■ 子機を充電する

12 時間以上充電します。



- ① 充電を開始すると、画面に【充電中】と表示され、①が点滅し、充電ランプが点灯します。
- ② 充電が完了すると、画面の①が点灯し、【充電中】の表示と充電ランプが消灯します。

■ 子機の日付・時刻を設定する


1. **確定** を押します。
2. **+** で【時計設定】を選び、**確定** を押します。
3. 日付を入力し、**確定** または **+** を押します。
例：2014 年 1 月 21 日の場合
1* **4** **0** **1*** **2** **1*** と押します。
4. 時刻を 24 時間制 (4 桁) で入力し、**確定** を押します。
例：午後 0 時 45 分の場合
1* **2** **4** **5** と押します。
5. **切** を押して設定を終了します。

② ファクスが正しく送信/受信できるかを弊社専用回線でテストできます。テスト用ファクス番号：052-824-4773 にファクスを送信してください。(発信者番号が非通知の場合は、ファクス番号の先頭に「186」を付けてダイヤルしてください)




8 接続方法を選択する

スマートフォンなどの携帯端末




「無線 LAN で接続」の **タイプ B**、**タイプ C** のいずれかに進みます。

無線LAN接続



「無線 LAN で接続」の **タイプ A**、**タイプ B**、**タイプ C** のいずれかに進みます。

有線LAN接続



「有線 LAN で接続」に進みます。

USB接続



「USB ケーブルで接続」に進みます。




無線LANで接続し、ソフトウェアをインストールする

2台目以降のパソコンを追加接続する場合は、**タイプ A** の手順で設定してください。

タイプ A パソコンを使って設定する

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

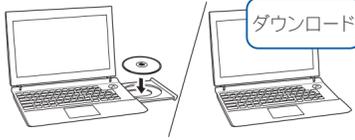

ダウンロード

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

Windows®



Macintosh



画面の指示に従ってインストールを進めます。

一時的に USB ケーブルを使う場合があります。

完了

タイプ B WPS または AOSS™ 機能で設定する

■ 本製品と無線LANアクセスポイントを接続する

1. 本製品の待ち受け画面の **WiFi** を押し、**[WPS/AOSS]** を押しします。
・【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押ししてください。
2. 無線 LAN アクセスポイントの WPS または AOSS™ ボタンを数秒間押しします。
3. 本製品の画面上で **[OK]** を押しすと、自動接続が開始されます。しばらくお待ちください。接続が完了したら、右記のソフトウェアのインストールに進んでください。



お願い

設定がうまくいかない場合は下記の **タイプ C** 「手で設定する」を行ってください。

タイプ C 手で設定する

■ 本製品と無線LANアクセスポイントを接続する

1. お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	



SSID およびネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られている場合があります。貼られていない場合は、ネットワーク管理者またはアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

2. 待ち受け画面の **WiFi** を押し、**[無線接続ウィザード]** を押しします。
・【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押ししてください。
3. 1. で書き留めた SSID を選び、**[OK]** を押しします。
4. ネットワークキーを入力する画面が表示されたら、1. で書き留めたネットワークキーを入力し、**[OK]** を押しします。
5. 【はい】を押しします。接続が完了したら、右記のソフトウェアのインストールに進んでください。

■ Brother iPrint&Scanをインストールする




無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」を使って、スマートフォンなどの携帯端末から印刷したり、スキャンしたデータを携帯端末へ取り込んだりできます。以下のサイトからダウンロード、インストールしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>

完了

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

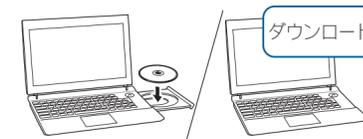

ダウンロード

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

Windows®



完了


Macintosh



有線LANで接続し、ソフトウェアをインストールする

2台目以降のパソコンを追加接続する場合も同様の手順で設定してください。

■ LANケーブルを接続する



■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。



ダウンロード

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
Macintosh の場合: <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows®



Macintosh



完了



USBケーブルで接続し、ソフトウェアをインストールする

■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。




ダウンロード

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>

画面の指示に従ってインストールを進めます。




■ USBケーブルを接続する



画面の指示に従ってインストールを続行します。


完了

■ USBケーブルを接続する



■ ドライバーとソフトウェアをインストールする

「管理者権限 (Administrator)」でログインしてください。

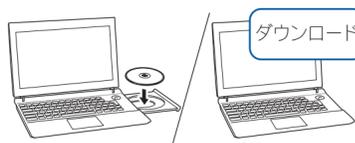

ダウンロード

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。CD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

インターネットへの接続が必要です。画面の指示に従ってインストールを進めます。



完了