




## Dezambalați aparatul și verificați componentele



**Ansamblu unitate de cilindru + cartuș de toner**  
(preinstalată la modelele  
HL-L5000D /  
HL-L5100DN(T) /  
HL-L5200DW(T) /  
HL-L6300DW(T))

**Unitate de cilindru**   
(preinstalată la modelele  
HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

**Cartuș de toner**   
(la modelele HL-L6250DN /  
HL-L6400DW(T))

**CD-ROM de instalare**

**Cablu de alimentare AC**

**Ghid de instalare și  
configurare rapidă**

**Ghid de siguranța produsului**

**Ghid de referință**  
(numai pentru anumite modele)

### NOTĂ:

- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model.
- Trebuie să achiziționați cablul de interfață corect pentru interfața pe care doriți să o utilizați.

#### Cablu USB

Recomandăm utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2 metri.

#### Cablu de rețea

(Pentru HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))  
Utilizați un cablu torsadat direct, de Categoria 5 (sau mai mare).

#### Cablu paralel

(Pentru HL-L5000D)  
Utilizați cablul paralel furnizat împreună cu aparatul. În cazul în care cablul paralel nu este furnizat împreună cu aparatul în țara sau regiunea dvs., contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local pentru a achiziționa cablul paralel opțional (PC-5000).

- Ilustrațiile din acest Ghid de instalare și configurare rapidă prezintă modelele HL-L5200DW și HL-L6400DW.




Vizualizați Video - Întrebări  
frecvente pentru ajutor la  
configurarea aparatului  
Brother:  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos).

#### Accesul securizat la rețea

Parola implicită a aparatului dvs. se află pe eticheta din partea din spate a aparatului (precedată de „Pwd”).  
Vă recomandăm cu tărie să modificați parola pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

## 1 Îndepărtați materialele de ambalare și instalați ansamblul unității de cilindru și cartușului de toner


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

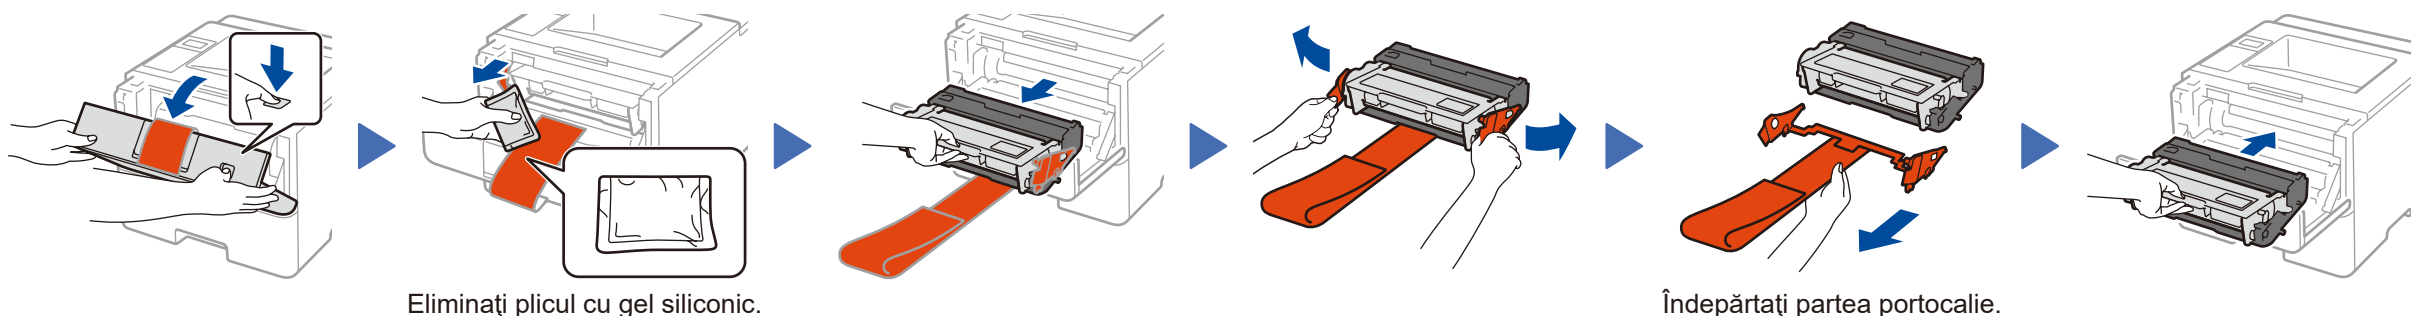

Eliminați plicul cu gel siliconic.

Îndepărtați partea portocalie.


HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

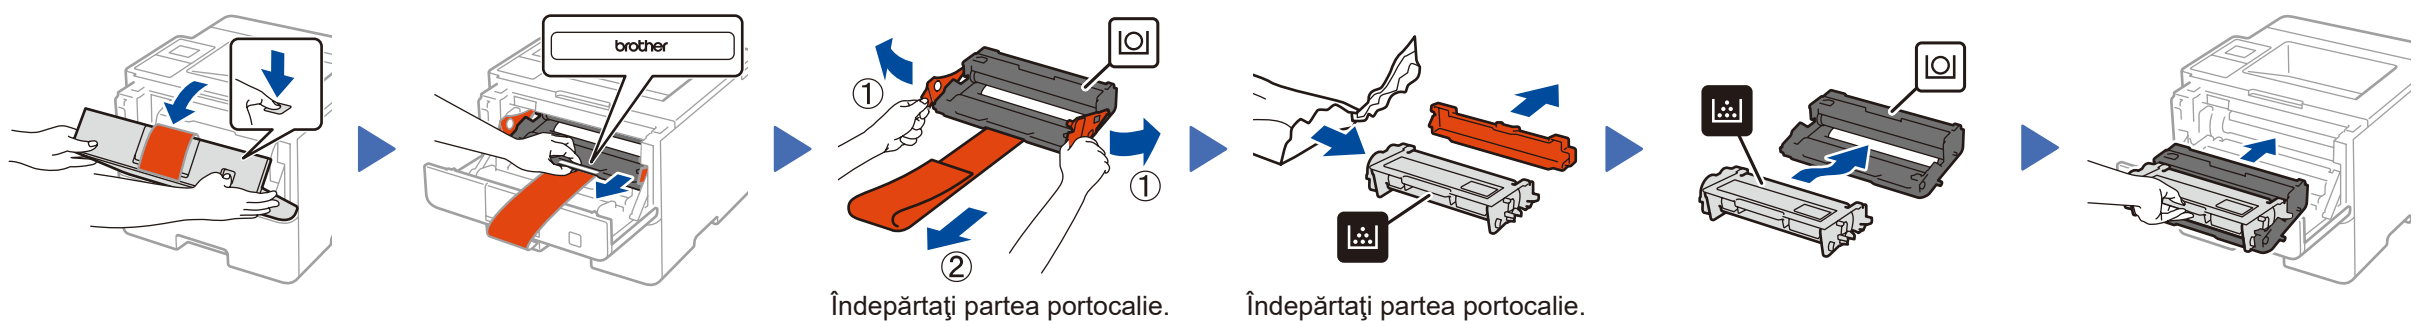

Îndepărtați partea portocalie.


Îndepărtați partea portocalie.

## 2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

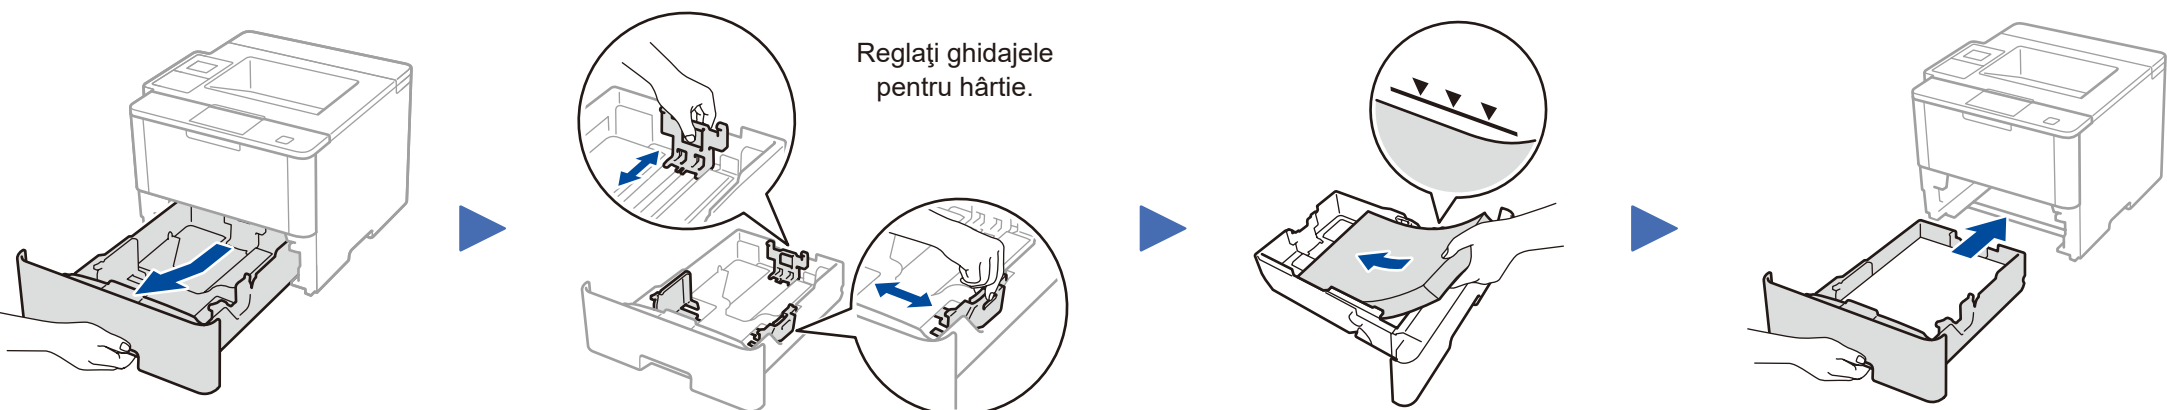

Reglați ghidajele  
pentru hârtie.

## 3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

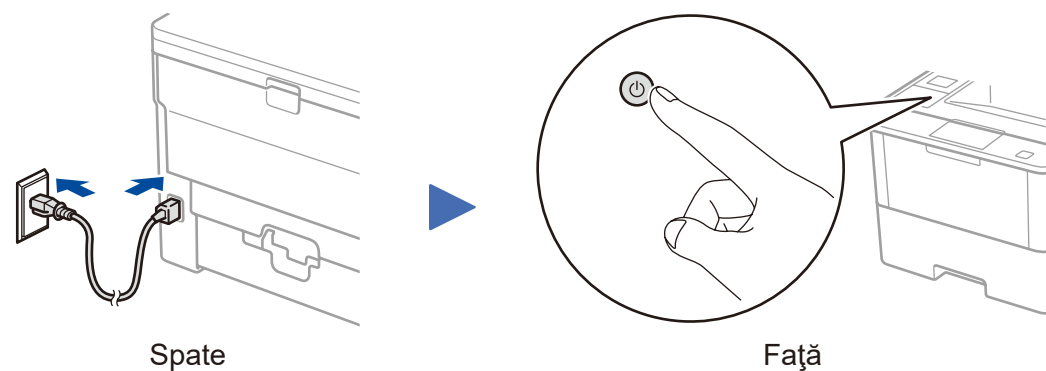


Spate

Față

## 4 Selectați limba (dacă este cazul)

#### Pentru modelele cu ecran LCD

- Apăsați ▼ sau ▲ pentru a selecta [General Setup (Setare Gener.)], iar apoi apăsați OK.
- Apăsați OK pentru a selecta [Local Language (Limba locală)].
- Apăsați ▼ sau ▲ pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați OK.
- Apăsați Cancel (Anulare).




#### Pentru modelele cu ecran tactil

- Pe ecranul tactil al aparatului, apăsați [Settings (Setări)] > [General Setup (Setare Gener.)] > [Local Language (Limba locală)].
- Apăsați limba.
- Apăsați .



### Computer cu Windows® și unitate CD-ROM



#### NOTĂ:


Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, faceți clic pe **(Start) > Computer (Computerul meu)**.  
(Pentru Windows® 8: faceți clic pe **(Explorer)** din bara de activități și apoi mergeți la **Computer (Acest PC)**.)  
Faceți dublu clic pe pictograma unității CD-ROM și apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

### ■ Pentru HL-L5000D



### ■ Pentru alte modele

Selecți Tip conexiune:

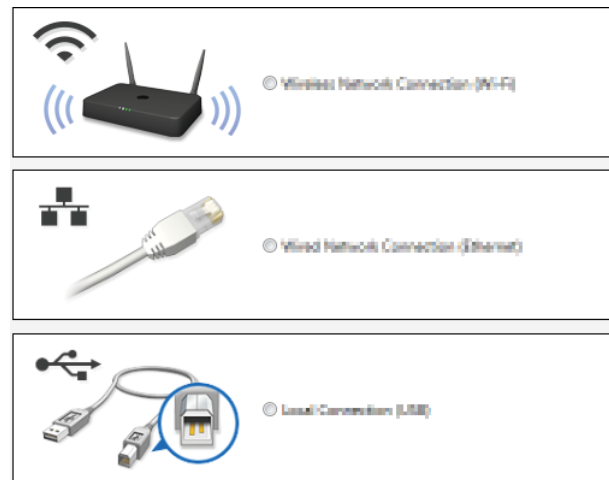

### Computer cu Macintosh/Windows® fără unitate CD-ROM



Descărcați pachetul complet cu driver și software din Brother Solutions Center.  
(Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)  
(Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)

Urmați instrucțiunile pas cu pas pentru continuarea instalării.

**Finalizare**

#### NOTĂ:

În cazul în care conexiunea eșuează, consultați **?** *Nu vă puteți configura aparatul?* de mai jos.



## Imprimați folosind dispozitivul dvs. mobil (nu este disponibil pentru HL-L5000D)



Descărcați „Brother iPrint&Scan” pentru a începe să vă utilizați aparatul împreună cu dispozitivele mobile.

[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)



AirPrint este disponibil pentru utilizatorii de OS X și iOS. Pentru mai multe informații, consultați *Manual AirPrint* de pe pagina web **Manuale** a modelului dvs. [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



## Nu vă puteți configura aparatul?



Rețea cablată



USB/paralel



Rețea wireless

Deconectați cablul.

Reporniți aparatul, computerul și/sau dispozitivul mobil.



Repetăți **5**.

Navigați la **WiFi** *Metodă de configurare wireless alternativă (Expert setare)*.




## Metodă de configurare wireless alternativă (Expert setare)

1. Reporniți punctul de acces/routerul wireless.
2. Căutați codul SSID și cheia de rețea.



3. Conectați aparatul la rețeaua wireless.

### ■ Pentru modelele cu ecran LCD



### ■ Pentru modelele cu ecran tactil



- a. Apăsăți **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea [Rețea], iar apoi apăsați **OK**.
- b. Apăsăți **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea [WLAN], iar apoi apăsați **OK**.
- c. Apăsăți **▲** sau **▼** pentru a selecta opțiunea [Expert setare], iar apoi apăsați **OK**.
- d. Când apare [WLAN Activ ?], apăsați **▲** pentru a selecta [Pornit].

**WiFi** > [Expert setare] > [Da].

4. Selectați codul SSID.

5. Introduceți cheia de rețea.

Ecranul LCD afișează [Conectat].

Pentru a utiliza cu computerul >> Pasul **5** *Conectați aparatul și instalați software-ul*

Pentru a utiliza cu dispozitivul dvs. mobil >> **Imprimați folosind dispozitivul dvs. mobil (nu este disponibil pentru HL-L5000D)**

