



D01L07001-00
ARB
C الإصدار

يرجى قراءة دليل سلامة المنتج أولاً، ثم قراءة دليل الإعداد السريع من أجل معرفة إجراءات التثبيت الصحيحة.

ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

تتوافر أحدث الأدلة على Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW /
MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW

brother

دليل الإعداد السريع

قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات



ملاحظة:

- تختلف واجهات الاتصال المتوفرة اعتماداً على الطراز.
- يتعين عليك شراء كبل الواجهة الصحيح للواجهة التي ترغب في استخدامها.


كبل USB

نوصي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر.


كبل الشبكة

(باستثناء DCP-L5500D)
استخدم كبلًا مزدوجًا مجدولاً من الفئة 5 (أو أعلى) مباشرة.


- تعرض الرسومات التوضيحية في هذا دليل الإعداد السريع الطراز MFC-L6900DW.



خرطوشة الحبر
(الطرز MFC-L6900DW فقط)



وحدة الأسطوانة
(مثبتة مسبقاً في الطراز فقط)
(MFC-L6900DW)



مجموعة وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر
(المثبتة مسبقاً في الطراز)
DCP-L5500D / DCP-L5600DN /
MFC-L5700DN / MFC-L5755DW /
(MFC-L5900DW / MFC-L6700DW)



كبل خط الهاتف
(لطرز MFC)



كبل طاقة التيار المتردد



دليل المستخدم الأساسي أو دليل مرجعي
(طرز معينة فقط)



دليل سلامة المنتج



دليل الإعداد السريع



قرص CD-ROM للتثبيت





يرجى مشاهدة Video FAQs (الأسئلة المتداولة عن الفيديو) للمساعدة لإعداد جهاز Brother لديك:
solutions.brother.com/videos

الوصول الآمن إلى الشبكة


ستجد كلمة المرور الافتراضية للجهاز على الملصق بالجزء الخلفي من الجهاز (تسبقيها "Pwd").
ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

1 قم بإزالة مواد التغليف وثبت مجموعة وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر

DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW

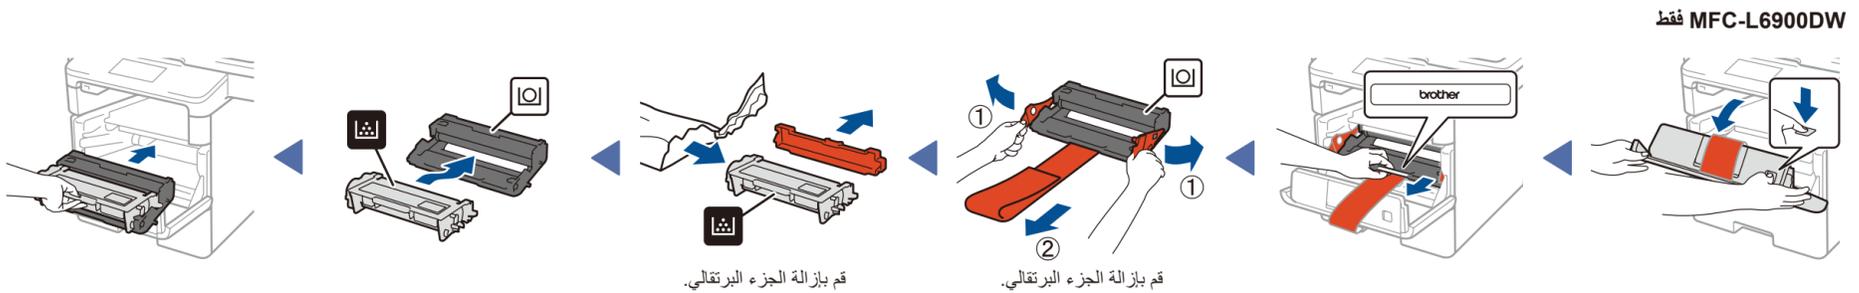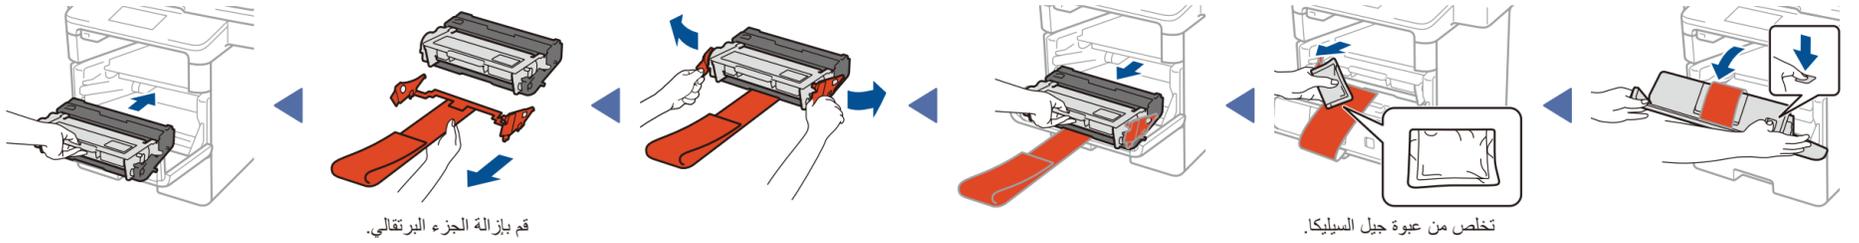


2 حمل الورق في درج الورق

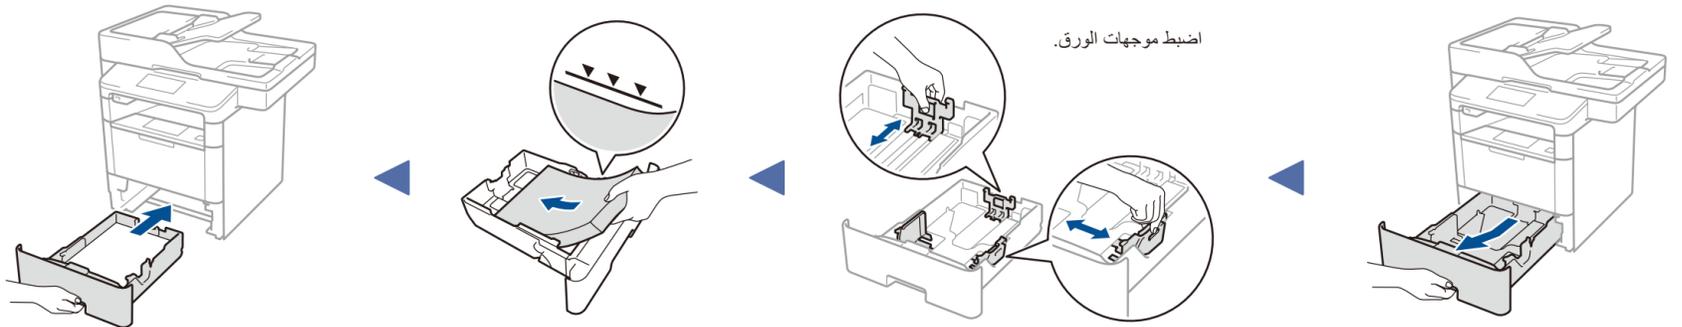

4 حدد الدولة/اللغة (الإعداد الأولي فقط)


بعد تشغيل الجهاز، قد يُطلب منك تعيين الدولة أو اللغة (بناءً على جهازك). إذا كان ذلك مطلوباً، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الجهاز

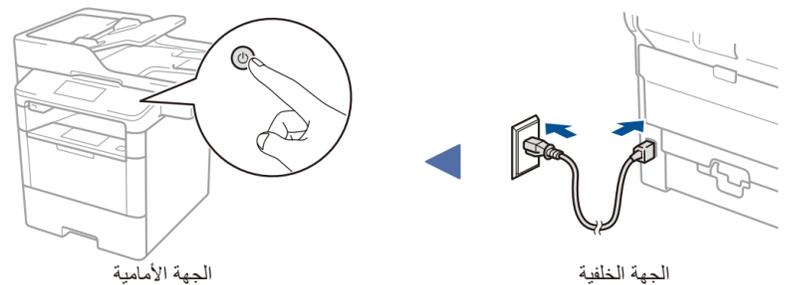

5 حدد اللغة (إذا لزم الأمر)

(بالنسبة لبعض الطرازات فقط)




1. على شاشة اللمس للجهاز، اضغط على [Settings] (إعدادات) < [All Settings] (جميع الإعدادات) < [Initial Setup] (الإعداد الأولي) < [Local Language] (لغة محلية).
2. اضغط على اللغة.
3. اضغط على [OK].

■ لطراز DCP-L5500D



■ للطرز الأخرى


اختر Connection Type (نوع التوصيل):

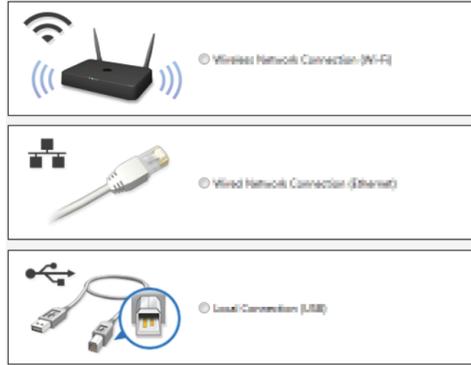

كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows® ومزود بمحرك أقراص CD-ROM

ملاحظة:

إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانقر فوق (ابدأ) < الكمبيوتر (My Computer) (جهاز الكمبيوتر).
 (لـ Windows® 8: انقر فوق رمز [مستكشف الملفات] على شريط المهام ثم انتقل إلى الكمبيوتر (هذا الكمبيوتر)).
 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز CD-ROM ثم فوق start.exe.



كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh/Windows® غير مزود بمحرك أقراص CD-ROM

قم بتنزيل برنامج التشغيل الكامل وحزمة البرامج من موقع Brother Solutions Center.
 لنظام التشغيل (Macintosh) solutions.brother.com/mac
 لنظام التشغيل (Windows®) solutions.brother.com/windows



اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمتابعة التثبيت.

إنهاء

ملاحظة:

في حالة عدم نجاح الاتصال، راجع ؟ هل يتعذر إعداد جهازك؟ أدناه.

الطباعة والمسح الضوئي باستخدام الجهاز المحمول (غير متوفر للطراز DCP-L5500D)

برنامج AirPrint متوفر لمستخدمي نظامي التشغيل OS X و iOS. لمزيد من المعلومات، راجع *AirPrint Guide* (دليل AirPrint) على صفحة Manuals (الأدلة) على الويب للطراز لديك. solutions.brother.com/manuals

Works with
Apple AirPrint

قم بتنزيل تطبيق "Brother iPrint&Scan" لبدء استخدام جهازك مع الهواتف المحمولة.



solutions.brother.com/ips



هل يتعذر إعداد جهازك؟



الطريقة البديلة للتهيئة اللاسلكية (Setup Wizard (معالج الإعداد))





1. أعد تشغيل الموجه/نقطة الوصول اللاسلكية.
2. ابحث عن SSID ومفتاح الشبكة.

3. اضغط على WiFi < [Setup Wizard] (معالج الإعداد) < [Yes] (نعم).

4. حدد SSID.
5. أدخل مفتاح الشبكة.

تعرض شاشة LCD [Connected] (متوصل).

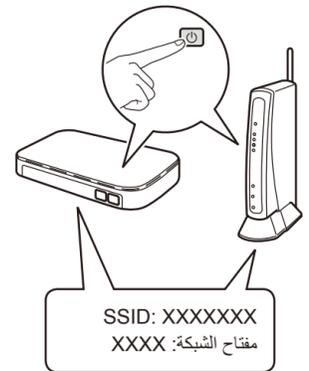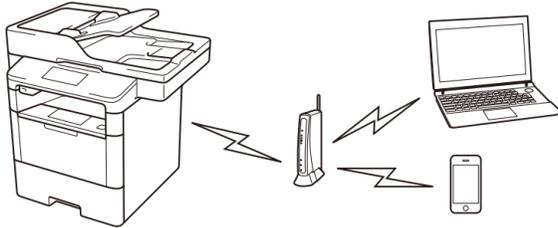

للاستخدام مع الكمبيوتر >> الخطوة 6 قم بتوصيل الجهاز وتثبيت البرنامج

للاستخدام مع الجهاز المحمول >> الطباعة والمسح الضوئي باستخدام الجهاز المحمول (غير متوفر للطراز DCP-L5500D)

