



# 刺しゅうの準備

操作する箇所の名前は下図で確認してください。

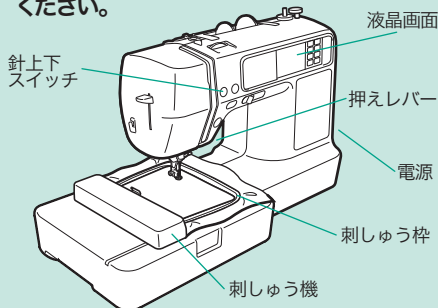

刺しゅう枠 刺しゅう 刺しゅう機 接着芯 (別売)  
押え<Q>

# かんたん操作ガイド


EMV40/81/83/84/85シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。  
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。



XF1936-301③

1. 電源を「入」にし、 $\oplus$  (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上げる

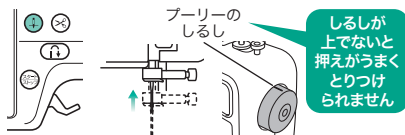


2. 電源を「切」にする


3. 押えレバーを上げる



4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す




5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す





指が針に当たらないよう注意してください

6. 右手の人差し指で刺しゅう押え<Q>のレバーを押しながら、刺しゅう押えの棒を針のとめネジの上にかける

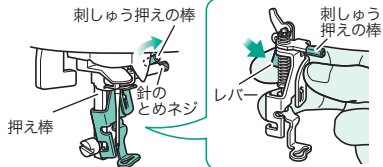


brother

7. 刺しゅう押えのネジ締め部をネジと押え棒の間に入れて、ネジをしっかりと締める



ネジを締めただ後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください

8. 補助テーブルを左へ引いて取り外す




刺しゅうの準備

裏面へつづく

# つぎ 刺しゅうの準備

## 9. 刺しゅう機を差し込む

刺しゅう機の  
コネクタを  
差し込み口に  
合わせる




カチッと音がする  
まで刺しゅう機を  
押し込みます


## 10. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん 操作ガイド「下糸の準備」参照)

## 11. 電源を「入」にして、液晶画面の


OK を押す




## 12. 模様のおおきさにあつた刺しゅう枠を選 び、刺しゅう枠よりおおきめの接着芯を 用意する。

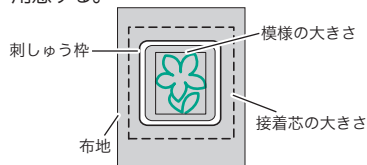


## 13. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、 スチームアイロンをかけて貼る




## 14. 刺しゅう枠の調節ネジをゆるめて内枠 を外枠から外し、平らなところに置く

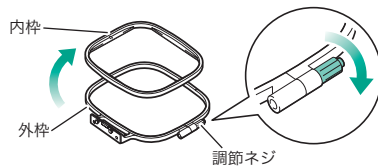


## 15. 接着芯を貼つた布地を、表が上になるよ うに外枠の上に置き、内枠を布地の上か らはめる




## 16. 布地の四方を引っ張つてたるみ をなくし、調節ネジを締める

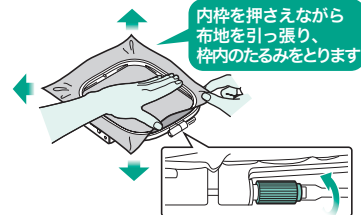

## 17. 押えレバーを上げた状態で、 押えの下に刺しゅう枠を通す



## 18. キャリッジの刺しゅう枠ホルダー のミゾに刺しゅう枠ガイドのツメ を上からはめる

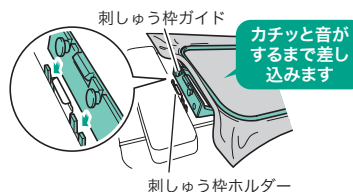

## 19. 模様のおおきさ、上糸のセット、 レイアウトのおおきさを確認する (取扱説明書参照)