


# 刺しゅうの準備

操作する箇所の名前は下図で確認してください。



刺しゅう  
押え<Q>

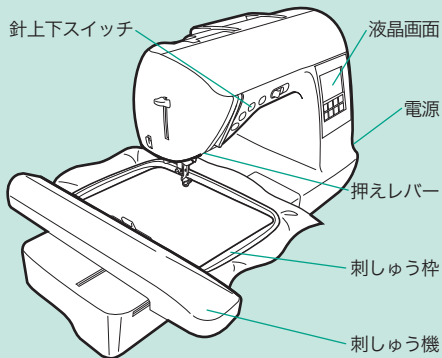

接着芯  
(別売)

## かんたん操作ガイド


EMU15/16/17/18/19シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。



XF1933-101①

1. 電源を「入」にし、 (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上げる

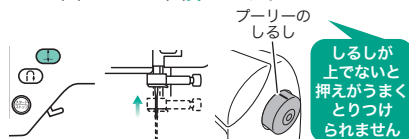


2. 電源を「切」にする


3. 押えレバーを上げる



4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す




5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す





指が針に当たらないよう注意してください

6. 右手の人差し指で刺しゅう押え<Q>のレバーを押しながら、刺しゅう押えの棒を針のとめネジにかける

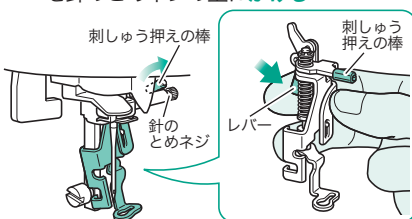


7. 刺しゅう押えのネジ締め部をネジと押え棒の間に入れて、ネジをしっかりと締める

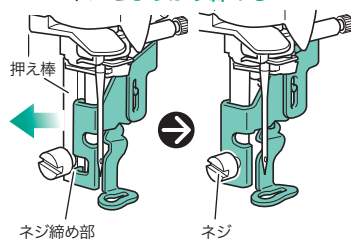

ネジを締めた後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください

8. 補助テーブルを左へ引いて取り外す

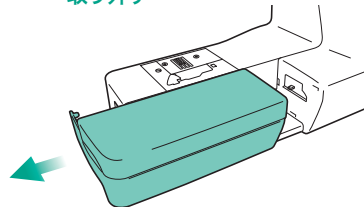


刺しゅうの準備

裏面へつづく


# つぎ 刺しゅうの準備

9. 刺しゅう機差し込み口のふたのつまみに指をかけて、ふたを開く

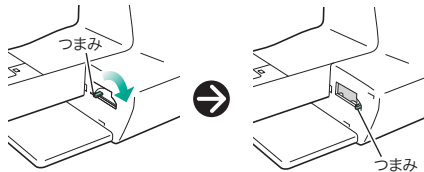

10. 刺しゅう機を差し込む


刺しゅう機のコネクタを差し込み口に合わせる




カチッと音がするまで刺しゅう機を押し込みます

11. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


12. 電源を「入」にして、液晶画面の **OK** を押す




13. 模様のおおきさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠よりおおきめの接着芯を用意する。

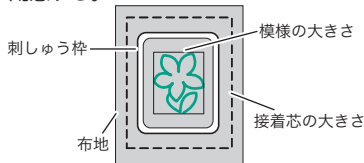


14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る



15. 刺しゅう枠の調節ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

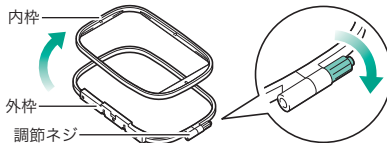


16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

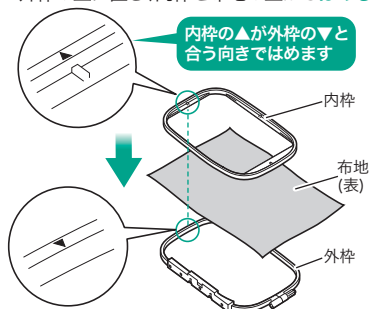


brother


17. 布地の四方を引っ張ってたるみをなくし、調節ネジを締める

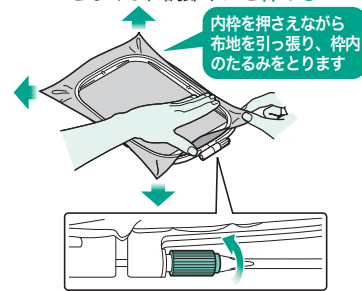

18. 押えレバーを上げた状態で、押えの下に刺しゅう枠を通す



19. 刺しゅう枠の2つの留め金を刺しゅう枠ホルダーのピンに合わせ押し込む



20. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする(取扱説明書参照)