




Panduan Referensi

Penjelasan singkat untuk operasi rutin

MFC-J3530DW

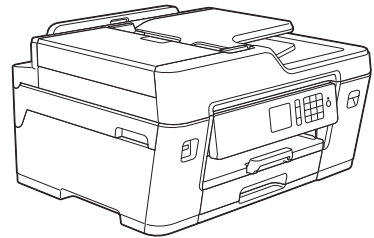

Brother merekomendasikan untuk menyimpan panduan ini di samping mesin Brother untuk referensi cepat.



Panduan Pengguna Online

Panduan Referensi ini berisi instruksi dan informasi dasar untuk mesin Brother anda. Untuk instruksi dan informasi lanjutan, lihat *Panduan Pengguna Online* solutions.brother.com/manuals




Panduan Pengguna dan Letak Panduan Pengguna

Panduan yang Mana?	Apa isinya?	Di mana?
Panduan Keselamatan Produk	Baca dahulu Panduan ini. Silakan baca Petunjuk Keamanan sebelum mengatur printer. Lihat Panduan ini untuk merek dagang dan batasan hukum.	Tercetak / Dalam kotak
Panduan Cepat	Ikuti petunjuk untuk mengatur printer, serta menginstal driver dan perangkat lunak untuk sistem operasi dan jenis koneksi yang Anda gunakan.	Tercetak / Dalam kotak
Panduan Referensi	Pelajari pengoperasian dasar Pencetakan PC, Cetak Langsung, Pindai, Salin, dan Faks serta perawatan dasar printer. Lihat tips solusi.	Tercetak / Dalam kotak
Panduan Pengguna Online	Panduan ini mencakup konten tambahan dari <i>Panduan Referensi</i> . Sebagai tambahan informasi tentang Pencetakan PC, Cetak Langsung, Pindai, Salin, Faks, layanan Internet, Fungsi Mobile, dan pengoperasian ControlCenter Brother, informasi berguna mencakup tentang menggunakan printer di jaringan.	Pusat Solusi Brother ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Panduan Pencetakan/ Pemindaian Bergerak untuk Brother iPrint&Scan)	Panduan ini memberikan informasi berguna tentang mencetak dari perangkat seluler, dan memindai dari printer Brother ke perangkat seluler ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi®.	

¹ Buka solutions.brother.com/manuals.


Gambaran Umum Panel Kontrol

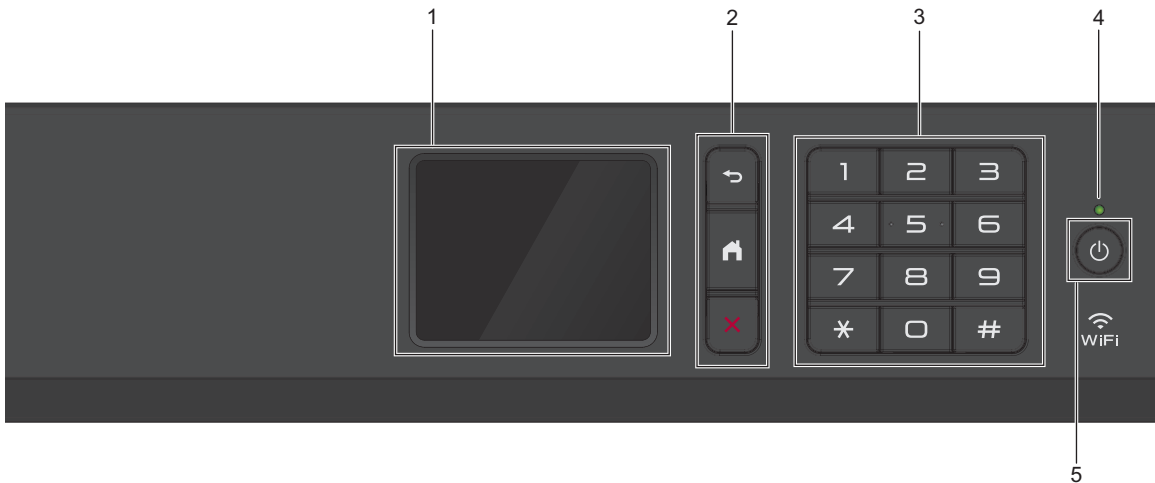

1. Layar Kristal Cair (LCD) Layar Sentuh

Akses menu dan opsi dengan menekannya pada Layar Sentuh.

Sesuaikan sudut panel kontrol dengan mengangkatnya.

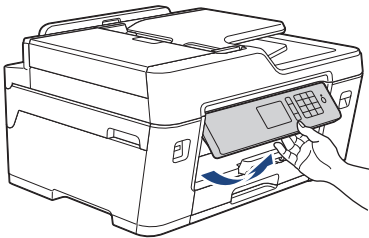

2. Tombol menu



Tekan untuk kembali ke menu sebelumnya.



Tekan untuk kembali ke layar Awal.



Tekan untuk membatalkan pengoperasian.

3. Papan Tombol

Tekan nomor untuk memanggil nomor telepon atau faks dan untuk memasukkan jumlah salinan.


4. Indikator Daya LED


Lampu LED menyala tergantung pada status daya printer.

Ketika printer dalam Mode Tidur, LED berkedip.

5. Daya Aktif/Nonaktif

Tekan  untuk menghidupkan printer.

Tekan dan tahan  untuk mematikan printer. Layar Sentuh akan menampilkan [Mematikan] dan akan tetap aktif selama beberapa detik sebelum nonaktif. Jika Anda telah menghubungkan telepon eksternal ke TAD, telepon selalu tersedia.

Jika Andamenonaktifkan printer menggunakan , printer masih akan membersihkan kepala cetak secara berkala untuk menjaga kualitas cetakan. Untuk memperpanjang masa pakai kepala cetak, hemat tinta, dan jaga kualitas cetakan, jaga printer agar selalu terhubung ke sumber daya.

Gambaran Umum LCD Layar Sentuh

Ada tiga layar Awal yang dapat Anda akses dengan menekan ◀ atau ▶.

Dari layar Awal, Anda dapat mengakses layar Shortcut, pengaturan Wi-Fi, Pengaturan, dan level Tinta.


Layar Awal 1



Layar ini menunjukkan status printer saat idle. Layar Awal ini juga disebut layar Mode Siap. Ketika ditampilkan, layar ini menunjukkan printer Anda siap menerima perintah berikutnya.


Layar Awal 1 memberikan akses ke pengoperasian [Faks], [Salin] dan [Pindai].

Layar Awal 2

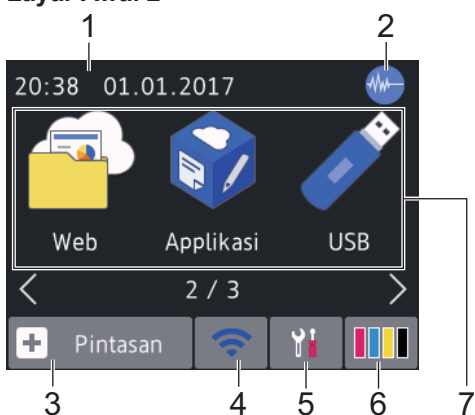

Layar Awal 2 memberikan akses ke fitur tambahan, seperti pengoperasian [Web], [Aplikasi] dan [USB].

Layar Awal 3

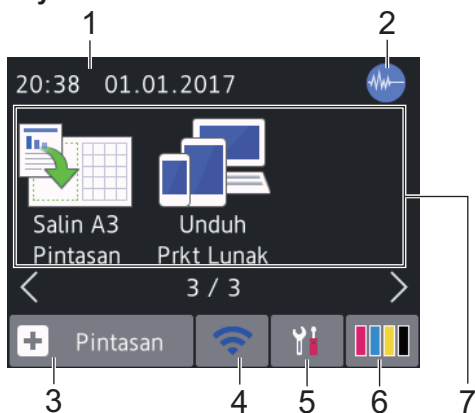

Layar Awal 3 memberikan akses ke fitur tambahan, seperti pengoperasian [Salin A3 Pintasan] dan [Unduh Prkt Lunak].

1. Tanggal & Waktu

Menampilkan tanggal dan waktu yang diatur pada mesin.

2. Mode Senyap

Ikon ini muncul bila pengaturan [Mode Senyap] diatur ke [Aktif].

Pengaturan Mode Senyap dapat mengurangi kebisingan pencetakan. Jika Mode Senyap diaktifkan, kecepatan pencetakan menjadi lebih lambat.

3. [Pintasan]





Buat Shortcut untuk pengoperasian yang sering digunakan, seperti mengirim faks, menyalin, memindai dan layanan Web Connect dan Aplikasi.



- Ada tiga layar Shortcut. Anda dapat memprogram empat Shortcut di setiap layar.
- Untuk menampilkan layar Pintasan lainnya, tekan ◀ atau ▶.

4. Status Nirkabel

Setiap ikon di bagan berikut menunjukkan status jaringan nirkabel:

	<p>Printer Anda tidak terhubung ke jalur akses nirkabel.</p> <p>Tekan tombol ini untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel. Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Cepat</i></p>
	<p>Jaringan nirkabel terhubung. Indikator tiga level di setiap layar Awal menampilkan kekuatan sinyal nirkabel.</p>
	<p>Jalur akses nirkabel tidak dapat dideteksi.</p>
	<p>Pengaturan nirkabel dinonaktifkan.</p>

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan nirkabel dengan menekan tombol Status Nirkabel.

5. [Pengatrnr.]

Tekan untuk mengakses menu [Pengatrnr.] .

6. [Tinta]

Menampilkan volume tinta yang tersedia. Tekan untuk mengakses menu [Tinta] . Ketika kartrid tinta mendekati akhir masa pakainya atau mengalami masalah, ikon kesalahan ditampilkan padawarnatinta.

7. Mode:

-  [Faks]

Tekan untuk mengakses mode Faks.

-  [Salin]

Tekan untuk mengakses mode Fotokopi.

-  [Pindai]

Tekan untuk mengakses mode Pemindaian.

-  [Web]

Tekan untuk menyambungkan printer Brother ke layanan Internet.

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online*


-  [Aplikasi]

Tekan untuk menyambungkan printer Brother ke layanan Aplikasi Brother.


Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online*

-  [USB]

Tekan untuk mengakses menu [USB] .

-  [Salin A3 Pintasan]

Tekan untuk menyalin pada kertas ukuran A3 atau Ledger menggunakan menu preset ini.

-  [Unduh Prkt Lunak]

(Hanya tersedia untuk beberapa negara)

Tekan untuk menampilkan informasi tentang pengunduhan dan penginstalan perangkat lunak untuk perangkat seluler dan komputer.

8. [Faks Tersimpan]



[Faks Tersimpan] menampilkan jumlah faks yang diterima di memori printer.

Tekan untuk mencetak faks.

9. [Faks Baru:]




Bila [Tinjau Faks] diatur ke [Aktif], [Faks Baru] menampilkan jumlah faks baru yang telah diterima dan disimpan di memori.

Tekan untuk melihat faks pada Layar Sentuh.



Jika Anda menerima faks berisi beberapa ukuran kertas (misalnya, halaman data A4 dan halaman data A3), printer dapat membuat dan menyimpan sebuah file untuk setiap ukuran kertas, sehingga Layar Sentuh dapat menunjukkan lebih dari satu pekerjaan faks yang telah diterima.

10. Ikon peringatan

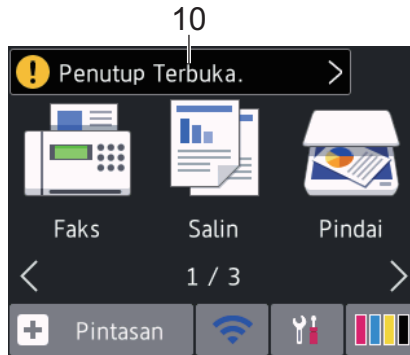

Ikon peringatan muncul ketika ada pesan kesalahan atau pesan perawatan, tekan untuk melihat perincian, lalu tekan untuk kembali ke mode Siaga.

PENTING

JANGAN menekan LCD dengan benda tajam seperti pensil atau stylus. Ini bisa merusak mesin.



- Produk ini menggunakan font dari ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- JANGAN langsung menyentuh LCD setelah mencolokkan kabel daya atau menyalakan mesin. Jika dilakukan, bisa terjadi kerusakan.


Informasi Baru dari Brother

Informasi baru dari Brother ditampilkan di panel informasi bila pengaturan pemberitahuan seperti [Pesan dari Brother] dan [Periksa Firmware Otomatis] diatur ke [Aktif].

Tekan untuk melihat perinciannya.



Koneksi internet diperlukan, dan tarif data dapat berlaku.

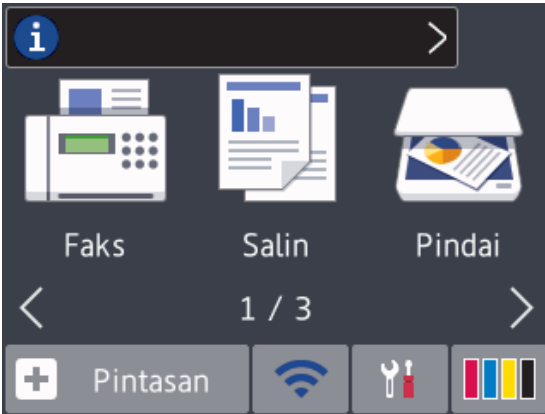


Mengakses Utilitas Brother (Windows®)

Brother Utilities adalah peluncur aplikasi dengan akses mudah ke semua aplikasi Brother yang terinstal di perangkat Anda.

1 Lakukan salah satu tindakan berikut ini:


- Windows Vista® dan Windows® 7


Klik  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8


Ketuk atau klik  (**Brother Utilities**) baik pada layar **Mulai** maupun desktop.

- Windows® 8.1


Gerakkan mouse ke sudut kiri bawah layar **Mulai** dan klik  (jika menggunakan perangkat berbasis-sentuh, geser ke atas dari bagian bawah layar **Mulai** untuk memunculkan layar **Aplikasi**).

Jika layar **Aplikasi** muncul, ketuk atau klik  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

Klik  > **Semua Aplikasi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2 Pilih printer Anda.

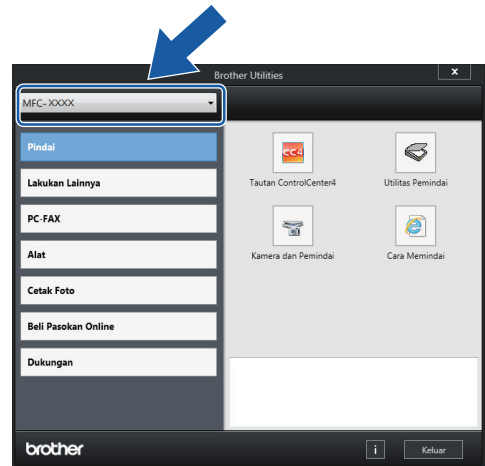

3 Pilih operasi yang ingin Anda gunakan.

Menghapus Instalasi Perangkat Lunak dan Driver Brother (Windows®)

1 Meluncurkan (**Brother Utilities**).

2 Klik daftar buka-bawah lalu pilih nama model printer (jika belum dipilih). Klik **Alat** di bar navigasi kiri, lalu klik **Penghapusan Instalasi**.

Ikuti petunjuk di kotak dialog untuk menghapus instalasi perangkat lunak dan driver.

Memuat Kertas

1 Muat kertas di baki kertas seperti berikut.







Kipas-kipaskan tumpukan kertas dengan baik.



Ukuran kertas menentukan orientasi ketika memuat kertas.

Baki #1	Cara Memuat Kertas		
A4 Letter Executive B5 (JIS) ◆		Sesuaikan pemandu kertas.	Orientasi lanskap
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L B6 (JIS) ◆ Kartu Indeks Amplop		Sesuaikan pemandu kertas.	Orientasi potret
A3 Ledger B4 (JIS) ◆ Legal Folio Mexico Legal India Legal		Perpanjang baki menggunakan penggeser hijau, lalu sesuaikan pemandu kertas.	Orientasi potret

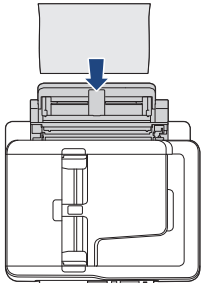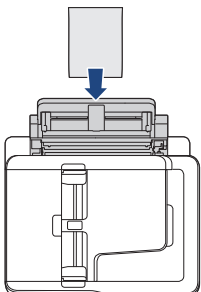
Slot Pengumpanan Manual ¹	Cara Memuat Kertas	
A4 Letter Executive B5 (JIS) ♦		Orientasi lanskap 
A3 Ledger B4 (JIS) ♦ Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L B6 (JIS) ♦ Kartu Indeks Amplop		Orientasi potret 

¹ Anda hanya dapat memuat kertas ke dalam slot pengumpanan manual lembar demi lembar.

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online:Memuat Kertas*

♦ Hanya didukung di beberapa negara.

2 Buka kelepak penopang kertas.

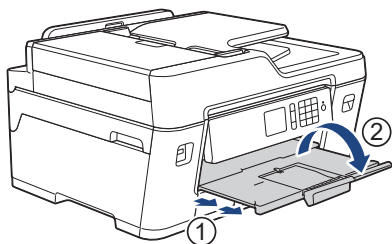


3 Ubah pengaturan ukuran kertas di menu printer, jika diperlukan.


Memuat Dokumen

Memuat Dokumen di Automatic Document Feeder (ADF)

- 1 Kipas-kipaskan halaman kertas dengan baik.
- 2 Atur pemandu kertas (1) sesuai dengan ukuran dokumen.

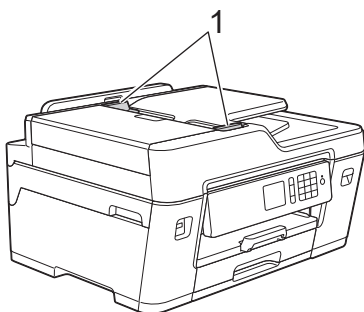


- 3 Letakkan dokumen *menghadap ke atas* di ADF, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi, hingga Anda merasakan dokumen menyentuh roller pengumpan dan printer berbunyi bip.

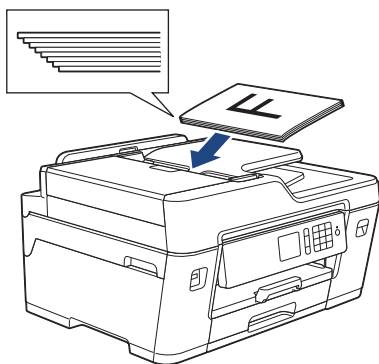

Memuat Dokumen di Kaca Pemindai

- 1 Angkat penutup dokumen.

- 2 Letakkan dokumen *menghadap ke bawah* di sudut kiri atas kaca pemindai seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.

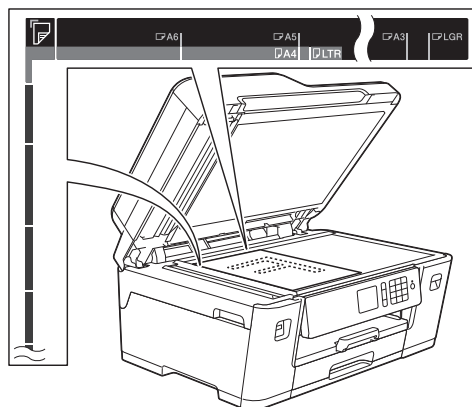

- 3 Tutup penutup dokumen.

Mencetak dari Komputer

Sebelum berupaya melakukan operasi pencetakan, pastikan hal-hal berikut ini:

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother.
- Untuk pengguna USB atau kabel jaringan: Pastikan kabel antarmuka dimasukkan dengan benar.

Mencetak Dokumen (Windows®)

- 1 Pilih perintah cetak di aplikasi Anda.
- 2 Pilih **Brother MFC-XXXX Printer** (XXXX adalah nama model printer Anda).
- 3 Klik **Cetak**.
- 4 Selesaikan operasi pencetakan Anda.


Mencetak Dokumen (Macintosh)

- 1 Dari suatu aplikasi, seperti Apple TextEdit, klik menu **File**, lalu pilih **Print (Cetak)**.
- 2 Pilih **Brother MFC-XXXX** (XXXX adalah nama model printer Anda).
- 3 Klik **Print (Cetak)**.
- 4 Selesaikan operasi pencetakan Anda.

Ragam Pencetakan

Untuk menggunakan ragam fitur pencetakan, klik properti pencetakan atau tombol preferensi untuk mengubah pengaturan printer.

Mencetak di Kedua Sisi Kertas Secara Otomatis

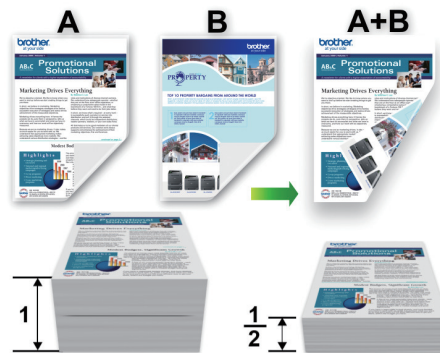

Mencetak Lebih Dari Satu Halaman di Selembar Kertas (N in 1)



Untuk Windows®:

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online: Mencetak dari Komputer (Windows®)*

Untuk Macintosh:


Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online: Mencetak dari Komputer (Macintosh)*

Mencetak Foto Secara Langsung dari Drive Memori Flash USB


Mempratinjau dan Mencetak Foto dari Drive Memori Flash USB

Mempratinjau foto di LCD sebelum mencetaknya. Mencetak gambar yang disimpan di drive memori Flash USB.

- 1 Masukkan drive memori Flash USB di slot USB.

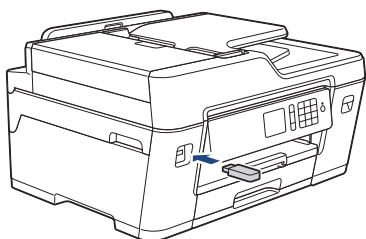

- 2 Tekan [Cetak JPEG] > [Pilih File].
- 3 Tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan dan kemudian menekan foto yang ingin Anda cetak.

 Untuk mencetak semua foto, tekan [Ctk Sm], lalu tekan [Ya] untuk mengonfirmasi.

- 4 Tekan × **01** untuk menampilkan papan tombol pada Layar Sentuh, lalu masukkan jumlah salinan menggunakan papan tombol Layar Sentuh. Tekan [OK].

Anda juga dapat menekan [-] atau [+] pada Layar Sentuh, atau gunakan nomor papan panggilan.

- 5 Tekan [OK].

- 6 Ulangi tiga langkah terakhir hingga Anda memilih semua foto yang ingin dicetak.

- 7 Tekan [OK].

- 8 Baca dan konfirmasi daftar opsi yang ditampilkan.


- 9 Untuk mengubah pengaturan cetak, tekan [Pengaturan Ctk].

Setelah selesai, tekan [OK].

- 10 Tekan [Mulai].


Ikhtisar Pengaturan Cetak

Pengaturan cetak yang Anda ubah bersifat sementara untuk hasil cetakan saat ini. Printer kembali ke pengaturan defaultnya setelah pencetakan selesai.

 Anda dapat menyimpan pengaturan cetak yang paling sering Anda gunakan dengan mengaturnya sebagai default.

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online*

Menyalin Dokumen

- 1 Pastikan Anda telah memuat ukuran kertas yang benar di baki kertas.
- 2 Muat dokumen Anda.
- 3 Tekan  [Salin].

Layar Sentuh menampilkan:



- 4 Ubah pengaturan salinan, jika diperlukan.

Bila Anda memuat kertas selain Kertas Biasa ukuran A4, Anda harus mengubah pengaturan [Ukuran Kertas] dan [Jenis Kertas] dengan menekan [Opsi].

- **x01** (Jumlah Salinan)

Tekan **x01** untuk menampilkan papan tombol pada Layar Sentuh, lalu masukkan jumlah salinan menggunakan papan tombol Layar Sentuh. Tekan [OK].

Anda juga dapat menekan [-] atau [+] pada Layar Sentuh, atau gunakan nomor papan panggilan.


- [Opsi]

Tekan **Opsi** untuk mengubah pengaturan salinan hanya untuk salinan berikutnya.

Setelah selesai, tekan [OK].

Setelah memilih opsi baru, Anda dapat menyimpannya dengan menekan tombol [Simpan sbg Pintasan].


- 5 Tekan [Start Mono] atau [Start Warna].

Untuk berhenti menyalin, tekan .


Opsi Salinan Lainnya

Anda dapat menggunakan fitur salinan yang berbeda dengan mengubah pengaturan salinan. Tekan tombol [Opsi].

Memperbesar atau Memperkecil Gambar Salinan

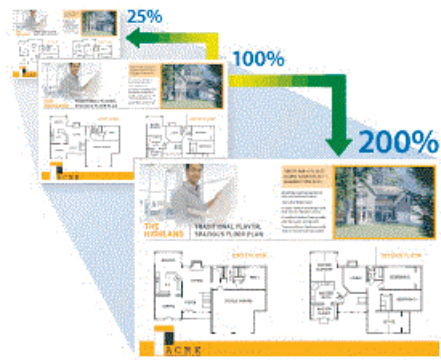

Salinan 2 sisi



Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna*
Online: Salin

Sebelum Memindai

Sebelum mencoba memindai, konfirmasi kondisi berikut:

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak dan driver Brother.
- Untuk pengguna USB atau kabel jaringan: Pastikan kabel antarmuka dimasukkan dengan benar.

Memindai dari Komputer Anda

Ada beberapa cara untuk menggunakan komputer untuk memindai foto dan dokumen pada mesin Brother Anda. Gunakan aplikasi perangkat lunak yang disediakan oleh Brother, atau gunakan aplikasi pemindaian favorit Anda.

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online: Memindai dari Komputer (Windows®)* atau *Memindai dari Komputer (Macintosh)*

Memindai Menggunakan Tombol Pindai pada Printer

Menggunakan tombol Pindai di printer untuk membuat perubahan sementara pada pengaturan pemindaian. Untuk membuat perubahan permanen, gunakan perangkat lunak ControlCenter Brother.

- 1 Muat dokumen Anda.
- 2 Tekan [Pindai] > [ke PC] > [ke File].
- 3 Jika mesin terhubung ke jaringan, tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan komputer

yang ingin Anda kirim data, lalu tekan nama komputer tersebut.



Jika LCD meminta Anda memasukkan PIN, gunakan LCD untuk memasukkan PIN empat angka untuk komputer, lalu tekan [OK].

4 Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Untuk mengubah pengaturan, tekan [Ops], lalu lanjutkan langkah berikutnya.
- Tekan [Mulai] untuk mulai pemindaian tanpa mengubah pengaturan tambahan.

Mesin mulai memindai. Jika menggunakan kaca pemindai printer, ikuti petunjuk di LCD untuk menyelesaikan pekerjaan pemindaian.

5 Ubah pengaturan pemindaian yang ingin Anda ubah, seperti jenis pindai, resolusi, jenis file, dan ukuran dokumen, jika diperlukan. Setelah selesai, tekan [OK].


6 Tekan [Mulai].

Mesin mulai memindai. Jika menggunakan kaca pemindai printer, ikuti petunjuk di LCD untuk menyelesaikan pekerjaan pemindaian.

Sebelum Mengirimkan Faks

Gangguan Saluran Telepon/ VoIP

Jika Anda mengalami masalah dalam mengirim atau menerima faks karena kemungkinan gangguan pada saluran telepon, sebaiknya ubah kecepatan modem untuk meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian faks.

- 1 Tekan  [Pengatrn.] > [Semua Pengaturan] > [Pngtrn Awal] > [Kompatibilitas].
- 2 Tekan opsi yang Anda inginkan.
 - [Dasar (utk VoIP)] mengurangi kecepatan modem menjadi 9.600 bps dan menonaktifkan penerimaan fakswarna dan ECM, kecuali untuk pengiriman fakswarna. Kecuali gangguan terjadi berulang pada saluran telepon Anda, Anda mungkin lebih suka menggunakannya hanya saat diperlukan.

Untuk meningkatkan kompatibilitas dengan sebagian besar layanan VoIP, Brother menyarankan untuk mengubah pengaturan kompatibilitas ke [Dasar (utk VoIP)].

 - [Normal] mengatur kecepatan modem pada 14.400 bps.
 - [Tinggi] mengatur kecepatan modem pada 33.600 bps.

- 3 Tekan .




- VoIP (Voice Over IP) (Suara melalui PI) adalah sejenis sistem telepon yang menggunakan koneksi Internet, bukan saluran telepon konvensional.
- Brother tidak menyarankan penggunaan saluran VoIP. Keterbatasan VoIP secara umum dapat menyebabkan beberapa fungsi mesin faks tidak bekerja dengan benar.


Informasi terkait

- Pesan Kesalahan dan Perawatan >> halaman 24


Mengirim Faks

- 1 Muat dokumen Anda di ADF atau di kaca pemindai.
- 2 Tekan  [Faks].



Jika [Tinjau Faks] diatur ke [Aktif], tekan  [Faks] > [Mengirim Faks].

Layar Sentuh menampilkan:

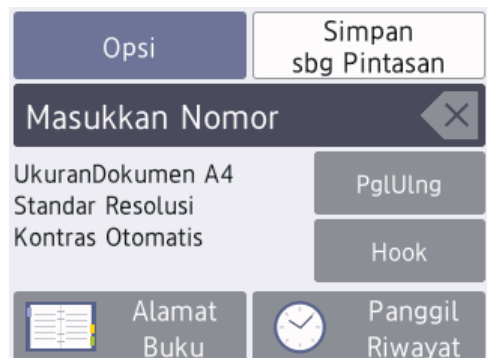

3 Masukkan nomor faks dengan salah satu cara berikut:

- Papan Panggilan (Masukkan nomor faks secara manual.)

Tekan semua digit nomor menggunakan papan panggilan.

- [PglUlng] (Panggil ulang nomor yang terakhir Andapanggil.)

Tekan [PglUlng].

- [Panggilan Kel] (Pilih nomor dari riwayat Panggilan Keluar.)

Tekan [Panggil Riwayat] > [Panggilan Kel].

Pilih nomor yang Anda inginkan, lalu tekan [Terapkan].

- [Riwayat ID Penelepon] (Pilih nomor dari riwayat ID Penelepon.)

(Tidak tersedia untuk Taiwan dan beberapa negara)


Tekan [Panggil Riwayat] > [Riwayat ID Penelepon].

Pilih nomor yang Anda inginkan, lalu tekan [Terapkan].

- [Alamat Buku] (Pilih nomor dari Buku Alamat.)

Tekan [Alamat Buku].

Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Pilih nomor yang Anda inginkan, lalu tekan [Terapkan].
- Tekan , lalu masukkan huruf pertama dari nama dan tekan [OK]. Tekan nama yang ingin Anda hubungi. Jika nama memiliki dua nomor, tekan nomor yang Anda inginkan. Tekan [Terapkan].



(Hanya tersedia untuk beberapa negara)

Jika pencarian LDAP tersedia, hasil akan ditunjukkan pada Layar Sentuh dengan



4 Tekan [Ops] > [Ukrn Dokumen].

Pilih opsi ukuran dokumen yang Anda inginkan. Tekan [OK].

5 Untuk mengubah pengaturan faks tambahan, tekan [Ops] lagi.

Setelah selesai, tekan [OK].

6 Tekan [Faks Mulai].

7 Lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Jika Anda menggunakan ADF, printer mulai memindai dan mengirim dokumen.
- Jika Anda menggunakan kaca pemindai dan memilih [Mono] di [Pengaturan Wrn], printer mulai memindai halaman pertama. Lanjutkan ke langkah berikutnya.

- Jika Anda menggunakan kaca pemindai dan memilih [Warna] di [Pengaturan Wrn], Layar Sentuh menanyakan apakah Anda ingin mengirim faks warna .

Tekan [Ya (Faks Warna)] untuk mengonfirmasi. Printer mulaimemanggil dan mengirim dokumen.

8 Jika Layar Sentuh menampilkan [Hlmn Berikut?], lakukan salah satu langkah berikut:


- Tekan [Tidak] setelah selesai memindai halaman. Printer mulai mengirim dokumen.
- Tekan [Ya] untuk memindai halaman lain. Letakkan halaman berikutnya pada kaca pemindai, lalu tekan [OK]. Printer mulai memindai halaman.


Ulangi langkah ini untuk setiap halaman tambahan.

Memilih Mode Penerimaan yang Benar

Anda harus memilih Mode Penerimaan, tergantung pada perangkat eksternal dan layanan telepon yang Anda miliki di saluran Anda.

Secara default, printer akan otomatis menerima setiap faks yang dikirimkan ke printer. Diagram di bawah ini akan membantu Anda memilih mode yang benar.

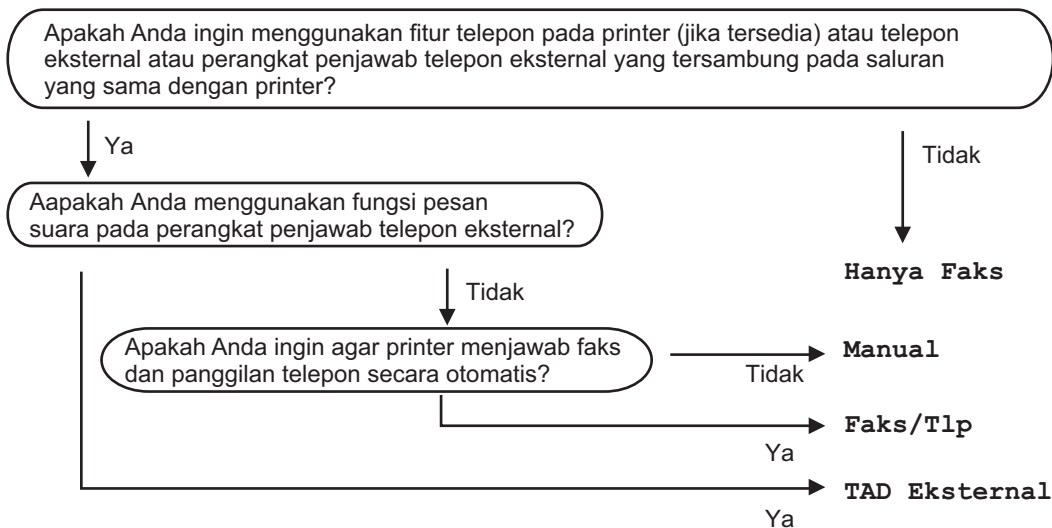

1 Tekan  [Pengatrnr.] > [Semua Pengaturan] > [Faks] > [Pngtrn Terima] > [Mode Terima].



(Untuk beberapa negara)


Jika Anda tidak dapat mengubah opsi [Mode Terima], pastikan fitur Dering Unik diatur ke [Nonaktif].

2 Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan opsi [Hanya Faks], [Faks/Tlp], [TAD Eksternal], atau [Manual], lalu tekan opsi yang Anda inginkan.


3 Tekan .


Memeriksa Kualitas Cetakan

Jikawarna pudar atau bergaris, dan teks muncul atau jika teks tidak tercetak, nosel kepala cetak mungkin tersumbat. Cetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetakan dan perhatikan pola pemeriksaan nosel.


- 1 Tekan  [Tinta] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Periksa Kualitas Cetak].




Anda juga dapat menekan  [Pengatrnr.] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Periksa Kualitas Cetak].


- 2 Tekan [Mulai].
Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak.
- 3 Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran.
- 4 Layar sentuh menampilkan pertanyaan kualitas cetak. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika semua garis jelas dan dapat dilihat, tekan [Tidak], lalu tekan  untuk menyelesaikan pemeriksaan Kualitas Cetak.
 - Jika garis-garis hilang (lihat **Buruk**, di bawah), tekan [Ya].

OK



Buruk



- 5 Layar sentuh menampilkan permintaan pemeriksaan kualitas cetak untuk setiapwarna. Tekan nomor pola (1–4) yang paling sesuai dengan hasil pencetakan.
- 6 Lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Jika kepala cetak harus dibersihkan, tekan [Mulai] untuk memulai prosedur pembersihan.
 - Jika pembersihan kepala cetak tidak diperlukan, layar Pemeliharaan muncul kembali pada Layar Sentuh. Tekan .
- 7 Setelah prosedur pembersihan diselesaikan, Layar Sentuh menampilkan pesan apakah Anda ingin mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak lagi. Tekan [Ya], lalu tekan [Mulai].

Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak lagi.

Periksa kualitas keempat blokwarna pada lembaran lagi.

Jika setelah kepala cetak dibersihkan, coba pasangkartrid tinta pengganti Brother Original untuk setiap masalahwarna. Coba bersihkan kepala cetak lagi. Jika hasil cetak tidak membaik, hubungi Layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.

PENTING

JANGAN sentuh kepala cetak. Menyentuh kepala cetak dapat menyebabkan kerusakan permanen dan dapat membatalkan garansi kepala cetak.



Bila nozzle kepala cetak tersumbat, sampel yang dicetak dapat terlihat seperti ini.




Setelah nozzle kepala cetak dibersihkan, garis-garis akan hilang.




Memeriksa Penyelarasan Cetakan dari Mesin Brother Anda

Jika teks yang tercetak menjadi kabur atau gambarnya pudar setelah mesin diangkat, sesuaikan penyelarasan cetakan.

- 1 Tekan  [Tinta] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Penjajaran].



Anda juga dapat menekan  [Pengatrnr.] > [Pemeliharaan] > [Tingkatkan Kualitas Cetak] > [Penjajaran].


- 2 Tekan [Berikut].
- 3 Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan dan kemudian menekan ukuran kertas yang memerlukan penyesuaian penyelarasan cetakan.

- 4 Tekan [Penyejajaran dasar] atau [Penyejajaran lanjutan].

- 5 Masukkan ukuran kertas yang dipilih pada baki, lalu tekan [Mulai].

Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Penyelarasan.

(A)




- 6 Untuk pola (A), tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan nomor cetakan tes dengan garis vertikal tampak paling sedikit (1-9), dan tekan pilihan Anda (pada contoh di atas, nomor baris 6 adalah pilihan terbaik). Tekan [OK].

Ulangi langkah tersebut untuk pola lainnya.




Bila penyalarsan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak buram atau patah, seperti ini.

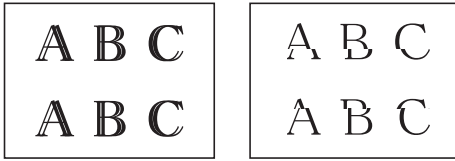

Bila penyalarsan cetakan tidak disesuaikan dengan benar, teks akan tampak seperti ini.



7 Tekan .

Gunakan bagian ini untuk menyelesaikan masalah yang mungkin Anda temukan saat menggunakan mesin Brother Anda.

Mengidentifikasi Masalah


Meskipun tampaknya mesin Anda bermasalah, Anda dapat mengatasi sendiri sebagian besar masalahnya.

Pertama-tama, periksalah hal-hal berikut:


- Kabel daya mesin telah terhubung dengan benar dan mesin sudah dinyalakan.
- Semua komponen pelindung mesin warna oranye telah dilepas.
- Kartrid tinta dipasang dengan benar.
- Penutup Pemindai dan Penutup Penghilang Kemacetan tertutup sepenuhnya.
- Kertas dimasukkan dengan benar ke baki kertas.
- Kabel antarmuka tersambung dengan kencang ke mesin dan komputer, atau sambungan nirkabel diatur di mesin dan komputer Anda.
- (Untuk model jaringan) Jalur akses (untuk nirkabel), router, atau hub diaktifkan dan tombol link berkedip.
- Untuk menemukan kesalahan dan solusi, periksa status LCD atau printer di **Status Monitor** di komputer Anda.


Menggunakan LCD

1. Ikuti pesan pada LCD.
2. Lihat petunjuk di tabel Pesan Kesalahan dan Perawatan berikut.
3. Jika Anda tidak dapat mengatasi kesalahan, lihat *Panduan Pengguna Online: Pesan Kesalahan dan Perawatan*

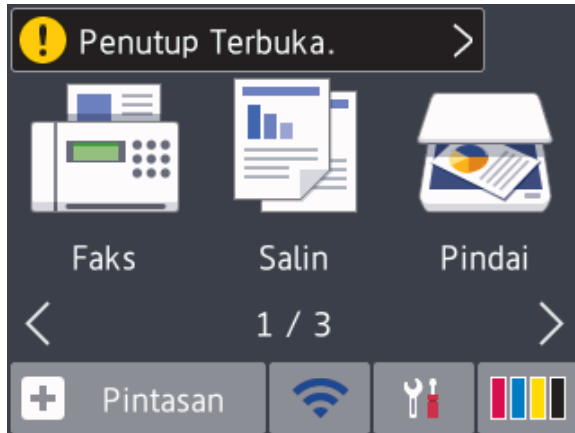

Menggunakan Status Monitor


- Klik dua kali ikon  pada baki tugas.
- Setiap warna ikon menunjukkan status printer.
- Klik tombol **Pemecahan masalah** untuk mengakses situs web solusi Brother.

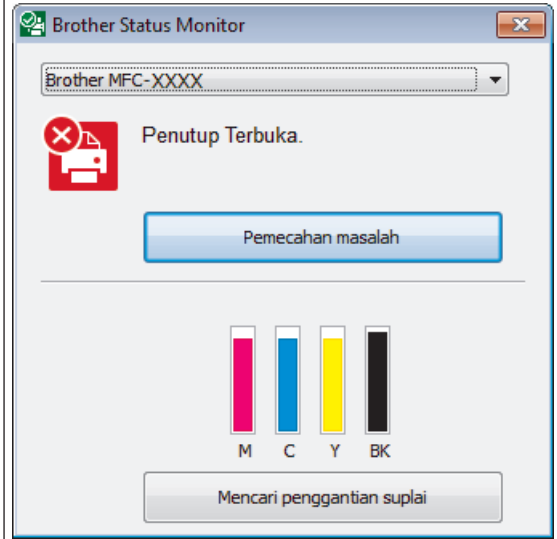


Pesan Kesalahan dan Perawatan


Pesan kesalahan dan perawatan yang paling umum diperlihatkan pada tabel. Untuk informasi lebih terperinci, lihat *Panduan Pengguna Online*.

Anda dapat mengatasi sebagian besar kesalahan dan melakukan perawatan rutin sendiri. Jika Anda butuh saran lebih lanjut, buka halaman **FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Pemecahan Masalah)** sesuai model printer Anda di Pusat Solusi Brother support.brother.com.

Pesan Kesalahan	Tindakan
Baki Kertas tidak terdeteksi	<p>Dorong perlahan baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.</p> <p>Kertas atau benda asing membuat baki kertas tidak masuk dengan benar.</p> <p>Tarik keluar baki kertas dari mesin, dan keluarkan kertas yang macet atau benda asing. Jika Anda tidak dapat menemukan atau mengeluarkan kertas macet >> <i>Panduan Pengguna Online:Printer Macet atau Kertas Macet</i></p>
Data Tersisa di Memori	<p>Tekan . Mesin akan membatalkan tugas dan menghapusnya dari memori. Coba cetak lagi.</p>
Dok Macet/terlalu Panjang	<p>Dokumen tidak dimasukkan atau dipasang dengan benar atau dokumen yang dipindai dari ADF terlalu panjang.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Kemacetan Dokumen</i></p>
Gagal Mengirim Pengaturan Ukuran Dokumen Salah	<p>Pilih opsi ukuran dokumen yang benar, lalu tekan kembali Faks Mulai.</p>
Ganti Tinta	<p>Satu atau beberapa kartrid tinta telah mencapai akhir masa pakainya.</p> <p>Ganti kartrid tinta.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Mengganti Kartrid Tinta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anda masih dapat memindai bahkan jika tinta tinggal sedikit atau perlu diganti.
Hanya Cetak H&P Ganti tinta.	<p>Satu atau beberapa kartrid tintawarna telah mencapai akhir masa pakainya.</p> <p>Ganti kartrid tinta.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Mengganti Kartrid Tinta</i></p> <p>Printer akan menghentikan semua operasi pencetakan dan Anda tidak akan dapat menggunakan printer hingga Anda memasang kartrid tinta baru dalam kasus berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika Anda mencabut stop kontak printer atau mengeluarkan kartrid tinta. • Jika Anda memilih opsi Kertas Lambat Kering di printer atau di driver printer.

Pesan Kesalahan	Tindakan
Hub Tidak Terpakai.	Hub, termasuk drive memori Flash USB dengan hub internal, tidak didukung. Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung.
Kartrid Tinta Salah	<p>Nomor model kartrid tinta tidak cocok dengan printer Anda.</p> <p>Pastikan nomor model kartrid akan berfungsi dengan printer Anda.</p> <p>➤➤ <i>Informasi terkait:Spesifikasi Suplai</i> di akhir bagian ini.</p>
Kertas Macet Berulang	<p>Keluarkan benda asing dan sobekan kertas di printer.</p> <p>Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Keluarkan Sobekan Kertas</i></p>
Macet Depan/ Belakang Macet Depan	<p>Keluarkan kertas macet.</p> <p>Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Printer Macet atau Kertas Macet</i></p>
Macet Belakang Slot Feed Manual Macet	<p>Jika kertas macet terjadi berulang kali, coba operasi pembersihan kertas macet lainnya.</p> <p>Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Keluarkan Sobekan Kertas</i></p>
Macet Slot Depan/ Feed Manual	<p>Pastikan pemandu kertas diatur sesuai ukuran kertas yang benar.</p>
Ulangi Macet XX	<p>Pastikan penopang kertas dimasukkan seluruhnya ke dalam printer.</p> <p>Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Kertas Macet di Bagian Depan Printer</i></p> <p>Jangan meletakkan lebih dari selembat kertas di slot pengumpanan manual sekaligus. Tunggu hingga Layar Sentuh meminta Anda untuk memasukkan lembar kertas yang lain sebelum Anda mengumpan lembar kertas berikutnya di slot pengumpanan manual.</p> <p>Bersihkan roller pengambilan kertas.</p> <p>Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i></p>
Media Penuh.	<p>Printer Anda hanya dapat menyimpan di drive memori Flash USB jika berisi kurang dari 999 file.Hapus file yang tidak digunakan dan coba lagi.</p> <p>Hapus file yang tidak digunakan dari drive memori Flash USB untuk memperbesar ruang kosong, lalu coba lagi.</p>
Memori Faks Habis	<p>Lakukan salah satu tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hapus data dari memori. Untuk memperoleh memori tambahan, Anda dapatmenonaktifkan Penerimaan Memori. Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Menonaktifkan Penerimaan Memori</i> • Mencetak faks yang disimpan di memori. Informasi lebih lanjut ➤➤ <i>Panduan Pengguna Online:Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin</i>

Pesan Kesalahan	Tindakan
Memori Tdk Cukup	<p>Jika operasi pengiriman faks atau penyalinan sedang berjalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan  atau Berhenti atau Tutup dan tunggu hingga proses lain yang sedang berjalan selesai, kemudian coba lagi. • Tekan Kirim Sekarang untuk mengirim halaman yang dipindai sejauh ini. • Tekan Cetak Sebagian untuk menyalin halaman yang dipindai sejauh ini. • Hapus data pada memori. Untuk memperoleh memori tambahan, Anda dapat menonaktifkan Penerimaan Memori. Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online: Menonaktifkan Penerimaan Memori</i> • Mencetak faks yang disimpan di memori. Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online: Mencetak Faks yang Tersimpan di dalam Memori Mesin</i>
Memulai layar sentuh gagal	<p>Layar sentuh ditekan sebelum penyalaan inisialisasi selesai. Pastikan tidak ada yang menyentuh atau menindih Layar sentuh, terutama saat menyalakan mesin.</p> <p>Serpihan dapat terjebak di antara bagian bawah Layar sentuh dan rangkanya. Masukkan selembaar kertas kaku di antara bagian bawah Layar sentuh dan rangkanya dan geser kertas maju-mundur untuk mendorong keluar serpihan.</p>
Pad Penyerap Tinta Penuh	<p>Kotak penyerap tinta atau kotak pembilas harus diganti. Hubungi layanan Pelanggan Brother atau Pusat Servis Resmi Brother setempat untuk memperbaiki printer Anda.</p> <p>Alasan pembersihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Printer otomatis membersihkan sendiri setelah Anda melepaskan kabel daya dan menghubungkannya kembali. 2. Setelah kertas macet teratasi, printer akan otomatis membersihkan sendiri sebelum mencetak halaman yang diterima berikutnya. 3. Mesin akan otomatis membersihkan sendiri setelah dibiarkan tidak bekerja hingga lebih dari 30 hari (jarang digunakan). 4. Printer akan otomatis membersihkan sendiri setelah kartrid tinta dengan warna yang sama diganti 12 kali.
Pasang Tinta	<p>Keluarkan kartrid tinta baru dan pasang ulang secara kuat dan perlahan hingga terkunci pada tempatnya. Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online: Mengganti Kartrid Tinta</i></p>

Pesan Kesalahan	Tindakan
Pengaturan Baki	<p>Pesan ini ditampilkan ketika melakukan pengaturan untuk mengonfirmasi jenis dan ukuran kertas diaktifkan.</p> <p>Untuk tidak menampilkan pesan konfirmasi ini, ubah pengaturan menjadi Nonaktif.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Ubah Pengaturan Pemeriksaan Ukuran Kertas</i></p>
Penyerap Tinta Hampir Penuh	<p>Kotak penyerap tinta atau kotak pembilas harus segera diganti. Hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat Anda.</p>
<p>Perangkat Tdk Terpakai</p> <p>Lepaskan prgkt dr konektor depan & nonaktifkan mesin & aktifkan</p>	<p>Perangkat yang rusak terhubung ke antarmuka USB langsung.</p> <p>Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung, lalu tekan  untuk mematikan printer, lalu hidupkan lagi.</p>
<p>Perangkat Tdk Terpakai</p> <p>Putuskan sambungan perangkat USB.</p>	<p>Perangkat USB atau drive memori Flash USB yang tidak didukung telah dihubungkan ke antarmuka langsung USB.</p> <p>Cabut perangkat dari antarmuka USB langsung. Matikan mesin lalu nyalakan lagi.</p>
Suhu Rendah	<p>Setelah menghangatkan ruangan, biarkan mesin menghangat hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat mesin telah menghangat.</p>
Suhu Tinggi	<p>Setelah mendinginkan ruangan, biarkan mesin mendingin hingga mencapai suhu ruang. Coba lagi saat printer telah dingin.</p>
Tdk Ada ID Pnlpn	<p>Tidak ada riwayat panggilan masuk. Anda tidak menerima panggilan atau Anda belum berlangganan layanan ID Penelepon dari perusahaan telepon Anda.</p> <p>Jika ingin menggunakan fitur ID Penelepon, hubungi perusahaan telepon Anda.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:ID Pemanggil</i></p>
Tdk Ada Kertas masuk Berulang	<p>Bersihkan roller pengambilan kertas.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Membersihkan Roller Pengambilan Kertas</i></p>

Pesan Kesalahan	Tindakan
Tdk Ada Krts Msk	<p>Lakukan salah satu tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isi ulang baki kertas, lalu ikuti petunjuk di LCD. • Keluarkan dan muat ulang kertas, lalu ikuti petunjuk di LCD. <p>Kertas tidak dimasukkan di posisitengah slot pengumpanan manual. Keluarkan kertas dan masukkan ulang ditengah slot pengumpanan manual, lalu ikuti petunjuk di LCD.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Memuat Kertas di Slot Pengumpanan Manual</i></p> <p>Penutup Penyelesai Kemacetan tidak ditutup dengan benar.</p>
Tdk Bs Deteksi	<p>Keluarkan kartrid tinta baru dan pasang ulang secara kuat dan perlahan hingga terkunci pada tempatnya.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Mengganti Kartrid Tinta</i></p> <p>Keluarkan kartrid tinta bekas dan pasang yang baru.</p> <p>Ganti kartrid dengan kartrid tinta Brother Asli. Jika masalah berlanjut, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat Anda.</p> <p>Putar perlahan kartrid tinta sehingga port pasokan tinta menunjukke bawah, lalu pasang ulang kartrid.</p> <p>Periksa nomor model kartrid tinta dan pasang kartrid tinta yang benar.</p> <p>>> <i>Informasi terkait:Spesifikasi Suplai</i> di akhir bagian ini.</p>
Tdk bs Memindai XX	<p>Putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit, lalu sambungkan kembali.</p> <p>Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i></p>
<p>Tdk bs Mmbrshkn XX</p> <p>Tdk Dapat Menginisialisasi XX</p> <p>Tdk bs Cetak XX</p>	<p>Ada benda asing seperti penjepit kertas atau kertas yang robek, di dalam printer.</p> <p>Buka penutup pemindai dan keluarkan semua benda asing dan sobekan kertas dari dalam mesin. Jika pesan kesalahan tetap muncul, putuskan sambungan daya printer selama beberapa menit lalu sambungkan kembali.</p> <p>Anda dapat mencoba operasi pembersihan kertas macet tambahan.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Keluarkan Sobekan Kertas</i></p> <p>Jika Anda tidak dapat mencetak faks yang diterima, transfer faks tersebut ke mesin faks lain atau ke komputer.</p> <p>Informasi lebih lanjut >> <i>Panduan Pengguna Online:Mentransfer Faks atau Laporan Jurnal Faks Anda</i></p>

Pesan Kesalahan	Tindakan
Tdk Dpt Mendeteksi Volume Tinta	Ganti kartrid dengan kartrid tinta Brother Asli. Jika masalah berlanjut, hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat Anda.
Terputus	Cobalah mengirim atau menerima lagi. Jika panggilan berhenti berulang kali dan Anda menggunakan sistem VoIP (Voice over IP), coba ubah Kompatibilitas ke Dasar (untuk VoIP). ➤➤ <i>Informasi terkait: Gangguan Saluran Telepon/VoIP</i> di akhir bagian ini.
Tinta Rendah	Satu atau beberapa kartrid tinta mendekati akhir masa pakainya. Pesanlah kartrid tinta baru. Anda dapat terus mencetak hingga Layar Sentuh menampilkan <i>Ganti Tinta</i> <i>Informasi lebih lanjut ➤➤ Panduan Pengguna Online: Mengganti Kartrid Tinta</i> • Anda masih dapat memindai bahkan jika tinta tinggal sedikit atau perlu diganti.
Tnd Pggil BT Aktf	Mesin berada di mode Dering Unik. Anda tidak dapat mengubah Mode Penerimaan dari Manual ke mode lainnya. Atur Dering Unik ke Nonaktif. <i>Informasi lebih lanjut ➤➤ Panduan Pengguna Online: Mematikan Dering Unik</i>
Ukuran Kertas Tidak Cocok	<ol style="list-style-type: none"> Pastikan ukuran kertas yang Anda pilih pada tampilan printer sesuai dengan ukuran kertas di baki. <i>Informasi lebih lanjut ➤➤ Panduan Pengguna Online: Mengubah Ukuran Kertas dan Jenis Kertas</i> Pastikan Anda memuat kertas pada orientasi yang benar dan atur pemandu kertas pada indikator untuk ukuran kertas Anda. <i>Informasi lebih lanjut ➤➤ Panduan Pengguna Online: Memuat Kertas</i> Setelah memeriksa ukuran dan orientasi kertas, ikuti petunjuk di LCD. <p>Jika Anda mencetak dari komputer, pastikan ukuran kertas yang dipilih di driver printer sesuai dengan ukuran kertas di baki. <i>Informasi lebih lanjut ➤➤ Panduan Pengguna Online: Pengaturan Cetak (Windows®) atau Opsi Cetak (Macintosh)</i></p>
Warna Tinta Salah	Periksa kartrid tinta mana yang tidak sesuai berdasarkan warna terhadap posisi kartrid tinta dan pindahkan ke posisi yang benar.

Informasi terkait

- Gangguan Saluran Telepon/VoIP ➤➤ halaman 16
- Spesifikasi Suplai ➤➤ halaman 32

solusi untuk pengaturan LAN Nirkabel

Kode Kesalahan Laporan LAN Nirkabel

Jika Laporan LAN Nirkabel menunjukkan koneksi gagal, periksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak dan lihat petunjuk terkait di tabel:

Kode Kesalahan	Masalah dan Solusi yang Disarankan
TS-01	<p>Pengaturan nirkabel tidak diaktifkan, ubah pengaturan nirkabel ke AKTIF.</p> <p>Jika kabel jaringan disambungkan ke printer, cabut dan ubah pengaturan nirkabel printer ke AKTIF.</p>
TS-02	<p>Jalur akses nirkabel/router tidak dapat dideteksi. Lakukan salah satu tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lepaskan steker daya jalur akses nirkabel/router, tunggu selama 10 detik, lalu sambungkan kembali.• Jika jalur akses WLAN/router menggunakan penyaringan alamat MAC, konfirmasi bahwa alamat MAC printer Brother diizinkan di penyaringan.• Pastikan bahwa Anda memilih SSID (nama jaringan) dan memasukkan kunci jaringan yang benar.
TS-03	<p>Jaringan nirkabel dan pengaturan keamanan yang Anda masukkan mungkin salah. Konfirmasi ulang pengaturan jaringan nirkabel.</p> <p>Jika Anda tidak mengetahui informasi ini, tanyakan kepada administrator jaringan.</p>
TS-04	<p>Metode enkripsi/otentikasi yang tidak didukung telah terdeteksi di jalur akses nirkabel/router Anda.</p> <p>Jalur akses nirkabel/router Anda menggunakan metode enkripsi/otentikasi yang tidak didukung oleh perangkat. Pastikan Anda memilih SSID yang benar (nama jaringan).</p>
TS-05	<p>SSID dan kunci jaringan yang ditentukan salah.</p> <p>Pastikan bahwa Anda memilih SSID (nama jaringan) dan memasukkan kunci jaringan yang benar.</p>
TS-06	<p>Informasi keamanan nirkabel yang ditentukan salah.</p> <p>Periksa metode enkripsi/otentikasi yang Anda pilih dan pastikan Anda memasukkan kunci jaringan yang benar.</p>
TS-07	<p>Printer tidak dapat mendeteksi jalur akses nirkabel/router yang memiliki WPS aktif.</p> <p>Untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel menggunakan WPS, konfirmasi bahwa jalur akses/router nirkabel Anda mendukung WPS, dan coba lagi.</p>
TS-08	<p>Dua atau lebih jalur akses nirkabel yang memiliki WPS aktif terdeteksi.</p> <p>Coba lagi setelah beberapa menit untuk menghindari gangguan dari jalur akses lain.</p>

Memasukkan Teks di Printer Brother Anda

- Karakter yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada negara Anda.
- Tata letak papan ketik mungkin berbeda tergantung pada fungsi yang Anda atur.

Bila Anda perlu memasukkan teks di printer Brother, papan tombol muncul pada Layar Sentuh.



- Tekan untuk beralih antara huruf, angka, dan karakter-karakter khusus.
- Tekan untuk beralih antara huruf kecil dan huruf besar.
- Untuk menggerakkan kursor ke kiri atau ke kanan, tekan atau .

Menyisipkan spasi

- Untuk memasukkan spasi, tekan `[Spasi]`. Atau, Anda dapat menekan untuk memindahkan kursor.

Membuat koreksi

- Jika Anda memasukkan karakter yang salah dan ingin menggantinya, tekan atau untuk menyorot karakter yang salah.

Tekan , lalu masukkan karakter yang benar.


- Untuk memasukkan karakter, tekan atau untuk menggerakkan kursor ke tempat yang tepat, lalu masukkan karakter.
- Tekan untuk masing-masing karakter yang ingin Anda hapus, atau tekan dan tahan untuk menghapus semua karakter.

Spesifikasi Suplai

Tinta	Printer menggunakan kartrid tinta Hitam, Kuning, Cyan, dan Magenta yang terpisah dari rakitan kepala cetak.
Masa Pakai Kartrid Tinta	Pertama kali Anda memasang satu set kartrid tinta, printer akan menggunakan sejumlah tinta untuk mengisi tabung pengiriman tinta agar hasil cetak berkualitas tinggi. Proses ini hanya terjadi sekali. Setelah proses ini selesai kartrid yang disediakan dengan printer akan memberikan hasil cetakan lebih rendah daripada kartrid berkapasitas biasa (sekitar 65%). Dengan semua kartrid tinta berikut Anda dapat mencetak sejumlah halaman tertentu.
Suplai Pengganti	<p><Hasil Super Tinggi Hitam> LC3619XLBK <Hasil Super Tinggi Kuning> LC3619XLY <Hasil Super Tinggi Cyan> LC3619XLC <Hasil Super Tinggi Magenta> LC3619XLM</p> <p>Hitam - Sekitar 3000 halaman ¹ Kuning, Cyan, dan Magenta - Sekitar 1500 halaman ¹</p> <p><Hasil Tinggi Hitam> LC3617BK <Hasil Tinggi Kuning> LC3617Y <Hasil Tinggi Cyan> LC3617C <Hasil Tinggi Magenta> LC3617M</p> <p>Hitam, Kuning, Cyan, dan Magenta - Sekitar 550 halaman ¹</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut mengenai suplai pengganti, buka situs web www.brother.com/pageyield</p>
Apa yang dimaksud dengan Innobella?	<p>Innobella adalah ragam jenis tinta asli yang ditawarkan oleh Brother. Nama "Innobella" berasal dari kata "Inovasi" dan "Bella" (yang berarti "Indah" dalam bahasa Italia) dan merupakan representasi dari teknologi "inovatif" yang memberikan hasil cetak "indah" dan "tahan lama".</p> <p>Bila Anda mencetak foto, Brother menyarankan kertas foto kilap Innobella (seri BP71) untuk kualitas tinggi. Cetakan brilian dihasilkan lebih mudah dengan kertas dan Tinta Innobella.</p>

¹ Sekitar hasil kartrid dinyatakan sesuai dengan ISO/IEC 24711



Jika menggunakan Windows®, klik dua kali ikon **Brother Creative Center**  di desktop untuk mengakses situs web **GRATIS** kami yang didesain sebagai sumber daya untuk membantu membuat dan mencetak materi yang disesuaikan dengan mudah untuk penggunaan bisnis dan pribadi dengan foto, teks, dan kreativitas.

Pengguna Mac dapat mengakses Brother CreativeCenter di alamat web ini: www.brother.com/creativecenter

Informasi terkait

- Pesan Kesalahan dan Perawatan >> halaman 24
-

brother

Kunjungi kami di World Wide Web
www.brother.com

Mesin ini hanya boleh digunakan di negara tempat pembelian saja. Perusahaan - perusahaan lokal Brother atau dealer-dealernya hanya akan memberikan dukungan layanan untuk mesin-mesin yang dibeli di negaranya masing-masing.

Dibuat dari 100% kertas daur ulang
(tidak termasuk sampul)



D00HDJ001-00
IDN
Versi 0