







Raspakirajte uređaj i provjerite komponente




Jedinica bubnja *



Kutija za otpadni toner *



Jedinica remena *




Isporučeni toneri *
(crni, cijan, magenta i žuti)



Instalacijski disk tvrtke Brother




Kabel za AC napajanje



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik
za proizvod



Referentni priručnik
(samo za određene modele)

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli sučelja nisu uključeni. Bude li vam trebao kabel sučelja, trebate ga kupiti. Upotrijebite jedan od sljedećih kabela:

USB kabel




Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel



Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5e (ili veće).

- Na većini ilustracija u ovom Kratkim korisničkom priručniku prikazan je HL-L8360CDW.




1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera

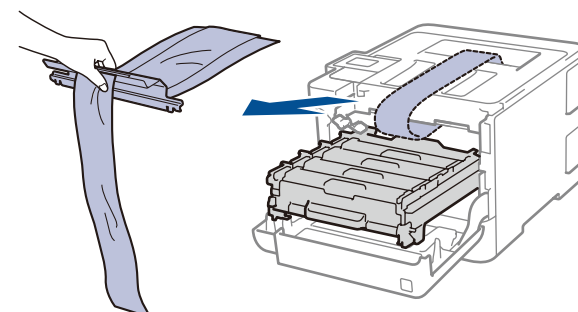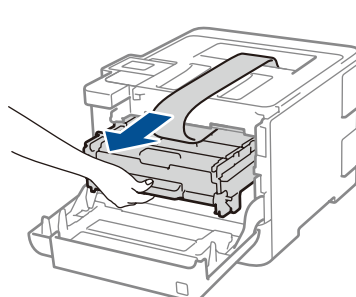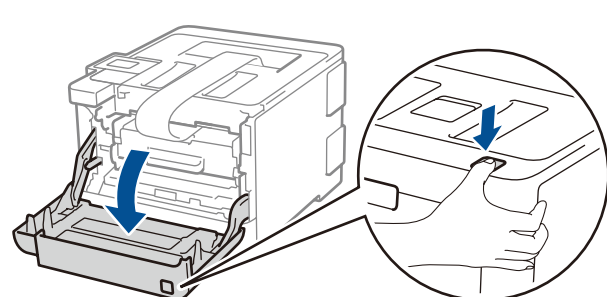

Uklonite pakirnu traku.


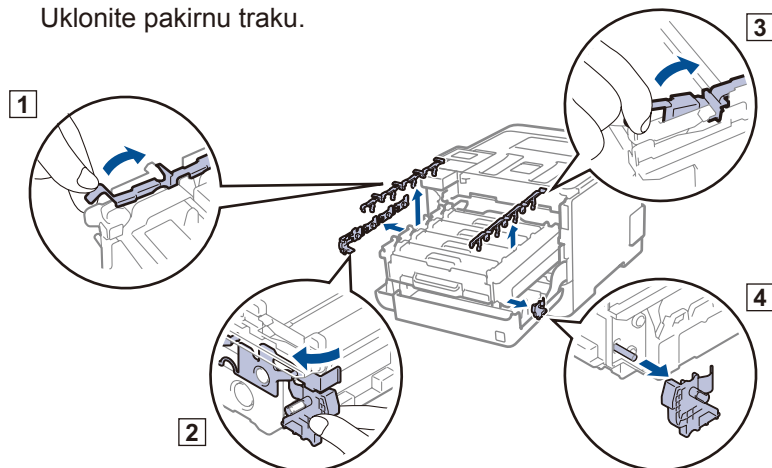


2 Papir stavite u ladicu za papir

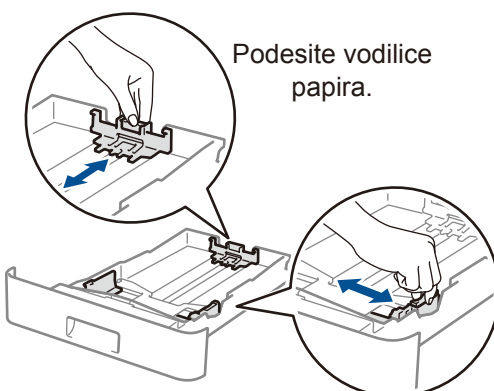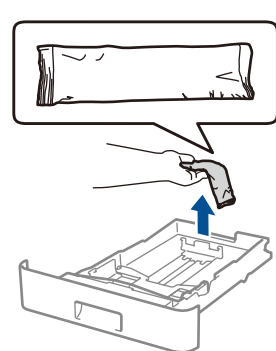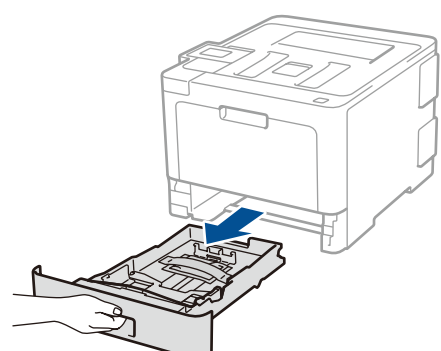


Podesite vodilice papira.


Nemojte premašiti ovu oznaku.

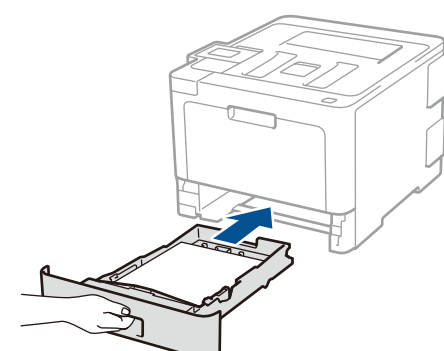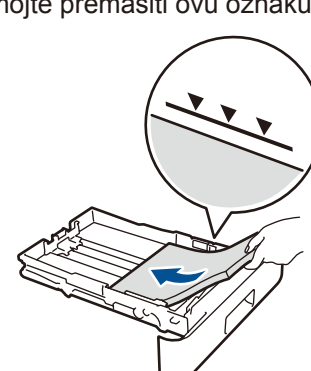

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

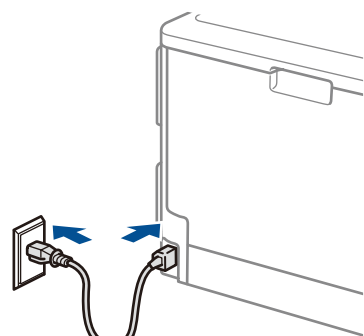

Straga

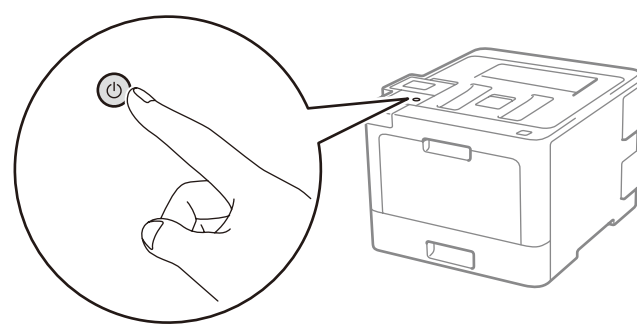


Sprijeda

4 Odaberite jezik (po potrebi)


■ Za modele s LCD-om

- Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali [Poc. post.], zatim pritisnite **OK** (U redu).
- Pritisnite **OK** (U redu) kako biste odabrali [Lokalni jezik].
- Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK** (U redu).
- Pritisnite **Cancel** (Otkaži).




■ Za modele s dodirnim zaslonom

- Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
- Pritisnite svoj jezik.
- Pritisnite [OK].



5 Odaberite uređaj koji će se povezati s vašim uređajem

Računalo




Idite na **6** i pridržavajte se uputa.

NAPOMENA:


(Za HL-L8260CDW)
Preporučujemo da postavke bežične mreže konfigurirate pomoću računala.

Mobilni uređaj

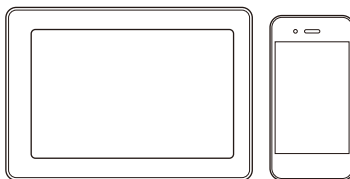

Idite na **7** i pridržavajte se uputa.

6 Povežite računalo

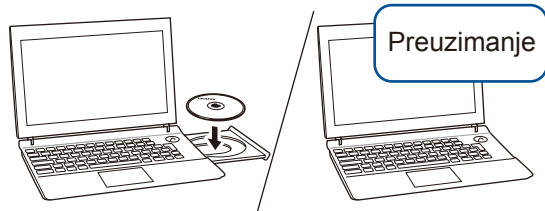

Stavite instalacijski disk u reproduktor CD-a/DVD-a ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows

Za Macintosh: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Za Windows®:

Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Macintosh:

Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom odabiranja pisača.

Dovršeno

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:



Bežična mreža



Žičana mreža



USB priključak

Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).

Iskopčajte kabel.

Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na **6**.

Ako se i dalje ne možete povezati, idite na **7**.

Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Najčešća pitanja i savjeti za rješavanje problema).

7 Alternativno bežično podešavanje

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.


SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

■ Za modele s LCD-om

Kako biste odabrali svaku opciju izbornika, pritisnite **▲** ili **▼**, zatim za potvrdu pritisnite **OK** (U redu). Odaberite [Mreža] > [WLAN] > [Carob.za post].

■ Za modele s dodirnim zaslonom

Pritisnite **WiFi** > [Carob.za post] > [Da].



SSID: XXXXXXXX
Mrežni ključ: XXXX

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača.

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu / LCD-u prikazat će se [Povezano].

Ako se podešavanje uspješno ne izvrši, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite **7**.

Za računalo

Za instalaciju softvera idite na **6**.


Za mobilni uređaj

Za instalaciju aplikacija idite na **8**.

8 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother. Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.



Tehnologija AirPrint dostupna je korisnicima Appleovih uređaja. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte „Online User's Guide” (Korisnički priručnik na internetu).



Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** koju možete pronaći u trgovini mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Opcijske aplikacije

Ispisivati možete s mobilnog uređaja služeći se raznim aplikacijama. Za upute pogledajte „Online User's Guide” (Korisnički priručnik na internetu).



Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za najčešća pitanja i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

© 2017. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.