


Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW



Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



Guida utente in linea

Questa *Guida di riferimento* contiene istruzioni e informazioni di base per l'apparecchio Brother. Per istruzioni e informazioni più avanzate, consultare la *Guida utente in linea* all'indirizzo support.brother.com/manuals



Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base relative a fax, copia e scansione, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione
Guida utente in linea	Questa guida comprende i contenuti aggiuntivi della <i>Guida di riferimento</i> . Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa, scansione, copia, fax, funzioni del dispositivo mobile, operazioni di Brother ControlCenter e risoluzione dei problemi, la guida contiene utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	Brother Solutions Center ¹
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile e sulla scansione dall'apparecchio Brother a un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare support.brother.com/manuals.

Nota importante

- Questa documentazione è valida sia per i modelli MFC sia per i modelli DCP. Leggere 'XXX-XXXX' come 'MFC/DCP-XXXX' (dove XXXX è il nome del modello).

Il Guida utente in linea consente di ottenere il meglio dalla macchina

Ci auguriamo che questa guida sia utile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della macchina, consultare la nostra *Guida utente in linea*. Offre:

Navigazione più rapida!

- ✓ Casella di ricerca
- ✓ Indice di navigazione in un pannello separato

Formato completo!

- ✓ Tutti gli argomenti in una sola guida

Layout semplificato.

- ✓ Istruzioni dettagliate
- ✓ Dotato di riepilogo nella parte superiore della pagina.



1. Casella di ricerca
2. Navigazione
3. Riepilogo
4. Istruzioni passo-passo

Per visualizzare le Guide dell'utente online

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.

(Windows®)

È ora possibile accedere alle guide della macchina tramite le Brother Utilities. Lo strumento Brother Utilities è incluso nell'installazione standard e, una volta installato, è disponibile come scelta rapida sul desktop o dal menu **Fare clic per iniziare** di Windows®.


Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.

Andare alla pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** su Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com

- **Offre diverse modalità di ricerca**
- **Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni**
- **Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti**

Descrizione del pannello dei comandi

Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.

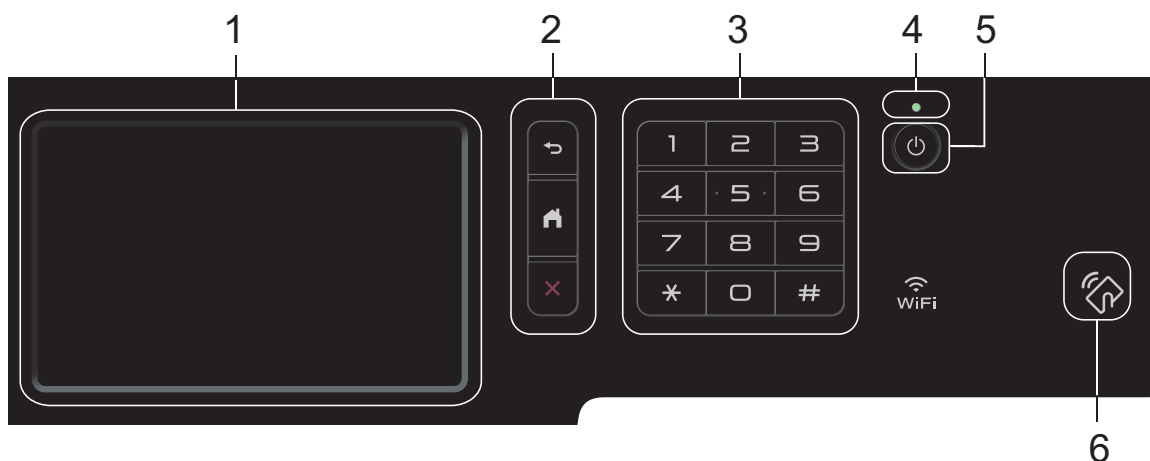

1. Display a cristalli liquidi touchscreen (LCD)

È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli sul Touchscreen.

2. Pulsanti di menu



Premere per tornare al menu precedente.



Premere questo pulsante per tornare alla schermata principale Home.



Premere per annullare un'operazione.



3. Tastiera (pulsanti numerici)

Premere i pulsanti numerici per comporre numeri di telefono o di fax e per immettere il numero di copie.

4. Indicatore di alimentazione LED

Il LED si accende a seconda dello stato di alimentazione della macchina.

5. Alimentazione On/Off

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto . L'LCD visualizza [Spegnimento] per alcuni secondi prima di spegnersi. Se è stato collegato un telefono esterno o un TAD, questo è sempre disponibile.

6. Lettore NFC (Near Field Communication) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

È possibile usare l'autenticazione di scheda toccando la scheda IC del lettore NFC sul pannello di controllo.

Se il dispositivo Android™ supporta la funzione NFC, è possibile stampare dal dispositivo o acquisire i documenti sul dispositivo allo stesso modo.

Come navigare sul Touchscreen LCD

Premere sull'LCD per attivarlo. Per visualizzare e aprire tutte le opzioni, sfogliare a sinistra, a destra, verso l'alto o verso il basso o premere ◀▶ o ▲▼ sullo schermo LCD per scorrerle.

IMPORTANTE

NON premere il display LCD con oggetti appuntiti come una penna o uno stilo. Si rischia di danneggiare l'apparecchio.

NOTA

NON toccare il display LCD immediatamente dopo aver collegato il cavo di alimentazione o acceso l'apparecchio. Ciò può causare errori.

Descrizione del touchscreen LCD

DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

È possibile selezionare due tipi di schermate per impostare la schermata principale Home: schermate Home e schermate delle scelte rapide. Quando è visualizzata una schermata Home, scorrere rapidamente verso sinistra o destra oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare le altre schermate Home.


La schermata principale Home mostra lo stato della macchina quando questa è inattiva. Quando è visualizzata questa schermata, la macchina è pronta per il comando successivo.

Se l'autenticazione Active Directory® o LDAP è attivata, il pannello dei comandi della macchina è bloccato.


Le funzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.

Schermata Home: schermata 1


Le schermate Home offrono l'accesso ad altre funzionalità, quali Fax, Copia e Scansione.

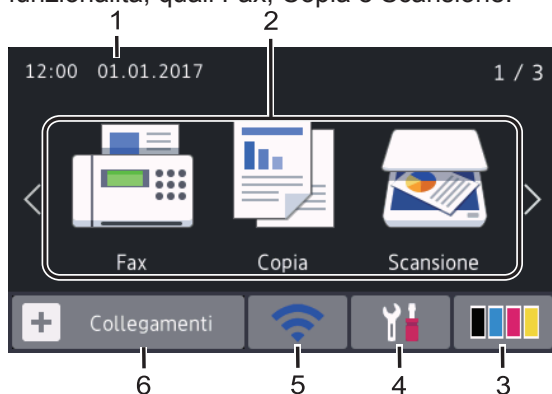

Schermata Home: schermata 2

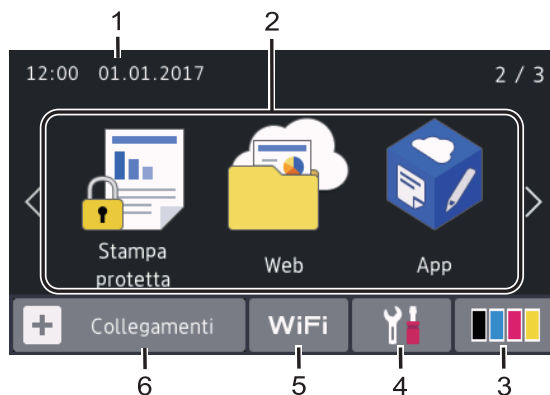

Schermata Home: schermata 3

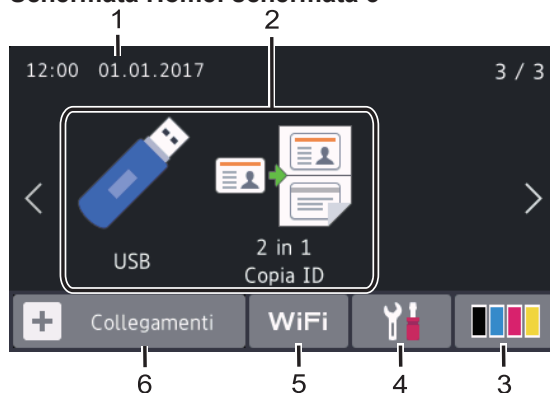

Schermata delle scelte rapide

Consente di creare scelte rapide per le operazioni utilizzate più spesso, come invio di fax, copia, scansione e utilizzo di Web Connect.



Sono disponibili otto schede di collegamento rapido ognuna con sei collegamenti rapidi su ciascuna scheda. In totale, sono disponibili 48 scelte rapide.



1. Data e ora

Visualizza l'impostazione di data e ora sulla macchina.


2. Modalità

-  [Fax]

Premere per accedere alla modalità Fax.

-  [Copia]

Premere per accedere alla modalità Copia.

-  [Scansione]

Premere per accedere alla modalità Scansione.

-  [Stampa protetta]

Premere per accedere all'opzione [Stampa protetta].

-  [Web]


Premere per collegare la macchina Brother a un servizio Internet.

-  [App]

Premere questo pulsante per collegare la macchina Brother al servizio App Brother.

-  [USB]

Premere per accedere al menu USB e selezionare le opzioni [Scansione su USB] o [Stampa diretta].

-  [2 in 1 Copia ID]


Premere per accedere all'opzione Copia ID 2 in 1.

3. (Toner)

Visualizza il livello del toner residuo.
Premere per accedere [Toner] al menu.

4. (Impostazioni)

Premere per accedere [Impostazioni] al menu.

Se il blocco impostazioni è attivato, viene visualizzata un'icona con un lucchetto  sull'LCD. Per modificare le impostazioni è necessario sbloccare la macchina.

5. o (Wireless Status)

Premere per configurare le impostazioni wireless.

Se si utilizza una connessione wireless, un indicatore a quattro livelli indica la potenza corrente del segnale wireless.




6. [Collegamenti]

Premere per accedere alla schermata. [Collegamenti]

7. (Schermata Home)


Premere questo pulsante per accedere alle schermate Home.

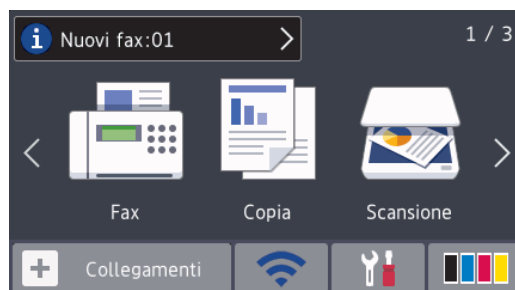

Nuovo fax



Quando [Anteprima fax] è impostato su [Sì], il numero di nuovi fax ricevuti nella memoria appare in cima alla schermata.

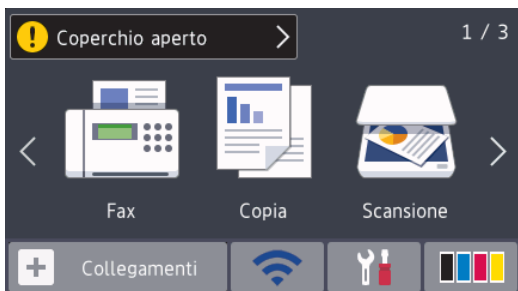Icona di avvertenza



L'icona di avvertenza  viene visualizzata in caso di messaggio di errore o manutenzione. Premere l'area del messaggio per visualizzarlo, quindi premere  per tornare alla schermata principale Home.

NOTA

Questo prodotto utilizza il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

La macchina presenta otto schermate a schede (denominate schermate Home). Ogni schermata Home può contenere fino a otto icone utilizzabili per funzioni, impostazioni della macchina e scelte rapide. Nelle schermate Home è possibile inserire 64 icone in totale, a seconda delle necessità.

La schermata principale Home può essere selezionata dalle schermate Home.

Utilizzare il menu [Impostazioni Amministrazione] per i nomi sulle schede e per ridisporre le icone.



1. Data e ora


Visualizza l'impostazione di data e ora sulla macchina.


Quest'area viene utilizzata anche per visualizzare messaggi di errore o manutenzione.


2. (Stato LAN cablata)

Premere per configurare le impostazioni della LAN cablata.

L'icona visualizza lo stato della rete cablata corrente.

 LAN cablata disattivata (Grigio)

 LAN cablata attivata (Bianco)

 Nessuna connessione del cavo o LAN wireless collegata

3. o (Wireless Status)

Premere per configurare le impostazioni wireless.

Se si utilizza una connessione wireless, un indicatore a quattro livelli indica la potenza corrente del segnale wireless.



 LAN wireless disattivata

4. (Toner)

Visualizza il livello del toner residuo.

Premere per accedere [Toner] al menu.











5. (Impostazioni amministratore)

Premere per accedere al menu [Impostazioni Amministrazione].

Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Personalizzazione della macchina*

6. Icone di funzioni, icone di impostazioni e icone di scelte rapide

Le descrizioni seguenti illustrano le icone e le funzionalità base. Le funzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.

-  **[Tutte le imp.]**
 Premere per accedere al menu delle impostazioni della macchina.
-  **[Fax]**
 Premere per accedere alla modalità Fax.
-  **[Copia]**
 Premere per accedere alla modalità Copia.
-  **[Scansione]**
 Premere per accedere alla modalità Scansione.
-  **[Stampa protetta]**
 Premere per accedere all'opzione [Stampa protetta].
-  **[USB]**
 Premere per accedere al menu USB e selezionare le opzioni [Scansione su USB] o [Stampa diretta].
-  **[Web]**
 Premere per collegare la macchina Brother a un servizio Internet.
-  **[App]**
 Premere questo pulsante per collegare la macchina Brother al servizio App Brother.
-  **[2 in 1 Copia ID]**
 Premere per accedere all'opzione Copia ID 2 in 1.
-  **(Scelte rapide)**
 Premere per accedere alle Scelte rapide create per le operazioni utilizzate con più frequenza, come invio

di un fax, copia, scansione e utilizzo di Web Connect.


7. Pulsanti di scorrimento delle schede

Premere per visualizzare e accedere a tutte le schede.

8. Schede Home


Premere per visualizzare la schermata per Home.

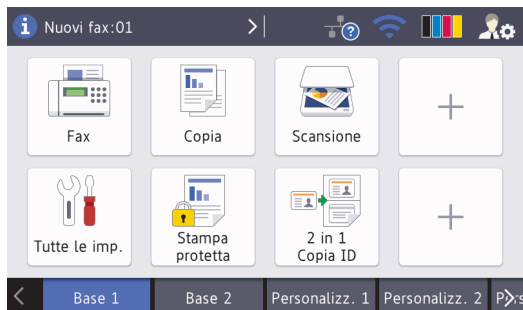

Nuovo fax



Quando [Anteprima fax] è impostato su [Sì], il numero di nuovi fax ricevuti nella memoria appare in cima alla schermata.

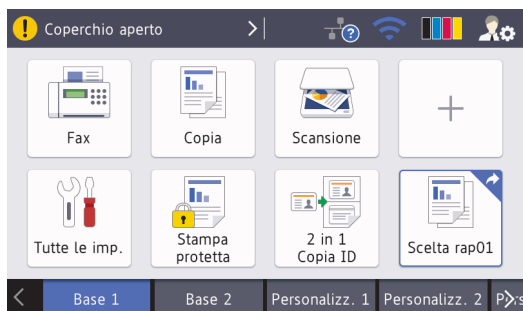Icona di avvertenza



L'icona di avvertenza  viene visualizzata in caso di messaggio di errore o manutenzione. Premere l'area del messaggio per visualizzarlo, quindi premere  per tornare alla schermata principale Home.


NOTA

Questo prodotto utilizza il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


Caricare la carta nel vassoio

Utilizzare il vassoio carta per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta intestata
Carta colorata



- Regolare le guide
- Smuovere la carta
- Non superare questo segno




Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Caricare la carta nel vassoio*


Caricare la carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)

Utilizzare il vassoio MP per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta per macchina da scrivere
Carta intestata
Carta colorata
Carta spessa
Etichette ¹
Buste ¹
Carta lucida ²



- Regolare le guide
- Smuovere la carta
- Non superare questo segno



¹ Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

² Quando si stampa su carta lucida, inserire un solo foglio nel vassoio MP.

Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio multifunzione (vassoio MP)*








Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.

Identificare il problema

Anche se sembra che la macchina possa avere un problema, è possibile correggerne la maggior parte autonomamente.

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti wireless), il router o l'hub è acceso e l'indicatore di collegamento lampeggia.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono connessi in maniera salda alla macchina e al computer.
- Controllare l'LCD oppure lo stato della macchina in **Brother Status Monitor** sul computer.

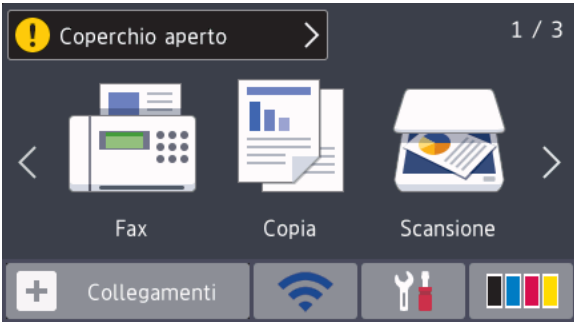Individuare l'errore	Individuare la soluzione
<p>Uso dello Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni. • (Windows®) Se si seleziona la casella di controllo Carica Staus Monitor all'avvio, Status Monitor viene avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'icona verde indica la normale condizione di standby.  • L'icona gialla indica un avvertimento.  • L'icona rossa indica che si è verificato un errore.  • Un'icona grigia indica che la macchina è offline.  • Fare clic sul pulsante Risoluzione dei problemi per accedere al sito Web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi.
<p>Utilizzo del display LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo LCD. 2. Se è impossibile risolvere l'errore ➤ ➤ <i>Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione</i> o vedere: FAQ e Risoluzione dei problemi nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.


Messaggi di errore e manutenzione

Per informazioni sui messaggi di errore e manutenzione più comuni ➤ ➤ *Guida utente in linea*

Per visualizzare la Guida utente in linea e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.

Inceppamenti di documenti e carta

L'inceppamento di carta nella macchina è indicato da un messaggio di errore.

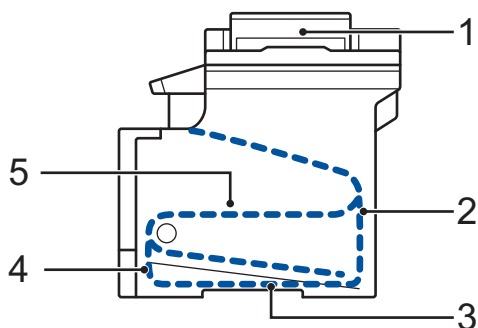

Messaggi di errore:

1. Inceppamento di un documento
2. Inceppamento posteriore
3. Inceppamento fronte-retro
4. Inceppamento vassoio
5. Inceppamento interno

Soluzioni per connessioni wireless

Se non è possibile collegare la macchina Brother alla rete wireless, vedere:

- *Guida utente in linea: Stampare il rapporto WLAN*
- *Guida di installazione rapida: Configurazione wireless alternativa*

Per visualizzare la Guida utente in linea e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.


Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Nome modello	Consumo energetico Standby rete ¹
DCP-L8410CDW	Circa 1,4 W
MFC-L8690CDW	Circa 1,4 W
MFC-L8900CDW	Circa 1,6 W
MFC-L9570CDW	Circa 1,6 W

¹ Tutte le porte di rete attivate e collegate

Come attivare/disattivare la LAN wireless

(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere  [Impostazioni] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].



Se la macchina visualizza il menu [Tutte le imp.] nella schermata Home, ignorare il menu [Impostazioni].

Stampare o eseguire la scansione utilizzando il dispositivo mobile


Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo mobile, senza bisogno di un computer. La *Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan* contiene informazioni sulla stampa dal dispositivo mobile. Visitare la pagina **Manuali** relativa al modello in uso nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com per consultare la guida.



Materiali di consumo



Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio toner o tamburi, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito www.brother.com/original/index.html o contattare il distributore Brother locale.



Il nome del modello dei materiale di consumo varia in base al paese e alla regione.

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Cartuccia toner 	Toner standard: <ul style="list-style-type: none"> • Nero: TN-421BK • Ciano: TN-421C • Magenta: TN-421M • Giallo: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 3.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 1.800 pagine ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Toner ad alta capacità: <ul style="list-style-type: none"> • Nero: TN-423BK • Ciano: TN-423C • Magenta: TN-423M • Giallo: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 6.500 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 4.000 pagine ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Cartuccia toner (Continua) 	Nero ad altissimo rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Nero: TN-426BK • Ciano: TN-426C • Magenta: TN-426M • Giallo: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 9.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 6.500 pagine ^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	Nero ad elevatissimo rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Nero: TN-910BK • Ciano: TN-910C • Magenta: TN-910M • Giallo: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 9.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 9.000 pagine ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
	Toner posta in arrivo: (in dotazione con la macchina)	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 3.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 1.800 pagine ^{1 2} 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 6.500 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 6.500 pagine ^{1 2} 	MFC-L9570CDW
Unità tamburo 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 30.000 pagine ³ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Unità cinghia 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 50.000 pagine ⁴ 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Vaschetta di recupero toner 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 50.000 pagine ² 	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW


1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

2 Pagine a un lato in formato A4 o Letter

3 Circa 30.000 pagine considerando 1 pagina per processo e 50.000 pagine considerando 3 pagine per processo [pagine A4/Letter simplex]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.

4 Circa 50.000 pagine considerando 1 pagina per processo e 130.000 pagine considerando 3 pagine per processo [pagine A4/Letter simplex]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.



Se si utilizza Windows[®], fare doppio clic sull'icona **Brother Creative Center**  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:

www.brother.com/creativecenter

brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
www.brother.com



D00E4X001-00
ITA
Versione 0