


刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

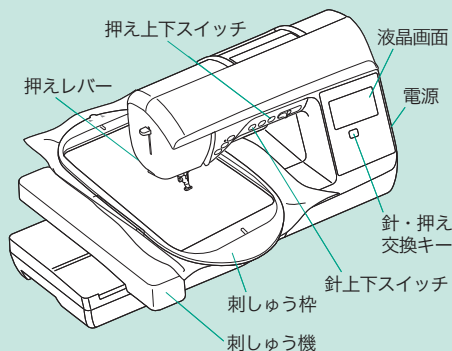

かんたん操作ガイド

EMG03・EMG13シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。


このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



XG8673-001


brother

1. 電源を「入」にし、**(+) (針上下スイッチ)**を1回または2回**押し**て、針を上げる

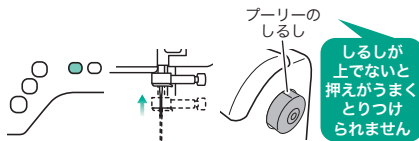


2. **(針・押え交換キー)**を押して、キーとスイッチを**ロック**する
・メッセージに従って、押えを下げてください

3. 押えレバーを**上げる**




4. 押えホルダーの**黒いボタン**を押して、押えを外す




5. 押えホルダーの**ネジ**をゆるめて、**押えホルダー**を外す


指が針に当たらないよう注意してください



6. 刺しゅう押えの**ネジ**しめ部をネジと押え棒の間に入れて、ネジを**しっかりしめる**




ネジをしめた後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください



7. **(針・押え交換キー)**を押して、キーとスイッチの**ロック**を解除する

8. 電源を「切」にし、補助テーブルを左へ引いて**取り外す**



9. 刺しゅう機差し込み口のふたのつまみに指をかけて、ふたを**開く**




刺しゅうの準備

裏面へつづく

つづき 刺しゅうの準備

10. 刺しゅう機を差し込む

刺しゅう機の
コネクタを
差し込み口に
合わせる




カチッと音がする
まで刺しゅう機を
押し込みます

11. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


12. 電源を「入」にして、液晶画面のOKを押す




13. 模様の大きさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する。

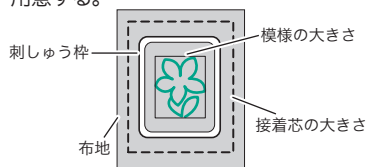


14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る




15. 刺しゅう枠の調節ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

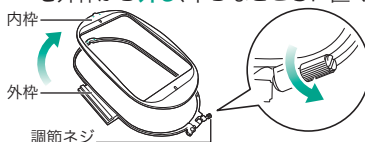

16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

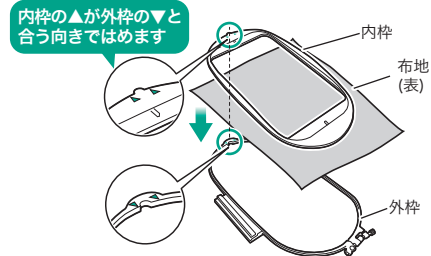


17. 調節ネジを軽くしめ、布地の四方を引っ張ってたるみをなくし、調節ネジをしめ、調節ネジを元に戻す

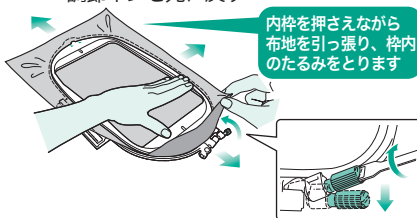


18. (↑)(押し上下スイッチ)を1回または2回押して押えを上げる


19. 枠固定レバーを上げる



20. 刺しゅう枠のガイドを刺しゅうホルダーの右側面に合わせ、刺しゅう枠の矢印マークがホルダーのマークに合うまでスライドさせる



21. 枠固定レバーを枠に平行になるまで下げ、刺しゅう枠を固定する



22. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする(取扱説明書参照)