



基本拼布指南

- 制作拼布 -



1 准备材料和设备




- 布料 我们建议使用厚度适中的 100% 棉布。
- 拼布用铺棉 通常会使用 100% 中厚的聚酯衬垫。也有棉衬垫。
- 线 由于存在各种类型的线，如拼接线、拼布线、手绣线和机绣线，选择适用于所需目的和用途的类型。
- 缝纫用针 / 珠针 由于存在各种类型的针，如拼接针和拼布针，选择适用于所需目的的类型。
- 拼布用笔（可擦写笔等）..... 用于将花样复制到布料上以及绘制拼布线。
- 顶针 用于在拼布时保护手指。
将顶针戴在右手的中指上来推动针，将其戴在左手的中指或食指上来停止针。
- 拼布箍 使用该箍进行拼布可使完成的作品更加整洁。
- 线夹
- 熨斗 / 压印机
- 量尺





2 裁片 (布料)

请参阅使用说明书中的“裁切绘画”指定缝边并绘制花样线，然后裁切裁片。请务必按照如下说明进行操作。


1 检查布料纹理 (编织方向)。

-  纵向纹理布料 难以伸缩
-  交叉纹理布料 稍有伸缩
-  斜向纹理布料 易于伸缩

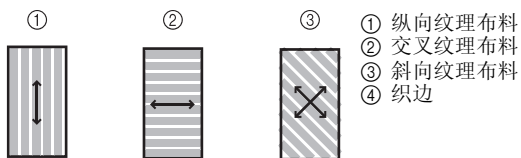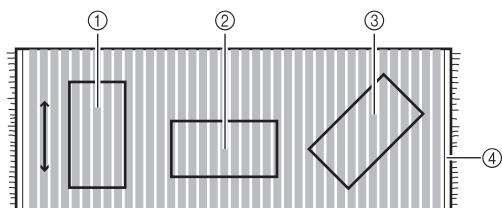


* 从带花样的布料创建裁片时，花样优先于布料纹理。

* 如果指定，请按照花样上的布料纹理进行操作。




2 如果要绘制缝边，粘贴布料时使反面朝上。将纵向纹理与插入方向对齐。

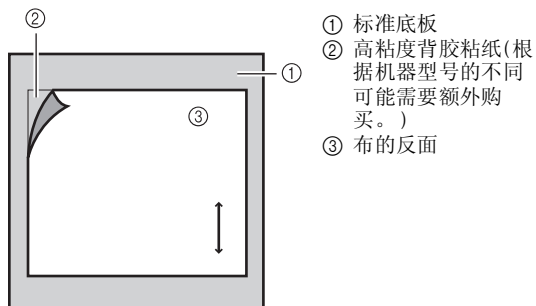

3 选择花样，然后进行排列。

如果布料纹理和花样角度未对齐，旋转花样。

* 预安装的花样将自动排列，其纹理将与布料的纵向纹理平行。

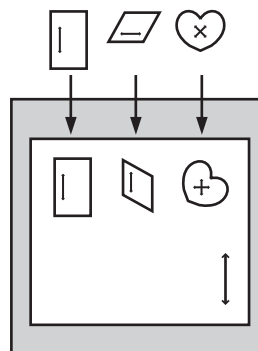


4 指定缝边。

本机可指定的宽度：3mm、5mm、1/4"、7mm、10mm、1/2"、5/8"

标准缝边

拼接	5mm (3/16")、1/4"、7mm
贴布绣	3mm (1/8")、5mm (3/16")

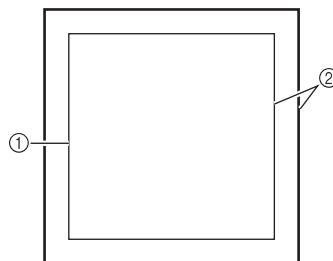

- ① 针迹线
- ② 缝边

3 基本手绣技术


备注

- 如果使用缝纫机进行拼布，请参阅机器的使用说明书了解直线针迹、倒缝/加固针迹和贴布绣针迹。将裁片缝制在一起时如果不缝制倒缝/加固针迹，请缝制细针迹，它具有较短的针迹长度。


线结

在线的末端打个结以固定线。

- 1 绕着针缠绕线 2 或 3 次。



- 2 握住缠绕的线，然后拉出针。

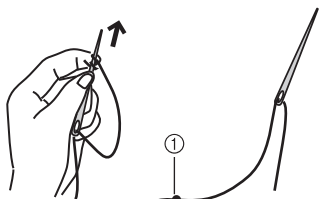


① 线结

- 3 使用剪刀剪断多余线头。

平伏针迹


将裁片缝制在一起时缝制细针迹。

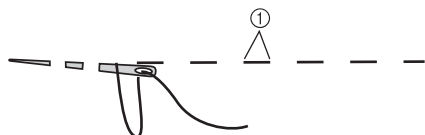

① 2mm (1/16")

暗缝针迹


缝制贴布绣，使线不可见。

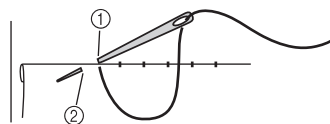

- ① 插入针
- ② 拉出针

回针

在针迹的开始和结束位置，缝制一个回针，然后固定线以防止其松动。

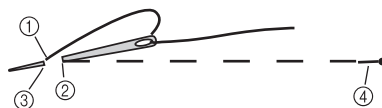


- ① 拉出针
- ② 插入针
- ③ 拉出针
- ④ 回针

法式线结


在针迹的结束位置，缝制一个回针、打结，然后切断线。

- 1 将针放置在针迹的结尾。



① 回针

- 2 绕着针缠绕线两次，用手指握住缠绕的线，然后拉出针。




缝边的起始或结束点

将裁片缝制在一起时，应缝到针迹线的角。






- 1 将裁片缝制在一起。在针迹的开始位置，用线打结，在针迹线的前方插入针，然后缝制一个回针。



- ① 布的反面
- ② 针迹线

- 2 在针迹的结束位置，缝制一个回针，然后在拐角处打一个法式线结。



- ① 布的反面
- ② 针迹线
- ③ 结束点

缝入缝边


通过缝制每一面而不切断线来连续缝制多个布料裁片。

▨: 布的正反面

□: 布的反面




- 1 将 A' 和 B 裁片缝制在一起。在结束点，将针传递到 A' 的对侧。

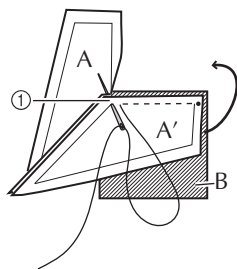



① 结束点

- 2 将针拉出到 A 的结束点。




① 起始点

- 3 将 A 和 B 重叠，然后继续缝制。

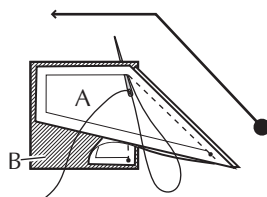


4 将裁片缝制在一起创建表布 (拼接)

使用两种类型的布料，分别从两块布料准备 4 个正方形裁片和 5 个正方形裁片。(请参阅下图。)
裁切各裁片并留有缝边。

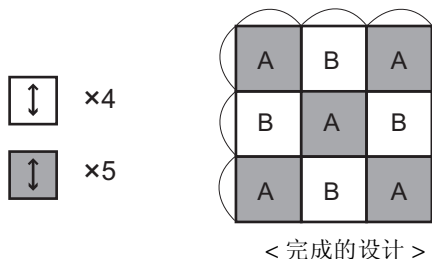


缝制顺序

- 1** 将各裁片缝制成一排。
以交错方向折叠缝边。

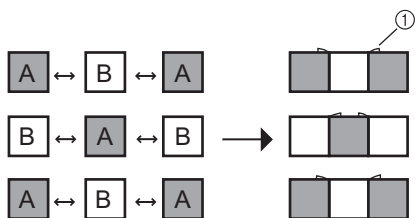

① 缝边


- 2** 将各行缝制在一起完成缝制。

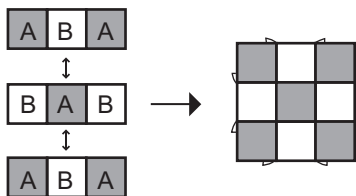

缝制方法


- 1** 对齐各裁片，使其正面相对，然后用珠针固定它们。

在针迹的开头，插入针使其位于针迹线前方一个针迹。

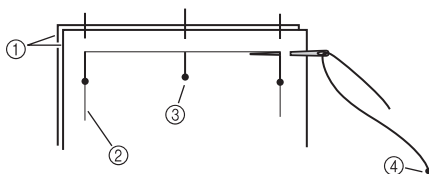


- ① 正面相对
② 针迹线
③ 珠针
④ 线结

- 2** 缝制一个回针，然后继续缝制平伏针迹。

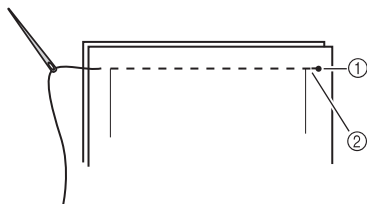


- ① 线结
② 回针

- 3** 在针迹的末端，缝制一个回针。

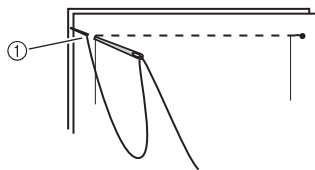


- ① 回针

- 4** 创建法式线结

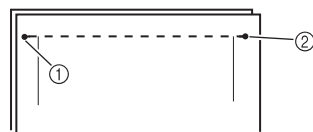

- ① 法式线结
② 线结


缝制贴布绣



< 完成的设计 >

- 1** 裁切贴布绣裁片并留有缝边。
(例如: 4 颗心)

- 2** 在针迹线上裁切 1mm (1/16") 的切口。




① 1mm (1/16")



注释


- 如果曲线的弧度较大, 应裁切更多切口。

- 3** 将花样放置在贴布绣裁片上, 然后使用熨斗或压印机折叠缝边。

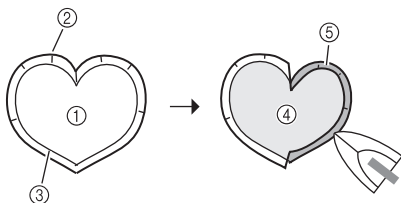


- ① 布的反面
- ② 裁切
- ③ 针迹线
- ④ 花样
- ⑤ 布的正面

- 4** 在表布上进行标记。




- 5** 取下花样, 然后将贴布绣裁片放置在表布上。

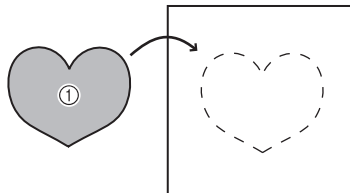

- ① 布的正面

- 6** 使用暗缝针迹将贴布绣裁片固定到表布上。

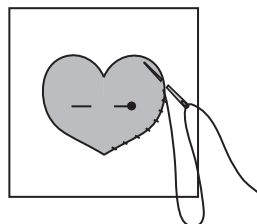


5 绘制拼布线

在表布（拼接）完成后，绘制拼布线。
使用拼布用笔或可擦写笔轻轻绘制线。
用浅色在深色布料上进行绘制。

拼布线示例


对角网格

按照对角网格拼布。此方法常用于牢固地缝制布料。

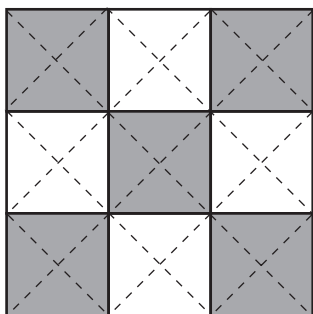


对角线

按照平行对角线拼布。

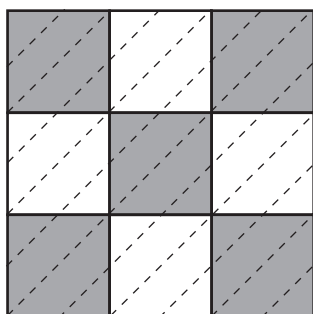


落针压

在未折叠缝边一侧的各裁片的边缘进行拼布。

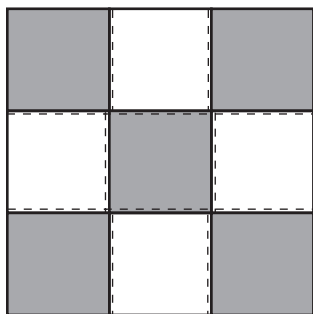


轮廓线

在每个裁片的边缘内侧进行 3 到 4mm(1/8 到 3/16") 的拼布。

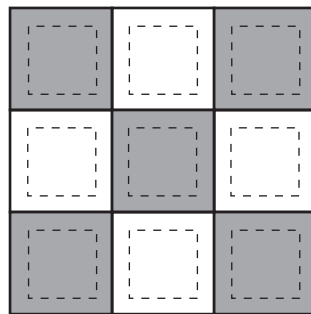


网格

穿过每个裁片的中心拼布垂直线和水平线。

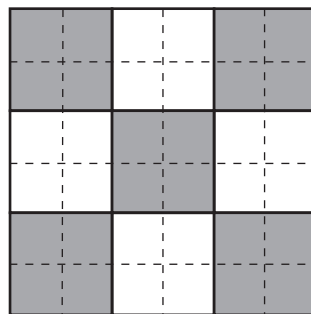

区块


拼布花样。

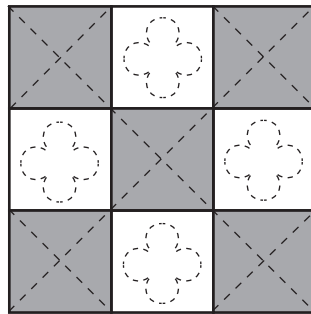

6 疏缝


绘制拼布线后，依次重叠底布，对铺棉和表布（拼接）进行拼布，然后将它们疏缝在一起。

- 1** 准备比表布大3到4cm (1-3/16到1-9/16")的拼布用铺棉和底布，将三者重叠，然后用珠针固定。



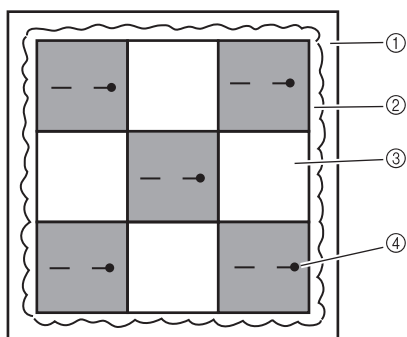


- ① 底布
- ② 拼布用铺棉
- ③ 表布
- ④ 珠针

- 2** 从中心到外侧以图中显示的顺序对网格花样进行疏缝。在针迹开始位置，打个线结。在针迹的结束位置，缝制一个回针，然后切断线。

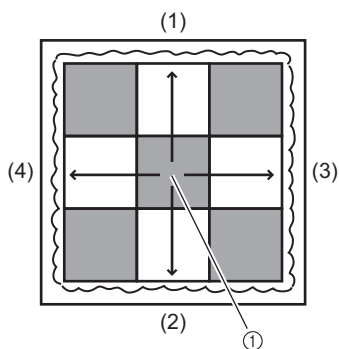


- ① 针迹的开始位置

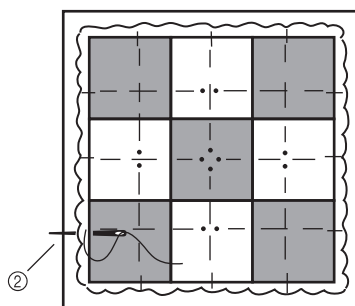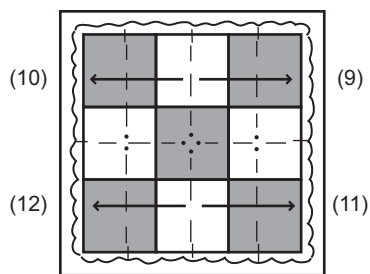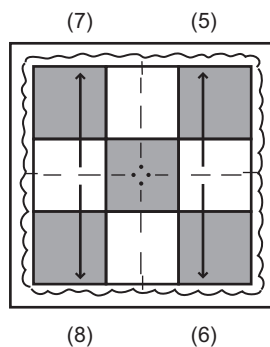

- ② 回针


* 对小布料进行拼布时，也可以使用疏缝别针。



7 拼布

拼布顺序


从中心到外侧以图中显示的顺序进行对称缝制。

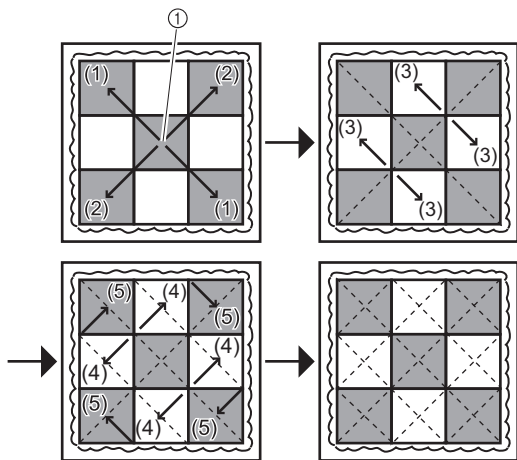


① 针迹的起始位置

开始缝制


- 1 在距起点的较短距离处插入针，然后拉出线使线结位于表布和底布之间，以将其隐藏。

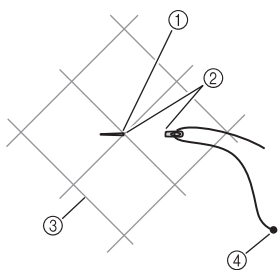

- ① 拼布的起始位置
- ② 2 到 3cm (3/4 到 1-3/16")
- ③ 拼布线
- ④ 线结
- ⑤ 线结位于内部。

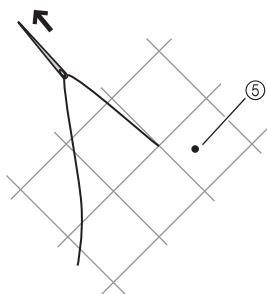


- 2 在针迹的起始位置，缝制一个回针。确保拼布时让针穿过三层（表布、拼布用铺棉和底布）。

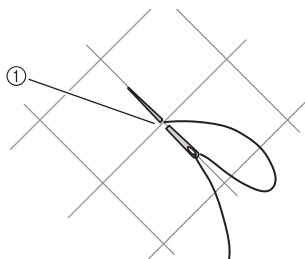

① 回针


结束缝制

- 1 缝制一个回针，打一个法式线结，然后再次将针插入同一个孔，使结位于表布和底布之间，以将其隐藏。

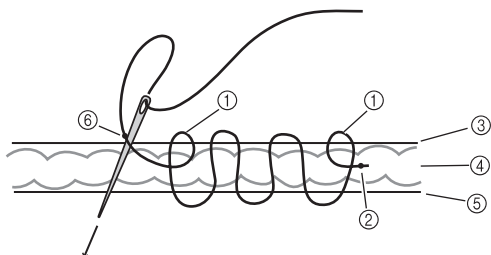

- ① 回针
- ② 线结
- ③ 表布
- ④ 拼布用铺棉
- ⑤ 底布
- ⑥ 法式线结

- 2 在拼布并拆下疏缝针迹后，裁下多余的底布和拼布用铺棉，使斜纹带与表布（拼接）边缘的成品宽度保持在 7mm(1/4")。

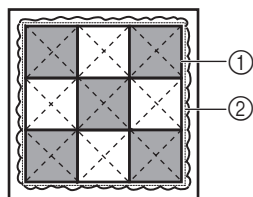

- ① 表布（拼接）
- ② 裁切，使斜纹带与表布边缘保持成品宽度。


8 包边（修整布料边缘）

拼布后，用斜纹带覆盖边缘对其进行修整。

制作斜纹带

制作斜纹带，使其成品宽度保持在 7mm(1/4")。在布料上以 45° 角绘制 35mm 宽 (1-3/8") 的条带，然后进行裁切。


从距离斜纹带边缘 7mm(1/4") 的位置绘制一条线。将条带缝制在一起，长度为 15 到 20cm(6 到 8") 加上拼布四面的长度。



- ① 7mm (1/4")
- ② 35mm (1 到 3/8")
- ③ 布的反面
- ④ 45°

制作斜纹带部分


将其正面相对，对齐两个部分的末端，然后以 7mm(1/4") 的缝边将其缝制在一起。



- ① 布的正面
- ② 正面相对
- ③ 7mm (1/4")


包边

- 1 将 7mm(1/4") 的线与拼布的针迹线对齐，然后进行缝制。
将斜纹带末端折进 1cm(3/8")。

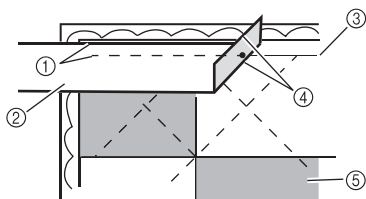


- ① 7mm (1/4")
- ② 斜纹带的反面
- ③ 针迹线
- ④ 折叠 1cm(3/8")。
- ⑤ 拼布的正面

- 2 在拐角处，以 45° 角折叠斜纹带。

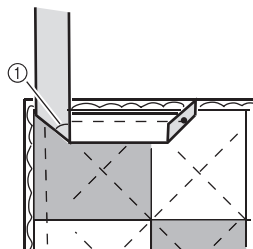


- ① 45°

- 3 如图所示，以 90° 角折叠，然后沿 7mm (1/4") 的线进行缝制。

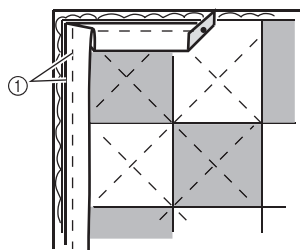





- ① 7mm (1/4")

- 4** 以相同方式，将所有斜纹带沿边缘进行缝制，然后返回到斜纹带的折叠后端。切掉任何多余的斜纹带。

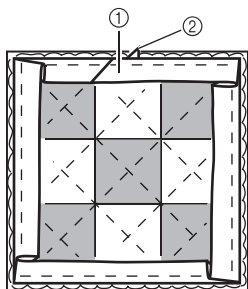

- ① 重叠折叠部分。
② 多余的斜纹带

- 5** 翻转拼布，用斜纹带覆盖缝边，然后用暗缝针迹完成缝制。拐角将被斜接上，如图所示。

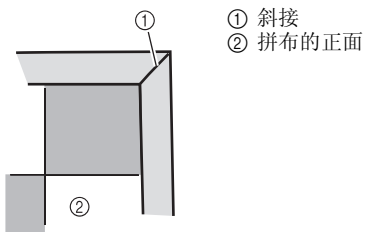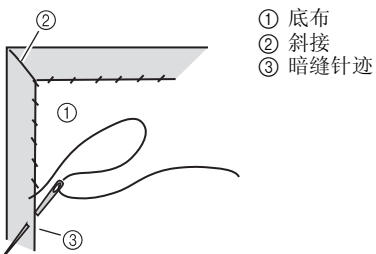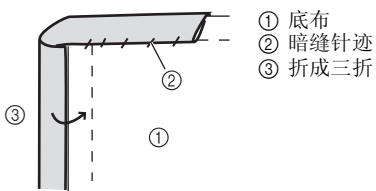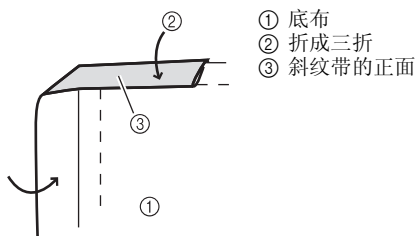

备注

- 用缝纫机缝制的包布条将牢固地固定。如果用手缝制包布条，请用半回针进行固定。

Chinese-simp
891-Z01
Printed in China



XG1992-001