


Upgrade KIT I Bedienungsanleitung

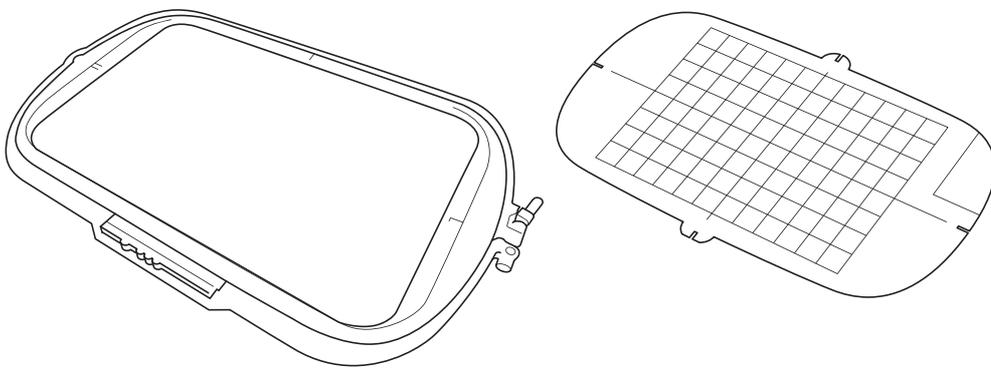

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Maschine arbeiten.
Es wird empfohlen, diese Anleitung griffbereit aufzubewahren, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Bevor Sie beginnen

Es ist wichtig, dass Sie das Upgrade wie in der Installationsanleitung beschrieben durchführen. Danach können Sie die Maschine entsprechend der Beschreibung in dieser Upgrade-Bedienungsanleitung verwenden. Die Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können von den aktuellen Bildschirmen an der Maschine abweichen.

Neue Funktionen

- Es können Stickrahmen 20 cm × 20 cm (ca. 8 Zoll × 8 Zoll) und 30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll) verwendet werden.
Nach Aktivierung von KIT I beträgt der maximale Stickbereich 30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll) und mit dem in Fehlermeldungen genannten „extragroßen Stickrahmen“ ist der Stickrahmen 30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll) gemeint.
- Beim Eingeben von Buchstaben im Stickeditiermodus kann für mehrzeiligen Text ein Zeilenvorschub eingegeben werden.
- 30 neue Stickmuster sind auf der CD-ROM enthalten.
- Die Funktion „Priorität des Vernähens“ wurde hinzugefügt.*
- Die Nähgeschwindigkeit von dekorativen Nutzstichen wurde verbessert.*
- Die Anfangsgeschwindigkeit von Nutzstichen und dekorativen Nutzstichen wurde verbessert.*

* Diese Funktionen sind nur für die Nähfunktionen verfügbar.

Inhalt


Neue Funktionen	1
Neue Funktionen im Upgrade KIT I	2
Wählen eines der Mustergröße entsprechenden Rahmens	2
Vorschau auf das fertige Muster	2
Ändern der „Stickrahmen-anzeige“	3
Hinzufügen von Zeilenvorschüben in Buchstabenmustern.....	3
Zusätzliche Funktionen in der Version 2.0	
(Diese Funktionen sind nur für die Nähfunktionen verfügbar).....	4
Neue Funktionen	4
Verwenden der Verstärkungsstichpriorität.....	4

Neue Funktionen im Upgrade KIT I

Nach Aktivierung von KIT I werden die folgenden Funktionen hinzugefügt.

Wählen eines der Mustergröße entsprechenden Rahmens

Die Stickrahmenanzeigen ändern sich wie nachfolgend gezeigt.

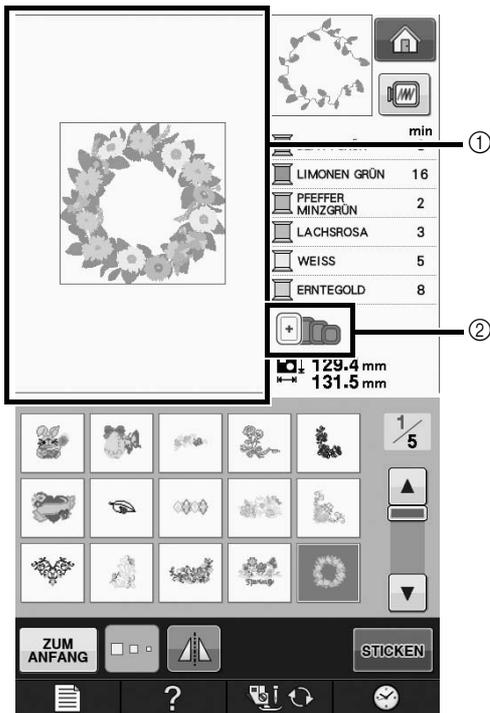

- ① Zeigt die Stickgrenze mit dem extragroßen Rahmen (30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll)).
- ② Anzeige der Stickrahmen, die verwendet werden können. Die folgenden Stickrahmen werden von links beginnend angezeigt.
 - 30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll)
 - 18 cm × 13 cm (ca. 7 Zoll × 5 Zoll)
 - 10 cm × 10 cm (ca. 4 Zoll × 4 Zoll)
 - 2 cm × 6 cm (ca. 1 Zoll × 2-1/2 Zoll)



Anmerkung


- Der Stickrahmen 30 cm (H) × 18 cm (B) (ca. 12 Zoll × 7 Zoll) wird nicht mehr angezeigt, kann jedoch nach wie vor verwendet werden.

Vorschau auf das fertige Muster

Bei einer Vorschau des Stickdesigns im Rahmen durch Auswahl von  werden die neuen Rahmengrößen dargestellt.

Die folgenden Stickrahmen werden angezeigt.

- ① 30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll)
- ② 18 cm × 13 cm (ca. 7 Zoll × 5 Zoll)
- ③ 10 cm × 10 cm (ca. 4 Zoll × 4 Zoll)
- ④ 2 cm × 6 cm (ca. 1 Zoll × 2-1/2 Zoll)


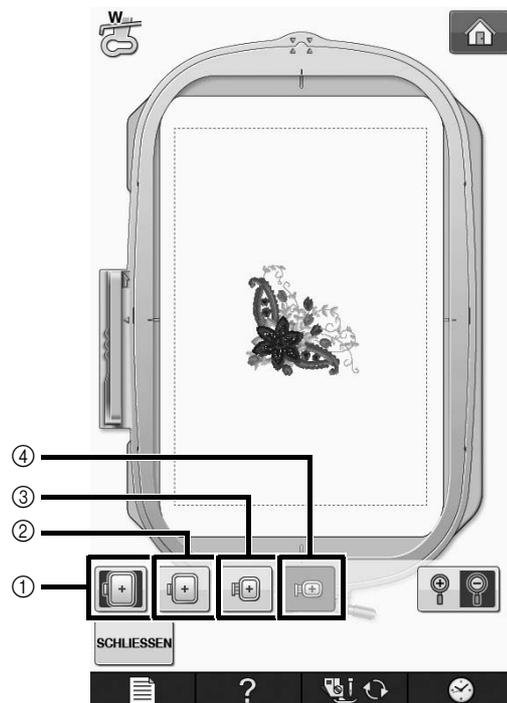


Ändern der „Stickrahmen-anzeige“

Die Einstellungen für „Stickrahmen-anzeige“ im Einstellungsbildschirm ändern sich wie nachfolgend gezeigt.

1 Drücken Sie .


2 In der „Stickrahmen-anzeige“ können Sie mit den Tasten   die Stickrahmenanzeige ändern.

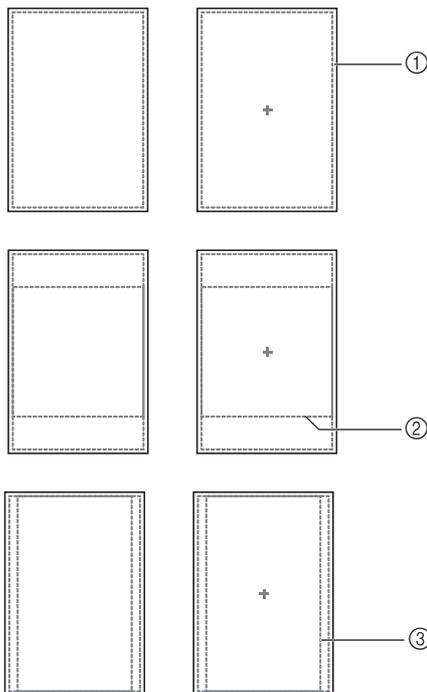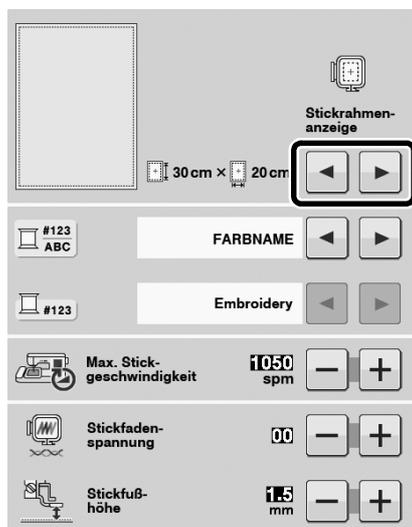

- ① Stickbereich für 30 cm × 20 cm (ca. 12 Zoll × 8 Zoll)
- ② Stickbereich für 20 cm × 20 cm (ca. 8 Zoll × 8 Zoll)
- ③ Stickbereich für 30 cm × 18 cm (ca. 12 Zoll × 7 Zoll)

Hinzufügen von Zeilenvorschüben in Buchstabenmustern

Durch Drücken von  nach Eingabe der ersten Textzeile im Stickeditiermodus kann eine zweite Textzeile hinzugefügt werden.

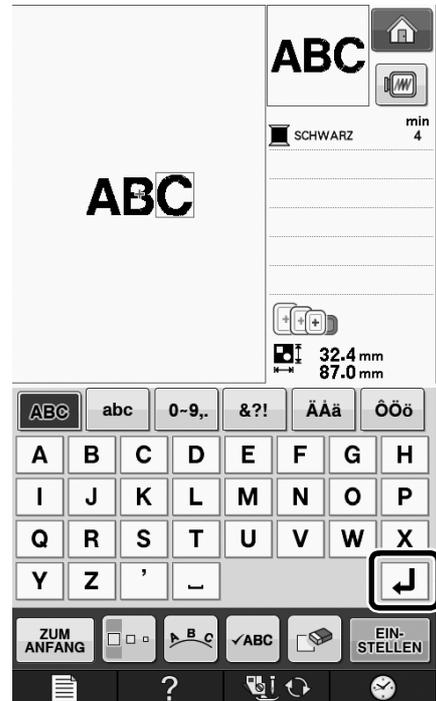

Zusätzliche Funktionen in der Version 2.0 (Diese Funktionen sind nur für die Nähfunktionen verfügbar)

Die folgenden Funktionen werden beim Upgrade auf Version 2.0 hinzugefügt. (Diese Funktionen werden hinzugefügt, auch wenn KIT I nicht aktiviert worden ist.)

Neue Funktionen

- Die Funktion „Priorität des Vernähens“ wurde hinzugefügt.
- Die Nähgeschwindigkeit von dekorativen Nutzstichen wurde verbessert (von 400 SPM auf 710 SPM*).
- Die Anfangsgeschwindigkeit von Nutzstichen und dekorativen Nutzstichen wurde verbessert (von 70 SPM auf 110 SPM*).

* „spm“ ist die Anzahl der Stiche, die pro Minute gestickt werden.

Verwenden der Verstärkungstichpriorität

Auf Seite 3 des Einstellungsbildschirms wurde „Priorität des Vernähens“ hinzugefügt. Bei Einstellung „ON“ werden Verstärkungsstiche genäht, wenn die Taste „Rückwärtsstiche“ gedrückt wird und ein Stich mit einem Punkt „□“

oben in der Tastenanzeige (z. B. ) eingestellt ist.

Ausführliche Informationen zu Rückwärts-/Verstärkungsstichen finden Sie unter „Nähen eines Stiches“ und „Nähen von Verstärkungsstichen“ in der Bedienungsanleitung der Maschine.



	Taste „Rückwärtsstich“ 	Taste „Verstärkungstich“ 
Nutzstich +    	Maschine beginnt mit dem Nähen und näht nur Rückwärtsstiche, solange die Taste „Rückwärtsstich“ gedrückt wird.*	Maschine beginnt mit dem Nähen und näht 3 - 5 Verstärkungsstiche, solange die Taste „Verstärkungstich“ gedrückt wird.
Nutzstich +    	Maschine näht Verstärkungsstiche am Beginn und Rückwärtsstiche am Ende der Naht.*	Maschine näht Verstärkungsstiche am Beginn und am Ende der Naht.

* Wenn „Priorität der Verstärkung“ im Einstellungsbildschirm auf „ON“ eingestellt ist, werden Verstärkungsstiche anstelle von Rückwärtsstichen genäht.

