
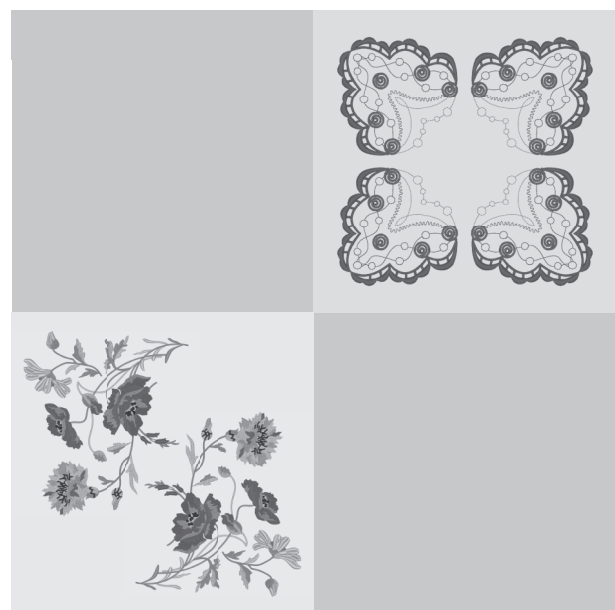
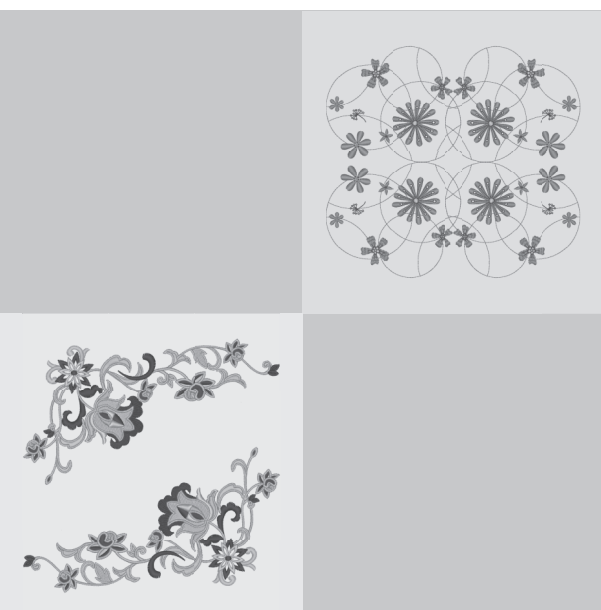


Manuale di istruzioni Kit di aggiornamento I

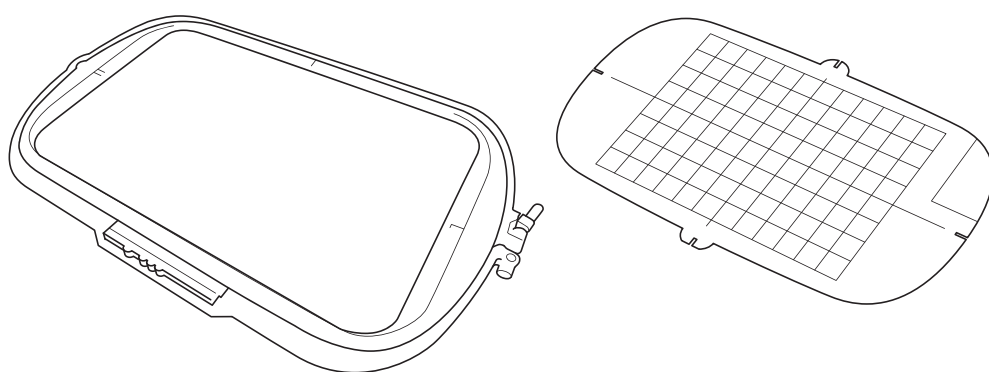

Leggere questo documento prima di utilizzare la macchina.
Si consiglia di conservare questo documento a portata di mano per un eventuale riferimento futuro.

Operazioni preliminari

È importante eseguire l'aggiornamento seguendo la procedura descritta nella Guida all'installazione. Dopo di che sarà possibile utilizzare la macchina come descritto nel presente Manuale di istruzioni dell'aggiornamento. Le schermate illustrate nel presente manuale potrebbero differire da quelle effettivamente visualizzate sulla macchina.

Nuove funzioni

- È possibile utilizzare telai per ricamo da 20 cm × 20 cm (ca. 8 in × 8 in) e 30 cm × 20 cm (ca. 12 in × 8 in).
Dopo aver attivato il Kit I, l'area massima di ricamo diventa 30 cm × 20 cm (ca. 12 in × 8 in), e il "telaio per ricamo extra large" indicato nei messaggi di errore si riferisce al telaio per ricamo da 30 cm × 20 cm (ca. 12 in × 8 in).
- Quando si immettono caratteri da ricamare nella modalità di modifica ricamo, è possibile inserire un ritorno a capo per creare un testo su più righe.
- Il CD-ROM include 30 nuovi ricami.
- È stata aggiunta la funzione Priorità del rinforzo.*
- È stata migliorata la velocità di cucitura dei punti decorativi.*
- È stata migliorata la velocità di inizio cucitura punti utili e punti decorativi.*

* Queste funzioni sono disponibili solo per le funzioni di cucitura.

Sommario


Nuove funzioni.....	1
Nuove funzioni del Kit di aggiornamento I.....	2
Selezione di un telaio che corrisponda alle dimensioni del ricamo.....	2
Anteprima del ricamo completato.....	2
Modifica di "Visualizzazione del telaio da ricamo"	3
Aggiunta di ritorno a capo in modalità immissione testo.....	3
Funzioni aggiunte della versione 2.0	
(Queste funzioni sono disponibili solo per le funzioni di cucitura).....	4
Nuove funzioni.....	4
Utilizzo di Priorità rinforzo	4

Nuove funzioni del Kit di aggiornamento I

Dopo aver attivato il Kit I verranno aggiunte le seguenti funzioni.

Selezione di un telaio che corrisponda alle dimensioni del ricamo

Gli indicatori del telaio per ricamo cambieranno come illustrato di seguito.

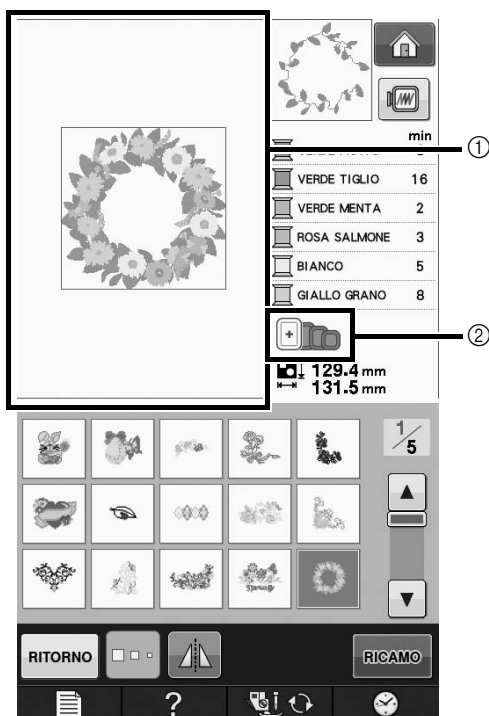


- ① Indica il limite per ricamare con telaio per ricamo extra large (30 cm x 20 cm (ca. 12 in x 8 in)).
- ② Indica le dimensioni dei telai per ricamo utilizzabili. I telai per ricamo indicati sono i seguenti, partendo da sinistra
 - 30 cm x 20 cm (ca. 12 in x 8 in)
 - 18 cm x 13 cm (ca. 7 in x 5 in)
 - 10 cm x 10 cm (ca. 4 in x 4 in)
 - 2 cm x 6 cm (ca. 1 in x 2-1/2 in)



Promemoria


- Il telaio per ricamo da 30 cm (A) x 18 cm (L) (ca. 12 in x 7 in) non verrà più visualizzato, ma potrà essere utilizzato come prima.

Anteprima del ricamo completato

Quando si visualizza il ricamo all'interno del telaio selezionando , verranno visualizzate le nuove dimensioni del telaio.




I telai per ricamo indicati sono i seguenti.

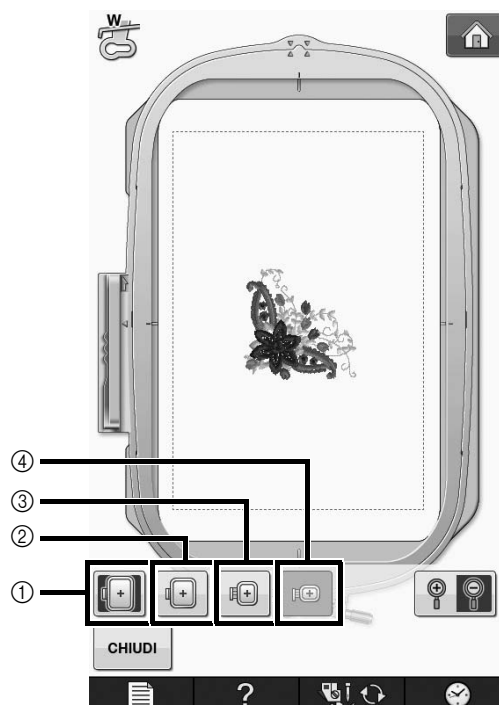
- ① 30 cm x 20 cm (ca. 12 in x 8 in)
- ② 18 cm x 13 cm (ca. 7 in x 5 in)
- ③ 10 cm x 10 cm (ca. 4 in x 4 in)
- ④ 2 cm x 6 cm (ca. 1 in x 2-1/2 in)



Modifica di “Visualizzazione del telaio da ricamo”


Le impostazioni per “Visualizzazione del telaio da ricamo” nella schermata delle impostazioni cambieranno come illustrato di seguito.


- 1 Premere .
- 2 In “Visualizzazione del telaio da ricamo”, utilizzare   per modificare la modalità di visualizzazione del telaio per ricamo.

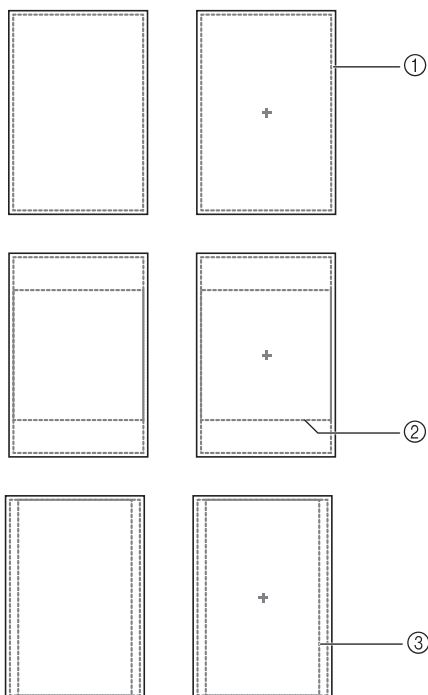

- ① Area di ricamo per 30 cm x 20 cm (ca. 12 in x 8 in)
- ② Area di ricamo per 20 cm x 20 cm (ca. 8 in x 8 in)
- ③ Area di ricamo per 30 cm x 18 cm (ca. 12 in x 7 in)

Aggiunta di ritorno a capo in modalità immissione testo

È possibile aggiungere la seconda riga di testo premendo  dopo aver digitato la prima riga di testo nella modalità di modifica ricamo.

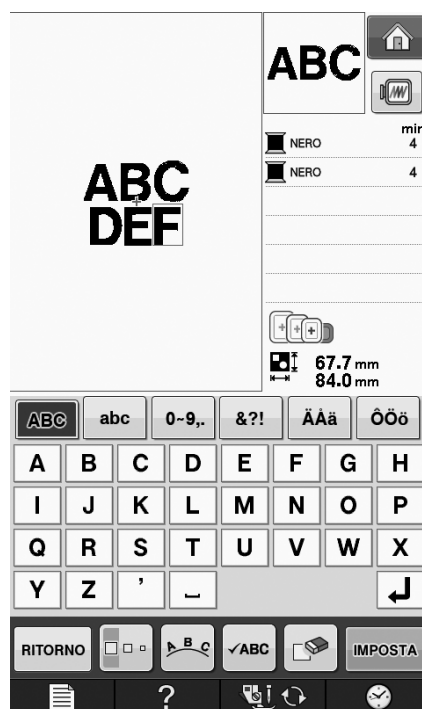

Funzioni aggiunte della versione 2.0 (Queste funzioni sono disponibili solo per le funzioni di cucitura)

Con l'aggiornamento alla versione 2.0 verranno aggiunte le funzioni seguenti. (Queste funzioni vengono aggiunte anche se il Kit I non è stato attivato.)

Nuove funzioni

- È stata aggiunta la funzione Priorità del rinforzo.
- È stata migliorata la velocità di cucitura dei punti decorativi (da 400 spm a 710 spm*).
- È stata migliorata la velocità di inizio cucitura punti utili e punti decorativi (da 70 spm a 110 spm*).

* "spm" è il numero di punti cuciti al minuto.











Utilizzo di Priorità rinforzo

Alla pagina 3 della schermata delle impostazioni è stata aggiunta l'opzione "Priorità del rinforzo". Impostandola su "ON", vengono cuciti punti di rinforzo mentre si preme il pulsante "Punto di fermatura" per i punti contrassegnati da un puntino "□" nella parte superiore della

visualizzazione del tasto (ad esempio, ).

Per informazioni sui punti di fermatura/rinforzo, fare riferimento a "Cucitura di punti di rinforzo" e "Punto di rinforzo automatico" nel manuale di istruzioni della macchina.



	Pulsante "Punto di fermatura" 	Pulsante "Punto di rinforzo" 
Punto utile +   1-02  1-04  1-10	La macchina inizia a cucire i punti e cuce punti di fermatura solo tenendo premuto il pulsante "Punto di fermatura".*	La macchina inizia a cucire i punti e cuce 3-5 punti di rinforzo tenendo premuto il pulsante "Punto di rinforzo".
Punto utile +   1-02  1-04  1-10	La macchina cuce punti di rinforzo all'inizio e punti di fermatura alla fine della cucitura.*	La macchina cuce punti di rinforzo all'inizio e alla fine della cucitura.

* Se nella schermata delle impostazioni "Priorità rinforzo" è impostato su "ON", vengono cuciti punti di rinforzo anziché di fermatura.

