
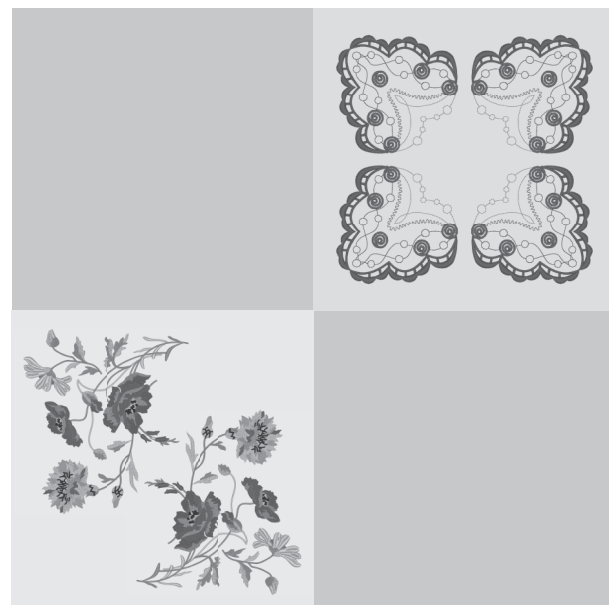
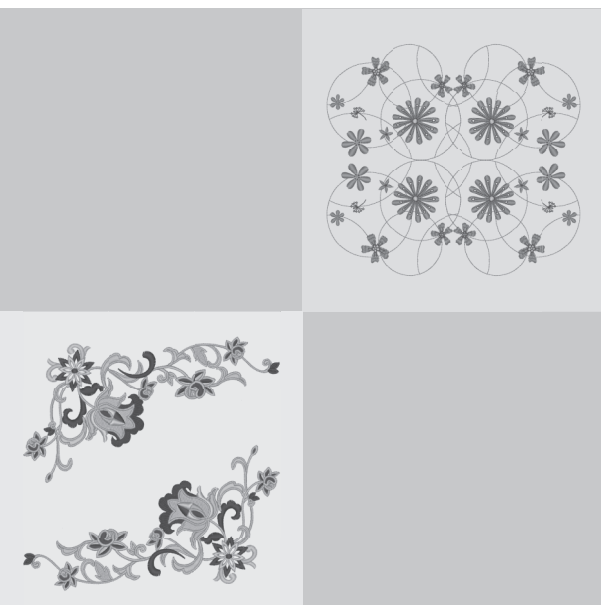


Kit I de atualização Manual de Operações

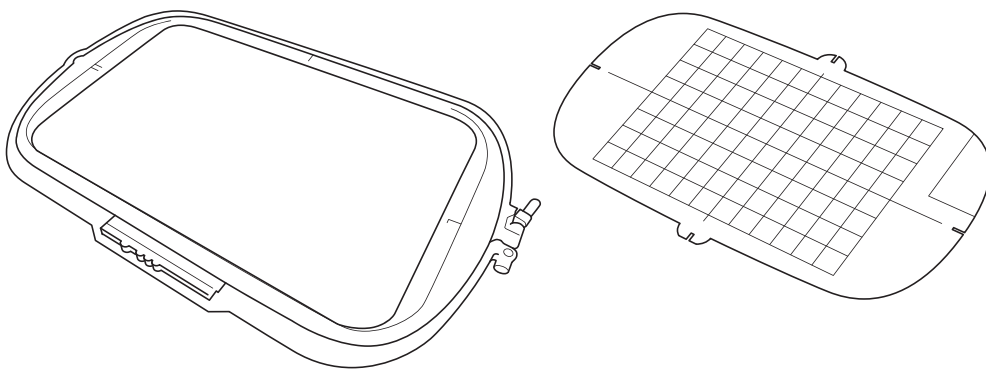

Certifique-se de ler este documento antes de utilizar a máquina.
Recomendamos guardar este documento em um lugar de fácil acesso para futuras referências.

Antes de começar

É importante executar a atualização de acordo com o procedimento descrito no Guia de Instalação. A máquina poderá ser usada conforme descrito neste Manual de Operações de atualização. As ilustrações de tela deste manual poderão diferir das ilustrações reais da máquina.

Novos recursos

- Poderão ser usados bastidores para bordar de 20 cm x 20 cm (aprox. 8 polegadas x 8 polegadas) e 30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas).
Após o KIT I ser ativado, a área máxima de bordado será 30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas) e o “bastidor extra grande” indicado em mensagens de erro refere-se ao bastidor para bordar de 30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas).
- Ao inserir caracteres para bordar no modo de edição de bordado, um retorno de linha pode ser introduzido para o texto de várias linhas.
- 30 novos padrões de bordado estão incluídos no CD-ROM.
- A função Prioridade de reforço foi adicionada.*
- A velocidade de costura para pontos decorativos foi melhorada.*
- A velocidade para começar a costurar pontos utilitários e pontos decorativos foi melhorada.*

* Estes recursos estão disponíveis apenas para as funções de costura.

Índice


Novos recursos	1
Novos recursos do KIT de atualização I.....	2
Selecionar um bastidor adequado para o tamanho do padrão.....	2
Visualizar o padrão concluído	2
Alterar a “Visualização do bastidor para bordar”	3
Adicionar retornos de linha para padrões de caracteres	3
Recursos adicionados da versão 2.0	
(Estes recursos estão disponíveis apenas para as funções de costura)	4
Novos recursos	4
Usando Prioridade de Reforço	4

Novos recursos do KIT de atualização I

Os seguintes recursos são adicionados depois que o KIT I for ativado.

Selecionar um bastidor adequado para o tamanho do padrão

Os indicadores do bastidor para bordar se alteram como mostrado abaixo.

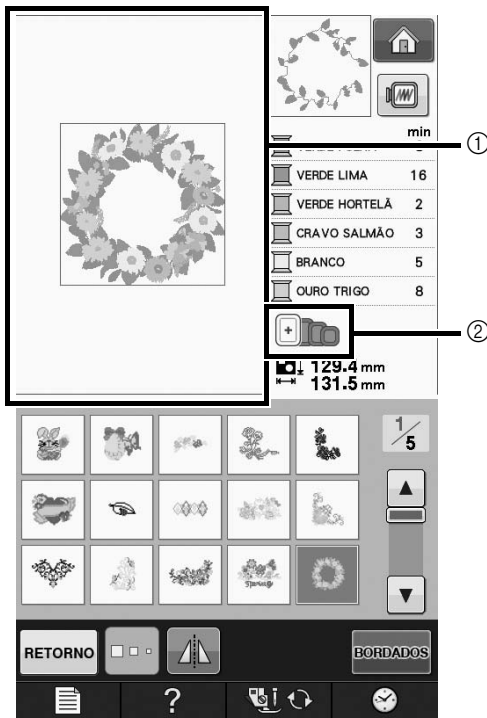


- ① Exibição do limite para bordado com o bastidor extra grande (30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas)).
- ② Exibição do tamanho de bastidores para bordar que pode ser usado. Começando pela esquerda, os bastidores para bordar são:
 - 30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas)
 - 18 cm x 13 cm (aprox. 7 polegadas x 5 polegadas)
 - 10 cm x 10 cm (aprox. 4 polegadas x 4 polegadas)
 - 2 cm x 6 cm (aprox. 1 polegada x 2-1/2 polegadas)



Lembrete


- O bastidor para bordar de 30 cm (A) x 18 cm (L) (aprox. 12 polegadas x 7 polegadas) não aparece mais na lista, mas poderá ser utilizado como antes.

Visualizar o padrão concluído

Ao visualizar o desenho de bordado dentro do bastidor ao selecionar , os novos tamanhos de bastidor serão exibidos.




Os bastidores para bordar indicados são:

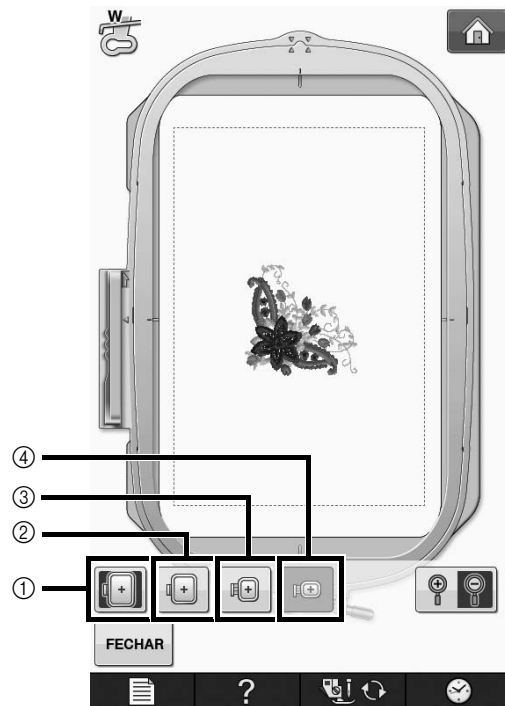
- ① 30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas)
- ② 18 cm x 13 cm (aprox. 7 polegadas x 5 polegadas)
- ③ 10 cm x 10 cm (aprox. 4 polegadas x 4 polegadas)
- ④ 2 cm x 6 cm (aprox. 1 polegada x 2-1/2 polegadas)



Alterar a “Visualização do bastidor para bordar”


As definições para “Visualização do bastidor para bordar” na tela de configurações mudará como demonstrado abaixo.

- 1 Pressione .
- 2 Em “Visualização do bastidor para bordar”, use   para alterar o modo de visualização do bastidor para bordar.

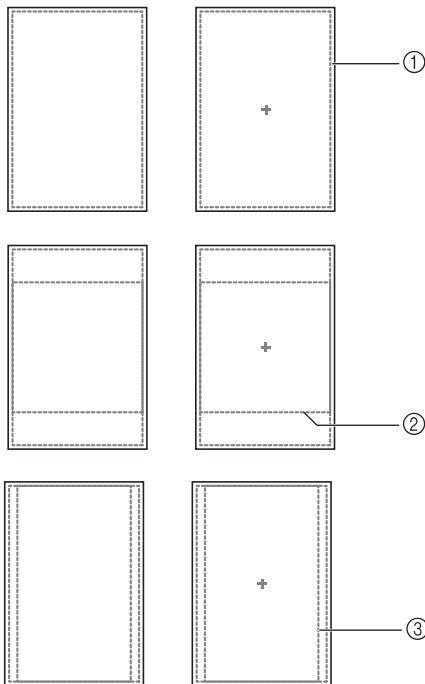

- 1 Área de bordado de 30 cm x 20 cm (aprox. 12 polegadas x 8 polegadas)
- 2 Área de bordado de 20 cm x 20 cm (aprox. 8 polegadas x 8 polegadas)
- 3 Área de bordado de 30 cm x 18 cm (aprox. 12 polegadas x 7 polegadas)

Adicionar retornos de linha para padrões de caracteres

A segunda linha de texto pode ser adicionada pressionando , após introduzir sua primeira linha de texto no modo de edição de bordado.



Recursos adicionados da versão 2.0


(Estes recursos estão disponíveis apenas para as funções de costura)

Os seguintes recursos são adicionados com a atualização para a versão 2.0. (Esses recursos são adicionados mesmo que o KIT I não tenha sido ativado.)


Novos recursos











- A função Prioridade de reforço foi adicionada.
 - A velocidade de costura para pontos decorativos foi melhorada (de 400 ppm para 710 ppm*).
 - A velocidade para começar a costurar pontos utilitários e pontos decorativos foi melhorada (de 70 ppm para 110 ppm*).
- * "ppm" é o número de pontos costurados por minuto.

Usando Prioridade de Reforço

A função "Prioridade de reforço" foi adicionada à página 3 da tela de configurações. Quando ajustada para "ON" (Ligado), pontos de reforço são costurados enquanto o botão de "Ponto reverso" é pressionado para pontos com um ponto "□" na parte superior das indicações de teclas (por exemplo, ).

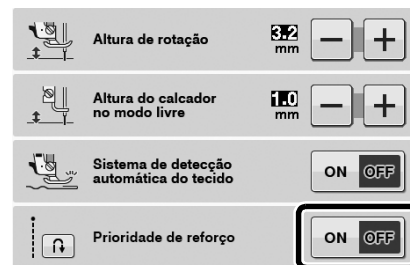Para mais detalhes sobre os pontos reverso/de reforço, consulte "Costurar pontos de reforço" e "Costura de reforço automática" no manual de instruções da máquina.



	Botão de "Ponto reverso" 	Botão de "Ponto de reforço" 
Ponto Utilitário +    	A máquina começa a costurar os pontos e só costura pontos reversos enquanto o botão de "Ponto reverso" é pressionado.*	A máquina começa a costurar os pontos e costura 3 - 5 pontos de reforço enquanto o botão de "Ponto de reforço" é pressionado.
Ponto Utilitário +    	A máquina costura pontos de reforço no início e pontos reversos no final da costura.*	A máquina costura pontos de reforço no início e no final da costura.

* Se "Prioridade de reforço" estiver ajustada para "ON" (Ligado) na tela de configurações, serão costurados os pontos de reforço no lugar dos pontos reversos.

