


brother

職業用刺しゅうマシン
PRT13シリーズ

操作早見表

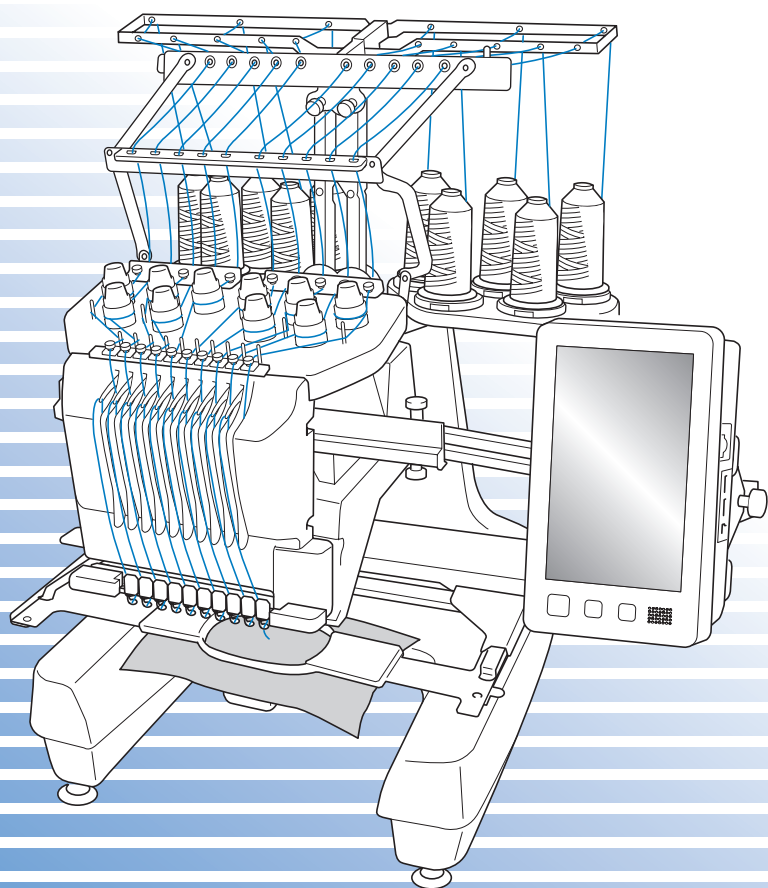

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。
この本は、操作早見表としてお使いください。
仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。





目次

下糸をセットする	2
ボビンケースを取り出す	2
ボビンをセットする	3
ボビンケースをセットする	3
上糸通し	4
糸を針穴に通す	6
刺しゅうの基本操作	7
模様を組み合わせる	8
基本設定	9

下糸をセットする




下糸のセット方法は次のとおりです。詳しくは、取扱説明書の2章「下糸をセットする」を参照してください。

◆ ボビンケースを取り出す

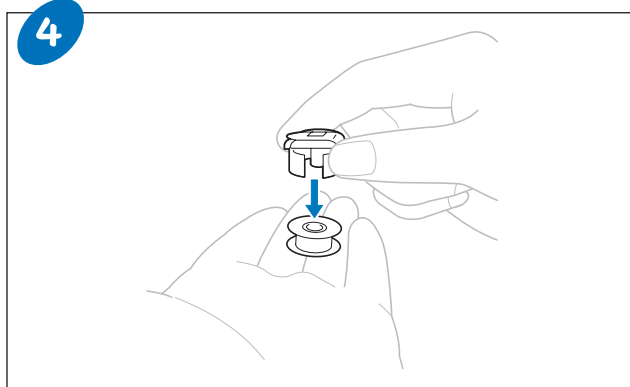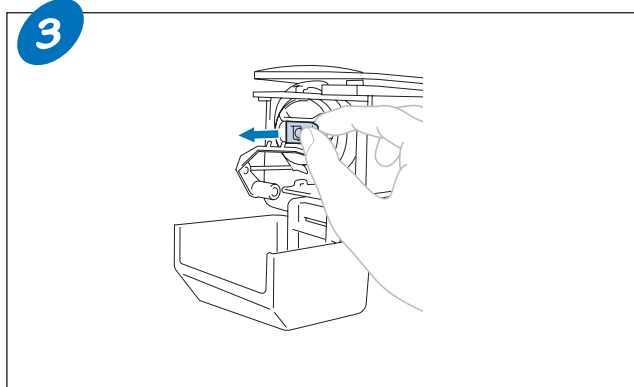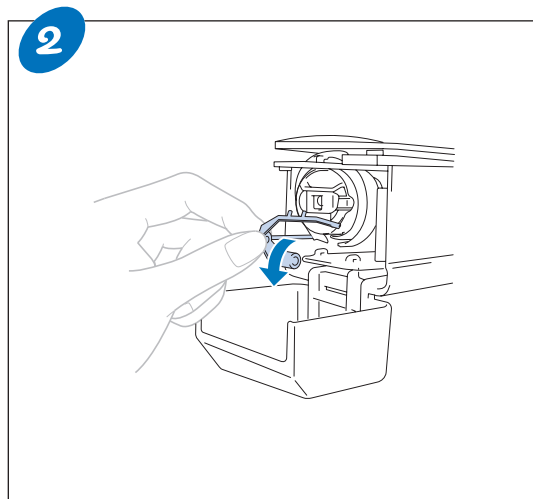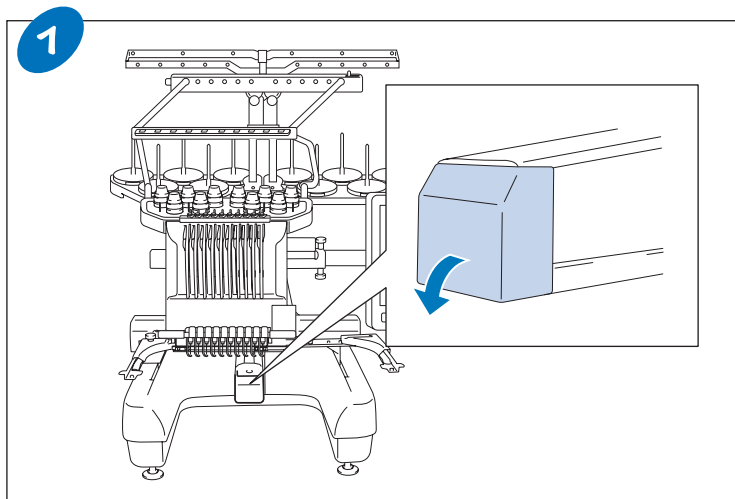



◆ ボビンをセットする

下糸は、下糸巻き装置でお巻きください。詳細は、取扱説明書の2章「下糸巻き装置の準備」から「下糸を巻く」を参照してください。

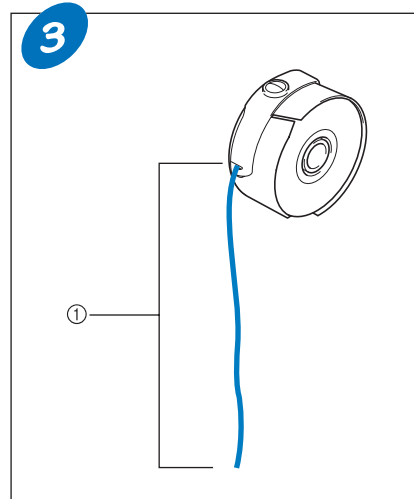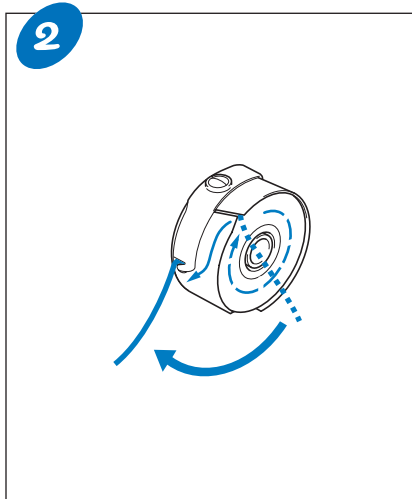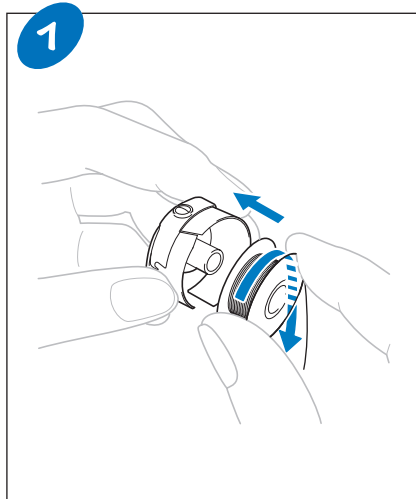



① 糸端を5cmほど引き出します。












◆ ボビンケースをセットする

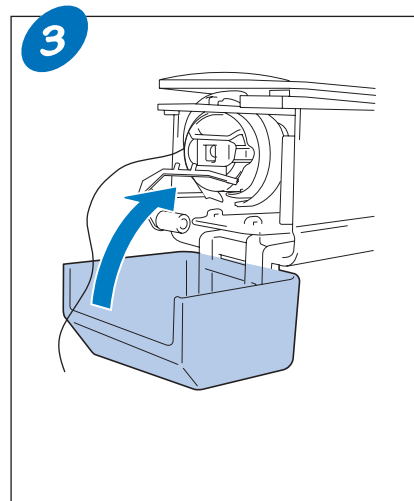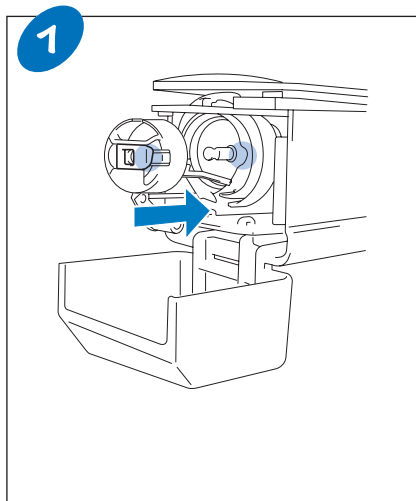

上糸通し


縫製画面で、何番の針棒にどの糸色を通すか確認し、以下の手順に従い自動針穴糸通し装置を使って上糸を通します。詳しくは、取扱説明書の2章「上糸をセットする」を参照してください。

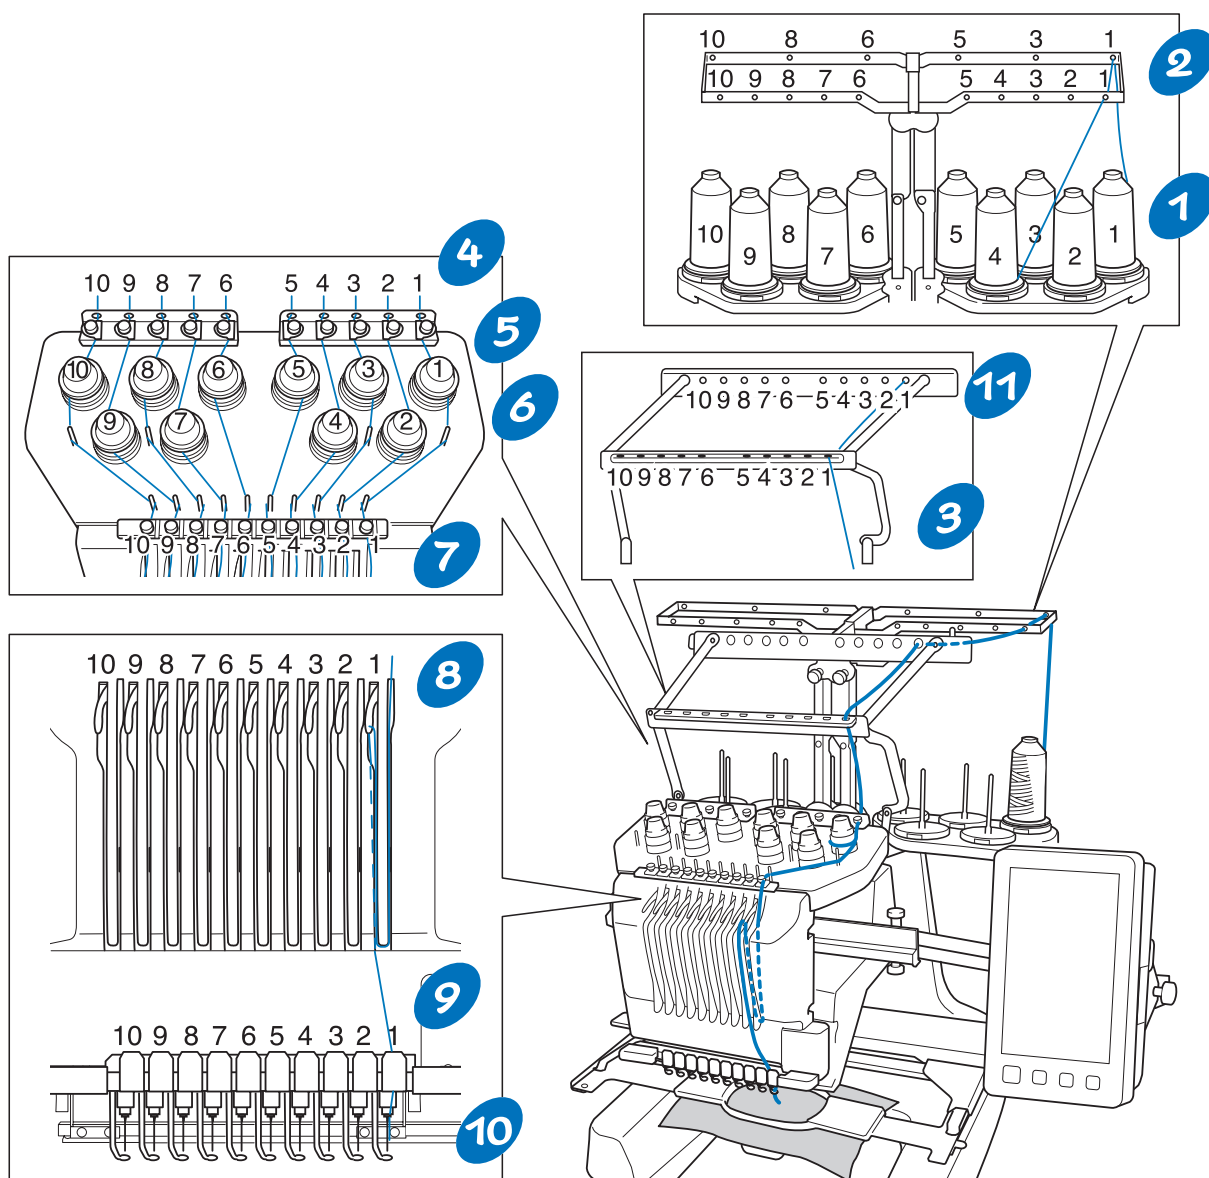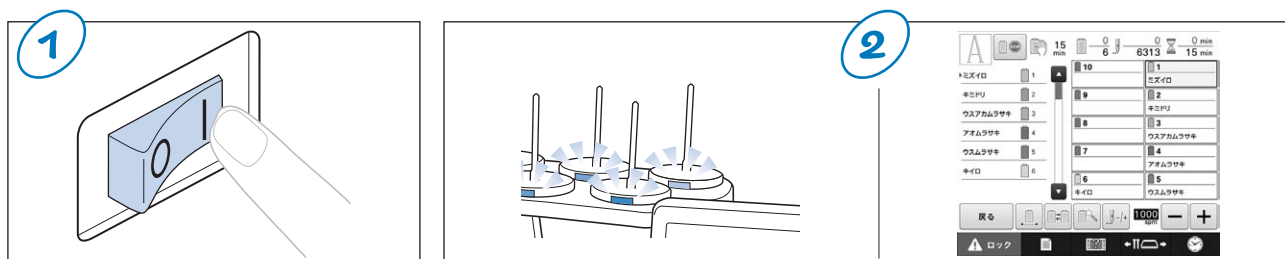

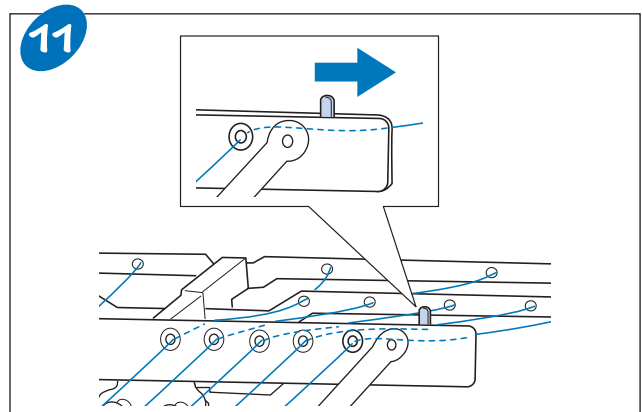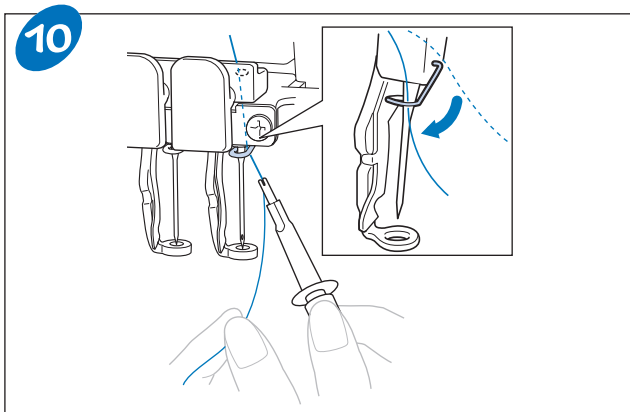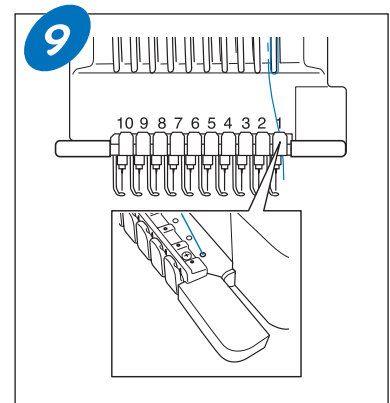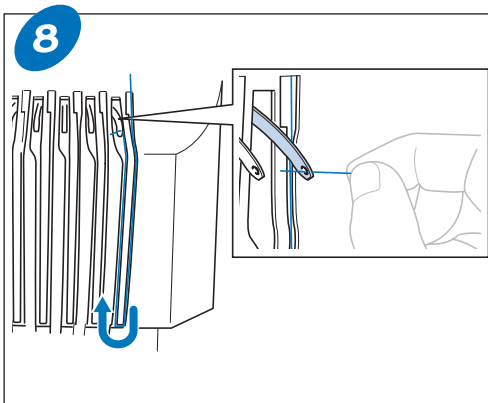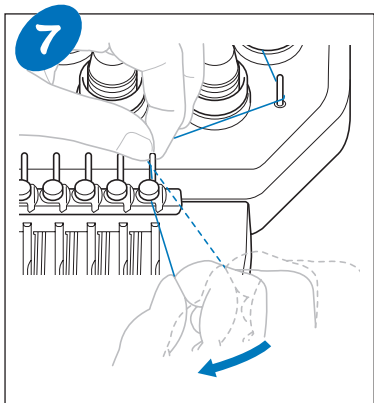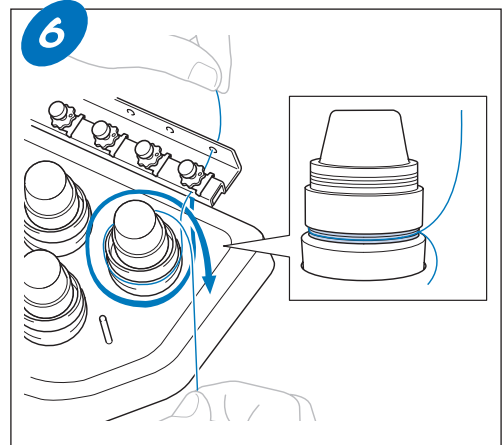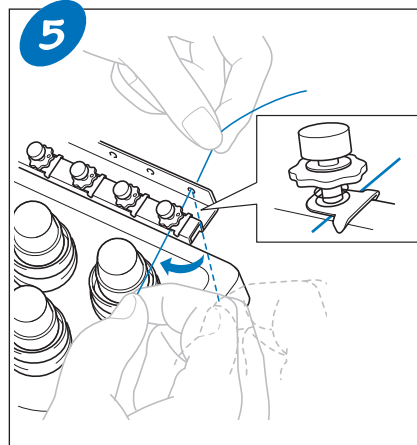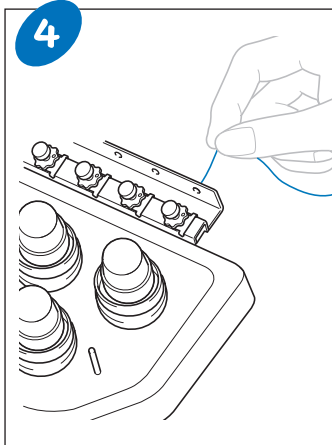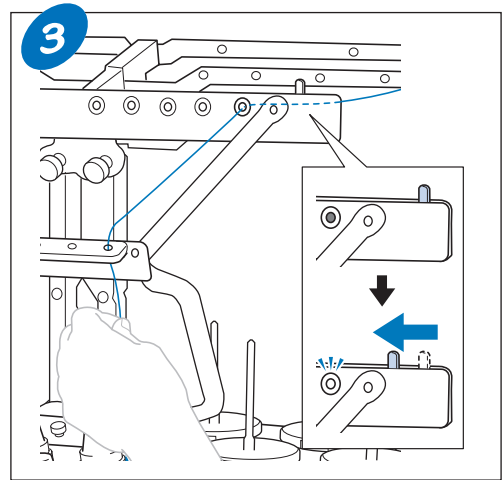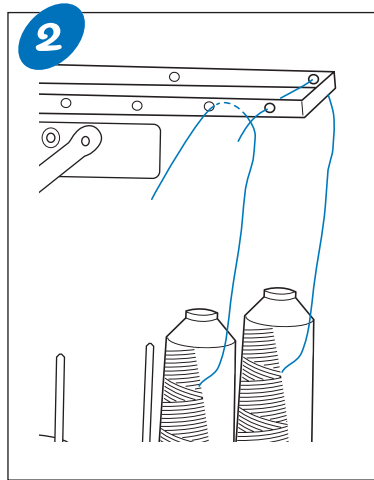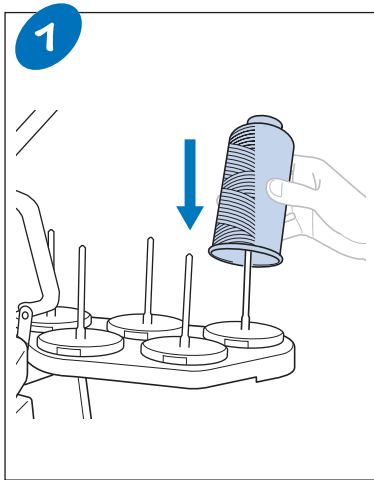


◆ 糸を針穴に通す

1

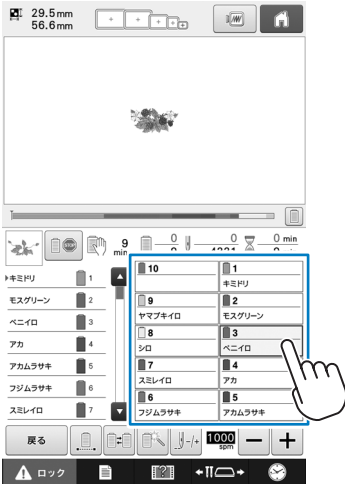


糸を通す針棒番号のキーを押します。

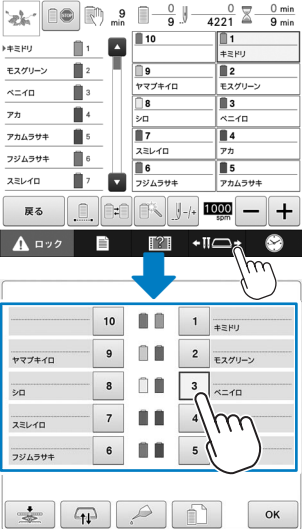


または、針棒移動キーを押して、糸を通す針棒番号のキーを押します。

2




3




たるみがないように糸をかけます。

4




押えの糸かけの溝①に糸をかけます。


5




6




7




刺しゅうの基本操作

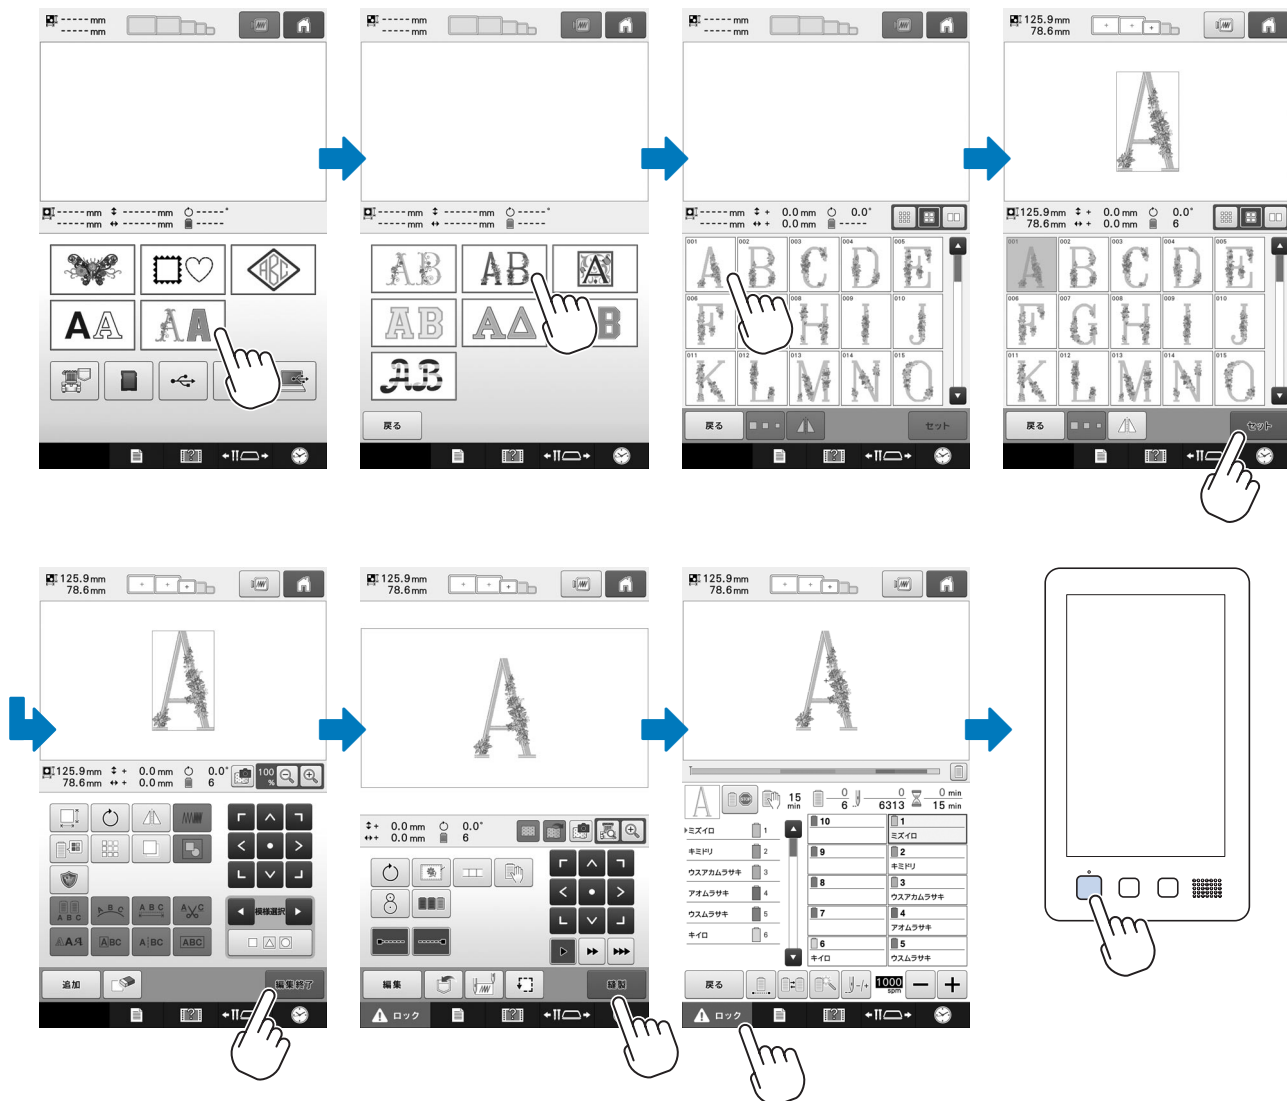


◆ 模様を組み合わせる

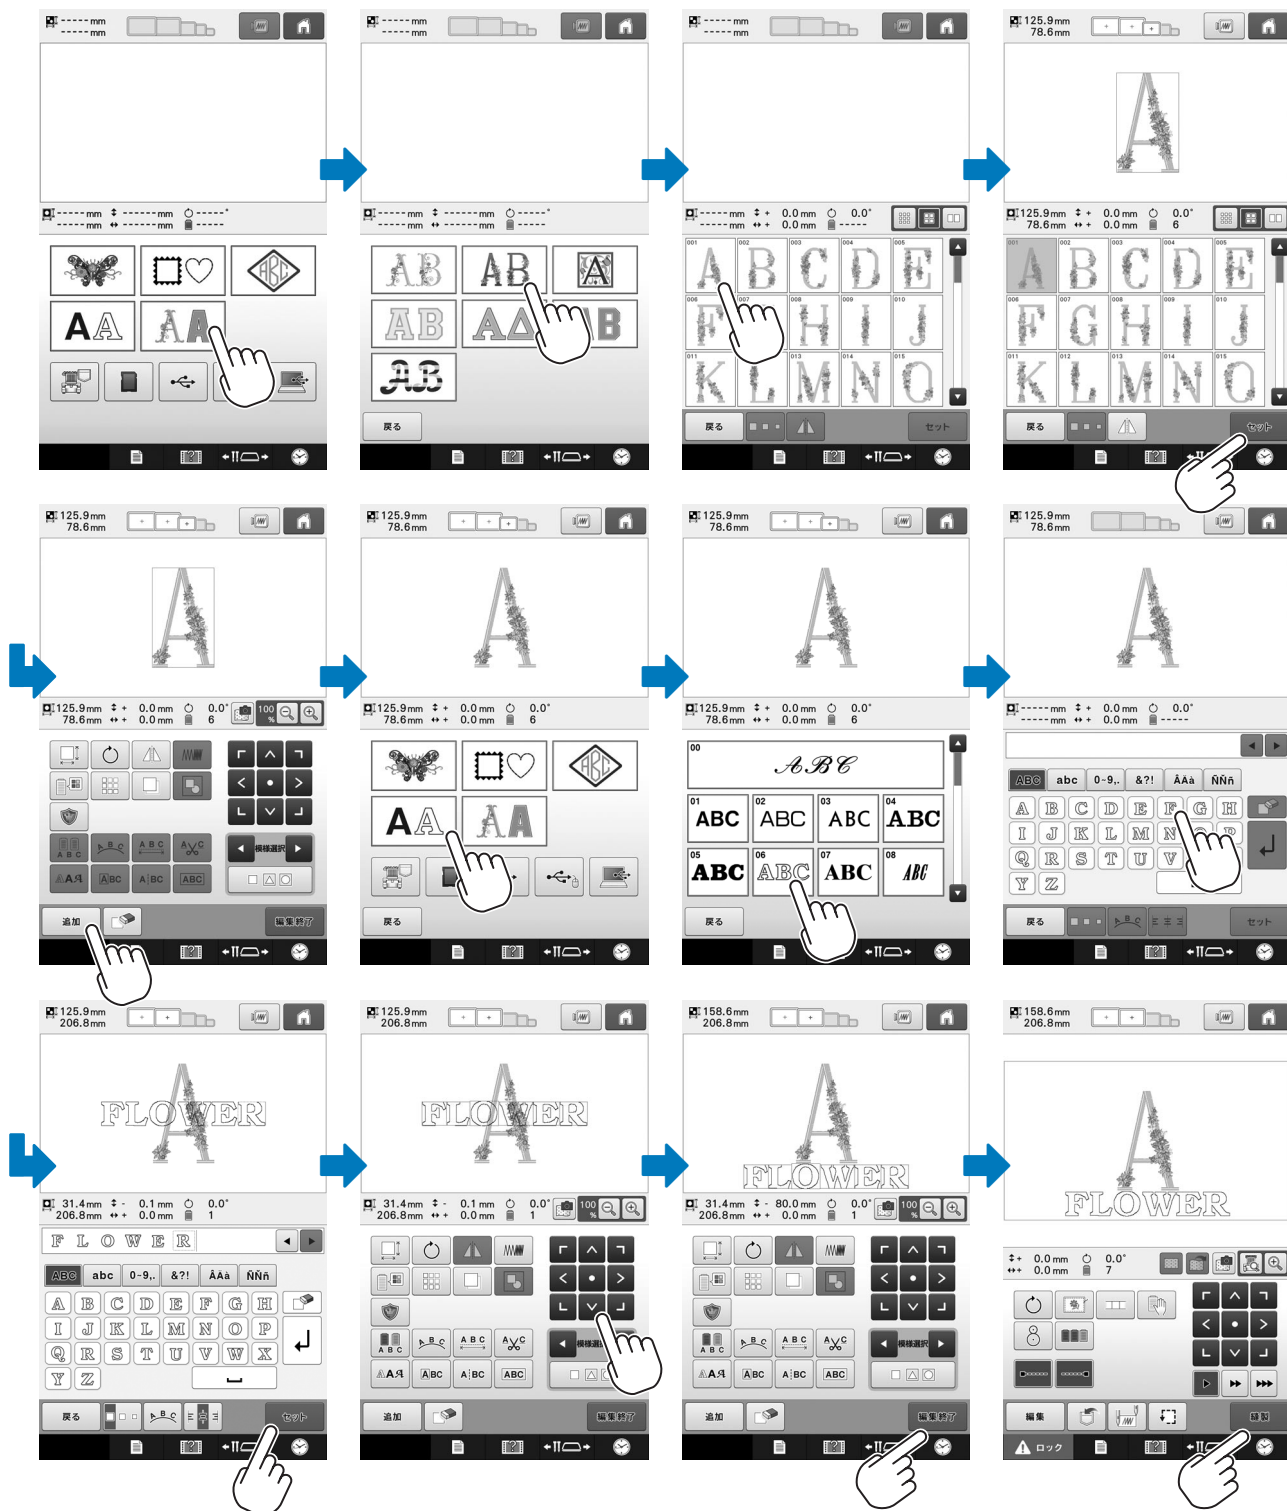

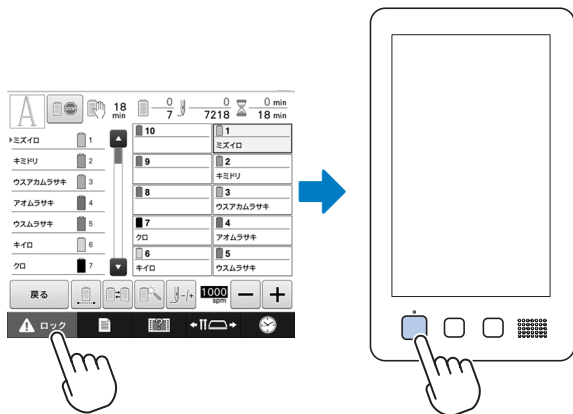

◆ 基本設定

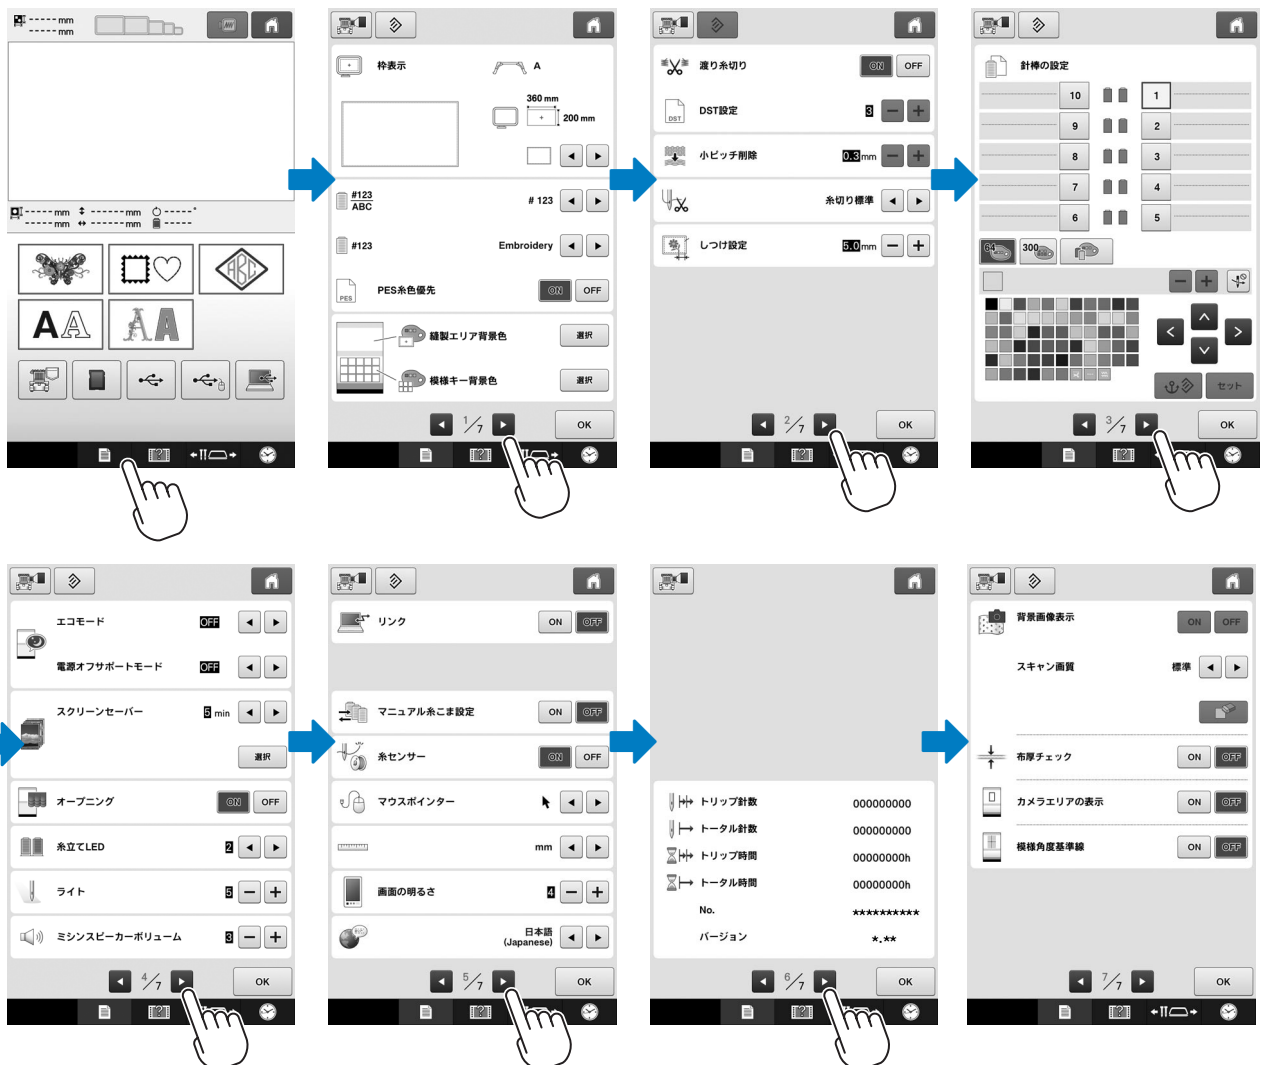

884-T13
Printed in Taiwan



XG5989-001