
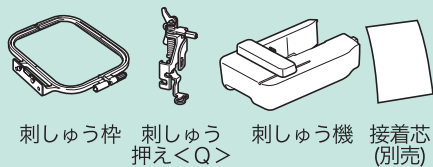


# 刺しゅうの準備

操作する箇所の名前は下図で確認してください。

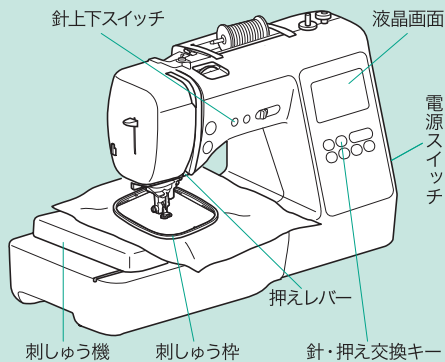

## かんたん操作ガイド

EMM18/19シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。

このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。




XG9575-001

brother


1. 電源を「入」にし、 (針上下スイッチ)を

1回または2回押して、針を上げる

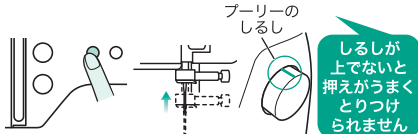


2. (針・押え交換キー)を押して、キーとスイッチをロックする

3. 押えレバーを上げる




4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す




5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す


指が針に当たらないよう注意してください




6. 右手の人差し指で刺しゅう押え<Q>のレバーを押しながら、刺しゅう押えの棒を針のとめネジの上にかける

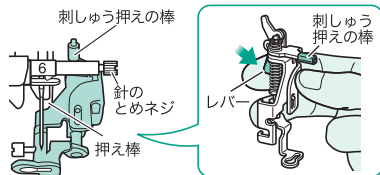

7. 刺しゅう押えのネジ締め部をネジと押え棒の間に入れて、ネジをしっかりしめる




ネジをしめた後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください



8. (針・押え交換キー)を押して、キーとスイッチのロックを解除する

9. 電源を「切」にし、補助テーブルを左へ引いて取り外す




刺しゅうの準備

裏面へつづく

# つぎ 刺しゅうの準備

## 10. 刺しゅう機を差し込む

刺しゅう機の  
コネクタを  
差し込み口に  
合わせる




カチッと音がする  
まで刺しゅう機を  
押し込みます

## 11. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


## 12. 電源を「入」にして、液晶画面のOKを押す




## 13. 模様の大きさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する

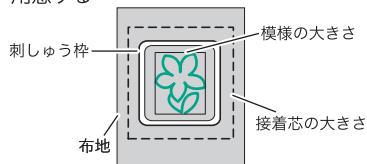


## 14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る




## 15. 刺しゅう枠の調節ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

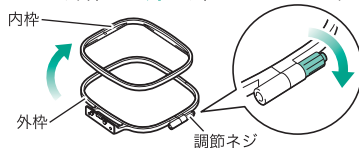

## 16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

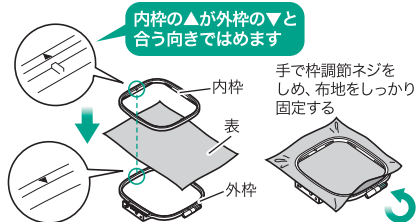


## 17. 枠調節ネジがゆるまないよう、枠から布地を取り外し、再度内枠を布の上から差し込む

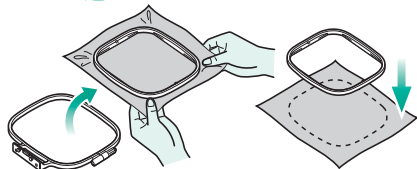


brother

## 18. 手で布地のたるみを取りながら、枠調節ネジをしめる

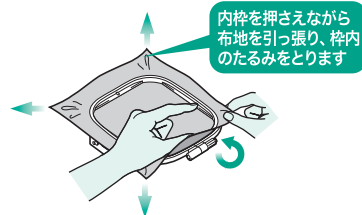


## 19. 押えレバーを上げて、押えを上げる

## 20. 押えレバーをさらに上げて、押えの下に刺しゅう枠を通す



## 21. キャリッジの刺しゅう枠ホルダーに刺しゅう枠ガイドを上からはめる

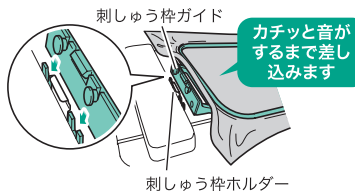

## 22. 模様の選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする(取扱説明書参照)