


- SC
- 水钻入门套装
- TC
- 水鑽入門套装
- KO
- 라인스톤 스타터 키트
- JA
- ラインストーンスターターキット

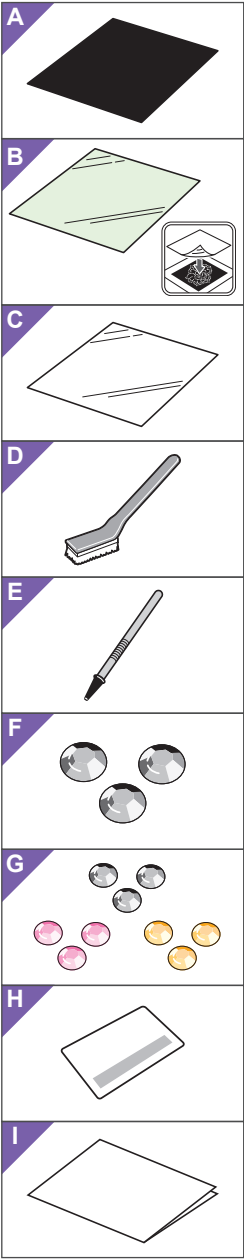

SC

■ 配件

购买此套装后, 请确认包装盒内的物品。

名称	
A	模板纸*1 (黑色) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
B	转印纸*1 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
C	垫板 (可反复使用) (白色) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
D	定位刷
E	水钻拾取笔
F	热烫印水钻*2, SS20 (4.6 - 4.8mm): 透明色, 约50个
G	热烫印水钻*2, SS10 (2.8 - 2.9mm): 透明色, 约800个, 粉色, 约300个, 黄色, 约300个
H	用于CanvasWorkspace 水钻功能的激活卡
I	插页

*1 这些配件为耗材。全部用完后, 请购买CARSSH1 (模板纸和转印纸套装) 或CARSTS1 (转印纸)。若要购买选购件, 请与购买本套装处的零售商联系。

*2 可以使用市面上销售的水钻。购买水钻时, 确保选择“可热烫印”类型的水钻。其他类型无法使用。某些“可热烫印”类型的水钻可能无法使用。

■ 注意事项

⚠ 警告

- 有窒息危险。此套装包含许多小部件。此套装不适合儿童使用。请将本产品放置在儿童接触不到的地方。
- 熨烫后请勿直接接触转印纸或水钻, 否则可能会导致烫伤。

- 有关使用裁切机的详细说明, 请参见其随附的使用说明书。
- 请勿折叠或弯曲模板纸、转印纸或垫板。

KO

■ 부속물

키트를 구입한 후 내용을 확인하세요 .

이름	
A	템플릿 시트 *1 (검정) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
B	전사 시트 *1 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
C	배킹 보드 (재사용 가능) (하양) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
D	위치잡이 솔
E	라인스톤 픽업 툴
F	핫 픽스 라인스톤*2, SS20 (4.6 - 4.8mm): 클리어 약 50
G	핫 픽스 라인스톤*2, SS10 (2.8 - 2.9mm): 클리어 약 800, 핑크 약 300, 옐로 약 300
H	CanvasWorkspace 라인스톤 기능을 위한 활성화 카드
I	삽입물

*1 이 부속물은 소모품입니다. 다 쓴 후에는 CARSSH1 (템플릿 시트와 전사 시트 세트) 또는 CARSTS1 (전사 시트) 을 구매하세요. 옵션 품목 구매는 이 키트를 구매한 소매업체에 문의하세요.

*2 시장에서 판매하는 라인스톤을 사용할 수 있습니다. 라인스톤을 구매할 때 반드시 "핫 픽스"형을 선택하세요. 다른 유형은 사용할 수 없습니다. "핫 픽스"형의 라인스톤이라도 사용할 수 없는 것이 있습니다.

■ 주의 사항

⚠ 경고

- 질식 위험. 이 키트에는 작은 부품이 많이 들어 있습니다. 이 키트는 연령에 관계 없이 어린이용이 아닙니다. 제품이 어린이의 손이 닿지 않게 하세요.
- 다리미질 직후에 전사 시트나 라인스톤을 만지지 마세요. 그렇지 않으면 부상 당할 수 있습니다.
- 자제한 스펀젯 사용법은 스펀젯과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
- 템플릿 시트, 전사 시트, 배킹 보드를 접거나 굽히지 마세요.
- 라인스톤을 부착할 천을 세탁할 때에는 세탁 전에 옷을 뒤집으세요. 최상의 결과를 얻으려면 손빨래하고 널어서 말리세요. 세탁기를 사용하는 경우에는 반드시 세탁망을 사용하세요. 또한 의류 건조기를 사용하지 마세요.
- 사용 상태 및 재료와 접착성에 따라 천에서 라인스톤이 떨어질 수 있습니다.
- 직사 일광, 고온 또는 다습한 곳에 보관하지 마세요.
- 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- 清洗带水钻的布料时, 请将衣物的内面翻转过来后再进行洗涤。为获得最佳效果, 请手洗并晾干。机洗时, 请务必使用洗衣袋。此外, 请勿使用干衣机。
- 因布料、粘性以及使用情况而定, 水钻可能会从布料上脱落。

- 请勿存放在阳光直射、高温或高温度的场所。
- 本文档的内容如有更改, 恕不另行通知。

■ 从CanvasWorkspace网页应用程序下载花样

使用CanvasWorkspace准备水钻花样。CanvasWorkspace包含大量可直接使用的水钻花样。此外, 还可以创建原始水钻花样。

○ 激活水钻功能

- * 本文档使用英文画面进行基本说明。
- 1. 从电脑登入CanvasWorkspace。(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
- * 新用户应创建一个免费CanvasWorkspace帐户。
- 2. 单击网页右上角的 。(J)
- 3. 单击<高级功能激活>。(K)
- 4. 输入随附激活卡片上的激活代码, 然后单击<激活>。(L)
- * 刮去卡片上银色部分, 即可看到激活代码 (16位字母数字字符)。
- * 激活代码中不使用大写字母“O”和“I”。
- * 一个激活代码只能用于一个CanvasWorkspace用户名。同一激活代码无法重复使用。
- 5. 显示激活确认画面。确认内容没有问题, 然后单击<激活>。(M)
- 6. 单击<确定>完成激活。(N)

○ 使用水钻功能

激活水钻功能后, 单击网页顶部的 , 然后选择水钻功能的帮助, 可显示使用该功能的详细信息。(O) 从CanvasWorkspace下载水钻花样, 然后将其保存到USB闪存驱动器。

■ CanvasWorkspace 웹 응용 프로그램에서 패턴 다운로드

CanvasWorkspace 를 사용하여 라인스톤을 부착할 패턴을 준비하세요. CanvasWorkspace 에는 즉시 사용할 수 있는 다양한 라인스톤 패턴이 있습니다. 또한 라인스톤 패턴을 창작할 수도 있습니다.

○ 라인스톤 기능 활성화

- * 영어 화면을 기준으로 설명합니다.
- 1. 컴퓨터에서 CanvasWorkspace에 로그인합니다。(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
- * 처음 사용하는 사용자의 경우 CanvasWorkspace 무료 계정을 만드세요.
- 2. 웹 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 를 클릭합니다。(J)
- 3. <프리미엄 기능 활성화>를 클릭합니다。(K)
- 4. 동봉된 활성화 코드 카드의 활성화 코드를 입력하고 <활성화>를 클릭합니다。(L)
- * 카드의 은색 부분을 벗겨내면 활성화 코드가 나옵니다 (16자리 영숫자).
- * 대문자 "O"와 "I"는 활성화 코드에 사용되지 않습니다.
- * 활성화 코드는 하위호의 CanvasWorkspace 로그인 ID 에 대해서만 유효합니다. 같은 활성화 코드는 다시 사용할 수 없습니다.
- 5. 활성화 확인 화면이 나타납니다. 내용에 문제가 없는지 확인하고 <활성화>를 클릭합니다。(M)
- 6. <확인>을 클릭하여 활성화를 완료합니다。(N)

○ 라인스톤 기능 사용

라인스톤 기능을 활성화한 후에, 웹 페이지 위의 을 클릭한 다음 라인스톤 기능 도움말을 선택하여 자세한 기능 사용법을 확인하세요。(O)

CanvasWorkspace 에서 라인스톤 패턴을 다운로드한 다음 USB 플래시 드라이브에 저장하세요.

TC

■ 配件

購買此套件後, 請檢查內容。

名稱	
A	模板*1 (黑色) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
B	轉印紙*1 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
C	背襯板 (可重複使用) (白色) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
D	定位刷
E	水鑽拾起工具
F	熱燙水鑽*2, SS20 (4.6 - 4.8mm): 透明約 50
G	熱燙水鑽*2, SS10 (2.8 - 2.9mm): 透明約 800, 粉紅色約 300, 黃色約 300
H	CanvasWorkspace 水鑽功能專用啟動卡片
I	插頁

*1 此配件為耗材。全部用完後, 請購買CARSSH1 (包括模板、轉印紙) 或CARSTS1 (轉印紙)。如需購買選購件, 請洽詢您購買此套裝的經銷商。

*2 可以使用市售水鑽。購買水鑽時, 務必選擇「熱燙」類型。其他類型無法使用。某些「熱燙」類型的水鑽無法使用。

■ 注意事項

⚠ 警告

- 窒息的危險。此套件包含許多小零件。此套件不適合任何年齡的兒童使用。請將本產品放在兒童接觸不到的地方。
- 熨燙後請勿立即觸摸轉印紙或水鑽, 否則可能導致人體受傷。

- 有關使用裁切機的詳細指示, 請參考裁切機隨附的使用說明書。

- 請勿摺疊或彎折模板、轉印紙或背襯板。
- 清洗貼有水鑽的布料時, 請在清洗前將衣物內面向外翻。為了獲得最佳效果, 請手洗並晾乾。使用洗衣機時, 務必使用洗衣袋。此外, 請勿使用乾衣機。

JA

■ 付属品

キットを開封後、付属品を確認してください。

名前	
A	テンプレートシート *1 (黒) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
B	転写シート *1 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
C	台紙 (再利用可) (白) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
D	ポジショニングブラシ
E	ラインストーン ピックアップツール
F	ホットフィックスラインストーン*2, SS20 (4.6 - 4.8mm): クリア 約50個
G	ホットフィックスラインストーン*2, SS10 (2.8 - 2.9mm): クリア 約800個, イエロー 約300個, ピンク 約300個
H	CanvasWorkspaceラインストーン機能認証カード
I	ご案内

*1 これらの付属品は消耗品です。使い切った後は、別売品のCARSSH1 (テンプレートシートと転写シートのセット) またはCARSTS1 (転写シートのみ) をご購入ください。別売品の購入に関しては、本製品をお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*2 ラインストーンは市販品も使用できます。購入の際は、"ホットフィックス"タイプをお選びください。他のタイプは使用できません。また"ホットフィックス"タイプでも使用できない場合があります。

■ 使用上の注意

⚠ 警告

- このキットには、多くの小さな部品が含まれています。小さな部品を誤って飲み込むと窒息するおそれがあります。お子様の手の届かないところで保管・使用してください。
- アイロン接着直後の転写シートおよびラインストーンには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- カッティングマシンの使用方は、カッティングマシン付属の取扱説明書を参照してください。
- テンプレートシート、転写シートおよび台紙は折り曲げないでください。
- ラインストーンを貼りつけた布を洗濯するときは、裏返して洗ってください。また、洗濯機を使用するときは洗濯ネットを使用してください。乾燥機は使用しないでください。
- 素材、接着条件、使用状況によっては、ラインストーンが布から剥離することがあります。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所で保管しないでください。
- この説明書の記載内容は、予告なしに変更することがあります。



- 因材料、黏性及使用情況而定，水鑽可能會從布料脫落。
- 請勿將本產品存放在暴露於直射陽光下、高溫或高濕的地方。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。

■ 從 CanvasWorkspace 網路應用程式下載花样

使用 CanvasWorkspace 準備水鑽的花樣。CanvasWorkspace 有大量可立即使用的水鑽花樣。此外, 您可以建立原創水鑽花樣。

○ 啟動水鑽功能

* 本文檔採用英語畫面作為基本說明。

1. 從電腦登入 CanvasWorkspace。(http://CanvasWorkspace.Brother.com)

* 初次登入用戶應取得 CanvasWorkspace免費帳戶。

2. 按一下網頁右上角的 。(J)
3. 按一下<進階功能啟用>。(K)
4. 輸入隨附啟動碼卡片上的啟動碼, 然後按一下<啟動>。(L)

* 刮開卡片上的銀色塗層, 即顯示啟動碼 (16 位英數字元)。

* 啟動碼中的大寫字母「O」和「I」不使用。

* 一個啟動碼只對應一個CanvasWorkspace 登入 ID。同一個啟動碼無法再次使用。

5. 出現啟動確認畫面。確認該內容沒有問題, 然後按一下<啟用>。(M)

6. 按一下<確定>完成啟動。(N)

○ 使用水鑽功能

啟動水鑽功能後, 按一下網頁頂部的 , 會顯示關於使用功能的詳細資訊, 然後選擇水鑽功能的說明。(O)

從 CanvasWorkspace 下載水鑽花樣, 然後將其儲存在 USB 隨身碟中。

■ Webアプリケーション CanvasWorkspace から模様をダウンロードする。

CanvasWorkspace を使用して、ラインストーン用の模様を準備します。CanvasWorkspace には、すぐにお使いになれるラインストーン用の模様が内蔵されています。また、オリジナルの模様を作ったり、編集したりすることができます。

○ ラインストーン機能を認証する


* 説明用の画面では、英語版を使用しています。

1. パソコンから、CanvasWorkspace (http://CanvasWorkspace.Brother.com)にログインしてください。
- * 初めての方はCanvasWorkspaceの会員登録(無料)をしてください。
2. 画面の右上の  をクリックします。(J)
3. <拡張機能の認証>をクリックします。(K)
4. 付属のカードに記載されている認証コードを入力し、<認証>をクリックします。(L)
- * カードの銀色の部分を削り、認証コードを確認してください。
- * アルファベットの「O」と「I」は、認証コードでは使用していません。
- * 認証コードは CanvasWorkspace の1つのログイン ID に対してのみ有効です。同じ認証コードを再度使用することはできません。
5. 認証確認画面が表示されます。内容に問題がないことを確認して<認証を確定する>をクリックします。(M)
6. <OK>をクリックして認証を完了します。(N)

○ ラインストーン機能の使用方

ラインストーン機能が認証された後に、画面右上の  をクリックして、ラインストーン機能のヘルプを選択すると、使用方法を確認することができます。(O)

CanvasWorkspace からラインストーン模様をダウンロードした後、USB メモリに保存します。

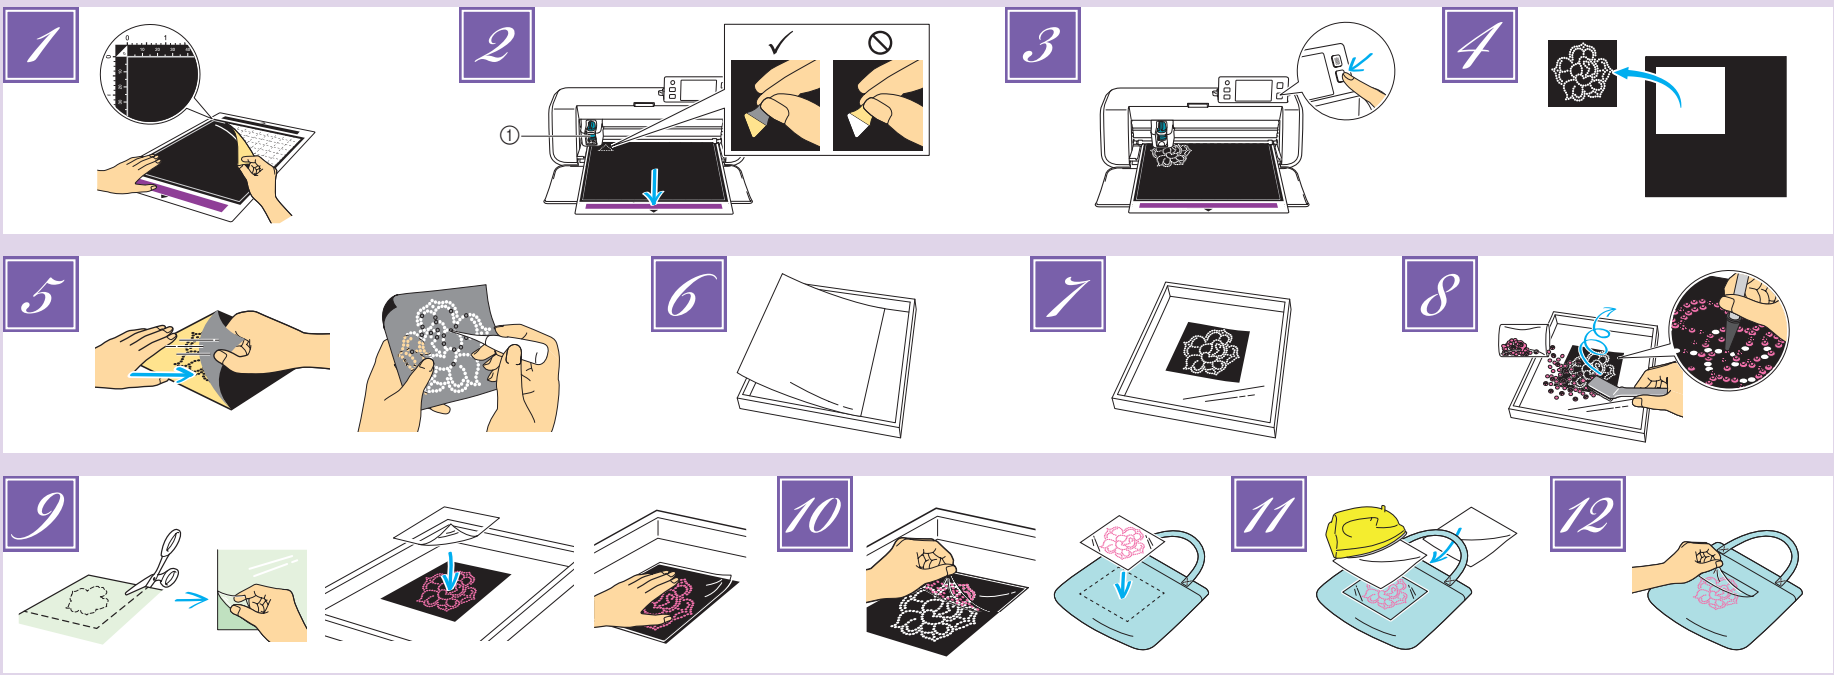

SC

- 1 使带有背胶的一面朝下，将模板纸粘贴到标准底板上。
- 2 选择测试花样（请参阅裁切机的使用说明书），进行试裁。然后，剥去模板纸并确认其背胶不被切断。
 - ① 标准裁切刀片刀座（宝石绿）
 - 开始时将标准裁切刀片的刻度设置为“6”，将裁切压力设置为“0”。
 - 如果切断模板纸的背胶，调整刀片刻度设置，使其不会切断背胶。
 - 裁切水钻花样前，请务必进行试裁。
- 3 选择裁切机中的水钻花样，然后裁切花样。
 - 从 CanvasWorkspace 下载水钻花样 (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)。
 - 托辊可能会在模板纸上留下印记，但不会影响到质量。
- 4 托辊稍稍大于花样的轮廓线裁切模板纸。
- 5 将模板纸放在平坦的表面，使带有背胶的一面朝下，然后快速水平剥掉模板纸。→ 模板纸已裁切部分仍然附着在背胶上。
 - 如果所有模板纸已裁切部分均未附着在背胶上，使用锥子等尖锐物体从模板纸背面打出每个水钻孔。
 - 请勿从正面打孔，否则胶粘面可能会与自身粘合。
- 6 将垫板放置在此套装的包装盒中，使其光滑面朝上。
- 7 已裁切好的模板纸粘贴在垫板上。
- 8 在花样上方撒上稍多于所需量的水钻，然后使用定位刷将其放置到孔中。
 - 以画圆方式轻轻移动定位刷。
 - 如果用定位刷将水钻放置到孔中较为困难，可使用水钻拾取笔。按压水钻拾取笔的末端垂直接触到水钻，然后拾取

- 水钻将其放置到孔中。将水钻拾取笔滑向侧面，释放水钻。
- 使用水钻拾取笔前，检查硅胶部分是否已推入拾取笔。如果硅胶部分弄脏，则很难拾取水钻。用干布擦掉灰尘。
 - 将大于 SS10 的水钻放置到孔中时，请一次放置一个水钻。
 - 对于使用 SS10 和 SS20 水钻的花样，请先放置 SS10 水钻。
- 9 在所有花样孔填满了水钻后，沿稍大于花样的轮廓裁切转印纸、剥掉其背胶，然后将转印纸粘贴到水钻上方。
 - 使用双手牢牢按压转印纸，使其能够粘附到所有水钻。
- 10 检查水钻是否全部粘贴到转印纸上，同时慢慢从模板纸上剥下转印纸。然后，将粘有水钻的转印纸放置在要装饰的布料上。
- 11 将布料放置在下方，在其正面粘贴转印纸，然后使用中等温度（140 到 160 °C）的熨斗在布料上方按压 45 到 60 秒。
 - 使用熨烫板。如果在下方放置熨烫板的布料，水钻可能会更容易贴附。
- 12 熨烫后，取下已熨烫水钻的布料，然后检查水钻是否粘在布料上，慢慢地剥下转印纸。
 - 剥下转印纸前，确保转印纸已冷却。
 - 如果水钻在转印纸剥下后粘贴的不牢固，重新将布料放置在下方并正面朝上，然后使用熨斗再次按压花样。

注释：
存放已裁出水钻孔的模板纸时，将背胶纸粘贴到其胶粘面。使用刮铲取下背胶纸上多余的模板纸部分。

TC

- 1 背衬朝下，将模板贴到标准衬垫。
- 2 選擇測試花樣（請參考裁切機的使用說明書），執行測試裁切。然後撕下模板，並確認其背襯沒有被裁切。
 - ① 標準裁切刀固定座（藍綠色）
 - 將刀鋒設為「6」、裁切壓力設為「0」開始裁切。
 - 如果裁切到模板的背襯，請調整刀鋒設定，以便背襯不會被裁切。
 - 裁切水鑽花樣前，請務必執行測試裁切。
- 3 調出裁切機中的水鑽花樣，然後裁切花樣。
 - 從 CanvasWorkspace (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>) 下載水鑽花樣。
 - 滾軸可能會在模板上留下痕跡，但應該不會影響品質。
- 4 沿著比花樣大一點的外廓裁切模板。
- 5 將模板放在平面上（背襯朝下），然後快速水平撕下模板。
 - 模板裁片仍殘留在背襯上。
 - 如果背襯沒有殘留任何模板裁片，請使用尖銳物（如尖錐）從模板背面為各個水鑽鑽孔。
 - 請勿從正面鑽孔，否則粘膠面可能會粘貼到本身。
- 6 亮面朝上，將背襯板放在此套裝盒內。
- 7 將模板裁片貼到背襯板上。
- 8 將比所需水鑽數量多一點的水鑽倒在花樣上，然後使用定位刷將其定位在孔內。
 - 將刷子輕輕畫圓。
 - 如果難以使用刷子將水鑽定位到孔中，請使用水鑽拾起工具。在水鑽上直接按壓水鑽拾

- 起工具末端，然後將水鑽拾起並放入孔中。將水鑽拾起工具滑向側邊可鬆開水鑽。
- 使用水鑽拾起工具前，確定矽膠部分已壓入工具中。如果矽膠部分髒了，可能難以拾起水鑽。用乾布擦掉灰塵。
 - 若要將大於 SS10 的水鑽定位到孔中，請一次定位一個水鑽。
 - 對於使用 SS10 和 SS20 水鑽的花樣，請先定位 SS10。
- 9 所有花樣孔都填滿水鑽後，裁下稍微大於花樣的轉印紙，撕下背襯，然後將轉印紙貼到水鑽上。
 - 用手力按壓轉印紙，使其粘在所有水鑽上。
- 10 確定水鑽貼到轉印紙上，同時從模板慢慢撕下轉印紙。然後將貼有水鑽的轉印紙放在要裝飾的布料上。
- 11 將布料放置在下方，在其正面粘貼轉印紙，然後使用熨斗的中溫（140°C 至 160°C（284°F 至 320°F））熨壓布料 45 至 60 秒。
 - 使用標準壓面燙衣板。如果在下方放置布墊，可能比較容易貼上水鑽。
- 12 熨燙後，取下放置在下方正面朝上的布料，然後確定水鑽貼到布料上，同時慢慢撕下轉印紙。
 - 撕下轉印紙前，確定已冷卻。
 - 如果撕下轉印紙後水鑽無法牢牢粘著，請重新將布料放置在下方並正面朝上，然後再次用熨斗熨壓花樣。

註釋：
存放鑽出水鑽孔的模板時，請在背襯已粘貼到粘膠面的狀態下存放。使用刮刀清除背襯上殘留的模板裁片。

KO

- 1 템플릿 시트를 뒷면이 아래를 향하게 하여 표준 매트 에 부착하세요.
- 2 테스트 패턴을 선택한 (커팅기 작동 설명서를 참조하세요) 다음 시험 자르기를 하세요. 그런 다음 템플릿 시트를 떼내고 뒷면이 잘리지 않았는지 확인하세요.
 - ① 표준 칼날 홀더 (청록색)
 - 칼날 길이를 "6", 자르기 압력을 "0" 으로 설정하고 시작하세요.
 - 템플릿 시트의 뒷면이 잘리는 경우에는 뒷면이 잘리지 않게 칼날 길이 설정값을 조절하세요.
 - 라인스톤 패턴을 자르기 전에 반드시 시험 자르기를 하세요.
- 3 커팅기에 라인스톤 패턴을 불러온 다음 자르세요.
 - CanvasWorkspace (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>) 에서 라인스톤 패턴을 다운로드하세요.
 - 템플릿 시트에 홀러 자국이 남을 수 있지만 폼질에는 영향이 없습니다.
- 4 패턴보다 약간 크게 윤곽선을 따라 템플릿 시트를 자르세요.
- 5 템플릿 시트를 뒷면이 아래를 향하게 평평한 바닥에 댄 다음 수평으로 재빨리 템플릿 시트를 떼내세요.
 - 템플릿 시트에서 잘린 부분이 뒷면에 부착되어 있습니다.
 - 템플릿 시트에서 잘린 부분 중 뒷면에 부착되지 않은 것이 있는 경우에는 송곳 같이 뾰족한 물체를 사용하여 템플릿 시트의 뒤에서부터 각각의 라인스톤 구멍을 뚫어 주세요.
 - 앞면에서 구멍을 뚫지 마세요. 그렇지 않으면 접착면이 달라붙을 수 있습니다.
- 6 베킹 보드를 광택면이 위를 향하게 하여 이 키트의 상자 안에 놓으세요.
- 7 템플릿 시트 컷을 베킹 보드에 부착하세요.
- 8 필요한 것보다 약간 많은 라인스톤을 패턴 위에 부은 다음 위치잡이 술을 사용하여 구멍에 라인스톤 위치를 잡아 주세요.
 - 술은 원을 그리며 부드럽게 움직이세요.
 - 술로 구멍에 라인스톤 위치를 잡아 주기가 어려우면 라인스톤 픽업 툴을 사용하세요.

- 라인스톤 픽업 툴의 끝을 라인스톤에 수직으로 대고 눌러 라인스톤을 집은 다음 구멍에 맞춰 넣으세요. 라인스톤을 떼려면 라인스톤 픽업 툴을 옆으로 미세요.
- 라인스톤 픽업 툴을 사용하기 전에 실리콘 부품이 물에 끼워져 있는지 확인하세요. 실리콘 부품이 더러운 경우 라인스톤을 집기가 어려울 수 있습니다. 마른 천으로 면지를 닦아 내세요.
 - SS10 보다 큰 라인스톤의 위치를 잡을 때에는 한 번에 하나씩 구멍에 맞춰세요.
 - SS10 및 SS20 라인스톤을 모두 사용하는 패턴의 경우에는 SS10 라인스톤의 위치를 먼저 잡으세요.
- 9 모든 패턴 구멍을 라인스톤으로 채운 후에 패턴보다 약간 크게 전자 시트를 자르고 뒷면을 떼낸 다음 라인스톤 위에 전자 시트를 부착하세요.
 - 모든 라인스톤에 볼도록 전자 시트를 손으로 단단히 누르세요.
- 10 라인스톤이 전자 시트에 부착된 것을 확인하면서 템플릿 시트에서 전자 시트를 천천히 떼세요. 그런 다음 장식할 천 위에 라인스톤이 부착된 전자 시트를 놓으세요.
- 11 전자 시트가 부착된 천의 밑과 위에 천을 댄 다음에 중간 온도로 설정 (140-160 °C (284-320 °F)) 한 다리미를 사용하여 뒷면 45-60초 동안 누르세요.
 - 표준 누름판이 부착된 다리미판을 사용하세요. 폭신한 천을 밑에 대면 더 쉽게 라인스톤을 부착할 수 있습니다.
- 12 다리미를 제거한 후 밑과 위에 댄 천을 제거하고 라인스톤이 천에 부착되는 것을 확인하면서 전자 시트를 천천히 떼세요.
 - 전자 시트를 떼기 전에 식은 것을 확인하세요.
 - 전자 시트를 댄 후에 라인스톤이 잘 부착되지 않았으면 밑과 위에 천을 다시 대고 다리미로 패턴을 다시 누르세요.

참고 :
라인스톤 구멍을 오래된 템플릿 시트를 보관할 때에는 뒷면을 접착면에 부착해 보관하세요. 템플릿 시트에서 잘린 부분이 뒷면에 남아 있는 것을 제거할 때에는 주걱 (스파츨라) 을 사용하세요.

JA

- 1 剥離紙を下にして、強粘着カッティングマットにテンプレートシートを貼りつけます。
- 2 試し切り用の模様(カッティングマシンの取扱説明書を参照してください)を選択して、試し切りをします。テンプレートシートをはがして、裏面の剥離紙がカットされていないことを確認してください。
 - ①ホルダー(青緑色)
 - はじめは、刃の出し量を“6”、カット圧力を“0”に設定してください。
 - テンプレートシートの剥離紙が切られている場合は、剥離紙がカットされない刃の出し量に設定しておってください。
 - ラインストーン模様をカットする前に、必ず試し切りをしてください。
- 3 カッティングマシンでラインストーン模様を呼び出して、カットします。
 - ラインストーン模様は CanvasWorkspace (URL: <http://CanvasWorkspace.Brother.com>) からダウンロードしてください。
 - テンプレートシートにローラーの跡がつくことがあります、品質に影響はありません。
- 4 模様の外周よりひと周り大きくテンプレートシートを切ります。
- 5 テンプレートシートを平らな台の上に置いて、水平方向に剥離紙をすばやくはがします。
 - カットされたテンプレートシートが剥離紙に貼りつきます。
 - カットされたテンプレートシートがすべて剥離紙に貼りついていない場合は、テンプレートシートの裏面から千枚通しのような先のとがったものを使って、穴をくり抜いてください。
 - 穴を表面からくり抜かないでください。接着面同士が貼りつくことがあります。
- 6 台紙の光沢面を上にして、箱の内側に敷きます。
- 7 台紙の上にテンプレートシートを貼りつけます。
- 8 模様の上に、必要な数よりも少し多いラインストーンを置いて、ポジショニングブラシを使用して並べます。
 - ブラシは円を描くように、優しく動かしてください。
 - ブラシでラインストーンを穴に入れにくいときは、ラインストーンピックアップツールを使用してください。ピックアップツールの先端をラインストーンに垂直に押し当てて持ち上げ、穴に置きます。

- ピックアップツールの先端からはなします。
- ピックアップツールを使用する前に、シリコン部がツールの奥まで挿入されていることを確認してください。シリコン部が汚れているとラインストーンがつきにくいことがあります。乾いた布で汚れをふきとってください。
 - SS10 より大きいラインストーンを穴に配置するときは、一つずつ並べてください。
 - SS10 と SS20 両方のラインストーンを使用する模様の場合は、SS10 のラインストーンを先に置いてください。
- 9 ラインストーンをすべての穴の上に置いたら、模様より少し大きめに切った転写シートの剥離紙をはがして、ラインストーンの上から貼りつけます。
 - 転写シートからラインストーンがはがれないように、強く手で押しつけてください。
- 10 転写シートにラインストーンが貼りついていることを確認したら、ゆっくりとテンプレートシートから転写シートをはがします。その後、ラインストーンが貼りつけられた転写シートを、布の上に置きます。
- 11 転写シートを置いた布の下と上に当て布を置いて、中温（140 ～ 160 °C）に設定したアイロンで、当て布の上から 45 ～ 60 秒間しっかりと押さえつけます。
 - 標準の硬さのアイロン台を使用してください。クッション性のある布を下に置くと、ラインストーンが接着しやすくなります。
- 12 アイロンをかけた後、上下の当て布を取り外し、ラインストーンが布に貼りついていることを確認しながら転写シートをゆっくりはがします。
 - 転写シートをはがす前に、アイロンの熱が冷めたことを確認してください。
 - 転写シートをはがした後、ラインストーンの接着が弱い場合はラインストーンの上に当て布を置いて、再びアイロンでラインストーンを押さえつけてください。

お願い：
穴のあいたテンプレートシートは、粘着力を保つために、粘着面を剥離紙に貼りつけて保管してください。このとき、剥離紙についての余分なテンプレートシートをスパチュラで取り除いてください。