

ES Kit de démarrage de tampons

Acerca del Kit de inicio para sellos


Puede cortar la hoja de sellos con su máquina de cortar para crear sellos originales.

Precauciones

- No doble ni pliegue la hoja de sellos.
- Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.
- No almacene las hojas de sellos ni los bloques de material acrílico en lugares expuestos a la luz solar directa o a temperaturas extremadamente bajas o altas.
- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Las pantallas que se muestran en este manual solo tienen fines ilustrativos y pueden ser diferentes de las pantallas reales.

Accesorios

Después de comprar este kit, compruebe el contenido.

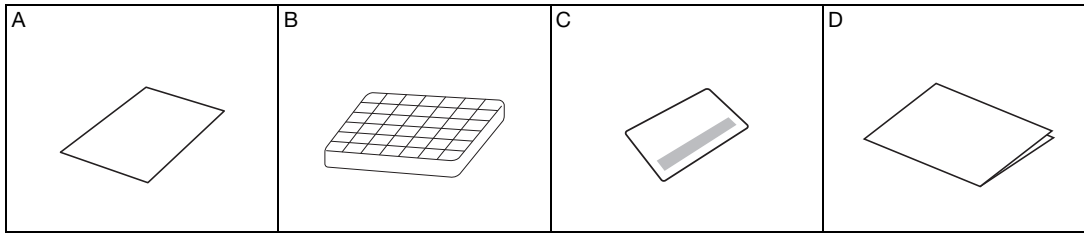

Nombre	
A	Hoja de sellos*1 5,9" × 7,8" (150 mm × 200 mm) : 3 piezas
B	Bloque de material acrílico 2,9" × 3,9" (75 mm × 100 mm)
C	Tarjeta de activación para acceder a 50 patrones de sello
D	Inserción


*1 Este accesorio es consumible. Después de haberlo usado todo, compre CASTPS1 (hoja de sellos). Para adquirir opciones, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este kit.


Activar patrones de sellos en CanvasWorkspace

CanvasWorkspace dispone de imágenes de plantilla listas para su uso.


1 Inicie sesión en CanvasWorkspace desde un ordenador.
(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- Los nuevos usuarios deben crear una cuenta gratuita.

2 Haga clic en , en la parte superior derecha de la página web.



3 Haga clic en <Activación de las Funciones Premium>.



4 Escriba el código de activación indicado en la tarjeta incluida y, a continuación, haga clic en <Activar>.




- Rasque la parte plateada de la tarjeta para ver el código de activación.
- Las letras mayúsculas "I" e "O" no se utilizan en el código de activación.
- El código de activación es válido para una sola ID de usuario de CanvasWorkspace. No puede volver a utilizarse el mismo código de activación.

5 Compruebe el contenido que aparece en la pantalla que confirma la activación y, si la información es correcta, haga clic en <Activar>.




- ▶ Haga clic en <OK> para completar la activación.

En CanvasWorkspace, se ha añadido una categoría de patrones para sellos. Si desea más información acerca de las operaciones de CanvasWorkspace, haga clic en  y consulte <Ayuda>.

Recuperar el patrón de sello en la máquina

Si desea más información acerca de cómo utilizar la máquina para cortar, consulte el Manual de instrucciones incluido.



- 1 **Retire el soporte de vinilo transparente de una cara de la hoja de sellos. Coloque la hoja de sellos con el soporte restante cara arriba encima del tapete adhesivo de sujeción estándar. Cuando lo haga, alise la hoja para evitar que queden burbujas de aire.**

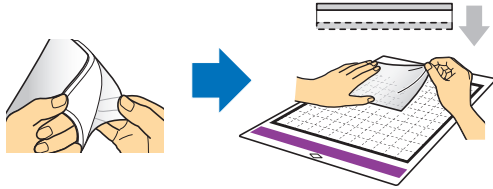


Nota

- Para obtener resultados óptimos, coloque la hoja de sellos en el tapete con el soporte de vinilo transparente cara arriba. No es necesario colocar el soporte entre el tapete y la hoja de sellos.
- Las burbujas presentes entre la hoja de sellos y el estabilizador de respaldo no afectan al proceso de corte.


- 2 **Descargue el patrón de sello desde CanvasWorkspace.**

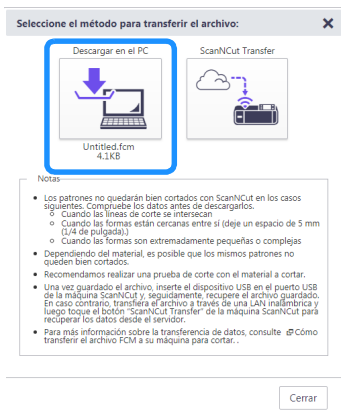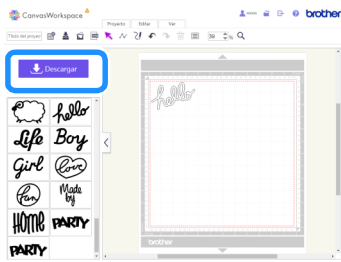

- 3 **Recupere el patrón en la máquina para cortar.**

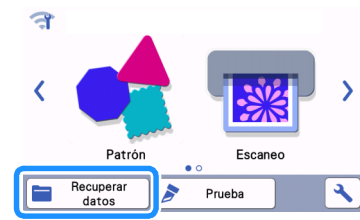

- 4 **Seleccione la tecla "Prueba" para realizar un corte de prueba.**


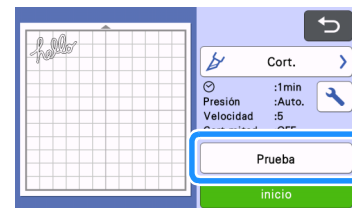


Nota

- Corte los patrones a un tamaño que se adapte al bloque de material acrílico (3" x 4" (75 mm x 100 mm)).
- Corte los patrones como mínimo a 5 mm del borde de la hoja de sellos.
- Cuando distribuya varios patrones, seleccione un número de "Intervalo de patrones" de "3" o superior desde el ajuste. Si el espaciado es demasiado pequeño, los patrones no podrán cortarse limpiamente.


- 5 **Seleccione la tecla "inicio" para empezar el corte de prueba.**

- Coloque el patrón de prueba de manera que no toque el patrón de sello.

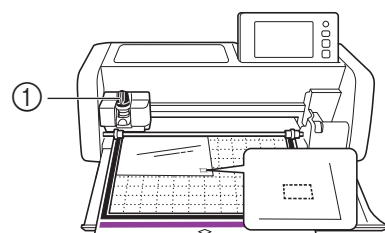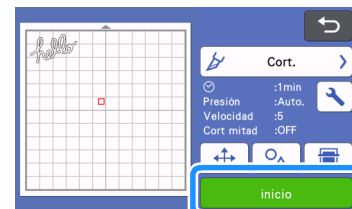


- 1 **Sujetador de cuchilla automática (negro)**


- 6** Despegue la hoja de sellos del tapete, y compruebe si se ha cortado el patrón de prueba.




- 7** Seleccione la tecla "inicio" para empezar a cortar el patrón de sello.



- 8** Despegue el estabilizador de respaldo de la hoja de sellos cortada.




- 9** Dele la vuelta a la hoja de sellos cortada y colóquela sobre el bloque de material acrílico, situando el patrón sobre el bloque utilizando la cuadrícula como guía.



Nota

- Si coloca caracteres o patrones no simétricos sobre el bloque de material acrílico, deles siempre la vuelta antes de colocarlos sobre el bloque.

- 10** Coloree el patrón de sellos utilizando la tinta.



- 11** Aplique el sello en la posición deseada.



Nota

- Después de su uso, limpie la tinta de la hoja de sellos cortada y del bloque de material acrílico con un paño o tejido húmedo, y guárdelos cuando estén secos.
- Cuando se utiliza la hoja de sellos sobrante, es posible que quede doblada en el interior de la máquina. Una vez cortado el patrón, recorte sus bordes con unas tijeras para pulirlo.

