

# JA ラインストーンスターターキット

## 安全にお使いいただくために

### 警告


- このキットには、多くの小さな部品が含まれています。小さな部品を誤って飲み込むと窒息するおそれがあります。お子様の手の届かないところで保管・使用してください。
- アイロン接着直後の転写シートおよびラインストーンには触れないでください。やけどをするおそれがあります。

## 使用上の注意

- カuttingマシンの使用方法は、マシン本体の取扱説明書をご覧ください。
- テンプレートシート、転写シートおよび台紙は折り曲げないでください。
- ラインストーンを貼りつけた布を洗濯するときは、裏返して洗ってください。また、洗濯機を使用するときは洗濯ネットを使用してください。乾燥機は使用しないでください。
- 素材、接着条件、使用状況によっては、ラインストーンが布から剥離することがあります。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所で保管しないでください。
- この説明書の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている製品の画面は、実際のものとは異なることがあります。

## 付属品

キットを開封後、付属品を確認してください。付属品は紛失しないように箱に入れて保管してください。

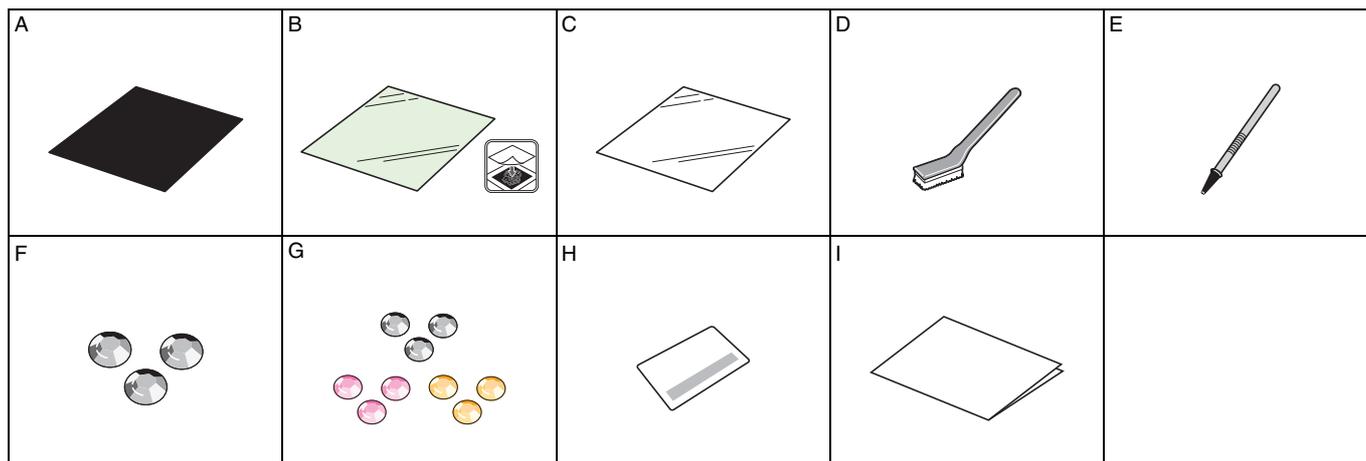

名称	
A	テンプレートシート <sup>*1</sup> (黒) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
B	転写シート <sup>*1</sup> 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
C	台紙 (再利用可) (白) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
D	ポジショニングブラシ
E	ラインストーン ピックアップツール
F	ホットフィックスラインストーン <sup>*2</sup> , SS20 (4.6 - 4.8 mm): クリア 約 50 個
G	ホットフィックスラインストーン <sup>*2</sup> , SS10 (2.8 - 2.9 mm): クリア 約 800 個, イエロー 約 300 個, ピンク 約 300 個
H	CanvasWorkspace ラインストーン機能用認証カード
I	ご案内

<sup>\*1</sup> これらの付属品は消耗品です。使い切った後は、別売品の **CARSSH1** (テンプレートシートと転写シートのセット) または **CARSTS1** (転写シートのみ) をご購入ください。別売品の購入に関しては、本製品をお買い上げの販売店にお問い合わせください。

<sup>\*2</sup> ラインストーンは市販品も使用できます。購入の際は、“ホットフィックス”タイプをお選びください。他のタイプは使用できません。また“ホットフィックス”タイプでも使用できない場合があります。

## CanvasWorkspace でラインストーン機能を認証する

CanvasWorkspace を使用して、ラインストーン用の模様を準備します。CanvasWorkspace には、すぐにお使いになれるラインストーン用の模様が内蔵されています。また、オリジナルの模様を作ったり、編集したりすることができます。

### 1 パソコンを使用して、CanvasWorkspace にログイン します。(http://CanvasWorkspace.Brother.com)

- 初めての方は会員登録（無料）をしてください。

### 2 画面の右上の をクリックします。



### 3 < 拡張機能の認証 > をクリックします。



### 4 付属のカードに記載されている認証コードを入力し、< 認証 > をクリックします。



- カードの銀色の部分を削り、認証コードを確認してください。
- アルファベットの「O」と「I」は、認証コードでは使用していません。
- 認証コードは CanvasWorkspace の 1 つのログイン ID に対してのみ有効です。同じ認証コードを再度使用することはできません。

### 5 認証確認画面が表示されますので、内容を確認し、問題なければ< 認証を確定する > をクリックします。




▶ < OK > をクリックすると認証が完了します。

## ラインストーン機能を使用する



ラインストーン機能が認証された後に、画面右上の(?)をクリックして、ラインストーン機能のヘルプを選択すると、使用方法を確認することができます。

CanvasWorkspace からラインストーン模様をダウンロードし、マシン本体で模様を呼び出して、カットします。

- 1 剥離紙を下にして、強粘着カッティングマットにテンプレートシートを貼りつけて、マットを本体に挿入します。

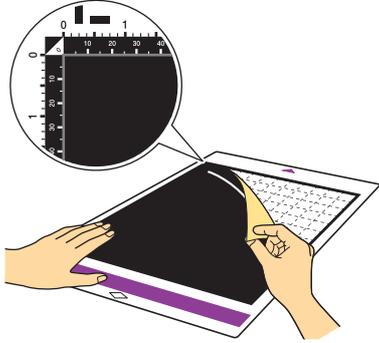


- 2 CanvasWorkspace からラインストーン用の模様をダウンロードします。

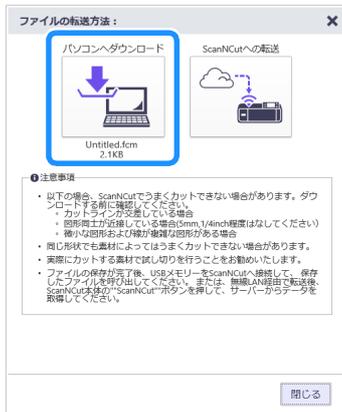

- 3 本体で模様を呼び出します。



- 4 プレビュー画面で「カット」を選択します。


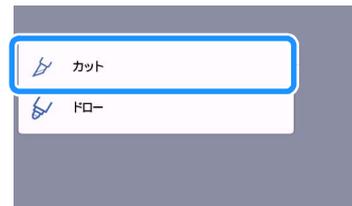


**5** 模様編集画面の  を押して、ハーフカット設定を ON にします。


- ハーフカット機能は自動調整用替え刃ホルダーが装着されている場合のみご利用できます。



**6** 「テスト」キーを押して、自動調整用替え刃ホルダー（黒色）で、試し切りの模様をカットします。

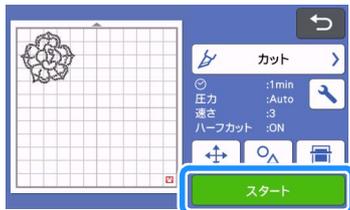
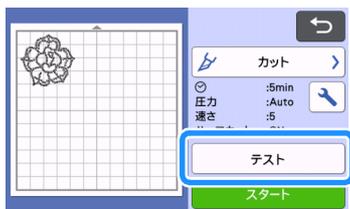


**7** テンプレートシートの剥離紙が切られている場合は、ハーフカットの圧力を下げて調整してください。

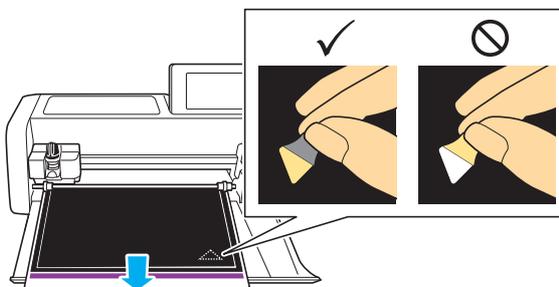


**8** 試し切り模様が正しくカットされていたら、「スタート」キーを押して、ラインストーン模様をカットします。

- テンプレートシートにローラーの跡がつくことがあります。品質に影響はありません。

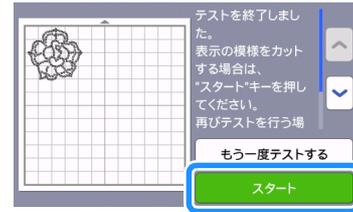

**9** ラインストーン模様のカットが完了したら、マットを排出し、テンプレートシートをマットから剥がします。


- 模様の外周よりひと周り大きくテンプレートシートを切り取ります。




**10** テンプレートシートを平らな台の上に置いて、水平方向に剥離紙をすばやくはがします。

- ▶ カットされたテンプレートシートが剥離紙に貼りつきます。


- カットされたテンプレートシートがすべて剥離紙に貼りついていない場合は、テンプレートシートの裏面から千枚通しのような先のとがったものを使って、穴をくり抜いてください。
- 穴を表面からくり抜かないでください。接着面同士が貼りつくことがあります。

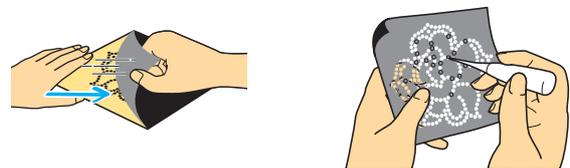

**11** 台紙の光沢面を上にして、箱の内側に敷きます。




12 台紙の上にテンプレートシートを貼りつけます。




13 模様の上に、必要な数よりも少し多いラインストーンを置いて、ポジショニングブラシを使用して並べます。

- ブラシは円を描くように、優しく動かしてください。
- ブラシでラインストーンを穴に入れにくいときは、ラインストーンピックアップツールを使用してください。ピックアップツールの先端をラインストーンに垂直に押し当てて持ち上げ、穴に置きます。ピックアップツールを横方向にずらして、ラインストーンをツールの先端からはなします。
- ピックアップツールを使用する前に、シリコン部がツールの奥まで挿入されていることを確認してください。シリコン部が汚れているとラインストーンが付きにくいことがあります。乾いた布で汚れをふきとってください。
- SS10 より大きいラインストーンを穴に配置するときは、一つずつ並べてください。
- SS10 と SS20 両方のラインストーンを使用する模様の場合は、SS10 のラインストーンを先に置いてください。

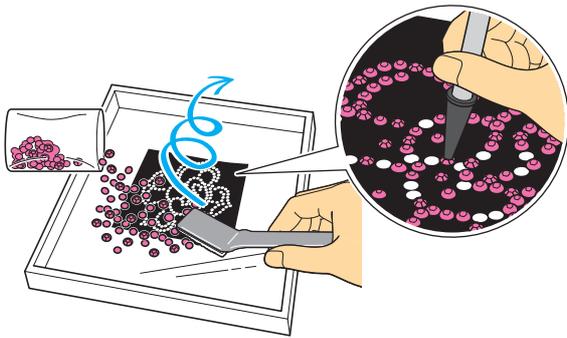


14 ラインストーンをすべての穴の上に置いたら、転写シートを模様より少し大きめに切り、剥離紙をはがして、ラインストーンの上から貼りつけます。

- 転写シートからラインストーンがはがれないように、強く手で押しつけてください。

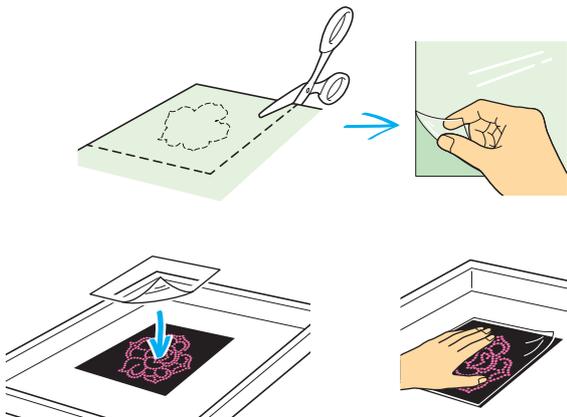


15 転写シートにラインストーンが貼りついていることを確認したら、ゆっくりとテンプレートシートから転写シートをはがします。その後、ラインストーンが貼りつけられた転写シートを、布の上に置きます。

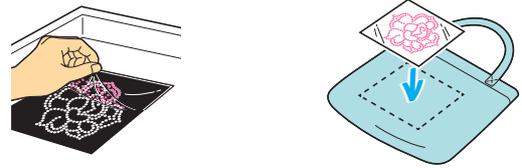

16 転写シートを置いた布の下と上に当て布を置いて、中温(140 ~ 160 °C) に設定したアイロンで、当て布の上から 45 ~ 60 秒間しっかりと押さえつけます。

- 標準の硬さのアイロン台を使用してください。クッション性のある布を下に置くと、ラインストーンが接着しやすくなります。



17 アイロンをかけた後、上下の当て布を取り外し、ラインストーンが布に貼りついていることを確認しながら転写シートをゆっくりはがします。

- 転写シートをはがす前に、アイロンの熱が冷めたことを確認してください。
- 転写シートをはがした後、ラインストーンの接着が弱い場合はラインストーンの上に対布を置いて、再びアイロンでラインストーンを押さえてください。



#### Note

- 穴のあいたテンプレートシートは、粘着力を保つために、粘着面を剥離紙に貼りつけて保管してください。このとき、剥離紙についている余分なテンプレートシートをスパチュラで取り除いてください。