





### 1 Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

Lepaskan pita atau film pelindung yang menutupi mesin dan perlengkapan. Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda.



- Sebagian besar ilustrasi mesin dalam *Panduan Cepat* ini menunjukkan MFC-J3940DW.
- Gambar dalam panduan ini adalah untuk tujuan ilustrasi saja dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

#### CATATAN

- Simpan semua bahan dan kotak kemasan jika sewaktu-waktu Anda harus mengirimkan mesin Anda.
- **Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.**

#### Kabel USB


Gunakan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 5 meter.

#### Kabel Ethernet (Jaringan)

Gunakan kabel pasangan berpilin straight-through Kategori 5 (atau lebih) untuk Jaringan Ethernet Cepat 10BASE-T atau 100BASE-TX.

### 2 Memuat kertas biasa ukuran A4


Setelah menyelesaikan pengaturan mesin, Anda dapat mengubah jenis atau ukuran kertas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan kertas, baca *Panduan Pengguna Online* di [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).




Tarik baki kertas sampai terlepas sepenuhnya dari mesin seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah.




Kibas-kibaskan kertas dengan sempurna.



Muat kertas ke dalam baki dan sesuaikan pemandu kertas.



Perlahan-lahan, dorong baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

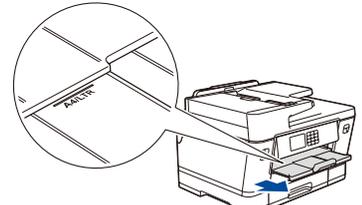

Tarik keluar penopang kertas hingga terkunci di tempatnya.

### 3 Menyambung kabel daya




#### CATATAN

Anda dapat menyesuaikan sudut panel pengendali untuk membaca LCD dengan lebih mudah.

### 4 Pilih negara atau bahasa Anda


Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda). Jika perlu, ikuti petunjuk di LCD.

### 5 Memasang kartrid tinta



Buka penutup kartrid tinta.

Lepas bagian pelindung oranye dari mesin. Ikuti petunjuk di LCD untuk menyimpan bagian pelindung oranye di dalam mesin. Jika Anda harus mengirimkan mesin, lepas wadah tinta dan ganti bagian ini.



Kocok dengan cepat kartrid tinta **hitam** secara horisontal 15 kali seperti yang ditunjukkan, sebelum memasukkannya ke dalam mesin.

Ikuti petunjuk di LCD untuk memasang kartrid tinta. Tutup penutup kartrid tinta. Mesin akan menyiapkan sistem tabung tinta untuk pencetakan.

#### CATATAN

Pertama kali Anda memasang satu set kartrid tinta, printer akan menggunakan sejumlah tinta untuk mengisi tabung pengiriman tinta agar hasil cetak berkualitas tinggi. Proses ini hanya terjadi sekali.

### 6 Mengatur tanggal dan waktu

Ikuti petunjuk di LCD untuk mengatur tanggal dan waktu.


Setelah mengatur tanggal dan waktu, Anda dapat mengatur default Pesan LCD Brother.

### 7 Periksa kualitas cetakan




Ikuti petunjuk di LCD, lalu tekan [Mulai]. Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak.

OK




Ikuti petunjuk di LCD dan periksa kualitas blok empat warna pada lembar, lalu mulai langkah-langkah pembersihan jika diperlukan.

Buruk




### 8 Sesuaikan perataan cetak (disarankan)

Untuk menyesuaikan perataan cetak sebelum menggunakan mesin Anda, tekan [Mulai].



Ikuti petunjuk di LCD untuk mencetak Adjustment Sheet. Tanda lingkaran hitam terletak di sudut kanan atas lembar.



Tempatkan Adjustment Sheet menghadap ke bawah pada kaca pemindai. Pastikan lingkaran hitam berada di sudut kiri atas kaca pemindai.

Ikuti petunjuk di LCD dan selesaikan penyesuaian perataan.

Setelah selesai, keluarkan Adjustment Sheet dari kaca pemindai.

## 9 Pengaturan mesin

Ikuti petunjuk di LCD untuk mengonfigurasi pengaturan mesin.


- Konfigurasi pengaturan baki dan periksa informasi orientasi kertas (tidak tersedia di semua model).
- Periksa informasi pemasangan perangkat lunak.

## 10 Pilih bahasa Anda (jika perlu)

1. Tekan [Pengaturan/Settings] > [Semua Pgtrn/All Settings] > [Pngtrn Awal/Initial Setup] > [Bahasa Lokal/Local Language].
2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan .


## 11 Menyambung kabel saluran telepon

Jika Anda tidak menggunakan mesin Anda sebagai faksimili, lihat **12**. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan fitur faks, lihat *Panduan Pengguna Online*.

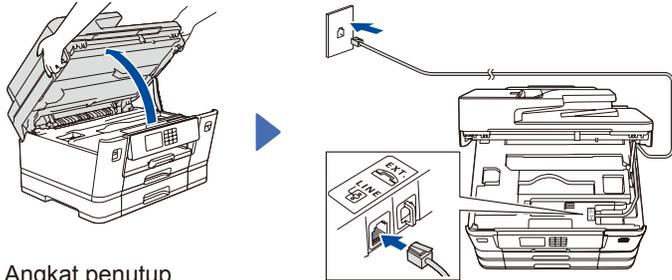

Angkat penutup pemindai.

Sambungkan kabel saluran telepon. Gunakan soket bertanda **LINE** dan arahkan kabel keluar dari belakang mesin.




Tutup penutup pemindai.

## 12 Sambungkan komputer atau perangkat bergerak Anda ke mesin

Ikuti langkah-langkah ini untuk menyelesaikan pengaturan menggunakan salah satu jenis koneksi yang tersedia di mesin Anda.

Kunjungi [setup.brother.com](http://setup.brother.com) untuk mengunduh dan memasang perangkat lunak Brother

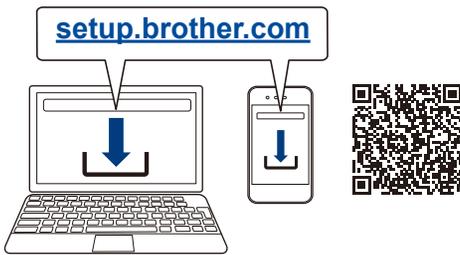


**CATATAN**  
Khusus untuk Windows, pemasangan melalui CD juga tersedia (untuk beberapa negara).

Ikuti petunjuk dan perintah di layar.

### CATATAN

Untuk Koneksi Jaringan Berkabel dan Koneksi USB, temukan port yang benar (berdasarkan kabel yang Anda gunakan) di dalam mesin, seperti yang ditunjukkan.



## Pengaturan Selesai


Anda sekarang dapat mencetak dan memindai menggunakan mesin Anda.

Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Pemberitahuan Penting untuk Keamanan Jaringan:

Kata sandi default untuk mengelola pengaturan mesin ini tertera di belakang mesin dan bertanda "Pwd". Sebaiknya segera ubah kata sandi standar untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.

### Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:

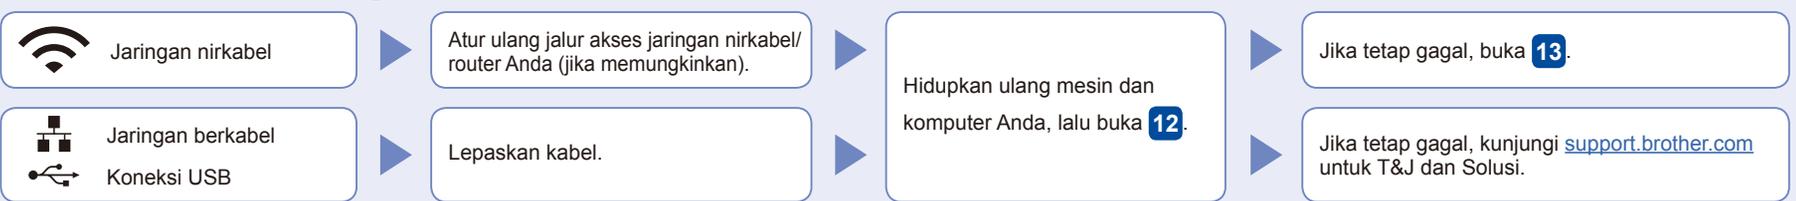


## 13 Pengaturan jaringan nirkabel manual

Jika pengaturan jaringan nirkabel tidak berhasil, coba atur koneksi secara manual.

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Kata Sandi) Anda pada jalur akses jaringan nirkabel Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.

SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan (Kata Sandi)	

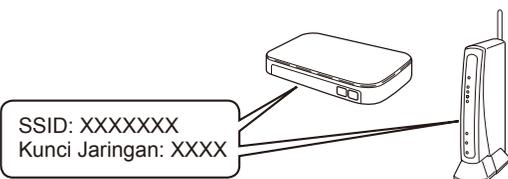

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/router Anda.

Pada mesin Anda, tekan > [Temukan Jaringan Wi-Fi] > [Ya].



Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi). Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, LCD akan menunjukkan [Tersambung].

Jika pengaturan gagal, hidupkan ulang mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, dan kemudian ulangi **13**.

Buka **12** untuk instalasi perangkat lunak.