

IT Kit iniziale per laminare con fogli metallici

Informazioni sul Kit iniziale per laminare con fogli metallici

È possibile creare disegni di alta qualità utilizzando la punta a pressione per applicare decorazioni con fogli metallizzati con la propria macchina da taglio.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

AVVERTENZA

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.

- Questo prodotto contiene molti pezzi di piccole dimensioni. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini, di qualunque età. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini; in caso contrario si rischiano il soffocamento o altre lesioni.

ATTENZIONE

SOFFOCAMENTO O ALTRE LESIONI PERSONALI






- Non mettere il foglio per laminare metallizzato o la colla a penna in bocca; in caso contrario si rischiano il soffocamento o altre lesioni.

Precauzioni

- Non inserire oggetti diversi dalla colla a penna o dalla punta a pressione nel supporto per colla a penna.
- Utilizzare carta con superficie liscia. Non è possibile applicare il foglio metallizzato su materiali molto assorbenti, quali i tessuti, o con una superficie estremamente ruvida o patinata.
- Quando si applica il foglio metallizzato, utilizzare solo carta spessa al massimo 0,5 mm.
- Se la forza adesiva del foglio per rimuovere la polvere si è ridotta, strofinare delicatamente il foglio con un panno umido per eliminare polvere o sporcizia. Dopo aver pulito il foglio, farlo asciugare.
- Se non è più possibile attaccare il foglio adesivo in eccesso al foglio per rimuovere la polvere, sostituire il foglio con uno nuovo.
- Non piegare il foglio protettivo.
- Se il foglio protettivo si sporca o si danneggia, sostituirlo con uno nuovo; in caso contrario è possibile che il foglio metallizzato non venga applicato correttamente.
- Non conservare la colla a penna, il foglio per laminare metallizzato o il foglio per rimuovere la polvere in luoghi esposti alla luce diretta del sole, temperature o umidità elevate. Inoltre, chiudere la colla a penna con il tappo dopo averla utilizzata.
- Utilizzare in un ambiente con temperature comprese tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F).
- Non è possibile utilizzare il tappetino di supporto per il taglio 12" x 24" (305 mm x 610 mm).
- Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo della macchina da taglio, fare riferimento al Manuale di istruzioni in dotazione.
- Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Le schermate presenti in questo manuale sono puramente illustrative e potrebbero differire da quelle reali.

Accessori

Dopo l'acquisto del kit, verificare il contenuto della confezione.

A		B		C		D	
E		F		G		H	

Nome	
A	Supporto per colla a penna
B	Punta a pressione
C	Colla a penna ^{*1}
D	Fogli per laminare metallizzati 3,9" x 7,8" (100 mm x 200 mm) (color oro e argento) ^{*1}
E	Foglio protettivo 8,6" x 12" (220 mm x 305 mm) ^{*1}
F	Foglio per rimuovere la polvere 1,9" x 2,9" (50 mm x 75 mm) (con foglio di conservazione) ^{*1}
G	Scheda di attivazione per accedere a 50 disegni per laminare
H	Inserto di riferimento

^{*1} Questi accessori sono materiali di consumo. Una volta consumati tutti, acquistare CAFTGP1 (Colla a penna per kit iniziale di trasferimento con fogli metallizzati), CAFTSGLD1 (foglio per laminare metallizzato color oro) o CAFTSSIL1 (foglio per laminare metallizzato color argento). Per sostituire il foglio protettivo, acquistare CAEBSTS1 (foglio per modelli per embossing). Per acquistare le opzioni, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato questo kit.

Attivazione della funzione Laminare

CanvasWorkspace dispone di un'ampia varietà di disegni per laminare utilizzabili immediatamente.


Per poter inviare il modello alla macchina, le impostazioni di rete della macchina e le impostazioni di registrazione della macchina devono essere completate in anticipo. Per i dettagli sull'impostazione, fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina.

Attivazione dei disegni per laminare su CanvasWorkspace

1 Installare CanvasWorkspace sul computer e accedervi.


- Scaricare CanvasWorkspace dal Sito web di supporto Brother (<https://s.brother/cuoad/>).
- Utilizzare lo stesso account utilizzato per le impostazioni di registrazione della macchina.
- Se non si dispone di un account gratuito, cliccare su [Accedi] e seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account. L'account creato può essere utilizzato con l'App Artspira.

2 Cliccare su [Impostazioni account...] dal menu [Guida].

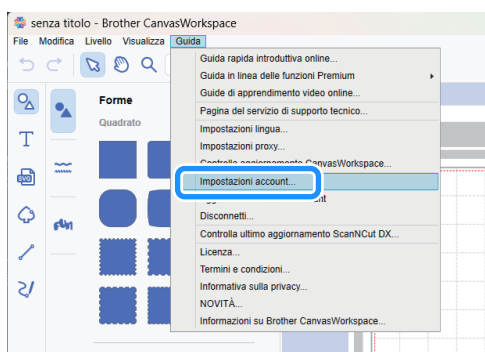

3 Fare clic su [Attivazione funzioni Premium].

4 Digitare il codice di attivazione presente sulla scheda di attivazione in dotazione nel kit e fare clic su [Attiva].



- Le lettere maiuscole "I" e "O" non vengono utilizzate nel codice di attivazione.
- Il codice di attivazione è valido per un solo account ID. Lo stesso codice di attivazione non può essere riutilizzato.

5 Controllare il contenuto della schermata di conferma dell'attivazione e, se non vi sono problemi, fare clic su [Attiva].




► Fare clic su [OK]; l'attivazione è stata completata.

A CanvasWorkspace è stata aggiunta una categoria di disegni per laminare. Per maggiori dettagli sull'utilizzo di CanvasWorkspace, fare riferimento al menu [Guida] di CanvasWorkspace.


Attivazione della funzione per laminare sulla macchina

1 Toccare "Funzioni Premium" nella schermata delle impostazioni.



2 Selezionare "ON" accanto a "Attivazione kit (Lamina)".

* L'impostazione predefinita è "OFF".




Recupero del disegno per laminare sulla macchina


Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo della macchina da taglio, fare riferimento al Manuale di istruzioni in dotazione.

1 Attaccare il materiale (al quale va applicato il foglio laminato) al tappetino di supporto a bassa adesività e caricare il tappetino di supporto.

- Se si utilizza un supporto ad alta aderenza, il materiale può danneggiarsi quando viene staccato.
- Attaccare il materiale in modo che non esca dall'area di applicazione del tappetino di supporto per il taglio.

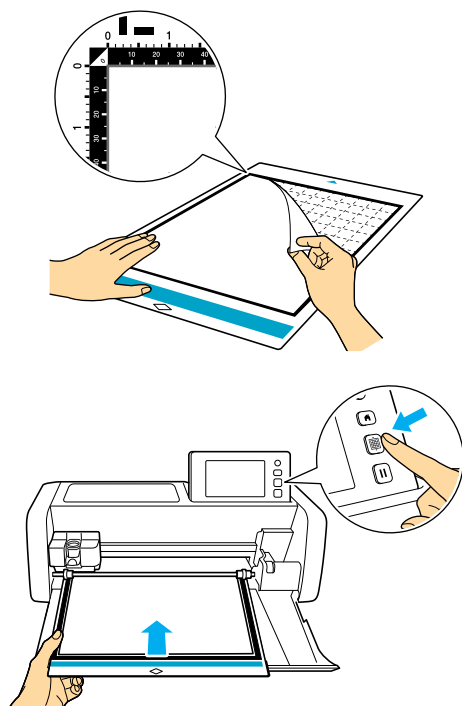


2 Posizionare la leva di sollevamento sul lato sinistro della macchina su "2".



3 Trasferire il disegno per laminare da CanvasWorkspace.


- Se i disegni sono estremamente piccoli o complessi può essere difficile laminare con buoni risultati.

4 Recuperare il disegno sulla macchina da taglio.

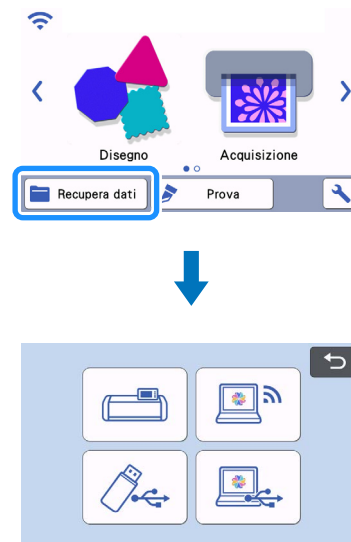



- 5** Fare clic su  per acquisire il materiale. Posizionare il disegno in modo che non esca dal materiale e dalla lamina.

- Verificare che il disegno sia più piccolo del foglio laminato (3,9" x 7,8" (100 mm x 200 mm)).




- 6** Toccare  nella schermata di modifica oggetto per configurare le impostazioni di riempimento del disegno e il metodo d'incollatura. Se non s'intende riempire un disegno, procedere con il passaggio **7**.

- Si consiglia il tipo di riempimento "001".
- Si consigliano le impostazioni predefinite per la spaziatura delle linee di riempimento.
- Se si applica la colla solo sulle linee, regolare l'impostazione per "Linea aggiuntiva" per aumentare lo spessore delle linee di colla. Si consigliano le impostazioni predefinite per l'inclinazione delle linee di riempimento. Per informazioni sulla specifica delle impostazioni, fare riferimento a "Utilizzo delle funzioni di disegno per riempire i disegni/ispessire i contorni" nel Manuale di istruzioni fornito in dotazione con la macchina.





- 7** Selezionare "Lamina1 (Colla)" nella schermata di anteprima.




- 8** Controllare la quantità di colla rimasta nella colla a penna. Impostare la scala nella schermata di conferma "Scala colla a penna" perché corrisponda alla quantità di colla rimasta.

- Prima di utilizzare la colla a penna, verificare che la sfera in resina sia rimossa dalla punta della colla a penna.





- 9** Toccare , impostare la pressione colla su "0" e toccare il tasto "OK".




- 10** Premere la linguetta in metallo sul supporto per colla a penna e inserire la colla a penna senza il tappo. Rilasciare la linguetta dopo che la colla a penna scatta in posizione fissando la penna. Se non si sente uno scatto, la penna non è correttamente inserita nel supporto. Sollevare e abbassare delicatamente la penna nel supporto per verificare che sia fissata.

- Prima di inserire la colla a penna, verificare che la punta a pressione non sia montata sul supporto per colla a penna.
- Prestare attenzione a non perdere la punta a pressione rimossa.
- Eseguire a mano un disegno di prova per controllare che la colla a penna eroghi la quantità appropriata di colla. Se la colla sulla punta si è asciugata, si scioglierà durante il disegno di prova.
- Iniziare subito ad applicare la colla.




11 Toccare il tasto “Avvio” per iniziare ad applicare la colla.

- Se il valore impostato in “Scala colla a penna” è alto, è possibile che la penna si sposti lentamente e produca un rumore insolitamente forte durante l'uso.
- Mentre si applica la colla, non fare pause o cambiare alcuna impostazione, ad esempio la quantità di colla residua nella penna. In caso contrario si rischia che le linee risultino più spesse.
- Se la pressione è eccessiva, è possibile che la carta si strappi. Diminuire la pressione prima di utilizzare carta sottile.



12 Dopo aver applicato la colla, estrarre il supporto dalla macchina e lasciar asciugare la colla. Non è possibile applicare correttamente il foglio laminato se la colla non si è asciugata.

- Non spegnere la macchina o spostare il disegno sul display LCD. In caso contrario, si rischia che la posizione per laminare si disallinei.
- Quando si controlla l'asciugatura della colla, è possibile utilizzare come linea guida il tempo trascorso dopo l'incollatura. Consultare la tabella per i tempi di asciugatura approssimativi. La quantità di colla utilizzata e gli ambienti caratterizzati da umidità elevata potrebbero aumentare il tempo necessario perché la colla si asciughi.
- Non toccare la superficie della colla. In caso contrario la sua forza adesiva diminuirà ed è possibile che il foglio laminato non aderisca.
- Se non si applica colla, toccare  e regolare l'impostazione per “Pressione colla”.
- La pressione appropriata per l'incollatura varia a seconda del materiale.
- Dopo aver applicato la colla, togliere la penna dal supporto e chiudere la penna con il tappo.

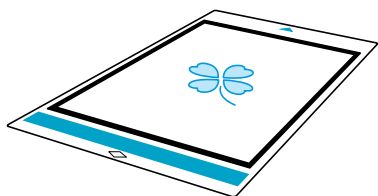



	Linee	5 minuti o più
	Tipo di riempimento	20 minuti o più

13 Selezionare “Lamina2 (Lamina)”.




14 Seguire le istruzioni visualizzate per posizionare il foglio laminato sopra il disegno su cui è stata applicata la colla. Posizionare il foglio protettivo sul tappetino di supporto, fissarlo in posizione con nastro adesivo comunemente disponibile in commercio, ecc., e inserire il supporto nella macchina.

- Posare delicatamente il foglio laminato sull'area con la colla con il lato colorato/più lucido rivolto verso l'alto.
- Posizionare con attenzione il foglio laminato in modo che non vi siano pieghe. È possibile che il foglio laminato si strappi se si cerca di rimuovere le pieghe dopo averlo posizionato.
- Utilizzare il foglio protettivo per evitare danni al foglio laminato. Prima di posizionare il foglio protettivo, verificare che non vi sia polvere tra il foglio protettivo e il foglio laminato.
- Se il foglio protettivo non è ben attaccato quando si inserisce il tappetino di supporto, si rischia di danneggiare la macchina. Fissare il foglio protettivo al supporto con nastro, ecc., comunemente disponibili in commercio.
- Attaccare il foglio protettivo in modo che non esca dall'area di applicazione del supporto di taglio.

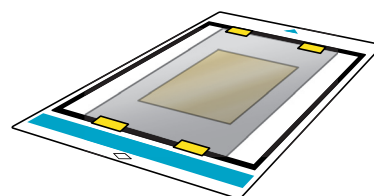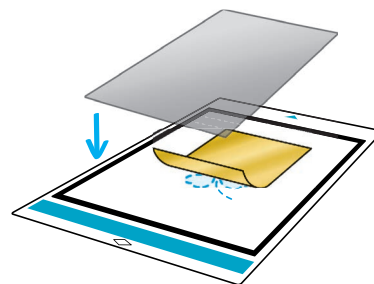

- 15** Rimuovere il supporto per colla a penna dal carrello e successivamente la colla a penna. Montare la punta a pressione sulla punta del supporto per colla a penna e inserire il supporto nel carrello.


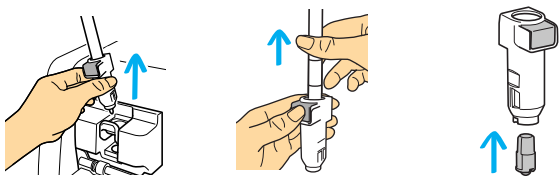


- 16** Toccare il tasto “Avvio” per applicare il foglio laminato.




- 17** Estrarre il tappetino di supporto e staccare il foglio protettivo, dopo che staccare il materiale dal supporto facendo attenzione.

- Mentre si stacca il foglio per laminare metallizzato, controllare che il foglio laminato aderisca.
- Se il foglio laminato non aderisce completamente, anziché staccare completamente il foglio per laminare metallizzato, coprirlo di nuovo con il foglio protettivo, dopo di che strofinare la parte superiore del foglio con un oggetto pesante.

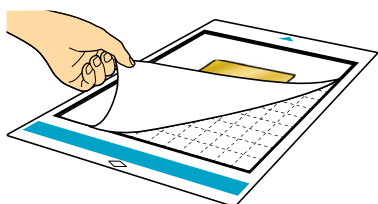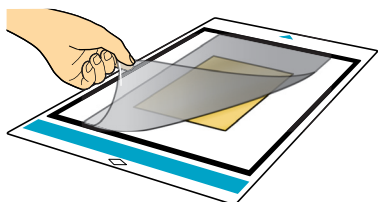


- 18** Posizionare il materiale su una superficie piana e staccare lentamente il foglio per laminare metallizzato in senso orizzontale rispetto al materiale.



- 19** Picchiettare ripetutamente la parte superiore della lamina con il foglio per rimuovere la polvere e l'eventuale lamina in eccesso.

- Non strofinare la lamina con il foglio per rimuovere la polvere; in caso contrario si rischia di danneggiare la lamina.
- Per la conservazione, attaccare il foglio per rimuovere la polvere al rispettivo foglio di conservazione per evitare di perderlo.



Risoluzione dei problemi

- Se è stata applicata troppa o troppo poca colla, toccare  nella schermata d'incollatura e modificare l'impostazione per “Regolazione quantità colla”.
- Se la linea è troppo spessa, impostare “Regolazione quantità colla” su un valore più basso. Se la linea è troppo leggera, impostare su un valore più alto.
- Se le tracce di colla sono notevoli o le linee di colla sono troppo spesse, impostare “Pressione colla” su un valore più basso.
- Se il foglio laminato non aderisce affatto, è possibile che il foglio per laminare metallizzato sia stato posizionato capovolto.
- Se il foglio laminato non aderisce, toccare  nella schermata di applicazione del foglio laminato e regolare l'impostazione per “Pressione lamina”.