



DA

FI






Konfigurationsvejledning til video: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



De seneste manualer er tilgængelige på Brother support-websiden: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

### 1 Pak maskinen ud, og kontroller delene

Fjern beskyttelsestapan eller filmen, der dækker maskinen og forbrugsvarerne. Delene i kassen kan variere afhængigt af land.



Billederne i denne vejledning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra de faktiske produkter.

#### BEMÆRK

- Gem al emballage og kassen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at transportere maskinen.
- **Du skal selv købe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge.**

#### USB-kabel

Brug et USB 2.0-kabel (type A/B) på maks. 5 meter.


#### Ethernet (netværk)-kabel

Brug et almindeligt parsnoet kabel af kategori 5 (eller højere) til 10BASE-T eller 100BASE-TX hurtigt Ethernet-netværk.


- Brother tilstræber at reducere affald og spare på de råmaterialer og den energi, som produktionen kræver. Læs mere om vores miljøarbejde på [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

### 2 Ilægning af almindeligt A4-papir


Når du er færdig med at konfigurere maskinen, kan du ændre papirtypen eller -størrelsen. Se den *online brugsanvisning* på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) for at få flere oplysninger om håndtering af papir.



Træk papirbakken helt ud af maskinen som vist med pilen.




Luft papiret omhyggeligt.




Læg papiret i bakken, og juster papirstyrene.

Læg ikke mere papir i end op til dette mærke (▼▼).




Skub langsomt papirbakken helt ind i maskinen.

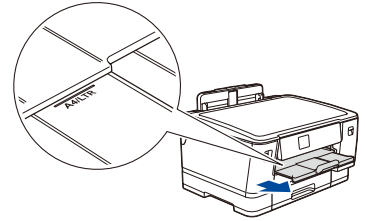

Træk papirstøtten ud, til den låser på plads.

### 3 Tilslut strømkalet




#### BEMÆRK

Du kan justere betjeningspanelets vinkel, så displayet bliver lettere at læse.


### 4 Vælg dit land eller dit sprog

Når maskinen er tændt, kan det være nødvendigt at indstille land og sprog (afhængigt af maskinen). Følg om nødvendigt vejledningen i displayet.

### 5 Installer blækpatronerne fra kassen



Åbn låget til blækpatronerne.



Ryst hurtigt den **sorte** blækpatron vandret 15 gange som vist, før den sættes i maskinen.

Følg vejledningen i displayet for at installere blækpatronerne. Luk låget til blækpatronen. Maskinen forbereder blækkrøssystemet til udskrivning.

#### BEMÆRK

Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang.

### 6 Indstil dato og klokkeslæt

Følg vejledningen i displayet for at indstille dato og klokkeslæt.

Når dato og klokkeslæt er indstillet, kan du indstille standarderne for Brother LCD-meddelelser.



### 7 Kontroller udskriftskvaliteten



Følg vejledningen i displayet, og tryk derefter på [Start]. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.

OK

Dårlig





Følg vejledningen på displayet, og kontrollér kvaliteten af de fire farveblokke på arket, og start derefter renseproceduren efter behov.

## 8 Maskinindstillinger

Følg vejledningen i displayet for at konfigurere maskinens indstillinger.

- Konfigurer bakkeindstillingerne, og kontrollér papirretningsoplysningerne.
- Se oplysningerne om installation af software.


## 9 Vælg dit sprog (efter behov)

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Lokalt sprog].
2. Tryk på det ønskede sprog.
3. Tryk på .

## 10 Slut din computer eller mobilenhed til din maskine

Følg disse trin for at gennemføre konfigurationen ved hjælp af de forbindelsestyper, der er tilgængelige på din maskine.


Gå ind på [setup.brother.com](http://setup.brother.com) for at downloade og installere Brother-software.

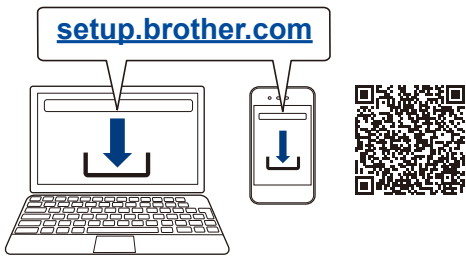

Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen.

### BEMÆRK

Ved kabelbaseret netværksforbindelse og USB-forbindelse skal du finde den korrekte port (baseret på det kabel, du anvender) inden i maskinen som vist.



### Konfiguration udført

Du kan nu udskrive med din maskine. Gå ind på [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7) for at se den seneste firmware.

### Vigtig meddelelse om netværkssikkerhed:

Standardadgangskoden til administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

### Kan du ikke tilslutte? Kontroller følgende:



Trådløst netværk

Genstart dit trådløse accesspoint/din router (hvis muligt).

Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **10**.

Gå til **11**, hvis dette stadig ikke virker.



Kabelbaseret netværk  
USB-forbindelse

Tag kablet ud.

Hvis det stadig ikke lykkes, skal du gå til [support.brother.com](http://support.brother.com) for at se ofte stillede spørgsmål og fejlfinding.


## 11 Manuel, trådløs konfiguration

Prøv at konfigurere forbindelsen manuelt, hvis den trådløse konfiguration ikke lykkes.


Find dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) på dit trådløse accesspoint/din router, og skriv oplysningerne i nedenstående tabel.


SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	

SSID: XXXXXXXX  
Netværksnøgle: XXXX



Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde disse oplysninger.

Gå til din maskine, og tryk på  > [Find WiFi-netværk] > [Ja].



Vælg SSID (netværksnavn) for dit accesspoint/din router, og indtast netværksnøglen (adgangskode). Når den trådløse konfiguration er gennemført, viser displayet [Tilsluttet].

Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du genstarte Brother-maskinen og dit trådløse accesspoint/din router og gentage **11**.

Gå til **10** for at installere software.