

# IT Kit di prova per applicare gli strass

## Importanti Istruzioni di Sicurezza

### **AVVERTENZA**

#### **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.**


- Questo kit contiene molti pezzi di piccole dimensioni. Questo kit non è destinato all'uso da parte di bambini, qualunque sia la loro età. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non toccare il foglio di trasferimento e gli strass subito dopo averli stirati. In caso contrario sussiste il rischio di lesioni. Non piegare il foglio di posizionamento o il foglio di trasferimento.

## Precauzioni

- Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo della macchina da taglio, consultare il manuale d'istruzione fornito in dotazione con essa.
- Non piegare il foglio modello, foglio trasferimento o cartoncino di rinforzo.
- Quando si lava il tessuto con gli strass applicati, rovesciare l'indumento prima di lavarlo. Per ottenere i migliori risultati, lavare a mano e stendere per asciugare. Se si utilizza una lavatrice, utilizzare un sacchetto da lavatrice. Inoltre, non utilizzare un asciugabiancheria.
- A seconda del materiale e delle proprietà adesive, nonché delle condizioni d'uso, gli strass potrebbero staccarsi dal tessuto.
- Non conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta né a temperature o umidità elevate.
- Il contenuto del presente documento è soggetto a variazioni senza preavviso.
- Le schermate riportate in questo manuale hanno unicamente scopo illustrativo e possono differire da quelle effettivamente visualizzate.

## Accessori

Dopo aver acquistato il kit, controllare il contenuto.

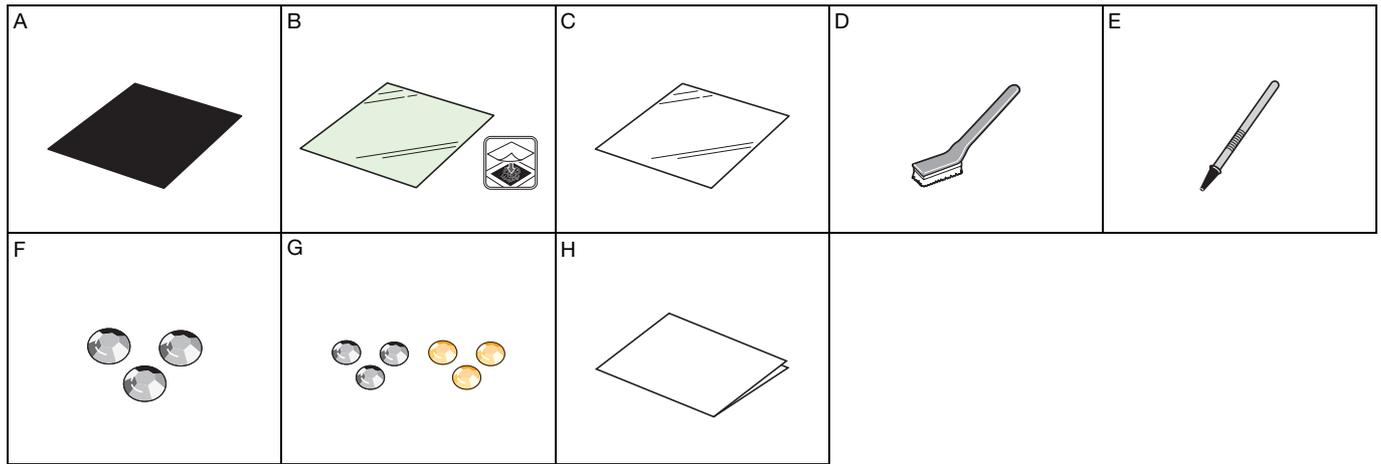


Nome	
A	Foglio di posizionamento* <sup>1</sup> (nero) 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
B	Foglio di trasferimento* <sup>1</sup> 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
C	Cartoncino di supporto (riutilizzabile) (bianco) 6" x 6" (152 mm x 152 mm)
D	Spazzolino di posizionamento
E	Strumento di prelievo strass
F	Strass (fissaggio a caldo)* <sup>2</sup> , SS20 (4,6-4,8 mm): trasparenti circa 40
G	Strass (fissaggio a caldo)* <sup>2</sup> , SS10 (2,8-2,9 mm): trasparenti circa 700, gialli circa 200
H	Inserto di riferimento

\*1 Questi accessori sono materiali di consumo. Dopo averli utilizzati tutti quanti, acquistare CARSSH1 (set contenente fogli di posizionamento e fogli di trasferimento) o CARSTS1 (fogli di trasferimento). Per acquistare le opzioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stato acquistato questo kit.

\*2 È possibile utilizzare strass comunemente disponibili in commercio. Quando si acquistano gli strass, accertarsi di scegliere il giusto tipo di "fissaggio a caldo". Non è possibile utilizzare altri tipi. Alcuni strass del tipo "fissaggio a caldo" non possono essere utilizzati.


## Accessori opzionali

Di seguito sono illustrati gli accessori opzionali disponibili da acquistare separatamente.

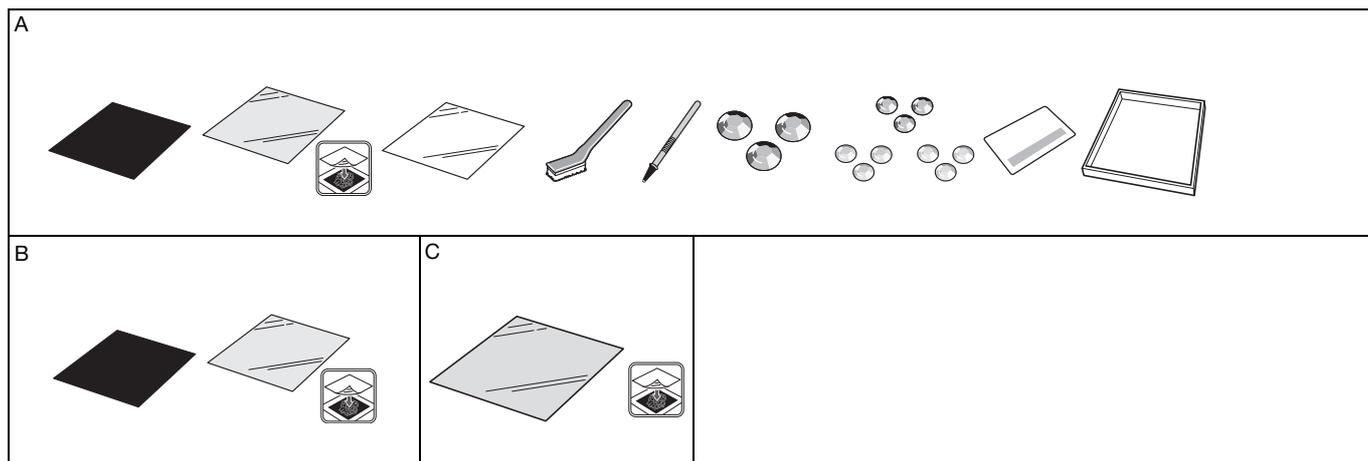

	Nome del pezzo (modello)	Sommario
A	Starter Kit per applicare gli strass (CARSKIT1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foglio di posizionamento (nero) 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Foglio di trasferimento 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Cartoncino di supporto (riutilizzabile) (bianco) 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Spazzolino di posizionamento</li> <li>• Strumento di prelievo strass</li> <li>• Strass (fissaggio a caldo), SS20 (4,6-4,8 mm): trasparenti circa 50</li> <li>• Strass (fissaggio a caldo), SS10 (2,8-2,9 mm): trasparenti circa 800, rosa circa 300, gialli circa 300</li> <li>• Codice di attivazione per la funzione Strass di CanvasWorkspace (ScanNCutCanvas) (su scheda) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Il codice di attivazione scritto sulla scheda di attivazione è valido per un solo login ID CanvasWorkspace.</li> </ul> </li> <li>• Scatola portaoggetti riutilizzabile</li> </ul>
B	Set di fogli per applicare gli strass (CARSSH1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fogli di posizionamento (nero) 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> <li>• Fogli di trasferimento 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> </ul>
C	Fogli trasferimento per applicare gli strass (CARSTS1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fogli di trasferimento 12" x 12" (305 mm x 305 mm)</li> </ul>

- 1 Con il rinforzo rivolto verso il basso, applicare il foglio di posizionamento a un tappetino di supporto ad adesività standard e inserire il supporto nella macchina.

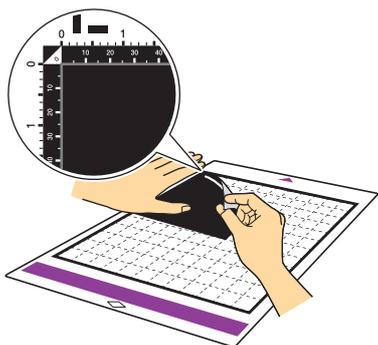


- 2 Selezionare "Disegno" nella schermata Home.




- 3 Selezionare la categoria Disney nella schermata di selezione categoria disegno.



- 4 Selezionare il disegno per gli strass Disney nella schermata di selezione sottocategoria disegno.

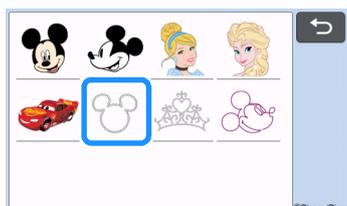


- 5 Selezionare il disegno da ritagliare per creare un modello per strass nella schermata di selezione disegno.




- 6 Controllare la disposizione del disegno.

- Eseguire l'acquisizione dello sfondo per verificare che il disegno sia disposto entro le dimensioni del foglio di posizionamento.
- Il disegno per gli strass non si può modificare.



- 7 Selezionare "Taglio" nella schermata di anteprima.



**8** Toccare  nella schermata di modifica disegno e impostare Taglio a metà su ON.


- La funzione Taglio a metà è disponibile solo se è installato il supporto tagliarina a regolazione automatica.



**9** Toccare il tasto "Prova" e tagliare un disegno di taglio di prova con la lama a regolazione automatica (supporto nero).




**10** Se si taglia il rinforzo del foglio di posizionamento, regolare Press. taglio (Taglio a metà) per diminuirla.

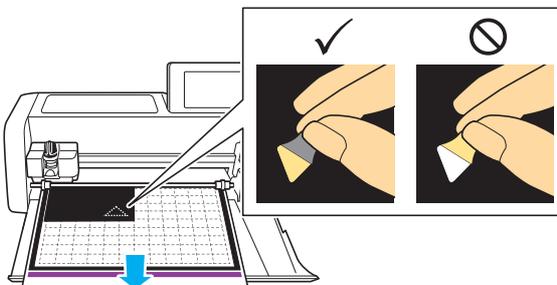


**11** Se il taglio di prova del disegno è stato eseguito correttamente, toccare il tasto "Avvio" e tagliare il disegno per gli strass.

- I rulli potrebbero lasciare segni nel foglio di posizionamento, ma ciò non dovrebbe influire sulla sua qualità.




**12** Completato il taglio del disegno per gli strass, estrarre il tappetino di supporto e staccare il modello.

- Tagliare il foglio di posizionamento lungo un contorno leggermente più largo del disegno.




**13** Posizionare il foglio di posizionamento su una superficie piana con il rinforzo rivolto verso il basso, quindi staccare rapidamente il foglio di posizionamento in senso orizzontale.

- I ritagli del foglio di posizionamento restano attaccati al rinforzo.
- Se tutti i ritagli del foglio di posizionamento non restano attaccati al rinforzo, utilizzare un oggetto appuntito, come un punteruolo, per punzonare il foro di ogni strass dal retro del foglio di posizionamento.
- Non punzonare i fori dal lato anteriore, in caso contrario il lato adesivo potrebbe attaccarsi su se stesso.

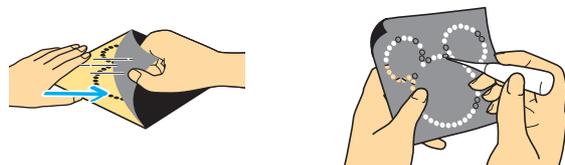


**14** Con il lato lucido rivolto verso l'alto, posizionare il cartoncino di supporto dentro una scatola che sia più grande del cartoncino di supporto o su un pezzo di carta più grande.

- La scatola è un accessorio opzionale, non incluso.




**15** Attaccare il foglio modello al cartoncino di rinforzo.

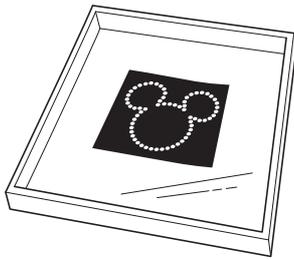



**16** Versare un po' più di strass del necessario sopra il disegno, quindi utilizzare lo spazzolino di posizionamento per posizzarli nei fori.

- Usare lo spazzolino con delicatezza eseguendo movimenti circolari.
- Se il posizionamento degli strass nei fori con lo spazzolino risulta difficoltoso, utilizzare lo strumento di prelievo strass. Premere l'estremità dello strumento di prelievo strass direttamente su uno strass, prelevare lo strass e posizionarlo nel foro. Far scivolare via lo strumento di prelievo strass lateralmente per rilasciare lo strass.
- Prima di utilizzare lo strumento di prelievo strass, verificare che la parte in silicone sia inserita nello strumento. Se la parte in silicone è sporca potrebbe risultare difficoltoso prelevare gli strass. Rimuovere l'eventuale polvere con un panno asciutto.
- Quando si posizionano strass più grandi di SS10 nei fori, posizionarli uno alla volta.
- Con i disegni che utilizzano strass sia SS10 che SS20, posizionare prima gli strass SS10.

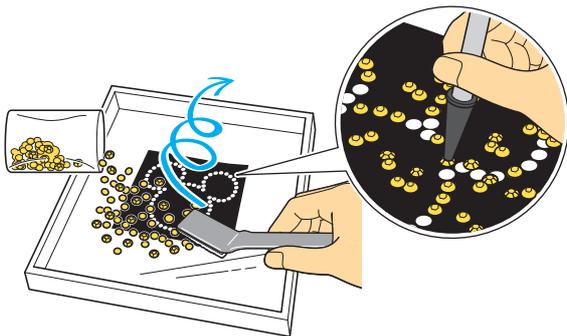

**17** Dopo aver riempito tutti i fori del disegno con gli strass, tagliare il foglio di trasferimento leggermente più grande del disegno, staccare il rinforzo e attaccare il foglio di trasferimento sopra gli strass.

- Premere il foglio di trasferimento con le mani in modo che aderisca su tutti gli strass.

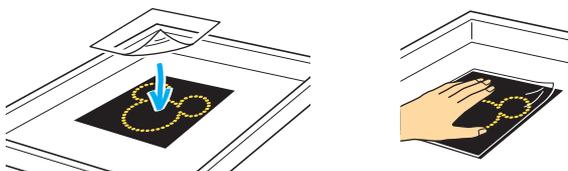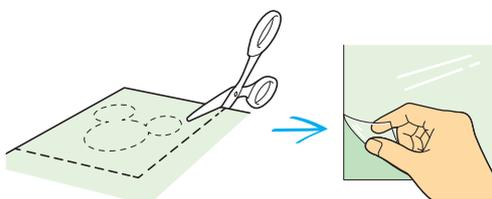


**18** Verificando che gli strass abbiano aderito al foglio di trasferimento, staccare lentamente il foglio di trasferimento dal foglio di posizionamento. Dopo di che, posizionare il foglio di trasferimento con gli strass attaccati sul tessuto da decorare.



**19** Posizionare un tessuto al di sotto e al di sopra del tessuto con il foglio di trasferimento attaccato, quindi utilizzare un ferro da stiro a temperatura media (140-160 °C (284 °F-320 °F)) e premere sul tessuto superiore per 45-60 secondi.

- Usare un piano ed applicare una pressione standard, su tutta la superficie. L'applicazione degli strass potrebbe risultare più semplice posizionando sotto un tessuto imbottito.

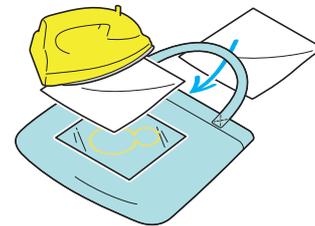

**20** Dopo averlo stirato, rimuovere il tessuto che era stato posizionato al di sotto e al di sopra, quindi, verificando che gli strass abbiano aderito al tessuto, staccare lentamente il foglio di trasferimento.

- Prima di staccare il foglio di trasferimento, assicurarsi che si sia raffreddato.
- Se dopo aver staccato il foglio di trasferimento l'adesione degli strass risulta scarsa, riposizionare il tessuto sopra e sotto e premere di nuovo sul disegno con un ferro da stiro.



#### Nota

- Quando si ripone un foglio di posizionamento con fori per strass ritagliati, conservarlo con il rinforzo attaccato al lato adesivo. Utilizzare la spatola per rimuovere i ritagli dal foglio di posizionamento rimasti sul rinforzo.