




JA



最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

1 付属品の確認


本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。



本製品



インクカートリッジ




取扱説明書




CD-ROM



電話機コード



A4用紙 (普通紙)



紙詰まり解消シート



ローラークリーニングキット*

本書内のイラストはイメージであるため、実際の形状とは異なる場合があります。

お願い

- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

5.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。


LANケーブル

カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。


* ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

2 トレイ #1 に A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、オンラインユーザーズガイドをご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2




用紙トレイ #1 を矢印のように引き出します。




用紙をさばきます。

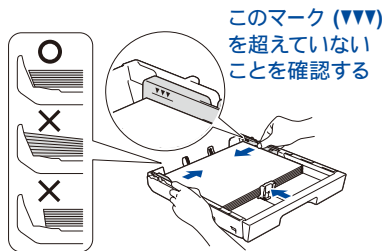

トレイに用紙をセットして、用紙ガイドを用紙に合わせます。



用紙トレイ #1 をゆっくりと確実に本製品に戻します。




排紙トレイを「A4/LTR」の位置まで引き出します。

3 電話回線に接続する


ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、4に進みます。

詳細については、オンラインユーザーズガイド「電話 / ファクス回線の色々な接続」をご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2




本体カバーを開きます。

一般回線の場合

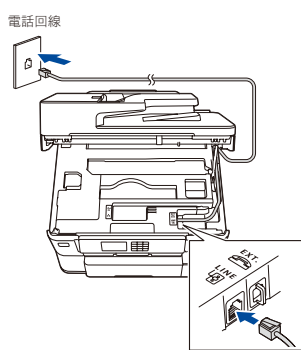


電話機コードを、回線接続端子 (LINE) に接続します。

光回線の場合

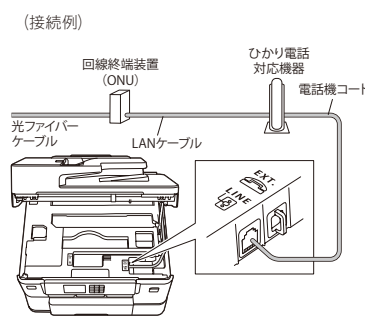


外付け電話を使用する場合

お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、図のように接続します。外付け電話接続端子 (EXT.) からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。




- ① 外付け電話
- ② キャップ



本体カバーを閉じます。


4 電源を入れる




電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

5 スターターインクカートリッジを取り付ける



インクカバーを開きます。



ブラックのインクカートリッジのみ、挿入する前に図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。


6 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

日付と時刻を設定した後、インターネット接続による最新情報取得の設定を行うことができます。



7 印刷品質を確認する

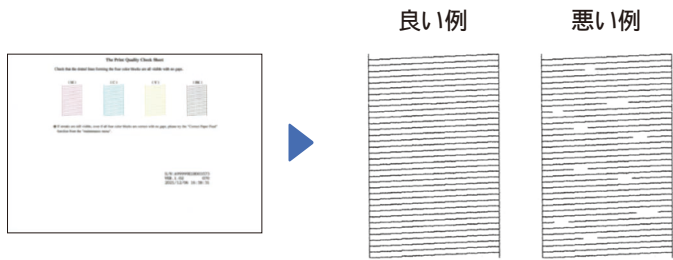


画面の指示に従って【スタート】を押すと、印刷品質チェックシートが印刷されます。


画面の指示に従って、チェックシートで4つの色の品質を確認し、必要に応じて、クリーニングに進みます。

8 印刷精度を補正する (実行を推奨)

本製品を使用する前に印刷精度を補正する場合は、【実行】を押します。

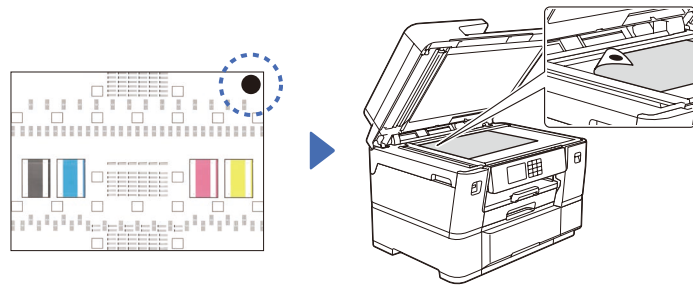

画面の指示に従って、調整シートを印刷します。シートの右上の角に黒丸マークが印刷されます。



印刷された面を下にして調整シートを原稿台ガラスにセットします。この時、調整シートの黒丸マークが原稿台ガラスの左奥の角にくるようにセットしてください。

画面の指示に従って、印刷精度の補正を完了します。

完了した後、原稿台ガラスから調整シートを取り出します。

9 画面に従って設定する


引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、オンラインユーザーズガイド「プッシュ回線またはダイヤル回線を設定する」をご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2
 - かんたんファクス設定を後から変更する場合は、付属のかんたん操作ガイド「受信モードの設定」をご確認ください。
 - 発信元登録を後から登録/変更する場合は、付属のかんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。
- ソフトウェアのインストール案内の確認まで終わったら、**10**に進みます。

10 パソコンまたはスマートフォンを本製品に接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。


以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。setup.brother.com
(Windows) 付属の CD-ROM からのインストールも可能です。

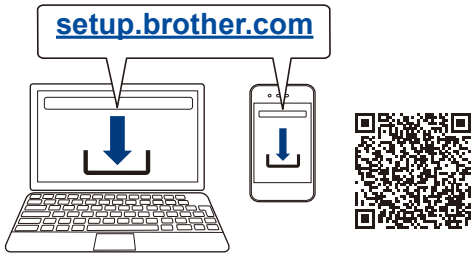

(Windows) ロール紙に印刷する場合は、ソフトウェアをインストールする必要があります。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

LAN ケーブルまたは USB ケーブルを接続する場合、本製品内部の差し込み口は図の通りです。

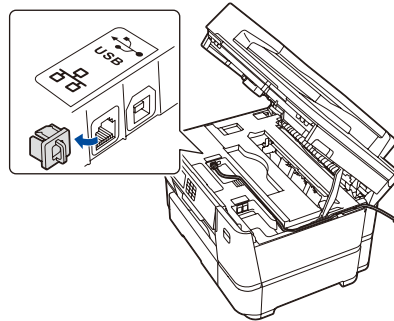


完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。最新のファームウェアは以下のサイトから確認してください。

support.brother.com/up7

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ:
本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください:

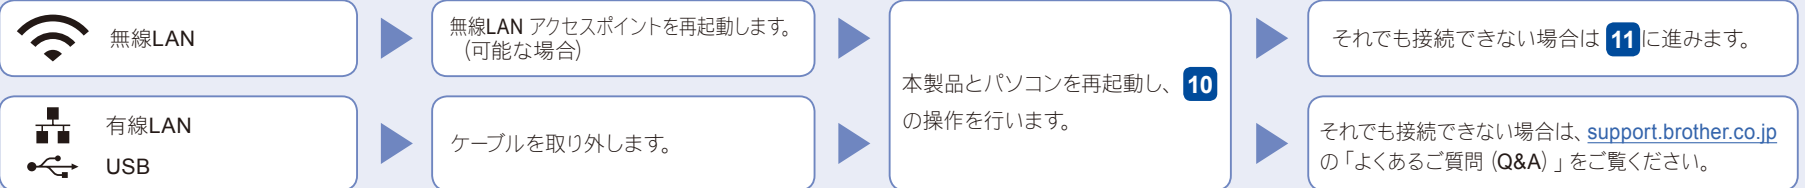


11 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する


無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

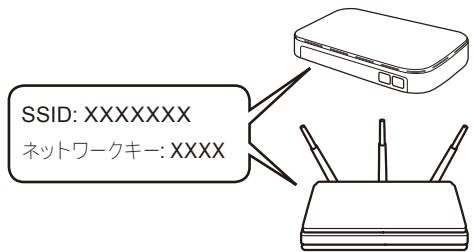

待ち受け画面の を押し、【ネットワーク選択 (SSID)】、【はい】を押します。



お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

10に進み、ソフトウェアをインストールします。

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**11**の操作をやり直します。



ロール紙を使った印刷方法はこちらの動画をご覧ください。
support.brother.com/g/d/crfu/