





### 1 Pak maskinen ud, og kontroller delene

Fjern beskyttelsestapan eller filmen, der dækker maskinen og forbrugsvarerne. Delene i kassen kan variere afhængigt af land.



• Billederne i denne vejledning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra de faktiske produkter.

#### BEMÆRK

- Gem al emballage og kassen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at transportere maskinen.
- **Du skal selv købe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge.**

#### USB-kabel

Brug et USB 2.0-kabel (type A/B) på maks. 5 meter.


#### Ethernet (netværk)-kabel

Brug et almindeligt parsnoet kabel af kategori 5 (eller højere) til 10BASE-T eller 100BASE-TX hurtigt Ethernet-netværk.


- Brother tilstræber at reducere affald og spare på både råmaterialer og den energi, som det kræver at producere dem. Læs mere om vores miljøarbejde på [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

### 2 Læg almindeligt A4-papir i bakke 1


Når du er færdig med at konfigurere maskinen, kan du ændre papirtypen eller -størrelsen. Se den *online brugsanvisning* på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) for at få flere oplysninger om håndtering af papir.




Træk bakke 1 helt ud af maskinen som vist med pilen.




Luft papiret omhyggeligt.



Læg papiret i bakken, og juster papirstyrene.




Skub langsomt bakke 1 helt ind i maskinen.



Træk papirstøtten ud, til den låser på plads.

### 3 Tilslut strømkalet




#### BEMÆRK

Du kan justere betjeningspanelets vinkel, så displayet bliver lettere at læse.


### 4 Vælg dit land eller dit sprog

Når maskinen er tændt, kan det være nødvendigt at indstille land og sprog (afhængigt af maskinen). Følg om nødvendigt vejledningen i displayet.

### 5 Installer blækpatronerne fra kassen



Åbn låget til blækpatronerne.



Ryst hurtigt den **sorte** blækpatron vandret 15 gange som vist, før den sættes i maskinen.

Følg vejledningen i displayet for at installere blækpatronerne. Luk låget til blækpatronen. Maskinen forbereder blækforsyningssystemet til udskrivning.

#### BEMÆRK


Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang.

### 6 Indstil dato og klokkeslæt

Følg vejledningen i displayet for at indstille dato og klokkeslæt.


Når dato og klokkeslæt er indstillet, kan du indstille standarderne for Brother LCD-meddelelser.

### 7 Kontroller udskriftskvaliteten




Følg vejledningen i displayet, og tryk derefter på [Start]. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.

OK




Følg vejledningen på displayet, og kontrollér kvaliteten af de fire farveblokke på arket, og start derefter renseproceduren efter behov.

Dårlig




### 8 Juster udskriften (anbefalet)

Tryk på [Start] for at justere udskriften, før du bruger maskinen.



Følg vejledningen i displayet for at udskrive justeringsarket. Den sorte cirkel befinder sig i øverste højre hjørne af arket.



Læg justeringsarket med forsiden nedad på scannerglaspladen. Kontrollér, at den sorte cirkel befinder sig i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

Følg vejledningen i displayet, og gennemfør justeringen.



Fjern justeringsarket fra scannerglaspladen, når du er færdig.

## 9 Maskinindstillinger

Følg vejledningen i displayet for at konfigurere maskinens indstillinger.

- Konfigurer bakkeindstillingerne, og kontrollér oplysningerne om papirretning.
- Se oplysningerne om installation af software.


## 10 Vælg dit sprog (efter behov)

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Lokalt sprog].
2. Tryk på det ønskede sprog.
3. Tryk på .


## 11 Tilslut telefonledningen

Gå til **12**, hvis du ikke bruger maskinen som faxmaskine. Se den *online brugsanvisning* for at få flere oplysninger om brug af faxfunktionen.


(For Europa) Vi kan sende dig en original Brother-ledning uden beregning, hvis du mangler en sådan. Gå ind på [www.brother.eu](http://www.brother.eu) for at kontakte os.



Løft scannerlåget.

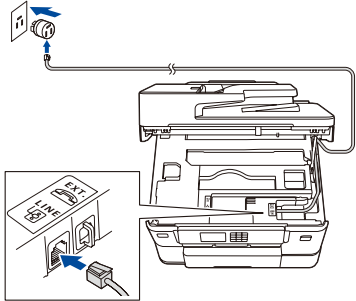

Tilslut telefonledningen. Brug stikket mærket **LINE**, og før stikket ud på bagsiden af maskinen.




Luk scannerlåget.

## 12 Slut din computer eller mobilenhed til din maskine

Følg disse trin for at gennemføre konfigurationen ved hjælp af de forbindelsestyper, der er tilgængelige på din maskine.

Gå ind på [setup.brother.com](http://setup.brother.com) for at downloade og installere Brother-software.

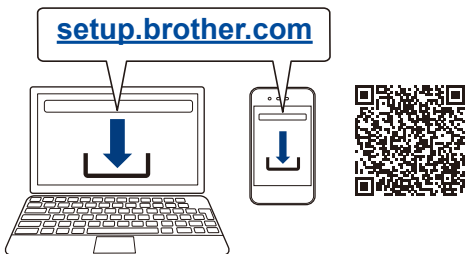


### BEMÆRK

(Windows) Du skal installere Brother-softwaren, hvis du vil udskrive på papirrulle.

Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen.

### BEMÆRK

Ved kabelbaseret netværksforbindelse og USB-forbindelse skal du finde den korrekte port (baseret på det kabel, du anvender) inden i maskinen som vist.



## Konfiguration udført

Du kan nu udskrive og scanne med din maskine. Gå ind på [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7) for at se den seneste firmware.

### Vigtig meddelelse om netværkssikkerhed:

Standardadgangskoden til administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

## Kan du ikke tilslutte? Kontroller følgende:



Trådløst netværk

Genstart dit trådløse accesspoint/din router (hvis muligt).

Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **12**.

Gå til **13**, hvis dette stadig ikke virker.



Kabelbaseret netværk  
USB-forbindelse

Tag kablet ud.

Hvis det stadig ikke lykkes, skal du gå til [support.brother.com](http://support.brother.com) for at se ofte stillede spørgsmål og fejlfinding.


## 13 Manuel, trådløs konfiguration


Prøv at konfigurere forbindelsen manuelt, hvis den trådløse konfiguration ikke lykkes.

Find dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) på dit trådløse accesspoint/din router, og skriv oplysningerne i nedenstående tabel.

SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	


SSID: XXXXXXXX  
Netværksnøgle: XXXX



Gå til din maskine, og tryk på  > [Find WiFi-netværk] > [Ja].

Vælg SSID (netværksnavn) for dit accesspoint/din router, og indtast netværksnøglen (adgangskode). Når den trådløse konfiguration er gennemført, viser displayet [Tilsluttet].

Gå til **12** for at installere software.



Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du genstarte Brother-maskinen og dit trådløse accesspoint/din router og gentage **13**.

Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde disse oplysninger.



Se videoen for at få vejledning til udskrivning på papirrulle:  
[support.brother.com/g/d/crfu/](http://support.brother.com/g/d/crfu/)