

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране. Не всички модели се предлагат във всички страни.



Видео инструкции за настройка:
support.brother.com/videos





Най-новите ръководства са достъпни на Brother support уебсайта:
support.brother.com/manuals

PL


BG

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите



Комплектите тонер касети и модул на барабана*
(черно, синьо, червено и жълто)


* Поставени в устройството




Кутия за отпадъчен тонер*



Захранващ кабел



Модул на ремъка*






Ръководство за бързо инсталиране
Ръководство за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела. Трябва да закупите правилния интерфейсен кабел, ако ви е нужен такъв.
- USB кабел**
Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
- Мрежов кабел (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Използвайте прав кабел тип „усукана двойка“ категория 5 (или по-висока).
- На илюстрациите в това *Ръководство за бързо инсталиране* е показано устройството MFC-L8390CDW.
- Brother се стреми да намали отпадъците и да спести суровините и енергията, необходими за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.


1 Отстранете опаковъчните материали и поставете отново комплектите тонер касети и модул на барабана

Отстранете цялата синя опаковъчна лента.


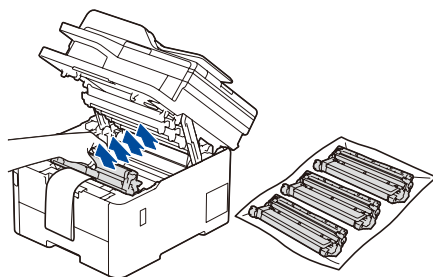
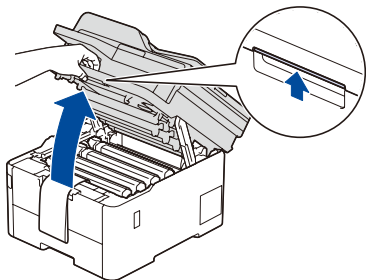


Отстранете оранжевите части на всяка касета.


x4





Поставете плътно.




2 Заредете хартия в тавата за хартия

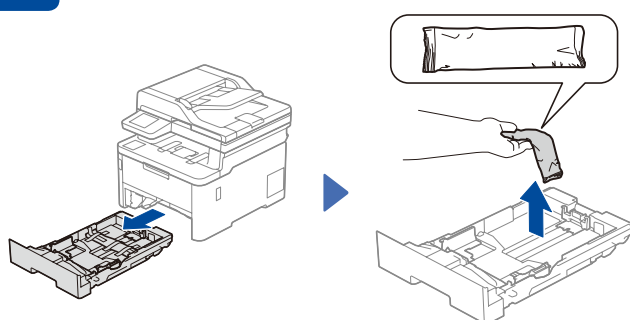

Не превишавайте тази маркировка.



3 Свържете захранващия кабел и включете устройството




Задна част

ЗАБЕЛЕЖКА:

Преди свързване на захранващия кабел, вижте табелката със сериен номер на гърба или отстрани на устройството. Запишете този номер за регистрацията и гаранцията.

Местоположението на бутона за включване/изключване е различно в зависимост от модела.

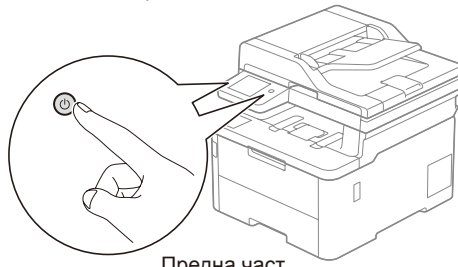

Предна част

4 Изберете вашата държава/език (само при първоначална настройка)

След включване на устройството е възможно да трябва да зададете страната или езика си (в зависимост от устройството). Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана.

5 Изберете вашия език (при необходимост)

■ За моделите с LCD дисплей


1. Натиснете **Меню (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Инициал. настр], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Локален език], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете вашия език, а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

■ За моделите със сензорен екран

1. На сензорния екран на устройството натиснете [Настройки] > [Всич. настр.] > [Инициал. настр.] > [Локален език].
2. Натиснете вашия език.
3. Натиснете .

6 Свържете телефонния кабел (за MFC модели)

Ако не възнамерявате да използвате функцията факс на това устройство, преминете към стъпка **7**.

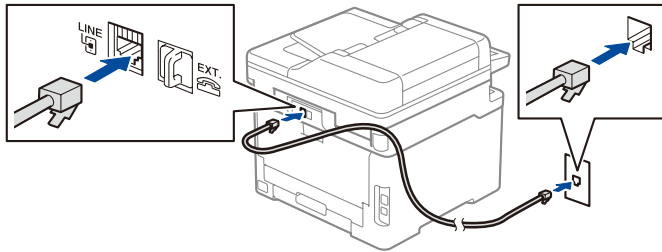

(За Европа)

Ако имате нужда от такъв, можем да ви изпратим безплатно оригинален кабел Brother. За да се свържете с нас, посетете www.brother.eu.


7 Свързване на компютър или мобилно устройство към устройството

Изпълнете следващите стъпки, за да завършите настройката, като използвате един от типове свързване, възможни на устройството.

Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуер на Brother.

▶ Следвайте инструкциите и подканите на екрана.

▶ **Завършена настройка**

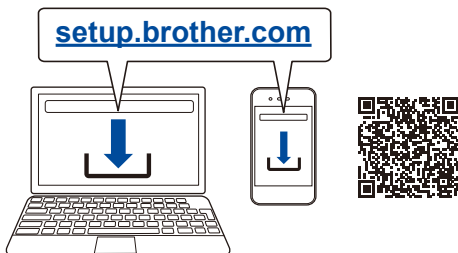


Сега можете да печатате и сканирате с вашето устройство. За да проверите кой е най-новият фърмуер, посетете support.brother.com/up7.

Важна бележка за защита на мрежата:

Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с „PwD“. Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Не можете да се свържете? Проверете следното:

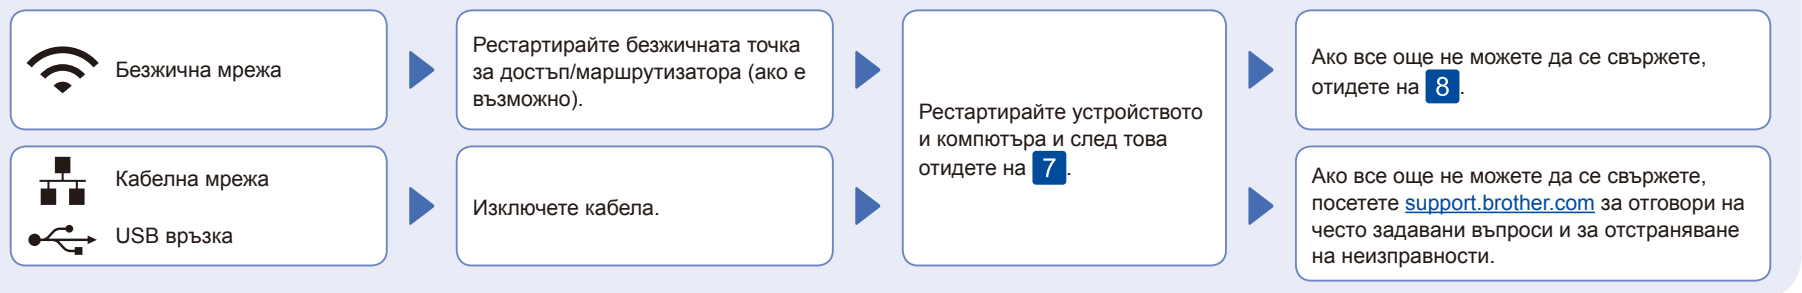


8 Ръчна безжична настройка (безжични модели)

Ако безжичната настройка не е успешна, опитайте да настроите връзката ръчно.

Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и ги запишете в таблицата, предоставена по-долу.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

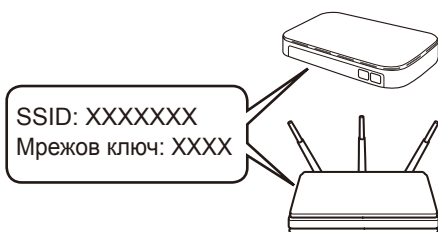


Ако не можете да намерите тази информация, се обърнете към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

■ За моделите с LCD дисплей

Натиснете **Меню (Меню)**, а след това изберете [Мрежа] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Намери мрежа]. Следвайте инструкциите на LCD дисплея.

■ За моделите със сензорен екран

Натиснете > [Намиране на Wi-Fi мрежа]. Следвайте инструкциите на сензорния екран.



Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата).

• За моделите с LCD дисплей

Натиснете и задръжте ▲/▼, за да изберете един от следните знаци: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (интервал)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

▶ Отидете на **7**, за да инсталирате софтуера.

Когато безжичната настройка е успешна, на сензорния екран/LCD дисплея се показва [Свързан].

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп/маршрутизатора, а след това повторете **8**.