



D027VM001-00
CZE
Verze 0

Stručný návod k obsluze

brother

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.
Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.



Video s pokyny k nastavení:
support.brother.com/videos





Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother support webu:
support.brother.com/manuals

CS


HU

Vybalení přístroje a kontrola součástí



Sestavy tonerové kazety a fotoválce*
(černá, azurová, purpurová a žlutá)


* Již nainstalováno v přístroji




Nádobka na odpadní toner*



Napájecí kabel



Pásová jednotka*






**Stručný návod k obsluze
Příručka bezpečnosti výrobku**

POZNÁMKA:


- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.
- Kabel USB**
Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.
- Síťový kabel (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).
- Obrázky v tomto *Stručném návodu k obsluze* zobrazují model MFC-L8390CDW.
- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie potřebných k výrobě. O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na www.brotherearth.com.

1 Sejměte balicí materiál a znovu nainstalujte sestavy tonerové kazety a fotoválce


Odstraňte veškerou modrou balicí pásku.

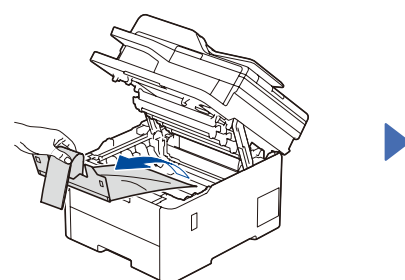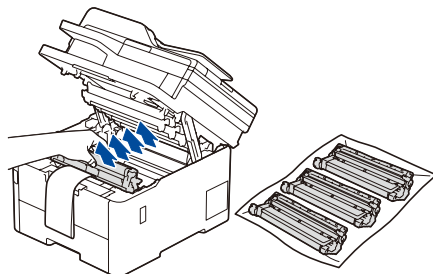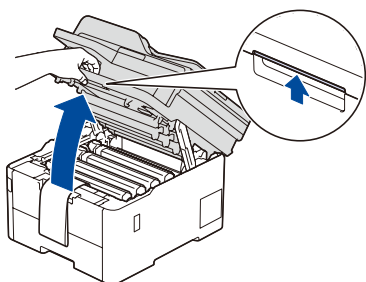



Odstraňte oranžové části z každé kazety.

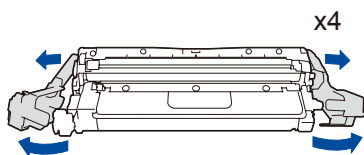



x4





Pevně zatlačte.




2 Vložení papíru do zásobníku papíru

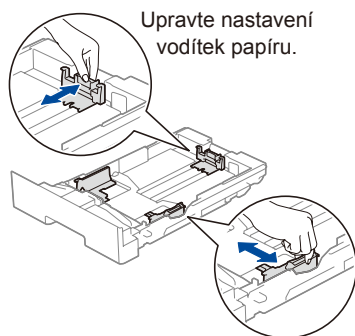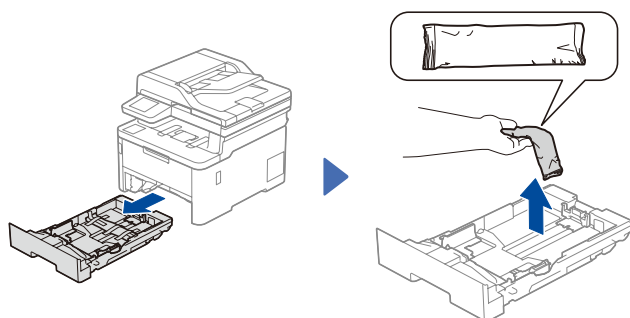

Nepřekračujte tuto značku.




3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte



POZNÁMKA:

Před připojením napájecího kabelu vyhledejte na zadní nebo boční straně přístroje štítek s výrobním číslem. Zapište si toto číslo pro registraci a záruční podporu.

Umístění tlačítka napájení se liší podle modelu.

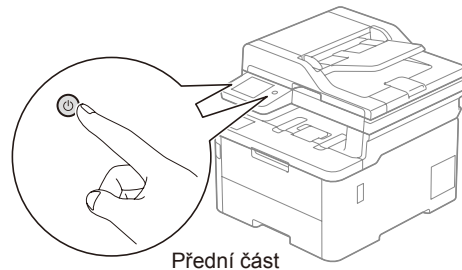

4 Zvolte vaši zemi/jazyk (pouze počáteční nastavení)

Po zapnutí přístroje může být zapotřebí nastavit zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji). Je-li to zapotřebí, postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

■ Pro modely s LCD


1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Místní jazyk] a potom stiskněte **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte svůj jazyk a potom stiskněte **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

■ Pro modely s dotykovým displejem

1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Nastavení] > [Vsechna nastavení] > [Pocat.nastav.] > [Místní jazyk].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko .

6 Připojení kabelu telefonní linky (pro modely MFC)

Nemáte-li v úmyslu používat funkci faxu tohoto přístroje, přejděte ke kroku **7**.

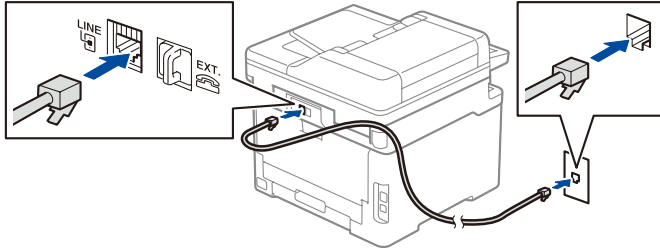

(Pro Evropu)
Budete-li potřebovat originální kabel Brother, můžeme vám jej zaslat zdarma. Chcete-li nás kontaktovat, navštivte web www.brother.eu.

7 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji


Podle těchto kroků nastavte jeden z typů připojení, který váš přístroj podporuje.

Navštivte web setup.brother.com a stáhněte a nainstalujte program Brother.

► Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.

Nastavení je dokončeno


Nyní můžete se svým přístrojem tisknout a skenovat. Nejnovější firmware naleznete na adrese support.brother.com/up7.

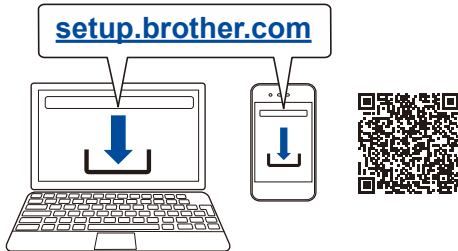

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

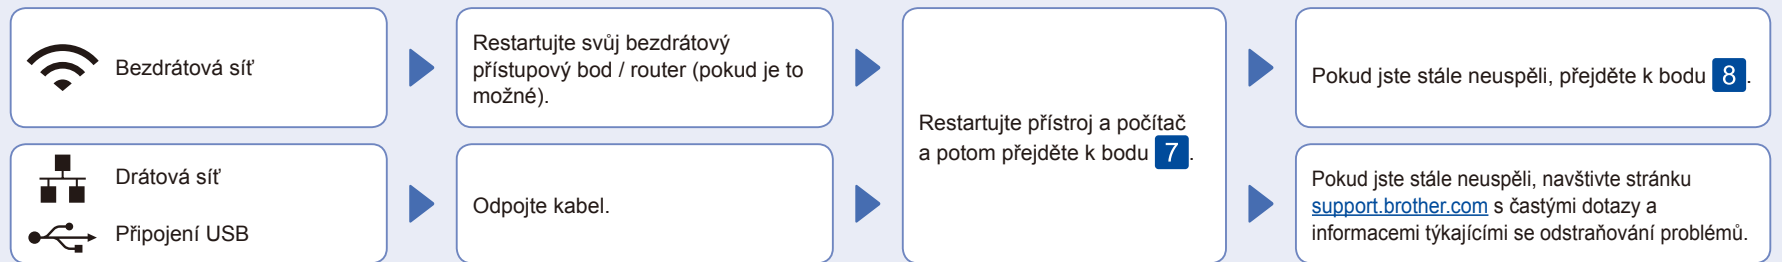


8 Ruční nastavení bezdrátového připojení (bezdrátové modely)

Pokud nastavení bezdrátového připojení není úspěšné, zkuste nastavit připojení ručně.

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

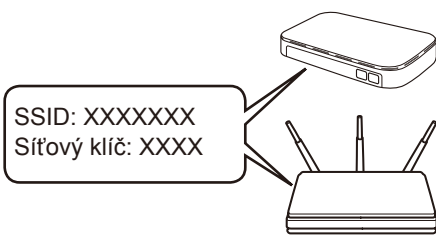


Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

■ Pro modely s LCD

Stiskněte tlačítko **Menu** a potom vyberte [Sit] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hledat sit].
Postupujte podle pokynů na LCD displeji.

■ Pro modely s dotykovým displejem

Stiskněte > [Hledat sit Wi-Fi].
Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.



Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

• Pro modely s LCD

Stisknutím a podržením ▲ / ▼ vyberte jeden z následujících znaků:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(mezera)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~

► Pro instalaci programu přejděte k bodu **7**.

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém nebo LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **8**.