

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto. Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.




Instruções básicas de instalação de vídeo: support.brother.com/videos



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website: support.brother.com/manuals

ES PT

Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes



Conjuntos de unidade do tambor e cartucho de toner*
(Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)

* Instalados no equipamento

Recipiente para toner residual*

Cabo de alimentação CA

Unidade da correia*

Guia de Instalação Rápida
Guia de Segurança de Produto

NOTA:




- Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.
- As interfaces de ligação disponíveis dependem do modelo. Se precisar de um cabo de interface, terá de comprar o cabo de interface adequado.

- Cabo USB**
Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.
- Cabo de rede (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5 (ou superior).



- As ilustrações deste *Guia de Instalação Rápida* representam o modelo MFC-L8390CDW.
- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e na energia necessárias para os produzir. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em www.brotherearth.com.

1 Remover os materiais de embalagem e reinstalar os conjuntos de unidade do tambor e cartucho de toner



Remova toda a fita de embalagem azul.

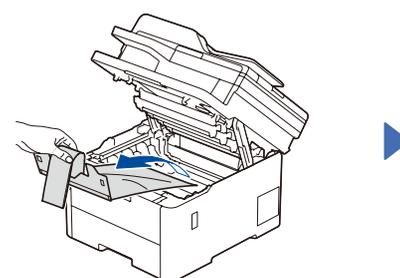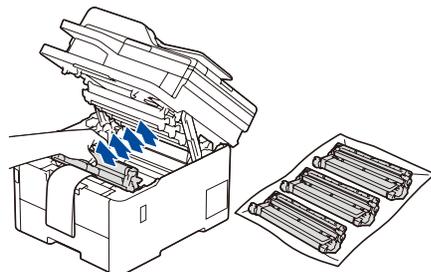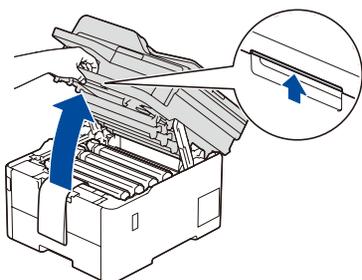




Remova as peças laranja de cada cartucho.

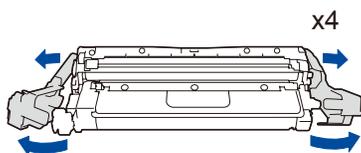



Empurre com firmeza.



2 Coloque papel na gaveta do papel

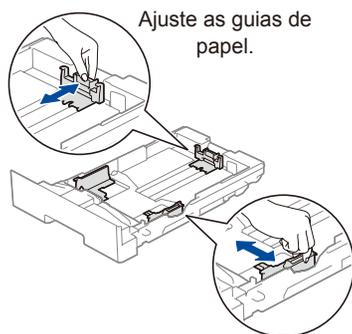


Não ultrapasse esta marca.



3 Ligue o cabo de alimentação e ative o equipamento


NOTA:

Antes de ligar o cabo de alimentação, localize a etiqueta com o número de série na parte lateral ou posterior do equipamento. Anote este número para efeitos de registo e garantia.



Parte de trás

A localização do botão de alimentação varia em função do modelo.

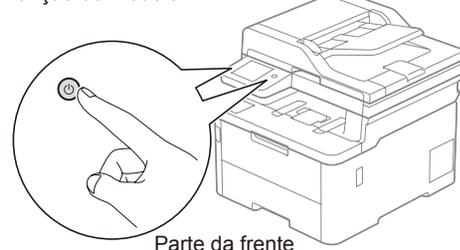

Parte da frente

4 Selecione o seu país/idioma (apenas na instalação inicial)

Após ligar o equipamento, poderá ter de seleccionar o seu país ou idioma (dependendo do equipamento). Se for necessário, siga as instruções no ecrã.

5 Seleccione o seu idioma (se necessário)

■ Para modelos com LCD


1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Conf.inicial] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Idioma local] e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seu idioma e depois prima **OK**.
5. Prima **Parar**.

■ Para modelos com ecrã tátil

1. No ecrã tátil do equipamento, prima [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .

6 Ligar o cabo da linha telefónica (para modelos MFC)

Se não pretender utilizar a funcionalidade de fax neste equipamento, avance para o passo **7**.

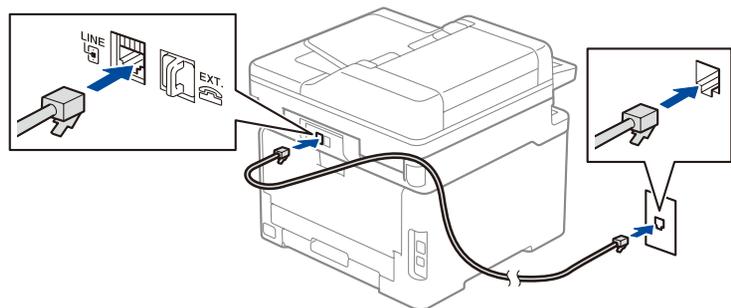

(Para a Europa)
Se necessitar de um cabo original Brother, podemos enviar-lhe um gratuito. Para nos contactar, visite www.brother.eu.

7 Ligar o seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento


Siga estes passos para concluir a instalação utilizando um dos tipos de ligação disponíveis no seu equipamento.

Visite setup.brother.com para descarregar e instalar o software Brother.

▶ Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

Instalação terminada


Agora pode imprimir e digitalizar utilizando o seu equipamento. Para obter o firmware mais recente, visite support.brother.com/up7.

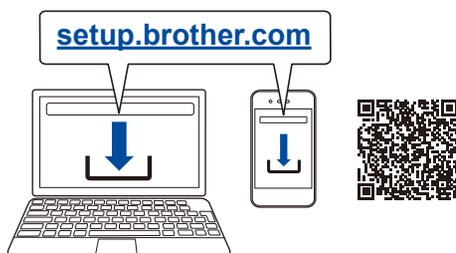

Aviso importante para segurança de rede:

A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do mesmo, com a menção "Pwd". Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:

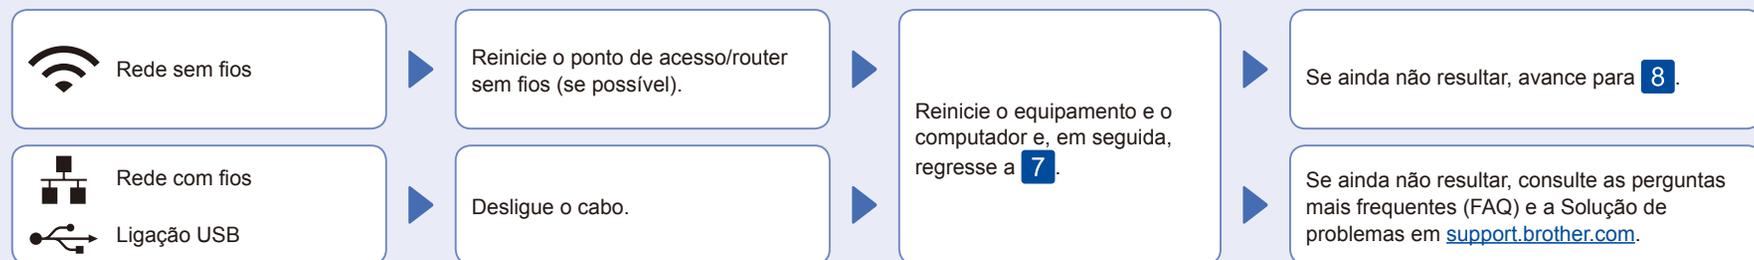


8 Instalação sem fios manual (modelos sem fios)

Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.

Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	

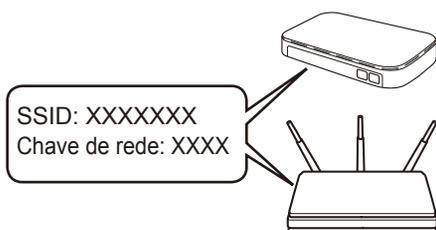


■ Para modelos com LCD

Prima **Menu** e depois seleccione [Rede] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Localizar rede]. Siga as instruções apresentadas no LCD.

■ Para modelos com ecrã tátil

Prima  > [Localizar rede Wi-Fi]. Siga as instruções apresentadas no ecrã tátil.



Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe).

• Para modelos com LCD

Prima sem soltar ▲/▼ para seleccionar um dos seguintes caracteres: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzXYZ(espaco)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~

▶ Regresse a **7** para instalar o software.

Quando a instalação sem fios é bem-sucedida, o ecrã tátil/LCD apresenta [Ligada].

Se a instalação não for bem-sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **8**.