

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /  
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /  
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, jotta osaat asentaa laitteen oikein.  
Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

DA

FI





Asennusohjeet videoina:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)




Uusimmat oppaat ovat saatavana Brotherin tukisivulta osoitteessa:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö



**Väriainekasetti- ja rumpuyksiköt\***  
(musta, syaani, magenta ja keltainen)


\* Valmiiksi asennettuna laitteessa




**Hukkavärisäiliö\***



**Vaihtovirtajohto**



**Hihnayksikkö\***






**Pika-asennusopas**  
**Tuotteen turvaohjeet**

### HUOMAUTUS:


- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan. Hanki oikea liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.
- **USB-kaapeli**  
Suosittelemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.
- **Verkkokaapeli (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**  
Käytä suoraan kytkettyä, vähintään luokan 5 kierrettyä parikaapelia.
- Tämän *Pika-asennusoppaan* piirroksissa on malli MFC-L8390CDW.
- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään sekä raaka-aineita että energiaa, joita tarvitaan tuotannossa. Lisätietoja ympäristöstämme on osoitteessa [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna väriainekasetti- ja rumpuyksiköt paikalleen




Poista kaikki sininen pakkausteippi.

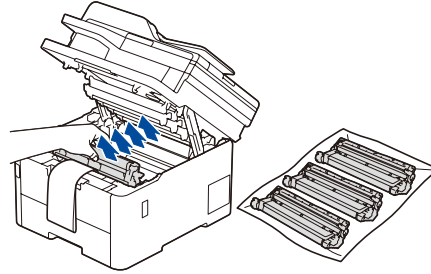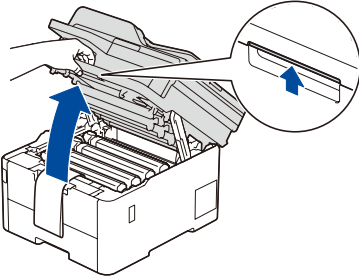




Poista oranssit osat kustakin kasetista.

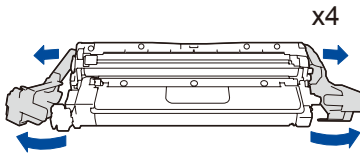



Paina voimakkaasti.



## 2 Lisää paperia paperikasettiin

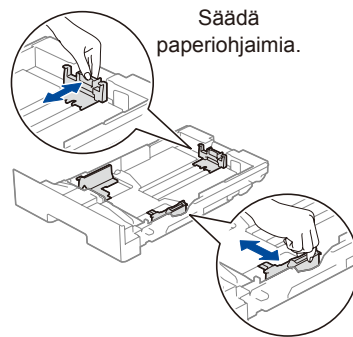


Älä ylitä tätä merkintää.



## 3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta


### HUOMAUTUS:

Etsi sarjanumeromerkintä laitteen takaa tai sivusta, ennen kuin kytket virtajohdon. Kirjaa tämä numero muistiin rekisteröintiä ja takuutukea varten.



Takaosa

Virtapainikkeen sijainti vaihtelee eri malleissa.

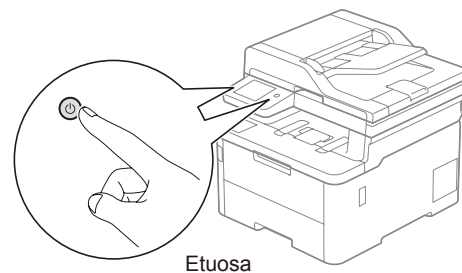

Etuosa

## 4 Valitse maa/kieli (vain käyttöönnoton yhteydessä)

Kun laitteen virta on kytketty, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen). Noudata tarvittaessa näytössä näkyviä ohjeita.

## 5 Valitse kieli (tarvittaessa)

■ Mallit, joissa on nestekidenäyttö


1. Paina **Menu (Valikko)**.
2. Valitse [Perusasetukset] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
3. Valitse [Kielivalinta] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
4. Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
5. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**-painiketta.

■ Mallit, joissa on kosketusnäyttö

1. Paina laitteen kosketusnäytöstä [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Kielivalinta].
2. Valitse kieleksi.
3. Paina [Home]-painiketta.

## 6 Yhdistä puhelinjohto (MFC-mallit)

Jos et aio käyttää laitteen faksitoimintoa, siirry vaiheeseen 7.

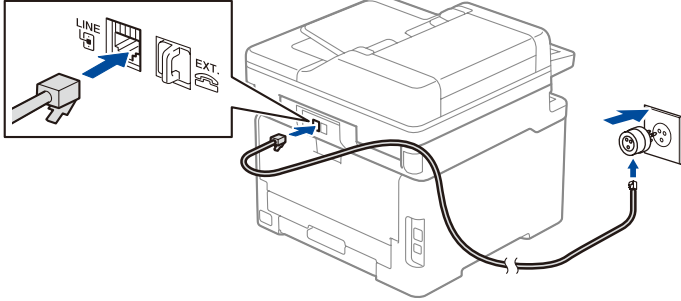

(Eurooppa)

Voimme tarvittaessa lähettää sinulle aidon Brother-johdon maksutta. Ota meihin yhteyttä osoitteessa [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

## 7 Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen laitteeseen

Suorita asennus loppuun näiden vaiheiden avulla käyttämällä jotakin tietokoneessa käytettävissä olevaa yhteystyyppiä.


Lataa ja asenna Brother-ohjelmisto osoitteessa [setup.brother.com](http://setup.brother.com).

► Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

► **Asennus valmis**

Voit nyt tulostaa ja skannata laitteella.

Tarkista uusimmat laiteohjelmistoversiot osoitteesta [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

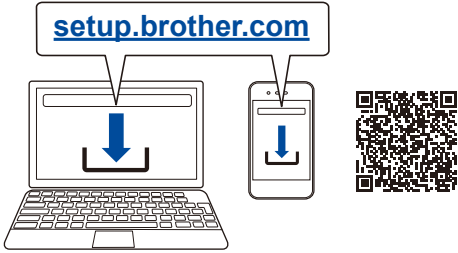

**Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:**

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

**Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:**

Langaton verkko

► Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

► Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan 7.

► Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan 8.

Kiinteä verkko  
USB-yhteys

► Irrota johto.


► Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein kysytyihin kysymyksiin ja vianmääritysohjeisiin osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## 8 Langaton asennus manuaalisesti (langattomat mallit)

Jos langaton asennus ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

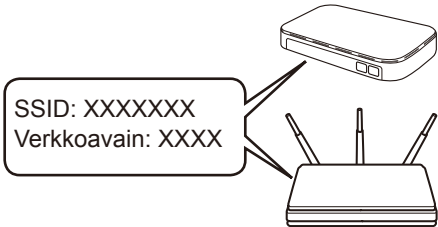


Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

■ Mallit, joissa on nestekidenäyttö

Paina **Menu (Valikko)** ja valitse sitten [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Etsi verkko].  
Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

■ Mallit, joissa on kosketusnäyttö

Paina [Wi-Fi] > [Etsi Wi-Fi-verkko].  
Noudata kosketusnäyttöön tulevia ohjeita.



Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

• Mallit, joissa on nestekidenäyttö

Valitse jokin seuraavista merkeistä painamalla ▲ tai ▼ ja pitämällä sitä painettuna.  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
XYZ(välilyönti)!#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@  
[]^\_`{|}~

Kun langaton asennus on onnistunut, kosketus-/nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 8.

► Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan 7.