



D027VG001-00  
GER  
Version 0

# Installationsanleitung



DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /  
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /  
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise* und lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.  
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

DE

IT





Video-Installationsanleitung:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)




Die aktuellen Handbücher sind auf der Brother Support Website verfügbar: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen



**Kombination aus  
Tonerkassette und  
Trommeleinheit\***  
(Schwarz, Cyan, Magenta und  
Gelb)


\* Im Gerät installiert



**Toner-Abfallbehälter\***



**Netz kabel**



**Transfereinheit\***



**Installationsanleitung  
Produkt-  
Sicherheitshinweise**

### HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlusschnittstellen variieren abhängig vom Modell. Sie müssen das passende Schnittstellenkabel erwerben, sofern Sie eines benötigen.

#### • USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

#### • Netzwerkkabel (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)

Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel, Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair.

- Die Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das MFC-L8390CDW.




- Brother möchte Abfall vermeiden und bei der Produktion Rohstoffe und Energie sparen.

Weitere Informationen über das Engagement von Brother für die Umwelt finden Sie unter [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

1



## Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette wieder ein

Entfernen Sie das gesamte blaue Klebeband.

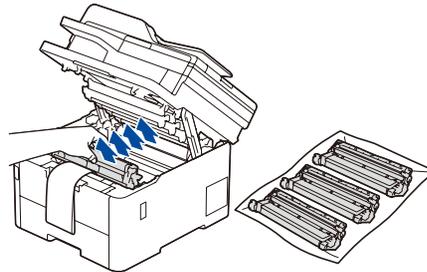
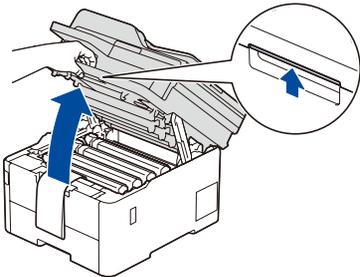


Entfernen Sie die orangefarbenen Teile von jeder Kassette.

x4



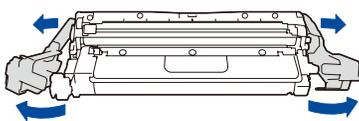


Fest drücken.





2

## Legen Sie Papier in die Papierkassette ein



Passen Sie die  
Papierführungen  
an.

Diese Markierung nicht überschreiten.




3

## Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein


### HINWEIS:

Suchen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels nach dem Aufkleber mit der Seriennummer auf der Rückseite oder auf der Seite des Gerätes. Bewahren Sie diese Nummer für Unterstützung bei der Registrierung und Garantie auf.



Rückseite

Die Position der Netztaaste ist abhängig vom Modell.

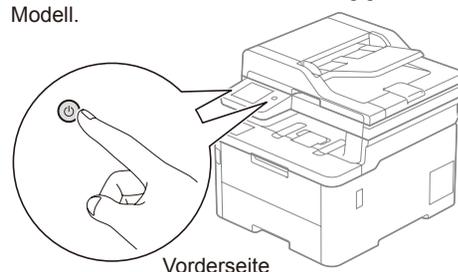

Vorderseite

4

## Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät). Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## 5 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

### ■ Für LCD-Modelle


1. Drücken Sie **Menü**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Inbetriebnahme] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Displaysprache] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl Ihrer Sprache und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **Stopp**.

### ■ Für Touchscreen-Modelle

1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
2. Drücken Sie Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .

## 6 Schließen Sie das Telefonkabel an (nur MFC-Modelle)

Wenn Sie nicht vorhaben, die Faxfunktion dieses Gerätes zu verwenden, gehen Sie zu Schritt **7**.

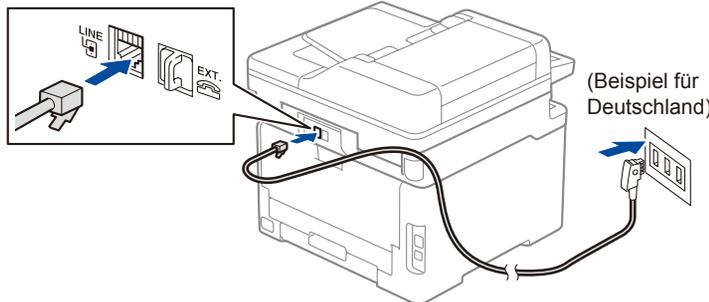

(Für Europa)  
Bei Bedarf senden wir Ihnen kostenfrei ein Brother-Original-Kabel. Kontaktinformationen finden Sie unter [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

## 7 Computer oder Mobilgerät mit dem Gerät verbinden


Führen Sie diese Schritte aus, um die Einrichtung unter Verwendung eines der auf dem Gerät verfügbaren Verbindungstypen abzuschließen.

Besuchen Sie [setup.brother.com](http://setup.brother.com), um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

► **Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.**


► **Einrichtung abgeschlossen**

Sie können jetzt mit dem Gerät drucken und scannen. Besuchen Sie [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7), um nach der neuesten Firmware zu suchen.

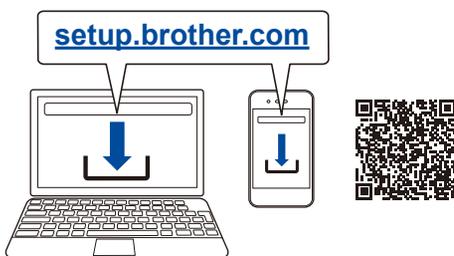

**Wichtiger Hinweis für die Netzwerksicherheit:**  
Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pwd“ gekennzeichnet.  
Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

### Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

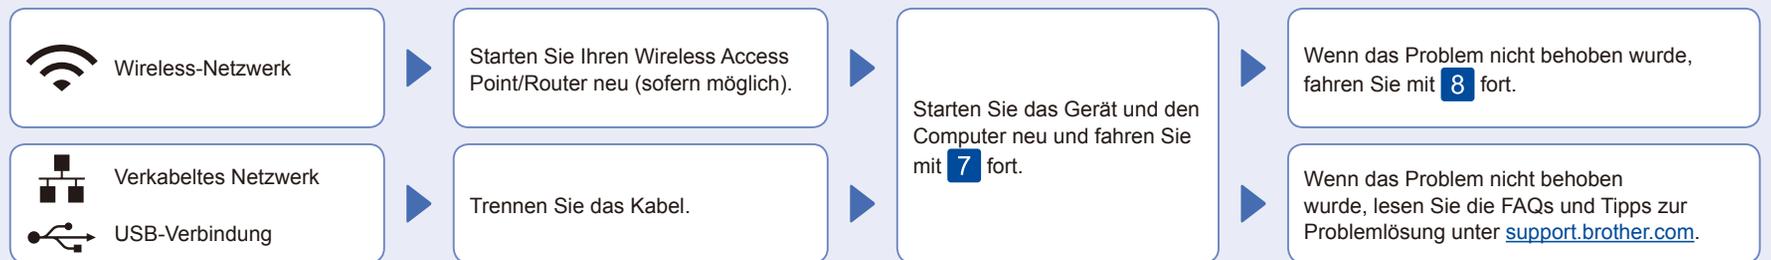


## 8 Manuelles Wireless-Setup (Wireless-Modelle)

Falls das Wireless-Setup nicht erfolgreich war, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

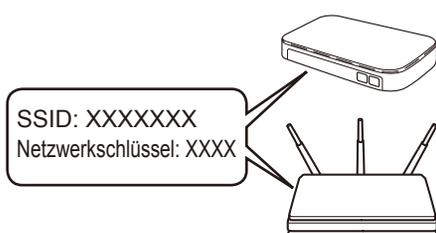

### ■ Für LCD-Modelle

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie dann [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Netzwerk suchen].  
Folgen Sie den Anweisungen im Display.

### ■ Für Touchscreen-Modelle

Drücken Sie > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

### • Für LCD-Modelle

Halten Sie **▲/▼** gedrückt, um eines der folgenden Zeichen auszuwählen:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Leerzeichen)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[ ]^\_`{|}~

► Gehen Sie zu **7**, um Software zu installieren.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen/LCD [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie **8**.

