

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.
Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.

DE

IT




Istruzioni video per la
configurazione:
support.brother.com/videos



I manuali più recenti sono disponibili nel sito web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals

Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti



**Gruppi cartuccia toner e
unità tamburo***
(Nero, Ciano, Magenta e Giallo)

* Già installati nella macchina

**Vaschetta di recupero
toner***

**Cavo di alimentazione
CA**

Unità cinghia*




**Guida di
installazione rapida
Guida di sicurezza
prodotto**

NOTA:


- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello. È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto, se necessario.
- **Cavo USB**
È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
- **Cavo di rete (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).
- Le illustrazioni di questa *Guida di installazione rapida* fanno riferimento al modello MFC-L8390CDW.
- Brother si impegna a ridurre gli scarti e il consumo sia delle materie prime che dell'energia necessaria per produrle. Maggiori informazioni sulle nostre politiche ambientali sono disponibili sul sito www.brotherearth.com.

1 Rimuovere il materiale protettivo e reinstallare i gruppi cartuccia toner e unità tamburo




Rimuovere tutto il nastro di imballaggio blu.

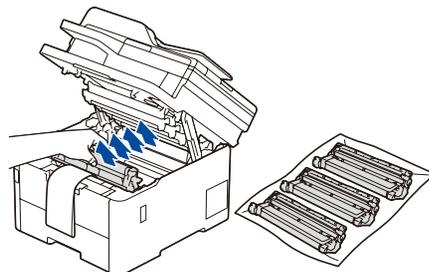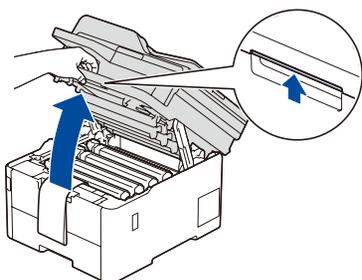




Rimuovere le parti arancioni
da ogni cartuccia.

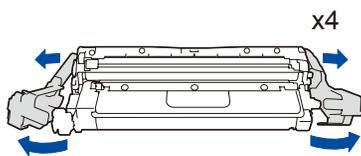



Premere con decisione.



2 Caricare la carta nel vassoio carta

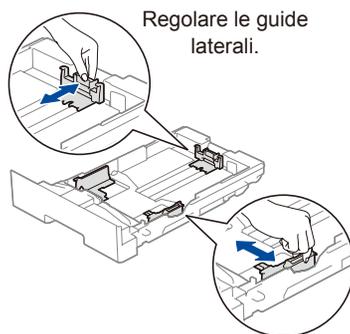


Non superare questo
segno.




3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

NOTA:

Prima di collegare il cavo di alimentazione, individuare l'etichetta recante il numero di serie sul retro o sul lato della macchina. Prendere nota di tale numero ai fini della registrazione e dell'assistenza in garanzia.



La posizione del pulsante di alimentazione può variare in base al modello.

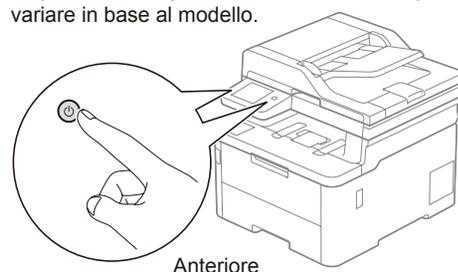

4 Selezionare il paese/la lingua (solo installazione iniziale)

Dopo aver acceso la macchina, si potrebbe chiedere di impostare il proprio paese o la lingua (in base alla macchina).

Se richiesto, seguire le istruzioni a schermo.

5 Selezionare la lingua (se necessario)

■ Per i modelli con display LCD

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Lingua locale], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Uscita**.


■ Per i modelli con touchscreen

1. Sul touchscreen della macchina, premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere .

Selezionare il messaggio seguente per impostare la lingua.	
	(Deutsch)
Imp.	Einstell.
Tutte le imp.	Alle Einstell.
Imp.iniziale	Inbetriebnahme
Lingua locale	Displaysprache

6 Collegare il cavo della linea telefonica (solo modelli MFC)

Se non si intende utilizzare la funzione fax con questa macchina, andare al punto **7**.

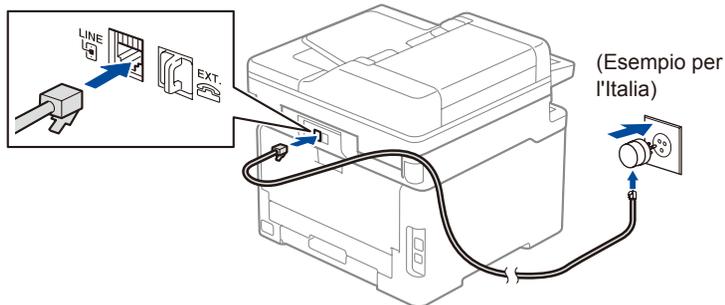

(Per l'Europa)
Su richiesta è possibile ottenere un cavo Brother originale, fornito gratuitamente. Per contattarci, visitare il sito www.brother.eu.

7 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina


Attenersi alla procedura seguente per completare l'installazione con uno dei tipi di connessione disponibili nella macchina.

Visitare il sito setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

► Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

Installazione completata


A questo punto è possibile stampare ed eseguire scansioni con la macchina. Per cercare il firmware più recente, visitare il sito support.brother.com/up7.

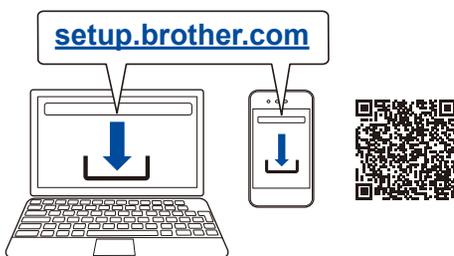

Avviso importante per la sicurezza di rete:

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

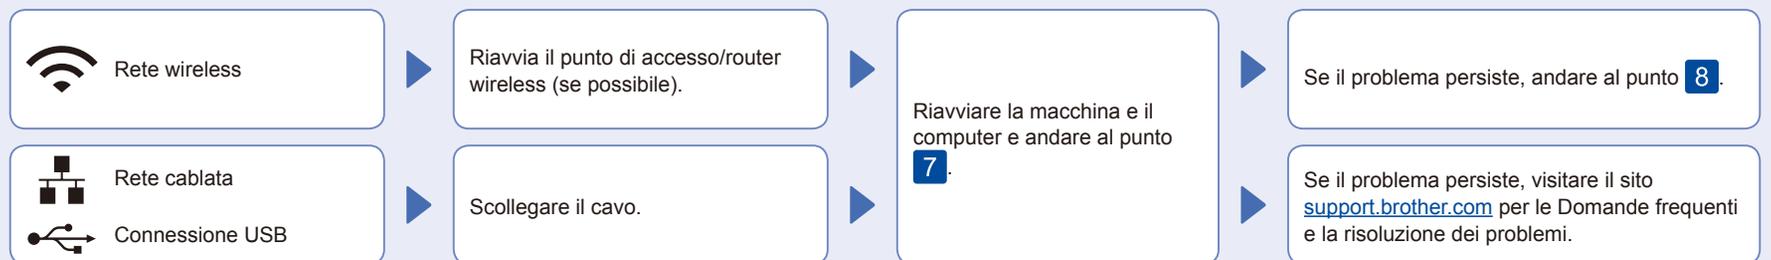


8 Configurazione wireless manuale (modelli wireless)

Se la configurazione wireless non va a buon fine, provare a configurare la connessione manualmente.

Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

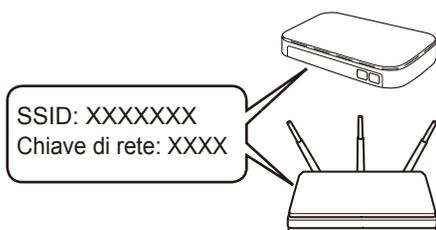


■ Per i modelli con display LCD

Premere **Menu**, quindi selezionare [Rete] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trova rete]. Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

■ Per i modelli con touchscreen

Premere  > [Trova rete Wi-Fi]. Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen.



Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password).

• Per i modelli con display LCD

Premere e tenere premuto ▲/▼ per selezionare uno dei caratteri seguenti: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzZ(spazio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

► Andare al punto **7** per installare il software.

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen/display LCD viene visualizzato [Connessa].

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **8**.