






Stingdiagram


Note

- Når et af følgende sting (baglænsstyning) er valgt, sys baglæns sting, når der trykkes på  (knap til baglæns sting/hæftesting).

| Sting | |  |  |  |
|-------|----------|---|---|---|
| Nr. | 60 sømme | 00 | 01 | 04 |
| | 50 sømme | 00 | 01 | 04 |
| | 40 sømme | 00 | 01 | 04 |

Når andre sting er valgt, sys hæftesting, når der trykkes på  (knap til baglæns sting/hæftesting).





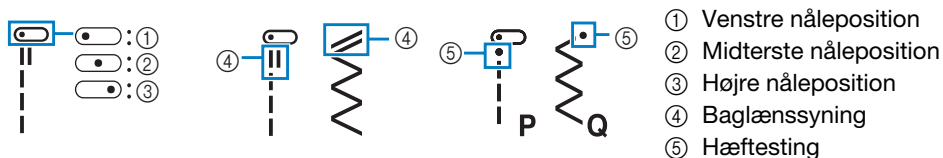
- Stingmønstersymbolerne angiver følgende.




































Bemærk

















- Overtransportøren kan kun bruges til mønstre med lige sting eller zig-zag-sting. Overtransportøren må ikke bruges til at sy baglæns sting.
- Når du anvender dobbeltnål, skal du indstille maskinen til dobbeltnålsindstilling. For detaljer se brugsanvisningen.







*1 Dobbeltstående kan bruges ved at montere zigzagtryk fod "J".
For detaljer om anvendelse af dobbeltnål, se brugsanvisningen.

| Sting | Nr. | | | Trykfod | Stingbetegnelse/ anvendelsesområder | Stingbredde (mm (tommer)) Auto. Manuel | Stinglængde (mm (tommer)) Auto. Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| | Model med 60 sømme | Model med 50 sømme | Model med 40 sømme | | | | |
|  | 00* ¹ | 00* ¹ | 00* ¹ | J | Lige sting (venstre) Almindelig syning, rynkning, indsnit osv. | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 01* ¹ | 01* ¹ | 01* ¹ | J | Lige sting (midt) Almindelig syning, rynkning, indsnit osv. | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 02* ¹ | 02* ¹ | 02* ¹ | J | Tredobbelt stræksting Almindelig syning til hæftesting og dekorative kantsting | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 03* ¹ | 03* ¹ | 03* ¹ | J | Kontursting Hæftesting, syning og dekorative anvendelser | 1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 04* ¹ | 04* ¹ | 04* ¹ | J | Zig-zag-sting Til overlocksømme, reparation. | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16) |

| Sting | Nr. | | | Trykfod | Stingbetegnelse/ anvendelsesområder | Stingbredde (mm (tommer)) Auto. Manuel | Stinglængde (mm (tommer)) Auto. Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| | Model med 60 sømme | Model med 50 sømme | Model med 40 sømme | | | | |
|  | 05 ^{*1} | 05 ^{*1} | 05 ^{*1} | J | 3-punkts elastiske zig-zag-sting Overlocksømme (mellemtykt, tykt og strækstof), bånd og elastik | 5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 06 | 06 | 06 | G | Overlocksøm Forstærkning af lette og mellemtykke stoffer | 3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16) | 2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 07 | 07 | 07 | G | Overlocksøm Forstærkning af tykke stoffer | 5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 08 ^{*1} | 08 ^{*1} | 08 ^{*1} | J | Overlocksøm Forstærket søm i strækstof | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16) |
|  | 09 | 09 | 09 | R | Blindsting Kantsømning af vævede stoffer * Stingbredden indstilles hverken i millimeter eller tommer. | 0 - 3← -- →3 | 2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8) |
|  | 10 | 10 | 10 | R | Blindsting på strækstof Kantsømning af strækstof * Stingbredden indstilles hverken i millimeter eller tommer. | 0 - 3← -- →3 | 2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8) |
|  | 11 ^{*1} | 11 ^{*1} | 11 ^{*1} | J | Tæppesting Applikationer, dekorative tungesting | 3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 12 ^{*1} | 12 ^{*1} | 12 ^{*1} | J | Muslingekantsting Muslingekant på stoffer | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 13 ^{*1} | 13 ^{*1} | 13 ^{*1} | N | Satintungesting Dekoration af blusekraver, kanter på lommeterklæder | 5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 14 ^{*1} | 14 ^{*1} | 14 ^{*1} | J | Patchworksammenføjningssting Patchworksting, pyntesøm | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 15 ^{*1} | 15 ^{*1} | 15 ^{*1} | J | Dobbelte patchworkoverlocksting Patchworksting, pyntesøm | 5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 16 ^{*1} | 16 ^{*1} | 16 ^{*1} | J | Nedlagt syning Pyntesøm, fastsyning af bånd og nedlagt syning | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 17 ^{*1} | 17 ^{*1} | 17 ^{*1} | J | Dekorativ søm Fagotsøm, pyntesøm | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 18 ^{*1} | 18 ^{*1} | 18 ^{*1} | J | Fagotkorsting Fagotsyning, sammenføjnings- og pyntesøm | 5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 19 | 19 | 19 | N | Stigesyning Pyntesøm | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 20 ^{*1} | 20 ^{*1} | 20 ^{*1} | J | Zig-zag-sting Dekorativ kantsyning | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 21 ^{*1} | 21 ^{*1} | - | J | Pyntesøm Pyntesøm | 5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |

| Sting | Nr. | | | Trykfod | Stingbetegnelse/ anvendelsesområder | Stingbredde (mm (tommer)) Auto. Manuel | Stinglængde (mm (tommer)) Auto. Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| | Model med 60 sømme | Model med 50 sømme | Model med 40 sømme | | | | |
|  | 22 ^{*1} | 22 ^{*1} | 21 ^{*1} | N | Serpentinesting Pyntesøm og fastsyning af elastik | 5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 23 | 23 | 22 | N | Kantsyning Dekorative kanter, nålesting til påsyning af knipling | 3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 24 | 24 | 23 | N | Kantsyning Dekorative kanter, millefleursting | 6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 25 | 25 | - | N | Kantsyning Dekorationskantsyning i tyndt og mellemykt stof samt lærredsstof, heirloom-søm osv. | 5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 26 | 26 | 24 | N | Kantsyning Dekorationskantsyning i tyndt og mellemykt stof samt lærredsstof, heirloom-søm osv. | 5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 27 | 27 | - | N | Kantsyning Dekorationskantsyning i tyndt og mellemykt stof samt lærredsstof, heirloom-søm osv. | 5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 28 | 28 | - | N | Kantsyning Dekorationskantsyning i tyndt og mellemykt stof samt lærredsstof, heirloom-søm osv. | 5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 29 | 29 | 25 | A | Smalt afrundet knaphulssting Knaphul i lette eller mellemykke stoffer | 5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 30 | 30 | 26 | A | Smalt firkantet knaphulssting Knaphuller til lette eller mellemykke stoffer | 5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 31 | 31 | 27 | A | Strækknaphulssting Knaphuller til strækstoffer eller vævede stoffer | 6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16) |
|  | 32 | 32 | 28 | A | "Heirloom"-knaphulssting Knaphuller til "heirloom" og strækstoffer | 6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8) |
|  | 33 | 33 | 29 | A | Øjeknaphulssting Knaphuller i tykt stof til store, flade knapper | 7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 34 | - | - | A | Konisk øjeknaphulssting Knaphuller i mellemykt til tykt stof til store, flade knapper | 7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 35 | - | - | A | Øjeknaphulssting Knaphuller med lodret trense til forstærkning i tykt stof | 7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 36 | 34 | 30 | A | Trensesting Forstærkning af lommeåbninger etc. | 2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8) | 0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 37 | - | - | J | Sammenføjningssting (højre) Sammenføjning/patchwork 6,5 mm (ca. 1/4 tomme) højre sømrum | 5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |

| Sting | Nr. | | | Trykfod | Stingbetegnelse/ anvendelsesområder | Stingbredde (mm (tommer)) Auto. Manuel | Stinglængde (mm (tommer)) Auto. Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| | Model med 60 sømme | Model med 50 sømme | Model med 40 sømme | | | | |
|  | 38 | - | - | J | Sammenføjningssting (venstre) Sammenføjning/patchwork 6,5 mm (ca. 1/4 tomme) venstre sømrum | 1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 39 | 35 | 31 | J | Quilttesting med håndsyt udseende Quilttesting, der ligner håndquiltede sting, når der bruges en gennemsigtig nylontråd til overtråd, og undertråden har samme farve som quilten. Sy med en stram trådspænding, så undertråden kan ses på stoffets retside. Brug en nål mellem 90/14 og 100/16. | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 40 | - | - | J | Zig-zag-sting til quiltede applikationer Zig-zag-sting til quiltning og påsyning af quiltede applikationer | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16) |
|  | 41 | - | - | J | Sting til quiltede applikationer Quilttesting til usynlig applikation eller påsyningskantning | 1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8) | 1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 42 | - | - | J | Sting til quiltede applikationer Quilttesting til usynlig applikation eller påsyningskantning | 1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8) | 1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 43 | - | - | J | Quiltstipling Baggrundsquiltning | 7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4) | 1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16) |
|  | 44 | 36 | 32 | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 45 | 37 | 33 | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 46 | 38 | - | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 47 | 39 | - | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 48 | 40 | - | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 49 | 41 | 34 | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 50 | - | - | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 51 | - | - | N | Pyntesøm Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 52 | 42 | 35 | N | Korssting Til dekoration osv. | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 53 | 43 | - | N | Korssting Til dekoration osv. | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |

| Sting | Nr. | | | Trykfod | Stingbetegnelse/ anvendelsesområder | Stingbredde (mm (tommer)) Auto. Manuel | Stinglængde (mm (tommer)) Auto. Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| | Model med 60 sømme | Model med 50 sømme | Model med 40 sømme | | | | |
|  | 54 | 44 | 36 | N | Korssting Til dekoration osv. | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |
|  | 55 ^{*1} | 45 ^{*1} | 37 ^{*1} | N | Satinsting Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 56 ^{*1} | 46 ^{*1} | 38 ^{*1} | N | Satinsting Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 57 ^{*1} | 47 ^{*1} | - | N | Satinsting Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 58 ^{*1} | 48 ^{*1} | 39 ^{*1} | N | Satinsting Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  | 59 ^{*1} | 49 ^{*1} | - | N | Satinsting Til dekoration osv. | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16) |