



D027VJ001-00
SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida



DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Primero, consulte la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado. No todos los modelos están disponibles en todos los países.

ES

PT





Vídeo de instrucciones de configuración:
support.brother.com/videos




Los manuales más recientes están disponibles en Brother support web: support.brother.com/manuals

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes



Unidad de tambor y cartuchos de tóner*
(Negro, cian, magenta y amarillo)


* Ya instalados en el equipo




Recipiente de tóner residual*



Cable de alimentación de CA



Cinturón de arrastre*



Guía de configuración rápida
Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo. Debe comprar el cable de interfaz correcto si necesita uno.

• Cable USB

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.




• Cable de red (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)

Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-L8390CDW.
- Brother intenta reducir los residuos y el uso de las materias primas y la energía necesarias para su producción. Puede obtener más información sobre nuestra labor medioambiental en www.brotherearth.com.



1 Retire los materiales de embalaje e instale de nuevo Unidad de tambor y cartuchos de tóner

Retire la cinta de embalaje de color azul.

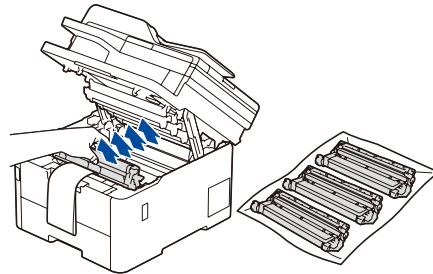
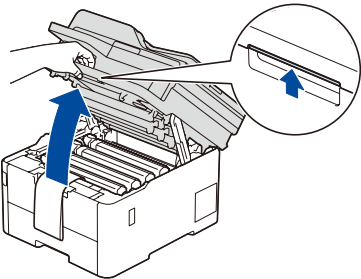


Retire las piezas naranjas de cada cartucho.




x4





Empuje bien.



2 Cargue el papel en la bandeja de papel

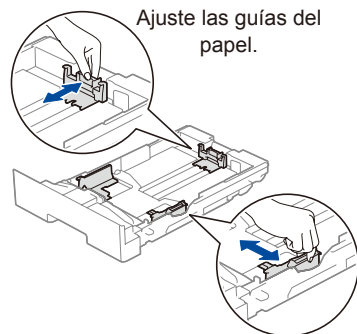


No supere esta marca.



3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo


NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, localice la etiqueta con el número de serie en la parte posterior o lateral del equipo. Apunte el número para el registro y el soporte de garantía del equipo.



Atrás

La ubicación del botón de encendido puede variar en función del modelo.

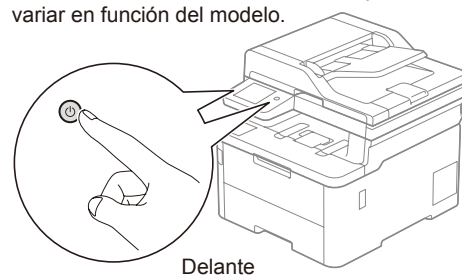

Delante

4 Seleccione su país/idioma (únicamente en la configuración inicial)

Después de encender el equipo, tal vez deba definir su país o idioma (en función del equipo). Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5 Seleccione su idioma (si es necesario)

■ Para modelos con pantalla LCD


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Sel. idioma] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.

■ Para modelos con pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Sel. idioma].
2. Pulse su idioma.
3. Pulse .

6 Conecte el cable de línea telefónica (solo para modelos MFC)

Si no desea utilizar la función de fax del equipo, vaya al paso **7**.

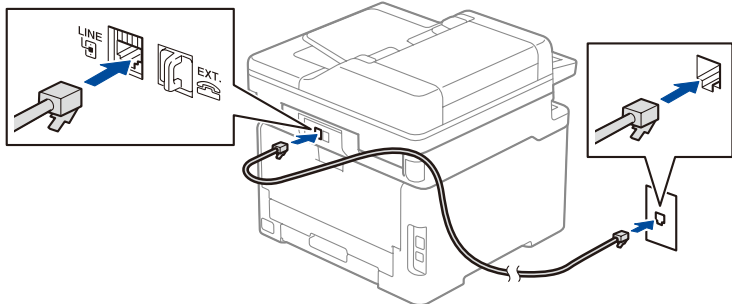

(Para Europa)
Podemos enviarle un cable original de Brother de forma gratuita si lo necesita. Para ponerse en contacto con nosotros, visite www.brother.eu.

7 Conexión de un ordenador o dispositivo móvil al equipo


Siga estos pasos para completar la configuración mediante uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar software de Brother.

► Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.


Configuración completada

Ya puede usar su equipo para imprimir y escanear. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a la página support.brother.com/up7.

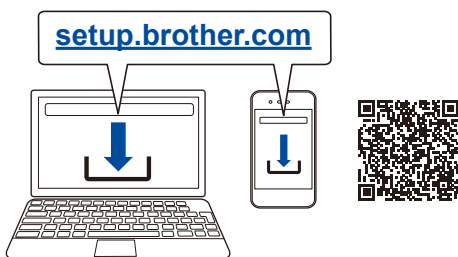

Aviso importante para la seguridad de la red:
La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

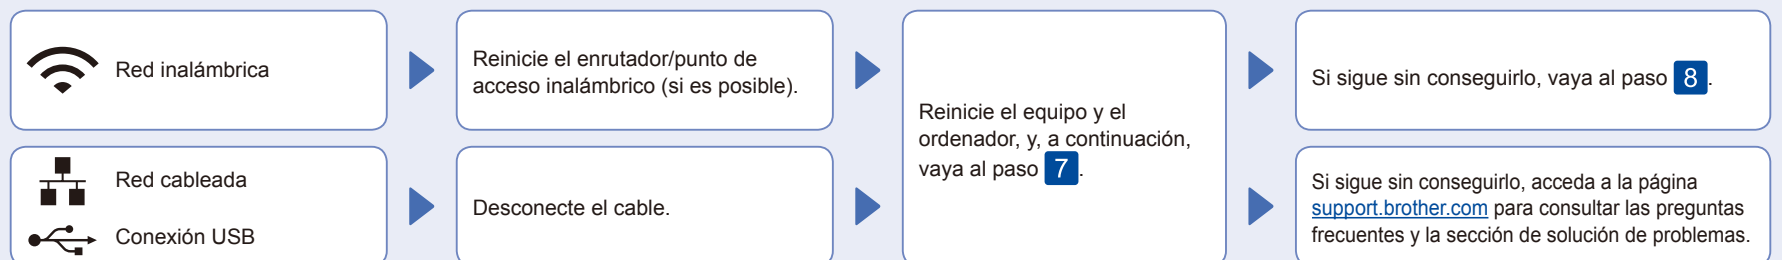


8 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si no logra establecer la configuración inalámbrica, pruebe a configurar la conexión de forma manual.

Localice su SSID (nombre de red) y su Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escribalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

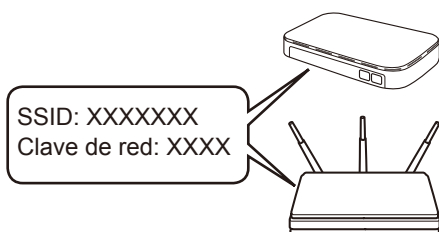


■ Para modelos con pantalla LCD

Pulse **Menu** y, a continuación, seleccione [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

■ Para modelos con pantalla táctil

Pulse > [Buscar red Wi-Fi]. Siga las instrucciones de la pantalla táctil.



Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la clave de red (contraseña).

• Para modelos con pantalla LCD

Mantenga pulsado **▲/▼** para seleccionar uno de los caracteres siguientes:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
XYZ(espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@
[]^_`{|}~

► Vaya al paso **7** para instalar el software.

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla táctil/LCD mostrará [Conectada].

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso **8**.