



D027VS001-00
TUR
Sürüm 0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

brother

DCP-L3520CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3720CDW / MFC-L3755CDW /
MFC-L3760CDW / MFC-L3780CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun.
Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

TR




Video kurulum talimatları:
support.brother.com/videos




En son kılavuzlar Brother destek web sitesinde mevcuttur:
support.brother.com/manuals

Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin



Toner Kartuşu ve Drum Ünitesi Grupları*
(Siyah, Cyan, Macenta ve Sarı)


* Makinede kuruludur




Atık Toner Kutusu*



AC Elektrik Kablosu



Kayış Ünitesi*






**Hızlı Kurulum Kılavuzu
Ürün Güvenlik Kılavuzu**

NOT:


- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir. İhtiyacınız varsa doğru arayüz kablosunu satın almalısınız.
- **USB kablosu**
İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.
- **Ağ kablosu (DCP-L3560CDW / MFC-L3755CDW / MFC-L3760CDW / MFC-L3780CDW / MFC-L8390CDW)**
Düz geçişli Kategori 5 (veya üstü) kıvrık çift kablo kullanın.
- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nda yer alan görsellerde MFC-L8390CDW gösterilmektedir.

1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve toner kartuşu ve drum ünitesi gruplarını yeniden takın


Tüm mavi renkli ambalaj bantlarını çıkarın.

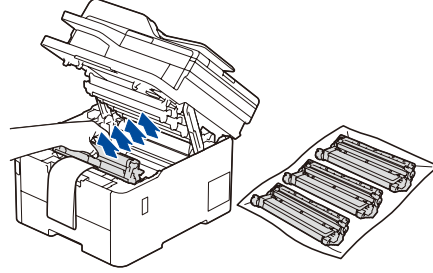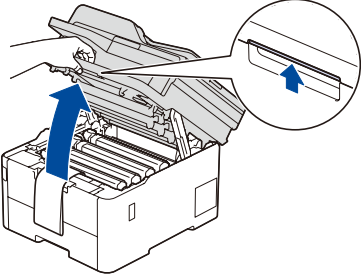



Her kartuştan turuncu parçaları çıkarın.

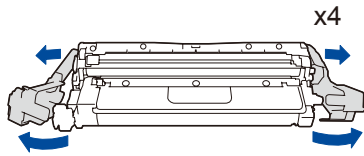




x4



Sıkıca itin.





2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

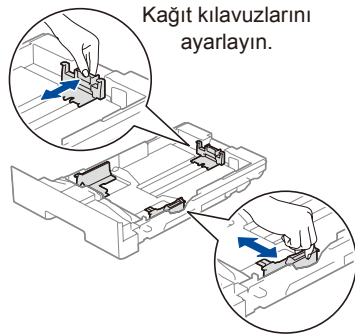


Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

Bu işareti geçmeyin.




3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın



Arka

Güç düğmesinin yeri modele göre değişmektedir.

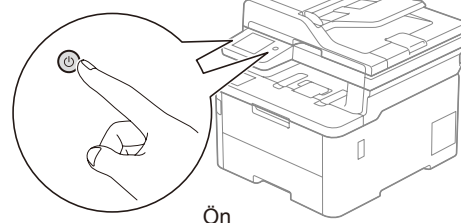

Ön

4 Ülkenizi/dilinizi seçin (Yalnızca ilk kurulumda)



Makineyi açtıktan sonra, (makineye bağlı olarak) ülkenizi veya dilinizi ayarlanmanız gerekebilir. Gerekirse, ekrandaki talimatları izleyin.

5 Dilinizi seçin (gerekirse)

■ LCD modelleri için


1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. ▲ veya ▼ tuşuna basarak [İlk Kurulum] ögesini görüntüleyin ve ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
3. ▲ veya ▼ tuşuna basarak [Yerel Dil] ögesini görüntüleyin ve ardından **OK (Tamam)** ögesine basın.
4. Dilinizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
5. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

■ Touchscreen modelleri için

1. Makinenin Dokunmatik ekranında  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [İlk Kurulum] > [Yerel Dil] ögelerine basın.
2. Dilinize basın.
3.  ögesine basın.

6 Telefon hattı kablosunu bağlayın (MFC modelleri için)

Bu makinede faks özelliğini kullanmayı planlamıyorsanız **7** no'lu adıma gidin.

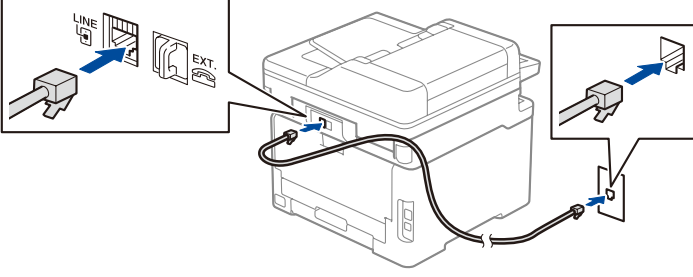

7 Bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı makinenize bağlayın

Makinenizde bulunan bağlantı türlerinden birini kullanarak kurulumu tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Brother yazılımı indirmek ve yüklemek için setup.brother.com adresini ziyaret edin.



Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin.




Kurulum Tamamlandı

Artık makinenizi kullanarak yazdırabilir ve tarayabilirsiniz. Son donanım yazılımını kontrol etmek için support.brother.com/up7 adresini ziyaret edin.

Ağ Güvenliği için Önemli Bildirim:

Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "Pwd" olarak işaretlidir. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:

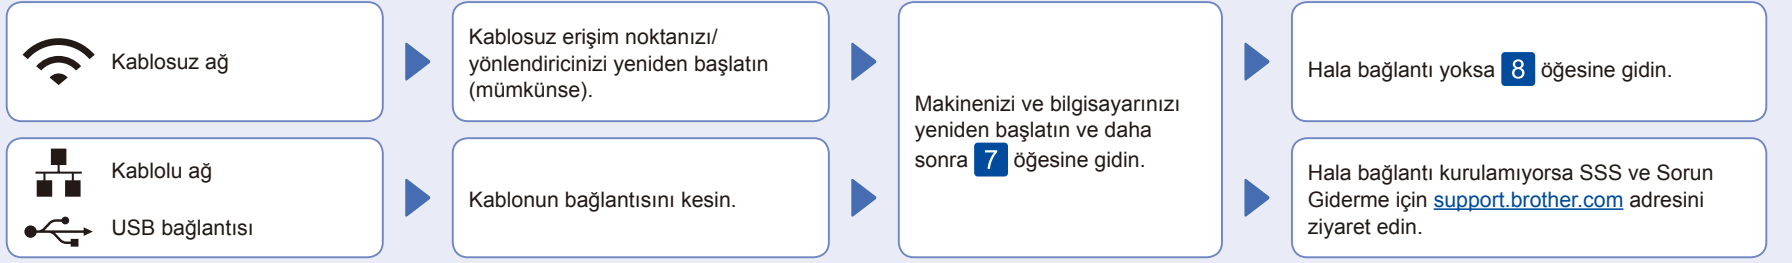


8 Manuel kablosuz kurulum (Kablosuz modeller)

Kablosuz kurulum tamamlanamazsa, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.

Kablosuz erişim noktanızdan/ yönlendiricinizden SSID (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bulun ve aşağıda verilen tabloya yazın.

SSID (Ağ İsmi)	
Ağ Anahtarı (Şifre)	

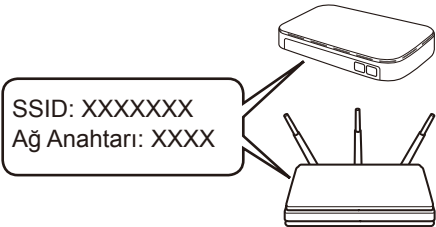



Eğer bu bilgiyi bulamazsanız, ağ yöneticinize veya kablosuz erişim noktası/yönlendirici üreticisine sorun.

■ LCD modelleri için

Menu (Menü) ögesine basıp ardından [Ağ] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Ağ Ara] seçeneğini belirleyin. LCD talimatlarını izleyin.

■ Touchscreen modelleri için

 > [Wi-Fi Ağı Ara] ögesine basın. Dokunmatik Ekran talimatlarını izleyin.



Kablosuz erişim noktası/yönlendiriciniz için SSID (Ağ İsmi) seçin ve Ağ Anahtarını (Şifre) girin.

• LCD modelleri için

Aşağıdaki karakterlerden birini seçmek için ▲/▼ düğmesine basılı tutun:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Z(boşluk)!#\$%&'()*+,-./:;<=>@[]^_`{|}~

Yazılımı yüklemek için **7** ögesine gidin.

Kablosuz bağlantı kurulumu tamamlandıktan sonra, Dokunmatik Ekran/ LCD ekranda [Bağlandı] görüntülenir.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktası/yönlendiricinizi yeniden başlatın ve **8** ögesini tekrarlayın.