



D027VD001-00
CAN-FRE
Version 0

Guide d'installation rapide

brother

HL-L3300CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3720CDW / MFC-L3760CDW / MFC-L3765CDW /
MFC-L3780CDW / MFC-L8395CDW

Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la bonne procédure d'installation.

La disponibilité des modèles varie selon le pays.

FR





Instructions de configuration vidéo :
support.brother.com/videos




Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site Web de soutien Brother : support.brother.com/manuals

Déballage de l'appareil et vérification des composants




* Installés dans l'appareil




Conteneur de toner usé*



Cordon d'alimentation CA



Courroie*



Guide d'installation rapide
Guide de sécurité du produit

REMARQUE :

- Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient en fonction du modèle. Vous devez acheter le câble d'interface adapté si vous en avez besoin.

• Câble USB

Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).




• Câble réseau (DCP-L3560CDW / MFC-L3765CDW / MFC-L3760CDW / MFC-L3780CDW / MFC-L8395CDW)

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus).

- Les illustrations du *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-L3780CDW.



1 Retrait des matériaux d'emballage et réinstallation des ensembles cartouche de toner et unité du tambour

Retirez le ruban d'emballage bleu.

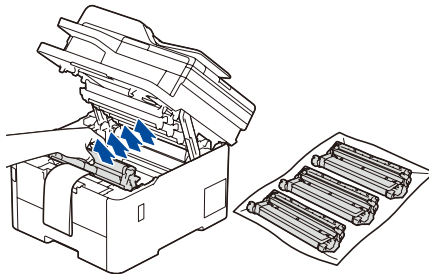
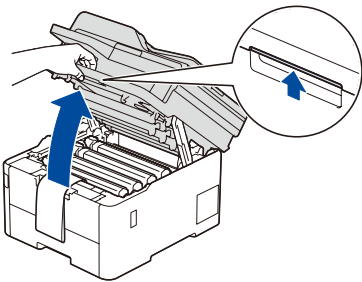


Retirez les éléments orange de chaque cartouche.




x4





Poussez fermement.



2 Chargement de papier dans le bac à papier


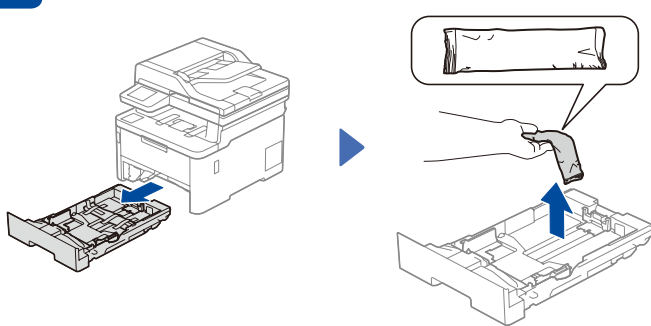


Ne dépassez pas ce repère.



3 Connexion du cordon d'alimentation et mise en marche de l'appareil

L'emplacement du bouton marche-arrêt dépend du modèle.

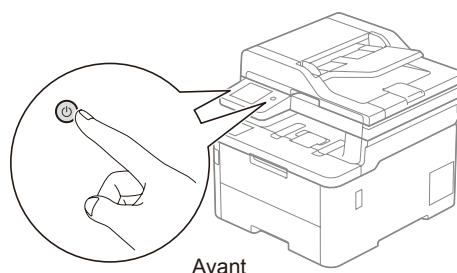

REMARQUE :

Avant de brancher le cordon d'alimentation, trouvez l'étiquette du numéro de série à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Notez ce numéro pour enregistrer l'appareil et bénéficier de l'assistance fournie dans le cadre de la garantie.

4 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

■ Pour les modèles à écran ACL


1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Initial Setup (Réglage init.)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Local Language (Langue locale)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt / Sortie**.

■ Pour les modèles à écran tactile

1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings (Param)] > [All Settings (Ts réglages)] > [Initial Setup (Réglage init.)] > [Local Language (Langue locale)].
2. Appuyez sur la langue souhaitée.
3. Appuyez sur [OK].

5 Connexion du cordon de ligne téléphonique (pour les modèles MFC)

Si vous ne prévoyez pas utiliser la fonction de télécopie de cet appareil, passez à l'étape 7.

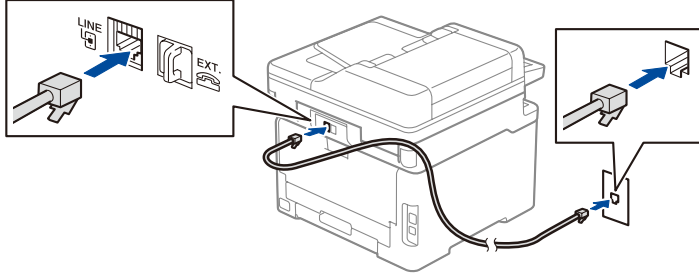

6 Configuration de l'appareil pour les télécopies (pour les modèles MFC)

Si vous ne prévoyez pas utiliser la fonction de télécopie de cet appareil, passez à l'étape 7.

REMARQUE :

- Pour plus d'information sur l'utilisation de la fonction de télécopie, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.
- Votre appareil est programmé pour recevoir automatiquement des télécopies. Pour modifier ce mode par défaut, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

A. Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Date et heure], puis réglez la date et l'heure.


B. Réglage de l'identification de poste

Appuyez sur [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station], puis entrez votre numéro de télécopieur ou de téléphone ainsi que votre nom.

7 Connexion de votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur votre appareil.

Visitez le site setup.brother.com pour télécharger et installer le logiciel Brother.

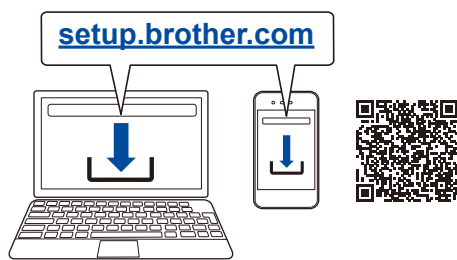

▶ Suivez les instructions et invites à l'écran.

Configuration terminée

Votre appareil est maintenant prêt à imprimer et numériser.

Pour rechercher le micrologiciel le plus récent, visitez le site support.brother.com/up7.

Avis important relatif à la sécurité du réseau :
Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Avant de connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi® fonctionnant dans la bande des 5 GHz, confirmez les canaux que l'appareil prend en charge. Allez à support.brother.com/g/d/a5m6/, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Télécharger** pour plus d'informations.



Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

Réseau sans fil

▶ Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Réseau câblé

▶ Déconnectez le câble.

Connexion USB

▶ Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis allez à 7.

▶ Si le problème persiste, allez à 8.

▶ Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez support.brother.com pour consulter les FAQ et les sections de dépannage.

8 Configuration manuelle de la connexion sans fil (modèles sans fil)

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

■ Pour les modèles à écran ACL

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trouver réseau]. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

■ Pour les modèles à écran tactile

Appuyez sur [Wi-Fi] > [Trouver réseau Wi-Fi]. Suivez les instructions affichées à l'écran tactile.

Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).


• Pour les modèles à écran ACL

Maintenez ▲/▼ enfoncé pour sélectionner l'un des caractères suivants :
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(espace)!"#%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~

▶ Allez à 7 pour installer le logiciel.

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran tactile/ACL affiche [Connecté].

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape 8.



SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

Si vous ne parvenez pas à trouver cette information, demandez à votre administrateur réseau ou au fabricant du point d'accès/routeur sans fil.