



D027NS001-00  
CAN-FRE  
Version 0

# Guide d'installation rapide

brother

HL-L3220CDW / HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L3295CDW / HL-L8245CDW

Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la bonne procédure d'installation. La disponibilité des modèles varie selon le pays.

FR





Instructions de configuration vidéo : [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)




Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site Web de soutien Brother : [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Déballage de l'appareil et vérification des composants



**Ensembles cartouche de toner et unité du tambour\***  
(Noir, Cyan, Magenta et Jaune)


\* Installés dans l'appareil



**Conteneur de toner usé\***



**Cordon d'alimentation CA**



**Courroie\***






**Guide d'installation rapide**  
**Guide de sécurité du produit**

### REMARQUE :

- Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient en fonction du modèle. Vous devez acheter le câble d'interface adapté si vous en avez besoin.
- **Câble USB**  
Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).
- **Câble réseau (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L3295CDW / HL-L8245CDW)**  
Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus).
- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle HL-L3240CDW.



## 1 Retrait des matériaux d'emballage et réinstallation des ensembles cartouche de toner et unité du tambour

Retirez le ruban d'emballage bleu.

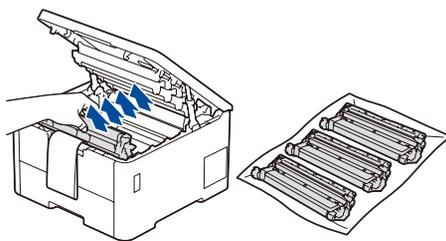



Retirez les éléments orange de chaque cartouche.




x4

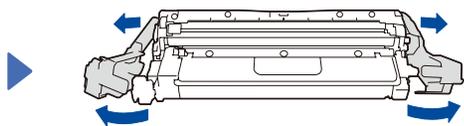



Poussez fermement.



## 2 Chargement de papier dans le bac à papier

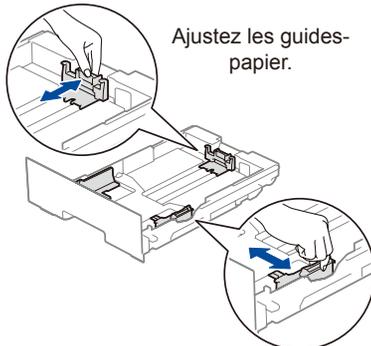


Ne dépassez pas ce repère.




## 3 Connexion du cordon d'alimentation et mise en marche de l'appareil

L'emplacement du bouton marche-arrêt dépend du modèle.



Arrière

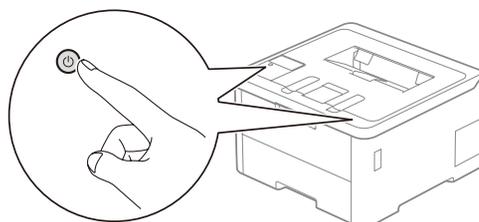

Avant

### REMARQUE :


Avant de brancher le cordon d'alimentation, trouvez l'étiquette du numéro de série à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Notez ce numéro pour enregistrer l'appareil et bénéficier de l'assistance fournie dans le cadre de la garantie.



## 4 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

### ■ Pour les modèles à écran ACL

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [Initial Setup (Réglage init.)], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [Local Language (Langue locale)], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Annuler**.



### ■ Pour les modèles à écran tactile


- Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings (Paramètres)] > [All Settings (Tous réglages)] > [Initial Setup (Réglage init.)] > [Local Language (Langue locale)].
- Appuyez sur la langue souhaitée.
- Appuyez sur [Home].



## 5 Connexion de votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur votre appareil.

Visitez le site [setup.brother.com](http://setup.brother.com) pour télécharger et installer le logiciel Brother.

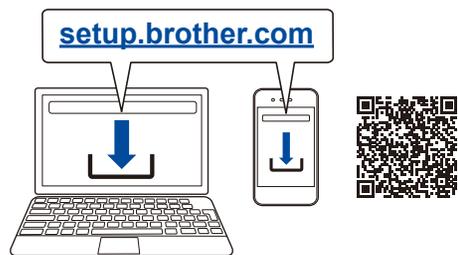

▶ Suivez les instructions et invites à l'écran.

### Configuration terminée

Votre appareil est maintenant prêt à imprimer.

Pour rechercher le micrologiciel le plus récent, visitez le site [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).


### Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Avant de connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi® fonctionnant dans la bande des 5 GHz, confirmez les canaux que l'appareil prend en charge. Allez à [support.brother.com/g/d/a5m6/](http://support.brother.com/g/d/a5m6/), sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargement** pour plus d'informations.



### Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

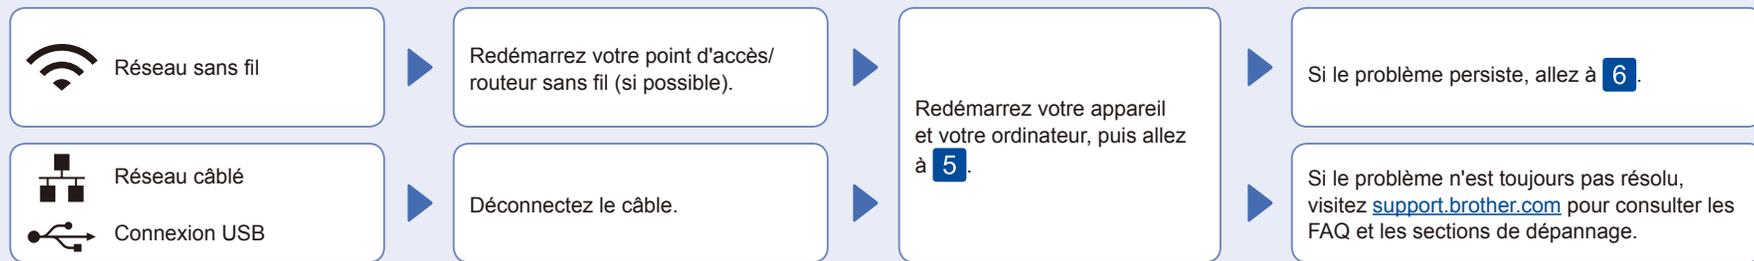


## 6 Configuration manuelle de la connexion sans fil (modèles sans fil)

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

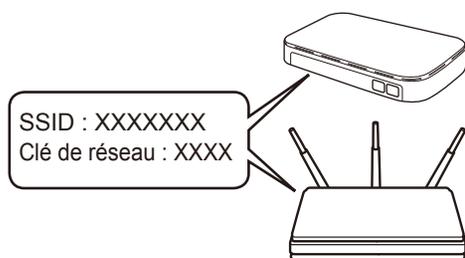

Si vous ne parvenez pas à trouver cette information, demandez à votre administrateur réseau ou au fabricant du point d'accès/routeur sans fil.

### ■ Pour les modèles à écran ACL

Pour sélectionner les options du menu, appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Sélectionnez [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trouver réseau]. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

### ■ Pour les modèles à écran tactile

Appuyez sur [Wi-Fi] > [Trouver réseau Wi-Fi]. Suivez les instructions affichées à l'écran tactile.



Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).

### • Pour les modèles à écran ACL

Maintenez ▲/▼ enfoncé pour sélectionner l'un des caractères suivants : 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espace)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[ \ ] ^ \_ { } ~

▶ Allez à **5** pour installer le logiciel.

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran tactile/ACL affiche [Connecté].

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **6**.