

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.

Не всички модели се предлагат във всички страни.

PL

BG





Видео инструкции за настройка:
support.brother.com/videos




Най-новите ръководства са достъпни на Brother support уебсайта:
support.brother.com/manuals

Разпаковане на устройството и проверка на компонентите



Комплектите тонер касети и модул на барабана*
(черно, синьо, червено и жълто)


* Поставени в устройството




Кутия за отпадъчен тонер*



Захранващ кабел



Модул на ремъка*






Ръководство за бързо инсталиране
Ръководство за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА:



- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела. Трябва да закупите правилния интерфейсен кабел, ако ви е нужен такъв.
- USB кабел**
Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
- Мрежов кабел (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)**
Използвайте прав кабел тип „усукана двойка“ категория 5 (или по-висока).
- На илюстрациите в това *Ръководство за бързо инсталиране* е показано устройството HL-L3240CDW.
- Brother се стреми да намали отпадъците и да спести суровините и енергията, необходими за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.

1 Отстранете опаковъчните материали и поставете отново комплектите тонер касети и модул на барабана



Отстранете цялата синя опаковъчна лента.

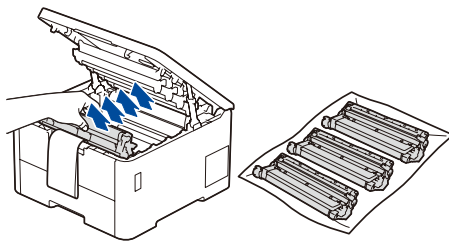




Отстранете оранжевите части на всяка касета. x4

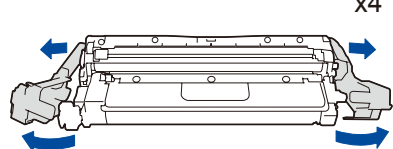

Поставете плътно.





2 Заредете хартия в тавата за хартия

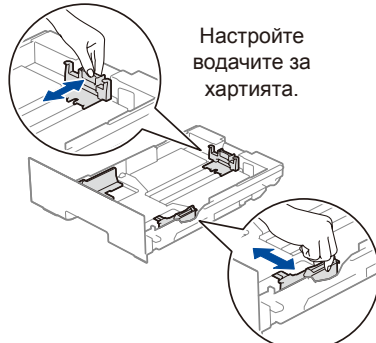


Настройте водачите за хартията.

Не превишавайте тази маркировка.




3 Свържете захранващия кабел и включете устройството



Задна част

Местоположението на бутона за включване/изключване е различно в зависимост от модела.

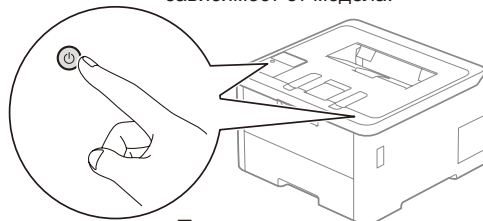

Предна част


ЗАБЕЛЕЖКА:

Преди свързване на захранващия кабел, вижте табелката със серийния номер на гърба или отстрани на устройството. Запишете този номер за регистрацията и гаранцията.

4 Изберете вашия език (при необходимост)


■ За моделите с LCD дисплей

1. Натиснете ▼ или ▲, за да изберете [Initial Setup (Инициал. настр)], след което натиснете **OK**.
2. Натиснете ▼ или ▲, за да изберете [Local Language (Локален език)], след което натиснете **OK**.
3. Натиснете ▼ или ▲, за да изберете език, след което натиснете **OK**.
4. Натиснете **Cancel (Отказ)**.



■ За моделите със сензорен екран

1. На сензорния екран на устройството натиснете [Settings (Настройки)] > [All Settings (Всички настройки)] > [Initial Setup (Инициал. настр)] > [Local Language (Локален език)].
2. Натиснете вашия език.
3. Натиснете



5 Свързване на компютър или мобилно устройство към устройството

Изпълнете следващите стъпки, за да завършите настройката, като използвате един от типове свързване, възможни на устройството.


Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуер на Brother.

▶ Следвайте инструкциите и подканите на екрана.


Завършена настройка

Сега можете да печатате с вашето устройство. За да проверите кой е най-новият фърмуер, посетете support.brother.com/up7.

Важна бележка за защита на мрежата:
Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с „Pwd“.
Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

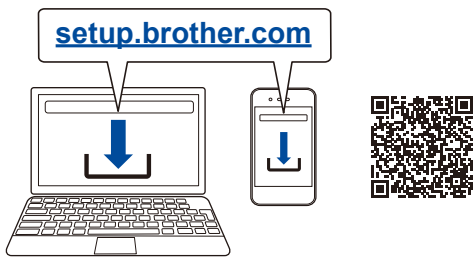

Не можете да се свържете? Проверете следното:

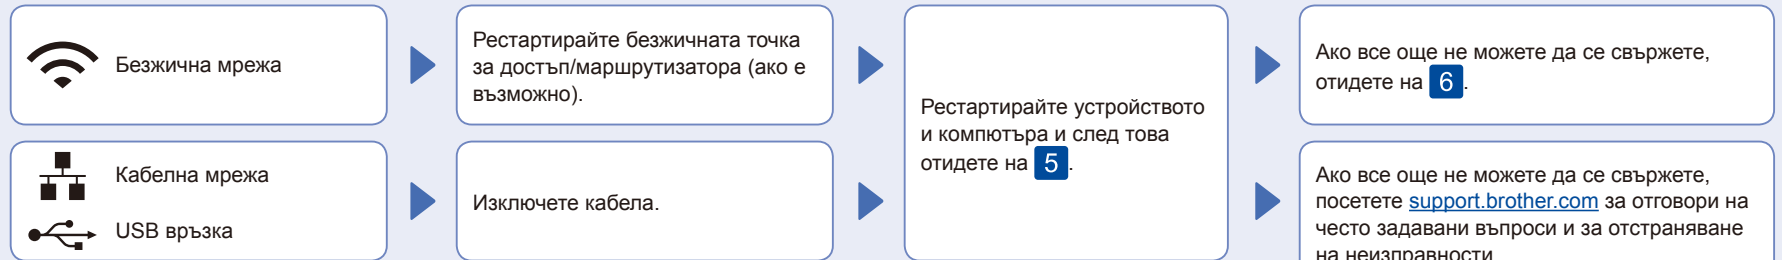


6 Ръчна безжична настройка (безжични модели)

Ако безжичната настройка не е успешна, опитайте да настроите връзката ръчно.

Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и ги запишете в таблицата, предоставена по-долу.

| | |
|--------------------------|--|
| SSID (име на мрежата) | |
| Мрежов ключ (парола) | |

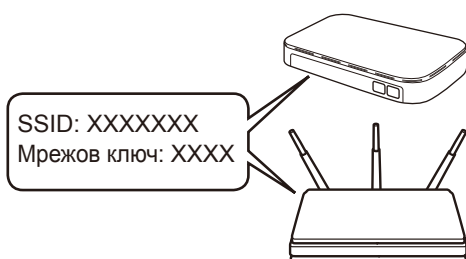

■ За моделите с LCD дисплей

За да изберете опции от менюто, натиснете ▲ или ▼, а след това натиснете **OK** за потвърждение. Изберете [Мрежа] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Намери мрежа]. Следвайте инструкциите на LCD дисплея.

■ За моделите със сензорен екран

Натиснете > [Намиране на Wi-Fi мрежа]. Следвайте инструкциите на сензорния екран.

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата).


• За моделите с LCD дисплей

Натиснете и задръжте ▲/▼, за да изберете един от следните знаци: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (интервал)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~

Когато безжичната настройка е успешна, на сензорния екран/LCD дисплея се показва [Свързан].

▶ Отидете на **5**, за да инсталирате софтуера.

Ако не можете да намерите тази информация, се обърнете към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

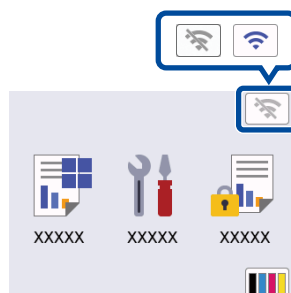

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп/маршрутизатора, а след това повторете **6**.